



LINIA

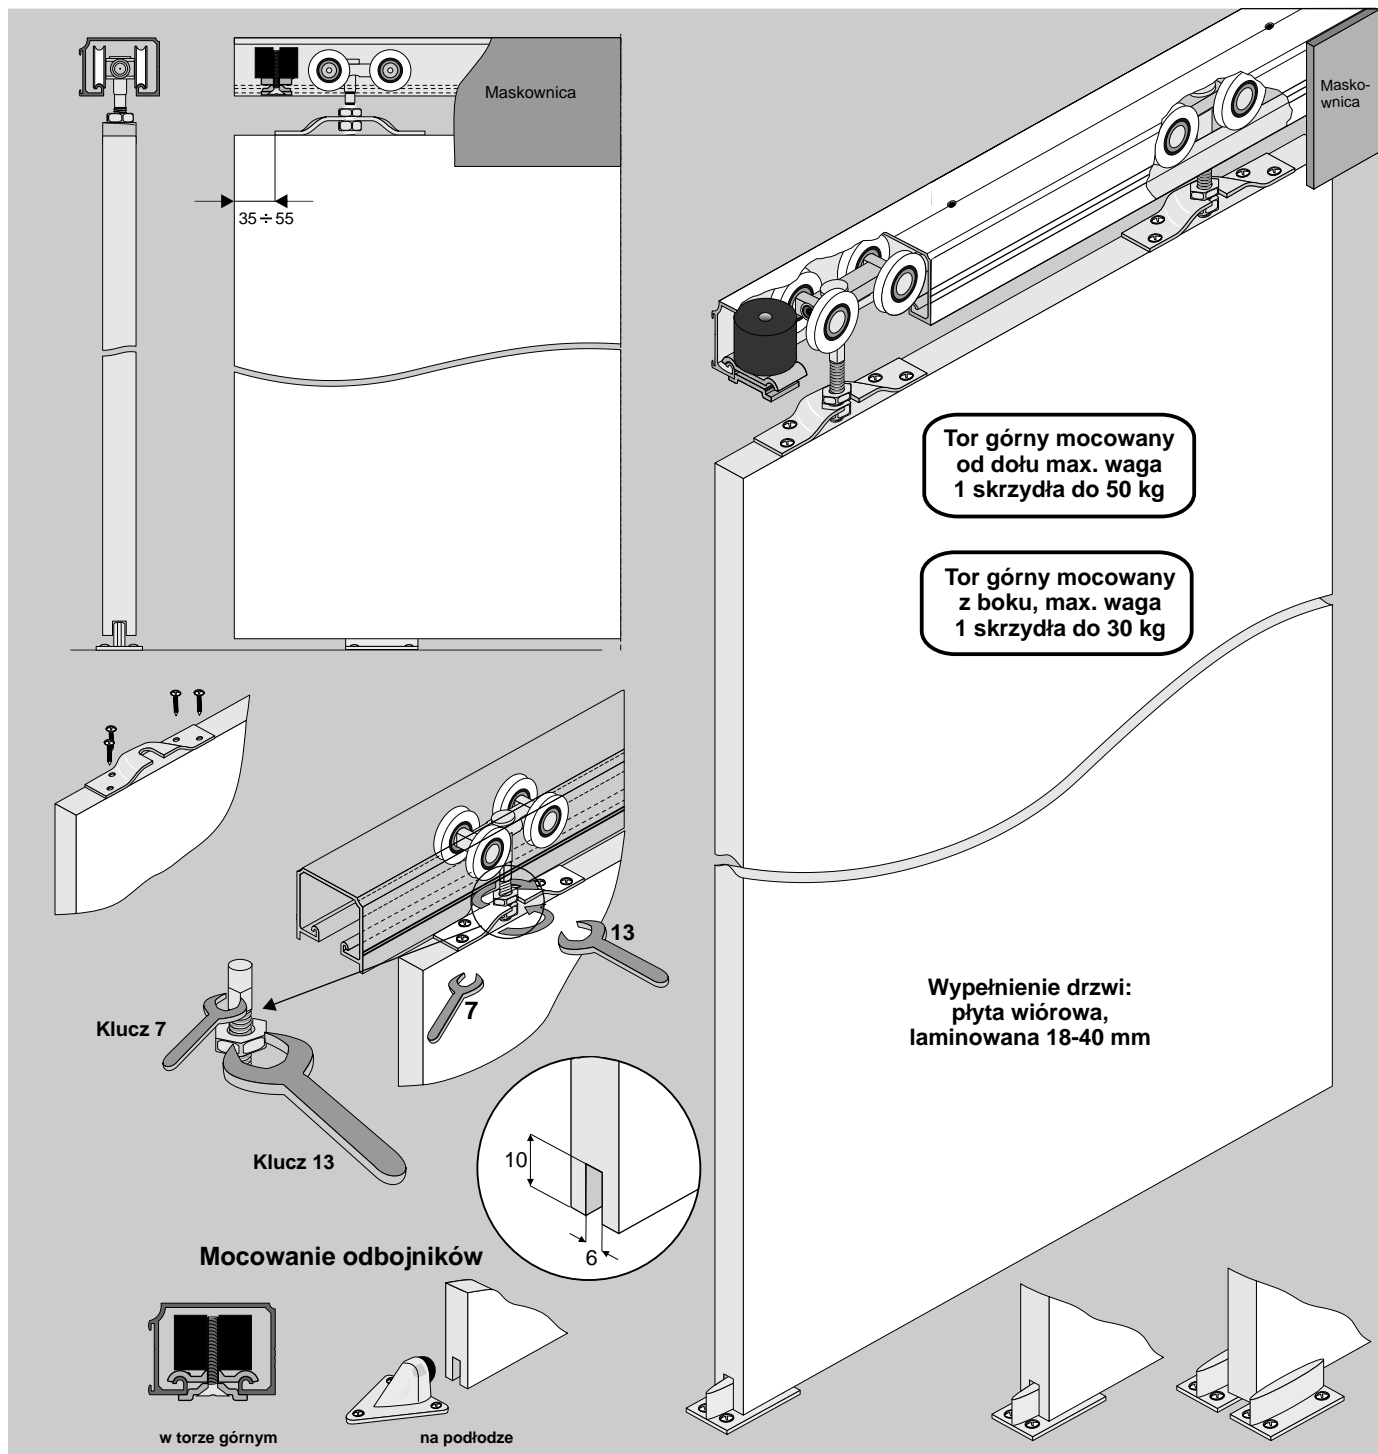
Exclusive Board

SYSTEM


EXCLUSIVE 18 Board





SEVROLL®



ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m

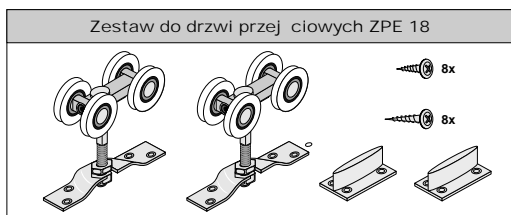



LINIA

Exclusive Board

SYSTEM

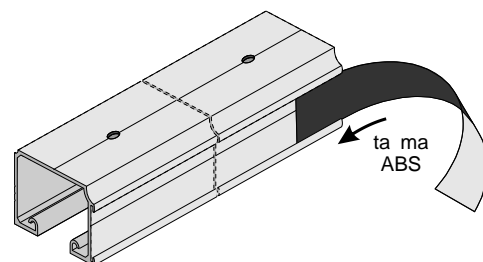

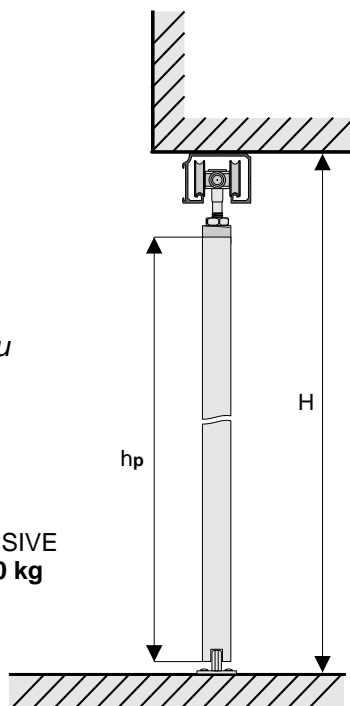
EXCLUSIVE 18 Board







SEVROLL®

1. Tor w wietle otworu**Wysoko płyty h_p :**

$$h_p = H - 64 \text{ mm}$$

 H - wysokość wiatła otworuMocowanie górne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 50 kg**2. Tor poza wiatłem otworu****Wysoko płyty h_p :**
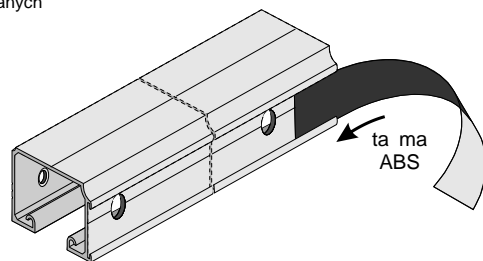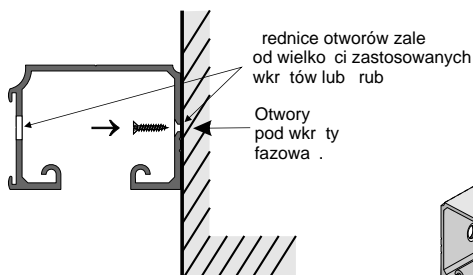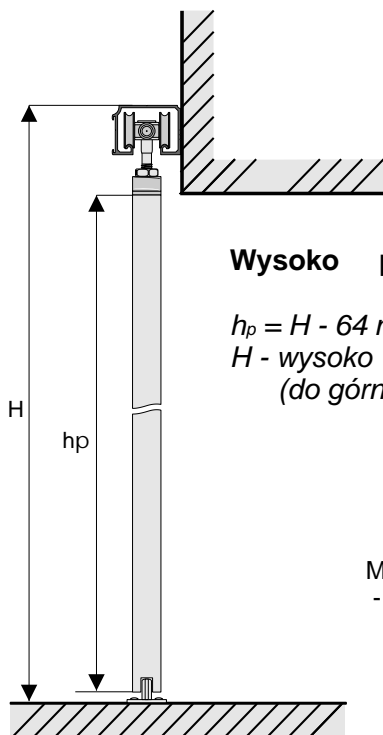
$$h_p = H - 64 \text{ mm}$$

 H - wysokość poza wiatłem otworu
(do górnej powierzchni toru)Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 30 kg**UWAGA!**W przypadku gdy po zamontowaniu toru
nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor,
należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.**UWAGA!**

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rolki, torów, listników, itp.) przed ich dociesnieniem pod dany wymiar. Zdejmienie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jako cięwe (np. zarysowania).