

Zawias nakładany niewidoczny SECRET do ramek aluminiowych i drzwi drewnianych, z miękkim domykiem

SEVROLL


D - grubość boku korpusu

A - nałożenie ($A = D - S$)

K - odsunięcie puski zawiasu (3 ± 6 mm)




S - szczelina drzwi

S	D=18	D=20	D=22	D=24	D=26	D=28	D=30	D=32
K=3	0	0,2	0,6	1	2,3	4,9	7,5	10
K=4	0	0,2	0,6	1	1,5	3,9	6,5	9
K=5	0	0,2	0,6	1	1,5	2,9	5,5	8
K=6	0	0,2	0,6	1	1,5	1,9	4,5	7

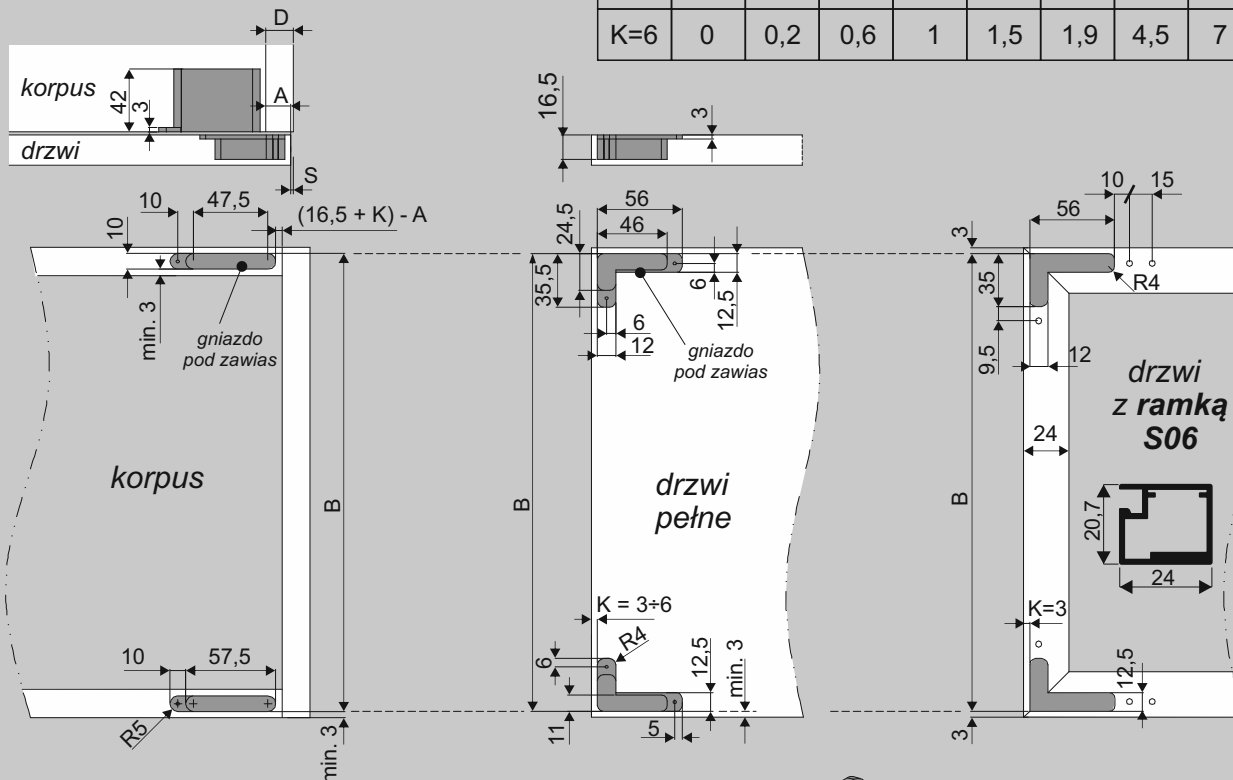


Zawias nakładany, z miękkim domykiem
Maksymalny ciężar drzwi **20 kg**
Maksymalna wysokość drzwi **2100 mm**
Maksymalna szerokość drzwi **600 mm**
Kąt otwarcia **105°**


REGULACJA

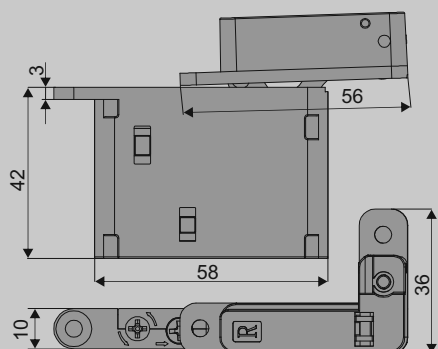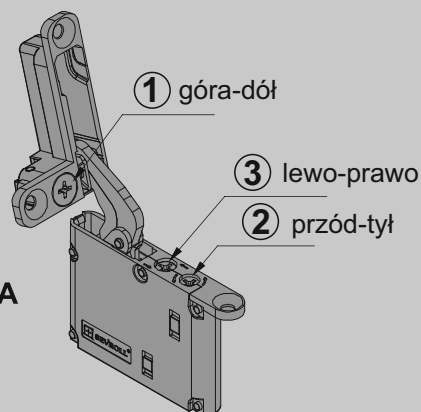

góra-dół
 $\pm 1,3$ mm




przód-tył
 ± 2 mm




lewo-prawo
 ± 2 mm

ELEMENTY SKŁADOWE

Zawias nakładany niewidoczny SECRET do ramek aluminiowych i drzwi drewnianych, z miękkim domykiem

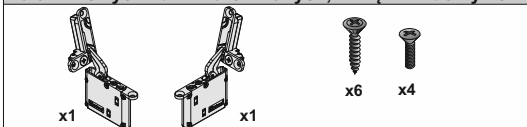

Kątownik montażowy dla zawiasu SECRET i ramki S06



ELEMENTY DODATKOWE

Kieszka na ramię zawiasu SECRET

