Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością przekazujemy Państwu kolejne już wydanie katalogu produktów Sevroll.

Znajdziecie w nim Państwo **rozwiązania dobrze znane i sprawdzone oraz wiele nowości** wpisujących się w aktualnie obowiązujące rynkowe trendy.

Mamy nadzieję, że zaprezentowany w katalogu najszerszy wybór systemów do drzwi przesuwnych, składanych i rozwieranych, systemów do zabudowy garderób, profili wykończeniowych, a także akcesoriów meblowych, stanie się inspiracją i pozwoli na kreowanie zupełnie nowych, unikalnych aranżacji i zabudów.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego **Centrum Kompetencji**. Znajdziecie Państwo w nim nowoczesne zabudowy i meble wyposażone w systemy Sevroll opisane w tym katalogu.

Niezmiennie zachęcamy do podejmowania nowych wyzwań w oparciu o możliwości, jakie dają rozwiązania oferowane przez naszą firmę.

Prezes | Vice Prezes | Vice Prezes

Sevroll-System Sp. z o.o.
Plac Czerwca 1976 roku 1B, 02-495 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 478 70 00, Fax: +48 22 478 70 11
e-mail: biuro@sevroll.pl, www.sevroll.pl

SPIS TREŚCI

Wstęp ... 1
O nas ... 6
Polityka jakości ... 8
Polityka firmy ... 10
Logistyka i obsługa ... 11
Dożywotnia gwarancja ... 12
Centrum Kompetencji Sevroll ... 13
Materiały reklamowe ... 14
Akcje promocyjne ... 15

DRZWI PRZESUWNE

Systematyka drzwi przesuwnych ... 17

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM POJEDYNCZYM



Drzwi przesuwne z torem pojedynczym z dolnym systemem jezdnym ... 19

SYSTEM **SMART** ... 20
SYSTEM **MICRA** ... 24

Seria Single

SYSTEM **SINGLE 18 FRAME** ... 28
Linie: PORTO GM, PROSPER GM ... 36
SYSTEM **SINGLE 10** ... 38
Linie: GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO ... 46

Seria Top

SYSTEM **TOP 10** ... 48
Linie: MASTER, STAR ... 56



Drzwi przesuwne z torem pojedynczym z górnym systemem jezdnym (podwieszane) ... 59

Seria Exclusive

SYSTEM **EXCLUSIVE 10** ... 60
Linie: GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO ... 66
SYSTEM **EXCLUSIVE BOARD** ... 68
Linia EXCLUSIVE ... 72
Linie: PORTO GM, PROSPER GM ... 74
SYSTEM **URSUS** ... 76

Seria Herakles

SYSTEM **HERAKLES** ... 80
SYSTEM **HERAKLES GLASS** ... 92

Seria Herkules

SYSTEM **HERKULES** ... 102
SYSTEM **HERKULES GLASS** ... 112
SYSTEM **SYMETRIC** ... 120
SYSTEM **MARS** ... 124
SYSTEM **LOFT** ... 128
Linie: ARON, GRANT, HARRY, OSCAR ... 132
SYSTEM **SECRET DOOR** ... 136

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWÓJNYM



Drzwi przesuwne z torem podwójnym z dolnym systemem jezdnym ... 143

Seria Gemini

SYSTEM **GEMINI 18** ... 144
Linie: ALFA, FAWORYT, VICTORIA ... 162
Linie: BETA, FOCUS ... 165
Linie: FACTOR, FOCUS II ... 167
Linie: SECRET LINE, SLIM LINE ... 169
Linia UNIVERSAL ... 171
Linie: ARTE GM, PORTO GM, PROSPER GM ... 172
SYSTEM **GEMINI 18 FRAME** ... 176
Linie: ARTE GM, PORTO GM, PROSPER GM ... 182
SYSTEM **GEMINI 10** ... 186
Linie: 10-KA, FOX, VITARA, GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO ... 202
SYSTEM **GEMINI 4** ... 206
Linia PAX ... 214
Linia PAX XL ... 216

Seria Comfort

SYSTEM **COMFORT 18** ... 220
Linia COMFORT ... 230
Linia MINICOMFORT ... 232
Linia UNICOMFORT ... 234
SYSTEM **COMFORT 10** ... 236
Linie: FUTURE, MASTER, STAR ... 244
SYSTEM **COMPACT** ... 246
SYSTEM **EKONOMIK 10** ... 252



Drzwi przesuwne ze skosem z dolnym systemem jezdnym ... 259

Seria Everest

SYSTEM **GEMINI 18 EVEREST** ... 260
Linia UNIVERSAL ... 268
Linie: SECRET LINE, SLIM LINE ... 270
SYSTEM **GEMINI 10 EVEREST** ... 272
Linia FOX ... 284



Drzwi przesuwne z torem podwójnym z górnym systemem jezdnym (podwieszane) ... 287

SYSTEM **MERKURY** ... 288



Drzwi przesuwne z niewidocznymi torami z górnym i dolnym systemem jezdnym ... 297

SYSTEM **CONCORDIA** ... 298
SYSTEM **HARMONY** ... 306
SYSTEM **CAPITOL** ... 320

Seria Eden

SYSTEM **EDEN 4** 328
Linia PAX 334
Linia PAX XL 344

SYSTEM **EDEN 18 BOARD** 356
SYSTEM **IDEA** 374
SYSTEM **OPTIMA** 384

DRZWI SKŁADANE
Systematyka drzwi składanych 395

Drzwi składane z górnym systemem jezdnym (podwieszane)

SYSTEM **DS EXCLUSIVE** 396
Linia DS 10-KA 396
Linia DS PRINCE 396
Linia DS UNICOMFORT 402
Linia DS MINICOMFORT 408

SYSTEM **DS FOLD** 414
SYSTEM **DS LINE** 418
Linia DS SECRET LINE, DS SLIM LINE 422

SYSTEM **DS APOLLO** 426
SYSTEM **DS HERKULES PLUS** 430

DRZWI ROZWIERANE
Systematyka drzwi rozwieranych 437

Drzwi rozwierane

SYSTEM **DR 18** 438
Linia DR MINICOMFORT 442
Linia DR UNICOMFORT 444

SYSTEM **DR FRAME LINE** 450
Linia DR SECRET LINE, DR SLIM LINE 454

SYSTEM **DR 10** 456
SYSTEM **DR OXFORD** 462
SYSTEM **DR FRAME** 468

GARDEROBY
Opis garderób 475

System zabudowy wnętrz

SYSTEM **ROYAL** 477
SYSTEM **LINEA** 492
SYSTEM **WILSON** 496

AKCESORIA MEBLOWE 501

Szuflady SEVROLLBOX SLIM 3D 503
Szuflady SEVROLLBOX SLIM 519
System szuflad DXR .....
Akcesoria do szuflad 534
Prowadnice dolnego montażu DX Platinium z miękkim domykiem .....
Prowadnice dolnego montażu DXS-3D synchro z miękkim domykiem 536
Prowadnice dolnego montażu DXP-3D synchro z systemem PUSH 538
Prowadnice dolnego montażu DXP-D-3D synchro z systemem PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji 540
Prowadnice dolnego montażu DXR niepełny wysuw z miękkim domykiem .....
Prowadnice kulkowe SVQ z systemem miękkiego domyku .....
Prowadnice kulkowe do dużych obciążeń H-53 100 kg .....
Prowadnice kulkowe pełnego wysuwu 542
Prowadnice SVS z systemem miękkiego domyku, z systemem PUSH .....
Zawiasy specjalne - ukryte
Zawiasy zatrzaskowe do ramek aluminiowych
Zawiasy zatrzaskowe z cichym domykiem 544
Akcesoria do zawiasów
Podnośniki do klap EASY UP
Nóżki meblowe 556
Pantografy 558
System do prostowania płyt 562
Pozostałe akcesoria meblowe 564
Samodomykacze
SEVROMATIC **SV-25**, **SV-50** 570
SEVROMATIC **MINI SV-25**, **SV-40**, **SV-60** 574
SEVROMATIC **TOP SV-60**, **SV-80** 578
SEVROMATIC **CENTRAL SV-25**, **SV-40** 582
HERAKLES 40-80 kg 586
HERKULES 592
OPTIMA 596
LOFT 598
MARS 600
MERKURY 602
MICRA MINI SV-25 i SV-40
EDEN na 2 skrzydła 605
EDEN na 3 skrzydła 605
IDEA na 2 skrzydła 606
IDEA na 3 skrzydła 607
COMPACT 608
Zastosowanie samodomykaczy w systemach 609

PROFILE WYKOŃCZENIOWE 611

Profile LED .....
Profile Gola 612
Profile uchwytowe 616
Ceowniki, łączniki, teowniki, kątowniki 617

SPIS TREŚCI

Pozostałe profile wykończeniowe 624

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, SZABLONY

Narzędzia montażowe 626
Przyrząd wiertarski SEVROLL 18 FRAME 629
Przyrząd wiertarski do systemu GEMINI 4 i EDEN 4 630
Przyrząd Sevroll 10 631
Przyrząd wiertarski duży 632
Szablony do mocowania górnych wózków MICRA 634
Szablony do mocowania dolnych wózków MICRA 635
MICRA – instrukcja do szablonu metalowego ... 636

PRAKTYCZNE INFORMACJE

ABC montażu drzwi 637
Uwagi i ostrzeżenia / Waga wypełnień 638
Instrukcje montażu
- Prowadnik dolny regulowany 639
- Pozycjoner FIX 640
- Zamek do drzwi przesuwnych 641
- Zamek do drzwi przesuwnych z szybą 642
- Odbojnik gumowy OGUE ze stoperem EXCLUSIVE/URSUS 643
- Montaż toru dolnego GEMINI-DECOR II za pomocą klipu 644
- Zastosowanie wspornika sufitowego do skosów 645

SPIS TREŚCI

DRZWI PRZESUWNE

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWÓJNYM

Drzwi przesuwne z torem podwójnym z dolnym systemem jezdnym

SYSTEM **SIMPLE 10 Frame** 654
LINIE: FALA, POLO 660

SYSTEM **SIMPLE 18 Frame** 662
LINIA: LIBRA 666

SYSTEM **SIMPLE 18 Board** 668
LINIE: FOCUS, LIBRA, UNO 674

SYSTEM **BLUE 10 Frame** 676
LINIE: FALA, POLO 682

SYSTEM **BLUE 18 Frame** 684
LINIE: ERA, REKORD 692
LINIA: LIBRA 694

SYSTEM **BLUE 18 Board** 696
LINIE: FOCUS, LIBRA 704
LINIE: ERA, REKORD 706
LINIA: TRIO 708

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM POJEDYNCZYM

Drzwi przesuwne z torem pojedynczym z dolnym systemem jezdnym

SYSTEM **START** 710

DRZWI PRZEJŚCIOWE

Drzwi przesuwne z torem pojedynczym z górnym systemem jezdnym (podwieszane)

SYSTEM **SIMPLE 18 INTER** 714
SYSTEM **SIMPLE 18 GALAXY** 718

NARZĘDZIA MONTAŻOWE

Uniwersalny przyrząd wiertarski do systemów 724
Szablon do wózka SIMPLE 18V BOARD 726

SAMODOMYKACZE

Simple **CENTRAL** 727
Simple **GALAXY** 727
Simple **MINI** 727

SPIS INDEKSÓW **736**

SEVROLL®



NOWOŚĆ!

3D PROJECT

darmowy program do projektowania szuflad



- Doskonałe rozwiązanie do wyliczania formatek do szuflad i prowadnic*
- Intuicyjny interfejs
- Maksimum informacji w jednym miejscu
- Profesjonalne narzędzie dla każdego stolarza

* dotyczy szuflad Sevrollbox Slim 3D, Sevrollbox Slim, prowadnic dolnego montażu DXS-3D synchro z miękkim domykiem, prowadnic dolnego montażu DXP-3D synchro z systemem PUSH, prowadnic dolnego montażu DXP-D-3D synchro z systemem PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji, prowadnic kulkowych pełnego wysuwu z systemem miękkiego domyku, oraz szafek cargo

Więcej informacji na stronie www.sevroll.pl

www.sevroll.pl

SEVROLL®

O NAS

Od ponad 25 lat Sevroll-System specjalizuje się w produkcji systemów do drzwi przesuwnych, składanych i rozwieranych oraz systemów do zabudowy garderób i profili wykończeniowych.

Wyróżnia je niezawodność, funkcjonalność, atrakcyjne i urozmaicone wzornictwo oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne. Kilka lat temu oferta została poszerzona o akcesoria meblowe m.in.: szuflady, zawiasy, nóżki, prowadnice kulkowe czy prowadnice dolnego montażu.

300+
PARTNERÓW

30+
KRAJÓW

Sevroll-System realizuje sprzedaż poprzez rozbudowaną sieć dystrybucji zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
Za pośrednictwem ponad 300 Partnerów handlowych dystrybuujemy nasze produkty w Polsce oraz w ponad 30 innych krajach na terenie Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki. Do każdego z naszych Partnerów podchodzimy w sposób indywidualny. Zmieniamy się wraz z wymaganiami oraz potrzebami naszych klientów. Kreujemy nowe Trendy w branży pozwalając naszym Partnerom biznesowym osiągać przewagę konkurencyjną.
Od 1996 r. wdrożyliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach działalności. Nasze systemy jezdne dopracowaliśmy do perfekcji, dzięki czemu udzielamy na nie dożywotnej gwarancji. Mając najszerszy na rynku wybór systemów, opracowaliśmy najbardziej intuicyjny i najczęściej stosowany przez stolarzy program do projektowania drzwi – Compositor, a także stworzyliśmy unikalne na skalę europejską centrum szkoleniowe.
W 2021 roku oddaliśmy do Państwa dyspozycji kolejne bezpłatne narzędzie, którym jest program 3D Project przeznaczony do projektowania szuflad.

STABILNA I ROZPOZNAWALNA MARKA

Sevroll to marka posiadająca dziś silną pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym. Marka Sevroll stała się rozpoznawalna dzięki swoim produktom, a stabilność osiągnęła dzięki konsekwentnej polityce handlowej i marketingowej. Nasze systemy charakteryzuje niezawodność, łatwość montażu, bezpieczeństwo użytkowania oraz funkcjonalność. Potwierdzają to liczne nagrody oraz prawa do wzorów przemysłowych i prawa patentowe. Dostarczamy nasze produkty do regionalnych dystrybutorów hurtowych. Na zasadach partnerskich tworzymy lokalne długoterminowe strategie sprzedaży. Nasi Partnerzy cenią nas za lojalność i szerokie wsparcie, jakie im zapewniamy zarówno w obszarze marketingowym, handlowym jak i produktowym. Powyższe cechy sprawiają, że nasi klienci mają do nas zaufanie, dzięki czemu nasza pozycja na rynku wciąż się umacnia.



WYSOKA **JAKOŚĆ PRODUKTÓW**

Wysoką jakość produktów osiągamy dzięki:

- wykonywaniu prototypów, które pozwalają ustalić funkcjonalność i trafne wzornictwo
- testowaniu nowych produktów, dzięki czemu można sprawdzić ich wytrzymałość
- ciągłej kontroli, zarówno podczas procesu produkcji, jak i po jego zakończeniu

Dzięki tej działalności jesteśmy w stanie udzielić 5 lat gwarancji na większość naszych produktów i dożywotnią gwarancję na nasze wózki oznaczone kolorem zielonym!

Produkty SEVROLL otrzymały **liczne nagrody**



DIAMENT MEBLARSTWA 2023

System **CONCORDIA** otrzymał nagrodę konkursu „Diament Meblarstwa 2023" w kategorii strefa przechowywania



DIAMENT MEBLARSTWA 2021

Garderoba **ROYAL** jest laureatką konkursu „Diament Meblarstwa 2021" w kategorii strefa przechowywania, klasa premium.



MEBLE PLUS – PRODUKT ROKU 2020

Garderoba **ROYAL** otrzymała nagrodę „Produkt Roku" w kategorii „Meble do sypialni, garderoby i pokoju dziecięcego".



MEBLE PLUS – PRODUKT ROKU 2019

System zabudowy szuflad **SEVROLLBOX SLIM** otrzymał nagrodę „Produkt Roku" w kategorii „Nagroda Redakcji".



DIAMENT MEBLARSTWA 2019

System zabudowy szuflad **SEVROLLBOX SLIM** zwyciężył w kategorii „Strefa przechowywania".



MEBLE PLUS – PRODUKT ROKU 2016

System **LINEA** otrzymał nagrodę „Produkt Roku" w kategorii „Garderoby".



DIAMENT MEBLARSTWA 2016

Nowoczesny system **IDEA** wygrał w kategorii „Funkcje mebla".



MEBLE PLUS – PRODUKT ROKU 2015

Wózek WD18C HI-TEC został uhonorowany nagrodą „Produkt Roku 2015" w kategorii „Akcesoria Meblowe".



PRAWA AUTORSKIE I PATENTOWE

Sevroll posiada 120 wzorów wspólnotowych swoich produktów udzielonych przez Urząd Patentowy RP na wzory użytkowe i przemysłowe.

SZEROKI **ASORTYMENT**

W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów przygotowaliśmy bogatą ofertę, stale rozszerzaną o nowe rozwiązania. W skład oferty wchodzi 47 systemów, zróżnicowanych pod względem przeznaczenia i konstrukcji. Podzielone zostały na cztery główne grupy: drzwi przesuwne, składane, rozwierane i garderoby. Na przestrzeni ostatnich lat Sevroll poszerzył ofertę o akcesoria meblowe.

DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM SMART
SYSTEM MICRA
SYSTEM SINGLE 18 FRAME
SYSTEM SINGLE 10
SYSTEM TOP 10
SYSTEM EXCLUSIVE 10
SYSTEM EXCLUSIVE BOARD
SYSTEM URSUS
SYSTEM AUTOWALL
SYSTEM HERAKLES
SYSTEM HERAKLES GLASS
SYSTEM HERKULES
SYSTEM HERKULES GLASS
SYSTEM SYMETRIC
SYSTEM MARS
SYSTEM LOFT
SYSTEM GEMINI 18
SYSTEM GEMINI 18 FRAME
SYSTEM GEMINI 10
SYSTEM GEMINI 4
SYSTEM COMFORT 18
SYSTEM COMFORT 10
SYSTEM COMPACT
SYSTEM EKONOMIK 10
SYSTEM GEMINI 18 EVEREST
SYSTEM GEMINI 10 EVEREST
SYSTEM MERKURY
SYSTEM CONCORDIA
SYSTEM HARMONY
SYSTEM CAPITOL
SYSTEM EDEN 4
SYSTEM EDEN 18 BOARD
SYSTEM IDEA
SYSTEM OPTIMA

DRZWI SKŁADANE

SYSTEM DS EXCLUSIVE
SYSTEM DS FOLD
SYSTEM DS LINE
SYSTEM DS APOLLO
SYSTEM DS HERKULES PLUS

DRZWI ROZWIERANE

SYSTEM DR 18
SYSTEM DR FRAME LINE
SYSTEM DR 10
SYSTEM DR OXFORD
SYSTEM DR FRAME

GARDEROBY

SYSTEM ROYAL
SYSTEM LINEA
SYSTEM WILSON

AKCESORIA MEBLOWE

SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM 3D
SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM
PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXS-3D SYNCHRO
PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXP-3D SYNCHRO
PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXP-D-3D SYNCHRO
PROWADNICE KULKOWE
ZAWIASY ZATRZASKOWE
PANTOGRAFY STALOWE
NÓŻKI MEBLOWE



PARTNERSTWO

Postrzeganie Odbiorców w kategoriach Partnerów wiąże się z owocną współpracą i wzajemnym zaufaniem. Klienci mogą liczyć na przyjacielskie relacje i przyjemną atmosferę, co w znaczący sposób wpływa na jakość obsługi.

WYMIANA TOWARU

Każdy Klient ma możliwość wymiany towaru na inny. Jest to niezwykle korzystna opcja, doceniana przez naszych Partnerów Handlowych. Takie działanie ma na celu wybór towaru adekwatnego do potrzeb Klienta.

WYSOKIE **RABATY**

Rabaty udzielane Klientom są zróżnicowane i ustalane indywidualnie, a ich wysokość uzależniona jest od wielkości sprzedaży i rodzaju produktów.

DŁUGIE **TERMINY PŁATNOŚCI**

Firma Sevroll oferuje swoim Klientom nadzwyczaj korzystne warunki finansowe w postaci dogodnego terminu płatności. Warunki finansowe zawsze ustalane są indywidualnie.

JAKOŚĆ – CENA

Ceny produktów oferowanych przez Sevroll są atrakcyjne. Wynikają z wysokiej jakości użytych surowców i nowoczesnych technologii zastosowanych do ich produkcji. Nasi Klienci w oferowanej cenie otrzymują produkt godny zaufania, transport, wsparcie techniczne oraz marketingowe.

SPRAWNA LOGISTYKA DOSTAW

Sevroll dostarcza towar Klientom za pomocą własnej floty transportowej. W jej skład wchodzi 14 samochodów ciężarowych o zróżnicowanym tonażu, dzięki czemu możemy sprawnie realizować dostawy w dowolne miejsce w Europie.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Profesjonalna obsługa oraz szybka realizacja zamówień są znakiem rozpoznawczym naszego Biura Obsługi Klienta. Dbamy o to, aby nasi pracownicy w sposób kompetentny udzielali Państwu szczegółowych odpowiedzi na postawione pytania zarówno te organizacyjne jak i techniczne dotyczące wykorzystania naszych produktów podczas montażu drzwi.

OBSŁUGA KLIENTÓW POPRZEZ REGIONALNYCH PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

Głównym zadaniem naszych Przedstawicieli Handlowych jest bezpośrednia obsługa Klientów. Są bardzo ważnym ogniwem komunikacyjnym pomiędzy firmą a Odbiorcą. Dokładamy wszelkich starań, aby Klienci mogli korzystać z ich pomocy i doświadczenia w jak najszerszym zakresie. Każdy z przedstawicieli koordynuje inny region Polski, by w możliwie najkrótszym czasie móc reagować na potrzeby Klientów.

e-mail: handlowy@sevroll.pl
tel.: +48 22 478 70 05



DOŻYWOTNIA GWARANCJA SYSTEMÓW JEZDNYCH

Dożywotnią gwarancją objęte są wszystkie systemy jezdne do drzwi przesuwnych marki Sevroll, oznaczone kolorem zielonym. Gwarancja oznacza, że wózki górne i dolne są wykonane z wysokogatunkowej stali odporne na zniekształcenia. Łożyska kulkowe wyprodukowane w technologii SmoothTEC zapewniają ciche i stabilne prowadzenie. Wózki posiadają pierścień, który zabezpiecza przed kurzem, co zapewnia długotrwałą eksploatację. Bieżnia rolki jest idealnie gładka dzięki specjalnej technologii toczenia. Oryginalny produkt można rozpoznać po zielonym kolorze rolek lub po zielonym pierścieniu.

Warunki gwarancji są dostępne na www.sevroll.pl. Dożywotnia gwarancja systemów jezdnych obowiązuje jedynie w przypadku montażu kompletnego systemu marki Sevroll.









CENTRUM **KOMPETENCJI SEVROLL**

To pierwsze centrum szkoleniowe w Polsce specjalizujące się w organizacji szkoleń z zakresu stosowania aluminiowych systemów do szaf i garderób dla stolarzy, architektów oraz pracowników hurtowni. Dzięki realizowanym programom szkoleniowym ich uczestnicy są w stanie kreować nowe trendy i z sukcesem wdrażać do sprzedaży nowe systemy do drzwi przesuwnych, składanych i rozwieranych oraz zabudowy garderób.

Szkolenia realizowane w naszym Centrum Kompetencji na blisko 1200 m² powierzchni składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Teoria obejmuje krótką część wykładową, podczas której omawiana jest systematyka produktów oraz aspekty związane z ich skuteczną sprzedażą. Uczestnicy poznają również program Compositor, który jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym projektowanie fasad meblowych. Za pośrednictwem programu można wykonać wizualizację fasady szafy, a także przygotować szczegółową listę elementów potrzebnych do okucia drzwi.

W trakcie części praktycznej, uczestnicy szkolenia zapoznają się z zastosowanymi w praktyce rozwiązaniami omówionymi w części teoretycznej oraz ćwiczą okuwanie drzwi, używając wszelkich niezbędnych do tej pracy narzędzi np. piły do aluminium, przyrządów wiertarskich czy też szablonów do wózków. Podczas tej części specjaliści uczą także jak można skrócić czas potrzebny na wykonanie drzwi. Programy szkoleniowe dostosowane są do poszczególnych grup uczestników (stolarzy, architektów i handlowców) i koncentrują się wokół ważnych dla nich aspektów. Na życzenie naszych Partnerów opracowywane są również indywidulane programy szkoleniowe dostosowane do ich potrzeb.

Zapraszamy do Centrum Kompetencji Sevroll!



MATERIAŁY **REKLAMOWE**

Naszym Partnerom udostępniamy szeroki wachlarz materiałów dydaktycznych, ekspozycyjnych oraz wspomagających sprzedaż:

- katalogi produktów i aranżacji
- instrukcje montażu
- stojaki ułatwiające prezentację i sprzedaż
- ulotki i plakaty promujące nowości
- wzorniki
- banery



MAKIETY I **EKSPOZYCJE**

W zależności od wolnej przestrzeni, jaką dysponuje Państwa firma przygotowaliśmy dwie opcje zaprezentowania naszych produktów:

- umiejscowienie gotowej makiety według jednego z dostępnych korpusów
- zabudowanie wnętrza wg własnego pomysłu lub skorzystanie z bezpłatnego projektu ekspozycji przygotowanego przez dział marketingu Sevroll





OGÓLNOPOLSKIE **AKCJE PROMOCYJNE**

Kilka razy do roku proponujemy naszym Klientom wzięcie udziału w promocji wybranego produktu. Akcja promocyjna Sevroll to świetna okazja, aby otrzymać wyjątkowe nagrody. Szczegóły akcji promocyjnych omawiane są indywidualnie z naszymi Partnerami i dostosowane do ich konkretnego rynku.

PROGRAM 3D PROJECT

Oferujemy Państwu nowy **darmowy** program do projektowania szuflad, dostępny online, na system Windows oraz w wersji mobilnej.

3D Project to doskonałe rozwiązanie do wyliczania formatek projektowanych mebli oraz formatek do szuflad okutych m.in. na Sevrollbox Slim 3D, Sevrollbox Slim, prowadnicach dolnego montażu DXS-3D synchro z miękkim domykiem, prowadnic dolnego montażu DXP-3D synchro z systemem PUSH i z mocowaniem pod drążek synchronizacji oraz na prowadnicach kulkowych i szafkach typu cargo.

Aplikacja 3D Project to profesjonalne i nowoczesne narzędzie dla każdego stolarza o intuicyjnym interfejsie, zawierającym maksimum informacji przedstawionej w czytelnej formie w jednym miejscu.

PROGRAM Compositor 5.4

Oprogramowanie komputerowe Compositor umożliwia projektowanie fasad meblowych w systemach do drzwi przesuwnych, składanych i rozwieranych w oparciu o ofertę naszej firmy.


Podczas pracy z oprogramowaniem użytkownik konfiguruje fasadę (przez podanie wymiarów), łączenia i wypełnienia, by w efekcie otrzymać **wizualizację, wycenę, zlecenie zakupowe i produkcyjne.**

Rejestracja programu przeprowadzana jest za pośrednictwem Internetu przez wysłanie wymaganych danych rejestracyjnych. W odpowiedzi użytkownik otrzymuje numer licencji dla swojej kopii programu.

To wszystko jest dostępne dla Państwa – BEZPŁATNIE!



01 DRZWI PRZESUWNE

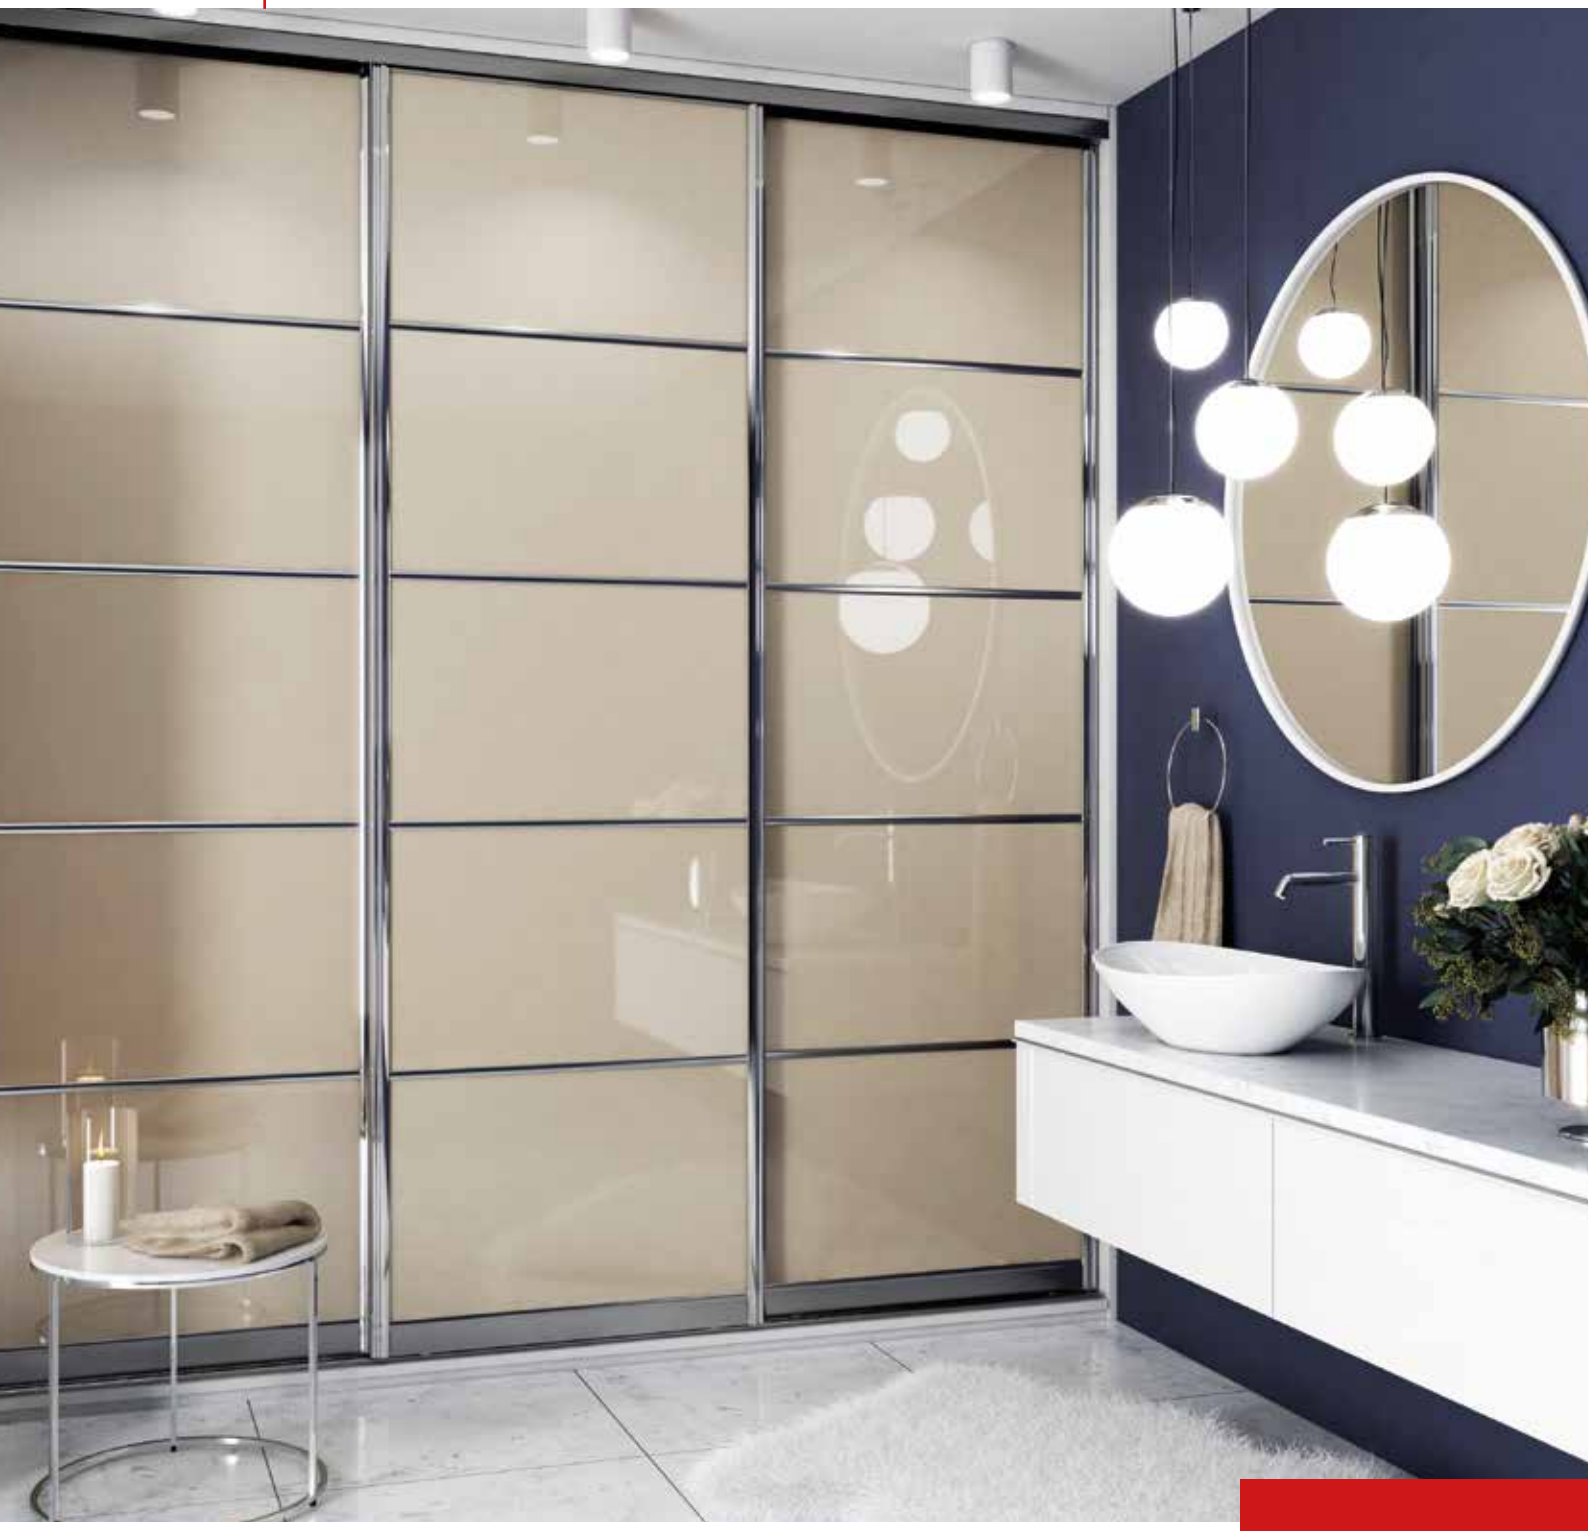



DRZWI PRZESUWNE Z TOREM POJEDYNCZYM

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM POJEDYNCZYM Z DOLNYM SYSTEMEM JEZDNYM

SYSTEM **SMART**

SYSTEM **MICRA**

Seria Single

SYSTEM **SINGLE 18 FRAME**

SYSTEM **SINGLE 10**

Seria Top

SYSTEM **TOP 10**

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM POJEDYNCZYM Z GÓRNYM SYSTEMEM JEZDNYM (PODWIESZANE)

Seria Exclusive

SYSTEM **EXCLUSIVE 10**

SYSTEM **EXCLUSIVE BOARD**

SYSTEM **URSUS**

SYSTEM **AUTOWALL**

Seria Herakles

SYSTEM **HERAKLES**

SYSTEM **HERAKLES GLASS**

Seria Herkules

SYSTEM **HERKULES**

SYSTEM **HERKULES GLASS**

SYSTEM **SYMETRIC**

SYSTEM **MARS**

SYSTEM **LOFT**

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWÓJNYM

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWÓJNYM Z DOLNYM SYSTEMEM JEZDNYM

Seria Gemini

SYSTEM **GEMINI 18**

SYSTEM **GEMINI 18 FRAME**

SYSTEM **GEMINI 10**

SYSTEM **GEMINI 4**

Seria Comfort

SYSTEM **COMFORT 18**

SYSTEM **COMFORT 10**

SYSTEM **COMPACT**

SYSTEM **EKONOMIK 10**

DRZWI PRZESUWNE ZE SKOSEM Z DOLNYM SYSTEMEM JEZDNYM

Seria Everest

SYSTEM **GEMINI 18 EVEREST**

SYSTEM **GEMINI 10 EVEREST**

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWÓJNYM Z GÓRNYM SYSTEMEM JEZDNYM (PODWIESZANE)

SYSTEM **MERKURY**

DRZWI PRZESUWNE Z NIEWIDOCZNYMI TORAMI

SYSTEM **CONCORDIA**

SYSTEM **HARMONY**

SYSTEM **CAPITOL**

Seria Eden


SYSTEM **EDEN 4**

SYSTEM **EDEN 18 BOARD**

SYSTEM **IDEA**

SYSTEM **OPTIMA**

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM POJEDYNCZYM

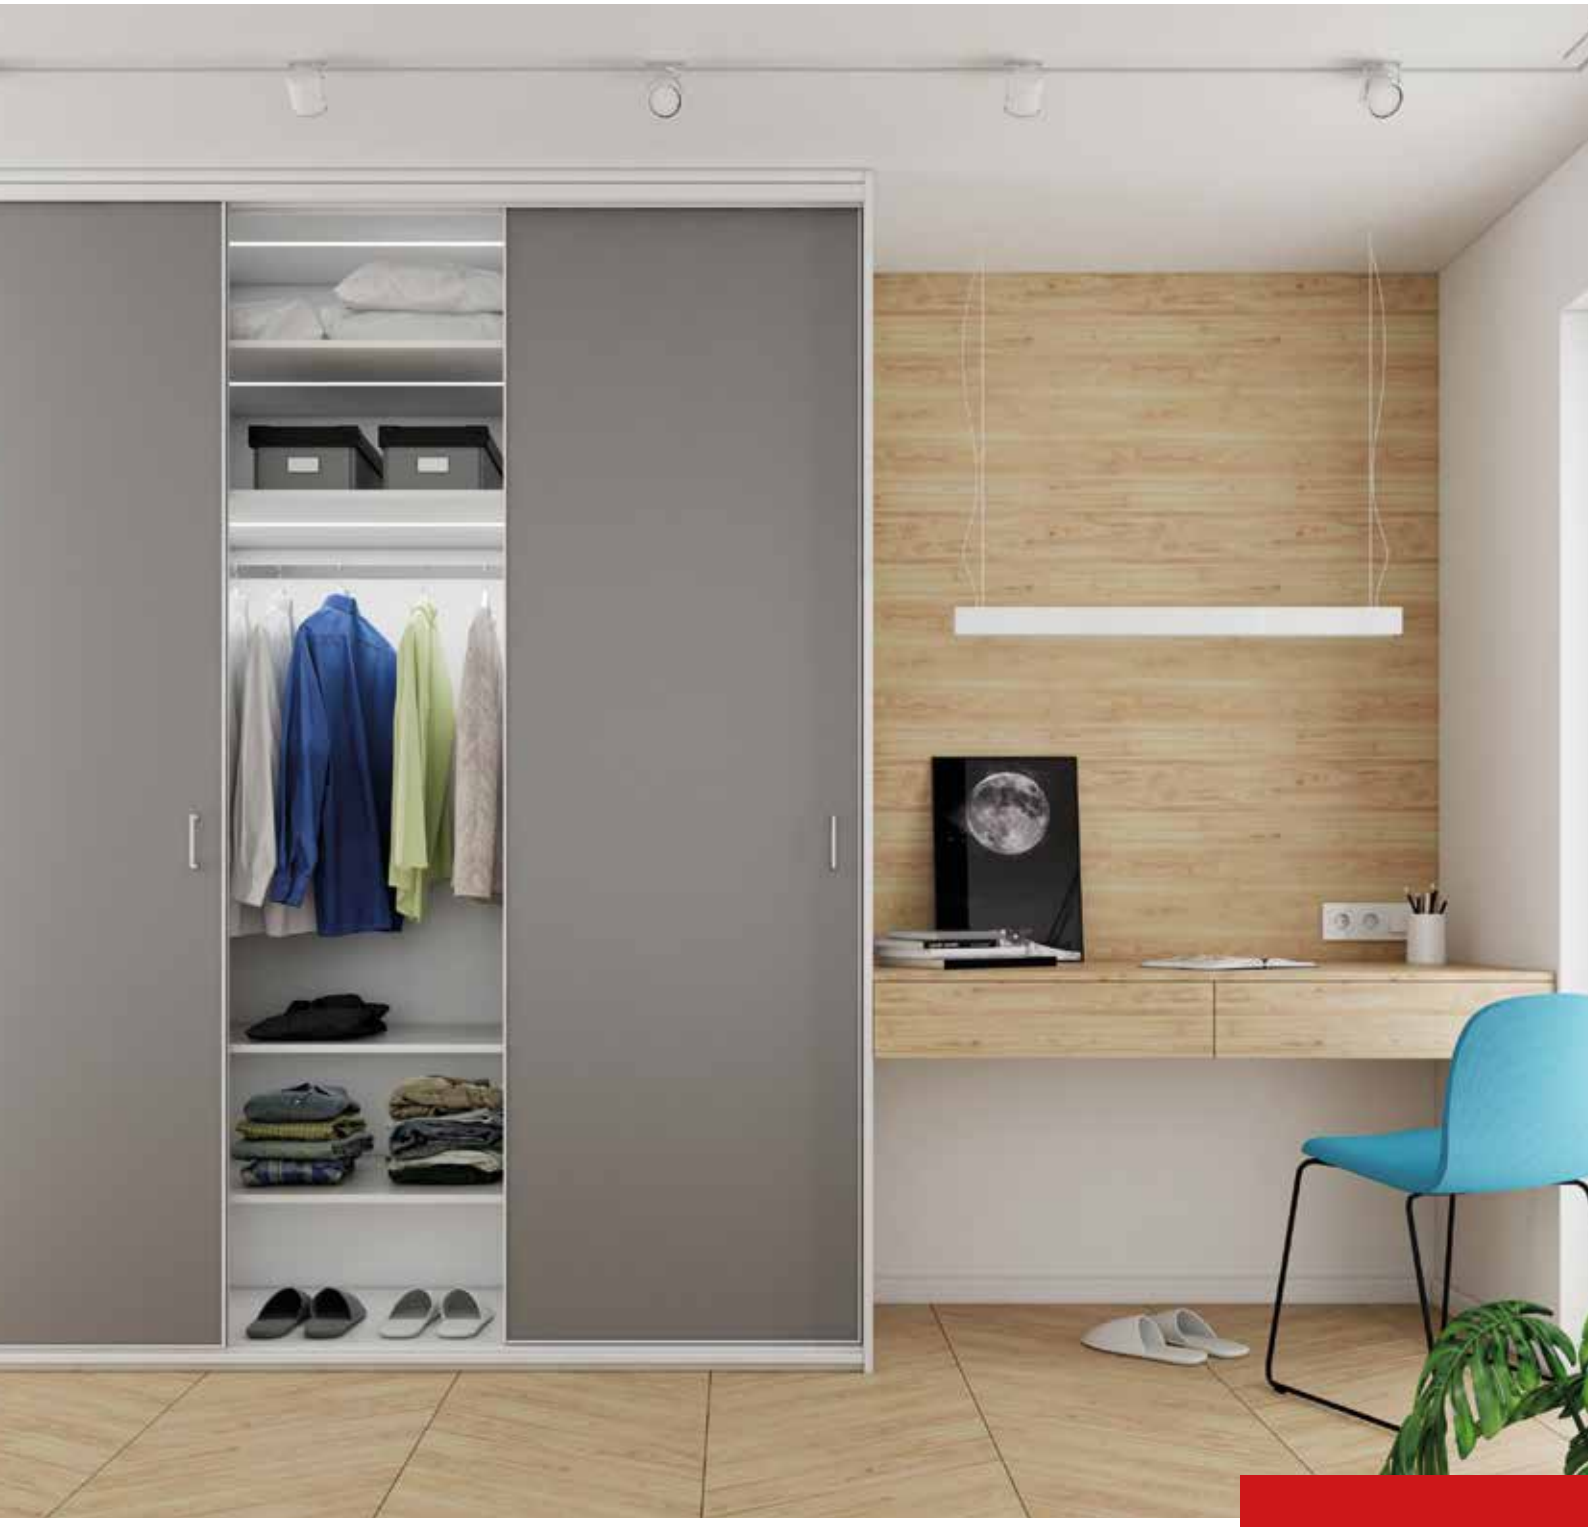



DRZWI PRZESUWNE Z TOREM POJEDYNCZYM Z DOLNYM SYSTEMEM JEZDNYM

SYSTEM **SMART**
SYSTEM **MICRA**

Seria Single
SYSTEM **SINGLE 18 FRAME**
Linia PORTO GM
Linia PROSPER GM
SYSTEM **SINGLE 10**
Linia GEMINI
Linia JULIA
Linia KARAT
Linia LYNX
Linia ROMEO

Seria Top
SYSTEM **TOP 10**
Linia MASTER
Linia STAR

SYSTEM SMART

System SMART charakteryzuje minimalna ilość elementów do których należą: uniwersalny tor (spełniający funkcję dolnego oraz górnego) oraz zestaw wózków. W drzwiach powyżej 150 cm, biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa oraz estetykę wykonania drzwi, użytkownik powinien zastosować kątownik K2 DECOR, maskujący i zabezpieczający drzwi przed wypadaniem z toru górnego. Wypełnienie stanowi płyta, a maksymalna waga drzwi to 50 kg. System SMART umożliwia użycie każdej rączki Sevroll, przystosowanej do wypełnienia o grubości 18 mm.

SYSTEM MICRA

System MICRA cechuje prostota konstrukcji. Składa się tylko z trzech elementów głównych: wózków dolnych, górnych oraz jednego rodzaju toru. Idea zastosowania jednego, uniwersalnego toru – górnego i dolnego, ogranicza koszt produkcji drzwi. Ponadto daje możliwość wykonania drzwi wielopłatowych, poprzez dodawanie kolejnych szyn. Na uwagę zasługuje również fakt, że system MICRA dzięki swej płytowej budowie nie posiada ograniczeń wymiarowych, zarówno w odniesieniu do wysokości płata jak i grubości wypełnienia. Jedynym ograniczeniem jest maksymalna masa drzwi, wynosząca 50 kg. Łożyskowane wózki górne i dolne zapewniają płynność przesuwu.

SYSTEMY SINGLE 18 FRAME, SINGLE 10, TOP 10

Systemy SINGLE 18 FRAME, SINGLE 10 i TOP 10 zostały stworzone z myślą o miejscach, gdzie użycie drzwi podwieszanych z górnym torem nośnym jest niemożliwe z uwagi na ściany zbudowane z lekkich materiałów. W systemach SINGLE i TOP torem nośnym drzwi jest tor dolny, dostępny w czterech odmianach, dający możliwość optymalnego dopasowania do materiału z jakiego wykonana została podłoga – wykładziny, glazury lub podłoża drewnianego. Systemy SINGLE 18 FRAME, SINGLE 10 oraz TOP 10 mają budowę ramową. Tor SINGLE jest pojedynczym odpowiednikiem toru górnego GEMINI. Natomiast tor TOP jest pojedynczym odpowiednikiem toru górnego COMFORT.


SYSTEM **SMART**

50 kg | 16-50 mm płyta | parts

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze pojedynczym




CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-50 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**3000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

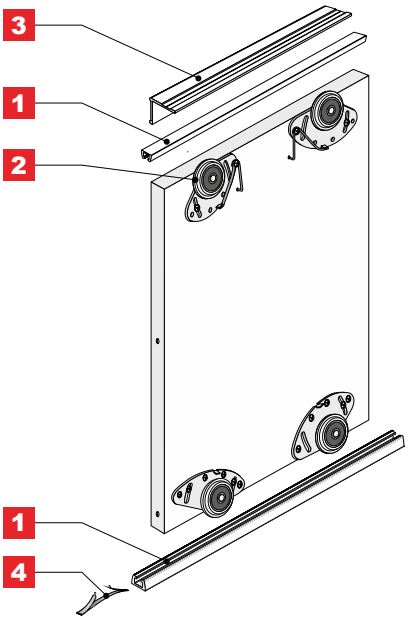

ZASTOSOWANIE


Meble skrzyniowe, zabudowa wnęk, garderoby, szafy


ELEMENTY SYSTEMU



1 Tor **SMART**


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01135	SREBRNY	1700	50	szt.
01128	JASNY BRĄZ	1700	50	szt.
01136	SREBRNY	2350	50	szt.
01129	JASNY BRĄZ	2350	50	szt.
01137	SREBRNY	3000	50	szt.
01130	JASNY BRĄZ	3000	50	szt.






1a Tor dolny **HIDE M**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01978	SREBRNY	1700	60	szt.
01990	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
01979	SREBRNY	2350	60	szt.
01991	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
01980	SREBRNY	3000	60	szt.
01992	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02676	SREBRNY	6000	60	szt.
02677	JASNY BRĄZ	6000	60	szt.






2 Zestaw **MICRA V** (1 skrzydło)


Zestaw zawiera 2 wózki górne, 2 wózki dolne, 2 sprężyny oraz komplet wkrętów

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10224	50	kpl.



DECOR 3 Kątownik **K2-DECOR**


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00078	SREBRNY	1700	60	szt.
00069	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00079	SREBRNY	2350	60	szt.
00070	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00080	SREBRNY	3000	60	szt.
00071	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.





4 Stoper **HI-TEC**


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.





Wkręty **SMART**


Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”

INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.

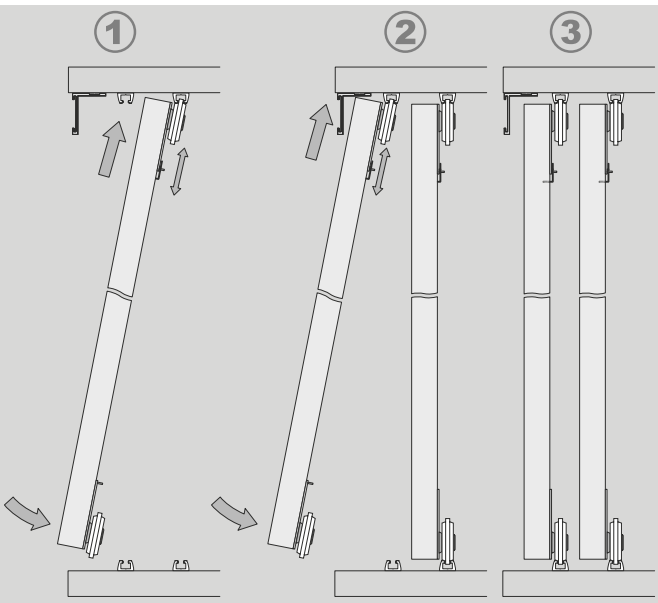


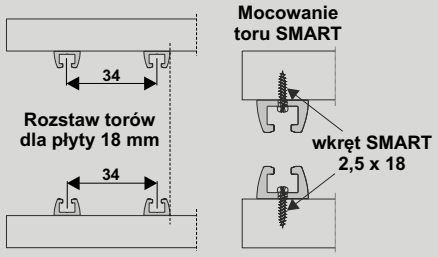

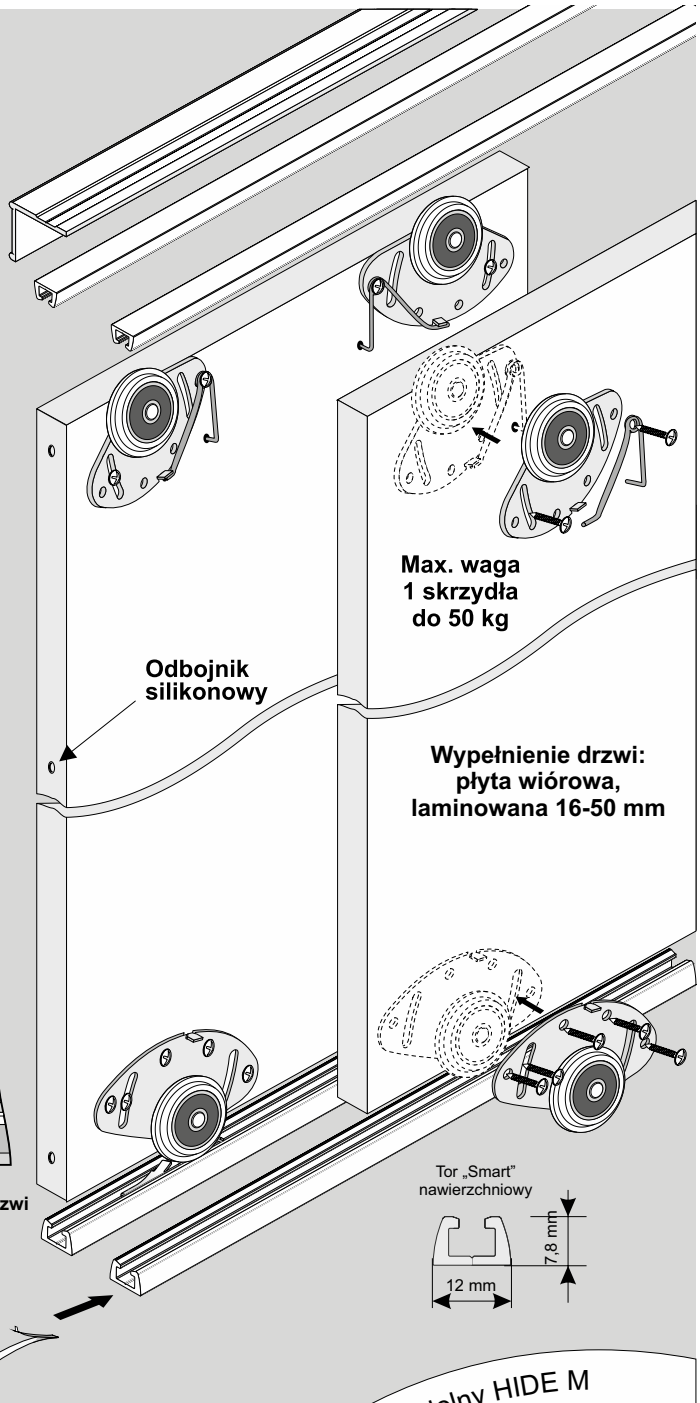




Wkręty 1 i 2 przykręcić
przed zamontowaniem drzwi



Wkręty 3, 4 i 5 przykręcić
po zamontowaniu i wyregulowaniu drzwi



Przy montażu wózków skorzystaj z szablonu metalowego (indeks 20384) bądź szablonu do wydruku dostępnego na stronie www.sevroll.pl


UWAGA!
W drzwiach powyżej 150 cm wysokości, ze względów estetycznych i bezpieczeństwa zalecamy stosować kątownik K2 Decor, maskujący i zabezpieczający drzwi przed wypadaniem z toru górnego.

Opcja: tor dolny HIDE M


W systemie **SMART** możemy również zastosować tor dolny wpuszczany ***HIDE M***

Mocowanie toru HIDE M







Otwór pod tor „HIDE M" wyciąć frezem ø12 mm




Tor HIDE M
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m






ELEMENTY SKŁADOWE


Tor SMART
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m




Zestaw MICRA V (jedno skrzydło)




Kątownik K2 Decor
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m



Światło otworu

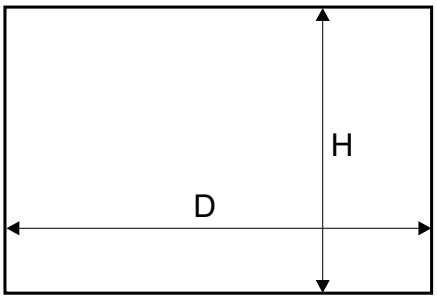

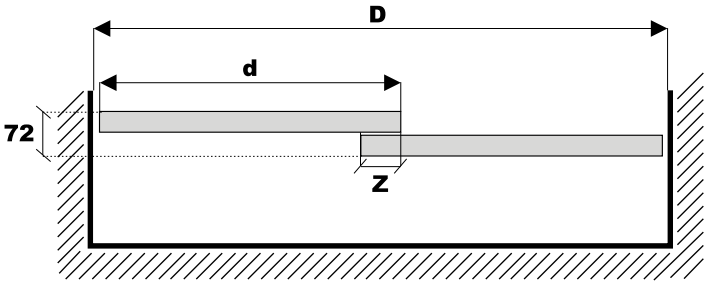

Wymiary skrzydła - płyta #18 mm

Tory **SMART** (góra/dół) wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H - 13 mm
Tory **HIDE M** (góra/dół) wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H - 10 mm
wysokość płyty *(okleina PCV 1 mm)*	- hp	hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi	- d	d = (D + Z) : N
szerokość płyty *(okleina PCV 1 mm)*	- dp	dp = d - 2 mm

ilość skrzydeł	- N	2	3	4	5
szerokość zakładki	- Z	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm

fasada - 4 skrzydła	
układ drzwi	d = (D + 90) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 30) : 2


UWAGA!


Przy docinaniu płyty należy uwzględnić grubość okleiny PCV. Do wyliczeń przyjęto okleinę 1 mm.

UWAGA!

System „SMART" umożliwia użycie każdej rączki SEVROLL, przystosowanej do wypełnienia o grubości 18 mm

Montaż stopera HI-TEC

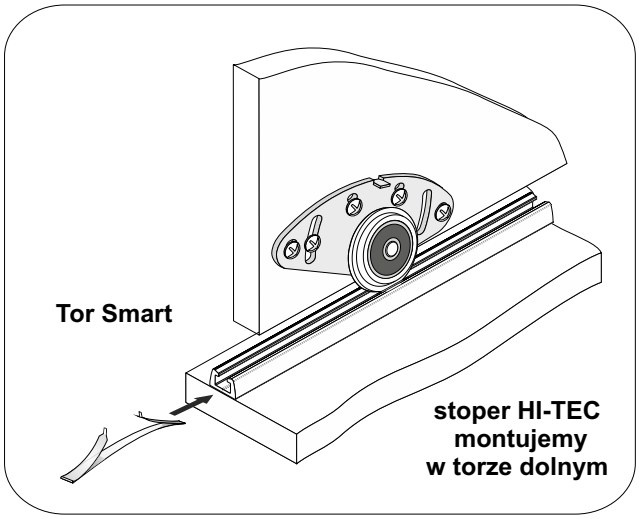

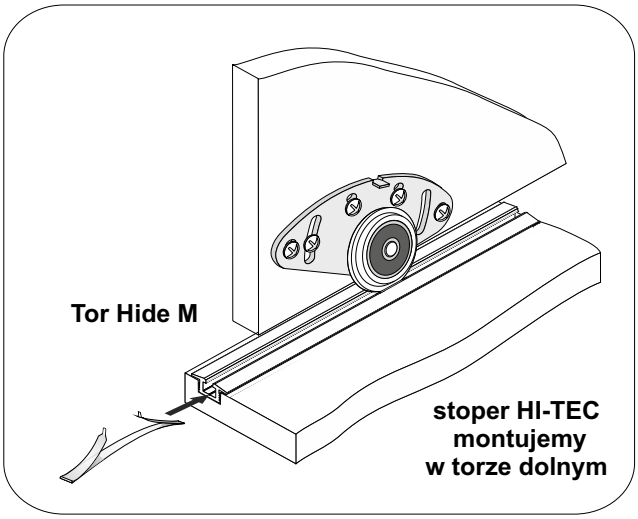

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).


SYSTEM **MICRA**

50 kg | 16-50 mm płyta | parts

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze pojedynczym



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-50 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**4000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

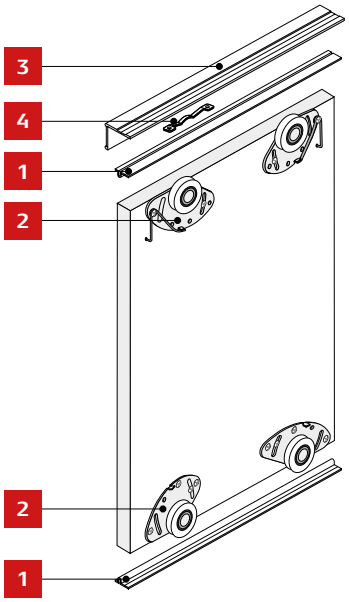

ZASTOSOWANIE


Meble skrzyniowe, zabudowa wnęk, garderoby, szafy

ELEMENTY SYSTEMU

1 Tor **MICRA**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01117	SREBRNY	1700	50	szt.
01114	JASNY BRĄZ	1700	50	szt.
50233	SUROWY	1700	50	szt.
50234	SUROWY	2000	50	szt.
01119	SREBRNY	2350	50	szt.
01115	JASNY BRĄZ	2350	50	szt.
50235	SUROWY	2350	50	szt.
01120	SREBRNY	3000	50	szt.
01116	JASNY BRĄZ	3000	50	szt.
50236	SUROWY	3000	50	szt.
50237	SUROWY	4000	50	szt.




2 Zestaw **MICRA C**
(1 skrzydło)




i *Zestaw zawiera 2 wózki górne, 2 wózki dolne, 2 sprężyny oraz komplet wkrętów*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10199	50	kpl.

DECOR **3** Kątownik **K2-DECOR**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00078	SREBRNY	1700	60	szt.
00069	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00079	SREBRNY	2350	60	szt.
00070	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00080	SREBRNY	3000	60	szt.
00071	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




4 Stoper **MICRA C** z wkrętami
(zestaw 2 szt.)



i *Opakowanie zawiera 2 stopery i 4 szt. wkrętów*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10231	500	kpl.


Wkręty **UNIX**
z łbem stożkowym




i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*

INDEKS	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20107	3x13	100 szt.	20 opak.

SYSTEM
MICRA

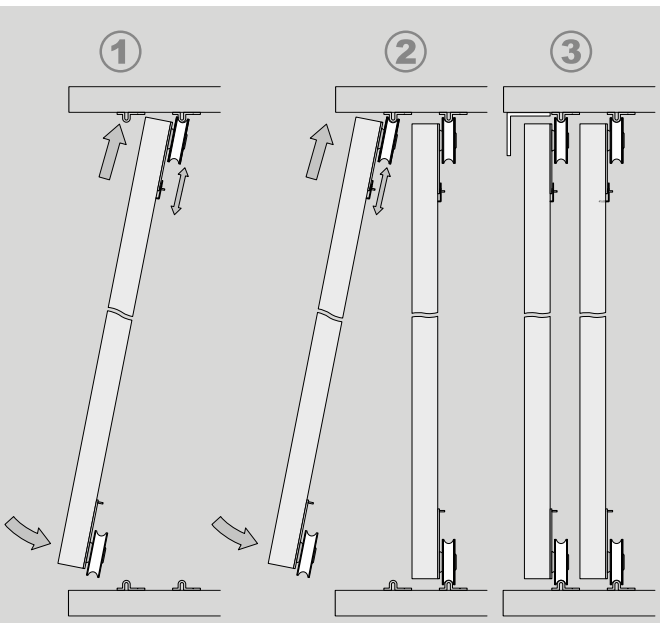





Rozstaw torów dla płyty 18 mm




Otwory wywiercone wiertłem Ø3 mm należy dodatkowo fazować od wewnętrznej strony toru wiertłem Ø7 mm

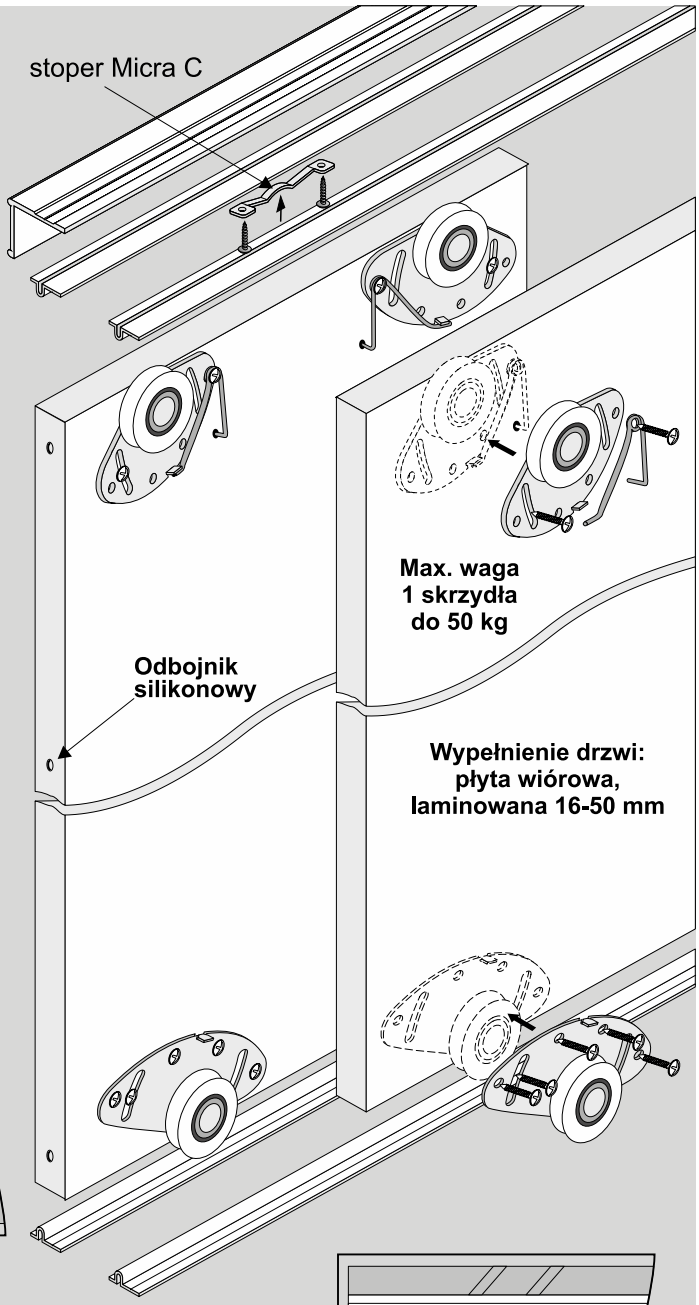


Wkręty 1 i 2 przykręcić przed zamontowaniem drzwi.





Wkręty 3, 4 i 5 przykręcić po zamontowaniu i wyregulowaniu drzwi.




Przy montażu wózków skorzystaj z szablonu metalowego (indeks 20384) bądź szablonu do wydruku dostępnego na stronie www.sevroll.pl


UWAGA!
W drzwiach powyżej 150 cm wysokości ze względów estetycznych i bezpieczeństwa zalecamy stosować kątownik K2-Decor, maskujący i zabezpieczający drzwi przed wypadaniem z toru górnego.

ELEMENTY SKŁADOWE


Tor Micra
dł.: 1,70 m, 2,00 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,00 m




Zestaw MICRA C (jedno skrzyło)

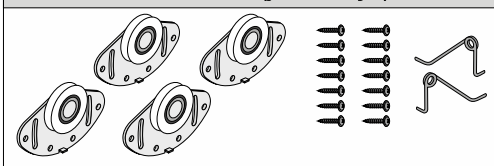

Kątownik K2-Decor
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m





Stoper MICRA C



indeks 10231

Światło otworu

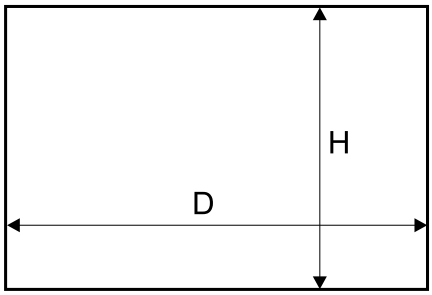

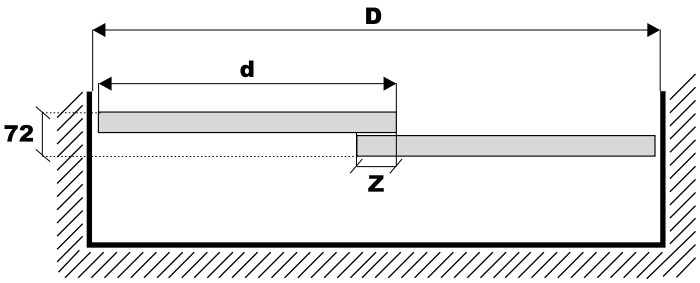

Wymiary skrzydła - płyta #18 mm

wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H - 13 mm
wysokość płyty *(okleina PCV 1 mm)*	- hp	hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi	- d	d = (D + Z) : N
szerokość płyty *(okleina PCV 1 mm)*	- dp	dp = d - 2 mm

UWAGA!


Przy docinaniu płyty należy uwzględnić grubość okleiny PCV. Do wyliczeń przyjęto okleinę 1 mm.


ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm

fasada - 4 skrzydła	
układ drzwi	d = (D + 90) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 30) : 2


UWAGA!
System „MICRA" umożliwia użycie każdej rączki SEVROLL, przystosowanej do wypełnienia o grubości 18 mm

montaż stopera MICRA C

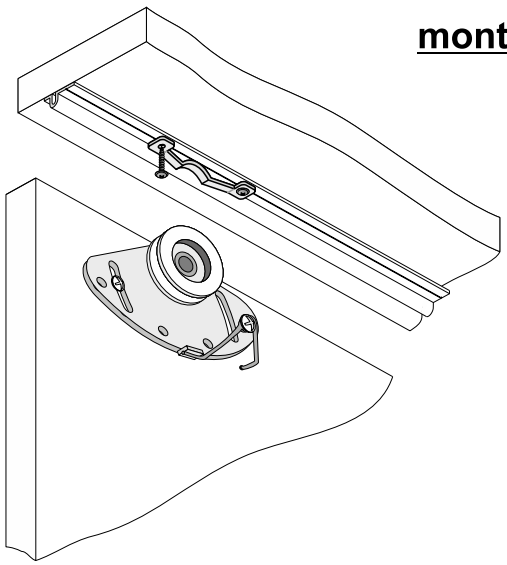



stoper montujemy na torze górnym



stoper można stosować również na torze dolnym

! UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

4 mm lustro | 4,5 mm szyba | 50 kg | 18 mm płyta | parts


SYSTEM **SINGLE 18 FRAME**

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze pojedynczym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm, szyba 4,5 mm, lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg**
Max. długość rączki	**3000 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

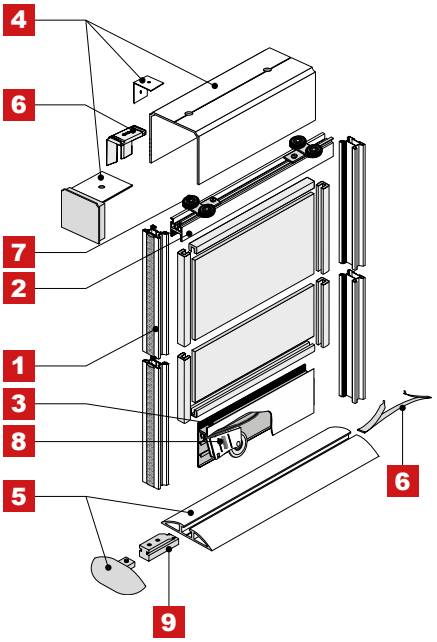


ZASTOSOWANIE


Meble skrzyniowe, zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1a Rączka **PORTO GM**

18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05784	SREBRNY	2700	20	szt.
05786	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
06165	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.
05785	SREBRNY	3000	20	szt.
05787	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.
06166	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.




1b Rączka **PROSPER GM**

18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05790	SREBRNY	2700	20	szt.
05791	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




2 Listwa pozioma górna-GM18 Frame

DECOR | 18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05792	SREBRNY	1700	24	szt.
05795	JASNY BRĄZ	1700	24	szt.
05918	RAL CZARNY MAT	1700	24	szt.
05793	SREBRNY	2350	24	szt.
05796	JASNY BRĄZ	2350	24	szt.
05919	RAL CZARNY MAT	2350	24	szt.
05794	SREBRNY	3000	24	szt.
05797	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.
05920	RAL CZARNY MAT	3000	24	szt.




3 Listwa pozioma dolna-GM18 Frame


DECOR | 18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05798	SREBRNY	1700	12	szt.
05801	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
05912	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
05799	SREBRNY	2350	12	szt.
05802	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
05913	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
05800	SREBRNY	3000	12	szt.
05803	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
05914	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.



4 Tor górny **SINGLE**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01255	SREBRNY	1700	12	szt.
01246	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
01256	SREBRNY	2350	12	szt.
01247	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
01257	SREBRNY	3000	12	szt.
01248	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
05989	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
01507	SREBRNY	6000	12	szt.
01508	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.



5a Tor dolny **HIDE M**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01978	SREBRNY	1700	60	szt.
01990	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
01979	SREBRNY	2350	60	szt.
01991	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
01980	SREBRNY	3000	60	szt.
01992	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02676	SREBRNY	6000	60	szt.
02677	JASNY BRĄZ	6000	60	szt.



5b Tor dolny **HIDE G**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01975	SREBRNY	1700	60	szt.
01976	SREBRNY	2350	60	szt.
01985	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
01977	SREBRNY	3000	60	szt.
01986	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02906	SREBRNY	6000	60	szt.
02905	JASNY BRĄZ	6000	60	szt.



5c Tor dolny **HIDE W II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02883	SREBRNY	3000	24	szt.
02879	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.
02884	SREBRNY	6000	24	szt.
02880	JASNY BRĄZ	6000	24	szt.




5d Tor dolny **HIDE N**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02579	SREBRNY	1700	24	szt.
02576	JASNY BRĄZ	1700	24	szt.
02580	SREBRNY	2350	24	szt.
02577	JASNY BRĄZ	2350	24	szt.
02581	SREBRNY	3000	24	szt.
02578	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.
05905	RAL CZARNY MAT	3000	24	szt.
02681	SREBRNY	6000	24	szt.
02680	JASNY BRĄZ	6000	24	szt.




5d+ Zaślepka do toru **HIDE N**




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20208	SREBRNY	24	kpl.

5e Tor dolny **MONTAŻOWY HIDE M**

i *Stosować do toru HIDE M*



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
50396	SUROWY	3000	24	szt.
50432	SUROWY	6000	24	szt.



6a Pozycjoner wózka górnego **FIX**

i *Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.

6b Stoper **HI-TEC**




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.

7 Wózek prowadzący **GEMINI**

i *Zestaw zawiera 2 wózki*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10204	50	kpl.



8 Wózek dolny **WD 10V HI-TEC**



i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10238	50	kpl.


9 Stoper do toru **HIDE**




i *Opakowanie zawiera 2 stopery do torów HIDE*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20212	24	opak.


DECOR Łącznik **H18 GM 18 FRAME**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
05804	SREBRNY	3000	30	szt.	
05805	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.	
05924	RAL CZARNY MAT	3000	30	szt.	




DECOR Łącznik **H25 GM 18 FRAME**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
05806	SREBRNY	3000	20	szt.	
05807	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.	
05926	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.	



Samodomykacz
SEVROMATIC SV-25 i SV-50



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy (1 lewy i 1 prawy), komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20139-SV	25 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.
20200-SV	50 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *W komplecie jeden zaczep i wkręty*

20137-SV	25 kg	PRAWY	20	szt.
20138-SV	25 kg	LEWY	20	szt.
20197-SV	50 kg	PRAWY	20	szt.
20196-SV	50 kg	LEWY	20	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40 i SV-60**

Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20368-SV	25 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20258-SV	40 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20339-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o indeksie 20265-SV. Samodomykacz MINI pasuje na lewe i prawe skrzydło

20359-SV	25 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20260-SV	40 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20336-SV	60 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC TOP SV-60 i SV-80**

Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20259-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20267-SV	80 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o indeksie 20265-SV. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło


20266-SV	80 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Zaczep do samodomykacza **„10" i „18" MINI / „10" TOP**

Zestaw zawiera 3 zaczepy różnej wysokości do wyboru i komplet wkrętów


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20265-SV	SZARY	100	kpl.




Szczotki **ODBOJOWE**

Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"


INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20094-SV	SZARA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek



Rączka **PORTO GM**




Rączka **PROSPER GM**



Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA i NIESYMETRYCZNA**

Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”

INDEKS	RODZAJ	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20106	NIESYMETRYCZNA	18	4	25	mb
20102	SYMETRYCZNA	18	4	25	mb
20145	SYMETRYCZNA	18	8	25	mb



Wkręty **SMART, UNIX i BLACHOWKRĘT**

Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”

INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20096	Wkręt Unix podkł. z łbem podkładkowym	3,0 x 13	100 szt.	20 opak.
20107	Wkręt Unix z łbem stożkowym	3 x 13	100 szt.	20 opak.
20001	Blachowkręt	6,3 x 32	1 szt.	2000 szt.

Compositor 5.4

Nowe funkcje i ulepszenia ułatwiające projektowanie fasad meblowych!




Nowości w programie:

- Nowe linie w popularnych systemach
- Nowe kolory: biały i czarny (mat i połysk)
- Informacja o dopuszczalnej wadze skrzydła

Darmowa wersja programu COMPOSITOR 5.4
dostępna na stronie **www.sevroll.pl**

SEVROLL®

SYSTEM
SINGLE 18 FRAME | LINIA PORTO GM, PROSPER GM

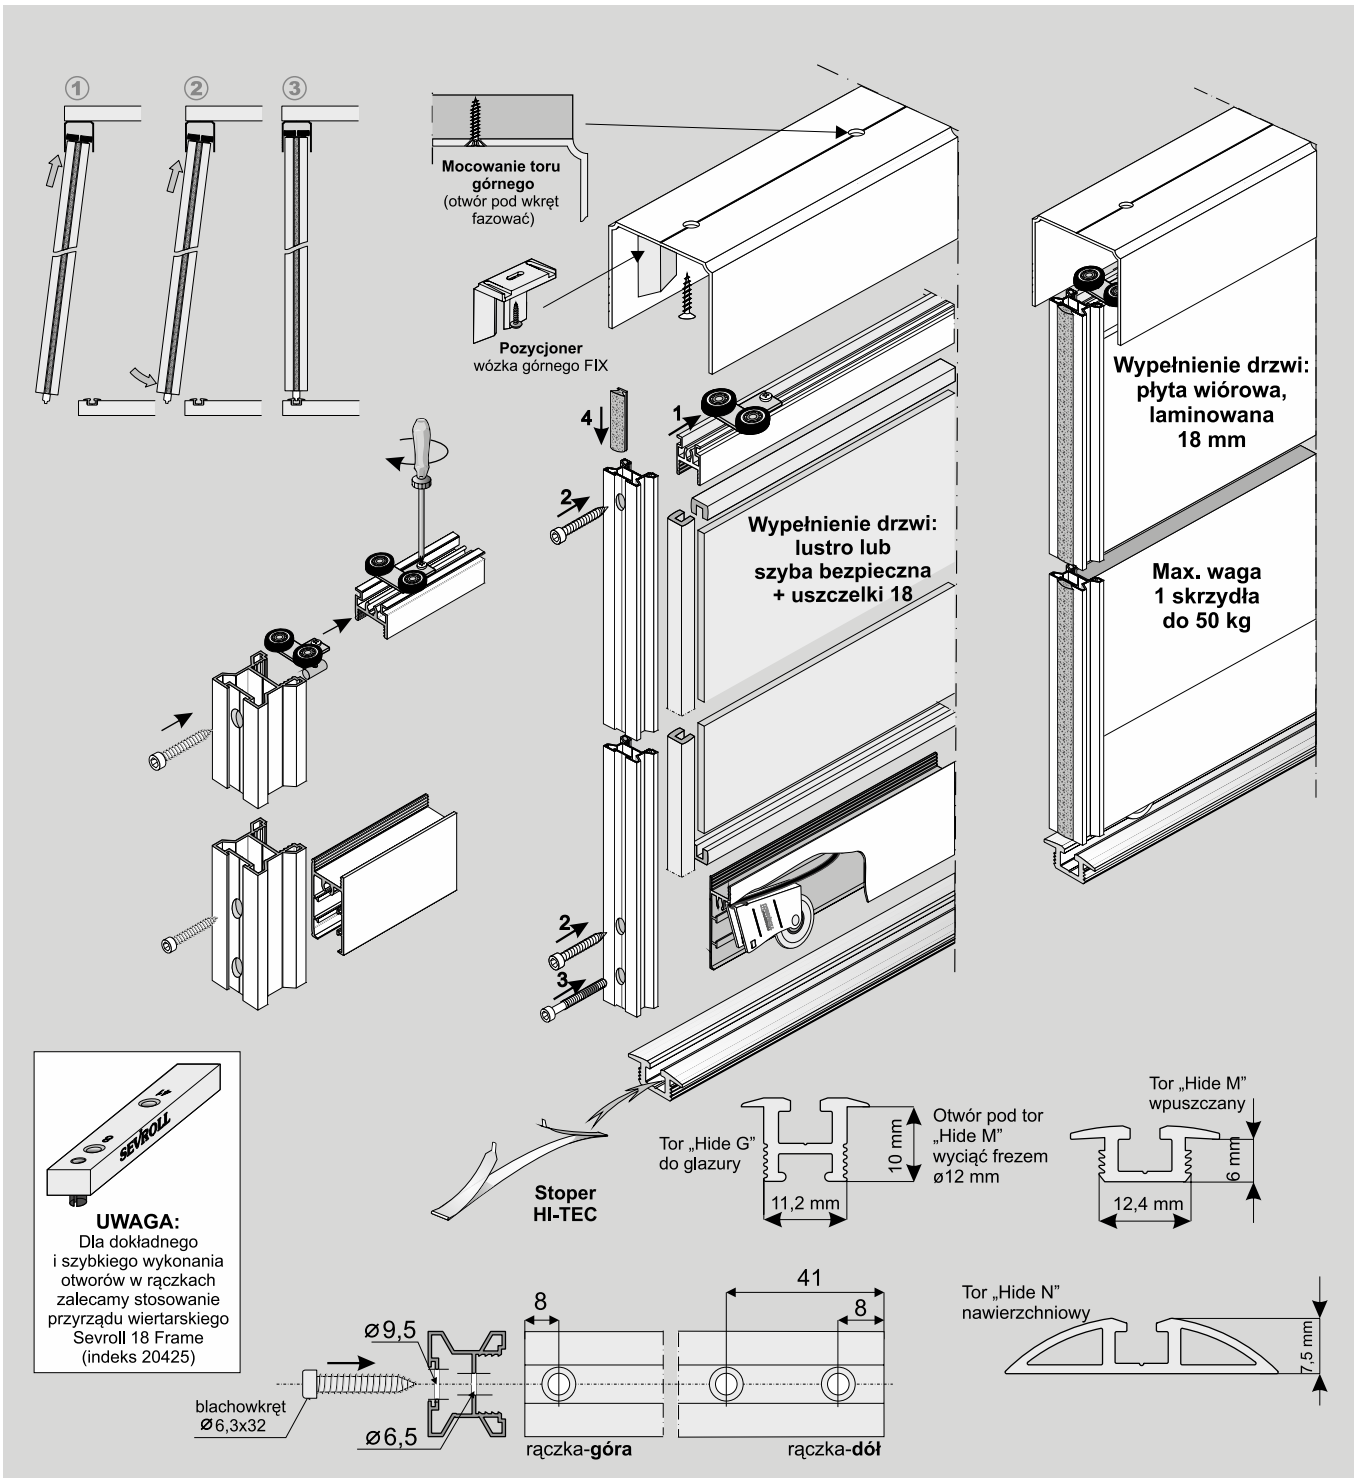

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka
dł.: 2,70 m, 3,00 m — Porto GM
dł.: 2,70 m — Prosper GM

Listwa pozioma górna GM18 Frame (A)
Listwa pozioma dolna GM18 Frame (B)
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m

Tor górny SINGLE
dł.: 1,70m, 2,35m, 3,00m, 6,00m
38

Wózek dolny WD10V HI-TEC

Wózek prowadzący GEMINI


W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU ODPOWIEDNIEGO TORU DOLNEGO



Tor dolny Hide M
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m


Tor dolny Hide G
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m


Tor dolny Hide N
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m

UWAGA
*Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o **blachowkrętach** (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem – dodatkowo o **uszczelkach 18.***




	Długość rączki – wysokość skrzydła drzwi			
	LINIA PORTO GM		LINIA PROSPER GM	
	Raczka Porto GM  szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm	Wózek prowadzący Gemini  L/P	Raczka Prosper GM  szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm	Wózek prowadzący Gemini  L/P
tor **HIDE N** wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 40 mm		h = H - 40 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy *Tor **HIDE N***	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
tory **HIDE: M, G** wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 35 mm		h = H - 35 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy ***HIDE M, HIDE G***	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 35 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 35 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 39 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 39 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm	
założona szerokość drzwi - d	d		d	
szerokość płyty - dp	dp = d - 41 mm		dp = d - 31 mm	
długość listwy dolnej - P	P = G = d - 58 mm		P = G = d - 48 mm	
długość listwy górnej - G				
wysokość lustra - hl	hl = hp		hl = hp	
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm	

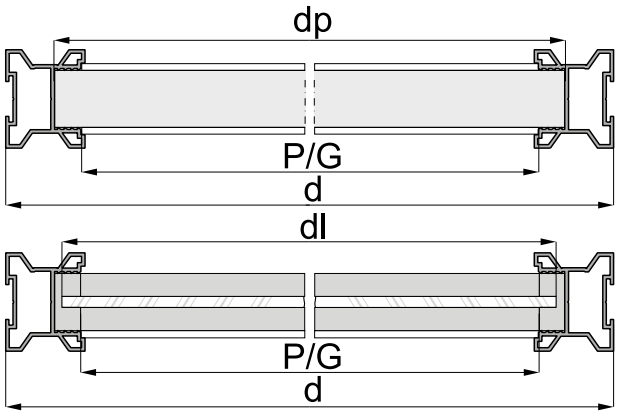

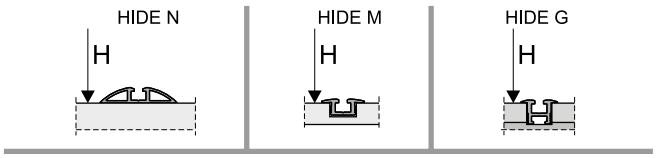

Sposób mocowania płyty 18 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

- w rączce - w listwie poziomej górnej - w listwie dolnej

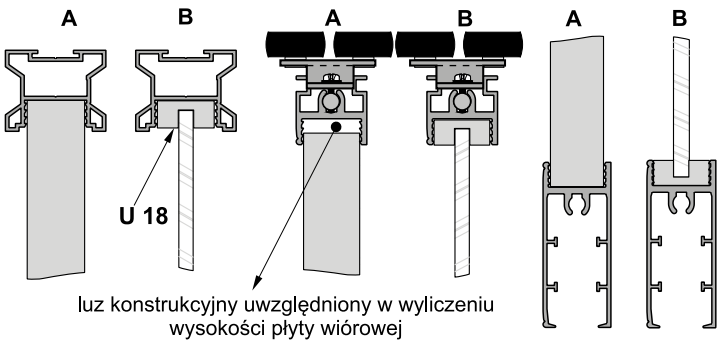

UWAGA!

***Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę* U 18.**

! **UWAGA!**
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

DECOR
50 kg
10 mm płyta
4 mm lustro
4,5 mm szyba
parts


SYSTEM **SINGLE 10**

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze pojedynczym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Ramowa**
Grubość wypełnienia	**10 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm, szyba 4,5 mm, lustro 4 mm lub podwójne szkło 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Folia DECOR**

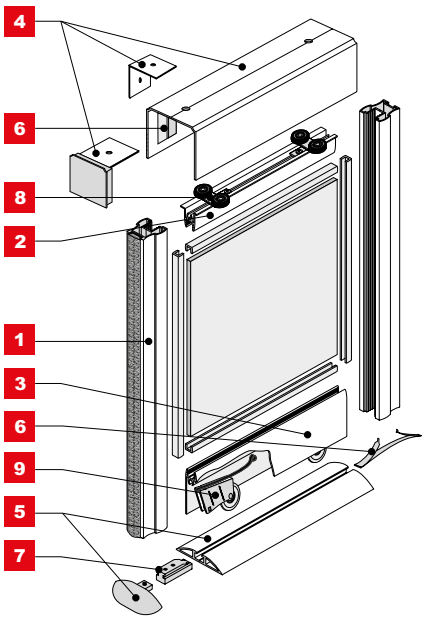

ZASTOSOWANIE


Zabudowa wnęk, garderoby, szafy, poddasze, drzwi przejściowe

1a Rączka **GEMINI-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02284	SREBRNY	2700	10	szt.
02283	JASNY BRĄZ	2700	10	szt.
03607	RAL CZARNY MAT	2700	10	szt.




1b Rączka **JULIA II**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02713	SREBRNY	2700	20	szt.
02711	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




1c Rączka **KARAT**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03173	SREBRNY	2700	20	szt.
03172	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




1d Rączka **LYNX**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04921	SREBRNY	2700	10	szt.
04920	JASNY BRĄZ	2700	10	szt.




1e Rączka **ROMEO II**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02692	SREBRNY	2700	20	szt.
02690	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




2 Listwa pozioma górna-DECOR

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02912	SREBRNY	1700	24	szt.
02908	JASNY BRĄZ	1700	24	szt.
05301	RAL CZARNY MAT	1700	24	szt.
02913	SREBRNY	2350	24	szt.
02909	JASNY BRĄZ	2350	24	szt.
05302	RAL CZARNY MAT	2350	24	szt.
02914	SREBRNY	3000	24	szt.
02910	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.
03605	RAL CZARNY MAT	3000	24	szt.




3 Listwa pozioma dolna-DECOR


DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00161	SREBRNY	1700	12	szt.
00152	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
05299	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
00162	SREBRNY	2350	12	szt.
00153	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
05300	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
00163	SREBRNY	3000	12	szt.
00155	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
03604	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.




4 Tor górny **SINGLE**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01255	SREBRNY	1700	12	szt.
01246	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
01256	SREBRNY	2350	12	szt.
01247	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
01257	SREBRNY	3000	12	szt.
01248	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
05989	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
01507	SREBRNY	6000	12	szt.
01508	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.




4+ Wspornik ścienny do toru **SINGLE**



i *Zestaw zawiera 2 wsporniki ścienne do toru SINGLE*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20213	24	kpl.

4+ Zaślepka do toru **SINGLE** ze stoperem dolnym i górnym



i *Zestaw zawiera 2 odbojniki z zaślepką, 2 stopery dolne do toru HIDE i 2 pozycjonery górne FIX*


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20179	24	kpl.




5a Tor dolny **HIDE M**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01978	SREBRNY	1700	60	szt.
01990	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
01979	SREBRNY	2350	60	szt.
01991	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
01980	SREBRNY	3000	60	szt.
01992	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02676	SREBRNY	6000	60	szt.
02677	JASNY BRĄZ	6000	60	szt.




5b Tor dolny **HIDE G**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01975	SREBRNY	1700	60	szt.
01976	SREBRNY	2350	60	szt.
01985	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
01977	SREBRNY	3000	60	szt.
01986	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02906	SREBRNY	6000	60	szt.
02905	JASNY BRĄZ	6000	60	szt.



5c Tor dolny **HIDE W II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02883	SREBRNY	3000	24	szt.
02879	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.
02884	SREBRNY	6000	24	szt.
02880	JASNY BRĄZ	6000	24	szt.



5d Tor dolny **HIDE N**




i *Zestaw zawiera 2 zaślepki do toru HIDE N*




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02579	SREBRNY	1700	24	szt.
02576	JASNY BRĄZ	1700	24	szt.
02580	SREBRNY	2350	24	szt.
02577	JASNY BRĄZ	2350	24	szt.
02581	SREBRNY	3000	24	szt.
02578	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.
05905	RAL CZARNY MAT	3000	24	szt.
02681	SREBRNY	6000	24	szt.
02680	JASNY BRĄZ	6000	24	szt.

5d+ Zaślepka do toru **HIDE N**




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20208	SREBRNY	24	kpl.

5e Tor dolny **MONTAŻOWY HIDE M**



i *Stosować do toru HIDE M*



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
50396	SUROWY	3000	24	szt.
50432	SUROWY	6000	24	szt.

6a Pozycjoner wózka górnego **FIX**



i *Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.

6b Stoper **HI-TEC**



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.

7 Stoper do toru **HIDE**




i *Opakowanie zawiera 2 stopery do torów HIDE*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20212	24	opak.

8 Wózek prowadzący **GEMINI**




i *Zestaw zawiera 2 wózki*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10204	50	kpl.

Samodomykacz **SEVROMATIC SV-25 i SV-50**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy (1 lewy i 1 prawy), komplet zaczepów i wkrętów*



INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20139-SV	25 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.
20200-SV	50 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.

Samodomykacz pakowany luzem

i *W komplecie jeden zaczep i wkręty*

20137-SV	25 kg	PRAWY	20	szt.
20138-SV	25 kg	LEWY	20	szt.
20197-SV	50 kg	PRAWY	20	szt.
20196-SV	50 kg	LEWY	20	szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40 i SV-60**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów*



INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20368-SV	25 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20258-SV	40 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20339-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.

Samodomykacz pakowany luzem

i *Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o indeksie 20265-SV. Samodomykacz MINI pasuje na lewe i prawe skrzydło*

20359-SV	25 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20260-SV	40 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20336-SV	60 kg	UNIWERSALNY	100	szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC TOP SV-60 i SV-80**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło*



INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20259-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20267-SV	80 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.

Samodomykacz pakowany luzem

i *Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o indeksie 20265-SV. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło*

20266-SV	80 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Zaczep do samodomykacza
„10" i „18" MINI / „10" TOP

Zestaw zawiera 3 zaczepy różnej wysokości do wyboru i komplet wkrętów

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20265-SV	SZARY	100	kpl.




9

Wózek dolny **WD 10V HI-TEC**

Zestaw zawiera 2 wózki

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10238	50	kpl.





Łącznik **MINI H04/06**

Mocowanie wypełnienia za pomocą silikonu

4 mm lustro

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04208	SREBRNY	3000	120	szt.
04207	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.
05901	RAL CZARNY MAT	3000	120	szt.







Łącznik **MINI H04/07**

Do łącznika należy użyć uszczelki, Indeks: 20167

4 mm lustro

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04210	SREBRNY	3000	60	szt.
04209	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05902	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.







Łącznik **H10**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00207	SREBRNY	3000	30	szt.
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.
05303	RAL CZARNY MAT	3000	30	szt.






Łącznik **H10-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01617	SREBRNY	3000	30	szt.
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H30-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00222	SREBRNY	3000	20	szt.
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.
03606	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.




Szczotki **ODBOJOWE**


i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20094-SV	SZARA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20334-SV	CZARNA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20429-SV	CZARNA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki




Rączka **GEMINI**




Rączka **JULIA II**



Rączka **KARAT**




Rączka **LYNX**



Rączka **ROMEO II**


Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20031-SV	10	4	100	mb
20032-SV	10	4,5	100	mb
20033-SV	10	6	100	mb
20098	10	6,4	100	mb
20171	10,1	8	125	mb


Uszczelka do profili ramkowych **TYP II S01/S02/S04**



INDEKS	KOLOR	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20167	SZARY	6	4	100	mb
20421	CZARNY	6	4	100	mb


Wkręty **SMART, UNIX i BLACHOWKRĘT**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20096	Wkręt Unix podkł. z łbem podkładkowym	3,0 x 13	100 szt.	20 opak.
20107	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 13	100 szt.	20 opak.
20001	Blachowkręt	6,3 x 32	1 szt.	2000 szt.

SYSTEM
SINGLE 10 | LINIA GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO

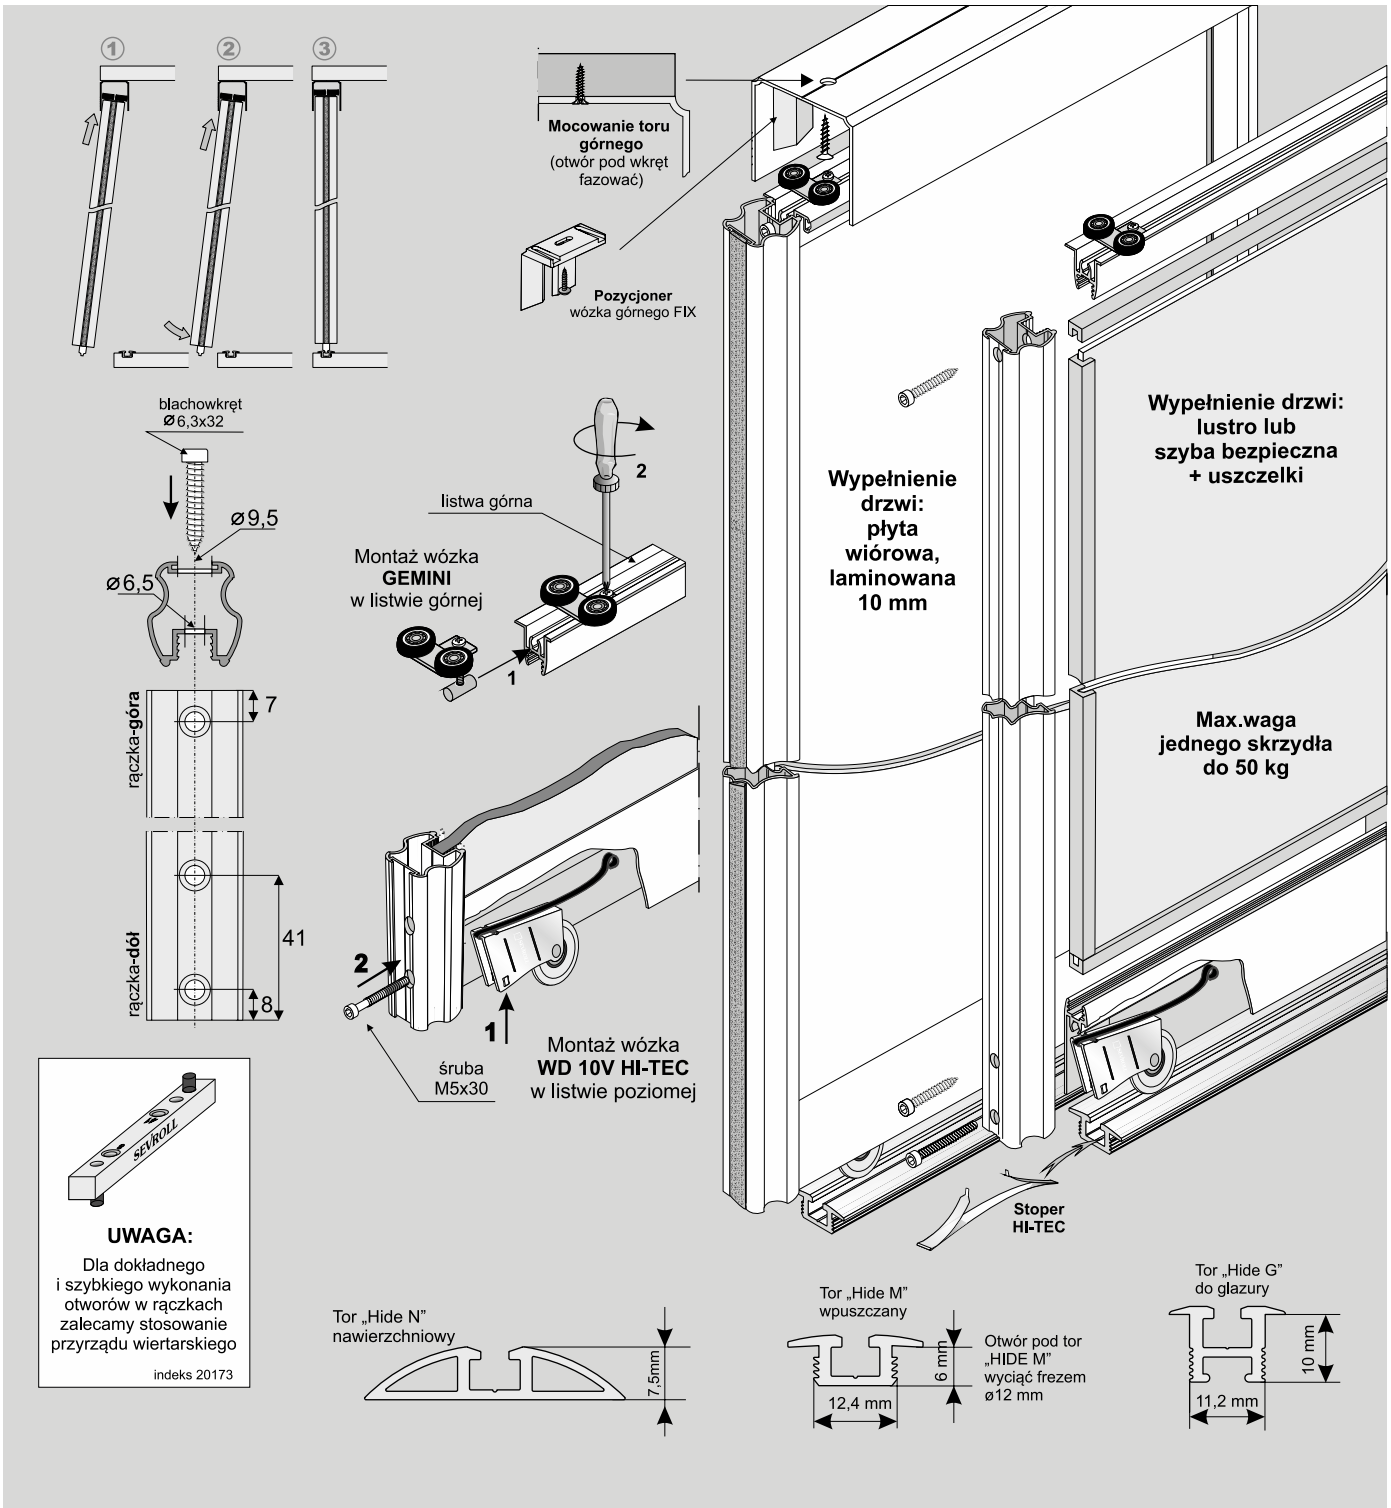

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka
dł.: 2,70 m
GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO

Listwa pozioma dolna -Decor 10 (A)
Listwa pozioma górna -Decor 10 (B)
dł.:1,70m 2,35m 4,05m

Tor górny Single
dł.:1,70m, 2,35m 3,00m, 6,00m

Wózek dolny WD10V HI-TEC

Wózek prowadzący Gemini


W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU ODPOWIEDNIEGO TORU DOLNEGO

Tor dolny Hide M
dł.:1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 6,00 m


Tor dolny Hide G
dł.:1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 6,00 m


Tor dolny Hide N
dł.:1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 6,00 m

UWAGA
*Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o **blachowkrętach** (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szyba*




	Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi					
	LINIA GEMINI		LINIA JULIA/ROMEO		LINIA KARAT/ LYNX	
	Rączka Gemini-Decor (szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm)	Wózek prowadzący Gemini (L/P)	Rączka Julia II, Rączka Romeo II (szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm)	Wózek prowadzący Gemini (L/P)	Rączka Karat, Rączka Lynx (szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm)	Wózek prowadzący Gemini (L/P)
tor **HIDE N** wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 40 mm		h = H - 40 mm		h = H - 40 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy *Tor **HIDE N***	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
tory **HIDE: M, G** wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 35 mm		h = H - 35 mm		h = H - 35 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy ***HIDE M, HIDE G***	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 35 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 35 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 35 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 39 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 39 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 39 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm	
założona szerokość drzwi - d	d		d		d	
szerokość płyty - dp	dp = d - 46 mm		dp = d - 25 mm		dp = d - 41 mm	
długość listwy dolnej - P	P = G = d - 63 mm		P = G = d - 42 mm		P = G = d - 58 mm	
długość listwy górnej - G						
wysokość lustra - hl	hl = hp		hl = hp		hl = hp	
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm	

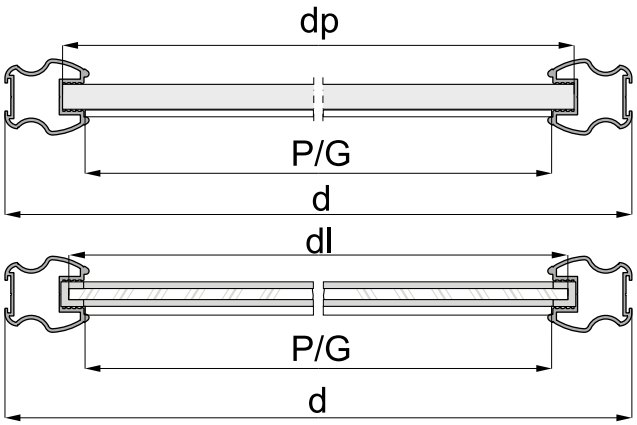

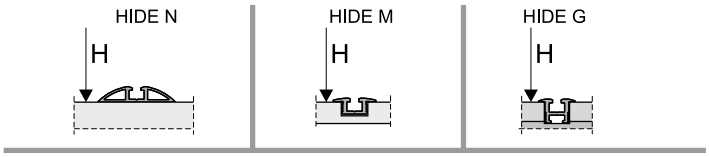

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

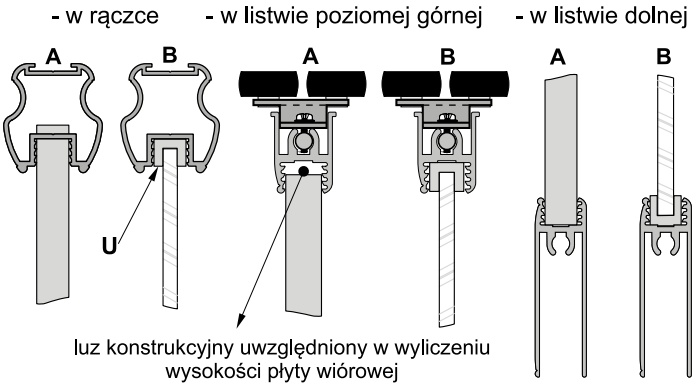

UWAGA!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę U.

UWAGA! Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

! UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

DECOR

50 kg | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | parts


SYSTEM **TOP 10**

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze pojedynczym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Ramowa**
Grubość wypełnienia	**10 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm lub szyba 4,5 mm lub lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg**
Max. długość rączki	**3000 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Folia DECOR**

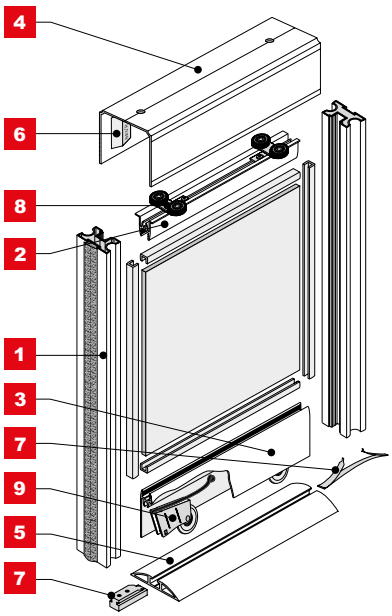


ZASTOSOWANIE


Zabudowa wnęk, garderoby, szafy, poddasze, drzwi przejściowe

1a Rączka **MASTER**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02376	SREBRNY	2700	20	szt.
02377	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
02379	SREBRNY	3000	20	szt.
02380	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.




1b Rączka **STAR**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03210	SREBRNY	2700	10	szt.
03209	JASNY BRĄZ	2700	10	szt.




2 Listwa pozioma górna-DECOR

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02912	SREBRNY	1700	24	szt.
02908	JASNY BRĄZ	1700	24	szt.
02913	SREBRNY	2350	24	szt.
02909	JASNY BRĄZ	2350	24	szt.
02914	SREBRNY	3000	24	szt.
02910	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.




3 Listwa pozioma dolna-DECOR

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00161	SREBRNY	1700	12	szt.
00152	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
00162	SREBRNY	2350	12	szt.
00153	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
00163	SREBRNY	3000	12	szt.
00155	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.




DECOR 4

Tor górny **TOP-DECOR**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03198	SREBRNY	1700	12	szt.
03196	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
03199	SREBRNY	2350	12	szt.
03197	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
03074	SREBRNY	3000	12	szt.
03072	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
03075	SREBRNY	6000	12	szt.
03073	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.




5a

Tor dolny **HIDE M**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01978	SREBRNY	1700	60	szt.
01990	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
01979	SREBRNY	2350	60	szt.
01991	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
01980	SREBRNY	3000	60	szt.
01992	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02676	SREBRNY	6000	60	szt.
02677	JASNY BRĄZ	6000	60	szt.




5b

Tor dolny **HIDE G**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01975	SREBRNY	1700	60	szt.
01976	SREBRNY	2350	60	szt.
01985	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
01977	SREBRNY	3000	60	szt.
01986	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02906	SREBRNY	6000	60	szt.
02905	JASNY BRĄZ	6000	60	szt.




5c

Tor dolny **HIDE W II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02883	SREBRNY	3000	24	szt.
02879	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.
02884	SREBRNY	6000	24	szt.
02880	JASNY BRĄZ	6000	24	szt.



5d Tor dolny **HIDE N**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02579	SREBRNY	1700	24	szt.
02576	JASNY BRĄZ	1700	24	szt.
02580	SREBRNY	2350	24	szt.
02577	JASNY BRĄZ	2350	24	szt.
02581	SREBRNY	3000	24	szt.
02578	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.
02681	SREBRNY	6000	24	szt.
02680	JASNY BRĄZ	6000	24	szt.



5d+ Zaślepka do toru **HIDE N**


i *Zestaw zawiera 2 zaślepki do toru HIDE N*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20208	SREBRNY	24	kpl.

5e Tor dolny **MONTAŻOWY HIDE M**

i *Stosować do toru HIDE M*



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
50396	SUROWY	3000	24	szt.
50432	SUROWY	6000	24	szt.



6a Pozycjoner wózka górnego **FIX**

i *Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.

7a Stoper **HI-TEC**



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.

7b Stoper do toru **HIDE**



i *Opakowanie zawiera 2 stopery do torów HIDE*


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20212	24	opak.

8 Wózek prowadzący **MASTER**




i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10205	50	kpl.



Samodomykacz **SEVROMATIC SV-25 i SV-50**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy (1 lewy i 1 prawy), komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20139-SV	25 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.
20200-SV	50 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *W komplecie jeden zaczep i wkręty*

20137-SV	25 kg	PRAWY	20	szt.
20138-SV	25 kg	LEWY	20	szt.
20197-SV	50 kg	PRAWY	20	szt.
20196-SV	50 kg	LEWY	20	szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40 i SV-60**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20368-SV	25 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20258-SV	40 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20339-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o Indeksie 20265-SV. Samodomykacz MINI posuje na lewe i prawe skrzydło*

20359-SV	25 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20260-SV	40 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20336-SV	60 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC TOP SV-60 i SV-80**

Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20259-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20267-SV	80 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o indeksie 20265-SV. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło

20266-SV	80 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Zaczep do samodomykacza **„10" i „18" MINI / „10" TOP**

Zestaw zawiera 3 zaczepy różnej wysokości do wyboru i komplet wkrętów


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20265-SV	SZARY	24	kpl.



9 Wózek dolny **WD 10V HI-TEC**

Zestaw zawiera 2 wózki

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10238	50	kpl.




Łącznik **MINI H04/06**

Mocowanie wypełnienia za pomocą silikonu

4 mm lustro

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04208	SREBRNY	3000	120	szt.
04207	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.




Łącznik **MINI H04/07**

Do łącznika należy użyć uszczelki, Indeks: 20167

4 mm lustro

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04210	SREBRNY	3000	60	szt.
04209	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H10**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00207	SREBRNY	3000	30	szt.
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H10-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01617	SREBRNY	3000	30	szt.
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H30-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00222	SREBRNY	3000	20	szt.
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.




Szczotki **ODBOJOWE**


i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20094-SV	SZARA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek




Rączka **MASTER**



Rączka **STAR**


Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA**



i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*


INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20031-SV	10	4	100	mb
20032-SV	10	4,5	100	mb
20033-SV	10	6	100	mb
20098	10	6,4	100	mb
20171	10,1	8	125	mb

Uszczelka do ramek **TYP II S01/S02/S04**




INDEKS	KOLOR	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20167	SZARY	6	4	100	mb

Wkręty **SMART, UNIX i BLACHOWKRĘT**



i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*

INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20096	Wkręt Unix podkł. z łbem podkładkowym	3,0 x 13	100 szt.	20 opak.
20107	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3,0 x 13	100 szt.	20 opak.
20001	Blachowkręt	6,3 x 32	1 szt.	2000 szt.

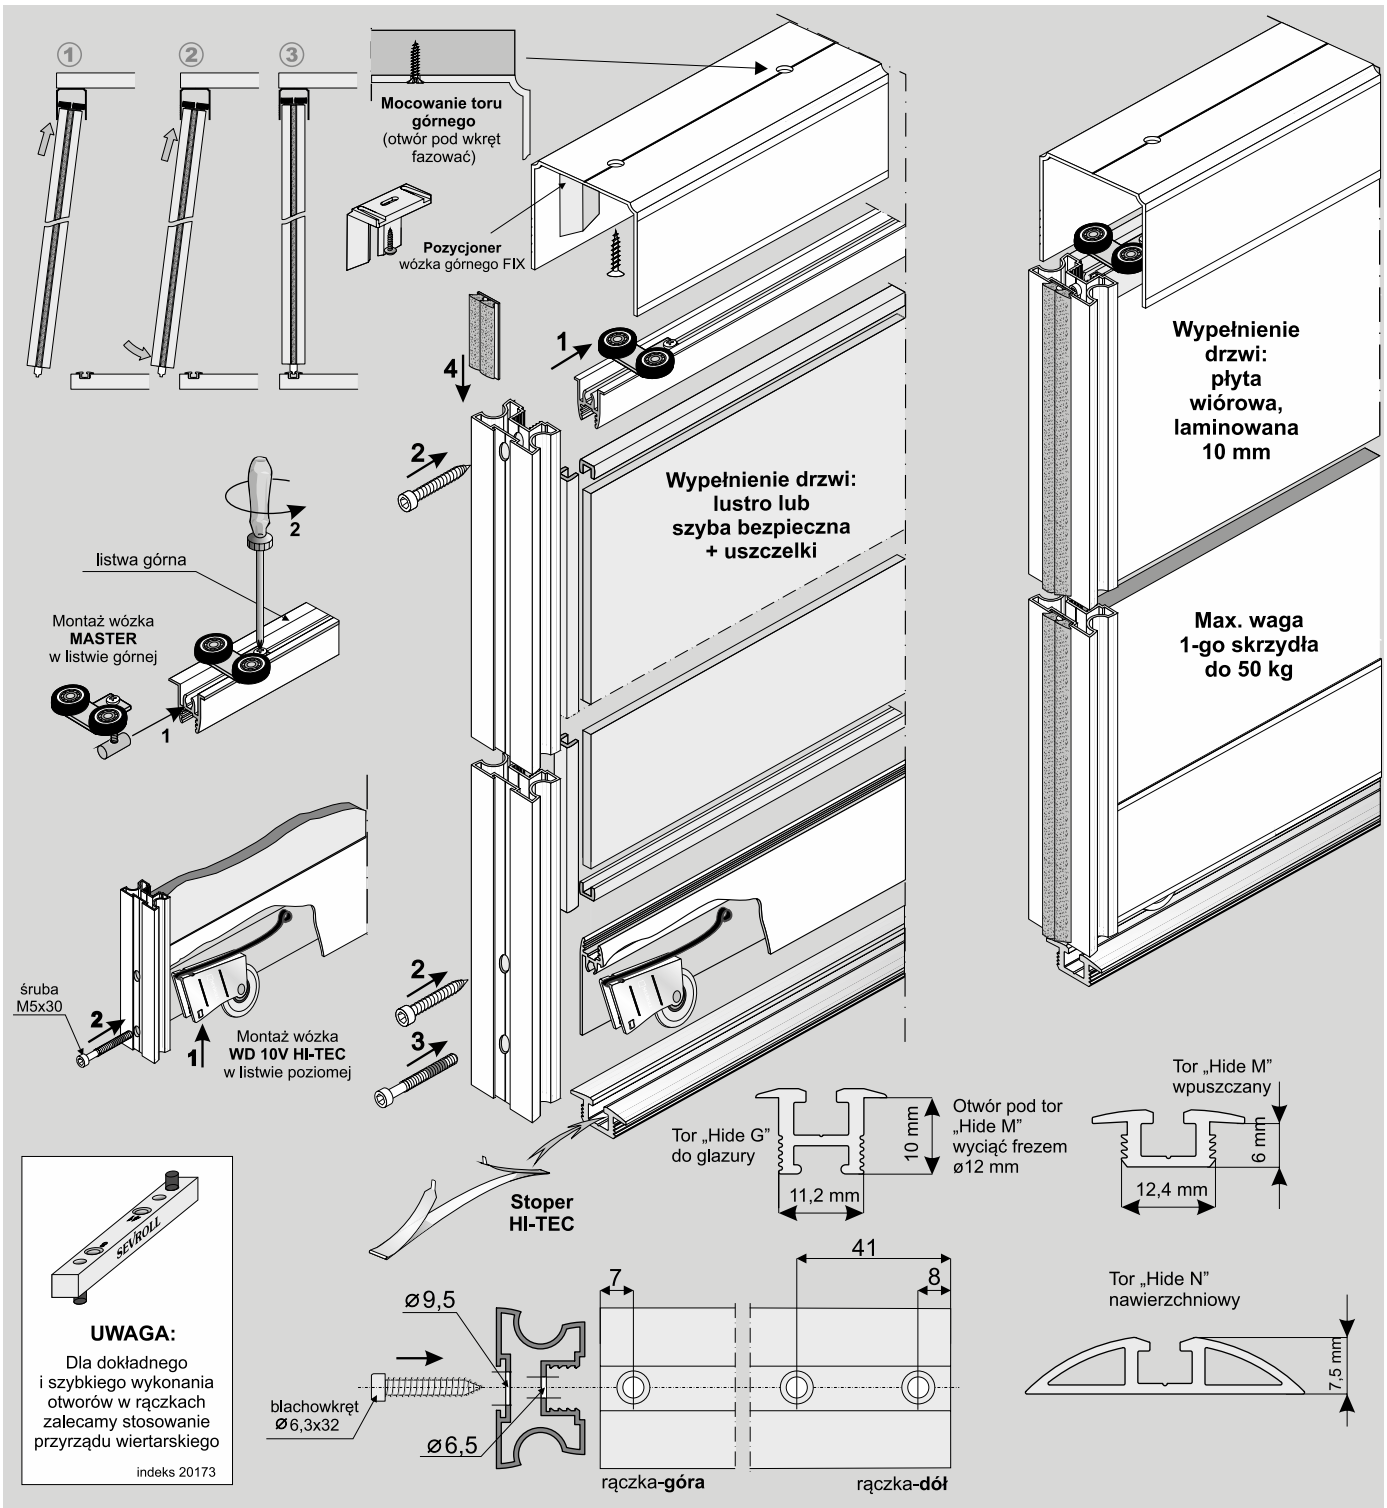

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka
dł.: 2,70 m, 3,00 m — MASTER
dł.: 2,70 m — STAR

Listwa pozioma dolna -Decor 10 (A)
Listwa pozioma górna -Decor 10 (B)
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 4,05 m

Tor górny TOP
dł.: 1.70 m, 2.35 m, 3.00 m, 6.00 m
48

Wózek dolny WD10V HI-TEC

Wózek prowadzący MASTER


W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU ODPOWIEDNIEGO TORU DOLNEGO

Tor dolny Hide M
dł.: 1.70 m, 2.35 m, 3.00 m, 6.00 m


Tor dolny Hide G
dł.: 1.70 m, 2.35 m, 3.00 m, 6.00 m


Tor dolny Hide N
dł.: 1.70 m, 2.35 m, 3.00 m, 6.00 m

UWAGA
*Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o **blachowkrętach** (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem – dodatkowo o **uszczelkach.***




	Długość rączki – wysokość skrzydła drzwi			
	LINIA MASTER		LINIA STAR	
	Rączka Master (szczotka odbojowa bez kleju 14 mm x 4 mm)	Wózek prowadzący Master L/P	Rączka Star (szczotka odbojowa bez kleju 14 mm x 4 mm)	Wózek prowadzący Master L/P
tor **HIDE N** wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 40 mm		h = H - 40 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy *Tor **HIDE N***	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
tory **HIDE: M, G** wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 35 mm		h = H - 35 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy ***HIDE M, HIDE G***	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 35 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 35 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 39 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 39 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm	
założona szerokość drzwi - d	d		d	
szerokość płyty - dp	dp = d - 25 mm		dp = d - 40 mm	
długość listwy dolnej - P	P = G = d - 42 mm		P = G = d - 57 mm	
długość listwy górnej - G				
wysokość lustra - hl	hl = hp		hl = hp	
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm	

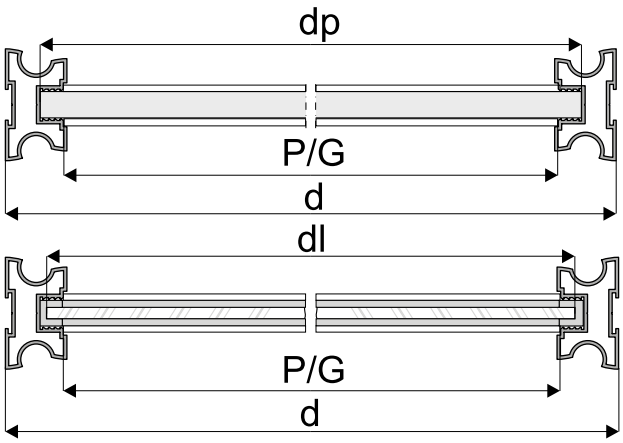

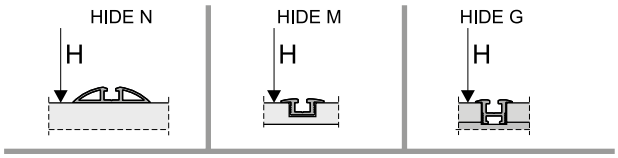

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

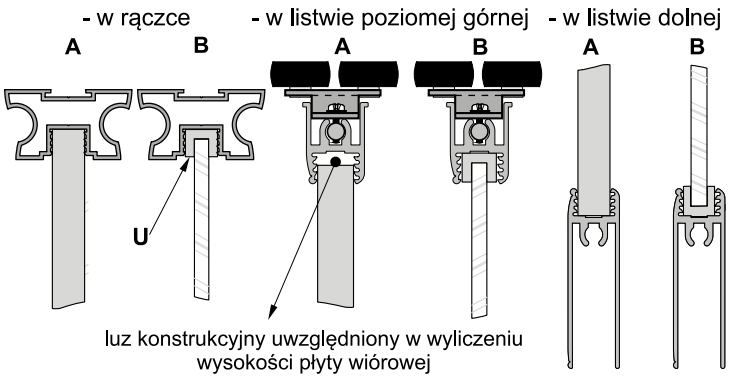

UWAGA!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę U.

! **UWAGA!**
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM POJEDYNCZYM





DRZWI PRZESUWNE Z TOREM POJEDYNCZYM Z GÓRNYM SYSTEMEM JEZDNYM (PODWIESZANE)

SYSTEM **EXCLUSIVE 10**
- *Linia* GEMINI
- *Linia* JULIA
- *Linia* KARAT
- *Linia* LYNX
- *Linia* ROMEO

SYSTEM **EXCLUSIVE BOARD**
- *Linia* EXCLUSIVE
- *Linia* PORTO GM
- *Linia* PROSPER GM

SYSTEM **URSUS**
SYSTEM **AUTOWALL**
SYSTEM **HERAKLES**
SYSTEM **HERAKLES GLASS**
SYSTEM **HERKULES**
SYSTEM **HERKULES GLASS**
SYSTEM **SYMETRIC**
SYSTEM **MARS**

SYSTEM **LOFT**
- *Linia* ARON
- *Linia* GRANT
- *Linia* HARRY
- *Linia* OSCAR

EXCLUSIVE 10 i EXCLUSIVE BOARD

Użycie nowoczesnej technologii pozwoliło na zastosowanie mniejszego i bardziej estetycznego toru górnego, który dodatkowo wyposażyliśmy w gniazda do dekoracji toru drewnopodobną taśmą PCV.

URSUS

Potężny tor stanowi doskonałe oparcie dla wyjątkowych pod względem funkcjonalnym wózków o dużej średnicy. Gwarantuje łatwość przesuwu i lekkość poruszania się drzwi.

AUTOWALL

AUTOWALL to system posiadający mechanizm samoczynnie zamykający drzwi, jego konstrukcja pozwala na dwie niezależne regulacje prędkości zamykania oraz siły domyku. Brak toru dolnego sprawia, że podłoga jest gładka, co ułatwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

HERAKLES, HERAKLES GLASS

System HERAKLES przystosowany jest do obciążenia 80 i 120 kg. W zestawie znajdują się maskownice toru jezdnego HERAKLES, stanowiące element wykończeniowy. Montaż toru HERAKLES do ściany jest alternatywą do połączenia sufitowego, które bywa niemożliwe lub utrudnione. System HERAKLES GLASS przeznaczony jest do drzwi z wypełnieniem szklanym o grubości 8 mm i 10 mm przy obciążeniu skrzydła nawet do 100 kg.

HERKULES, HERKULES GLASS, SYMETRIC

System HERKULES pozwala stworzyć drzwi o masie do 120 kg, a HERKULES GLASS do 100 kg z wypełnieniem szklanym. Linię SYMETRIC charakteryzuje synchroniczny posuw przeciwstawny – przesuwając jedno skrzydło, wprawiamy równocześnie w ruch drugie.

MARS

System podwieszany z górnym prowadzeniem jezdnym. Idealny do pomieszczeń przejściowych, bez progu. Jest praktycznie niewidoczny, więc z łatwością przyjmuje charakter pomieszczenia, w którym jest zamontowany. W systemie Mars istnieje możliwość zastosowania minimalistycznych uchwytów, które mogą ułatwić przesuwanie drzwi.

LOFT

Systemy loftowe to produkty do drzwi przejściowych, ułatwiających komunikację pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Charakteryzują się masywnością i industrialnym designem. Sevroll proponuje 4 rodzaje systemów loftowych: ARON, OSCAR, HARRY oraz GRANT, które różnią się wyglądem użytego wózka. System został przewidziany do ciężkich drzwi, których waga może wynosić nawet 100 kg, przy maksymalnej szerokości do 950 mm.

Ornamic


50 kg | 80 kg | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | parts

SYSTEM **EXCLUSIVE 10**

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdnym, na torze pojedynczym



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik dolny z rolką łożyskowaną**
Konstrukcja	**Ramowa**
Grubość wypełnienia	**10 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm, szyba 4,5 mm lub lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg lub 80 kg w zależności od sposobu montażu**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**3600 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Nie**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Taśma PCV lub ABS**

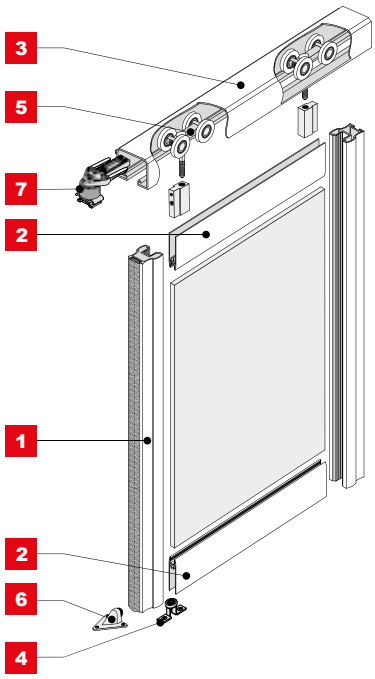


ZASTOSOWANIE
Drzwi przejściowe, zabudowa mebli

1a Rączka **GEMINI-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02284	SREBRNY	2700	10	szt.
02283	JASNY BRĄZ	2700	10	szt.




1b Rączka **JULIA II**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02713	SREBRNY	2700	20	szt.
02711	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




1c Rączka **KARAT**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03173	SREBRNY	2700	20	szt.
03172	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




1d Rączka **LYNX**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04921	SREBRNY	2700	10	szt.
04920	JASNY BRĄZ	2700	10	szt.




1e Rączka **ROMEO II**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02692	SREBRNY	2700	20	szt.
02690	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




2 Listwa pozioma dolna-DECOR


DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00161	SREBRNY	1700	12	szt.
00152	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
00162	SREBRNY	2350	12	szt.
00153	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
00163	SREBRNY	3000	12	szt.
00155	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.



Ornamic 3 Tor górny **EXCLUSIVE**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01971	SREBRNY	1200	12	szt.
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	szt.
01972	SREBRNY	1800	12	szt.
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	szt.
01714	SREBRNY	3000	12	szt.
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
02126	SREBRNY	3600	12	szt.
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	szt.



5 Zestaw do drzwi przejściowych **ZPE-10 II (EXCLUSIVE)**



i *Zestaw zawiera 2 szt. wózków do drzwi przesuwnych, 1 szt. prowadnika dolnego, komplet wkrętów oraz klucz ampulowy*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10256-SV	24	kpl.



6 Odbojnik dolny **KULISTY**



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20019	100	szt.

7 Odbojnik gumowy **OGUE**
ze stoperem EXCLUSIVE/URSUS




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20337	100	kpl.


Łącznik **MINI H04/06**

i *Mocowanie wypełnienia za pomocą silikonu*

4 mm lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04208	SREBRNY	3000	120	szt.
04207	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.




Łącznik **MINI H04/07**

i *Do łącznika należy użyć uszczelki, Indeks: 20167*

4 mm lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04210	SREBRNY	3000	60	szt.
04209	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H10**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00207	SREBRNY	3000	30	szt.
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H10-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01617	SREBRNY	3000	30	szt.
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H30-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00222	SREBRNY	3000	20	szt.
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.




Szczotki **ODBOJOWE**


i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20094-SV	SZARA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek




Rączka **GEMINI**




Rączka **JULIA II**



Rączka **KARAT**




Rączka **LYNX**



Rączka **ROMEO II**


Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20031-SV	10	4	100	mb
20032-SV	10	4,5	100	mb
20033-SV	10	6	100	mb
20171	10,1	8	125	mb


Uszczelka do ramek **TYP II S01/S02/S04**



INDEKS	KOLOR	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20167	SZARY	6	4	100	mb


BLACHOWKRĘT

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"*



INDEKS	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20001	6,3 x 32	1 szt.	2000 szt.


SYSTEM
EXCLUSIVE 10 | LINIA GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO

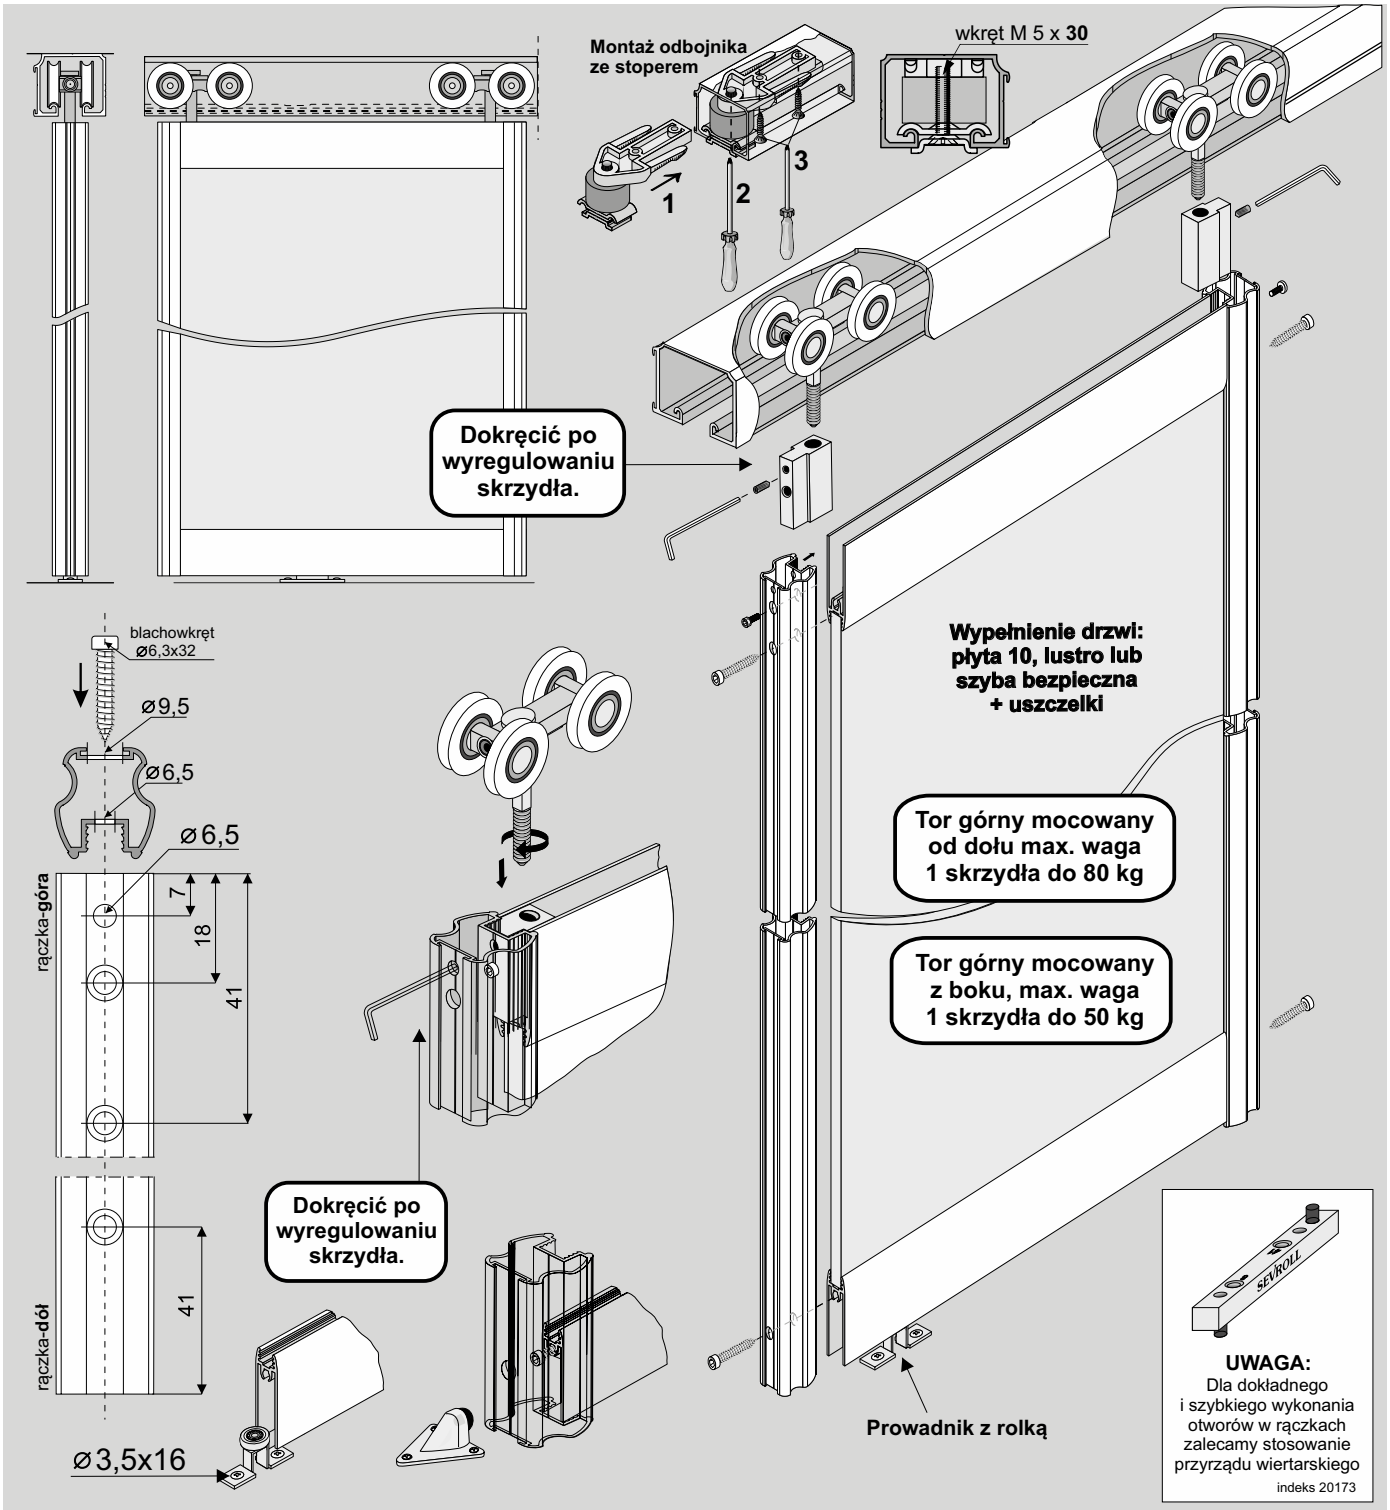


ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka


dł.: 2,70m




Tor górny Exclusive




Listwa pozioma dolna DECOR 10




Odbojnik kulisty



Odbojnik gumowy OGUE ze stoperem







Zestaw do drzwi przejściowych ZPE-10 II

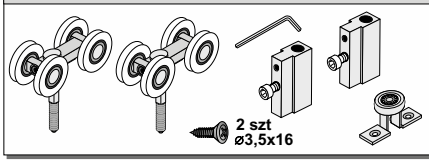


UWAGA

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.


Światło otworu H	długość rączki = wysokość skrzydła drzwi		
	LINIA GEMINI	**LINIA JULIA/ROMEO**	**LINIA KARAT/ LYNX**
	Rączka Gemini-Decor  szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm	**Rączka Julia II** **Rączka Romeo II**  szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm	**Rączka Karat** **Rączka Lynx**  szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm
wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 52 mm	h = H - 52 mm	h = H - 52 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 97 mm	hp = h - 97 mm	hp = h - 97 mm
założona szerokość drzwi - dz	dz	dz	dz
Szerokość płyty - dp	dp = dz - 46 mm	dp = dz - 25 mm	dp = dz - 41 mm
długość listwy poziomej - P	P = dz - 62 mm	P = dz - 42 mm	P = dz - 58 mm
wysokość lustra - hl	hl = hp	hl = hp	hl = hp
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm	dl = dp - 4 mm	dl = dp - 4 mm

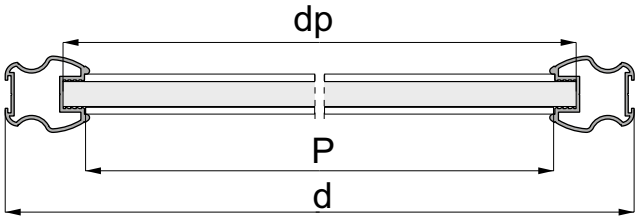

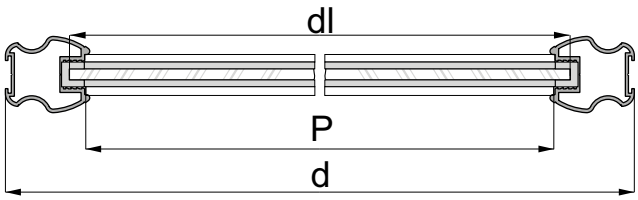

1. Tor w świetle otworu


Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- **max. waga skrzydła do 80 kg**

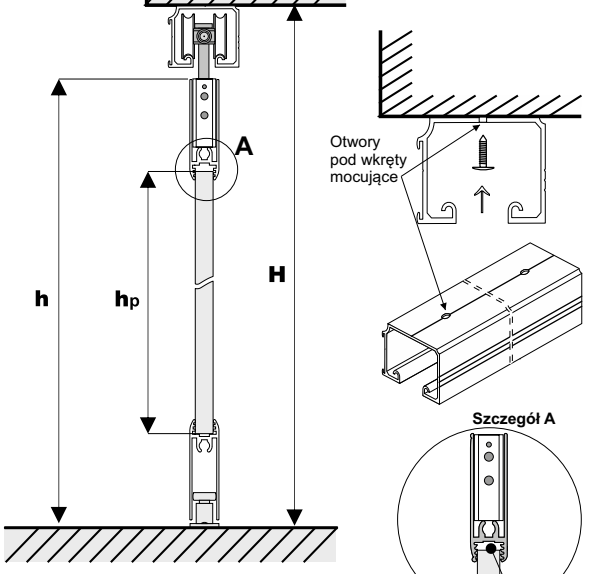


luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu wysokości płyty wiórowej

2. Tor poza światłem otworu

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- **max. waga skrzydła do 50 kg**

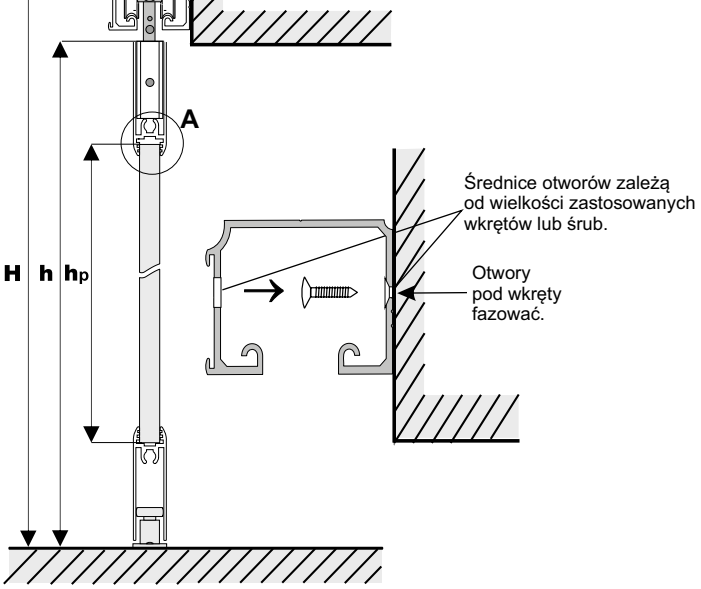

W przypadku bocznego montażu toru do zaślepienia otworów pod wkręty stosujemy taśmę ABS.

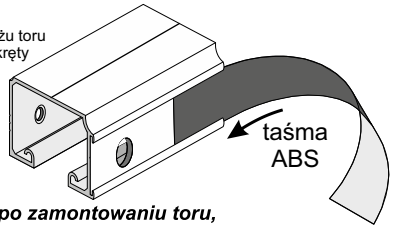

W przypadku gdy po zamontowaniu toru, nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA !

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

Ornamic

50 kg | 80 kg | 18-40 mm płyta | parts


SYSTEM **EXCLUSIVE BOARD**

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdnym, na torze pojedynczym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik dolny**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18-40 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18-40 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg lub 80 kg w zależności od sposobu montażu**
Max. długość rączki	**3000 mm**
Max. długość toru	**3600 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Taśma PCV lub ABS**

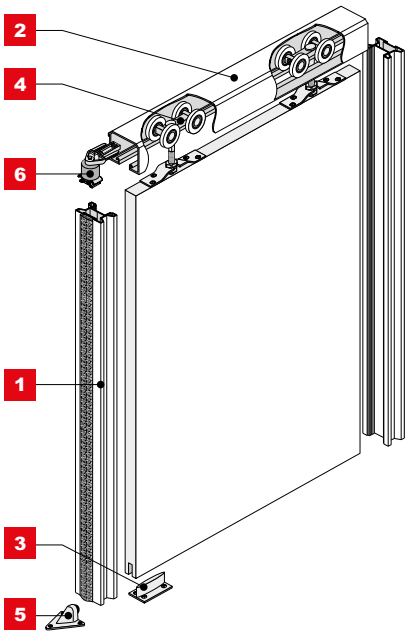

ZASTOSOWANIE


Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk

1a Rączka **PROSPER GM**

DECOR 18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05790	SREBRNY	2700	20	szt.
05791	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




1b Rączka **PORTO GM**


18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05784	SREBRNY	2700	20	szt.
03166	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
06165	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.
05786	SREBRNY	3000	20	szt.
05787	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.
06166	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.



Ornamic 2 Tor górny **EXCLUSIVE**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01971	SREBRNY	1200	12	szt.
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	szt.
01972	SREBRNY	1800	12	szt.
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	szt.
01714	SREBRNY	3000	12	szt.
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
02126	SREBRNY	3600	12	szt.
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	szt.




3 Prowadnik **102 N**




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222151	TRANSPARENTNY	100	szt.

3a Prowadnik dolny regulowany



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04875	TRANSPARENTNY	50	szt.

4 Zestaw do drzwi przejściowych **ZPE-18 (EXCLUSIVE)**



i *Zestaw zawiera 2 szt. wózków do drzwi przesuwnych, 2 szt. prowadnika 102 N, oraz komplet wkrętów*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10083-SV	24	kpl.

5 Odbojnik dolny **KULISTY**



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20019	100	szt.


6 Odbojnik gumowy **OGUE** ze stoperem Exclusive/Ursus




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20337	100	kpl.

Łącznik **H18 GM 18 FRAME**

DECOR 18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05804	SREBRNY	3000	30	szt.
05805	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H25 GM 18 FRAME**

DECOR 18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05806	SREBRNY	3000	20	szt.
05807	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.




Szczotki **ODBOJOWE**


i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20094-SV	SZARA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek




Rączka **PROSPER GM**



Rączka **PORTO GM**


Wkręt i **BLACHOWKRĘT**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20151	Wkręt UNIX z łbem stożk.	3,5 x 25	1 szt.	1000 szt.
20001	Blachowkręt	6,3 x 32	1 szt.	2000 szt.

SYSTEM
EXCLUSIVE BOARD | LINIA EXCLUSIVE

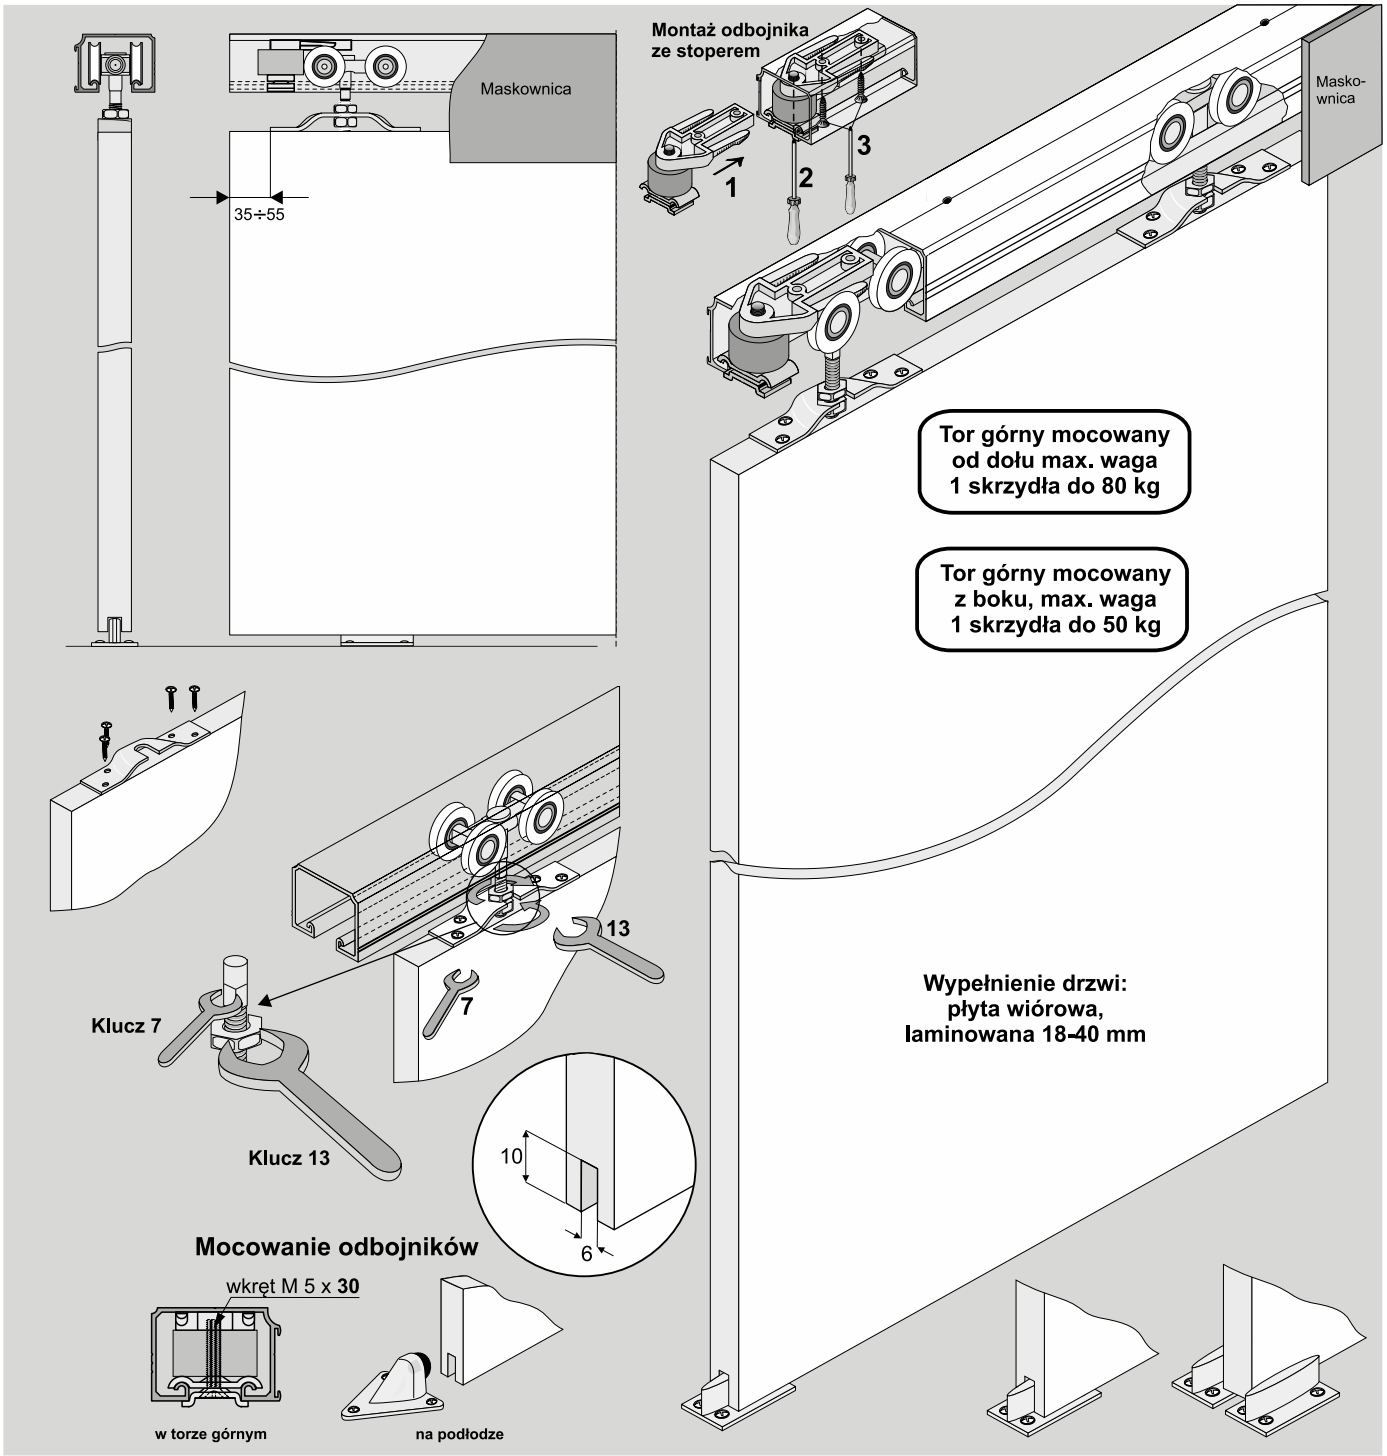


ELEMENTY SKŁADOWE


Tor górny Exclusive




Zestaw do drzwi przejściowych ZPE 18

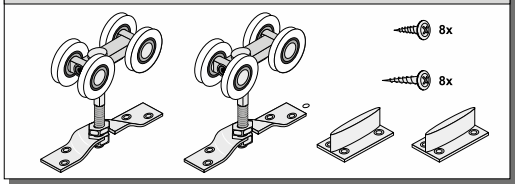

Odbojnik kulisty





Odbojnik gumowy OGUE ze stoperem



1. Tor w świetle otworu


Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 80 kg

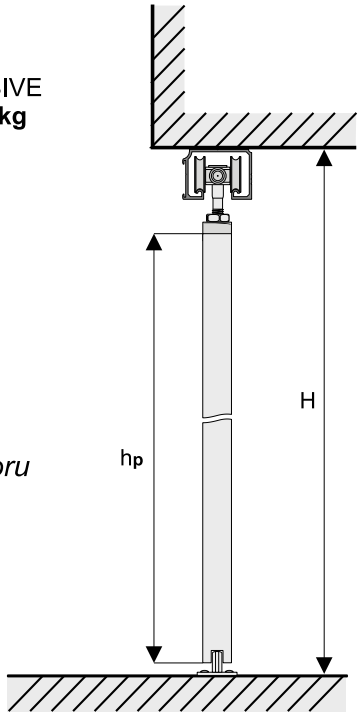




Wysokość płyty h_p:


h_p = H - 64 mm
H - wysokość światła otworu

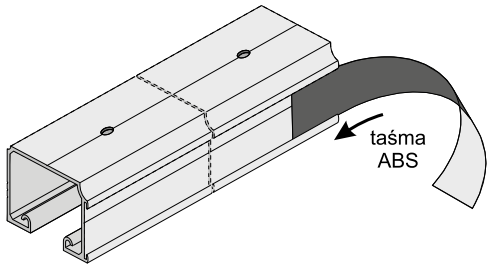


2. Tor poza światłem otworu

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 50 kg

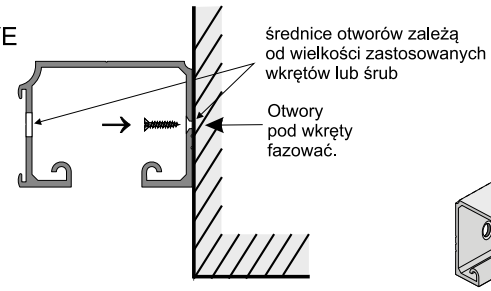


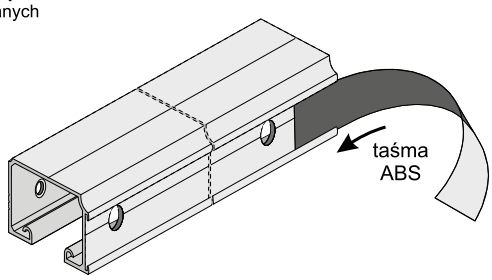

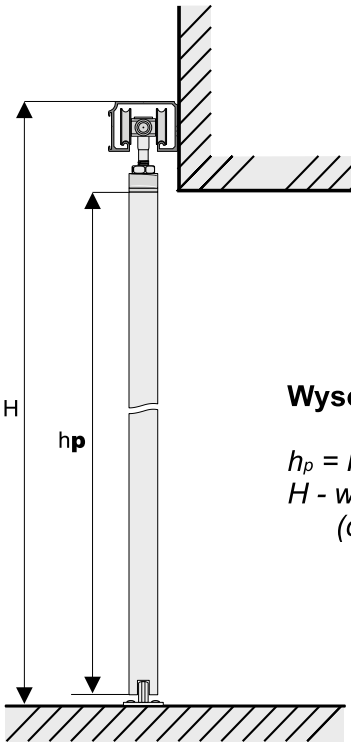

Wysokość płyty h_p:

h_p = H - 64 mm
H - wysokość poza światłem otworu
(do górnej powierzchni toru)




UWAGA !

W przypadku gdy po zamontowaniu toru, nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM
EXCLUSIVE BOARD | LINIA PORTO GM, PROSPER GM

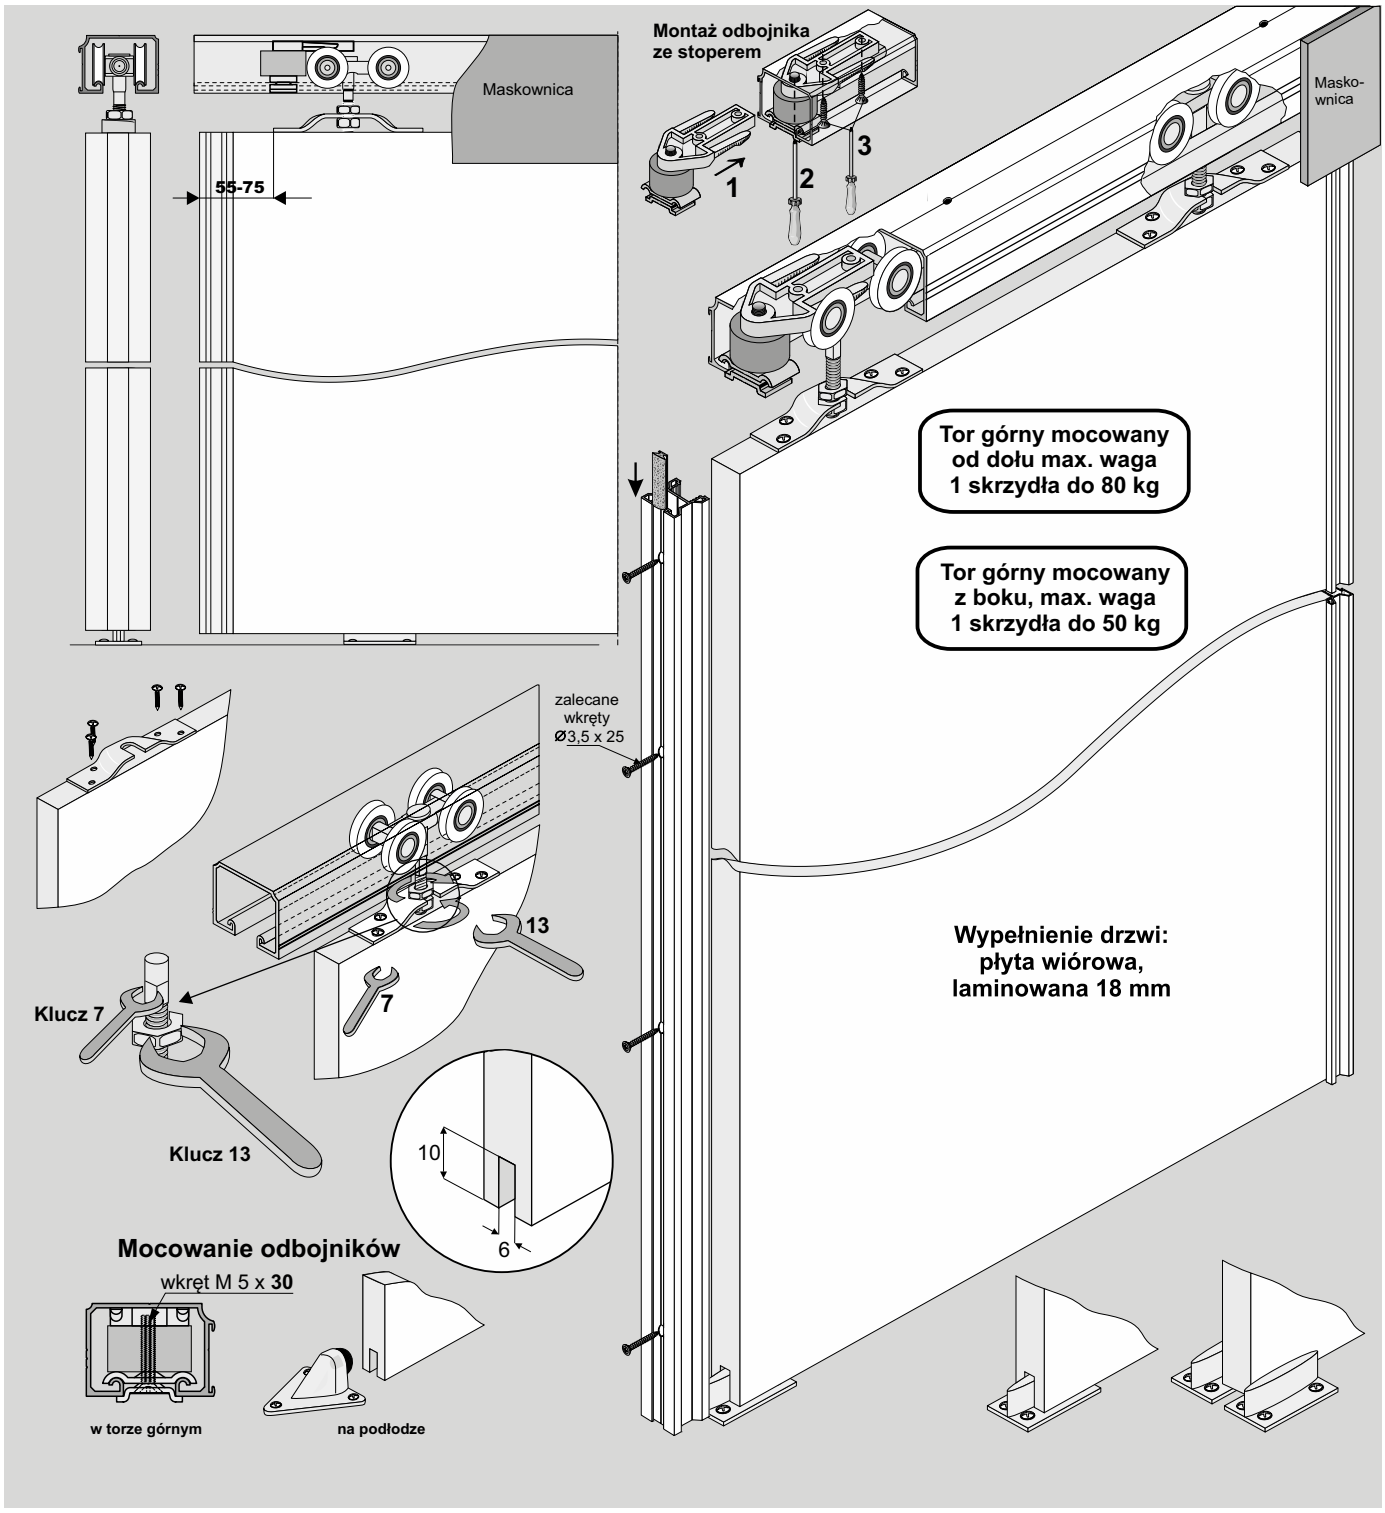

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka

dł.: 2,70 m
3,00 m



Porto GM


dł.: 2,70 m




Prosper GM

Tor górny Exclusive


dł.:1,20 m
1,80 m
3,00 m
3,60 m




Zestaw do drzwi przejściowych ZPE 18

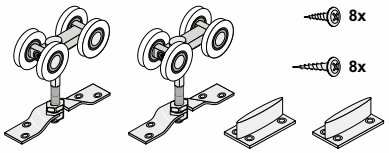


Odbojnik kulisty



Odbojnik gumowy OGUE ze stoperem





Światło otworu H	długość rączki = wysokość płyty	
	LINIA PORTO GM	LINIA PROSPER GM
	Raczka Porto GM 	Raczka Prosper GM 
założona szerokość drzwi - dz	dz	dz
wysokość płyty - hp	hp = H - 64 mm	hp = H - 64 mm
szerokość płyty - dp	dp = dz - 41 mm	dp = dz - 31 mm

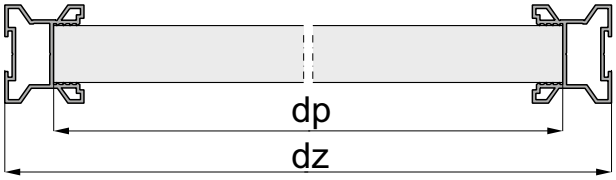

2. Tor poza światłem otworu


Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- **max. waga skrzydła do 50 kg**

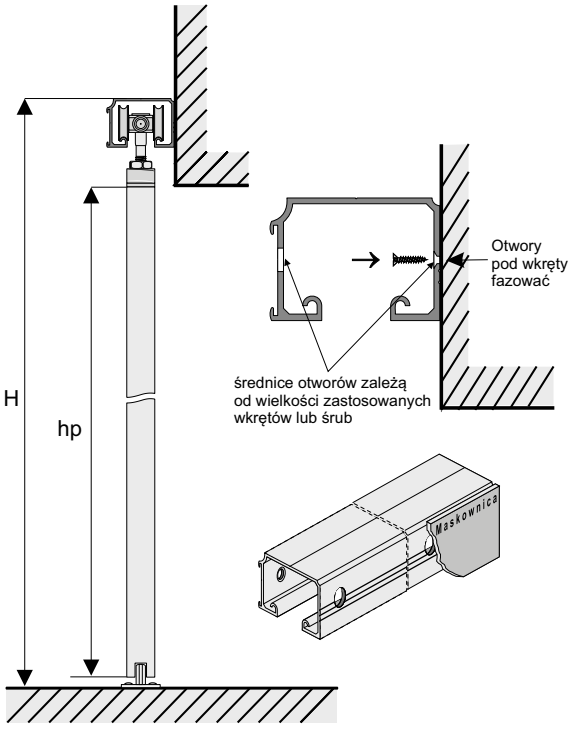


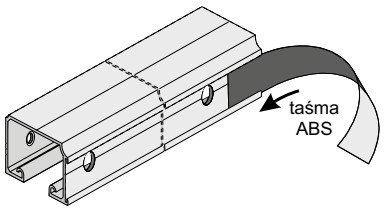

1. Tor w świetle otworu

Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- **max. waga skrzydła do 80 kg**

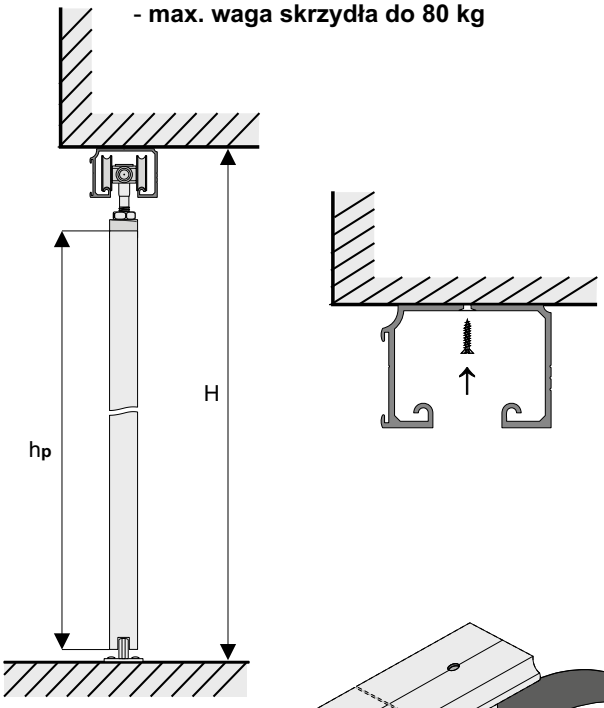

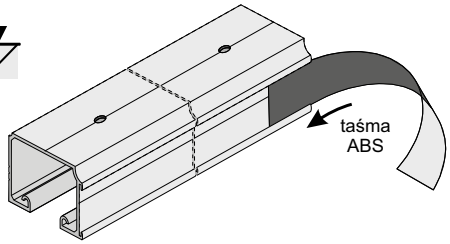

UWAGA!

W przypadku gdy po zamontowaniu toru, nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM **URSUS**


100 kg | 18-40 mm płyta | parts

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdnym, na torze pojedynczym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik dolny**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18-40 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18-40 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg lub 100 kg w zależności od sposobu montażu**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**3600 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Folia DECOR**

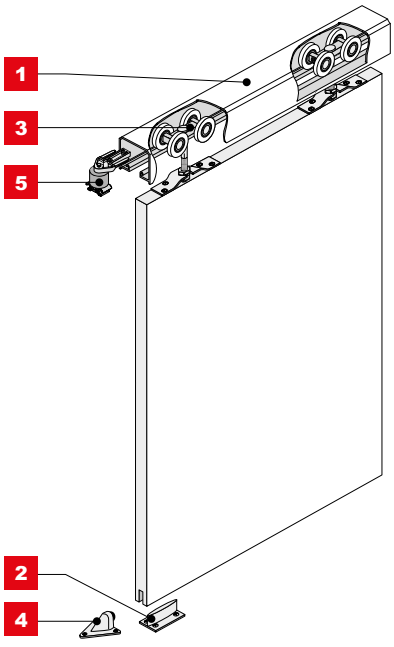

ZASTOSOWANIE


Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk

DECOR 1




Tor górny **URSUS-DECOR**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01167	SREBRNY	1200	12	szt.
01155	JASNY BRĄZ	1200	12	szt.
50243	SUROWY	1200	12	szt.
01168	SREBRNY	1800	12	szt.
01156	JASNY BRĄZ	1800	12	szt.
50244	SUROWY	1800	12	szt.
01169	SREBRNY	3000	12	szt.
01157	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
50245	SUROWY	3000	12	szt.
01170	SREBRNY	3600	12	szt.
01158	JASNY BRĄZ	3600	12	szt.
50246	SUROWY	3600	12	szt.




2



Prowadnik **102 N**

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222151	TRANSPARENTNY	100	szt.


2a



Prowadnik dolny regulowany

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04875	TRANSPARENTNY	50	szt.

3



Zestaw do drzwi przejściowych **ZP-18**

i *Zestaw zawiera 2 szt. wózków do drzwi przesuwnych, 2 szt. prowadnika 102 N oraz komplet wkrętów*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10022-SV	24	kpl.



4



Odbojnik dolny **KULISTY**


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20019	100	szt.

5



Odbojnik gumowy **OGUE**
ze stoperem EXCLUSIVE/URSUS


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20337	100	kpl.




Uchwyt naklejany
110 x 35 x 6 mm

i *Więcej informacji na str. 331*

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20327	PRZEZROCZYSTY	bez kleju	20	szt.
20329	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	50	szt.







Uchwyt naklejany
110 x 35 x 6 mm II TYP-C

i *Więcej informacji na str. 331*

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04916	SREBRNY	z klejem	100	szt.
05328	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.






Uchwyt naklejany
110 x 44 x 6 mm II TYP-O

i *Więcej informacji na str. 331*

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04918	SREBRNY	z klejem	100	szt.
04919	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	100	szt.
05329	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.



SEVROLL®
SYSTEMY DRZWIOWE I AKCESORIA MEBLOWE


Zawiasy

zatrzaskowe z cichym domykiem

nakładane, połówkowe, wpuszczane, kątowe




- Zawiasy do drzwi mebli skrzyniowych
- Zastosowanie do płyt meblowych i MDF od 18 mm
- Cicho zamykane dzięki precyzji wykonania i tłumikowi wysokiej jakości
- Trwałość na lata: 80 000 cykli otwórz-zamknij
- Łatwe w montażu: odpinany prowadnik pozwala na samodzielny montaż
- W sprzedaży w kompletach 2 szt. oraz luzem

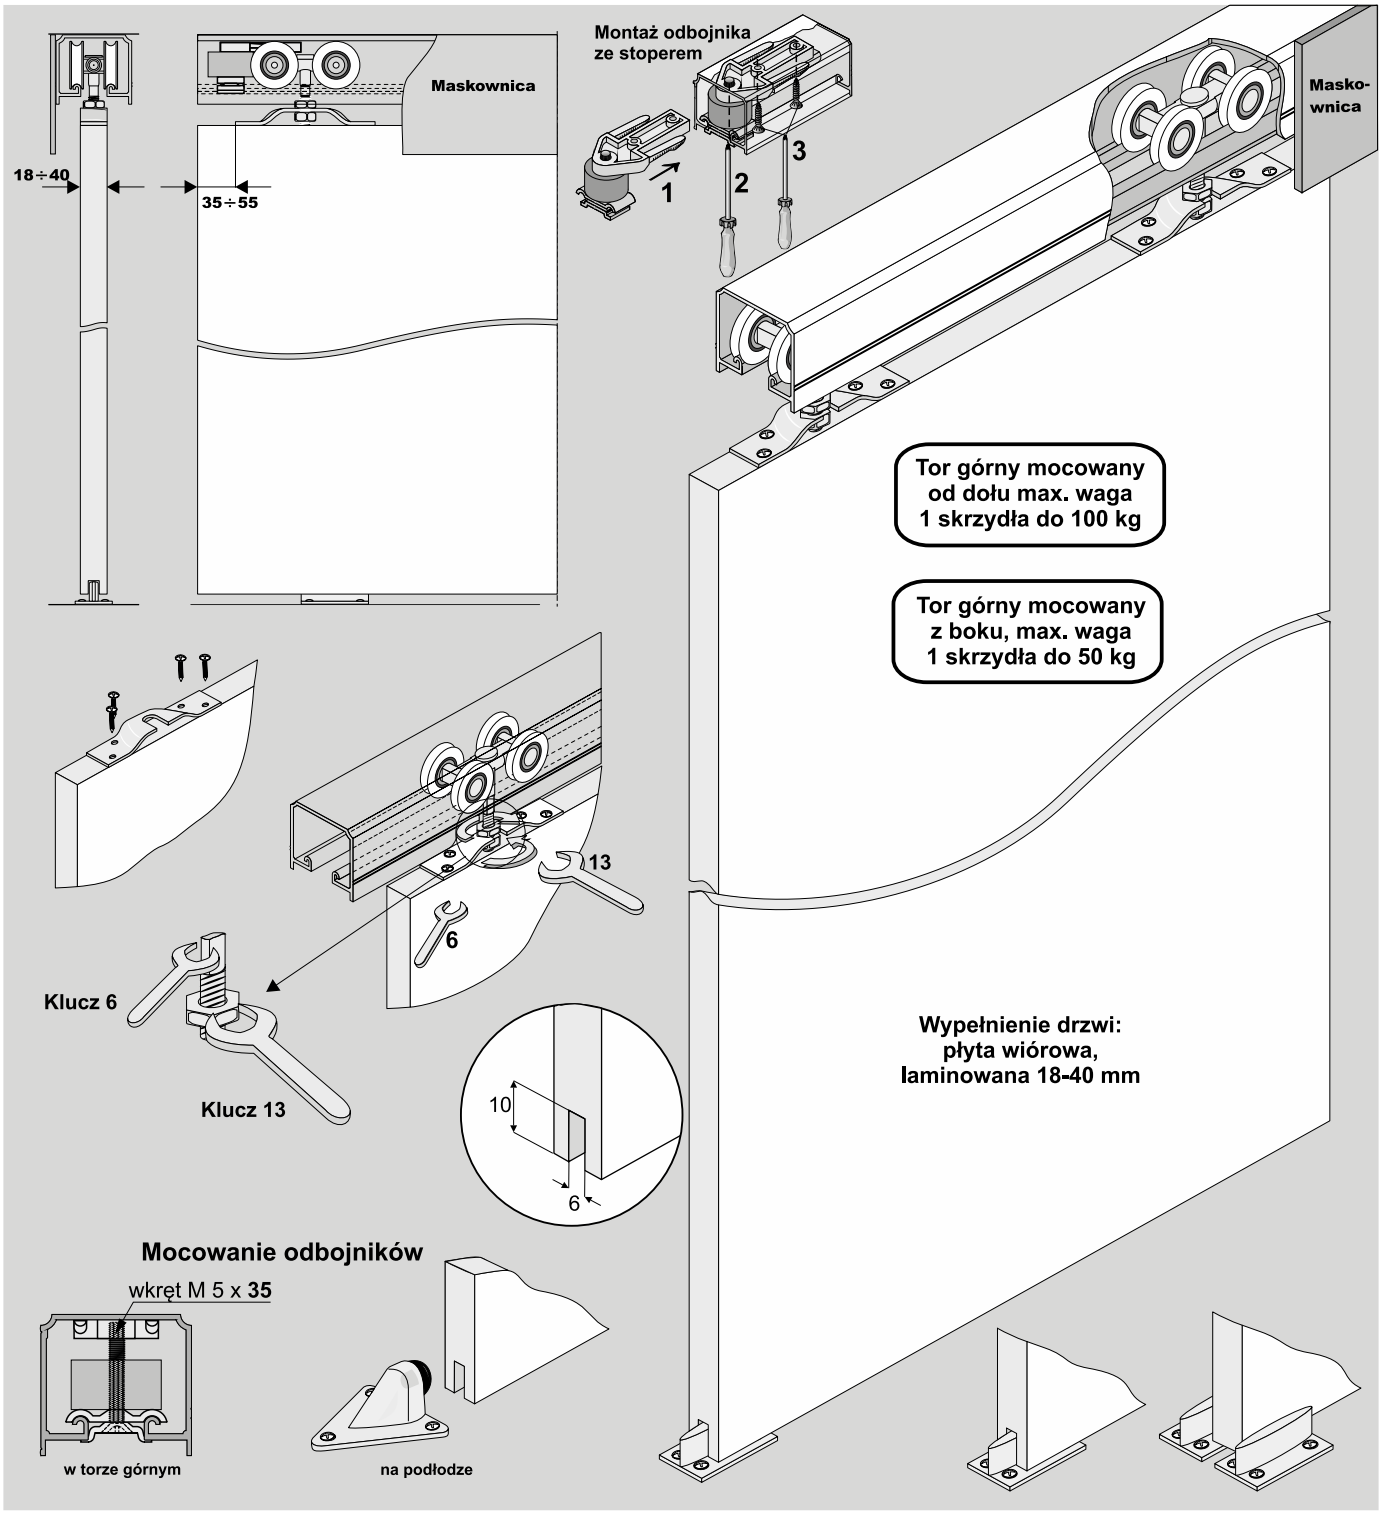


ELEMENTY SKŁADOWE

Tor górny URSUS Decor


dł.: 1,20 m, 1,80 m, 3,00 m, 3,60 m




Zestaw do drzwi przejściowych ZP-18

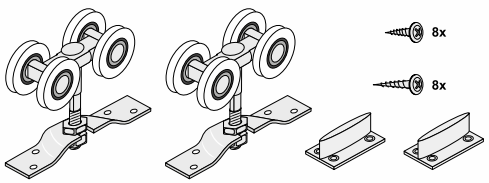

Odbojnik dolny kulisty




Odbojnik gumowy OGUE ze stoperem




1. Tor w świetle otworu


Wysokość płyty h_p:

h_p = H - 70 mm
H - wysokość światła otworu

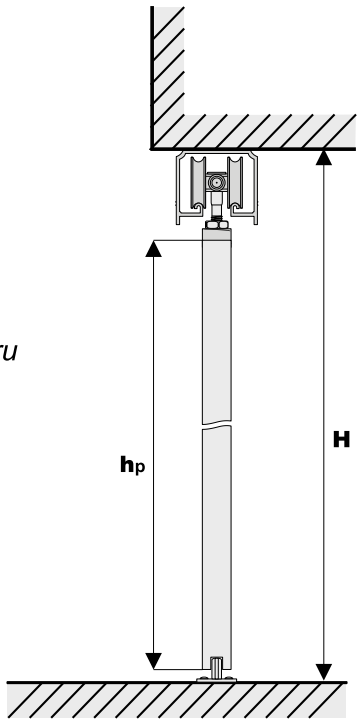


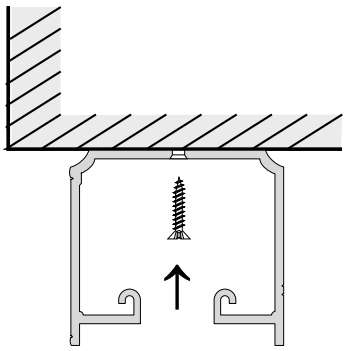



Mocowanie górne toru URSUS - **max. waga skrzydła do 100 kg**

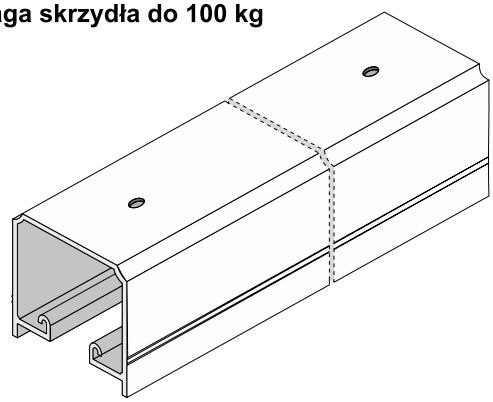

2. Tor poza światłem otworu

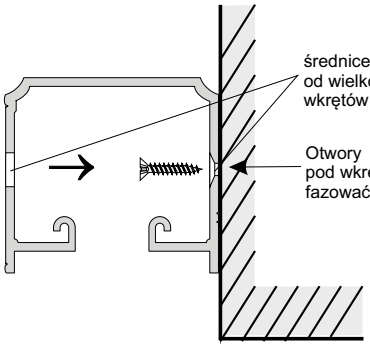

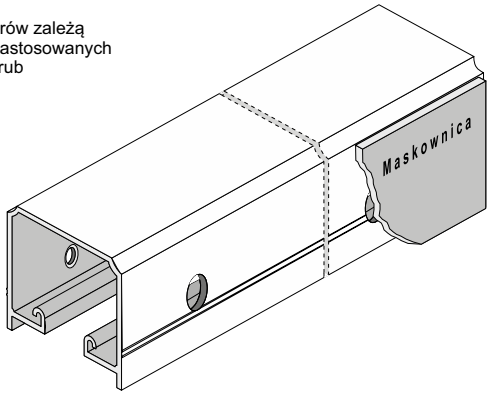

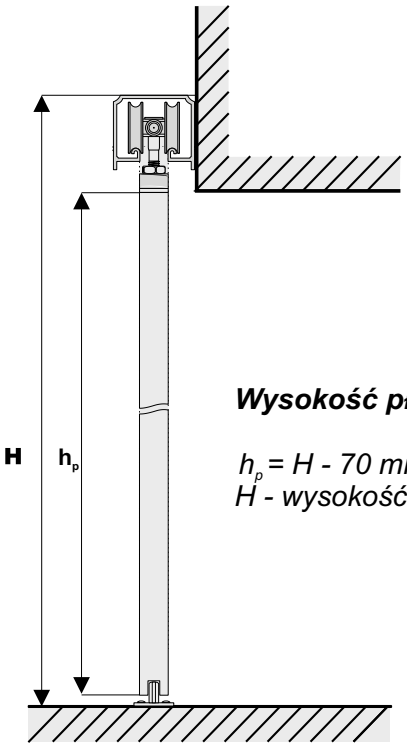

Wysokość płyty h_p

h_p = H - 70 mm
H - wysokość poza światłem otworu

Mocowanie boczne toru URSUS - **max. waga skrzydła do 50 kg**

UWAGA!

W przypadku gdy po zamontowaniu toru nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

80 kg | 120 kg


16-48 mm płyta | parts | ONE PACK

SYSTEM **HERAKLES**

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdnym, na torze pojedynczym




CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik dolny**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-48 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Max. obciążenie skrzydła	**80 kg, 120 kg**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**ONE PACK, poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

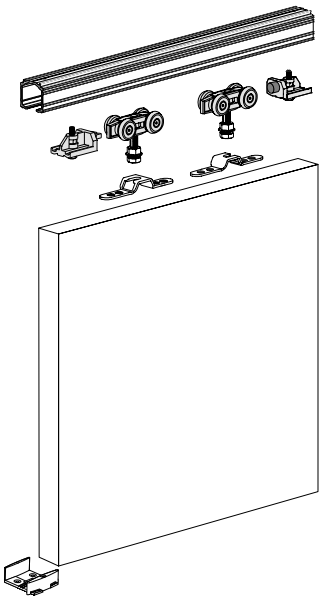


ZASTOSOWANIE

Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk, garderoby, poddasze

Tor górny **HERAKLES**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05277	SUROWY	1500	12	szt.
05274	SUROWY	2000	12	szt.
50513	SUROWY	3000	12	szt.
05279	SUROWY	4000	12	szt.
50527	SUROWY	6000	12	szt.




DECOR

Maskownica toru **HERAKLES**



i *Stosować szczotkę przeciwkurzową bez kleju 4,8 x 13 mm*


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05284	SREBRNY	1500	12	szt.
05280	JASNY BRĄZ	1500	12	szt.
05276	SREBRNY	2000	12	szt.
05275	JASNY BRĄZ	2000	12	szt.
04709	SREBRNY	3000	12	szt.
04705	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
05286	SREBRNY	4000	12	szt.
05282	JASNY BRĄZ	4000	12	szt.
05287	SREBRNY	6000	12	szt.
05283	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.




Klamra ścienna **HERAKLES**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10228	SUROWY	50	48	szt.




Mocowanie **HERAKLES** do maskownicy drewnianej




i *W zestawie komplet wkrętów*


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10243	SREBRNY	80	1	szt.



Tuleja dystansowa **HERAKLES**



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10251	SUROWY	1	szt.




Prowadnik **102 N**



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222151	TRANSPARENTNY	100	szt.

Prowadnik dolny regulowany




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04875	TRANSPARENTNY	50	szt.

Uchwyt naklejany
110 x 35 x 6 mm

i *Więcej informacji na str. 331*




INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20327	PRZEZROCZYSTY	bez kleju	20	szt.
20329	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	50	szt.




Uchwyt naklejany
110 x 35 x 6 mm II TYP-C

i *Więcej informacji na str. 331*




INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04916	SREBRNY	z klejem	100	szt.
05328	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.




Uchwyt naklejany
110 x 44 x 6 mm II TYP-O

i *Więcej informacji na str. 331*



INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04918	SREBRNY	z klejem	100	szt.
04919	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	100	szt.
05329	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.



Samodomykacz **HERAKLES 40-80 kg**



INDEKS	OBCIĄŻENIE	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20393	80 kg	40	kpl.

Zestaw do drzwi przejściowych
ZPH-18 (HERAKLES) 80 kg

ONE PACK



INDEKS	ELEMENTY SKŁADOWE	DO 1 SKRZYDŁA	OPAK. ZBIORCZE
10216	Wózek HERAKLES 80 kg	2 szt.	40 kpl.
	Klipstoper HERAKLES	1 szt.	
	Stoper	1 szt.	
	Prowadnik uniwersalny	1 szt.	
	Klucz płaski 6	1 szt.	
	Klucz płaski 10/13	1 szt.	
	Wkręt ø4x50	8 szt.	
	Wkręt ø3,5x16	2 szt.	
	Wkręt ø3,5x30	3 szt.	
	Instrukcja montażu	1 szt.	

Zestaw do drzwi przejściowych
ZPH-18 (HERAKLES) 120 kg

ONE PACK



INDEKS	ELEMENTY SKŁADOWE	DO 1 SKRZYDŁA	OPAK. ZBIORCZE
05260	Wózek HERAKLES 120 kg	2 szt.	24 kpl.
	Stoper/odbój HERAKLES	2 szt.	
	Prowadnik uniwersalny	1 szt.	
	Klucz płaski 6/13	1 szt.	
	Klucz płaski 13	1 szt.	
	Wkręt ø3,5x45	12 szt.	
	Wkręt ø3,5x16	2 szt.	
	Wkręt ø3,5x30	3 szt.	
	Klucz imbusowy 4	1 szt.	
	Instrukcja montażu	1 szt.	



ONE PACK
Zestaw do drzwi przejściowych HERAKLES

16-48 mm płyta


INDEKS	OBCIĄŻENIE	DŁUGOŚĆ TORU (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05951	80 kg	1500	1	kpl.
05952	80 kg	2000	1	kpl.
05953	80 kg	3000	1	kpl.
05954	120 kg	1500	1	kpl.
05955	120 kg	2000	1	kpl.
05956	120 kg	3000	1	kpl.

i *Elementy składowe systemu*


NAZWA	ILOŚĆ
Tor górny HERAKLES	1 szt.
Wózek HERAKLES	2 szt.
Stoper	1 szt.
Klipstoper HERAKLES	1 szt.
Prowadnik uniwersalny	1 szt.
Wkręt 4x50	8 szt.
Klucz płaski 6	1 szt.
Klucz płaski 10/13	1 szt.

Szczotki **ODBOJOWE**
i **PRZECIWKURZOWE**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	KOLOR	NAZWA SZCZOTKI	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20024-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	13	bez kleju	200 mb	4 rolki
20226-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek
20021-BL	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	6	bez kleju	400 mb	4 rolki



Maskownica **HERAKLES**




SYSTEM
HERAKLES 80

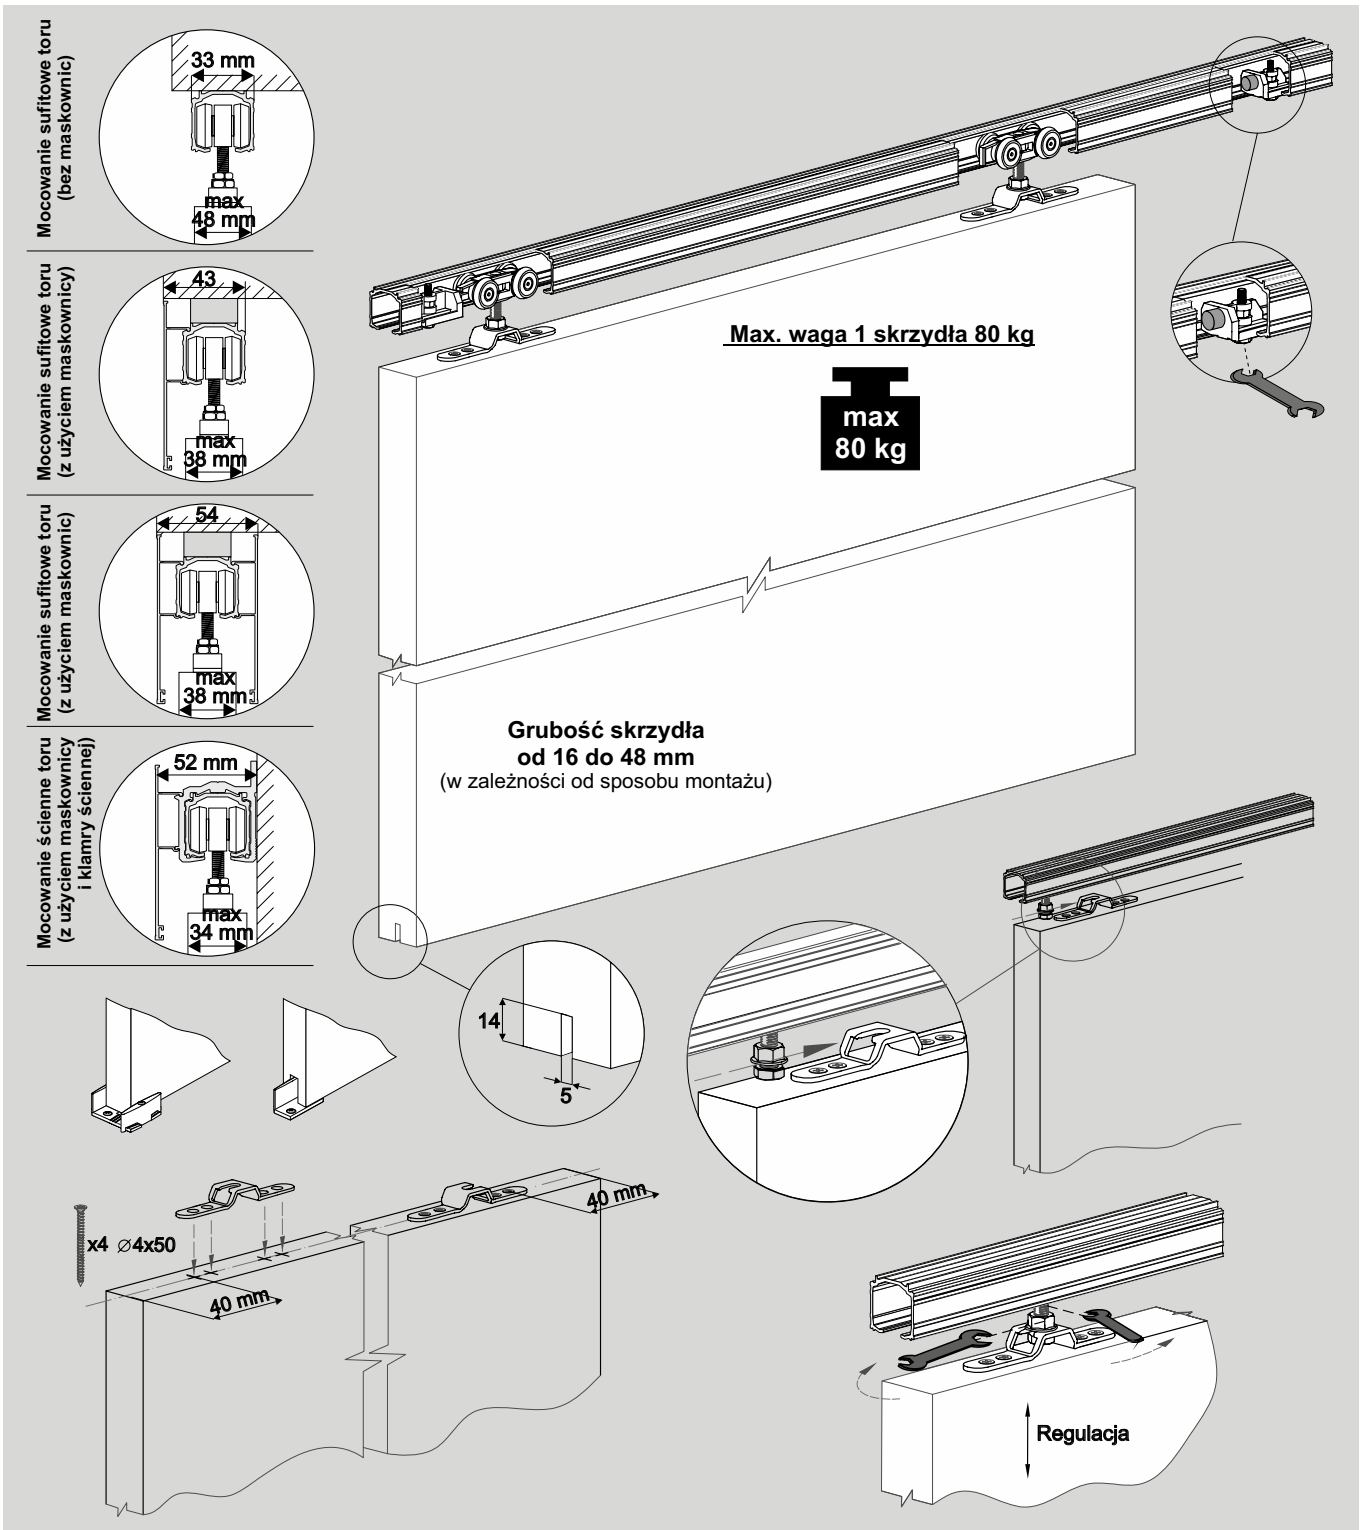


ELEMENTY SKŁADOWE

Tor górny Herakles

dł.: 1,50m, 2,00m 3,00m, 4,00m 6,00m



Zestaw do drzwi przejściowych ZPH-18 (Herakles) 80 kg

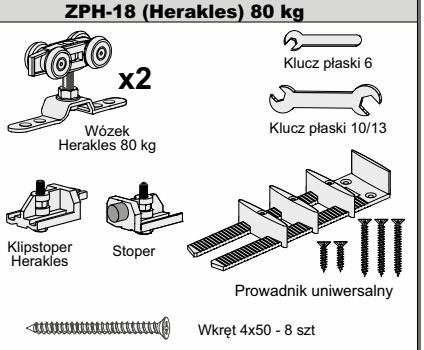


ELEMENTY DODATKOWE


Maskownica toru Herakles

dł.: 1,50m, 2,00m 3,00m, 4,00m 6,00m


Szczotka bez kleju **4,8x13** lub **4,8x6**




Tuleja dystansowa




Klamra ścienna Herakles




Mocowanie Herakles do maskownicy drewnianej



Samodomykacz Herakles 40-80 kg




SEVROLL

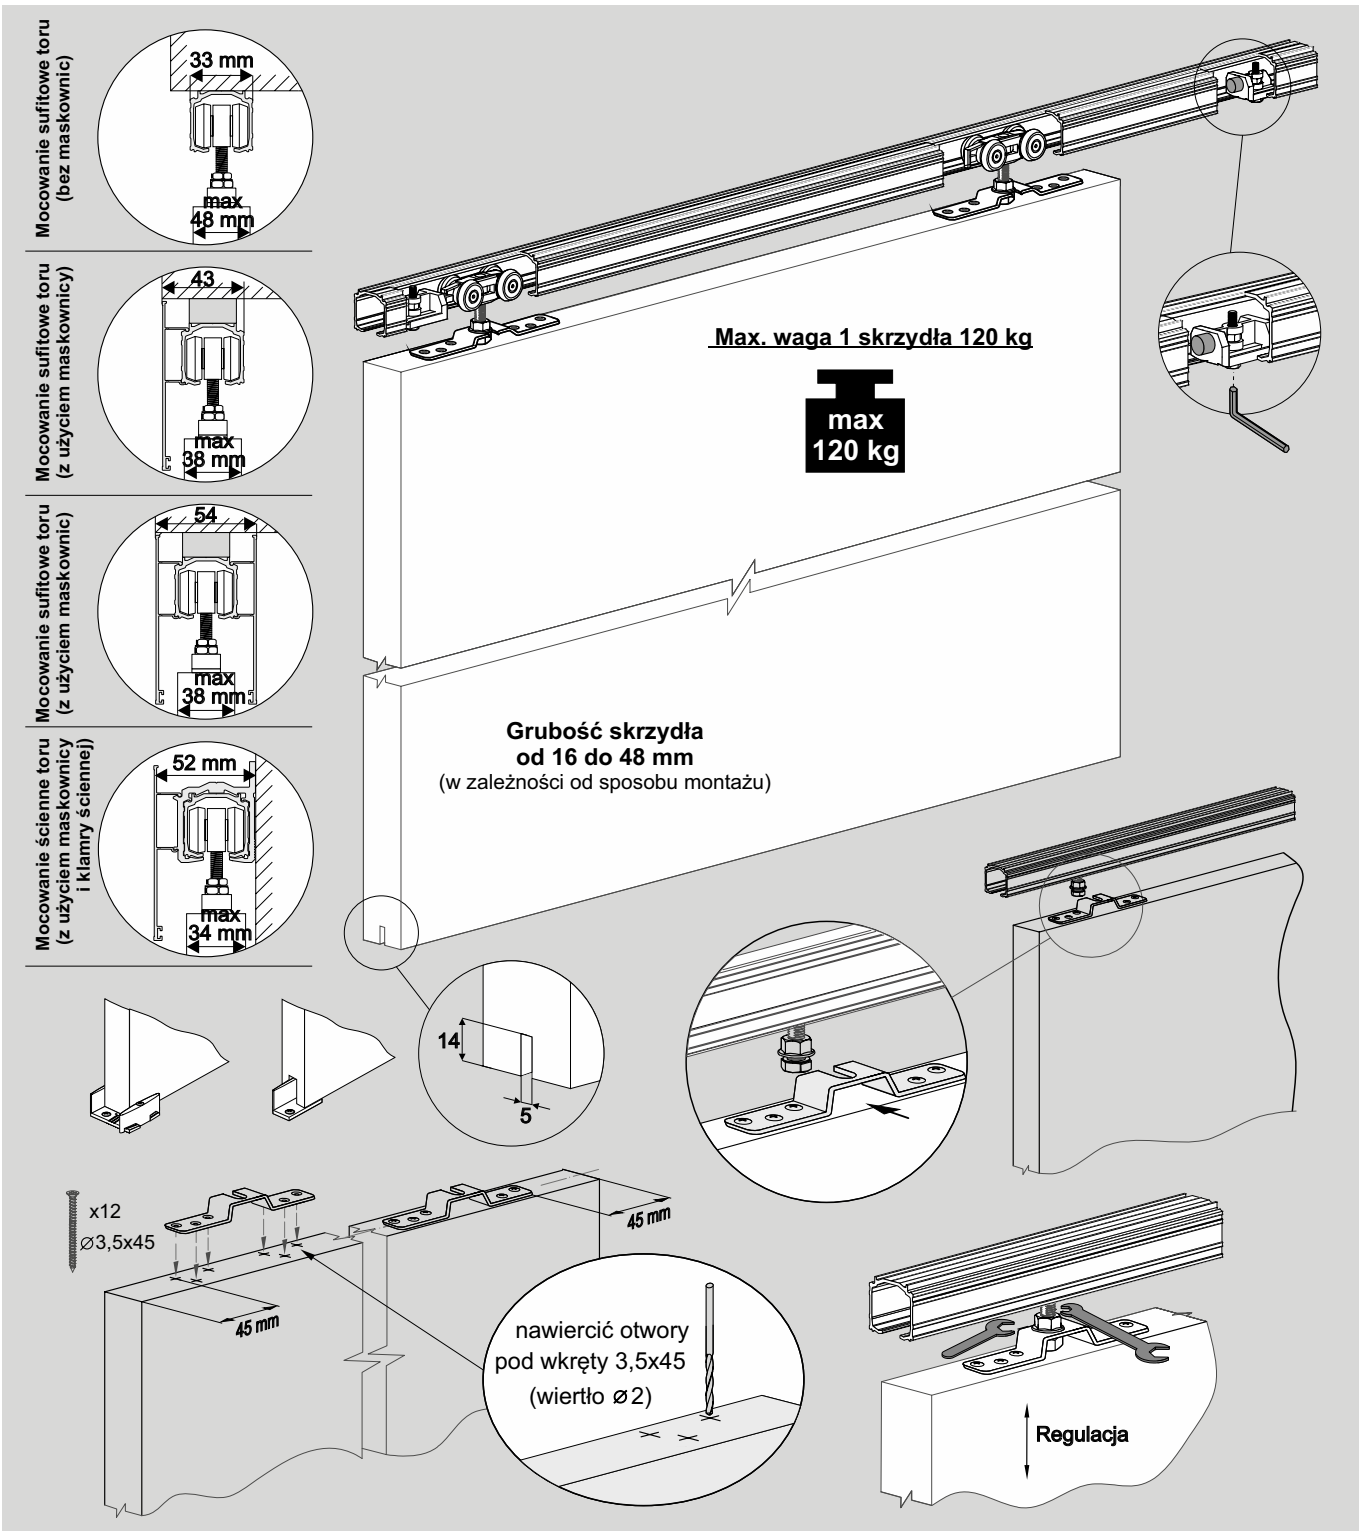


ELEMENTY SKŁADOWE

Tor górny Herakles

dł.: 1,50m, 2,00m 3,00m, 4,00m 6,00m



Zestaw do drzwi przejściowych ZPH-18 (Herakles) 120 kg

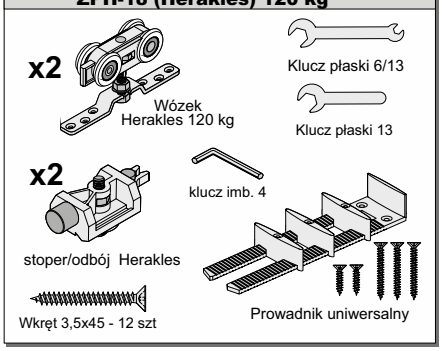


ELEMENTY DODATKOWE


Maskownica toru Herakles

dł.: 1,50m, 2,00m 3,00m, 4,00m 6,00m


Szczotka bez kleju **4,8x13** lub **4,8x6**




Tuleja dystansowa




Klamra ścienna Herakles



Mocowanie Herakles do maskownicy drewnianej



Samodomykacz Herakles 40-80 kg



1. Tor w świetle otworu


Wysokość płyty h_p:

h_p = H- 81 mm


H - wysokość światła otworu

Bez tulei dystansowej **T**

h_p = H- 68 mm

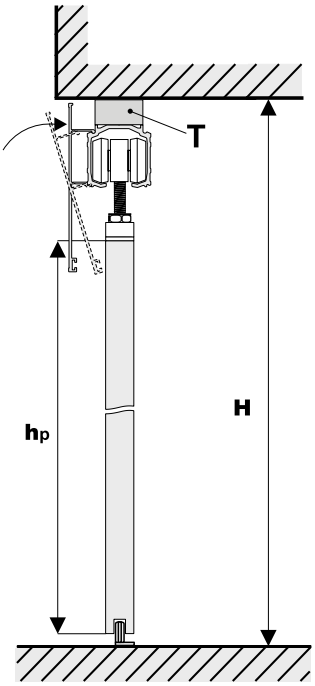

Mocowanie górne toru Herakles
max. waga skrzydła 80 kg, 120 kg

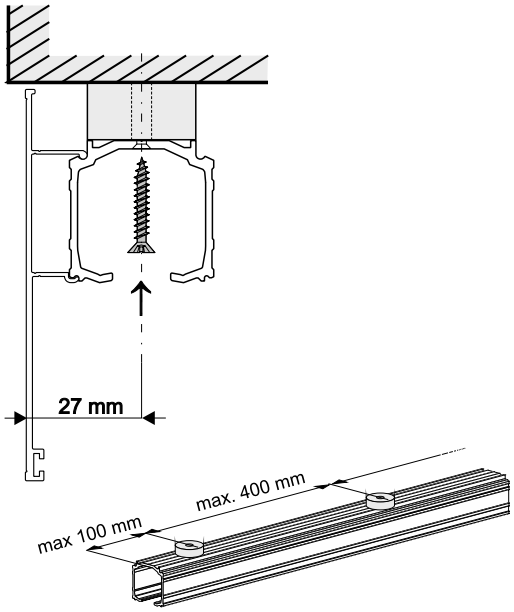



2. Tor poza światłem otworu

Wysokość płyty h_p:


h_p = H- 79 mm

H - wysokość poza światłem otworu

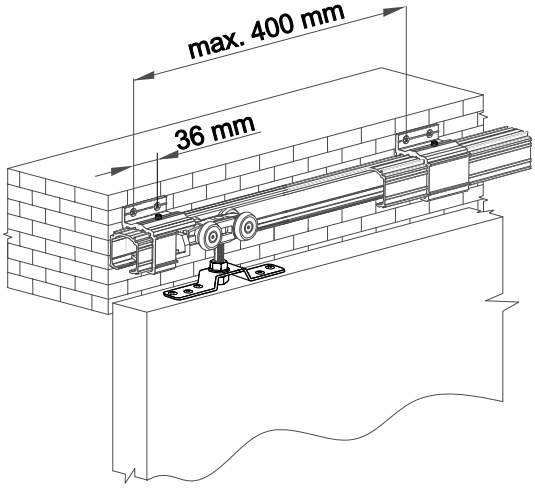


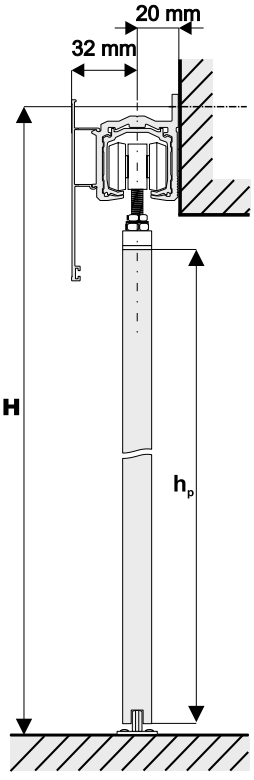


Mocowanie boczne toru Herakles
max. waga skrzydła 80 kg, 120 kg

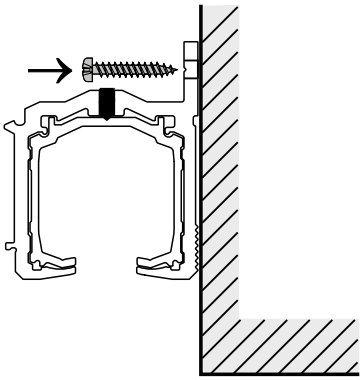

Montaż maskownicy drewnianej

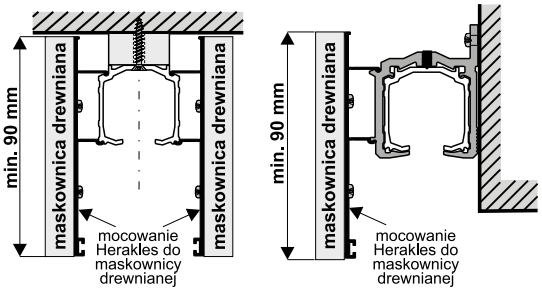

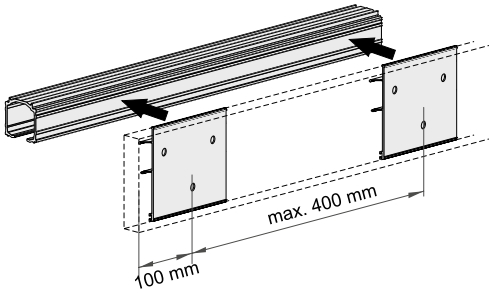

UWAGA !

W przypadku gdy po zamontowaniu toru, nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

PROWADNICE
DOLNEGO MONTAŻU DXS-3D SYNCHRO Z MIĘKKIM DOMYKIEM



Przeznaczenie: do szuflad drewnianych wykorzystywanych w szafach, komodach i kuchniach

Zalety prowadnic dolnego montażu DXS-3D synchro:

- Max. obciążenie do 35 kg
- Dostępne długości od 250 mm do 600 mm
- Pełna synchronizacja wysuwu prowadnicy
- Przeznaczona do płyty o grubości 18 mm
- System miękkiego domyku
- Posiada regulację 3D (w trzech płaszczyznach)
- Łatwy montaż, beznarzędziowa regulacja

www.sevroll.pl

SEVROLL®

100 kg | 8-10 mm szyba | parts | ONE PACK

SYSTEM **HERAKLES GLASS**


System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze pojedynczym




CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Szklane drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik dolny**
Konstrukcja	**Szklana**
Grubość wypełnienia	**Szyba 8-10 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Szyba**
Max. obciążenie skrzydła	**100 kg**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**ONE PACK, poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

ZASTOSOWANIE
Drzwi przejściowe

Tor górny **HERAKLES**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05277	SUROWY	1500	12	szt.
05274	SUROWY	2000	12	szt.
50513	SUROWY	3000	12	szt.
05279	SUROWY	4000	12	szt.
50527	SUROWY	6000	12	szt.




DECOR

Maskownica toru **HERAKLES**



i *Stosować szczotkę przeciwkurzową bez kleju 4,8 x 13 mm*


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05284	SREBRNY	1500	12	szt.
05280	JASNY BRĄZ	1500	12	szt.
05276	SREBRNY	2000	12	szt.
05275	JASNY BRĄZ	2000	12	szt.
04709	SREBRNY	3000	12	szt.
04705	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
05286	SREBRNY	4000	12	szt.
05282	JASNY BRĄZ	4000	12	szt.
05287	SREBRNY	6000	12	szt.
05283	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.




Klamra ścienna **HERAKLES**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10228	SUROWY	50	48	szt.




Mocowanie **HERAKLES** do maskownicy drewnianej



i *W zestawie komplet wkrętów*

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10243	SREBRNY	80	1	szt.




Prowadnik **102 N**



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222151	TRANSPARENTNY	100	szt.


Prowadnik dolny regulowany




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04875	TRANSPARENTNY	50	szt.

Uchwyt naklejany
110x35x6 mm

i *Więcej informacji na str. 331*




INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20327	PRZEZROCZYSTY	bez kleju	20	szt.
20329	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	50	szt.




Uchwyt naklejany
110x35x6 mm II TYP-C

i *Więcej informacji na str. 331*




INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04916	SREBRNY	z klejem	100	szt.
05328	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.




Uchwyt naklejany
110x44x6 mm II TYP-O

i *Więcej informacji na str. 331*



INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04918	SREBRNY	z klejem	100	szt.
04919	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	100	szt.
05329	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.



Samodomykacz **HERAKLES 40-80 kg**



INDEKS	OBCIĄŻENIE	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20393	80 kg	40	kpl.

Zaczep do samodomykacza **HERAKLES GLASS**



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20422	50	kpl.

Zestaw do drzwi przejściowych
ZPH-GLASS (Herakles Glass) 100 kg



INDEKS	ELEMENTY SKŁADOWE	DO 1 SKRZYDŁA	OPAK. ZBIORCZE
05957	Wózek HERAKLES 120 kg	2 szt.	kpl.
	Stoper/odbój HERAKLES	2 szt.	
	Zacisk HERAKLES	2 szt.	
	Prowadnik uniwersalny	1 szt.	
	Zaczep HERAKLES GLASS	1 szt.	
	Klucz płaski 6/13	1 szt.	
	Klucz płaski 10/13	1 szt.	
	Klucz imbusowy 3	1 szt.	
	Klucz imbusowy 4	1 szt.	
	Klucz imbusowy 5	1 szt.	
	Uszczelki 8 mm	4 szt.	
	Uszczelki 10 mm	4 szt.	
	Instrukcja montażu	1 szt.	

ONE PACK
Zestaw do drzwi przejściowych HERAKLES GLASS




INDEKS	OBCIĄŻENIE	SZEROKOŚĆ DRZWI (mm)	DŁUGOŚĆ TORU (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05957	100 kg	1000	2000	1	kpl.

Elementy składowe systemu

NAZWA	ILOŚĆ
Tor górny HERAKLES	1 szt.
Klamra ścienna HERAKLES	6 szt.
Wózek HERAKLES 100 kg	2 szt.
Stoper/odbój HERAKLES	2 szt.
Zacisk HERAKLES	2 szt.
Zaczep HERAKLES GLASS	1 szt.
Podkładka dystansowa 8 mm	4 szt.
Podkładka dystansowa 10 mm	4 szt.
Prowadnik uniwersalny	1 szt.
Klucz płaski 6/13	1 szt.
Klucz płaski 10/13	1 szt.
Klucz imbusowy 3	1 szt.
Klucz imbusowy 4	1 szt.
Klucz imbusowy 5	1 szt.

SYSTEM
HERAKLES GLASS

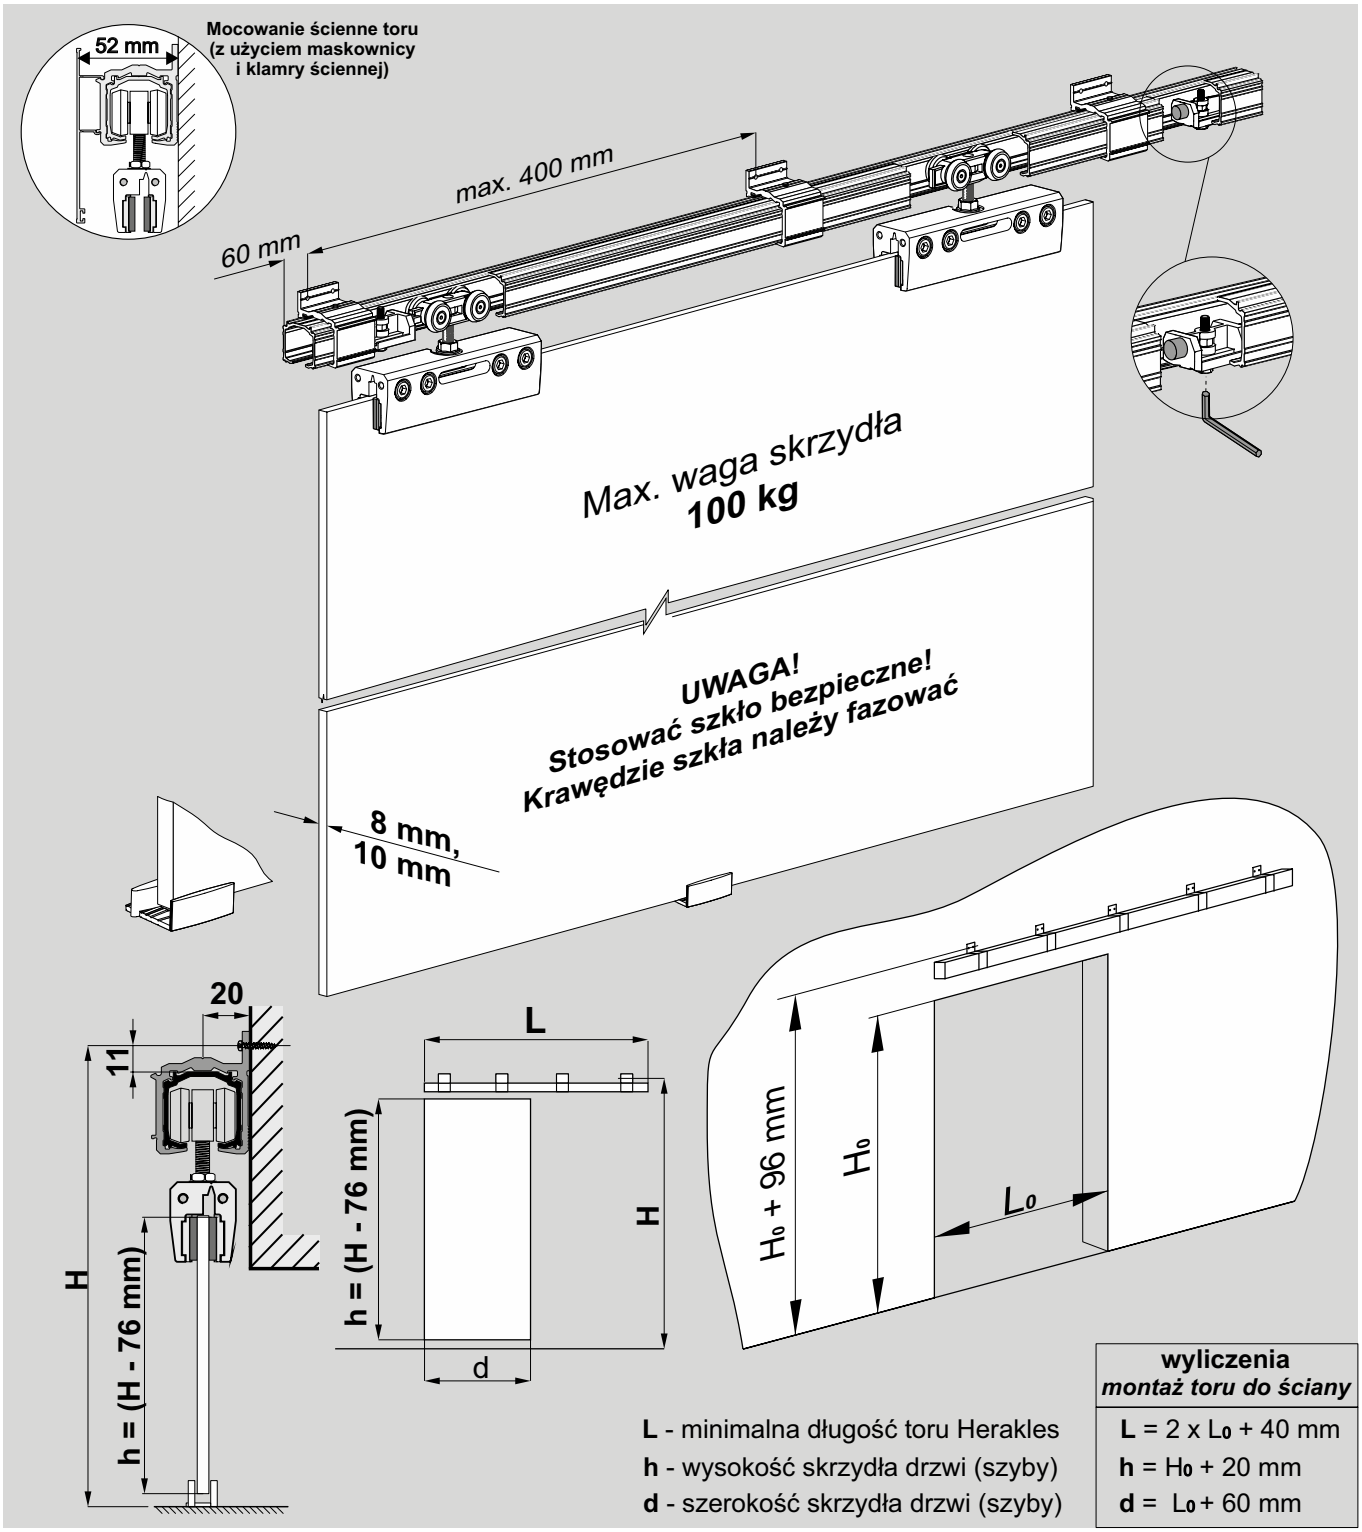


wyliczenia *montaż toru do ściany*
L = 2 x L₀ + 40 mm
h = H₀ + 20 mm
d = L₀ + 60 mm


L - minimalna długość toru Herakles
h - wysokość skrzydła drzwi (szyby)
d - szerokość skrzydła drzwi (szyby)

ELEMENTY SKŁADOWE


Tor górny Herakles
dł.: 1,50 m, 2,00 m, 3,00 m, 4,00 m, 6,00 m



Klamra ścienna Herakles




Zestaw do drzwi przejściowych ZPH-GLASS (Herakles Glass) 100 kg

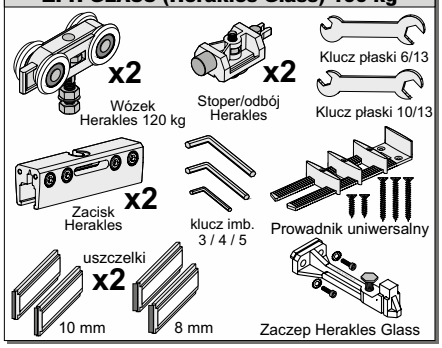

ELEMENTY DODATKOWE


Maskownica toru Herakles
dł.: 1,50 m, 2,00 m, 3,00 m, 4,00 m, 6,00 m




Mocowanie Herakles do maskownicy drewnianej




Uchwyt naklejany




Samodomykacz Herakles 40-80 kg




Zaczep do samodomykacza Herakles Glass (komplet)




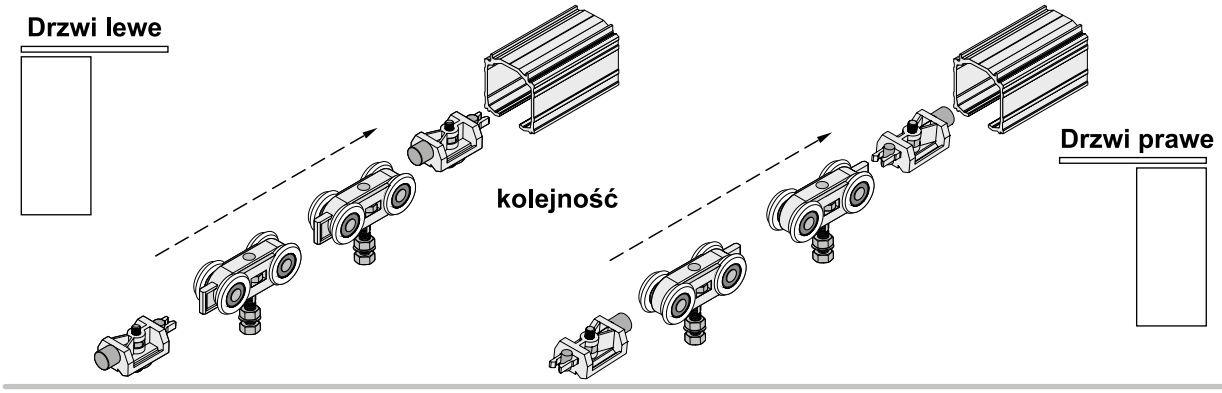


Montaż uszczelek dystansowych w zacisku mocującym Herakles Glass

Zależnie od grubości użytej szyby (8 lub 10 mm) stosujemy uszczelki **2 mm** lub **1 mm**

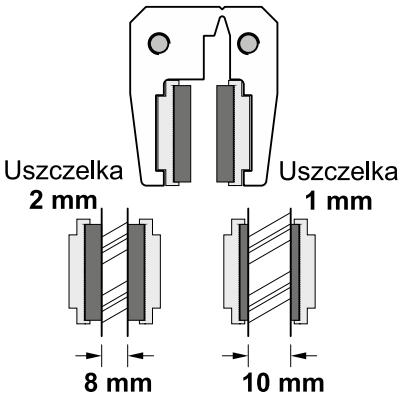





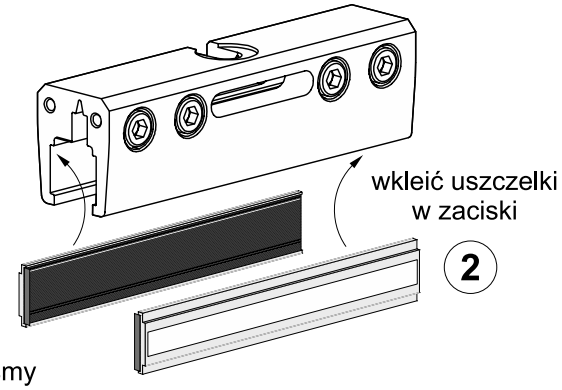

Montaż zacisków mocujących Herakles Glass na szybie


UWAGA! Przed montażem zacisków powierzchnię szkła NALEŻY ODTŁUŚCIĆ!

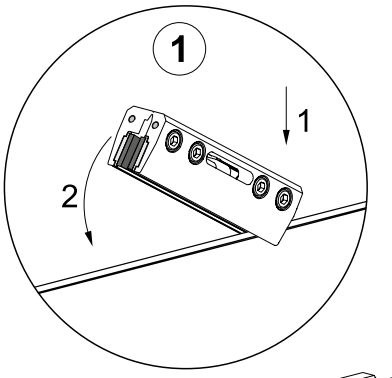


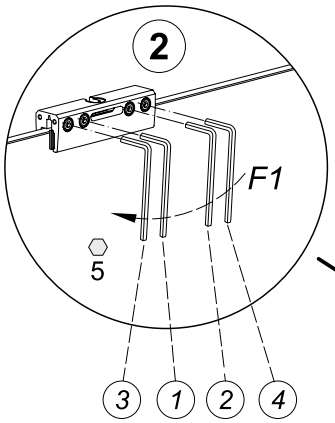


UWAGA!
zachować kolejność przykręcania śrub

F - siła dokręcania

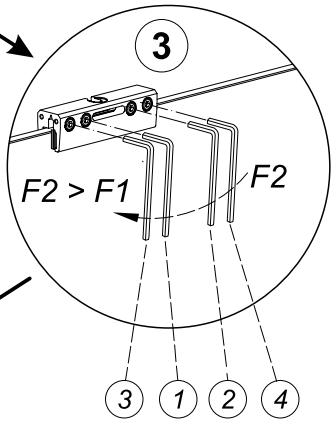


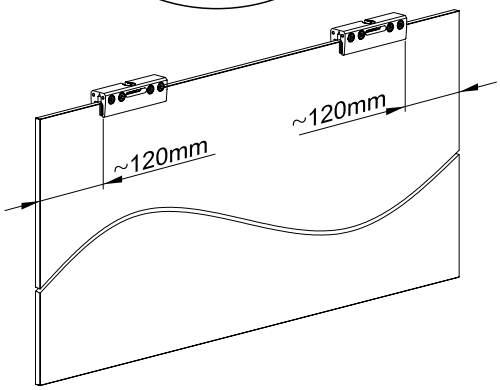

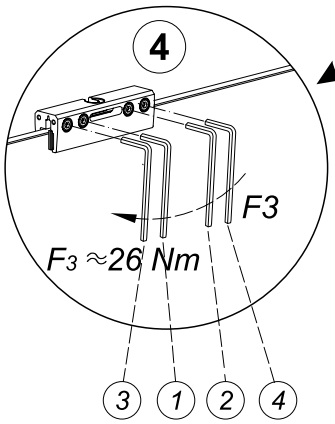


SYSTEM
HERAKLES GLASS


Montaż skrzydła

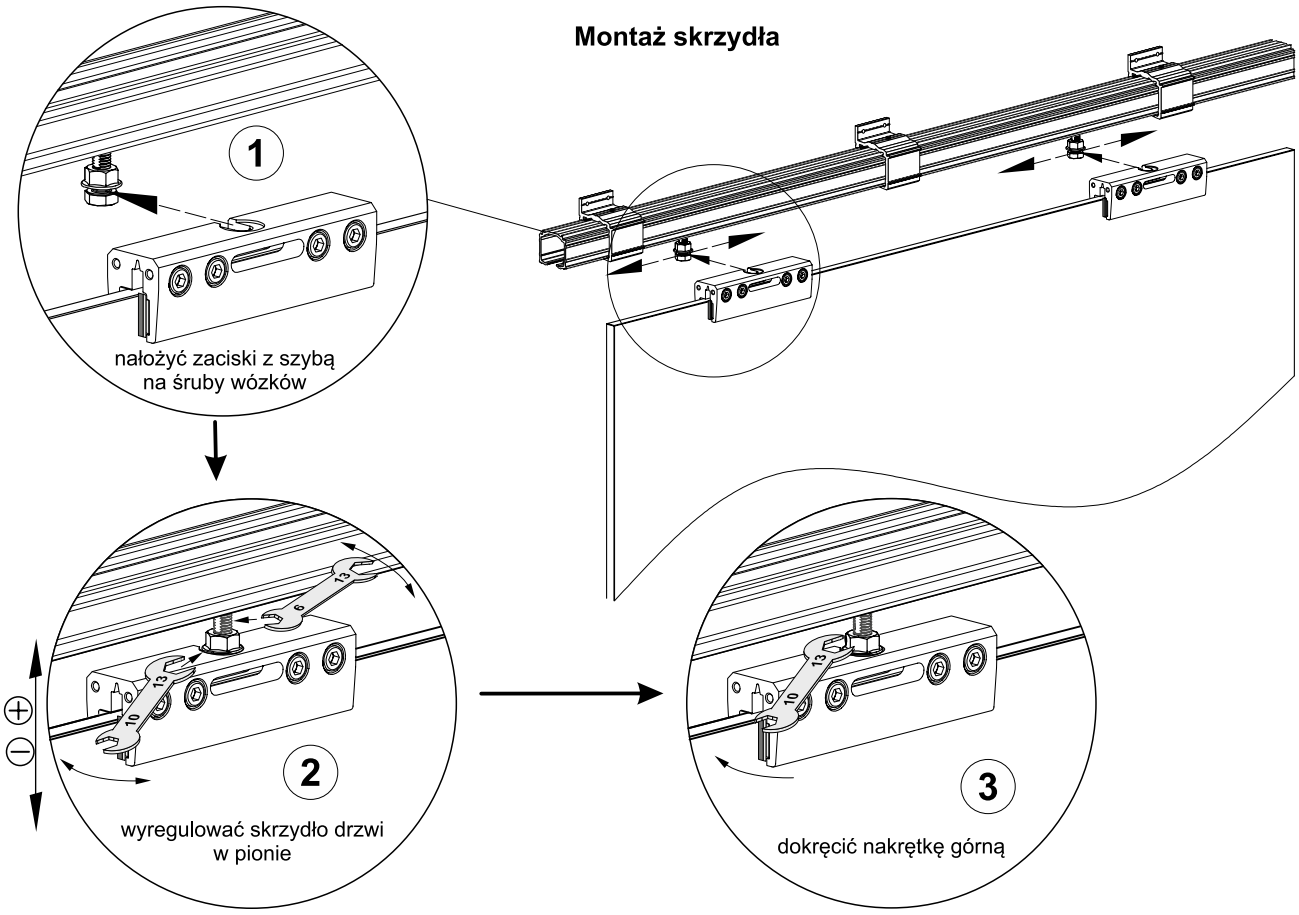

Regulacja ustawienia skrzydła w poziomie

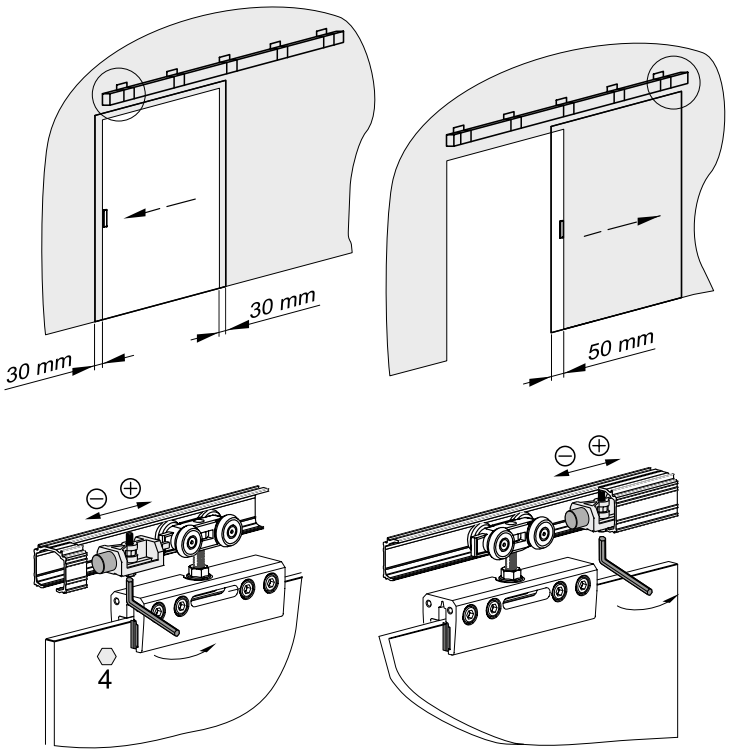



Montaż prowadnika

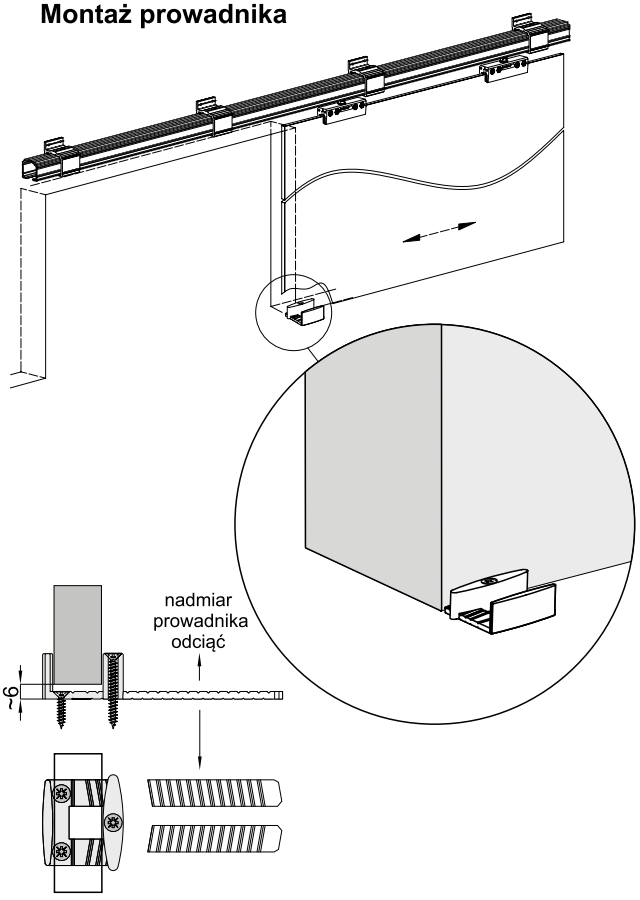



Montaż samodomykacza Herakles 40-80 kg

Regulacja siły domyku
samodomykacza Herakles 40-80 kg
za pomocą sprężyny

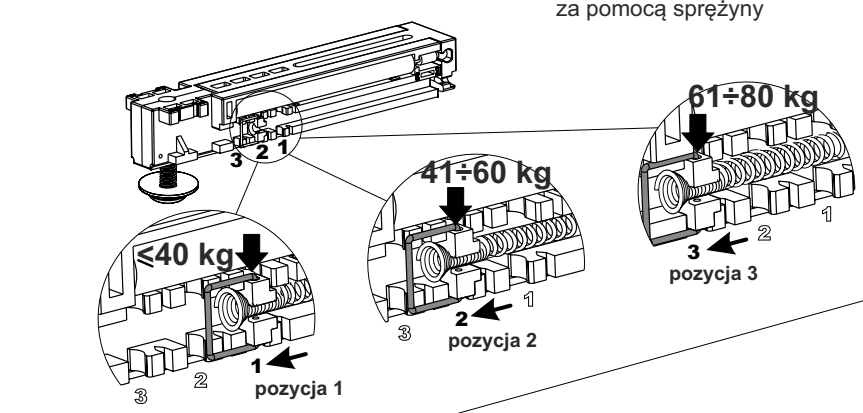


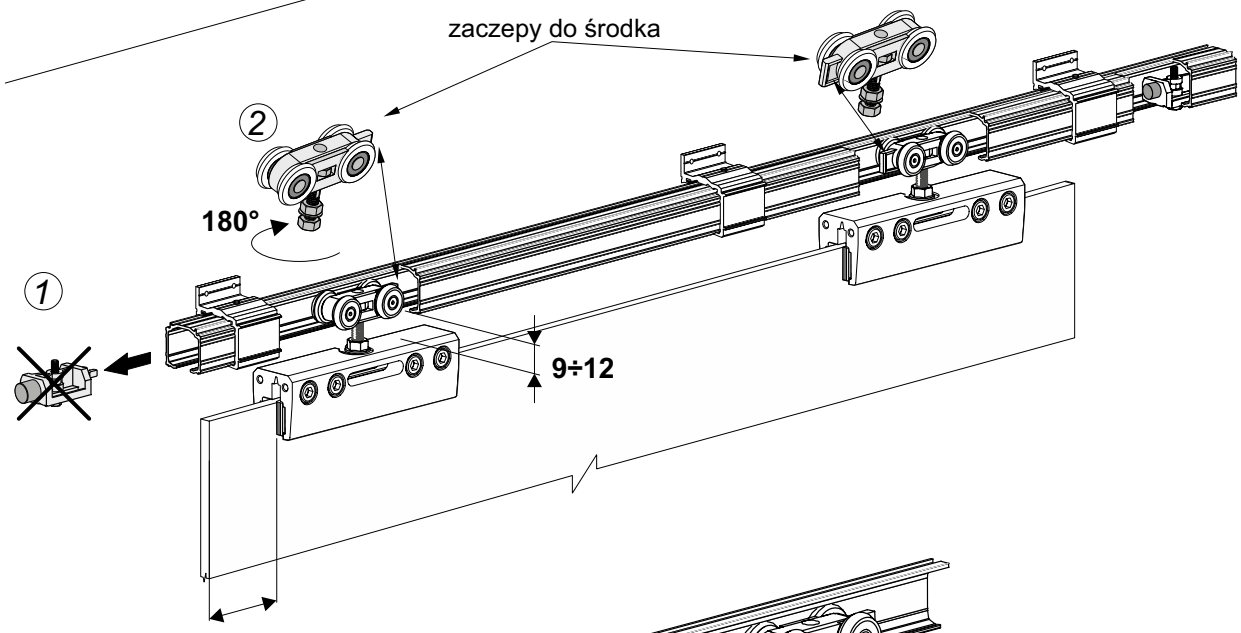


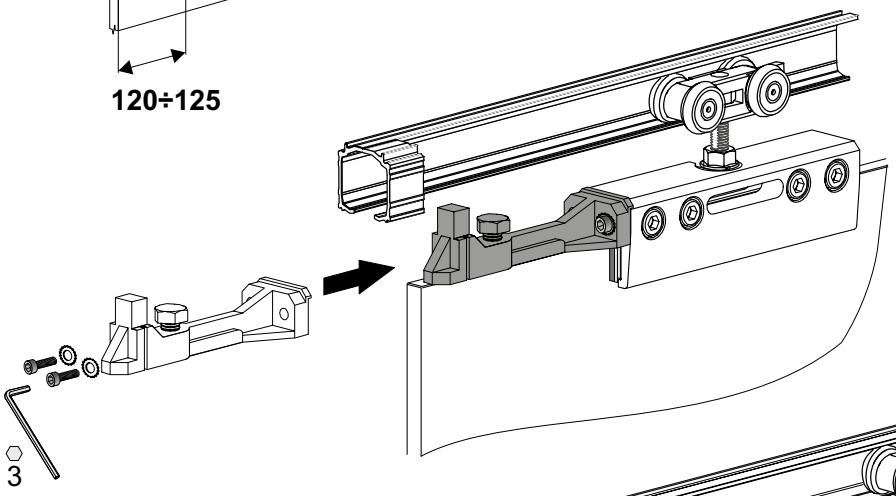

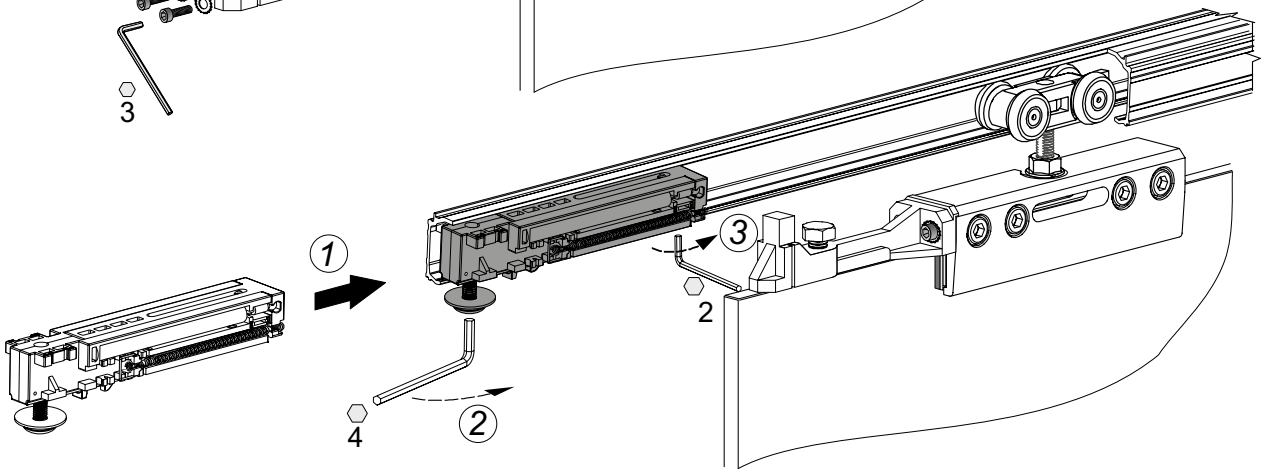

SYSTEM
HERAKLES GLASS

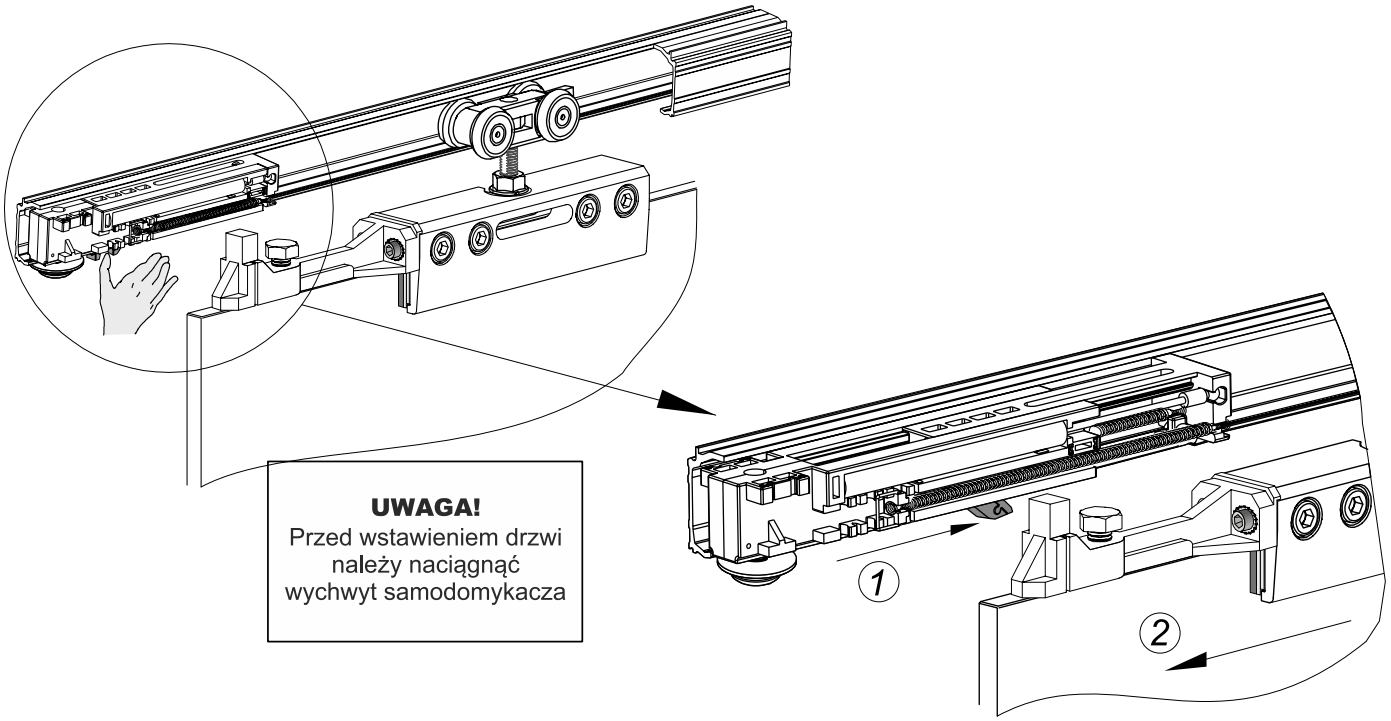

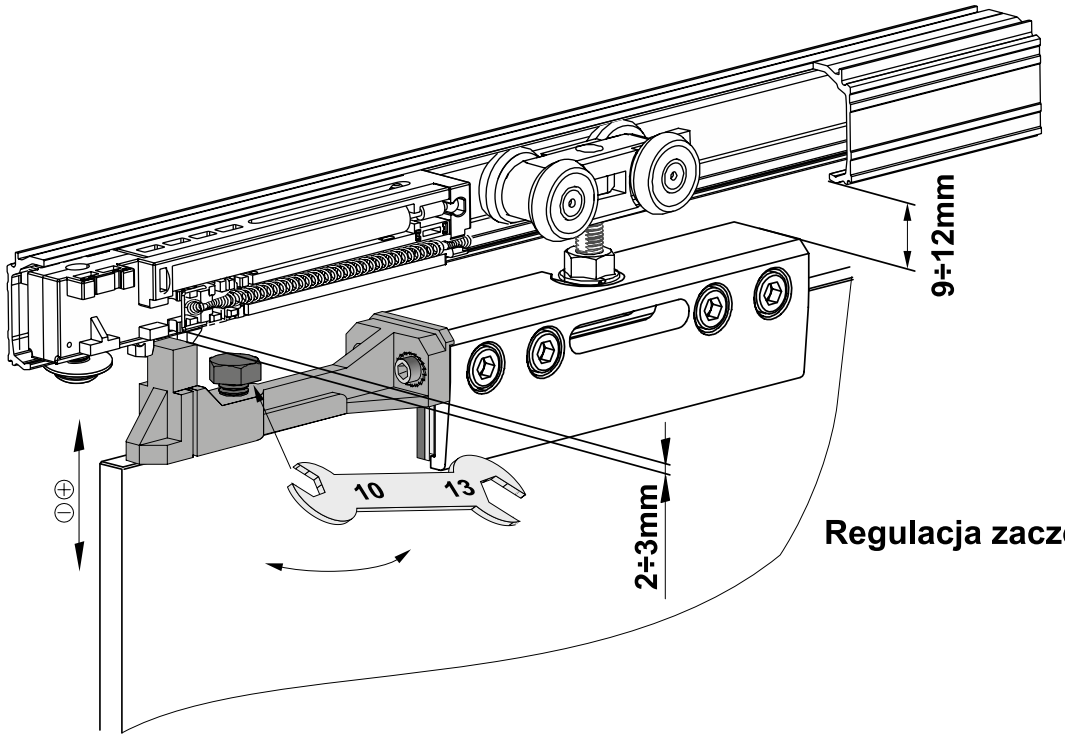

Regulacja zaczepu



60 kg | 120 kg | 16-45 mm płyta | ONE PACK


SYSTEM **HERKULES**

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdnym, na torze pojedynczym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskami igiełkowymi (60 kg) lub z łożyskami kulkowymi (120 kg)**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik z tworzywa**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-45 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Max. obciążenie skrzydła	**60 kg (wózek H60), 120 kg (wózek H120)**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**ONE PACK, poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

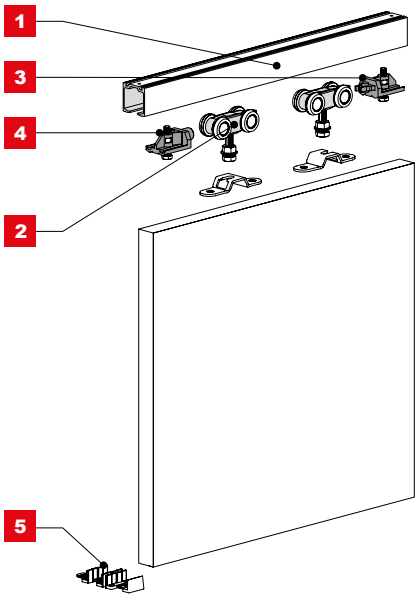


ZASTOSOWANIE

Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk, garderoby, szafy, poddasze

ELEMENTY SYSTEMU

1 Prowadnica aluminiowa **HERKULES 2**





INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
214-420	SUROWY	1200	8	szt.
214-422	SUROWY	1500	8	szt.
214-424	SUROWY	1800	8	szt.
214-425	SUROWY	2000	8	szt.
214-426	SUROWY	2400	8	szt.
214-427	SUROWY	3000	8	szt.
214-428	SUROWY	4000	8	szt.
214-430	SUROWY	6000	8	szt.

2a Wózek **H60 HERKULES**



INDEKS	OBCIĄŻENIE	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
215-122	60	100	szt.

2b Wózek **H120 HERKULES**



INDEKS	OBCIĄŻENIE	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
215-123	120	100	szt.

3 Klipstoper **HERKULES**




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
321-038	200	szt.

4 Stoper II



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
321-039	200	szt.

5 Prowadnik **102 N**



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222151	TRANSPARENTNY	100	szt.

5a Prowadnik dolny regulowany




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04875	TRANSPARENTNY	50	szt.

Tuleja dystansowa **HERKULES 2**



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-046	200	szt.




Prowadnik z tuleją **1102**
(do Ceownika 25x17)




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-489	20	szt.

Ceownik stalowy **1109 (25x17)**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
214-866	SUROWY	2000	4	szt.
214-867	SUROWY	3000	4	szt.
214-818	SUROWY	4000	4	szt.
214-819	SUROWY	5000	4	szt.
214-820	SUROWY	6000	4	szt.



Klamra ścienna **25 mm**

i *Do drzwi o grubości do 25 mm*




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-047	300	szt.

Klamra ścienna **45 mm**

i *Do drzwi o grubości do 45 mm*




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-043	200	szt.



Uchwyty mocujące maskownicę drewnianą do prowadnicy **HERKULES**


W opakowaniu znajdują się 3 szt. + wkręty

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-027	20	kpl.




Maskownica **HERKULES 2**

Maskownica sufitowa przeznaczona do drzwi o grubości do 40 mm



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
214-692	SREBRNY	1500	12	szt.
214-694	SREBRNY	1800	12	szt.
214-695	SREBRNY	2000	12	szt.
214-696	SREBRNY	2400	12	szt.
214-697	SREBRNY	3000	12	szt.
214-698	SREBRNY	4000	12	szt.



Maskownica **HERKULES WOOD**

Maskownica ścienna przeznaczona do drzwi o grubości do 45 mm. Prowadnice mocować z użyciem klamer 45 mm


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
214-615	SREBRNY	2010	8	szt.
214-616	SREBRNY	4020	8	szt.
214-617	SREBRNY	6050	8	szt.



Zaślepka maskownicy toru **HERKULES WOOD**

W zestawie 2 szt. – zaślepka prawa i lewa

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-029	SZARY	20	kpl.



Zestaw: Maskownica **HERKULES WOOD** z zaślepkami i szczotką

INDEKS	ELEMENTY SKŁADOWE	ILOŚĆ	JEDN. MIARY
219-036	Maskownica HERKULES Wood 2010 mm	1 szt.	1 kpl.
	Zaślepki maskownicy HERKULES Wood	2 szt.	
	Szczotka przeciwkurzowa	1 szt.	



Samodomykacz **HERKULES**

Do systemu HERKULES 60, 120 oraz HERKULES Glass


INDEKS	OBCIĄŻENIE	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-032	80 kg	20	kpl.




Uchwyt naklejany
110 x 35 x 6 mm

i *Więcej informacji na str. 331*

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20327	PRZEZROCZYSTY	bez kleju	20	szt.
20329	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	50	szt.







Uchwyt naklejany
110 x 35 x 6 mm II TYP-C

i *Więcej informacji na str. 331*

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04916	SREBRNY	z klejem	100	szt.
05328	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.






Uchwyt naklejany
110 x 44 x 6 mm II TYP-O

i *Więcej informacji na str. 331*

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04918	SREBRNY	z klejem	100	szt.
04919	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	100	szt.
05329	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.





Zestaw do drzwi przesuwnych
HERKULES 60 kg

ONE PACK

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
213-350	1200	6	kpl.
213-351	1500	6	kpl.
213-352	1800	6	kpl.
213-353	2000	6	kpl.
213-354	2400	6	kpl.
213-355	3000	6	kpl.

i *Elementy składowe zestawu*

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ
214-420 / 214-422 / 214-424 / 214-425 / 214-426 / 214-427	Prowadnica aluminiowa HERKULES 2	1 szt.
216-007	Prowadnik uniwersalny	1 szt.
215-122	Wózek H60 HERKULES	2 szt.
321-038	Klipstoper HERKULES	1 szt.
321-039	Stoper II	1 szt.
–	Wkręty	1 kpl.
–	Instrukcja montażu	1 szt.



Zestaw do drzwi przesuwnych
HERKULES 120 kg

ONE PACK

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
213-360	1200	6	kpl.
213-361	1500	6	kpl.
213-362	1800	6	kpl.
213-363	2000	6	kpl.
213-364	2400	6	kpl.
213-365	3000	6	kpl.

i *Elementy składowe zestawu*

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ
214-420 / 214-422 / 214-424 / 214-425 / 214-426 / 214-427	Prowadnica aluminiowa HERKULES 2	1 szt.
216-007	Prowadnik uniwersalny	1 szt.
215-123	Wózek H120 HERKULES	2 szt.
321-038	Klipstoper HERKULES	1 szt.
321-039	Stoper II	1 szt.
–	Wkręty	1 kpl.
–	Instrukcja montażu	1 szt.

Złączki **HERKULES 60 i 120 kg**




INDEKS	OBCIĄŻENIE	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-310	60 kg	20	kpl.
219-311	120 kg	20	kpl.

i *Elementy składowe zestawu*

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ (60 kg)	ILOŚĆ (120 kg)
215-122	Wózek H60 HERKULES	2 szt.	–
215-123	Wózek H120 HERKULES	–	2 szt.
216-007	Prowadnik uniwersalny	1 szt.	1 szt.
321-038	Klipstoper HERKULES	1 szt.	1 szt.
321-039	Stoper II	1 szt.	1 szt.
–	Wkręty	1 kpl.	1 kpl.
–	Instrukcja montażu	1 szt.	1 szt.


SYSTEM
HERKULES

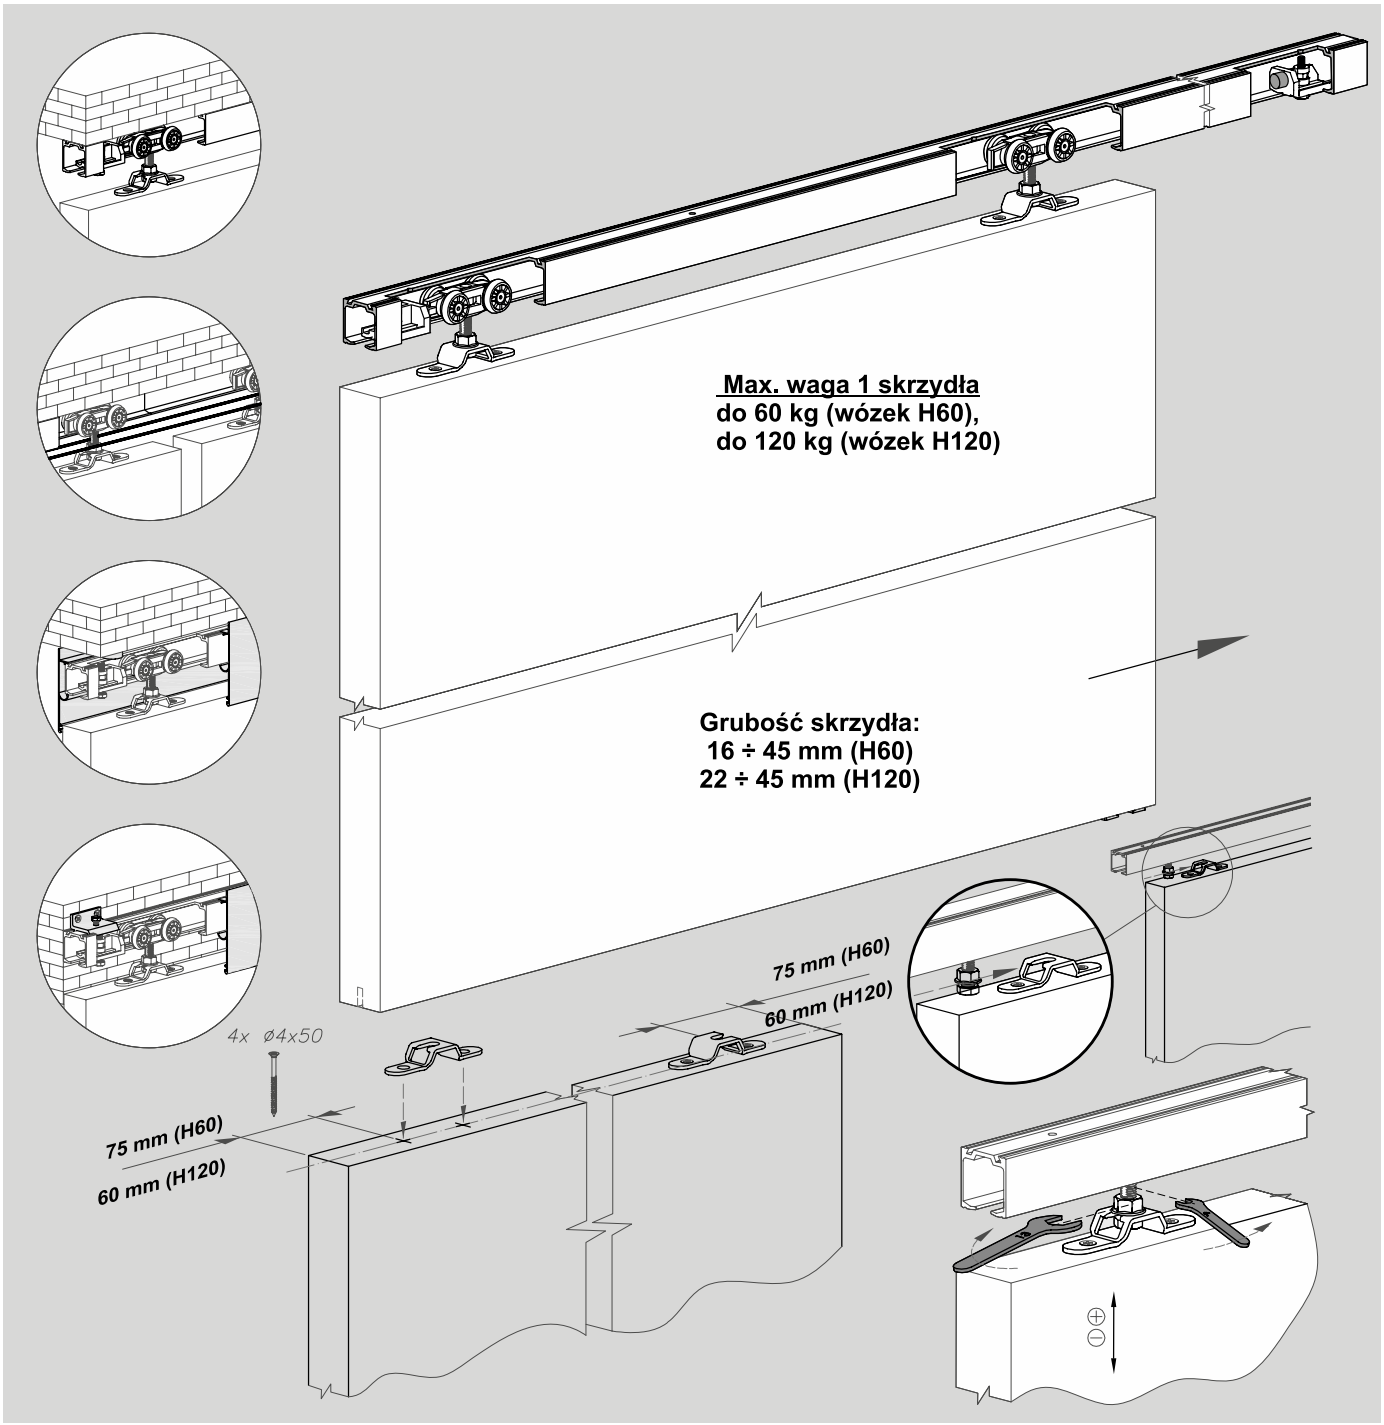


ELEMENTY SKŁADOWE

Prowadnica Herkules 2

dł.: 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m
2,00 m, 2,40 m, 3,00 m
4,00 m, 6,00 m



Złączki Herkules 60 lub 120 kg



Wózek Herkules **H60** lub **H120**



Klipstoper Herkules



Prowadnik uniwersalny



Stoper

Wkręt 4x16 - 7 szt.


Wkręt 4x50 - 4 szt.

ELEMENTY DODATKOWE


Tulejka dystansowa




Klamra ścienna do drzwi o grub. do 25 mm



Klamra ścienna do drzwi o grub. do 45 mm



Uchwyty do maskownicy drewnianej




Prowadnik z tuleją 1102




Ceownik stalowy 1109

dł.: 2,00 m, 3,00 m, 4,00 m,
5,00 m, 6,00 m




Maskownica Herkules 2

dł.: 1,50 m, 1,80 m, 2,00 m,
2,40 m, 3,00 m, 4,00 m




Maskownica Herkules Wood + zaśl.

dł.: 2,01m




Maskownica Herkules Glass + zaśl.

dł.: 2,01m




SEVROLL

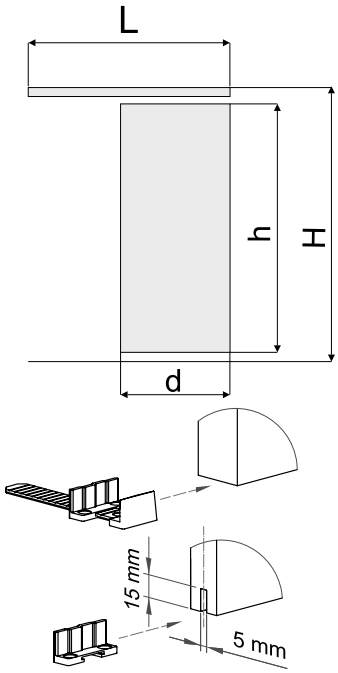


L - długość prowadnicy górnej (L = 2d)

wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 70 mm
szerokość skrzydła drzwi - d	d = 1/2 L

sposoby prowadzenia dolnego

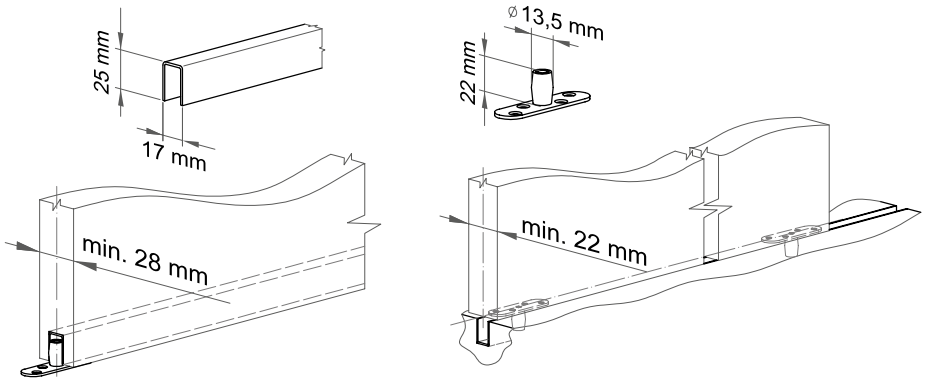


mocowanie toru do sufitu

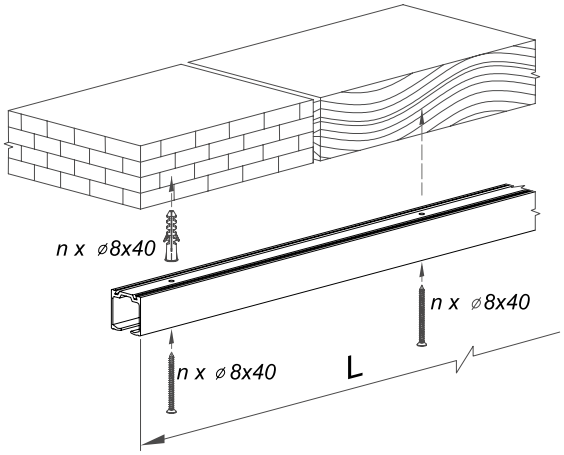


L[mm]	1200	1500	1800
n	5	6	7

L[mm]	2000	2400	3000
n	7	9	11


montaż maskownicy drewnianej

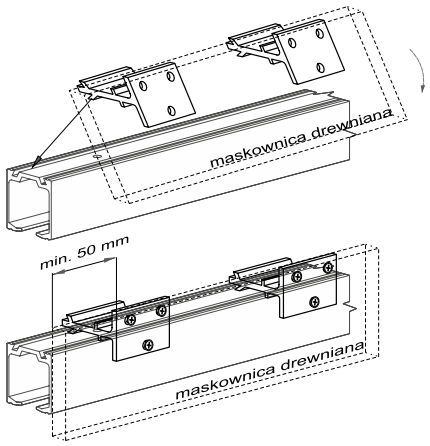

montaż prowadnicy z użyciem klamer ściennych

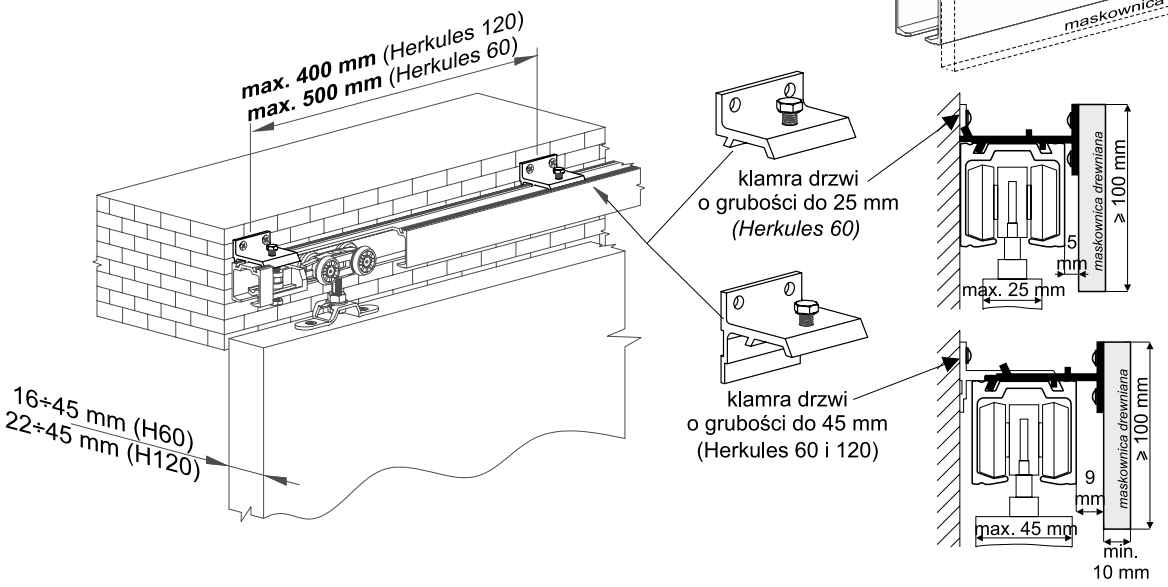


montaż maskownicy Herkules 2

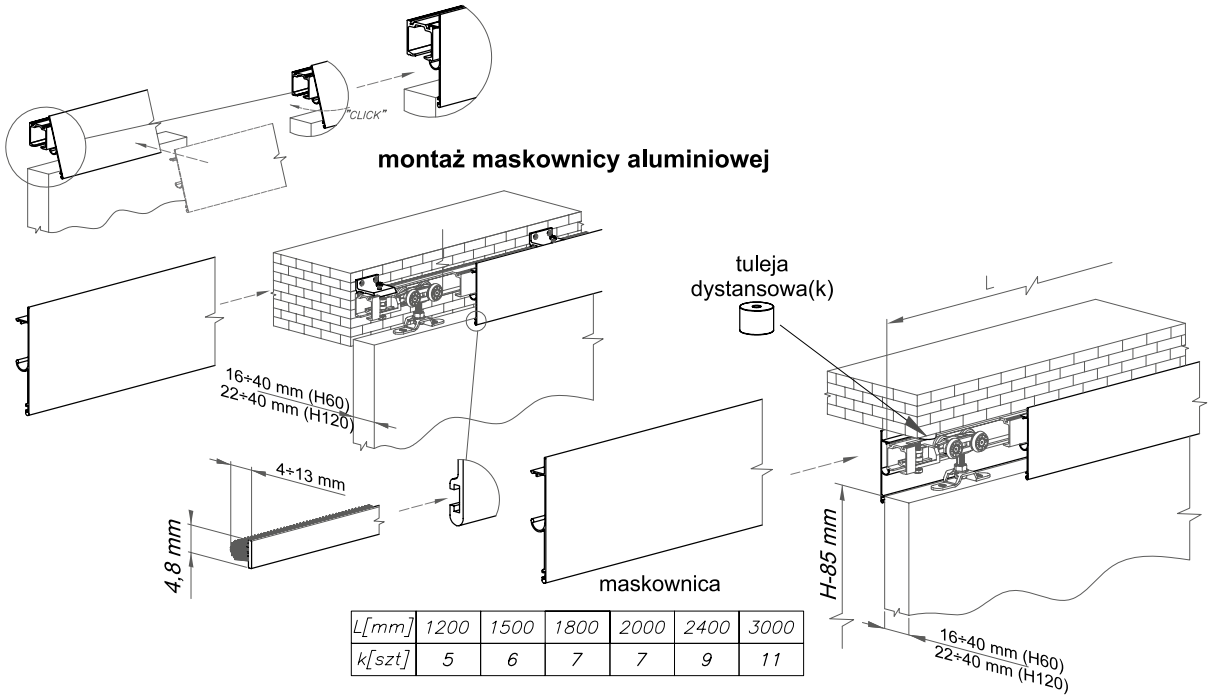

L[mm]	1200	1500	1800	2000	2400	3000
k[szt]	5	6	7	7	9	11

montaż maskownicy Herkules Wood / Herkules Glass

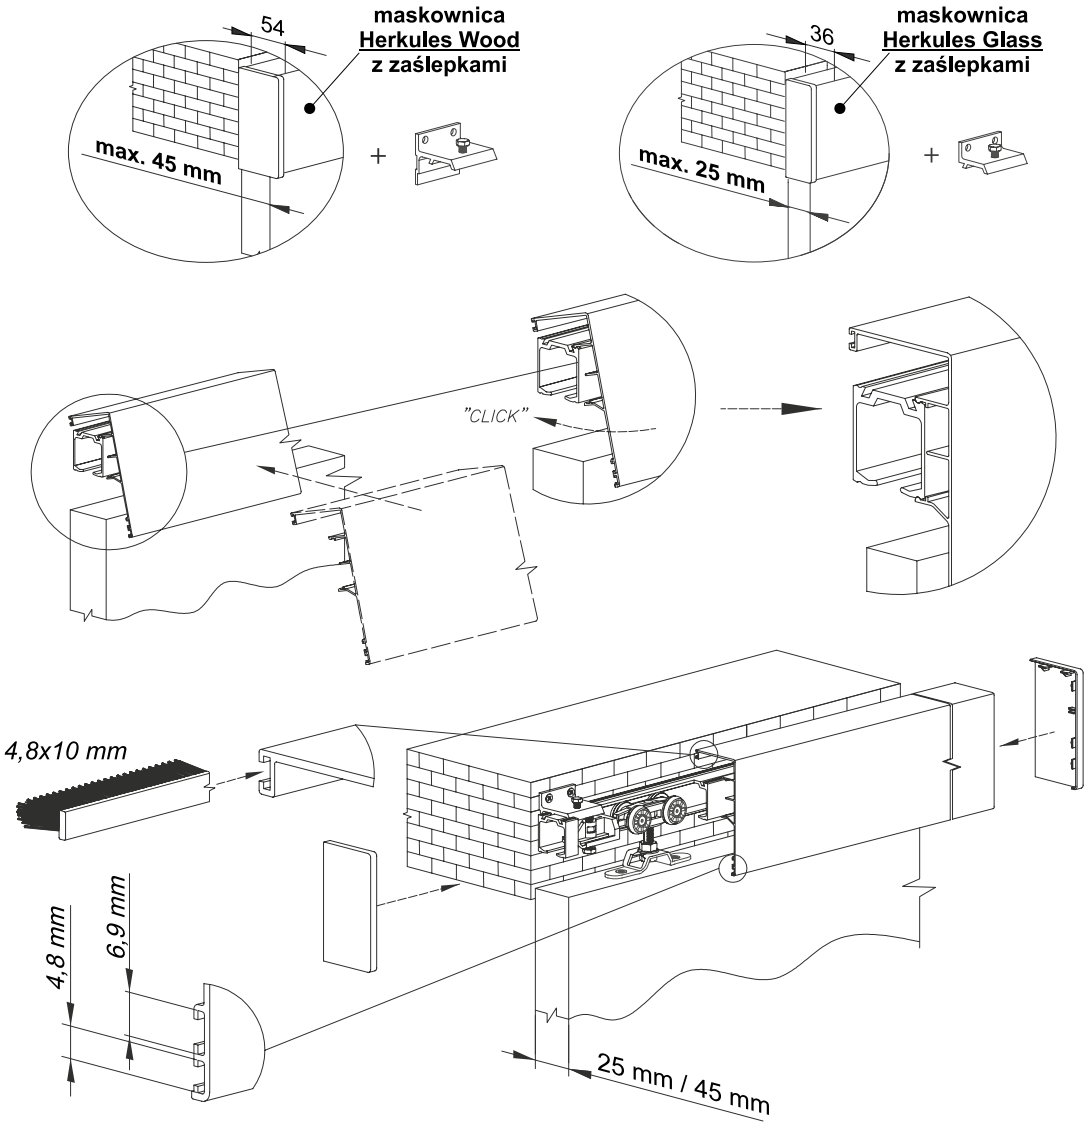

PROWADNICE KULKOWE

pełnego wysuwu z systemem cichego domyku

NOWOŚĆ





- Uniwersalny zakres zastosowań
- Kompaktowa budowa
- System miękkiego domyku
- Pełny wysuw szuflady
- Max. obciążenie 30 kg
- Atrakcyjna cena przy zachowaniu jakości wykonania Sevroll

SEVROLL®

SYSTEMY DRZWIOWE I AKCESORIA MEBLOWE

www.sevroll.pl

SYSTEM **HERKULES GLASS**


100 kg | 8-12 mm szyba | ONE PACK

System do szklanych drzwi przesuwnych z górnym układem jezdnym, na torze pojedynczym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Szklane drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik z tworzywa**
Konstrukcja	**Szklana**
Grubość wypełnienia	**8-12 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Szyba**
Max. obciążenie skrzydła	**100 kg**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**ONE-PACK + poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

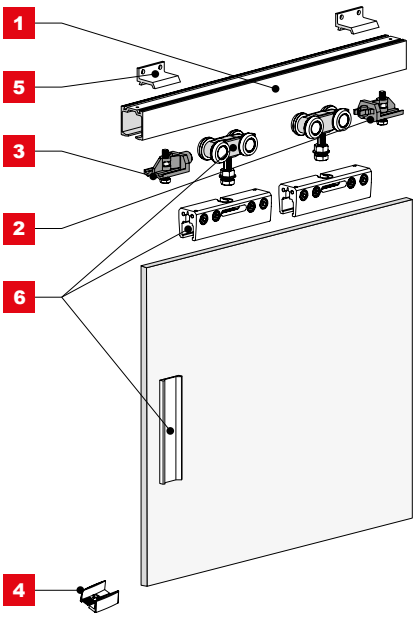


ZASTOSOWANIE

Drzwi przejściowe

1 Prowadnica aluminiowa **HERKULES 2**





INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
214-420	SUROWY	1200	8	szt.
214-422	SUROWY	1500	8	szt.
214-424	SUROWY	1800	8	szt.
214-425	SUROWY	2000	8	szt.
214-426	SUROWY	2400	8	szt.
214-427	SUROWY	3000	8	szt.
214-428	SUROWY	4000	8	szt.
214-430	SUROWY	6000	8	szt.

2 Klipstoper **HERKULES**




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
321-038	200	szt.

3 Stoper II



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
321-039	200	szt.

4 Prowadnik do drzwi szklanych



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
216-005	TRANSPARENTNY	200	kpl.


5 Klamra ścienna **25 mm**

i *Do drzwi o grubości do 25 mm*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-047	300	szt.

6a Uchwyt samoprzylepny plastikowy (2 szt.)




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
337-001	TRANSPARENTNY	50	kpl.

Uchwyt naklejany
110 x 35 x 6 mm




i *Więcej informacji na str. 331*

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20327	PRZEZROCZYSTY	bez kleju	20	szt.
20329	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	50	szt.




Uchwyt naklejany
110 x 35 x 6 mm II TYP-C




i *Więcej informacji na str. 331*

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04916	SREBRNY	z klejem	100	szt.
05328	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.




Uchwyt naklejany
110 x 44 x 6 mm II TYP-O




i *Więcej informacji na str. 331*

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04918	SREBRNY	z klejem	100	szt.
04919	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	100	szt.
05329	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.



Prowadnik dolny regulowany



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04875	TRANSPARENTNY	50	szt.

6b

Złączki **HERKULES GLASS**



INDEKS ZESTAWU: 219-313			
ELEMENTY SKŁADOWE	**INDEKS**	**DO 1 SKRZYDŁA**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek HG z zaciskiem (100 kg)	–	2 kpl.	1 kpl.
Klamra ścienna 25 mm	219-047	5 szt.	
Klipstoper HERKULES II	321-038	1 szt.	
Stoper II	321-039	1 szt.	
Uchwyt samoprzylepny do drzwi	337-001	2 szt.	
Prowadnik do drzwi szklanych	216-005	1 kpl.	
Wkręty i inne dodatki	–	opak.	
Instrukcja montażu	–	1 szt.	



Zestaw do drzwi przesuwnych
HERKULES GLASS


ONE PACK

INDEKS ZESTAWU: 213-370			
ELEMENTY SKŁADOWE	**INDEKS**	**DO 1 SKRZYDŁA**	**OPAK. ZBIORCZE**
Prowadnica H2, 2000 mm	214-425	1 szt.	6 kpl.
Wózek HG z zaciskiem	–	2 kpl.	
Klamra ścienna 25 mm	219-047	5 szt.	
Klipstoper HERKULES II	321-038	1 szt.	
Stoper II	321-039	1 szt.	
Uchwyt samoprzylepny do drzwi (2 szt.)	337-001	1 kpl.	
Prowadnik do drzwi szklanych	216-005	1 kpl.	
Wkręty i inne dodatki	–	opak.	
Instrukcja montażu	–	1 szt.	




Zestaw: Maskownica **HERKULES GLASS**
z zaślepkami i szczotką


INDEKS ZESTAWU: 219-031			
ELEMENTY SKŁADOWE	**KOLOR**	**ILOŚĆ**	**OPAK. ZBIORCZE**
Maskownica HERKULES Glass	SREBRNY	1 szt.	8 kpl.
Zaślepki maskownicy HERKULES Glass	SREBRNY	2 szt.	
Szczotka przeciwkurzowa	SREBRNY	1 szt.	



Maskownica **HERKULES GLASS**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
214-605	SREBRNY	2010	8	szt.
214-606	SREBRNY	4020	8	szt.





Zaślepka maskownicy
toru **HERKULES GLASS**

w zestawie 2 szt. – zaślepka prawa i lewa


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-030	SZARY	20	kpl.



Samodomykacz **HERKULES**

Do systemu HERKULES 60, 120 oraz HERKULES Glass

INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-032	80	20	kpl.




Szczotka **ODBOJOWA**

Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”

INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20082-BL	SZARA	4,8	9	bez kleju	225 mb	4 rolki

SYSTEM
HERKULES GLASS

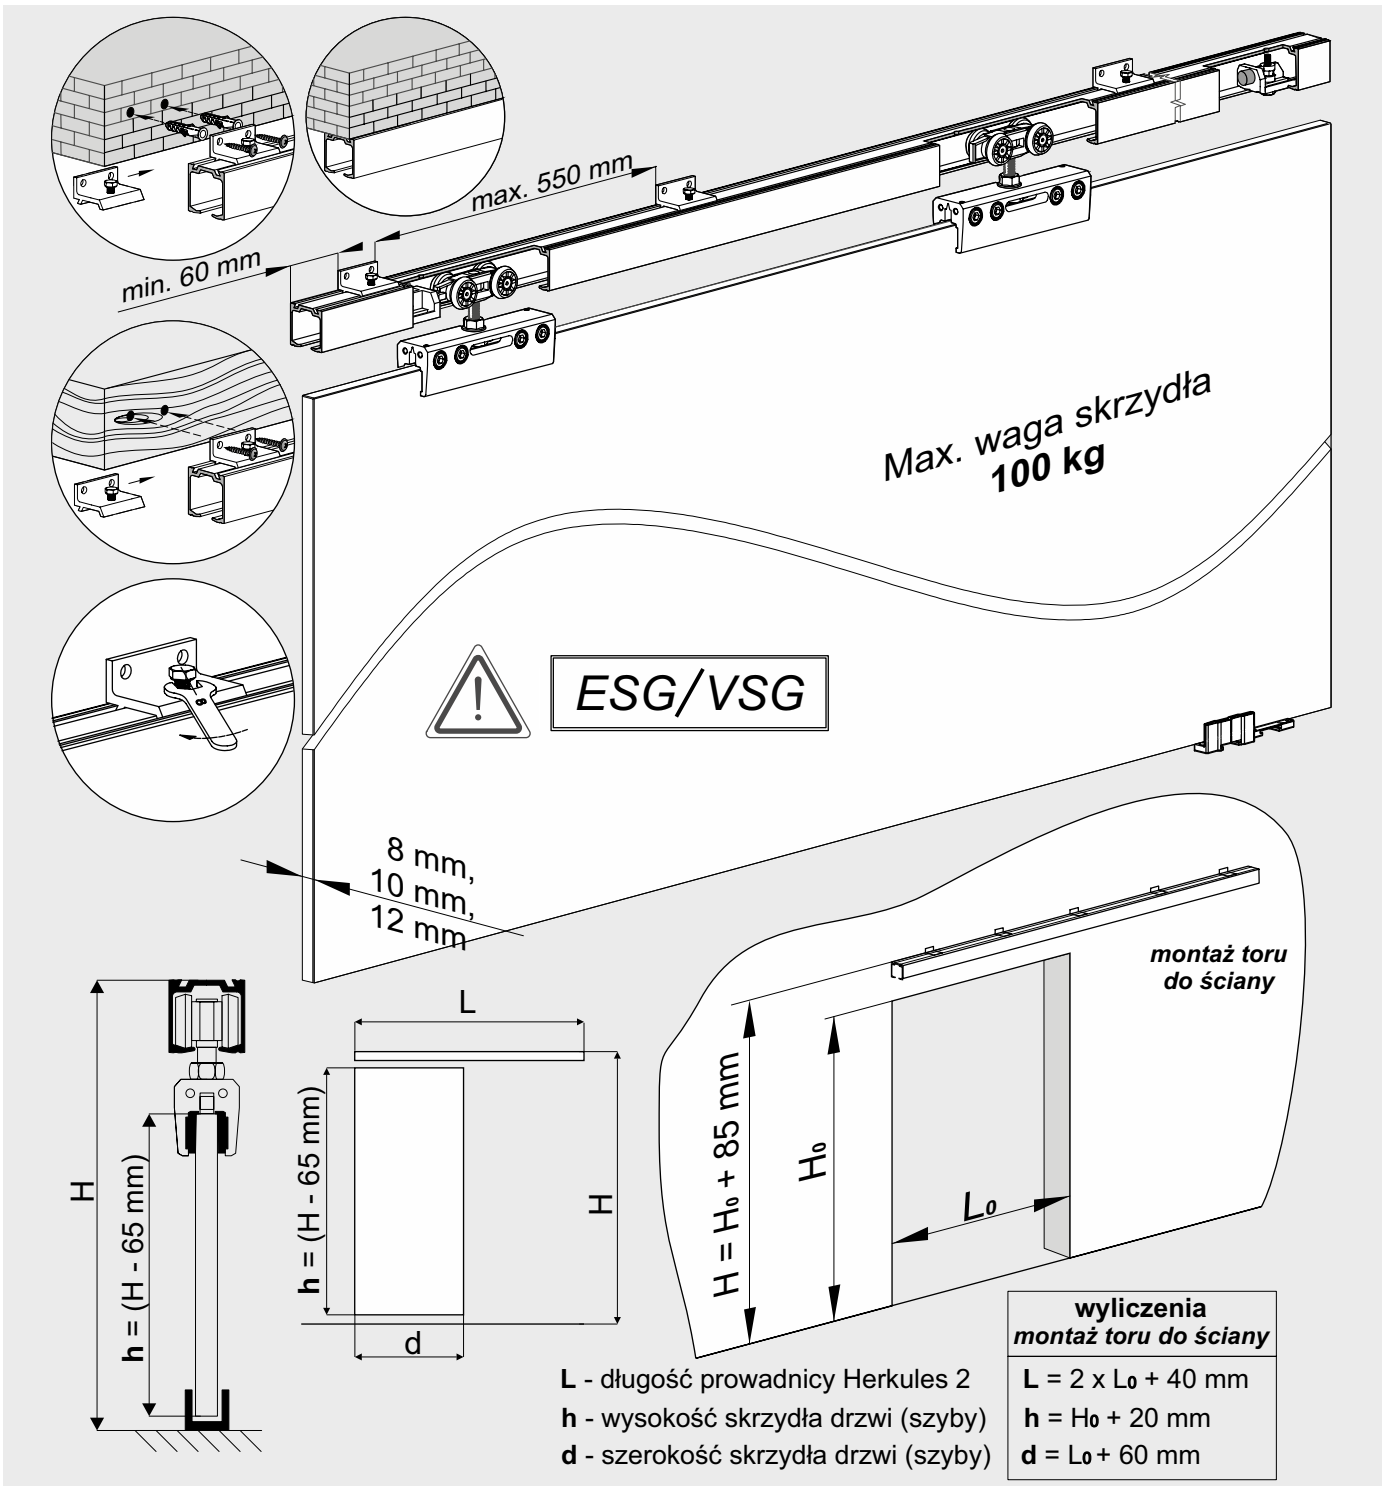


L - długość prowadnicy Herkules 2
h - wysokość skrzydła drzwi (szyby)
d - szerokość skrzydła drzwi (szyby)

wyliczenia *montaż toru do ściany*	
L	= 2 x L₀ + 40 mm
h	= H₀ + 20 mm
d	= L₀ + 60 mm


ELEMENTY SKŁADOWE

Prowadnica Herkules 2

dł.: 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, 2,00 m, 2,40 m, 3,00 m, 4,00 m, 6,00 m




Złączki Herkules Glass – 1 skrzydło

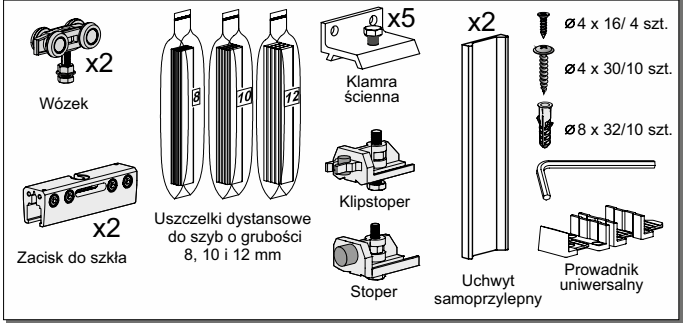

ELEMENTY DODATKOWE

Maskownica Herkules 2 Glass


dł.: 2,01 m, 4,02 m



Zaślepka maskownicy





SEVROLL

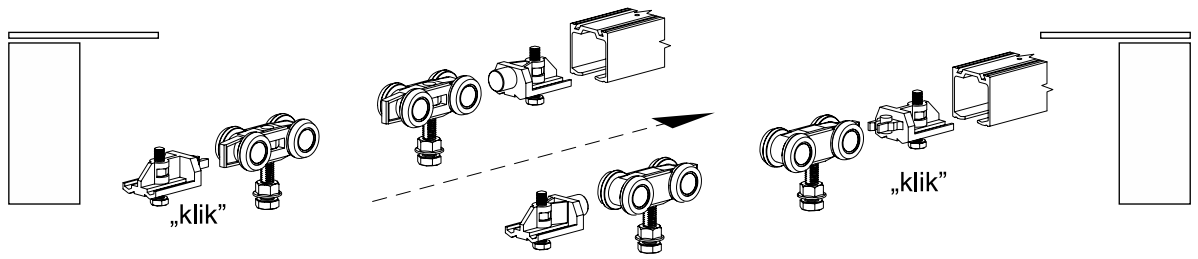

Montaż uszczelek dystansowych w zacisku

Zależnie od grubości szyby (8, 10, lub 12 mm) stosujemy uszczelki 8, 10, lub 12.

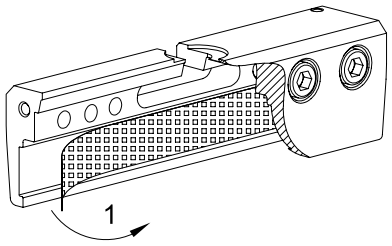


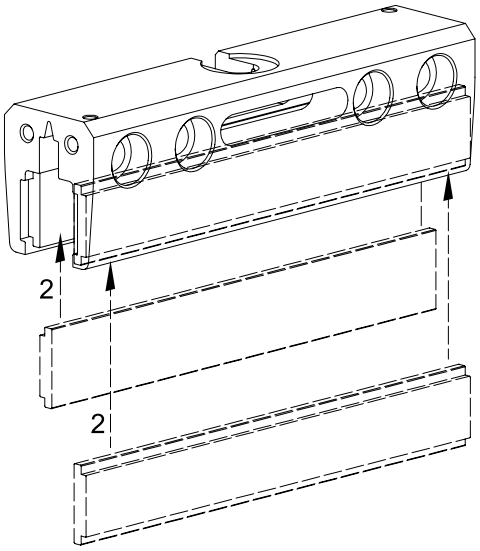



Montaż zacisków na szybie


Przed montażem zacisków powierzchnię szyby należy odtłuścić


zachować kolejność przykręcania śrub

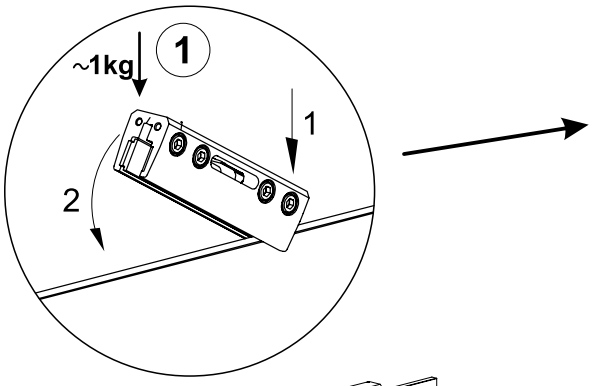

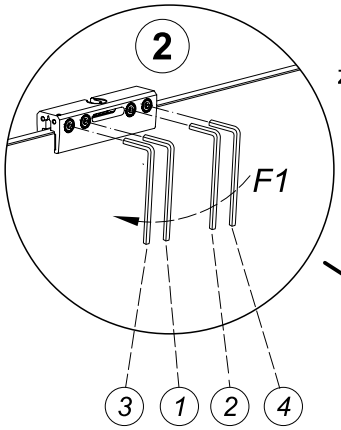

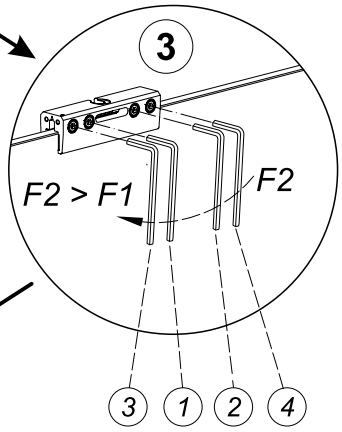


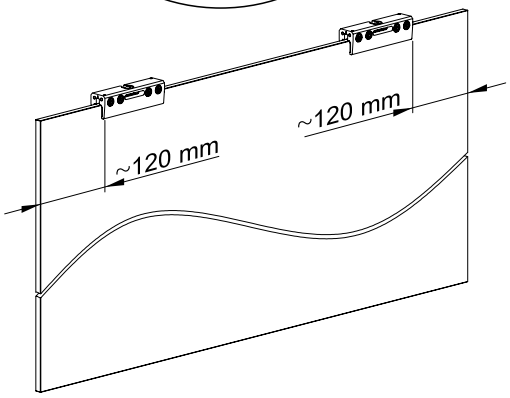

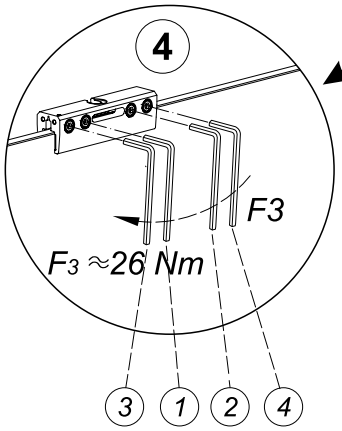


SYSTEM
HERKULES GLASS


Montaż skrzydła

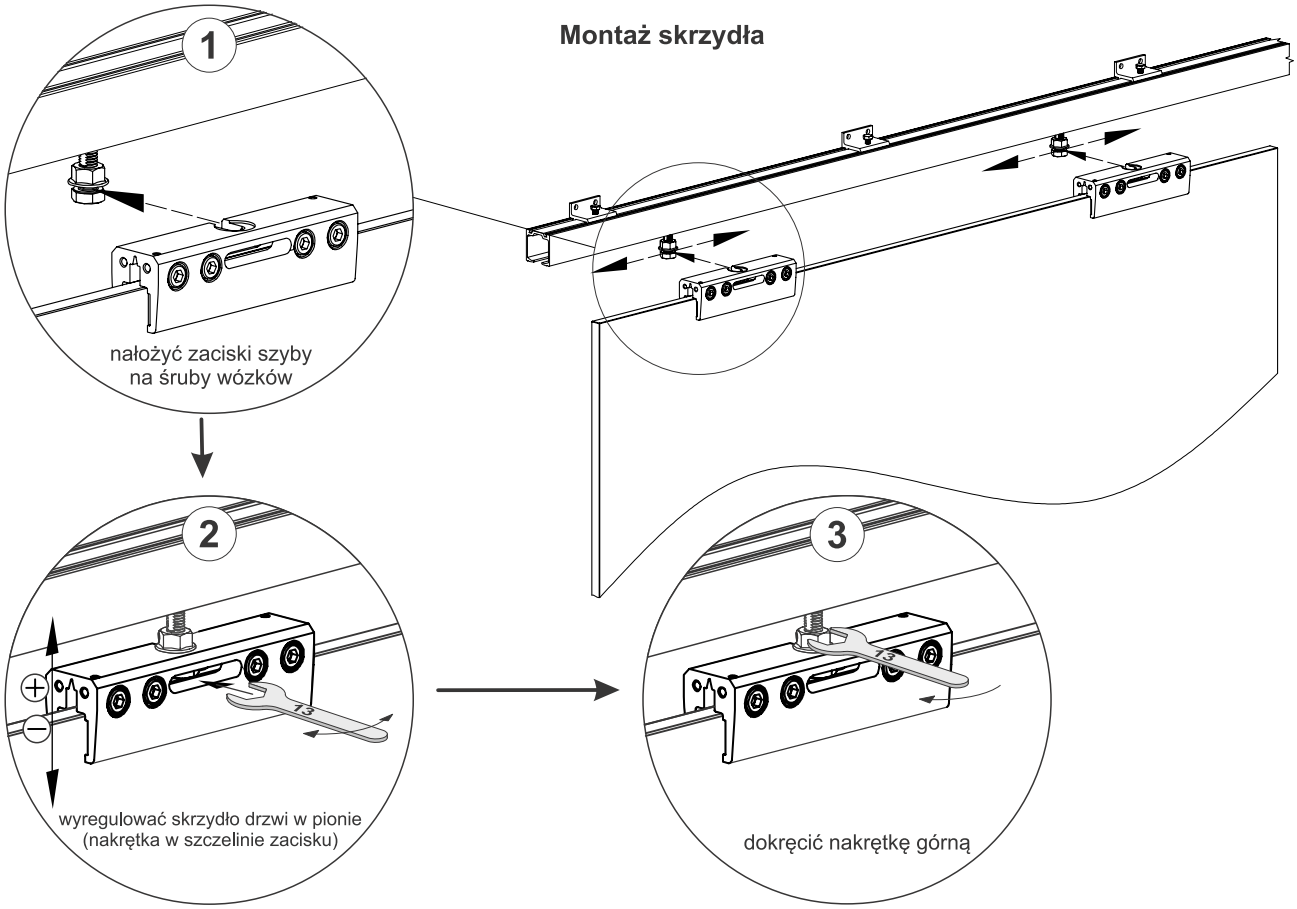


Regulacja ustawienia skrzydła w poziomie

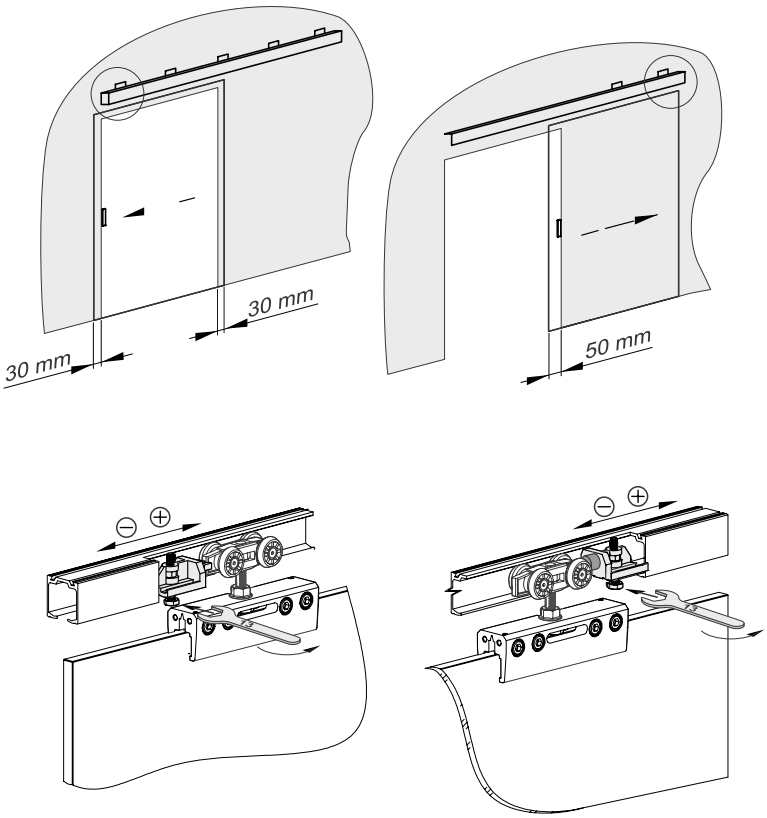


Montaż prowadnika

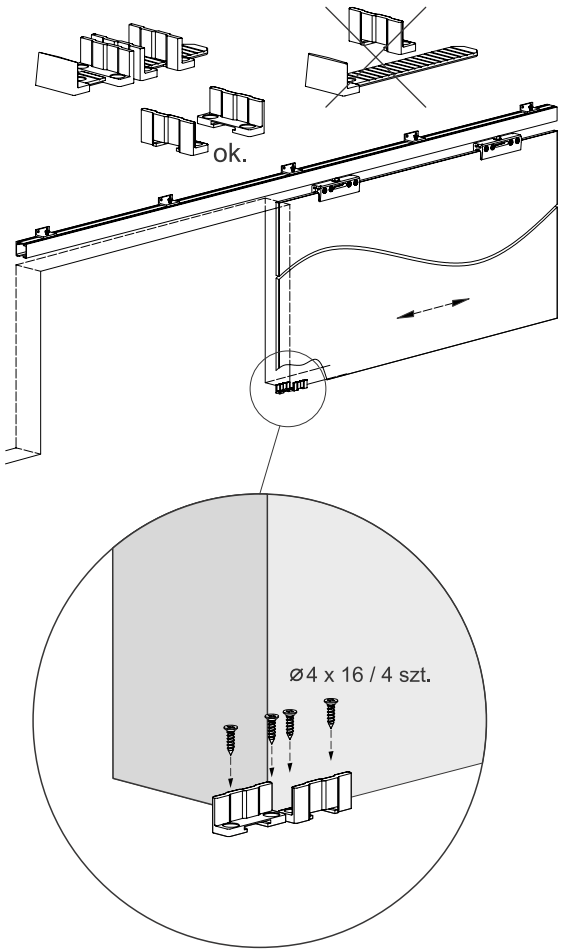

Montaż maskownicy na torze Herkules 2

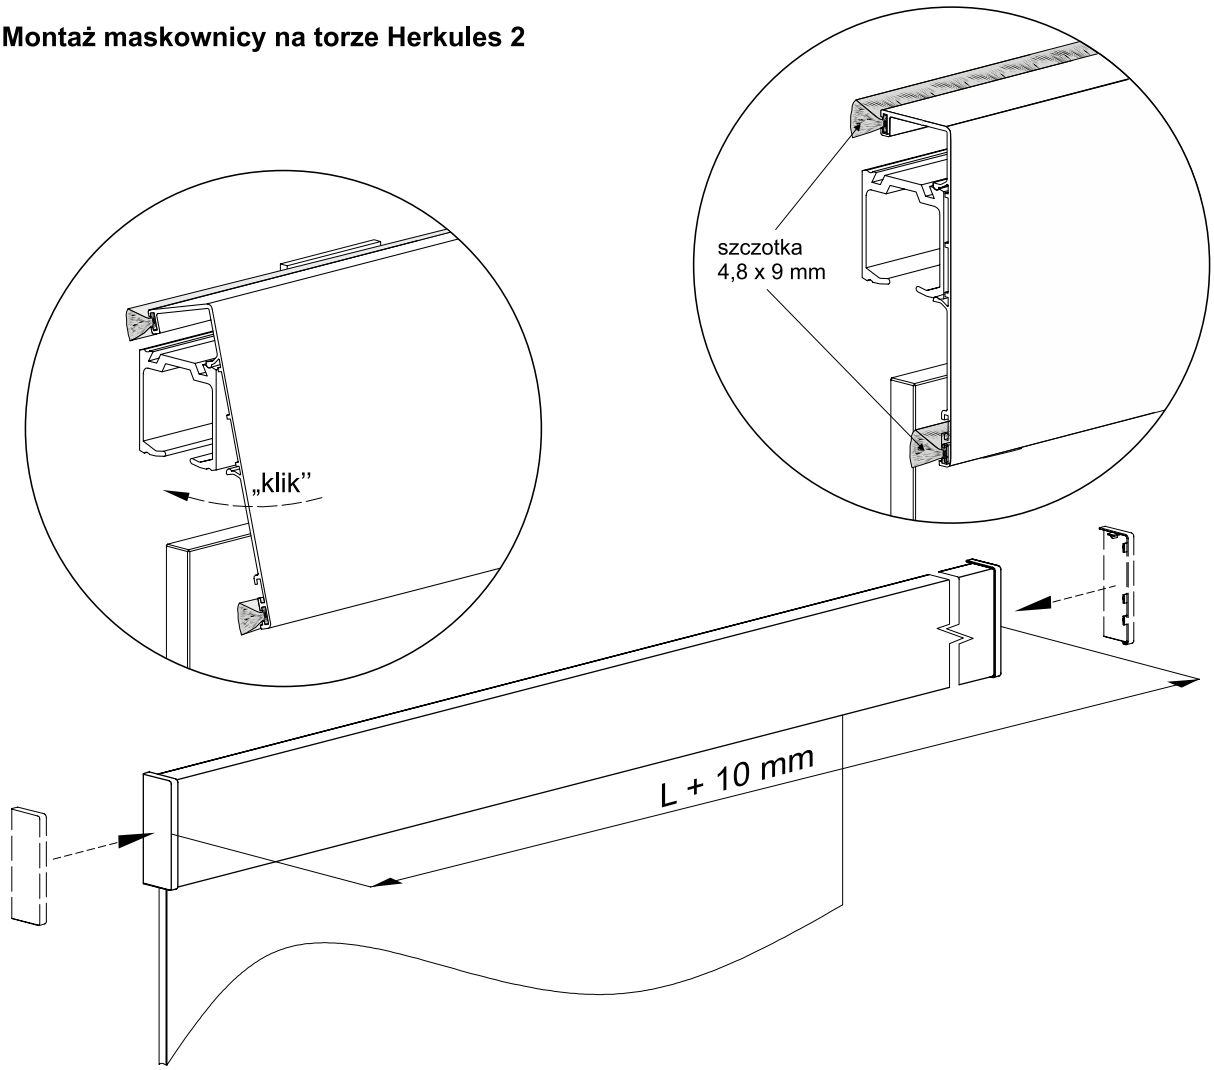

Demontaż zacisków z szyby

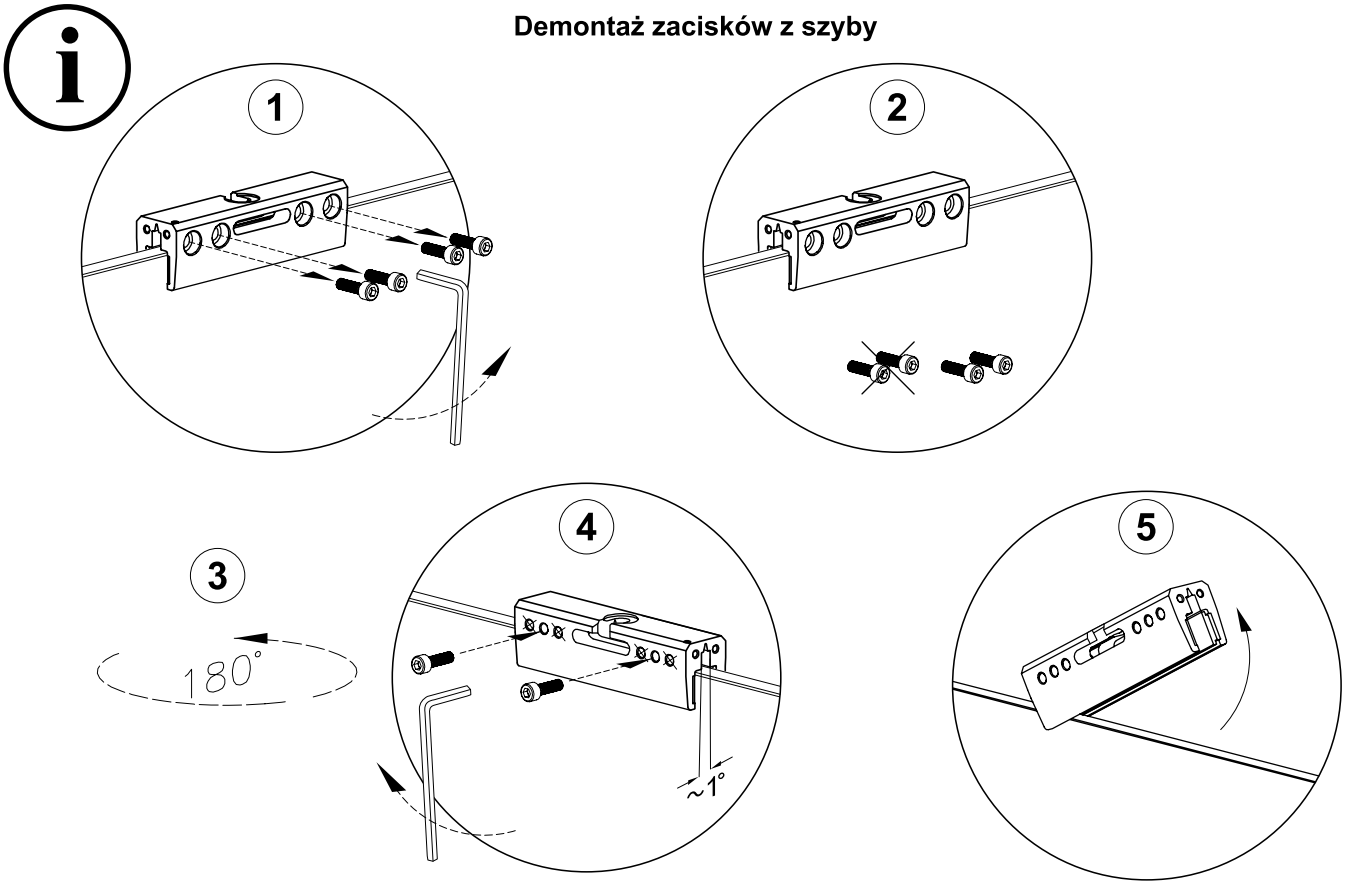


SYSTEM **SYMETRIC**

60 kg | 16-45 mm płyta | ONE PACK

System jednoczesnego przesuwu dwóch drzwi z górnym układem jezdnym, na torze pojedynczym do systemu HERKULES 60 oraz HERKULES 120 z maksymalnym obciążeniem skrzydła do 60 kg



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskami igiełkowymi (60 kg), lub z łożyskami kulkowymi (120 kg)**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik z tworzywa**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-45 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Max. obciążenie skrzydła	**60 kg**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**4000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**ONE PACK**
Dekorowanie	**Brak**

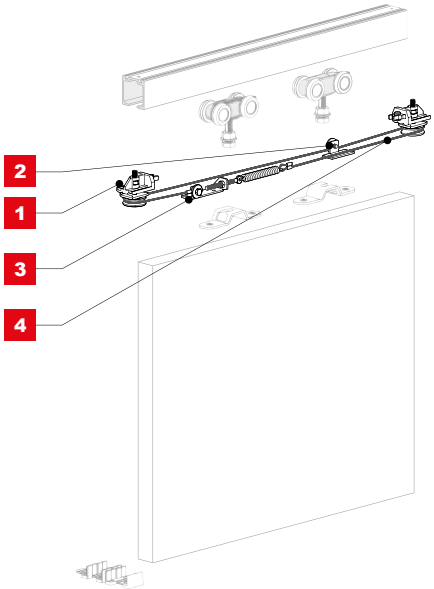


ZASTOSOWANIE

Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk, garderoby, szafy, poddasze

1 Prowadnica aluminiowa **HERKULES 2**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
214-420	SUROWY	1200	8	szt.
214-422	SUROWY	1500	8	szt.
214-424	SUROWY	1800	8	szt.
214-425	SUROWY	2000	8	szt.
214-426	SUROWY	2400	8	szt.
214-427	SUROWY	3000	8	szt.
214-428	SUROWY	4000	8	szt.



Złączki do 2 skrzydeł **SYMETRIC**



i *Mechanizm jednoczesnego przesuwu Symetric*

INDEKS ZESTAWU: 219-070			
ELEMENTY SKŁADOWE	**INDEKS**	**DO 2 SKRZYDEŁ**	**OPAK. ZBIORCZE**
Rolka prowadząca linkę SYMETRIC	219-067	2 szt.	20 kpl.
Uchwyt linki ze sprężyną SYMETRIC	219-068	1 szt.	
Kątownik mocujący	219-065	1 szt.	
Linka stalowa z zaciskiem Ø1.5 SYMETRIC	219-069	1 szt.	
Wkręty	–	1 opak.	
Instrukcja montażu	–	1 szt.	

Złączki **HERKULES 60 i 120 kg**




INDEKS	OBCIĄŻENIE	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-310	60 kg	20	kpl.
219-311	120 kg	20	kpl.

i *Elementy składowe zestawu*

INDEKS	NAZWA	ILOŚĆ (60 kg)	ILOŚĆ (120 kg)
215-122	Wózek H60 HERKULES	2 szt.	–
215-123	Wózek H120 HERKULES	–	2 szt.
216-007	Prowadnik uniwersalny	1 szt.	1 szt.
321-038	Klipstoper HERKULES	1 szt.	1 szt.
321-039	Stoper II	1 szt.	1 szt.
–	Wkręty	1 kpl.	1 kpl.
–	Instrukcja montażu	1 szt.	1 szt.


SYSTEM
SYMETRIC

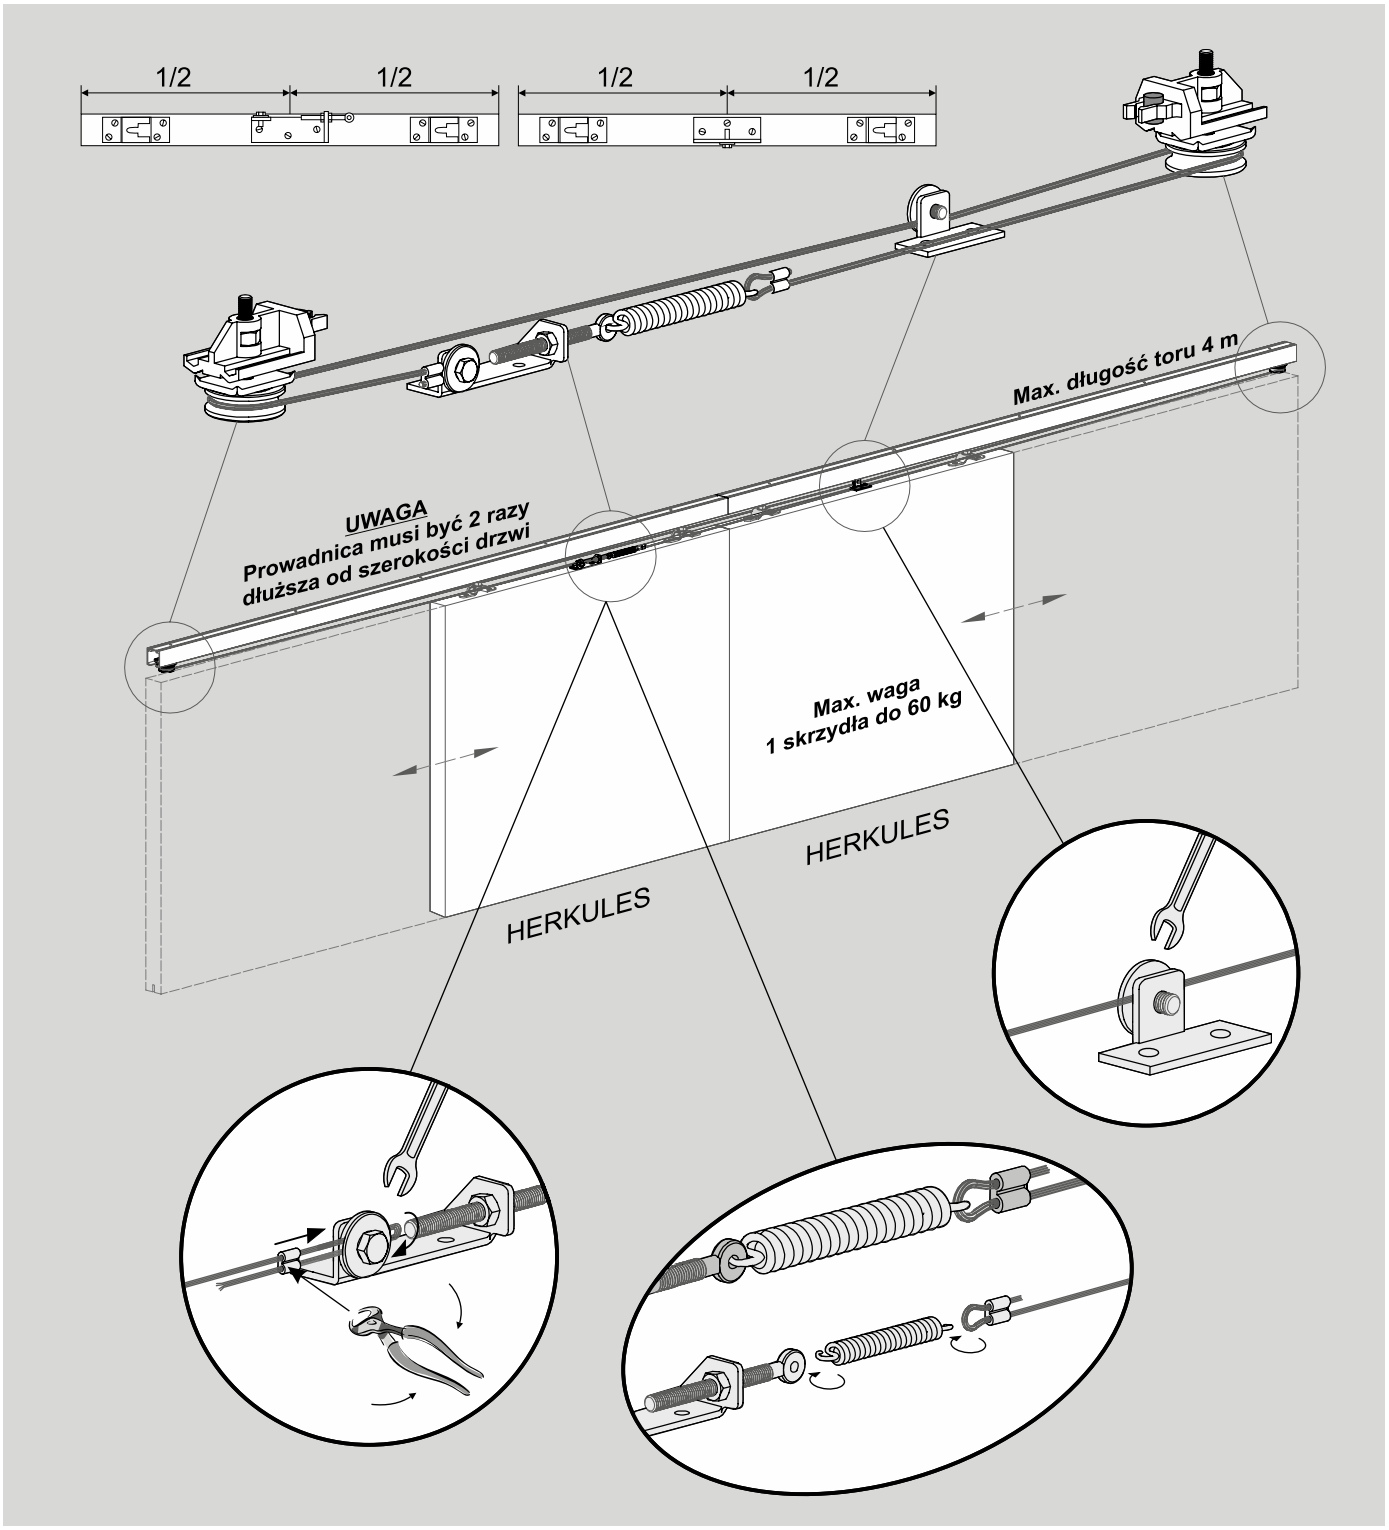


ELEMENTY SKŁADOWE

Prowadnica Herkules 2


dł.: 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, 2,00 m, 2,40 m, 3,00 m, 4,00 m, 6,00 m



Złączki Herkules 60 lub 120 kg

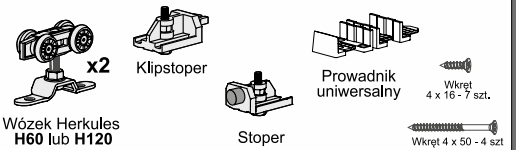


Złączki Symetric – mechanizm jednoczesnego przesuwu



NÓŻKI MEBLOWE



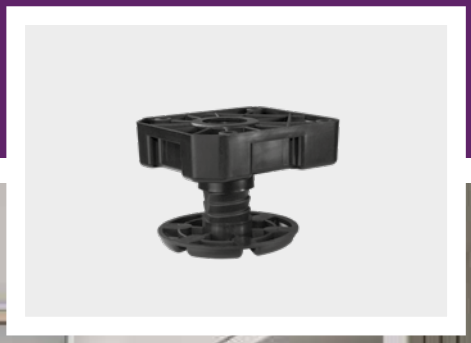

NOWOŚĆ

Regulowane nóżki meblowe do dużych obciążeń:

- Łatwa regulacja wysokości w szerokim zakresie
- Dostępne wysokości od 50 do 190 mm
- Duży udźwig, aż do 450 kg rozkładający się na szeroką stopę
- Mocowanie cokołu za pomocą klipsa zaczepowego uniwersalnego II
- Wykonane z wytrzymałego tworzywa nie niszczącego podłogi

Szczegóły na stronie 524.

SEVROLL®


SYSTEM **MARS**

45 kg | 16-40 mm płyta | parts

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdnym, na torze pojedynczym




CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik dolny**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-40 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Max. obciążenie skrzydła	**45 kg**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**3600 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

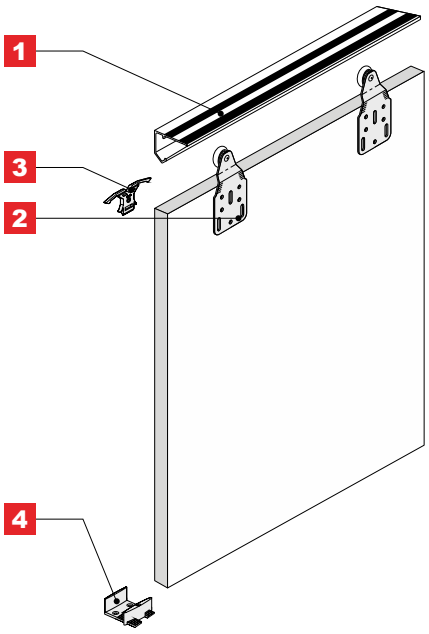


ZASTOSOWANIE
Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk

ELEMENTY SYSTEMU

1 Tor górny **MARS**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
50518	SUROWY	1200	12	szt.
50519	SUROWY	1800	12	szt.
50520	SUROWY	3000	12	szt.
50521	SUROWY	3600	12	szt.



2 Wózek górny **MARS**


i *Zestaw zawiera 2 wózki*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05195	50	kpl.


3 Stoper **MERKURY/MARS**

i *W zestawie znajdują się 2 stopery i klucz imbusowy*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04951	TRANSPARENTNY	200	szt.

4 Prowadnik dolny regulowany




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04875	TRANSPARENTNY	50	szt.

Samodomykacz **MARS MINI** (Zestaw 1 szt.)



INDEKS	OBCIĄŻENIE	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05241	25	25	kpl.
05242	40	25	kpl.


Zestaw do drzwi przesuwnych **MARS** na jedno skrzydło




INDEKS ZESTAWU: 05115			
ELEMENTY SKŁADOWE	**INDEKS**	**DO 1 SKRZYDŁA**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek górny MARS	05195	2 szt.	24 kpl.
Stoper MERKURY/MARS + klucz imbusowy	04951	2 szt.	
Prowadnik dolny regulowany	04875	1 szt.	
Wkręty	–	1 kpl.	
Klucz imbusowy 2,5 mm	–	1 szt.	
Instrukcja montażu	–	1 szt.	

SYSTEM
MARS

montaż skrzydeł drzwi

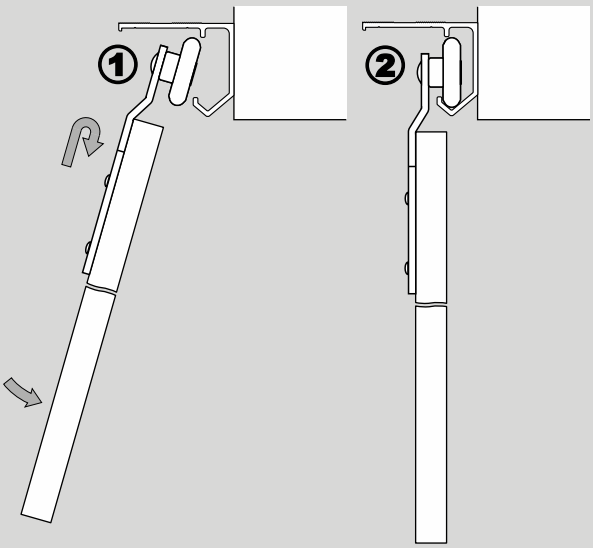

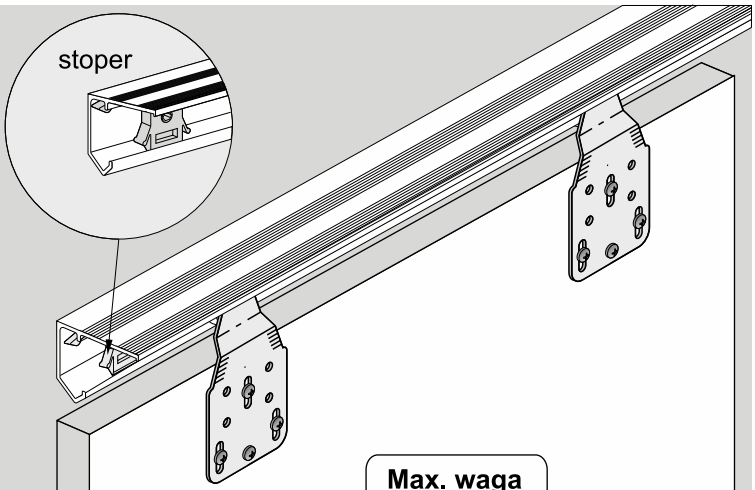

Max. waga 1 skrzydła do 45 kg


Montaż wózków, regulacja skrzydła




70 mm - przy zastosowaniu **stopera**
min **145** mm - przy zastosowaniu **samodomykacza**


po wyregulowaniu skrzydła wózek zablokować wkrętem 4.

Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa, laminowana 16-40 mm

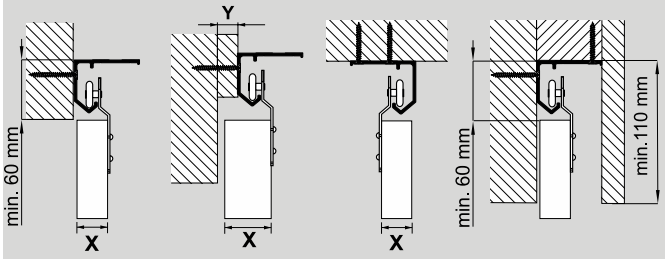

X [mm]	16	18	19	22	25	29	32	35	38	40
Y [mm]	0	0	0	2	5	9	12	15	18	20

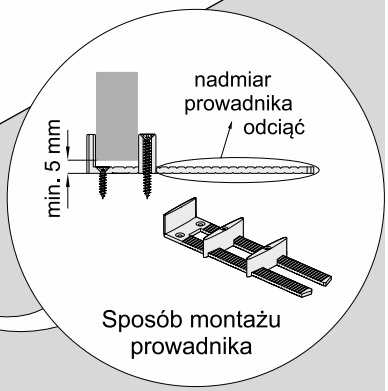




L - długość prowadnicy górnej (L = 2d)

wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 50 mm
szerokość skrzydła drzwi - d	d = 1/2 L


Mocowanie stoperów

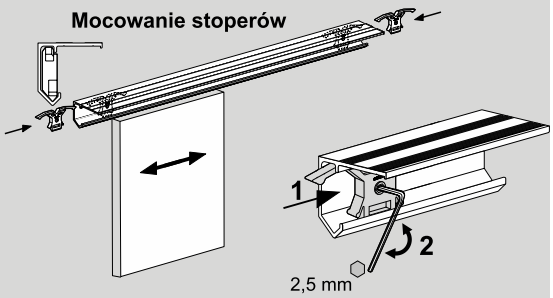


ELEMENTY SKŁADOWE

Tor górny Mars

dł.: 1,20 m, 1,80 m, 3,00 m, 3,60 m




Zestaw do drzwi przesuwnych Mars (1 skrzydło)

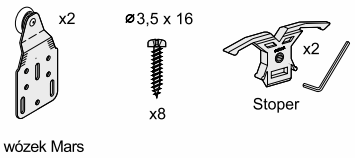


ELEMENTY DODATKOWE


Samodomykacz Mars MINI




25 kg - indeks **05241**
40 kg - indeks **05242**

montaż samodomykaczy

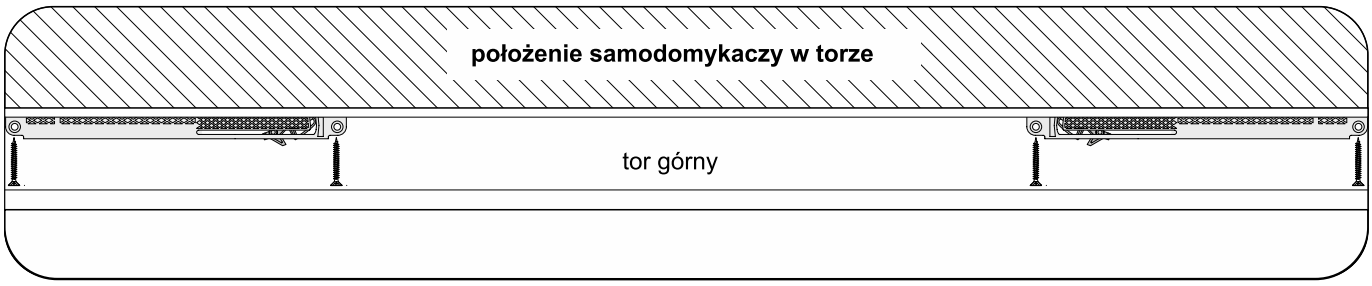

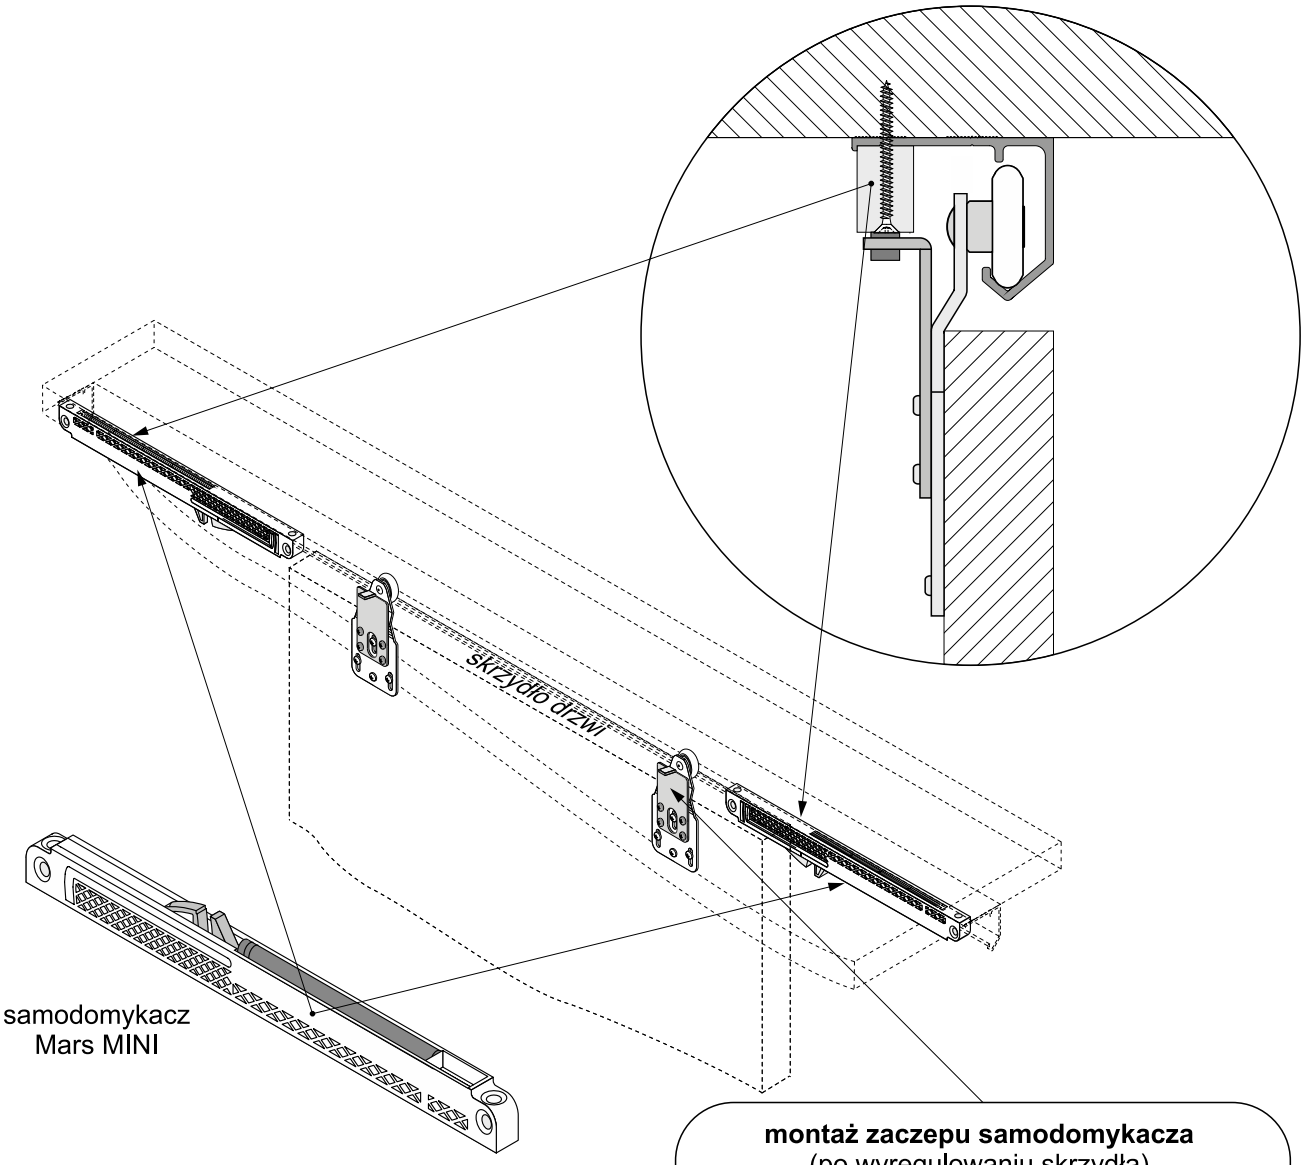

montaż zaczepu samodomykacza
(po wyregulowaniu skrzydła)

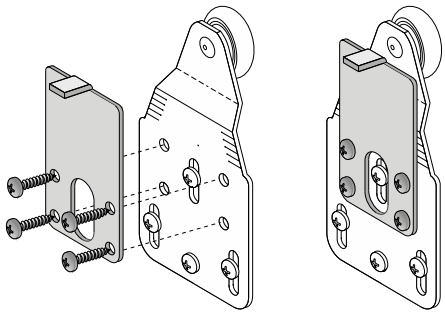

SYSTEM **LOFT**


100 kg | 27-45 mm płyta | ONE PACK

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdnym, na torze pojedynczym




CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Łożyskowane rolki**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik**
Konstrukcja	**-**
Grubość wypełnienia	**27-45 mm, 35-45 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta, drewno, inne**
Max. obciążenie skrzydła	**100 kg**
Max. szerokość drzwi	**950 mm**
Max. długość toru	**2000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**ONE-PACK**
Dekorowanie	**Brak**

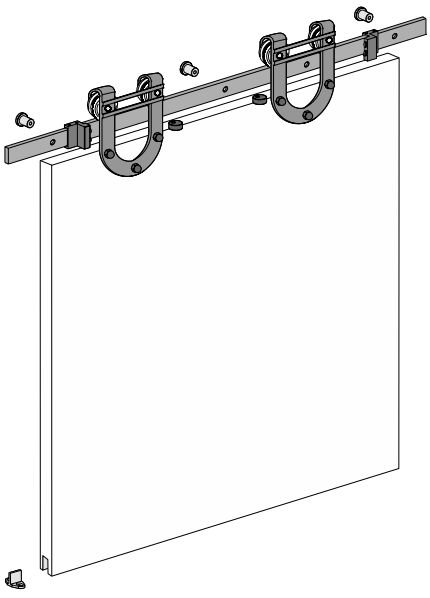

ZASTOSOWANIE


Drzwi przejściowe



Zestaw LOFT do drzwi przejściowych **ARON**

Zestaw zawiera: wózki, tor długości 2 m, tuleje, odbojniki, prowadnik dolny oraz komplet śrub i wkrętów


INDEKS	KOLOR	OBCIĄŻENIE (kg)	DŁUGOŚĆ TORU (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05231	CZARNY	100	2000	1	kpl.



Zestaw LOFT do drzwi przejściowych **GRANT**

Zestaw zawiera: wózki, tor długości 2 m, tuleje, odbojniki, prowadnik dolny oraz komplet śrub i wkrętów


INDEKS	KOLOR	OBCIĄŻENIE (kg)	DŁUGOŚĆ TORU (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05236	CZARNY	100	2000	1	kpl.



Zestaw LOFT do drzwi przejściowych **HARRY**

Zestaw zawiera: wózki, tor długości 2 m, tuleje, odbojniki, prowadnik dolny oraz komplet śrub i wkrętów

INDEKS	KOLOR	OBCIĄŻENIE (kg)	DŁUGOŚĆ TORU (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05232	CZARNY	100	2000	1	kpl.
05233	BIAŁY	100	2000	1	kpl.
05234	STAL SZCZOTK.	100	2000	1	kpl.



Zestaw LOFT do drzwi przejściowych **OSCAR**

Zestaw zawiera: wózki, tor długości 2 m, tuleje, odbojniki, prowadnik dolny oraz komplet śrub i wkrętów

INDEKS	KOLOR	OBCIĄŻENIE (kg)	DŁUGOŚĆ TORU (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05235	CZARNY	100	2000	1	kpl.




Samodomykacz **LOFT**

Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy

INDEKS	KOLOR	OBCIĄŻENIE (kg)	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05240	CZARNY	80	LEWY + PRAWY	40	kpl.

Uchwyt do systemów loftowych **UL01**



INDEKS	KOLOR	GŁĘBOKOŚĆ UCHWYTU (mm)	DŁUGOŚĆ UCHWYTU (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05237	CZARNY	50	196	1	szt.
05238	BIAŁY	50	196	1	szt.
05239	STAL SZCZOTK.	50	196	1	szt.


Prowadnik dolny regulowany




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04875	TRANSPARENTNY	50	szt.

Zestaw LOFT do drzwi przejściowych **ARON**




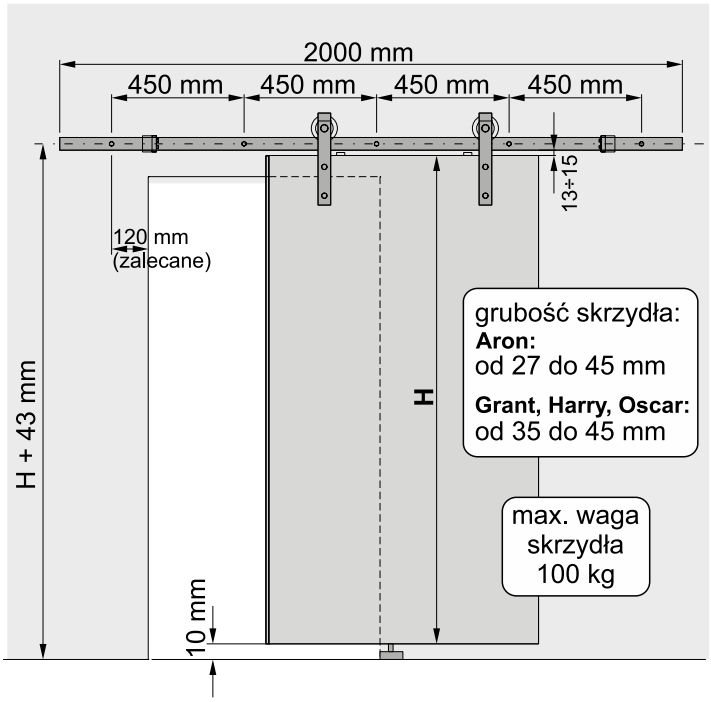


1. Wykonanie otworów w ścianie

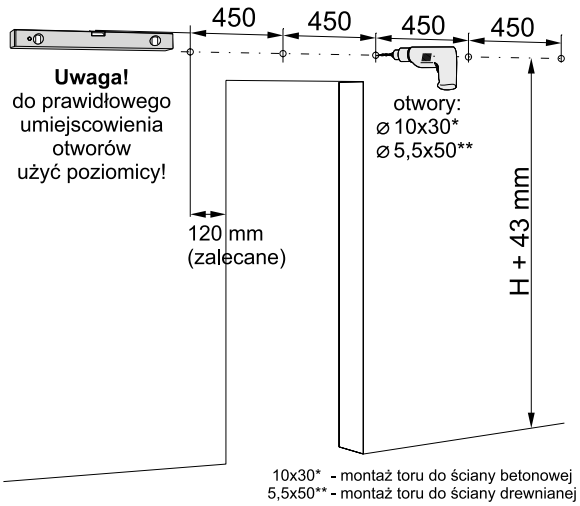


2. Montaż odbojów w torze

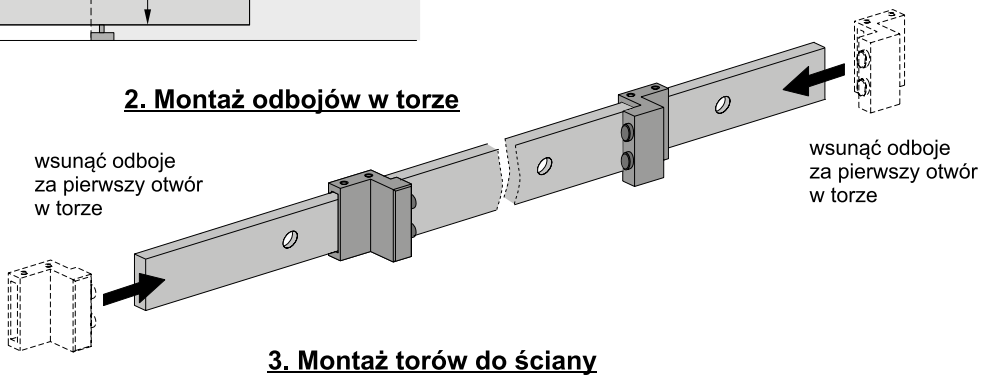


3. Montaż torów do ściany

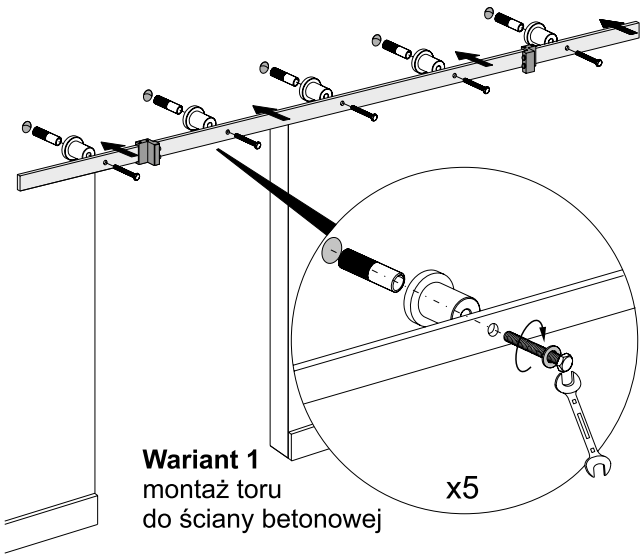


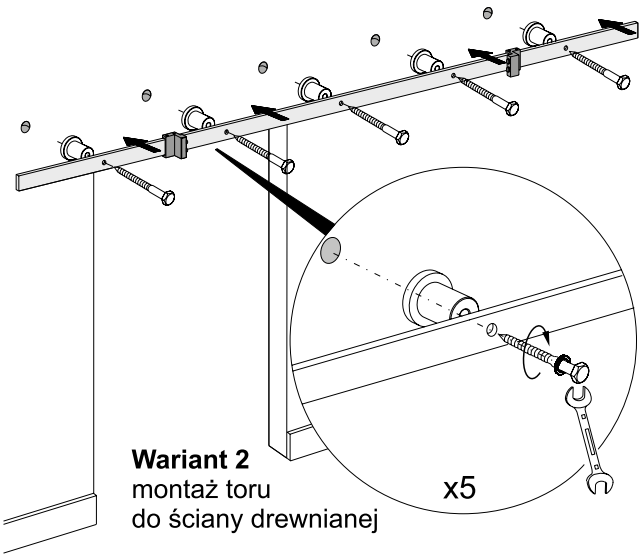


ELEMENTY DODATKOWE

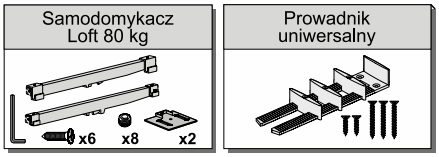


ELEMENTY SKŁADOWE

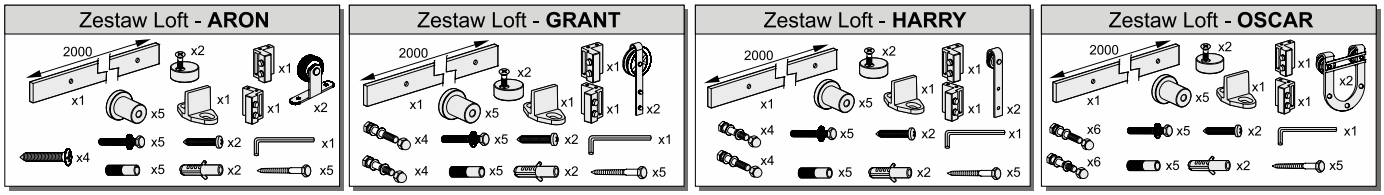


Zestaw Loft do drzwi przejściowych - **ARON**

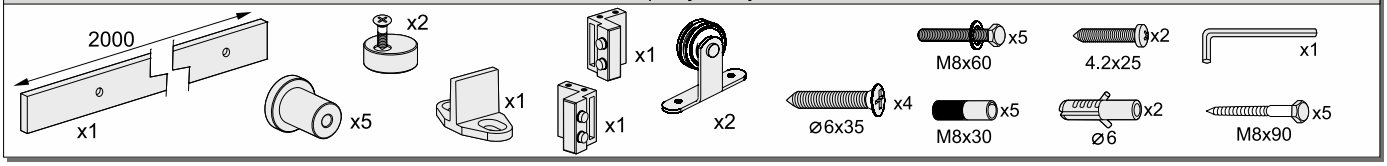


Zestaw Loft do drzwi przejściowych - **GRANT**



Zestaw Loft do drzwi przejściowych - **HARRY**




Zestaw Loft do drzwi przejściowych - **OSCAR**




4. Montaż wózków


Montaż wózków
ARON

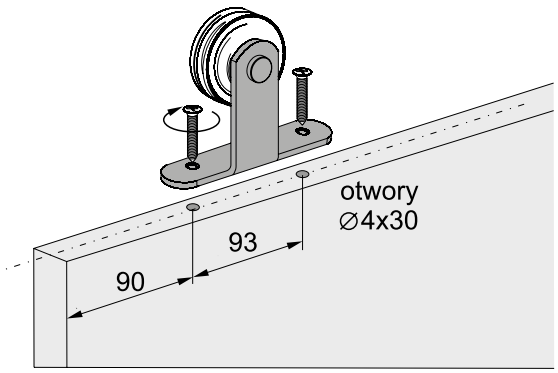


Montaż wózków
GRANT

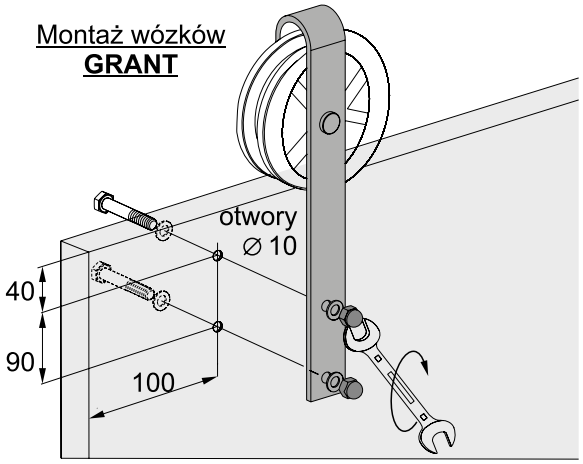


Montaż wózków
HARRY

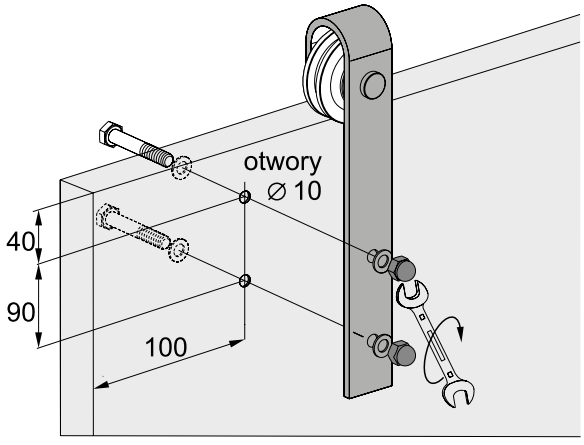


Montaż wózków
OSCAR

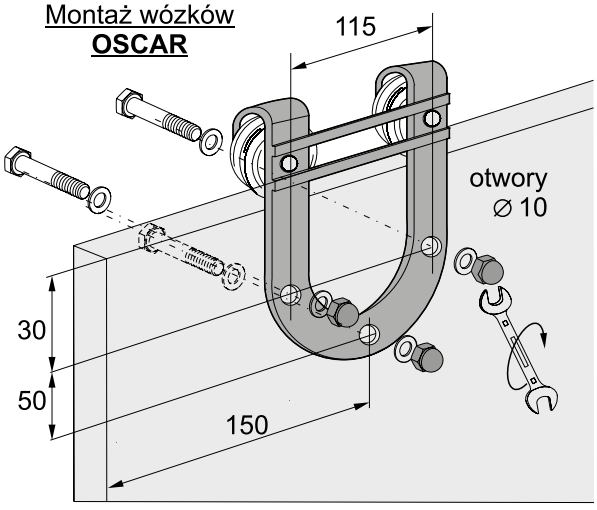


5. Montaż odbojników w drzwiach

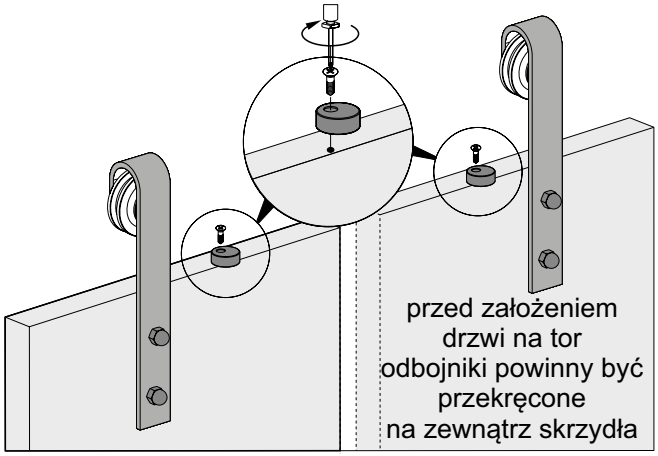

6. Montaż drzwi

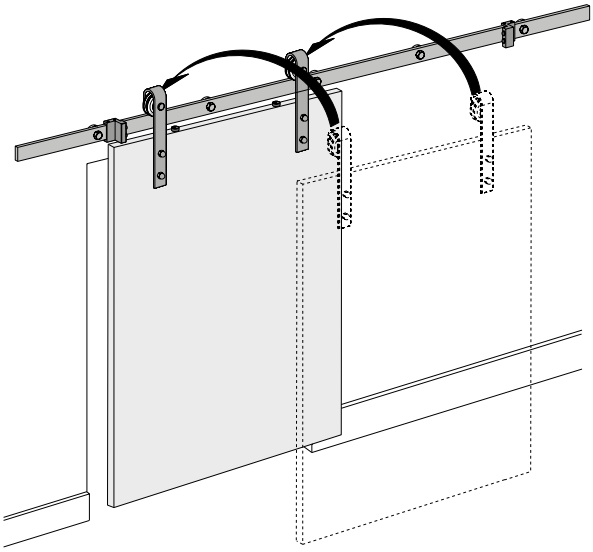


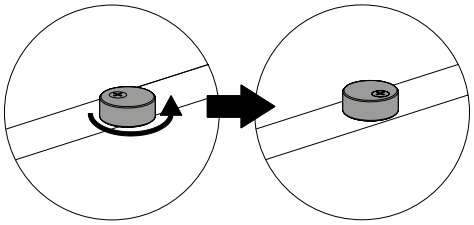


po założeniu drzwi
wyrównać odbojniki

odbojniki zabezpieczają drzwi przed zsunięciem z toru


7. Montaż prowadnika

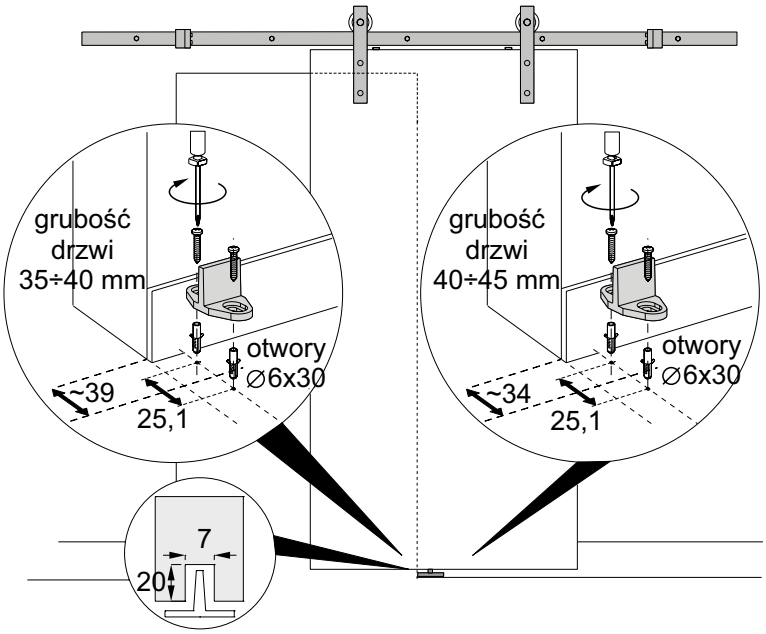


8. Regulacja położenia odbojników na torze

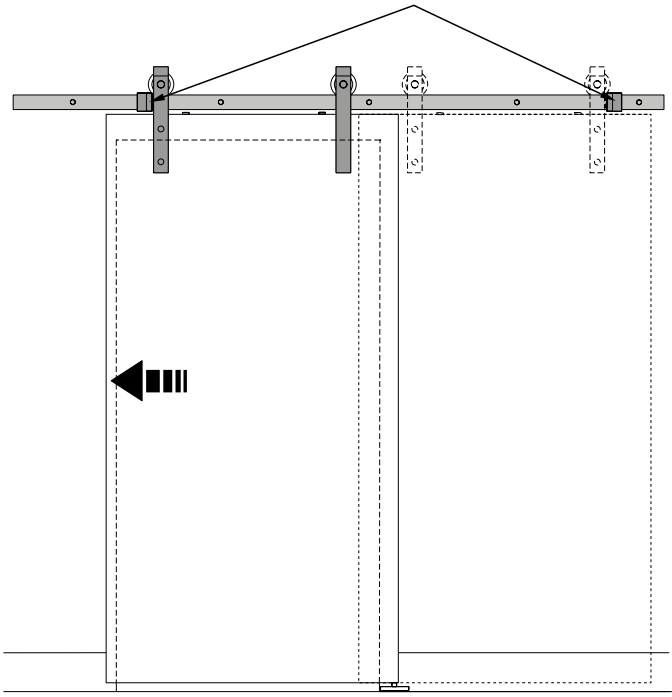


ARON




GRANT

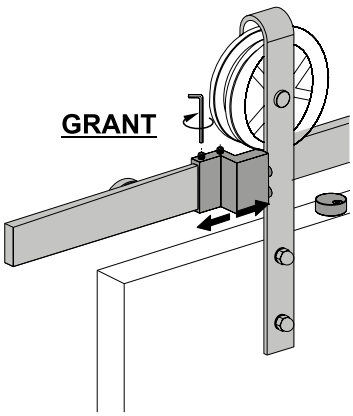

HARRY




OSCAR

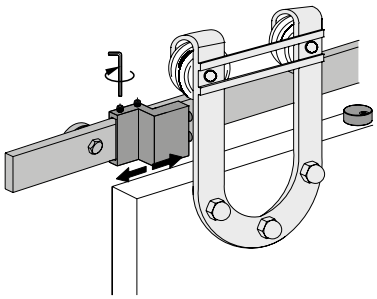


WYMIARY POMOCNICZE

Minimalna odległość toru od sufitu niezbędna do założenia drzwi oraz głębokość od ściany jaką zajmuje system


ARON

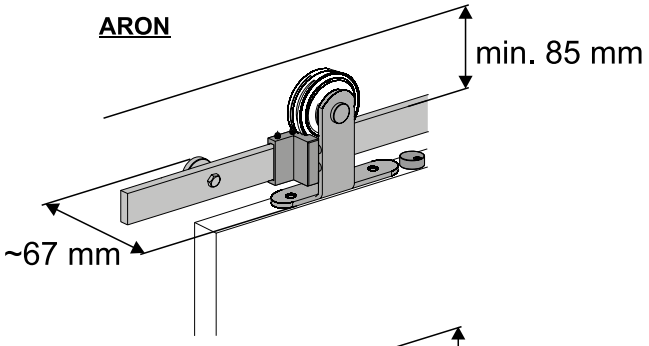


GRANT

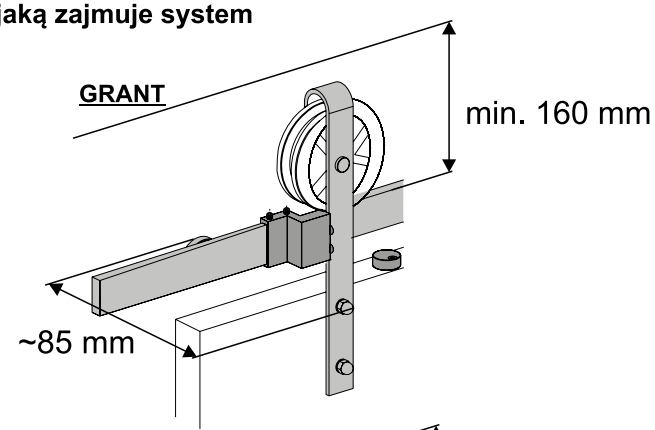

HARRY

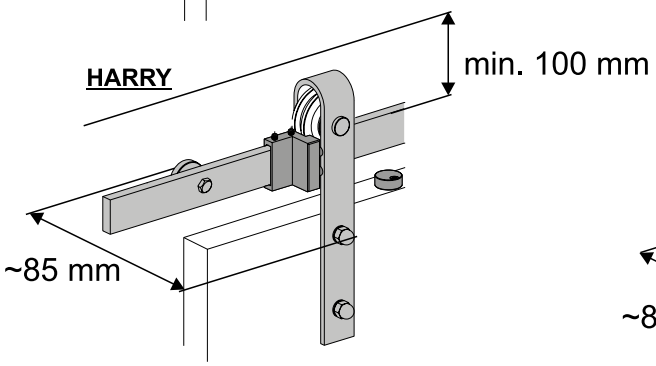

OSCAR

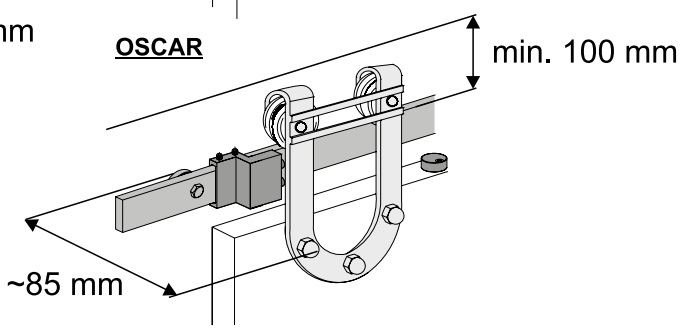

SYSTEM **SECRET DOOR**

50 kg | 16-50 mm płyta | parts

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze pojedynczym

NOWOŚĆ



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-50 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**3000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

ZASTOSOWANIE

Meble skrzyniowe, zabudowa wnęk, garderoby, szafy


1 Xxxxx **XXX**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
				szt.
				szt.
				szt.
				szt.




SYSTEM
SECRET DOOR

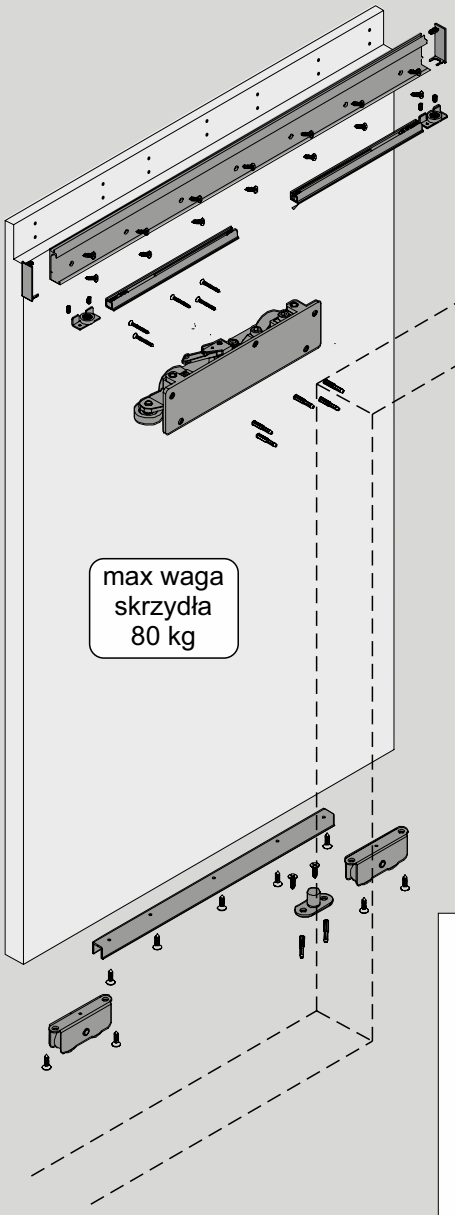

D - szerokość światła otworu
d - szerokość drzwi
H - wysokość światła otworu
h - wysokość drzwi

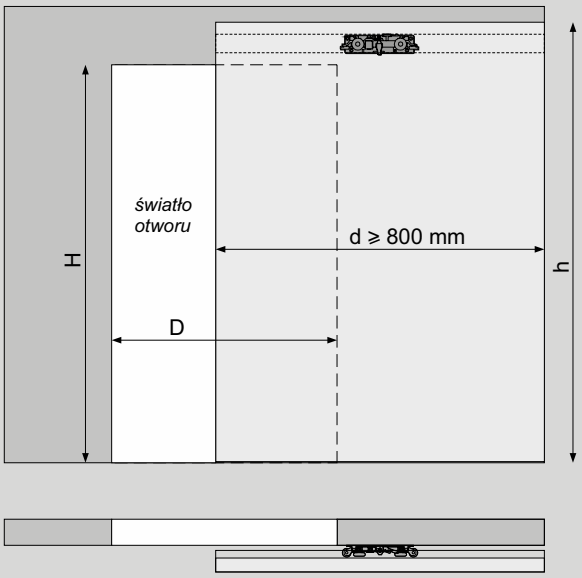


Wysokość drzwi

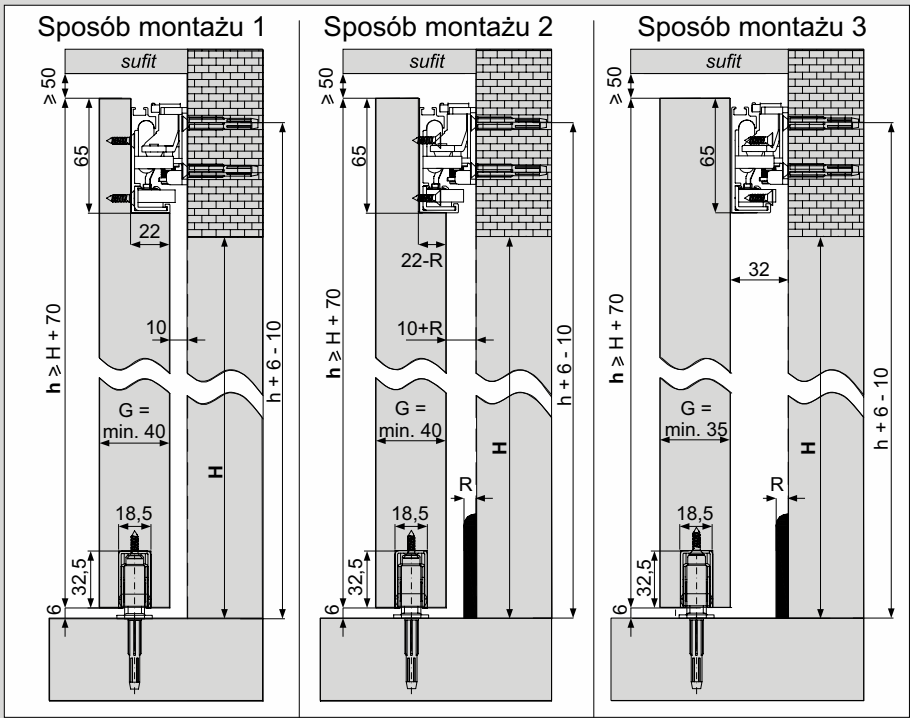

H - światło otworu
h - wysokość drzwi
G - grubość drzwi
R - grubość listwy przypodłogowej


ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw do drzwi przejściowych SECRET DOOR

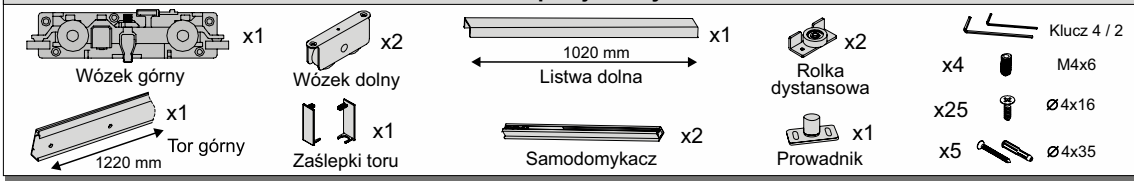

Szerokość drzwi

Sposób montażu I

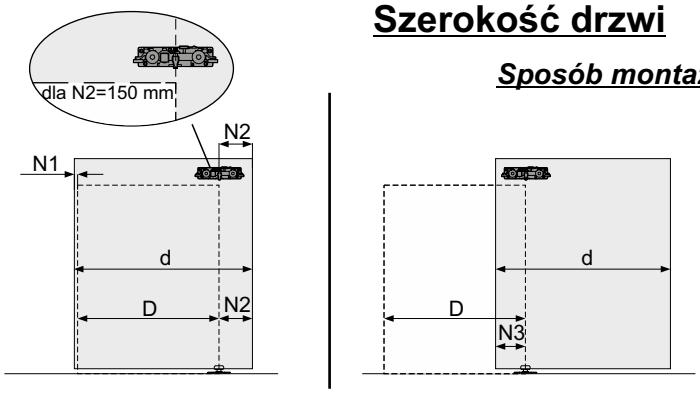


d - szerokość drzwi (800 ÷ 1220 mm)
D - światło otworu (650 ÷ 1070 mm)

N1 = 0÷35 mm
N2 ≥ 150 mm
N3 ≤ 116 mm
d ≥ 800 mm


d = D + N1 + N2

Ustawienie położenia samodomykacza



Szerokość drzwi

Sposób montażu II

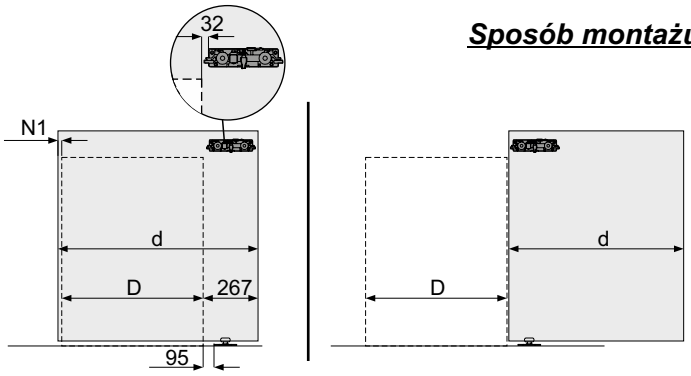


d - szerokość drzwi (800 ÷ 1220 mm)
D - światło otworu (533 ÷ 953 mm)

N1 = 0÷35 mm
d ≥ 800 mm


d = D + N1 + 267

Ustawienie położenia samodomykacza




Wymiary montażowe drzwi

Opcja 1
Tor górny widoczny

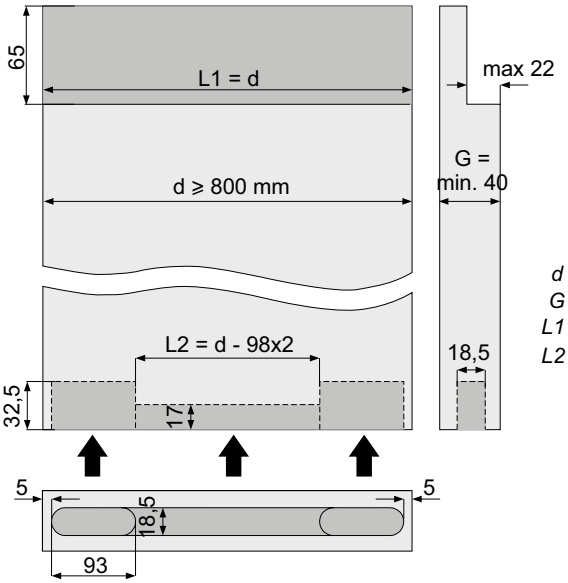


d - szerokość drzwi
G - grubość drzwi
L1 - długość toru górnego
L2 - długość listwy dolnej

Opcja 2
Tor górny niewidoczny

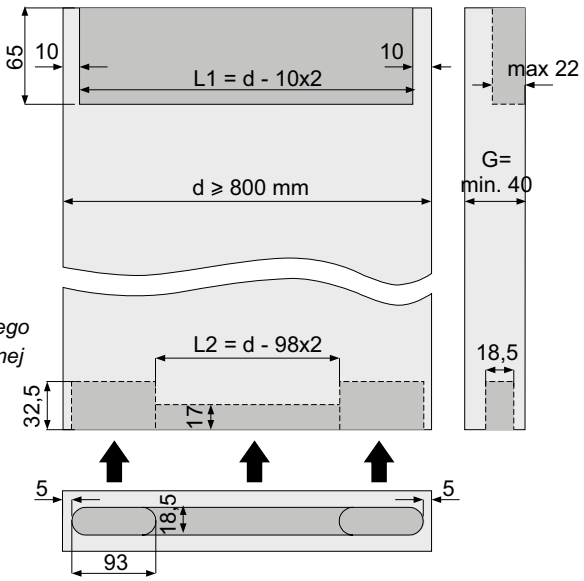


Montaż drzwi


Zamocować tor górny w drzwiach

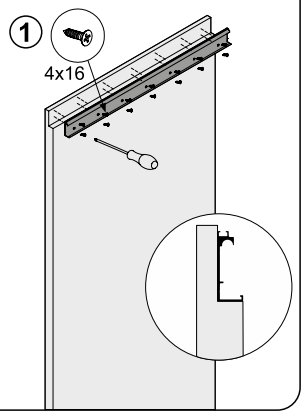


Wsunąć samodomykacze w tor górny i zablokować położenie śrubą

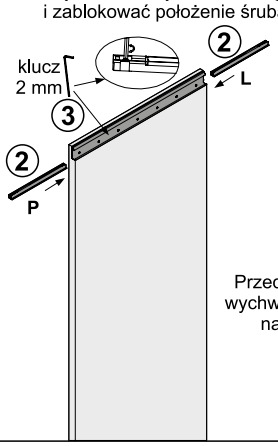


Uwaga!
Zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek montażu samodomykacza *(strzałka na plastiku)*




Przed założeniem drzwi wychwyt samodomykacza należy naciągnąć




Wsunąć rolki dystansowe w tor górny i zablokować położenie śrubą

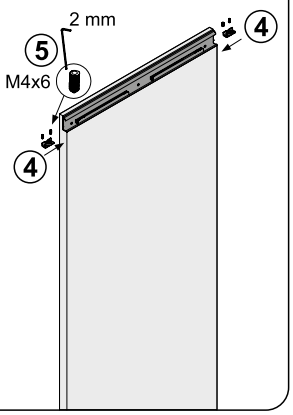


Nałożyć zaślepki na tor górny

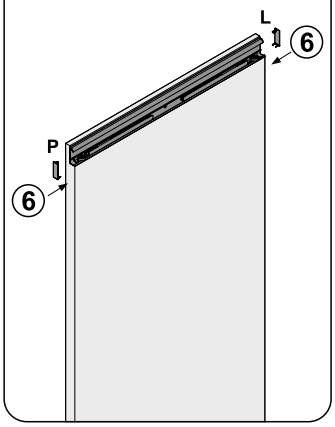


Zamocować w otworze na dole drzwi listwę dolną i wózki dolne

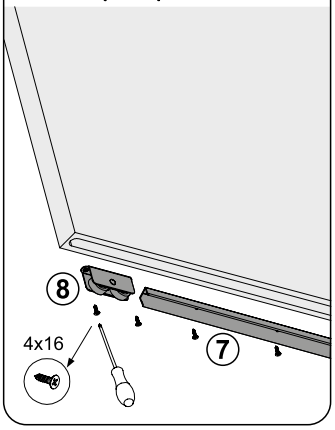


Zamocować wózek górny na ścianie

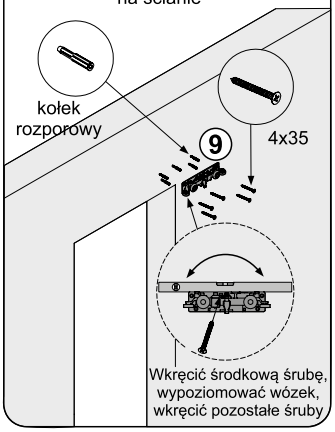


Zamocować w podłodze prowadnik dolny

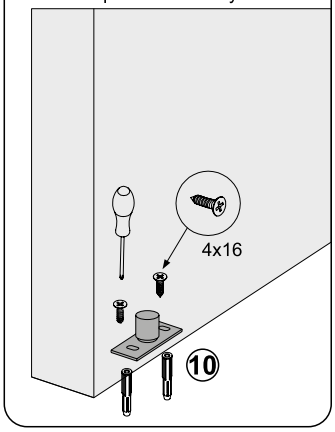


Odblokować wózek górny

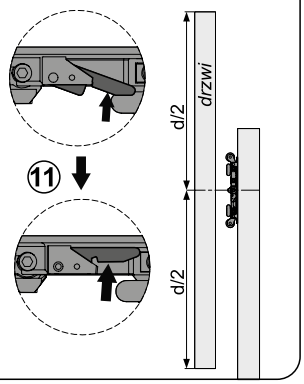


Zamocować drzwi na wózku górnym i w prowadniku

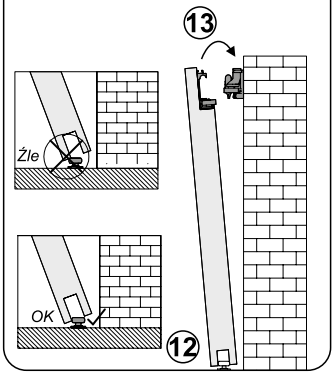

Zabezpieczenie drzwi przed wypadaniem

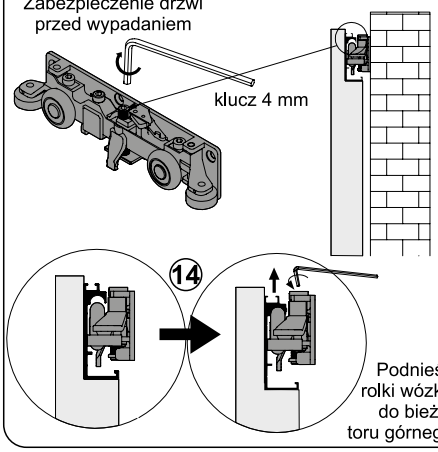


Zablokować wózek

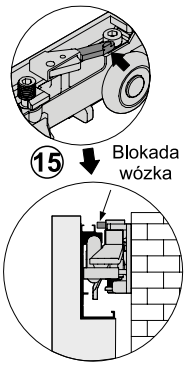


Regulacja drzwi przód-tył

Przed regulacją odblokować wózek

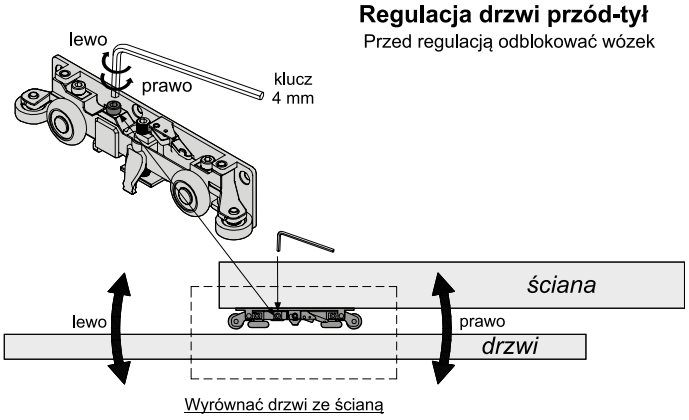

Wyrównać drzwi ze ścianą

Po wyregulowaniu drzwi zablokować wózek

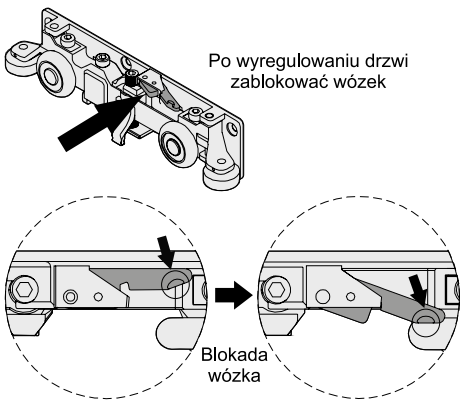

?



SYSTEM **GEMINI**



DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWÓJNYM Z DOLNYM SYSTEMEM JEZDNYM

SYSTEM **GEMINI 18**
- *Linia* ALFA
- *Linia* FAWORYT
- *Linia* VICTORIA
- *Linia* BETA
- *Linia* FOCUS
- *Linia* FACTOR
- *Linia* FOCUS II
- *Linia* SECRET LINE
- *Linia* SLIM LINE
- *Linia* UNIVERSAL
- *Linia* ARTE GM
- *Linia* PORTO GM
- *Linia* PROSPER GM

SYSTEM **GEMINI 18 FRAME**
- *Linia* ARTE GM
- *Linia* PORTO GM
- *Linia* PROSPER GM

SYSTEM **GEMINI 10**
- *Linia* 10-KA
- *Linia* FOX
- *Linia* VITARA
- *Linia* GEMINI
- *Linia* JULIA
- *Linia* KARAT
- *Linia* LYNX
- *Linia* ROMEO

SYSTEM **GEMINI 4**
- *Linia* PAX
- *Linia* PAX XL

OPTIMUM KOMFORTU

Systemy wchodzące w skład tej serii oparte są na torach o niewielkiej szerokości. Drzwi GEMINI nie zajmują zbyt dużej przestrzeni w szafie, ale jednocześnie umożliwiają stosowanie ergonomicznych, zaopatrzonych w wygodne uchwyty rączek.

MAKSIMUM UNIWERSALNOŚCI

W serii produktów GEMINI znajdziemy cztery systemy: GEMINI 18, GEMINI 18 Frame, GEMINI 10 oraz GEMINI 4.
Systemy różnią się od siebie konstrukcyjnie, ale wykorzystują ten sam tor górny oraz dolny co sprawia, że możemy w łatwy sposób wybierać technologię wykonania skrzydła drzwiowego. Mamy do wyboru system GEMINI 18 oparty na wypełnieniu z płyty 18 mm, system ramowy GEMINI 18 Frame umożliwiający wypełnienie z płyty o grubości 18 mm lub ze szkła o grubości 4 mm. Dostępność linii PORTO GM w ponadstandardowej długości 3,0 m pozwala na szerokie wykorzystanie systemu. Seria oferuje również system GEMINI 10 do wypełnień płytą 10 mm oraz system GEMINI 4 charakteryzujący się niemal niewidocznymi od frontu profilami aluminiowymi, przeznaczony do wypełnień 4 mm. Zaletą systemów jest to, że zmiana technologii wykonania drzwi nie pociąga za sobą konieczności zmiany torów. Tym samym, nie ulega zmianie przestrzeń, jaką zajmuje on w szafie.

PONADCZASOWA STYLISTYKA

W systemach GEMINI odnajdziemy wiele designerskich propozycji rączek. Większość profili wykonanych jest w opatentowanej technologii DECOR, pozwalającej na łatwe i tanie zdobienie folią. Ilość dostępnych wzorów folii daje nieograniczone możliwości tworzenia ciekawych kompozycji kolorystycznych.

DECOR


50 kg | 16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro | parts

SYSTEM **GEMINI 18**

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze podwójnym



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16 mm lub 18 mm w zależności od rączki**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm, 16 mm lub 12 mm + lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg**
Max. długość rączki	**3000 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Tak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Folia DECOR**

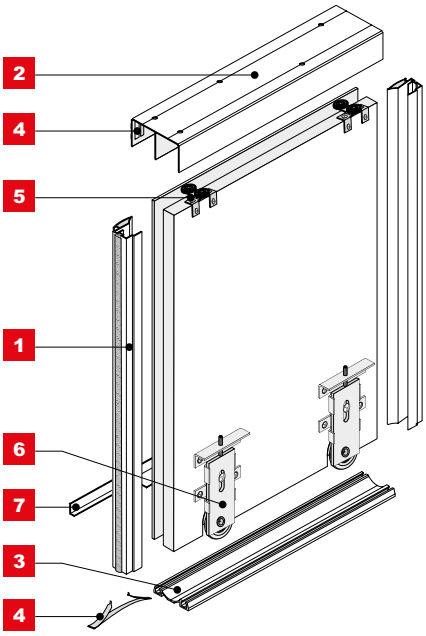


ZASTOSOWANIE


Zabudowa wnęk, garderoby, szafy, poddasze

1a Rączka **ALFA 16/18 IIC**

18 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04530	SREBRNY	2700	20	szt.
04529	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
04531	ZŁOTY	2700	20	szt.
04532	RAL BIAŁY POŁYSK	2700	20	szt.
05153	RAL BIAŁY MAT	2700	20	szt.
05152	RAL CZARNY POŁYSK	2700	20	szt.
05305	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.
06053	GRAFIT LAK. STRUKT.	2700	20	szt.




1b Rączka **BETA 16C**

16 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04607	SREBRNY	2700	20	szt.
02782	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




1c Rączka **BETA 18C**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04611	SREBRNY	2700	20	szt.
04610	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




16 mm płyta | program VICTORIA ABC

DECOR 1d **ZESTAW B2**
Rączka **FACTOR 16IIC (Decor)**

i *Zestaw zawiera 2 szt. rączki FACTOR 16IIC*




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04546	SREBRNY	2700	10	kpl.
04545	JASNY BRĄZ	2700	10	kpl.




DECOR 1e Rączka **FACTOR 18IIC (Decor)**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05546	SREBRNY	2700	20	kpl.
05545	JASNY BRĄZ	2700	20	kpl.




1f Rączka **FAWORYT 16/18 IIC**

18 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04552	SREBRNY	2700	20	szt.
04551	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
04554	RAL BIAŁY POŁYSK	2700	20	szt.
04556	RAL BIAŁY MAT	2700	20	szt.
05306	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.




1i Rączka **FOCUS 16**

16 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00483	SREBRNY	2700	20	szt.
00482	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




1j Rączka **FOCUS 16 IIC**

16 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04569	SREBRNY	2700	20	szt.
04568	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
04570	ZŁOTY	2700	20	szt.




1k Rączka **FOCUS 18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00490	SREBRNY	2700	20	szt.
00488	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




1l Rączka **FOCUS 18 IIC**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04572	SREBRNY	2700	20	szt.
04571	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
04573	ZŁOTY	2700	20	szt.
05903	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.




16 mm płyta | płyta+ lustro

1m Rączka **UNIVERSAL 16 C**




i *Rączka dostosowana do systemu z drzwiami skośnymi oraz do zamka do drzwi przesuwnych*

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05196	SREBRNY	2100	20	szt.
02120	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
04539	SREBRNY	2700	20	szt.




18 mm płyta

1n Rączka **UNIVERSAL 18 C**



i *Rączka dostosowana do systemu z drzwiami skośnymi oraz do zamka do drzwi przesuwnych*


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04535	SREBRNY	2700	20	szt.
04534	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




DECOR

1p Rączka **VICTORIA 16/18-Decor II C**

18 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05544	SREBRNY	2700	20	szt.
05543	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
04618-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2700	20	szt.
04617	CZARNY SZCZOTK.	2700	20	szt.
04619	KONIAK SZCZOTK.	2700	20	szt.




1r Profil ramkowy **SECRET LINE II**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02550	SREBRNY	2700	60	szt.
02549	JASNY BRĄZ	2700	60	szt.
05744	RAL CZARNY MAT	2700	60	szt.




1s Profil ramkowy **SLIM LINE**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01598	SREBRNY	2700	20	szt.
01706	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




1t Rączka **ARTE GM**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05788	SREBRNY	2700	20	szt.
05789	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
05910	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.




1u Rączka **PORTO GM**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05784	SREBRNY	2700	20	szt.
05786	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
06165	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.
05785	SREBRNY	3000	20	szt.
05787	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.
06166	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.




1w Rączka **PROSPER GM**


18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05790	SREBRNY	2700	20	szt.
05791	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.



DECOR 2 Tor górny **GEMINI-DECOR**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01023	SREBRNY	1700	12	szt.
01008	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
01030	ZŁOTY	1700	12	szt.
02501-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	12	szt.
03115	CZARNY SZCZOTK.	1700	12	szt.
03119	KONIAK SZCZOTK.	1700	12	szt.
04059	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
05082	RAL BIAŁY MAT	1700	12	szt.
05175	RAL CZARNY POŁYSK	1700	12	szt.
05313	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
06045	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	12	szt.
01025	SREBRNY	2350	12	szt.
01010	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
01032	ZŁOTY	2350	12	szt.
02498-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	12	szt.




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03116	CZARNY SZCZOTK.	2350	12	szt.
03120	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	szt.
04060	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
05172	RAL BIAŁY MAT	2350	12	szt.
05176	RAL CZARNY POŁYSK	2350	12	szt.
05314	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
06046	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	12	szt.
01026	SREBRNY	3000	12	szt.
01011	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
01033	ZŁOTY	3000	12	szt.
02499-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	12	szt.
03117	CZARNY SZCZOTK.	3000	12	szt.
03121	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	szt.
04016	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
03889	RAL BIAŁY MAT	3000	12	szt.
05177	RAL CZARNY POŁYSK	3000	12	szt.
05315	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
06022	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	12	szt.
01469	SREBRNY	4050	12	szt.
01439	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
01462	ZŁOTY	4050	12	szt.
02500-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4050	12	szt.
03118	CZARNY SZCZOTK.	4050	12	szt.
03122	KONIAK SZCZOTK.	4050	12	szt.
04061	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.
05173	RAL BIAŁY MAT	4050	12	szt.
05178	RAL CZARNY POŁYSK	4050	12	szt.
04835	RAL CZARNY MAT	4050	12	szt.
06023	GRAFIT LAK. STRUKT.	4050	12	szt.
01391	SREBRNY	6000	12	szt.
01390	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
01392	ZŁOTY	6000	12	szt.
03424-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	6000	12	szt.
03222	CZARNY SZCZOTK.	6000	12	szt.
03524	KONIAK SZCZOTK.	6000	12	szt.
03206	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.
05174	RAL BIAŁY MAT	6000	12	szt.
05179	RAL CZARNY POŁYSK	6000	12	szt.
05316	RAL CZARNY MAT	6000	12	szt.
06047	GRAFIT LAK. STRUKT.	6000	12	szt.

DECOR 3a

Tor dolny **ELEGANT II-DECOR**






INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04279	SREBRNY	1700	12	szt.
04273	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
04285	ZŁOTY	1700	12	szt.
04333-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	12	szt.
04338	CZARNY SZCZOTK.	1700	12	szt.
04343	KONIAK SZCZOTK.	1700	12	szt.
04290	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
05081	RAL BIAŁY MAT	1700	12	szt.
05155	RAL CZARNY POŁYSK	1700	12	szt.
05308	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
06042	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	12	szt.
04280	SREBRNY	2350	12	szt.
04274	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
04286	ZŁOTY	2350	12	szt.
04334-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	12	szt.
04339	CZARNY SZCZOTK.	2350	12	szt.
04344	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	szt.
04291	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
05160	RAL BIAŁY MAT	2350	12	szt.
05156	RAL CZARNY POŁYSK	2350	12	szt.
05309	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
06043	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	12	szt.
04281	SREBRNY	3000	12	szt.
04275	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
04287	ZŁOTY	3000	12	szt.
04335-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	12	szt.
04340	CZARNY SZCZOTK.	3000	12	szt.
04345	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	szt.
04292	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
04437	RAL BIAŁY MAT	3000	12	szt.
05157	RAL CZARNY POŁYSK	3000	12	szt.
05310	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
06020	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	12	szt.
04282	SREBRNY	4050	12	szt.
04276	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
04288	ZŁOTY	4050	12	szt.
04336-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4050	12	szt.
04341	CZARNY SZCZOTK.	4050	12	szt.
04346	KONIAK SZCZOTK.	4050	12	szt.
04293	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.
05161	RAL BIAŁY MAT	4050	12	szt.
05158	RAL CZARNY POŁYSK	4050	12	szt.
05311	RAL CZARNY MAT	4050	12	szt.
06021	GRAFIT LAK. STRUKT.	4050	12	szt.
04284	SREBRNY	6000	12	szt.
04278	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
04289	ZŁOTY	6000	12	szt.
04337-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	6000	12	szt.

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04342	CZARNY SZCZOTK.	6000	12	szt.
04347	KONIAK SZCZOTK.	6000	12	szt.
04295	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.
05162	RAL BIAŁY MAT	6000	12	szt.
05159	RAL CZARNY POŁYSK	6000	12	szt.
05312	RAL CZARNY MAT	6000	12	szt.
06044	GRAFIT LAK. STRUKT.	6000	12	szt.

DECOR 3a+



Zaślepka do toru dolnego **ELEGANT II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04302	SREBRNY	1700	48	szt.
04296	JASNY BRĄZ	1700	48	szt.
04308	ZŁOTY	1700	48	szt.
04348-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	48	szt.
04353	CZARNY SZCZOTK.	1700	48	szt.
04358	KONIAK SZCZOTK.	1700	48	szt.
04313	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	48	szt.
05163	RAL BIAŁY MAT	1700	48	szt.
05167	RAL CZARNY POŁYSK	1700	48	szt.
05317	RAL CZARNY MAT	1700	48	szt.
06048	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	48	szt.
04303	SREBRNY	2350	48	szt.
04297	JASNY BRĄZ	2350	48	szt.
04309	ZŁOTY	2350	48	szt.
04349-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	48	szt.
04354	CZARNY SZCZOTK.	2350	48	szt.
04359	KONIAK SZCZOTK.	2350	48	szt.
04314	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	48	szt.
05164	RAL BIAŁY MAT	2350	48	szt.
05168	RAL CZARNY POŁYSK	2350	48	szt.
05318	RAL CZARNY MAT	2350	48	szt.
06049	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	48	szt.
04304	SREBRNY	3000	48	szt.
04298	JASNY BRĄZ	3000	48	szt.
04310	ZŁOTY	3000	48	szt.
04350-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	48	szt.
04355	CZARNY SZCZOTK.	3000	48	szt.
04360	KONIAK SZCZOTK.	3000	48	szt.
04315	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	48	szt.
04438	RAL BIAŁY MAT	3000	48	szt.
05169	RAL CZARNY POŁYSK	3000	48	szt.
05319	RAL CZARNY MAT	3000	48	szt.
06050	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	48	szt.
04305	SREBRNY	4050	48	szt.


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04299	JASNY BRĄZ	4050	48	szt.
04311	ZŁOTY	4050	48	szt.
04351-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4050	48	szt.
04356	CZARNY SZCZOTK.	4050	48	szt.
04361	KONIAK SZCZOTK.	4050	48	szt.
04316	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	48	szt.
05165	RAL BIAŁY MAT	4050	48	szt.
05170	RAL CZARNY POŁYSK	4050	48	szt.
05320	RAL CZARNY MAT	4050	48	szt.
06051	GRAFIT LAK. STRUKT.	4050	48	szt.
04307	SREBRNY	6000	48	szt.
04301	JASNY BRĄZ	6000	48	szt.
04312	ZŁOTY	6000	48	szt.
04352-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	6000	48	szt.
04357	CZARNY SZCZOTK.	6000	48	szt.
04362	KONIAK SZCZOTK.	6000	48	szt.
04317	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	48	szt.
05166	RAL BIAŁY MAT	6000	48	szt.
05171	RAL CZARNY POŁYSK	6000	48	szt.
05321	RAL CZARNY MAT	6000	48	szt.
06052	GRAFIT LAK. STRUKT.	6000	48	szt.

DECOR 3b

Tor dolny **GEMINI-DECOR II**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04591	SREBRNY	1700	12	szt.
04586	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
04760	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
04592	SREBRNY	2350	12	szt.
04587	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
04761	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
04593	SREBRNY	3000	12	szt.
04588	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
04762	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
04594	SREBRNY	4050	12	szt.
04589	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
04763	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.
04595	SREBRNY	6000	12	szt.
04590	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
04764	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.




3b+


Klip mocujący do toru
GEMINI-Decor II



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20385	SZARY	1000	szt.




3c Tor dolny montażowy **HIDE M/GEMINI**



i *Stosować do toru HIDE M*


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
50431	SUROWY	3000	12	szt.
50429	SUROWY	6000	12	szt.



3d Tor dolny **HIDE M**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01978	SREBRNY	1700	60	szt.
01990	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
01979	SREBRNY	2350	60	szt.
01991	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
01980	SREBRNY	3000	60	szt.
01992	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02676	SREBRNY	6000	60	szt.
02677	JASNY BRĄZ	6000	60	szt.



4a Pozycjoner wózka górnego **FIX**



i *Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.

4b Stoper **HI-TEC**




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.

5 Wózek prowadzący **FOCUS**




i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10196	50	kpl.




5a Wózek prowadzący **GM18 SYMETRYCZNY**



i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05689	50	kpl.




5b Wózek prowadzący
GM18 NIESYMETRYCZNY




i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05690	50	kpl.



Samodomykacz
SEVROMATIC SV-25 i SV-50



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy (1 lewy i 1 prawy), komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20139-SV	25 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.
20200-SV	50 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *W komplecie jeden zaczep i wkręty*

20137-SV	25 kg	PRAWY	20	szt.
20138-SV	25 kg	LEWY	20	szt.
20197-SV	50 kg	PRAWY	20	szt.
20196-SV	50 kg	LEWY	20	szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40 i SV-60**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20368-SV	25 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20258-SV	40 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20339-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o Indeksie 20265-SV. Samodomykacz MINI pasuje na lewe i prawe skrzydło*

20359-SV	25 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20260-SV	40 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20336-SV	60 kg	UNIWERSALNY	100	szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC TOP SV-60 i SV-80**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20259-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20267-SV	80 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o indeksie 20265-SV. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło*

20266-SV	80 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40**

i *Zestaw zawiera 1 szt. samodomykacza, komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20363-SV	25 kg	ŚRODKOWY	24	kpl.
20319-SV	40 kg	ŚRODKOWY	24	kpl.






Zaczep do samodomykacza **„10" I „18" MINI / „10" TOP**

i *Zestaw zawiera 3 zaczepy różnej wysokości do wyboru i komplet wkrętów*

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20265-SV	SZARY	24	kpl.

6a



Wózek dolny **WD 18C HI-TEC**

i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10198	50	kpl.

6b




Wózek dolny **WD 18V HI-TEC**

i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10236	50	kpl.


7a



Kątownik **MINI 11 x 17**

16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00102	SREBRNY	1700	120	szt.
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	szt.
00108	ZŁOTY	1700	120	szt.
04053	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	120	szt.
05136	RAL BIAŁY MAT	1700	120	szt.
05138	RAL CZARNY POŁYSK	1700	120	szt.
05296	RAL CZARNY MAT	1700	120	szt.
06034	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	120	szt.
00103	SREBRNY	2350	120	szt.
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	szt.
00109	ZŁOTY	2350	120	szt.
04054	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	120	szt.
05137	RAL BIAŁY MAT	2350	120	szt.
05139	RAL CZARNY POŁYSK	2350	120	szt.




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05297	RAL CZARNY MAT	2350	120	szt.
06035	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	120	szt.
00104	SREBRNY	3000	120	szt.
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.
00110	ZŁOTY	3000	120	szt.
04055	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	120	szt.
04066	RAL BIAŁY MAT	3000	120	szt.
05140	RAL CZARNY POŁYSK	3000	120	szt.
05298	RAL CZARNY MAT	3000	120	szt.
06036	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	120	szt.

Kątownik **K2-DECOR**

DECOR | 16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro | program VICTORIA ABC






INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00078	SREBRNY	1700	60	szt.
00069	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
02934-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	60	szt.
03462	CZARNY SZCZOTK.	1700	60	szt.
03459	KONIAK SZCZOTK.	1700	60	szt.
00079	SREBRNY	2350	60	szt.
00070	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
02935-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	60	szt.
03463	CZARNY SZCZOTK.	2350	60	szt.
03460	KONIAK SZCZOTK.	2350	60	szt.
00080	SREBRNY	3000	60	szt.
00071	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02936-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	szt.
03464	CZARNY SZCZOTK.	3000	60	szt.
03461	KONIAK SZCZOTK.	3000	60	szt.

7b Kątownik **ZW 20 x 18**

16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro






INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00058	SREBRNY	1700	60	szt.
00052	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00059	SREBRNY	2350	60	szt.
00053	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00060	SREBRNY	3000	60	szt.
00054	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.

Teownik **04-DECOR**

DECOR | 16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00691	SREBRNY	3000	60	szt.
00688	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **18-DECOR**

DECOR | 18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01373	SREBRNY	3000	60	szt.
01370	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **ZW**

16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00706	SREBRNY	3000	60	szt.
00703	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05742	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Łącznik **H08/16**

16 mm płyta | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03935	SREBRNY	3000	60	szt.




Łącznik **H08/18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00199	SREBRNY	3000	60	szt.
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
03890	RAL BIAŁY MAT	3000	60	szt.
05743	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Łącznik **H04/18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01710	SREBRNY	3000	60	szt.
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05908	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Łącznik **H16-DECOR**

DECOR 16 mm płyta płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03937	SREBRNY	3000	60	szt.
03936	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H18-DECOR**

DECOR 18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00215	SREBRNY	3000	60	szt.
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
00216	ZŁOTY	3000	60	szt.
02937-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	szt.
03466	CZARNY SZCZOTK.	3000	60	szt.
03465	KONIAK SZCZOTK.	3000	60	szt.
04051	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	60	szt.
05293	RAL BIAŁY MAT	3000	60	szt.
05294	RAL CZARNY POŁYSK	3000	60	szt.
05304	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.
06041	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	60	szt.




Profil uchwytowy **008**

i *Możliwość zastosowania końcówek, lewej (222439) i prawej (222438)*



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
50414	SREBRNY	3000	20	szt.




Końcówka do profilu **008**




INDEKS	KOLOR	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222439	SREBRNY	LEWA	100	szt.
222438	SREBRNY	PRAWA	100	szt.

Uchwyt meblowy wpuszczany




INDEKS	KOLOR	WYMIARY	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10178	INOX	ø 90 mm	10	szt.




Uchwyt naklejany
110x35x6 mm

i *Więcej informacji na str. 483*




INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20327	PRZEZROCZYSTY	bez kleju	20	szt.
20329	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	50	szt.




Uchwyt naklejany
110x35x6 mm II TYP-C

i *Więcej informacji na str. xxx*




INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04916	SREBRNY	z klejem	100	szt.
05328	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.




Uchwyt naklejany
110x44x6 mm II TYP-O


i *Więcej informacji na str. 483*



INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04918	SREBRNY	z klejem	100	szt.
04919	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	100	szt.
05329	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.




Szczotki **ODBOJOWE i PRZECIWKURZOWE**




i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*


INDEKS	KOLOR	NAZWA SZCZOTKI	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20020-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	550 mb	4 rolki
20225-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	100 mb	10 rolek
20287-SV	BIAŁA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	100 mb	10 rolek
20430-SV	BIAŁA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	550 mb	4 rolki
20403-SV	CZARNA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	100 mb	10 rolek
20431-SV	CZARNA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	550 mb	4 rolki
20094-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20023-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	4	z klejem	550 mb	4 rolki
20228-SV	BIAŁA	ODBOJOWA	4,8	4	z klejem	100 mb	10 rolek
20024-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	200 mb	4 rolki
20420-SV	BIAŁA	PRZECIWKURZOWA	6,7	13	z klejem	50 mb	12 rolek
20027-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	6,7	13	z klejem	200 mb	3 rolki
20227-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	6,7	13	z klejem	50 mb	12 rolek
20143-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	6,7	9	z klejem	225 mb	4 rolki




Rączka **ALFA 16/18 IIC**




Rączka **ARTE GM**




Rączka **BETA 16C** i **18C**




Rączka **FACTOR 16** i **18IIC**




Rączka **FAWORYT 16/18 IIC**




Rączka **FOCUS 16** i **18**




Rączka **FOCUS 16** i **18IIC**




Rączka **PORTO GM**




Rączka **PROSPER GM**




Rączka **UNIVERSAL 16** i **18C**



Rączka **VICTORIA 16/18IIC**




Profil ramkowy **SECRET LINE II**



Profil ramkowy **SLIM LINE**


Wkręty **SMART I UNIX**



i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*

INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20066	Wkręt UNIX podkładkowy	2,5 x 16	100 szt.	20 opak.
20153	Wkręt UNIX z łbem walcowym	3 x 10	1000 szt.	1 opak.
20107	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 13	100 szt.	20 opak.
20151	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 25	1000 szt.	1 opak.

SYSTEM DO PROSTOWANIA PŁYT




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20239	50	kpl.

Elementy składowe zestawu

NAZWA	ILOŚĆ
Osada nakrętki dolnej	1 szt.
Osada nakrętki górnej	1 szt.
Nakrętka M6	2 szt.
Uchwyt-zaślepka nakrętki M6	1 szt.
Obejma maskownicy	4 szt.
Maskownica śruby	1 szt.
Śruba M6x1987	1 szt.
Kluczyk 10 mm	1 szt.
Wkręty	1 kpl.
Instrukcja montażu	1 szt.

SYSTEM
GEMINI 18 | LINIA ALFA, FAWORYT, VICTORIA

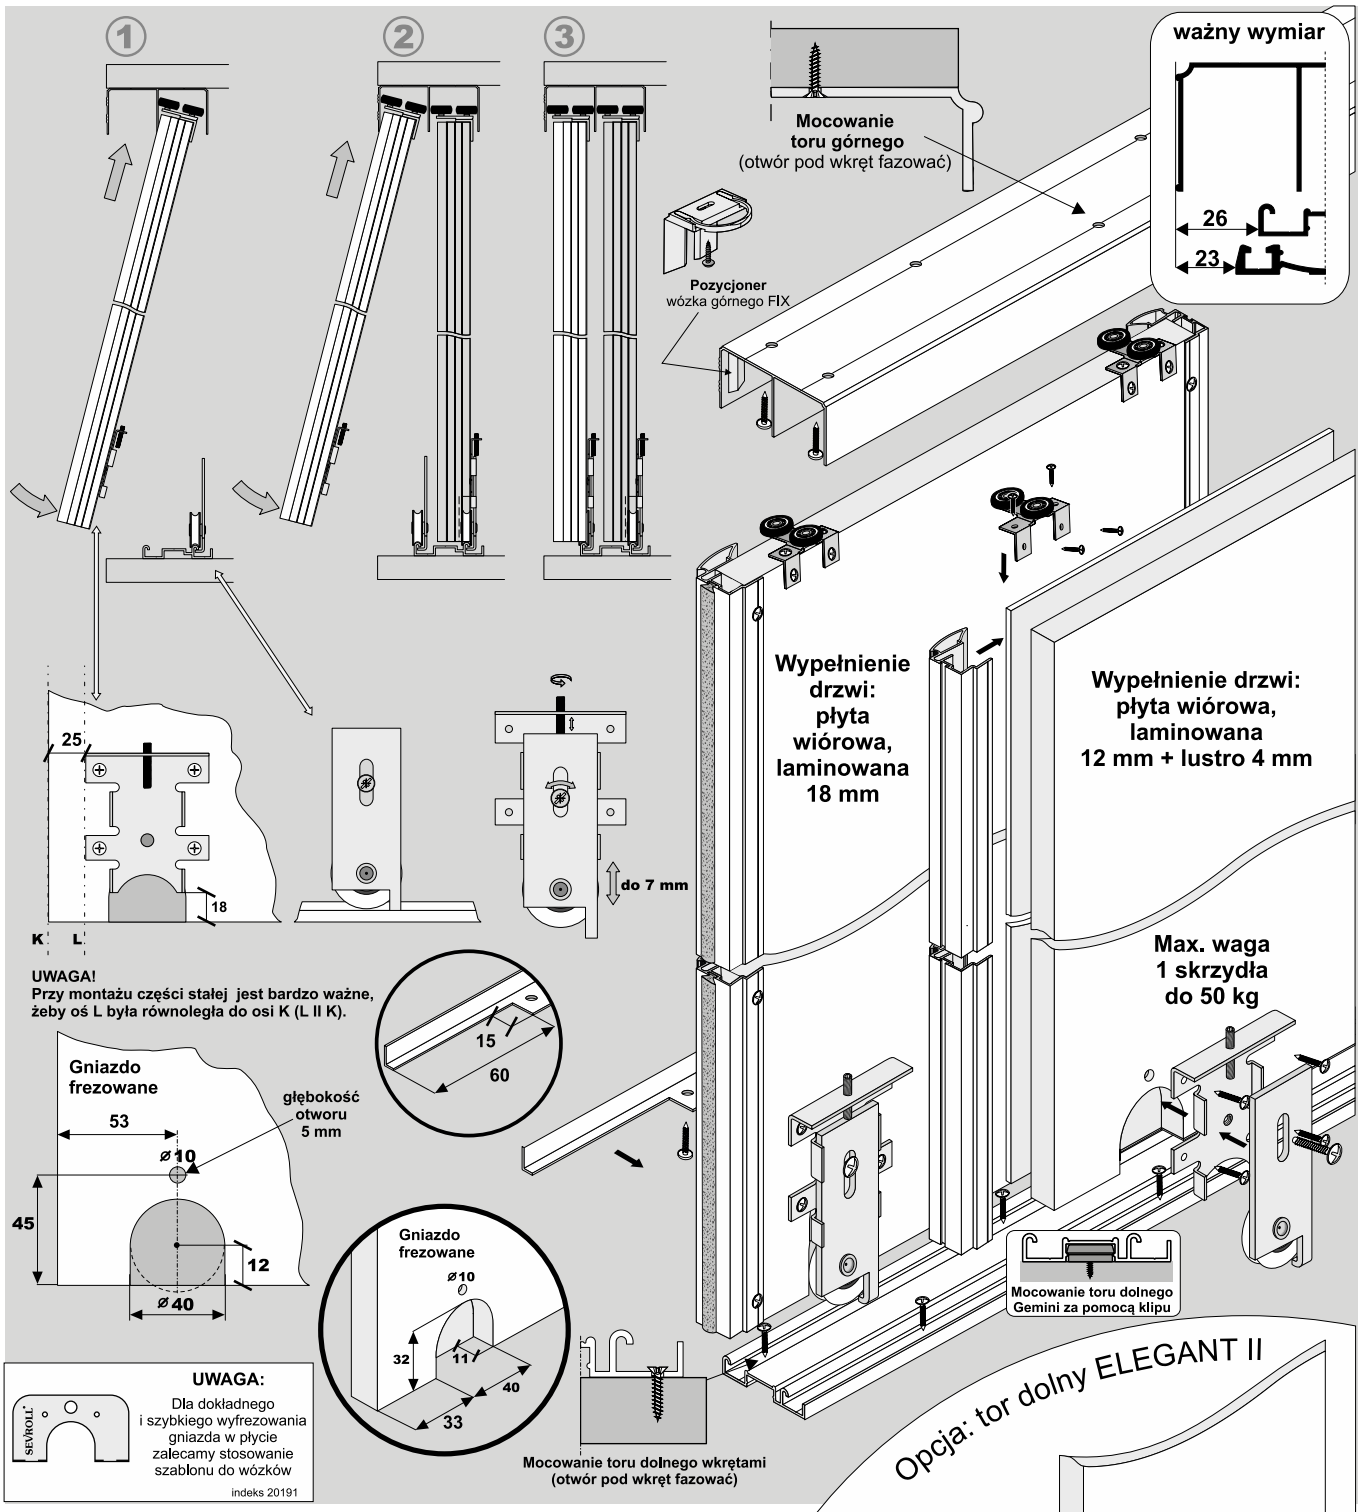

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka
dł.: 2,70 m
ALFA II C
FAWORYT II C
VICTORIA II C

Tor górny Gemini-Decor
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
76 mm

Tor dolny Gemini-Decor II
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
53 mm

Wózek prowadzący Focus


Kątownik
MINI 11 mm x 17 mm
dł.: 1,70 m
2,35 m
3,00 m
Alfa, Faworyt
K2 Decor
dł.: 1,70 m
2,35 m
3,00 m
Victoria

Wózek dolny WD18C HI-TEC


Opcja: tor dolny ELEGANT II


W linii **Alfa, Faworyt i Victoria** możemy zastosować tor dolny ***Elegant II z zaślepką*** wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. **Wyliczenia nie ulegają zmianie.**

Wózek dolny WD18V HI-TEC

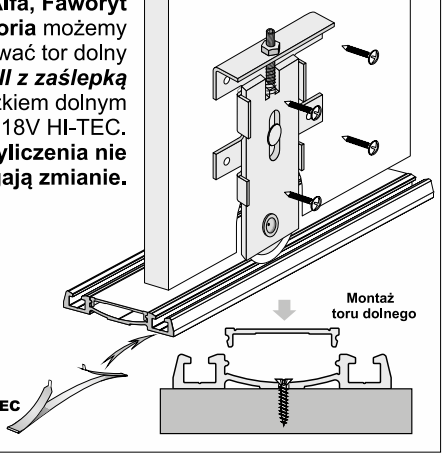



Światło otworu




		Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi			
		ALFA II C VICTORIA II C		FAWORYT II C	
					
wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H - 42 mm		h = H - 42 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy		Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm
		Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty	- hp	hp = h - 2 mm		hp = h - 2 mm	
szerokość skrzydła drzwi	- d	d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N	
szerokość płyty **#18**	- dp	dp = d - 22 mm		dp = d - 19 mm	
szerokość płyty **#12**	- dp_L	dp_L= d - 7 mm		dp_L= d - 7 mm	
długość kątownika	- dk	dk = d - 48,4 mm		dk = d - 33,6 mm	
wysokość lustra	- hl	hl = hp - 4 mm		hl = hp - 4 mm	
szerokość lustra	- dl	dl = dp_L- 20 mm		dl = dp_L- 16 mm	

ilość skrzydeł	- N	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki	- Z	36 mm	72 mm	108 mm	144 mm	18 mm	36 mm	54 mm	72 mm


fasada - 4 skrzydła		
 układ drzwi	d = (D - 3 + 108) : 4	d = (D - 3 + 54) : 4
 układ drzwi	d = (D : 2 + 33) : 2	d = (D : 2 + 15) : 2

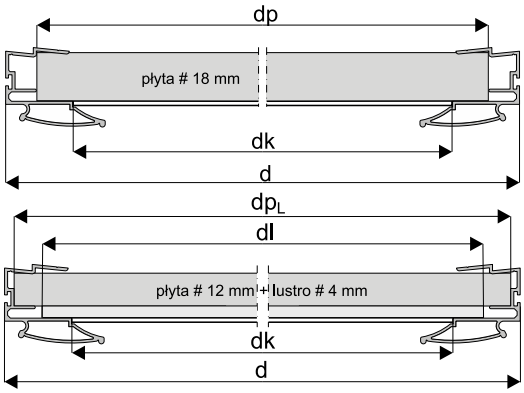

ALFA II C
VICTORIA II C
wymiary lustra

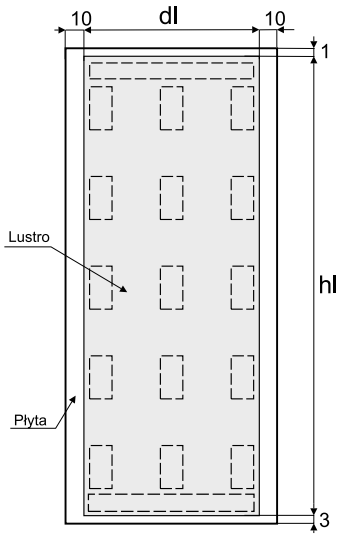

FAWORYT II C
wymiary lustra

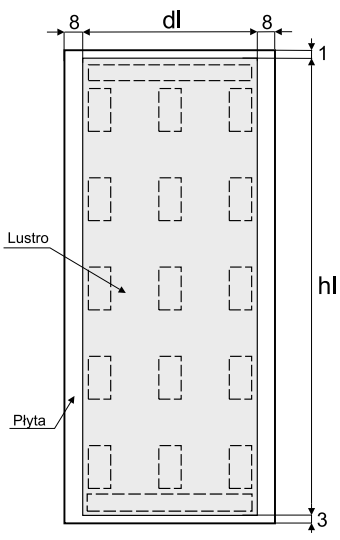

UWAGA!

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).


UWAGA:
przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnie styku płyty z lustrem należy odtłuścić.

Linią przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).


VICTORIA II C, ALFA II C

Sposób montażu rączki Alfa i Victoria oraz wózka prowadzącego z płytą # 18 mm

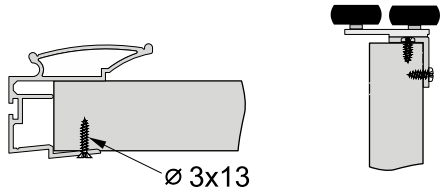

- Przy nabijaniu rączek **nie należy** dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę należy przykręcić do płyty wkrętami ⌀**3x13** od wewnętrznej strony drzwi.

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 12 mm i lustrem 4 mm

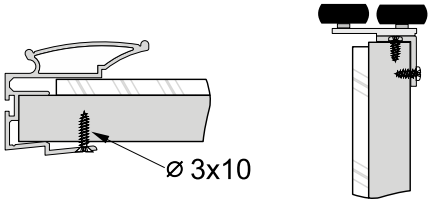


jeżeli płyta lub lustro nie trzymają wymiarów i rączka jest zbyt luźno osadzona, należy ją przykręcić do płyty wkrętami ⌀**3x10**.

Wkręty dostępne w ofercie Sevroll-System


VICTORIA II C


Sposób montażu kątownika K2-Decor



ALFA II C

Sposób montażu kątownika Mini 11x17 mm



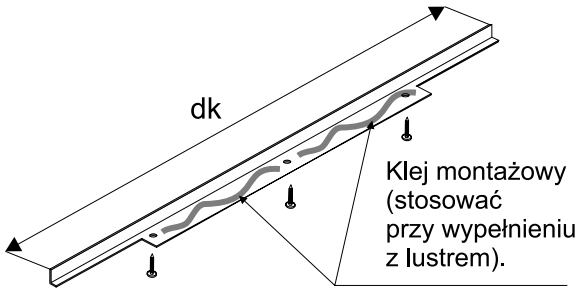


UWAGA!

Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami ⌀ 3 x 25.


FAWORYT II C

Sposób montażu rączki Faworyt oraz wózka prowadzącego z płytą # 18 mm

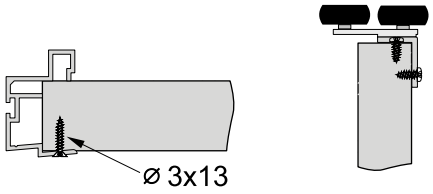

- Przy nabijaniu rączek **nie należy** dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę należy przykręcić do płyty wkrętami ⌀**3x13** od wewnętrznej strony drzwi.

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 12 mm i lustrem 4 mm

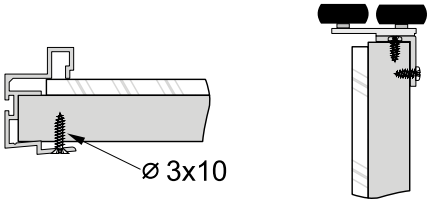



jeżeli płyta lub lustro nie trzymają wymiarów i rączka jest zbyt luźno osadzona, należy ją przykręcić do płyty wkrętami ⌀**3x10**.

Wkręty dostępne w ofercie Sevroll-System

FAWORYT II C


Sposób montażu kątownika Mini 11x17 mm



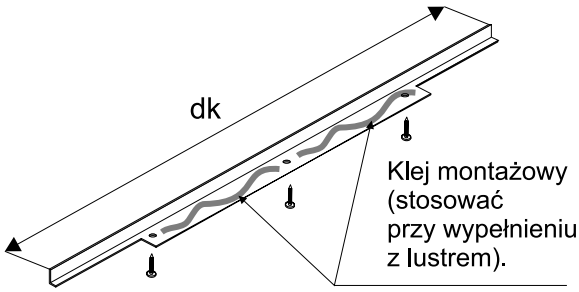

UWAGA!

Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami ⌀ 3 x 25.

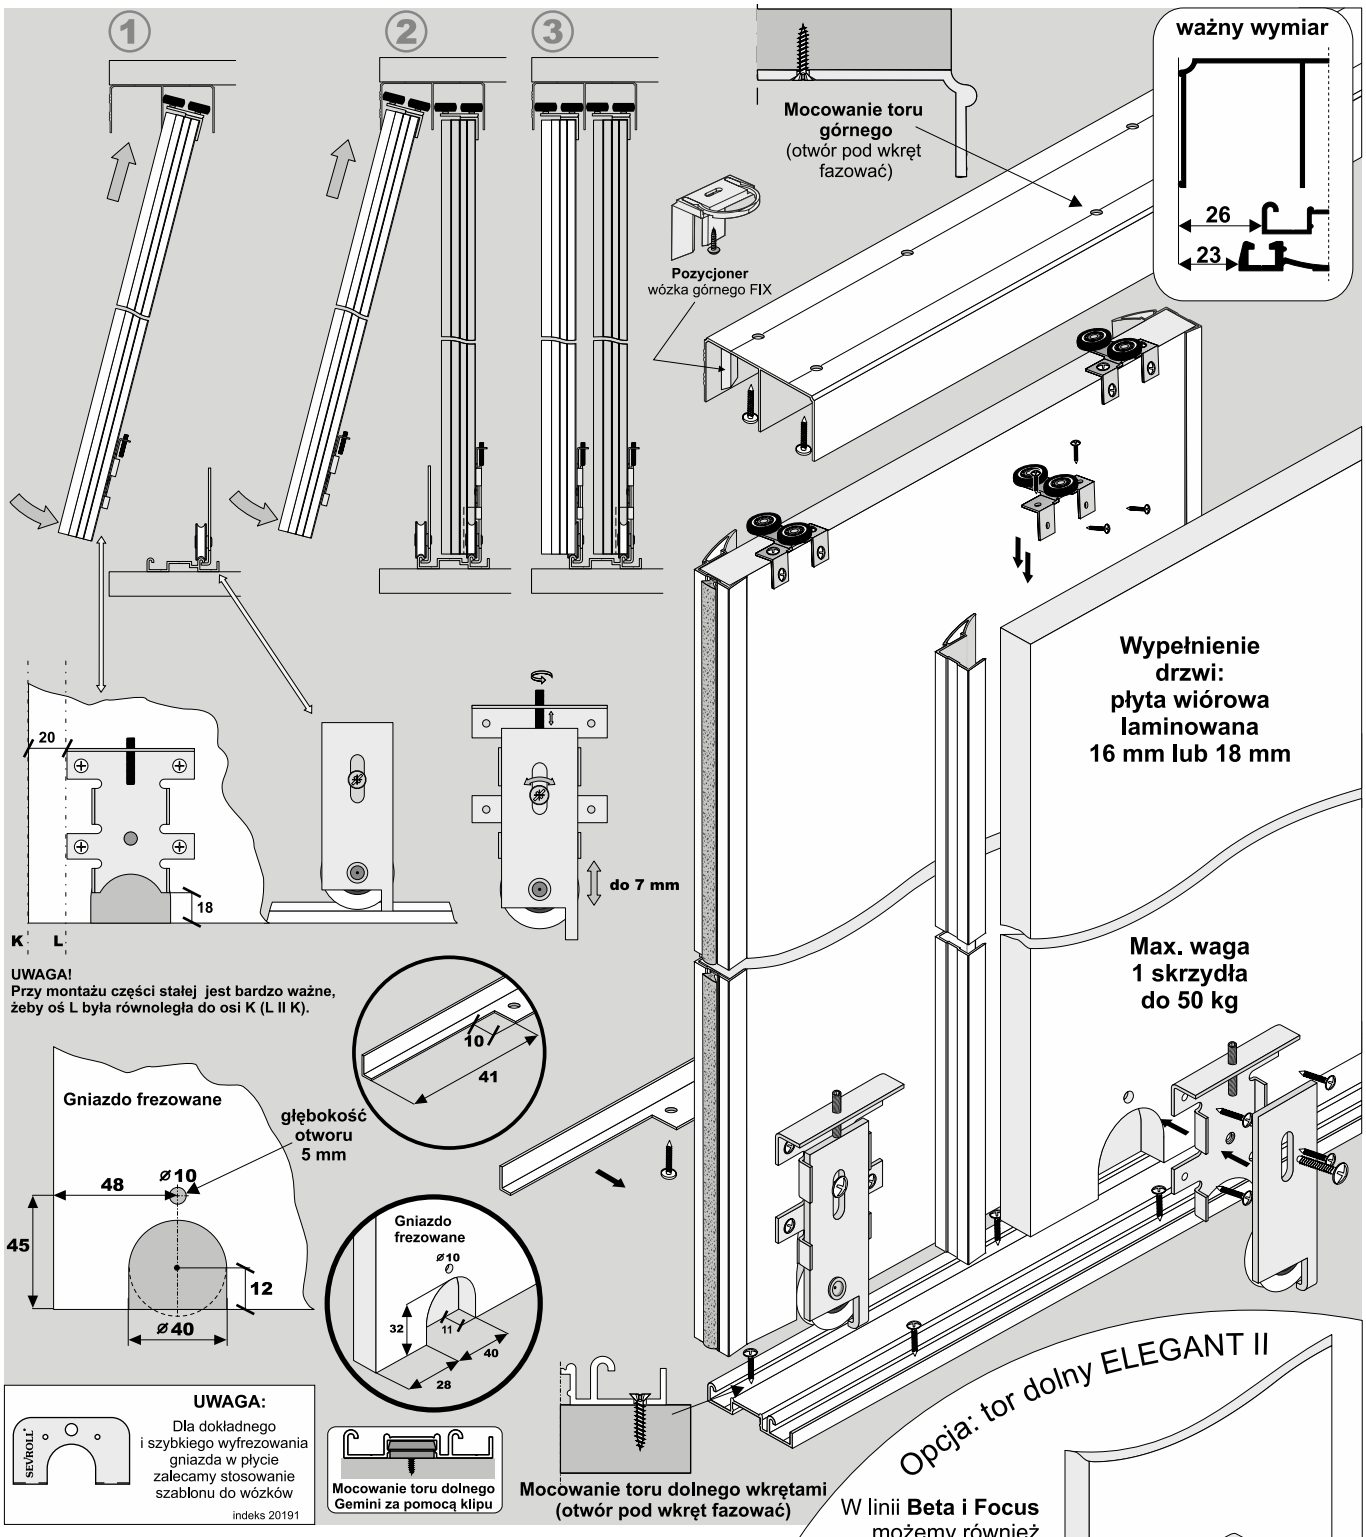

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka
dł.: 2,70 m
BETA C #16 i #18
FOCUS #16 i #18

Tor górny Gemini-Decor
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
76 mm

Tor dolny Gemini-Decor II
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
53 mm


Wózek dolny WD18V HI-TEC

Wózek prowadzący Focus



Kątownik Mini 11 mm x 17 mm
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m

Wózek dolny WD18C HI-TEC


Światło otworu





Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

		BETA C		FOCUS	
					
wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H - 42 mm		h = H - 42 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy		Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm
		Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty	- hp	hp = h - 2 mm		hp = h - 2 mm	
szerokość skrzydła drzwi	- d	d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N	
szerokość płyty	- dp	dp = d - 3 mm		dp = d - 3 mm	
długość kątownika	- dk	dk = d - 32,5 mm		dk = d - 58 mm	

ilość skrzydeł	- N	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki	- Z	29 mm	58 mm	87 mm	116 mm	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm


fasada - 4 skrzydła		
 układ drzwi	d = (D - 3 + 87) : 4	d = (D - 3 + 90) : 4
 układ drzwi	d = (D : 2 + 26) : 2	d = (D : 2 + 27) : 2

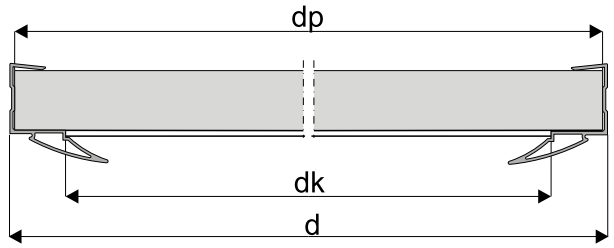

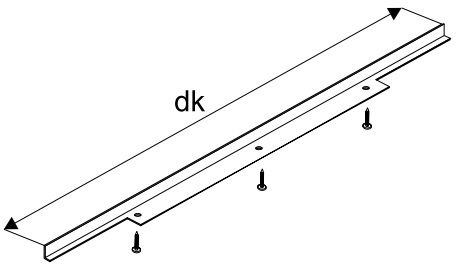


BETA C

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 16 mm lub # 18 mm




Sposób montażu kątownika Mini 11 mm x 17 mm




FOCUS

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 16 mm lub # 18 mm



Sposób montażu kątownika Mini 11 mm x 17 mm



UWAGA!


Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

- Przy nabijaniu rączek **nie należy** dodatkowo stosować kleju montażowego

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

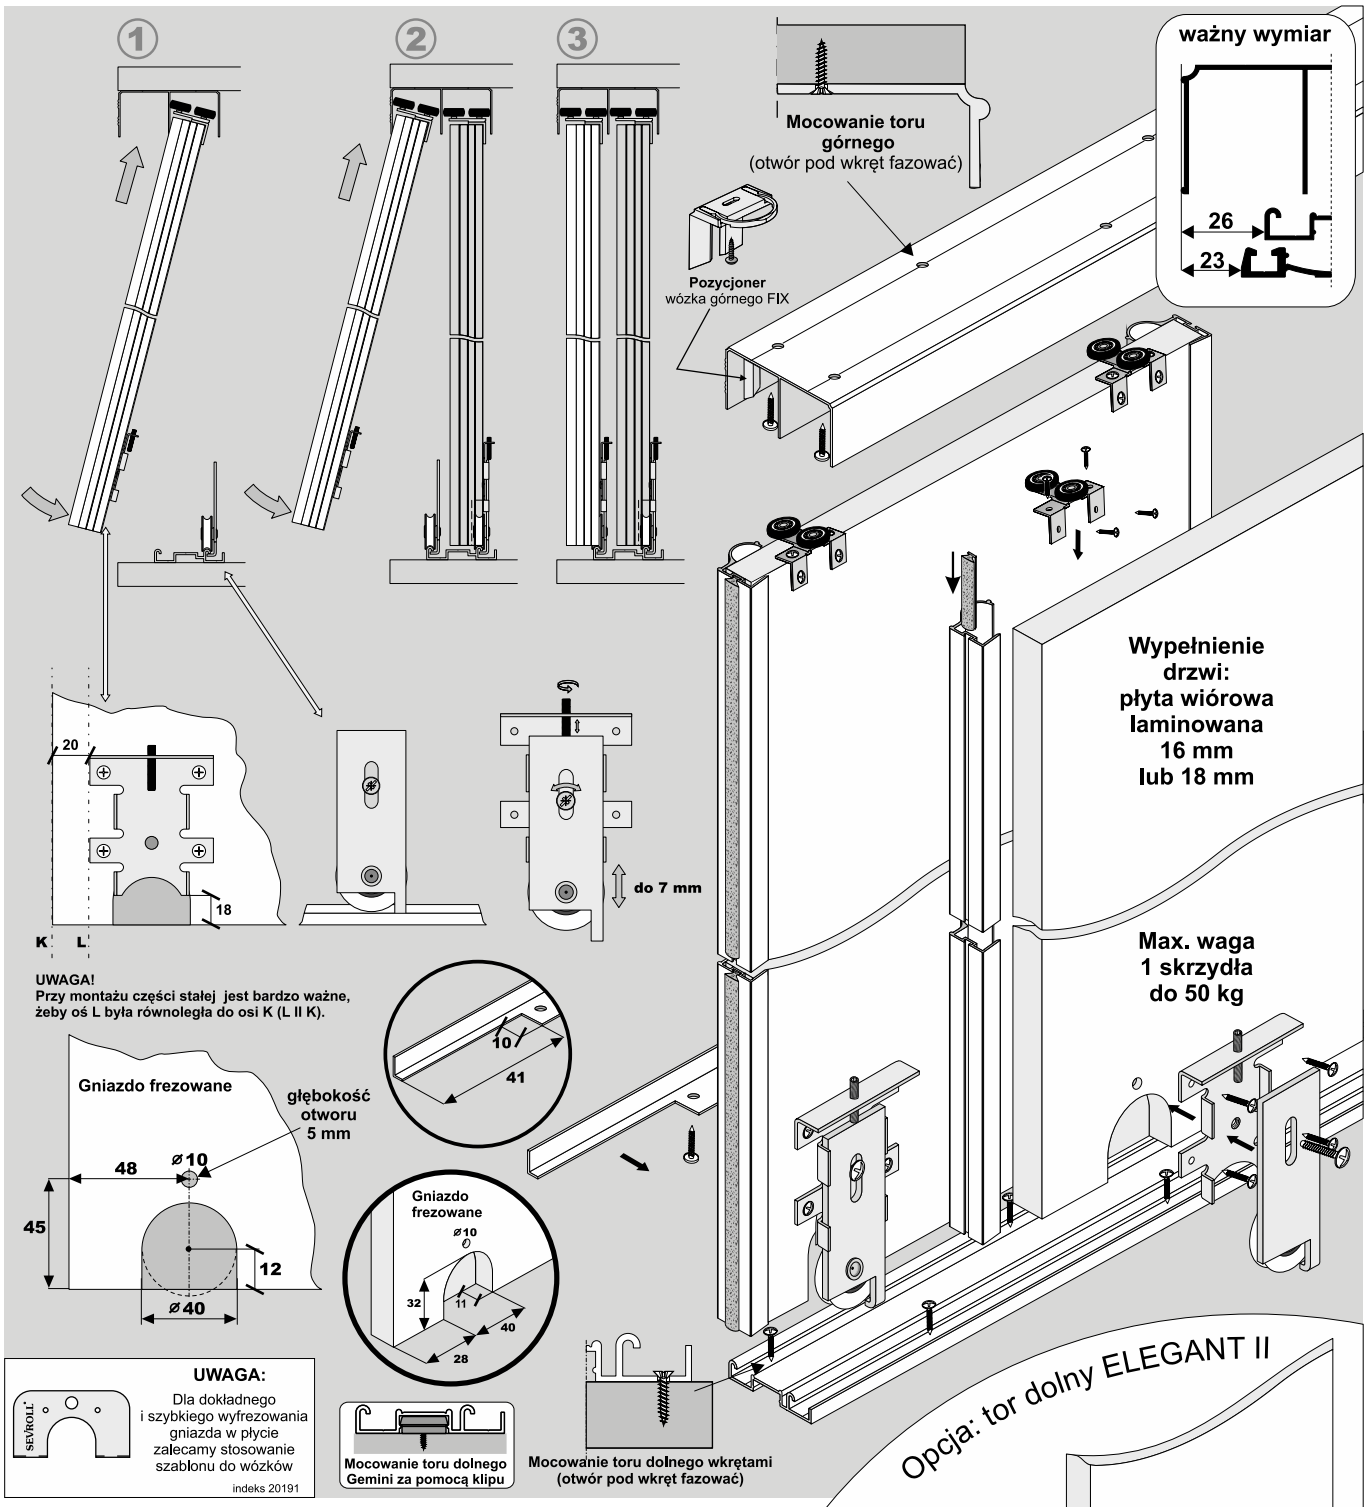

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka
dł.: 2,70 m
FACTOR II C #16 i #18
FOCUS II C #16 i #18

Tor górny Gemini-Decor
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
76 mm

Tor dolny Gemini-Decor II
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
53 mm

Wózek prowadzący Focus


Kątownik
Mini 11 mm x 17 mm
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m
Focus II C
K2 Decor
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m
Factor II C

Wózek dolny WD18C HI-TEC


Opcja: tor dolny ELEGANT II

W linii **Factor II, Focus II** możemy zastosować tor dolny ***Elegant II z zaślepką*** wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. **Wyliczenia nie ulegają zmianie.**

Wózek dolny WD18V HI-TEC

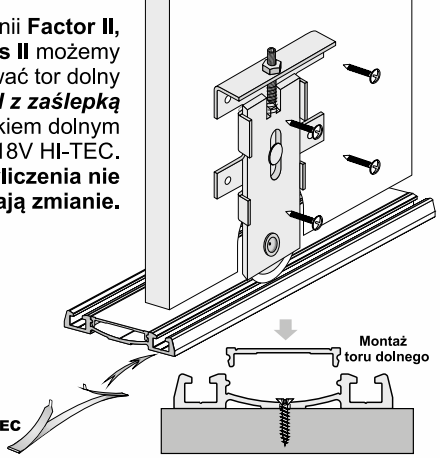

Światło otworu





Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

		FACTOR II C		FOCUS II C	
		szczotka przeciwkurzowa z klejem 6,7 mm x 13 mm szczotka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm #16 i #18		szczotka przeciwkurzowa z klejem 6,7 mm x 13 mm szczotka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm #16 i #18	
wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H - 42 mm		h = H - 42 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy		Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm
		Top SV60/80 Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80 Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty	- hp	hp = h - 2 mm		hp = h - 2 mm	
szerokość skrzydła drzwi	- d	d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N	
szerokość płyty	- dp	dp = d - 7 mm		dp = d - 7 mm	
długość kątownika	- dk	dk = d - 57,8 mm		dk = d - 55,4 mm	

ilość skrzydeł	- N	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki	- Z	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	29 mm	58 mm	87 mm	116 mm


fasada - 4 skrzydła		
układ drzwi	d = (D - 3 + 90) : 4	d = (D - 3 + 87) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 27) : 2	d = (D : 2 + 26) : 2

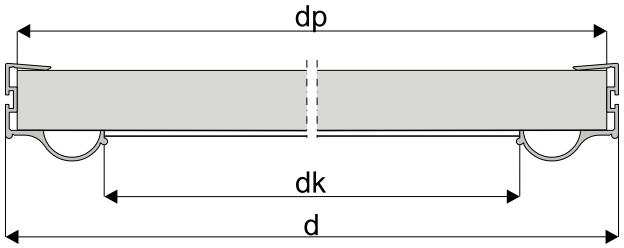

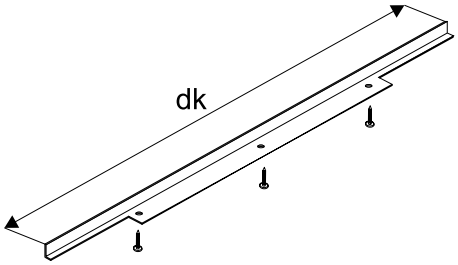


FACTOR II C

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 16 mm lub # 18 mm




Sposób montażu kątownika K2-Decor




FOCUS II C

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 16 mm lub # 18 mm



Sposób montażu kątownika Mini 11 mm x 17 mm



UWAGA!


Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

- Przy nabijaniu rączek **nie należy** dodatkowo stosować kleju montażowego

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

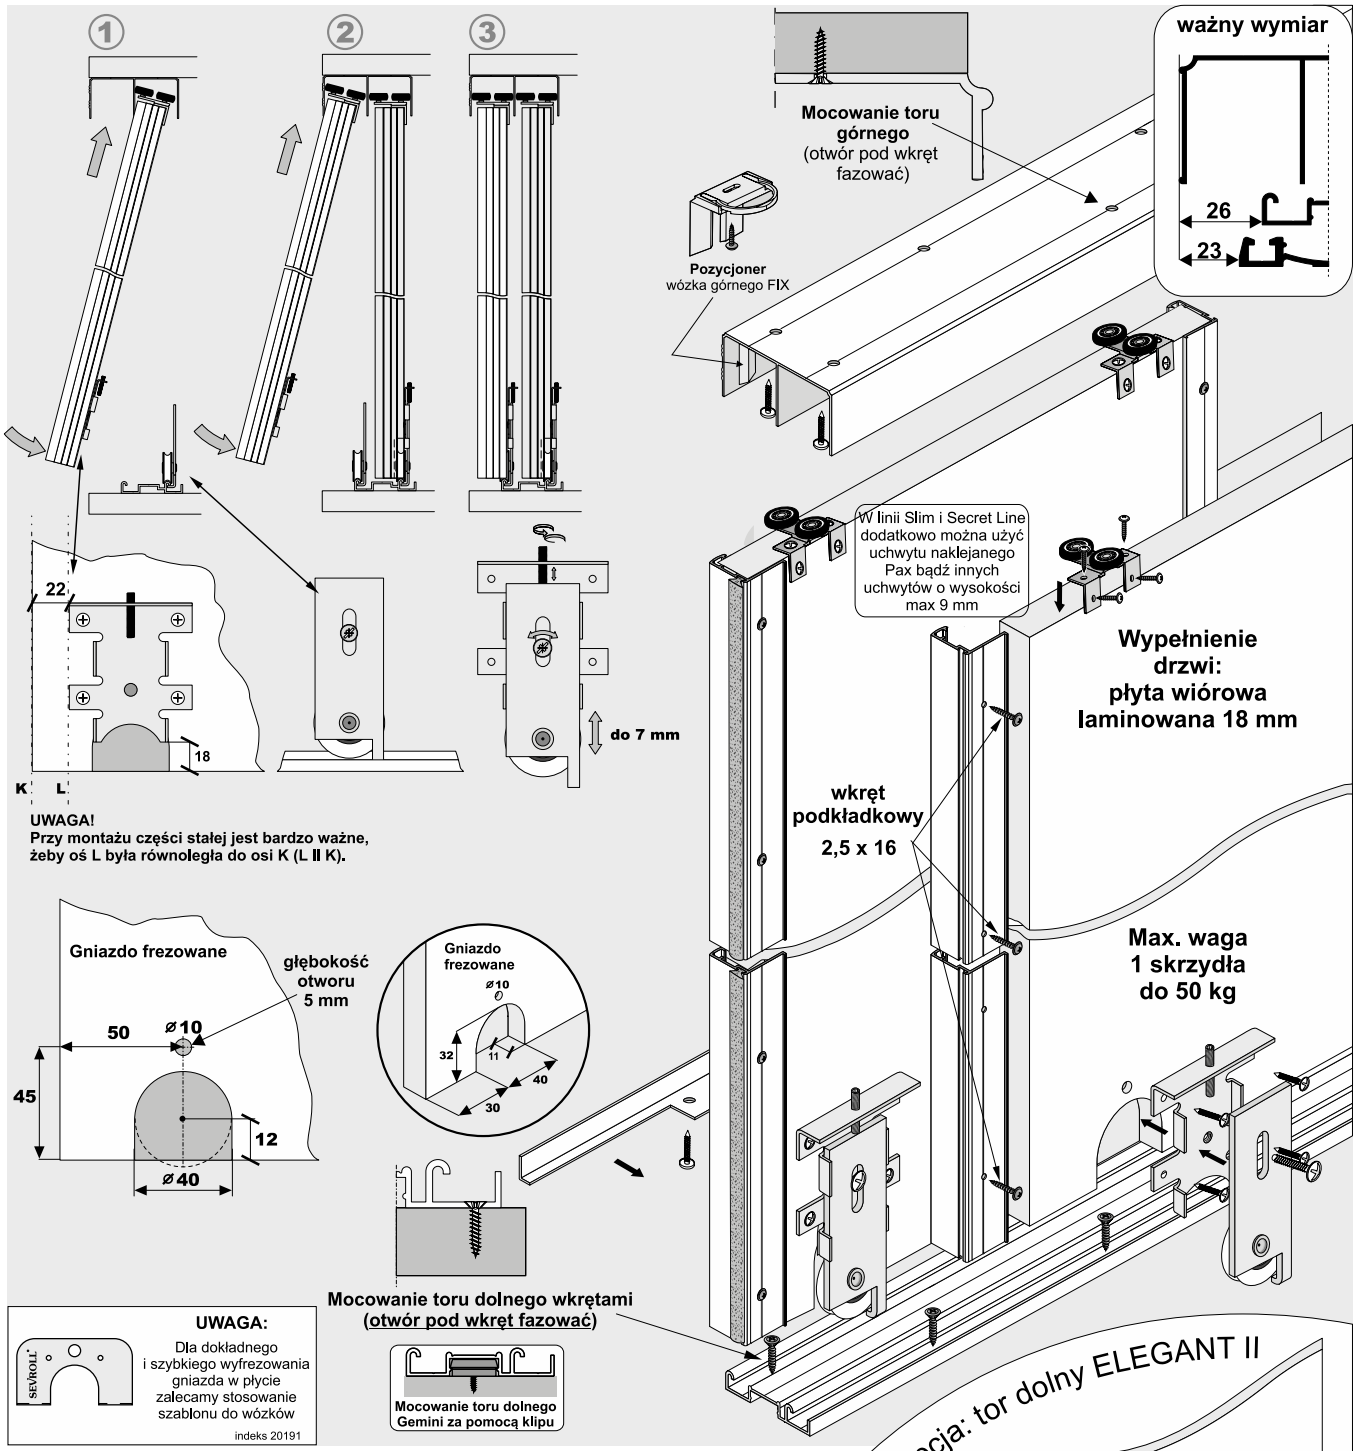

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka #18

dł. 2,70 m

- szczotka odbojowa z klejem 4,8 mm x 4 mm
- szczotka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm
- szczotka przeciwkurzowa z klejem 6,7 mm x 13 mm

Secret Line | Slim Line

Tor górny Gemini-Decor

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m

76 mm

Tor dolny Gemini-Decor II

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m

53 mm

Kątownik MINI

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m

11 mm x 17 mm

Wózek prowadzący Focus

Wózek dolny WD18C HI-TEC


Opcja: tor dolny ELEGANT II

W linii **Slim Line, Secret Line** możemy również zastosować tor dolny ***Elegant II z zaślepką*** wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. **Wyliczenia nie ulegają zmianie.**

Wózek dolny WD18V HI-TEC

Montaż toru dolnego

Stoper **HI-TEC**



Światło otworu

wypełnienie skrzydła - płyta #18 mm


Przy nabijaniu rączek na płytę nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

	SLIM LINE		SECRET LINE	
wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 42 mm		h = H - 42 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 2 mm		hp = h - 2 mm	
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N	
szerokość płyty - dp	dp = d - 6 mm		dp = d - 3 mm	
długość kątownika/profilu - dk	dk = d -16 mm		dk = d - 7 mm	

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm

fasada - 4 skrzydła		
układ drzwi	d = (D - 3 + 75) : 4	d = (D - 3 + 75) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 22) : 2	d = (D : 2 + 22) : 2

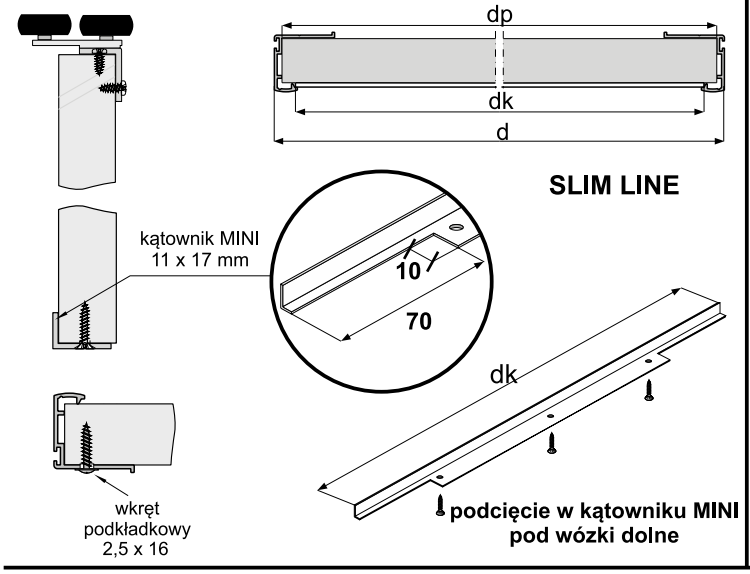

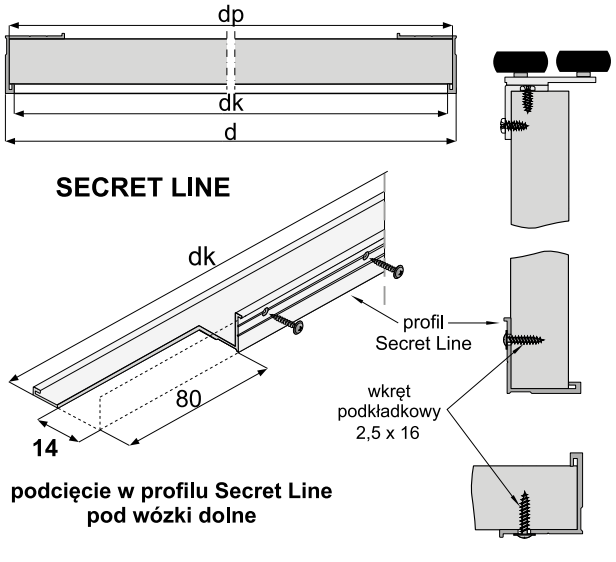


UWAGA !

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

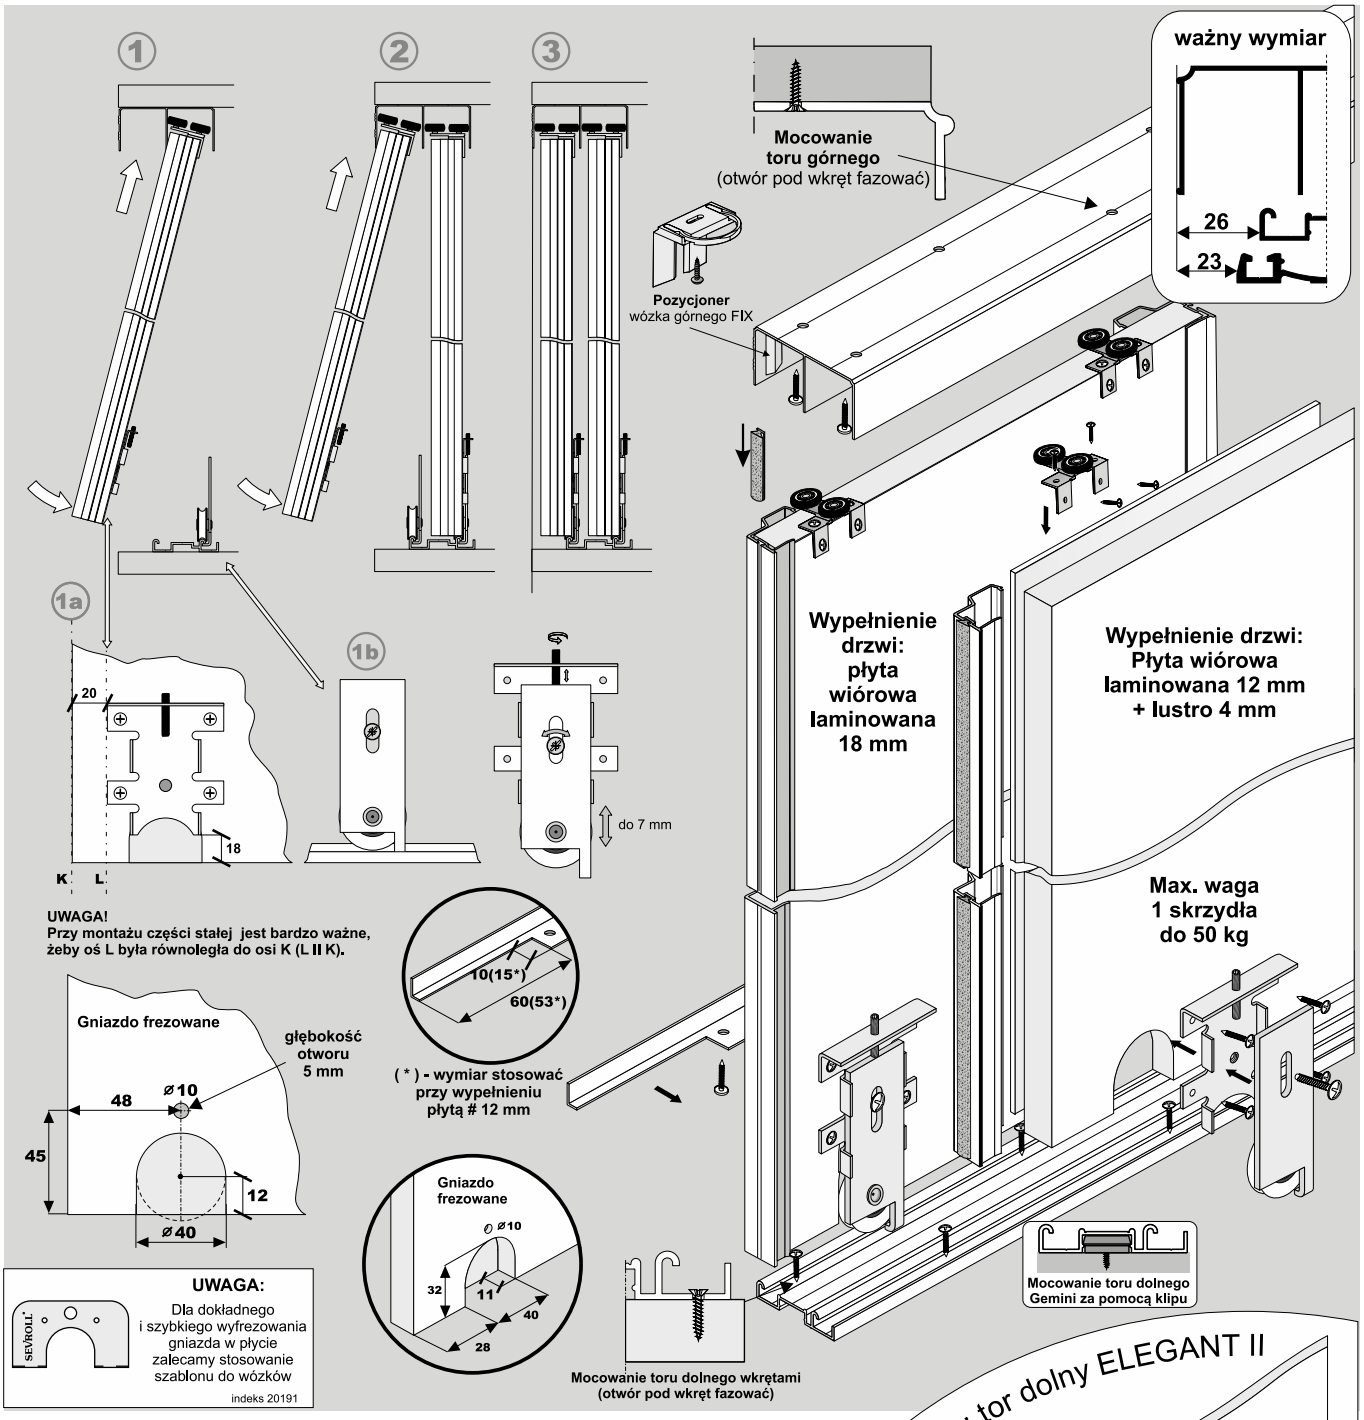

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Universal C

dł.: 2,70 m

szczotka przeciwkurzowa z klejem 6,7 mm x 9 mm

szczotka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm

#16 i #18

Tor górny Gemini-Decor

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m

76 mm

Tor dolny Gemini-Decor II

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m

53 mm

Kątownik Mini

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m

11 mm x 17 mm


Wózek prowadzący Focus

Wózek dolny WD18C HI-TEC


Opcja: tor dolny ELEGANT II

W linii **Universal** możemy również zastosować tor dolny ***Elegant II z zaślepką*** wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. **Wyliczenia nie ulegają zmianie.**

Wózek dolny WD18V HI-TEC

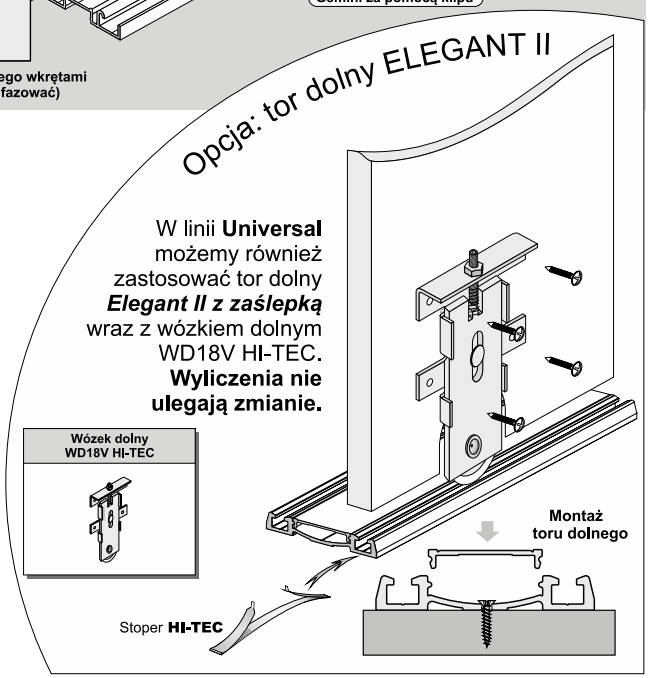

Światło otworu



wypełnienie skrzydła
-płyta #18 mm
-płyta #12 mm z lustrem #4 mm

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę należy przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi - h		h = H - 42 mm
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm
	Top SV60/80 Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp		hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi - d		d = (D - 3 mm + Z) : N
szerokość płyty **#18** - dp		dp = d - 7 mm
szerokość płyty **#12** - dp_L		dp_L = d - 7 mm
długość kątownika - dk		dk = d - 62,4 mm


ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	32 mm	64 mm	96 mm	128 mm

fasada - 4 skrzydła	
układ drzwi	d = (D - 3 + 96) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 29) : 2


Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 18 mm

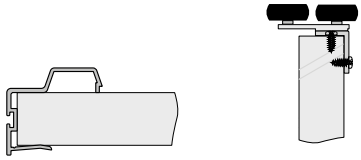



Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 12 mm i lustrem 4 mm

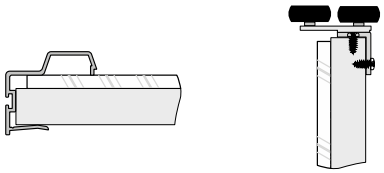

Sposób montażu kątownika 11 mm x 17 mm



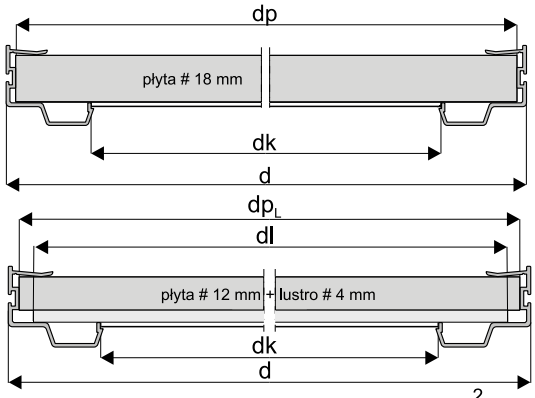


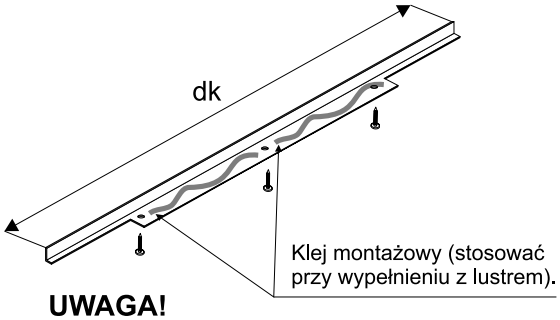

UWAGA!
Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami Ø 3 x 25.

wymiary lustra

wysokość lustra - hl = hp - 4 mm
szerokość lustra - dl = dp_L - 4 mm

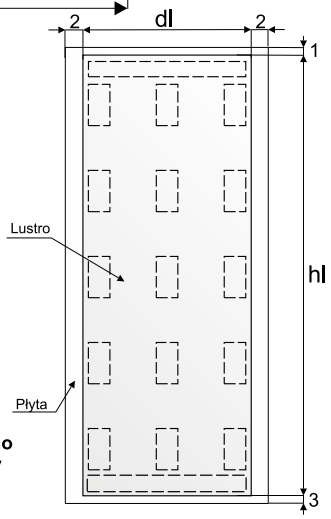


UWAGA:
przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnię styku płyty z lustrem należy odtłuścić.

Linią przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

UWAGA!
Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE
SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

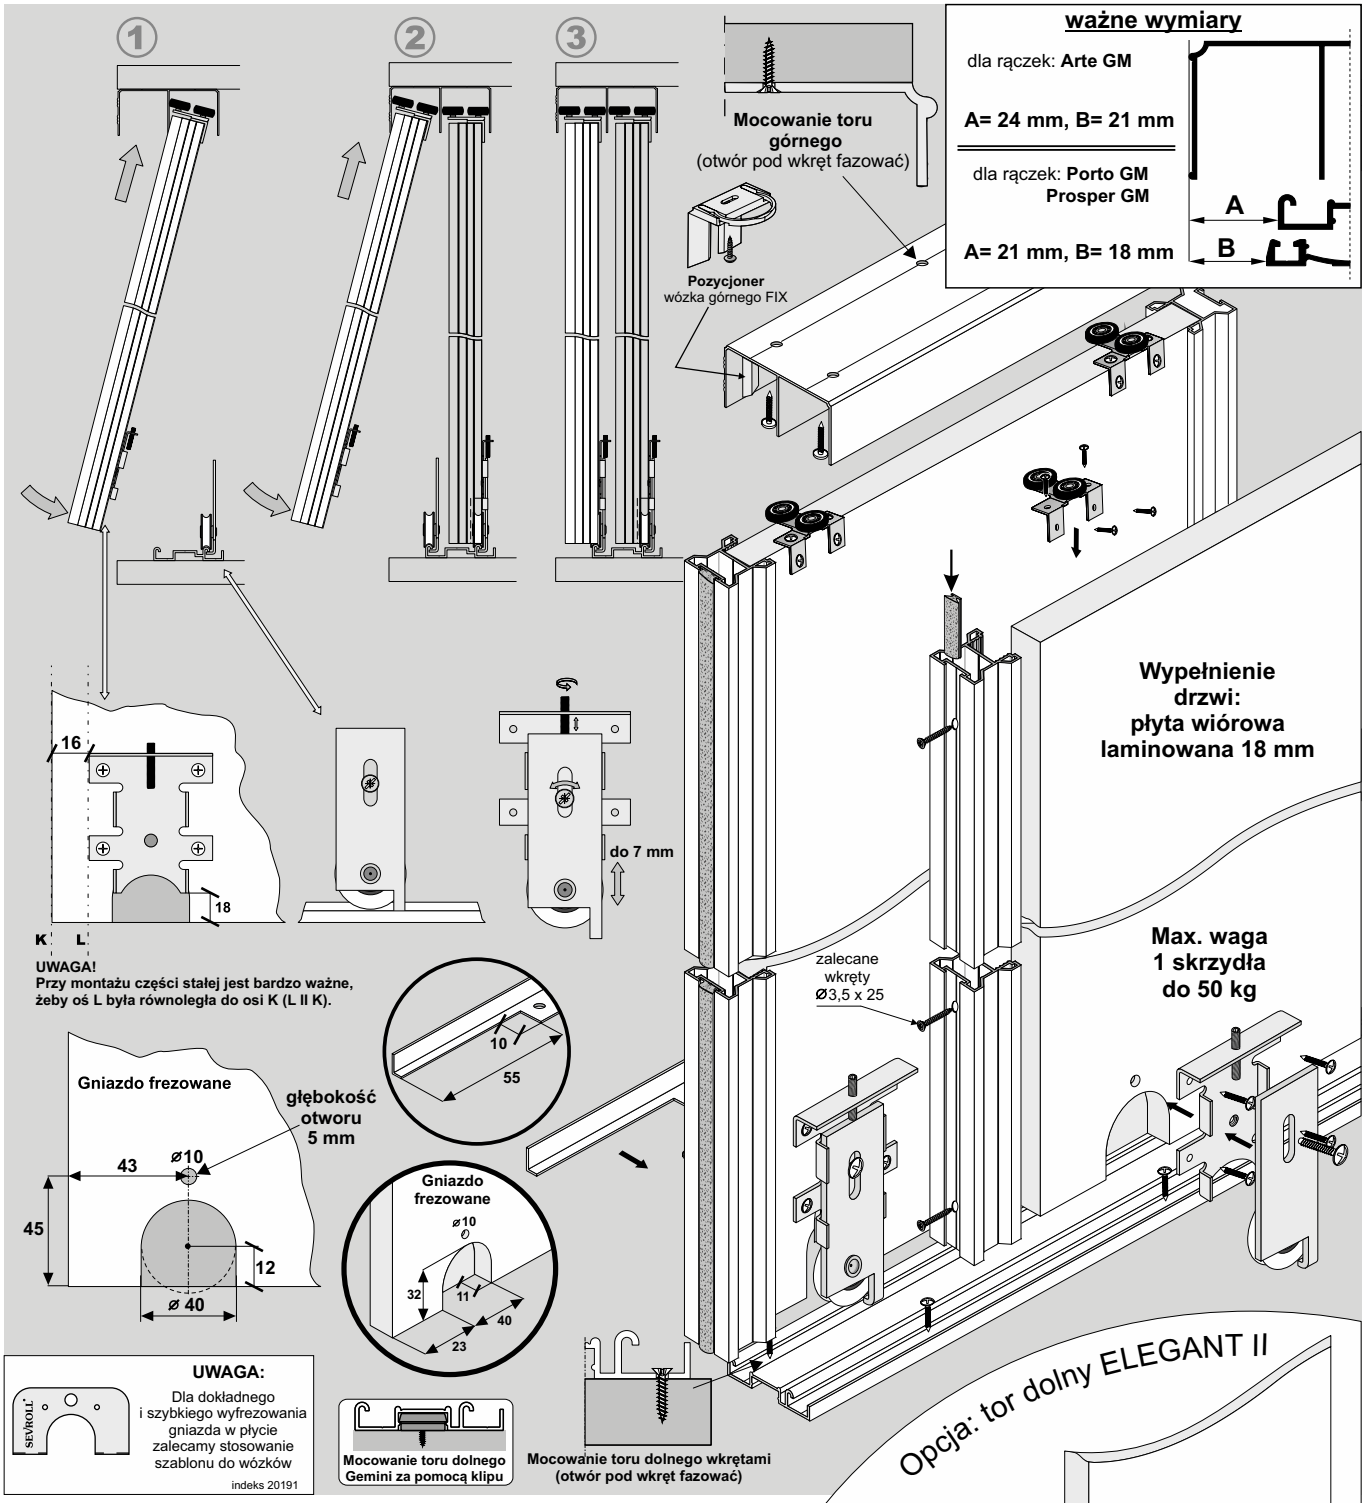

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka

dł.: 2,70 m
3,00 m
Arte GM
dł.: 2,70 m
Porto GM
Prosper GM

Tor górny Gemini-Decor

dł.: 1,70 m, 2,35 m
3,00 m, 4,05 m
6,00 m
76 mm

Tor dolny Gemini-Decor II

dł.: 1,70 m, 2,35 m
3,00 m, 4,05 m
6,00 m
53 mm

Wózek prowadzący

GM18 niesym.
lub
GM18 symetryczny


Kątownik


Mini 11 mm x 17 mm
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m
K2 Decor
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m




Wózek dolny WD18C HI-TEC

Opcja: tor dolny ELEGANT II


W linii **Arte GM, Porto GM, Prosper GM** możemy również zastosować tor dolny ***Elegant II z zaślepką*** wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. **Wyliczenia nie ulegają zmianie.**

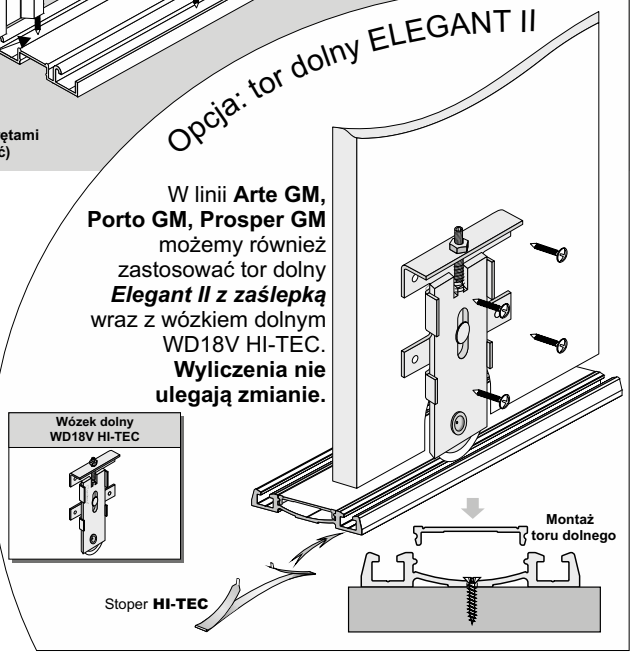





	długość rączki = wysokość skrzydła drzwi			
	LINIA PORTO GM		LINIA PROSPER GM	
	Raczka Porto GM  szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm	Wózek GM18 symetryczny  L/P	Raczka Prosper GM  szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm	Wózek GM18 symetryczny  L/P
wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 42 mm		h = H - 42 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 2 mm		hp = h - 2 mm	
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N	
szerokość płyty - dp	dp = d - 41 mm		dp = d - 31 mm	
długość kątownika - dk	dk = d - 58 mm		dk = d - 48 mm	


ilość skrzydeł - N	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm

fasada - 4 skrzydła		
układ drzwi 	d = (D - 3 + 90) : 4	d = (D - 3 + 75) : 4
układ drzwi 	d = (D : 2 + 27) : 2	d = (D : 2 + 22) : 2

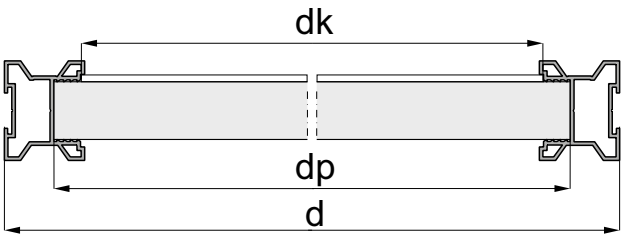

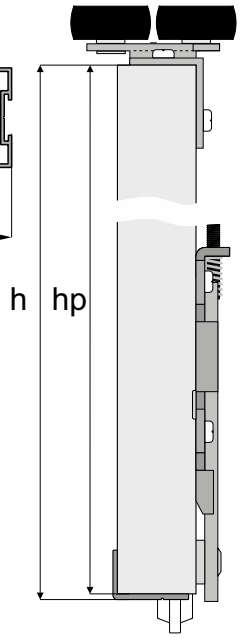

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę przykręcić do płyty wkrętami zgodnie z instrukcją

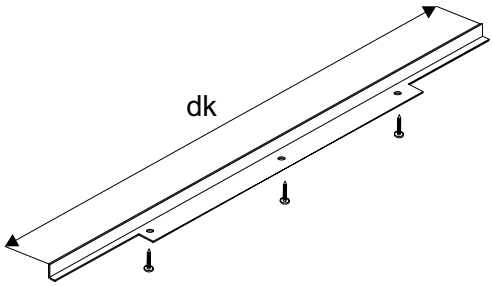


UWAGA!


Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE


SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).


! UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).




długość rączki = wysokość skrzydła drzwi		
LINIA ARTE GM		
		
wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 42 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 2 mm	
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 3 mm + Z) : N	
szerokość płyty - dp	dp = d - 32 mm	
długość kątownika - dk	dk = d - 48 mm	


ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	36 mm	72 mm	108 mm	144 mm

fasada - 4 skrzydła	
 układ drzwi	d = (D - 3 + 108) : 4
 układ drzwi	d = (D : 2 + 33) : 2

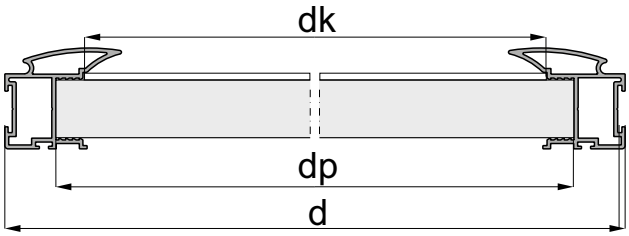

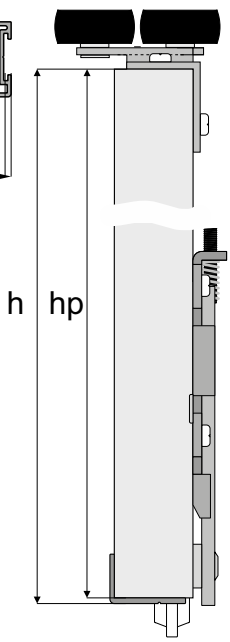

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę przykręcić do płyty wkrętami zgodnie z instrukcją

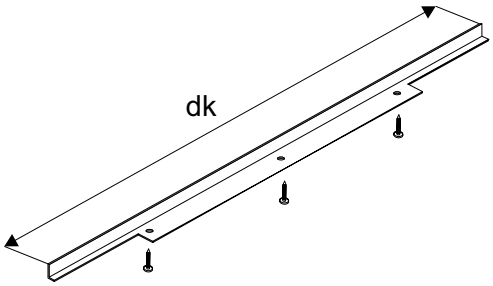

UWAGA!

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

! **UWAGA!**
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).


50 kg | 60 kg | 18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | parts

SYSTEM **GEMINI 18 FRAME**

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze podwójnym



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Ramowa**
Grubość wypełnienia	**18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm, szyba 4,5 mm, lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 lub 60 kg – w zależności od użytego wózka**
Max. długość rączki	**3000 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Tak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Folia Decor**

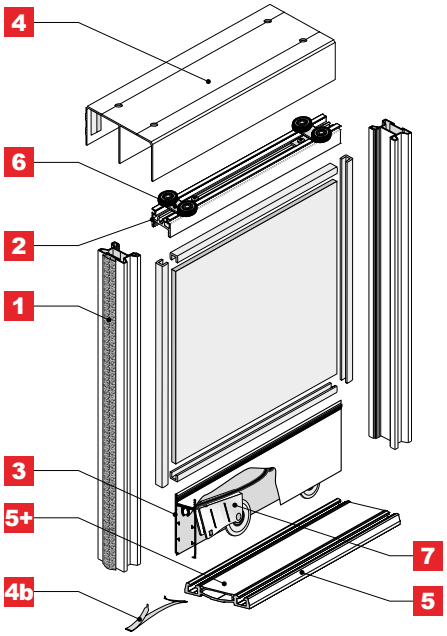

ZASTOSOWANIE


Meble skrzyniowe, zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1a Rączka **ARTE GM**

18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05788	SREBRNY	2700	20	szt.
05789	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
05910	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.




1b Rączka **PORTO GM**

18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05784	SREBRNY	2700	20	szt.
05786	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
06165	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.
05785	SREBRNY	3000	20	szt.
05787	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.
06166	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.




1c Rączka **PROSPER GM**

DECOR | 18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05790	SREBRNY	2700	20	szt.
05791	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




2 Listwa pozioma górna-GM18 Frame

DECOR | 18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05792	SREBRNY	1700	24	szt.
05795	JASNY BRĄZ	1700	24	szt.
05918	RAL CZARNY MAT	1700	24	szt.
05793	SREBRNY	2350	24	szt.
05796	JASNY BRĄZ	2350	24	szt.
05919	RAL CZARNY MAT	2350	24	szt.
05794	SREBRNY	3000	24	szt.
05797	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.
05920	RAL CZARNY MAT	3000	24	szt.




3 Listwa pozioma dolna-GM18 Frame


DECOR | 18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05798	SREBRNY	1700	12	szt.
05801	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
05912	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
05799	SREBRNY	2350	12	szt.
05802	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
05913	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
05800	SREBRNY	3000	12	szt.
05803	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
05914	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.



DECOR 4 Tor górny **GEMINI-DECOR**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01023	SREBRNY	1700	12	szt.
01008	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
05313	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
01025	SREBRNY	2350	12	szt.
01010	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
05314	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
01026	SREBRNY	3000	12	szt.
01011	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
05315	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
01469	SREBRNY	4050	12	szt.
01439	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
04835	RAL CZARNY MAT	4050	12	szt.
01391	SREBRNY	6000	12	szt.
01390	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
05316	RAL CZARNY MAT	6000	12	szt.



DECOR 5a Tor dolny **ELEGANT II-DECOR**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04279	SREBRNY	1700	12	szt.
04273	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
05308	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
04280	SREBRNY	2350	12	szt.
04274	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
05309	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
04281	SREBRNY	3000	12	szt.
04275	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
05310	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
04282	SREBRNY	4050	12	szt.
04276	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
05311	RAL CZARNY MAT	4050	12	szt.
04284	SREBRNY	6000	12	szt.
04278	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
05312	RAL CZARNY MAT	6000	12	szt.




DECOR 5a+



Zaślepka do toru dolnego **ELEGANT II**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04302	SREBRNY	1700	48	szt.
04296	JASNY BRĄZ	1700	48	szt.
05317	RAL CZARNY MAT	1700	48	szt.
04303	SREBRNY	2350	48	szt.
04297	JASNY BRĄZ	2350	48	szt.
05318	RAL CZARNY MAT	2350	48	szt.
04304	SREBRNY	3000	48	szt.
04298	JASNY BRĄZ	3000	48	szt.
05319	RAL CZARNY MAT	3000	48	szt.
04305	SREBRNY	4050	48	szt.
04299	JASNY BRĄZ	4050	48	szt.
05320	RAL CZARNY MAT	4050	48	szt.
04307	SREBRNY	6000	48	szt.
04301	JASNY BRĄZ	6000	48	szt.
05321	RAL CZARNY MAT	6000	48	szt.




DECOR 5b



Tor dolny **GEMINI-DECOR II**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04591	SREBRNY	1700	12	szt.
04586	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
04760	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
04592	SREBRNY	2350	12	szt.
04587	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
04761	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
04593	SREBRNY	3000	12	szt.
04588	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
04762	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
04594	SREBRNY	4050	12	szt.
04589	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
04763	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.
04595	SREBRNY	6000	12	szt.
04590	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
04764	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.




5b+



Klip mocujący do toru **GEMINI-Decor II**

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20385	SZARY	1000	szt.




6a Wózek prowadzący
GM18 FRAME NIESYMETRYCZNY



i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05691	100	kpl.




6b Wózek prowadzący
GEMINI



i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10204	50	kpl.



7a Wózek dolny **WD 10C HI-TEC**



i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10200	50	kpl.

7b Wózek dolny **WD 10V HI-TEC**



i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10238	50	kpl.

7c Wózek dolny **WD 10C DUO**



i *Zestaw zawiera 2 wózki.*
Maksymalne obciążenie drzwi 60 kg

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10235	50	kpl.

7d Wózek dolny **WD 10V DUO**



i *Zestaw zawiera 2 wózki.*
Maksymalne obciążenie drzwi 60 kg

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10230	50	kpl.

4a




Pozycjoner wózka górnego **FIX**

Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.

4b



Stoper **HI-TEC**


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.



Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA i NIESYMETRYCZNA**

Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"


INDEKS	RODZAJ	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20106	NIESYMETRYCZNA	18	4	25	mb
20102	SYMETRYCZNA	18	4	25	mb
20145	SYMETRYCZNA	18	8	25	mb




Szczotki **ODBOJOWE i PRZECIWKURZOWE**

Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"


INDEKS	KOLOR	NAZWA SZCZOTKI	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20094-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20334-SV	CZARNA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20429-SV	CZARNA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20024-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	200 mb	4 rolki
20226-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek
20423-SV	CZARNA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek




Rączka **ARTE GM**



Rączka **PORTO GM**



Rączka **PROSPER GM**




Wkręty **SMART, UNIX i BLACHOWKRĘT**

Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"

INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20096	Wkręt UNIX podkł.	3 x 13	100 szt.	20 opak.
20107	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 13	100 szt.	20 opak.
20001	Blachowkręt	6,3 x 32	1 szt.	2000 szt.

SYSTEM
GEMINI 18 FRAME
LINIA
ARTE GM, PORTO GM, PROSPER GM

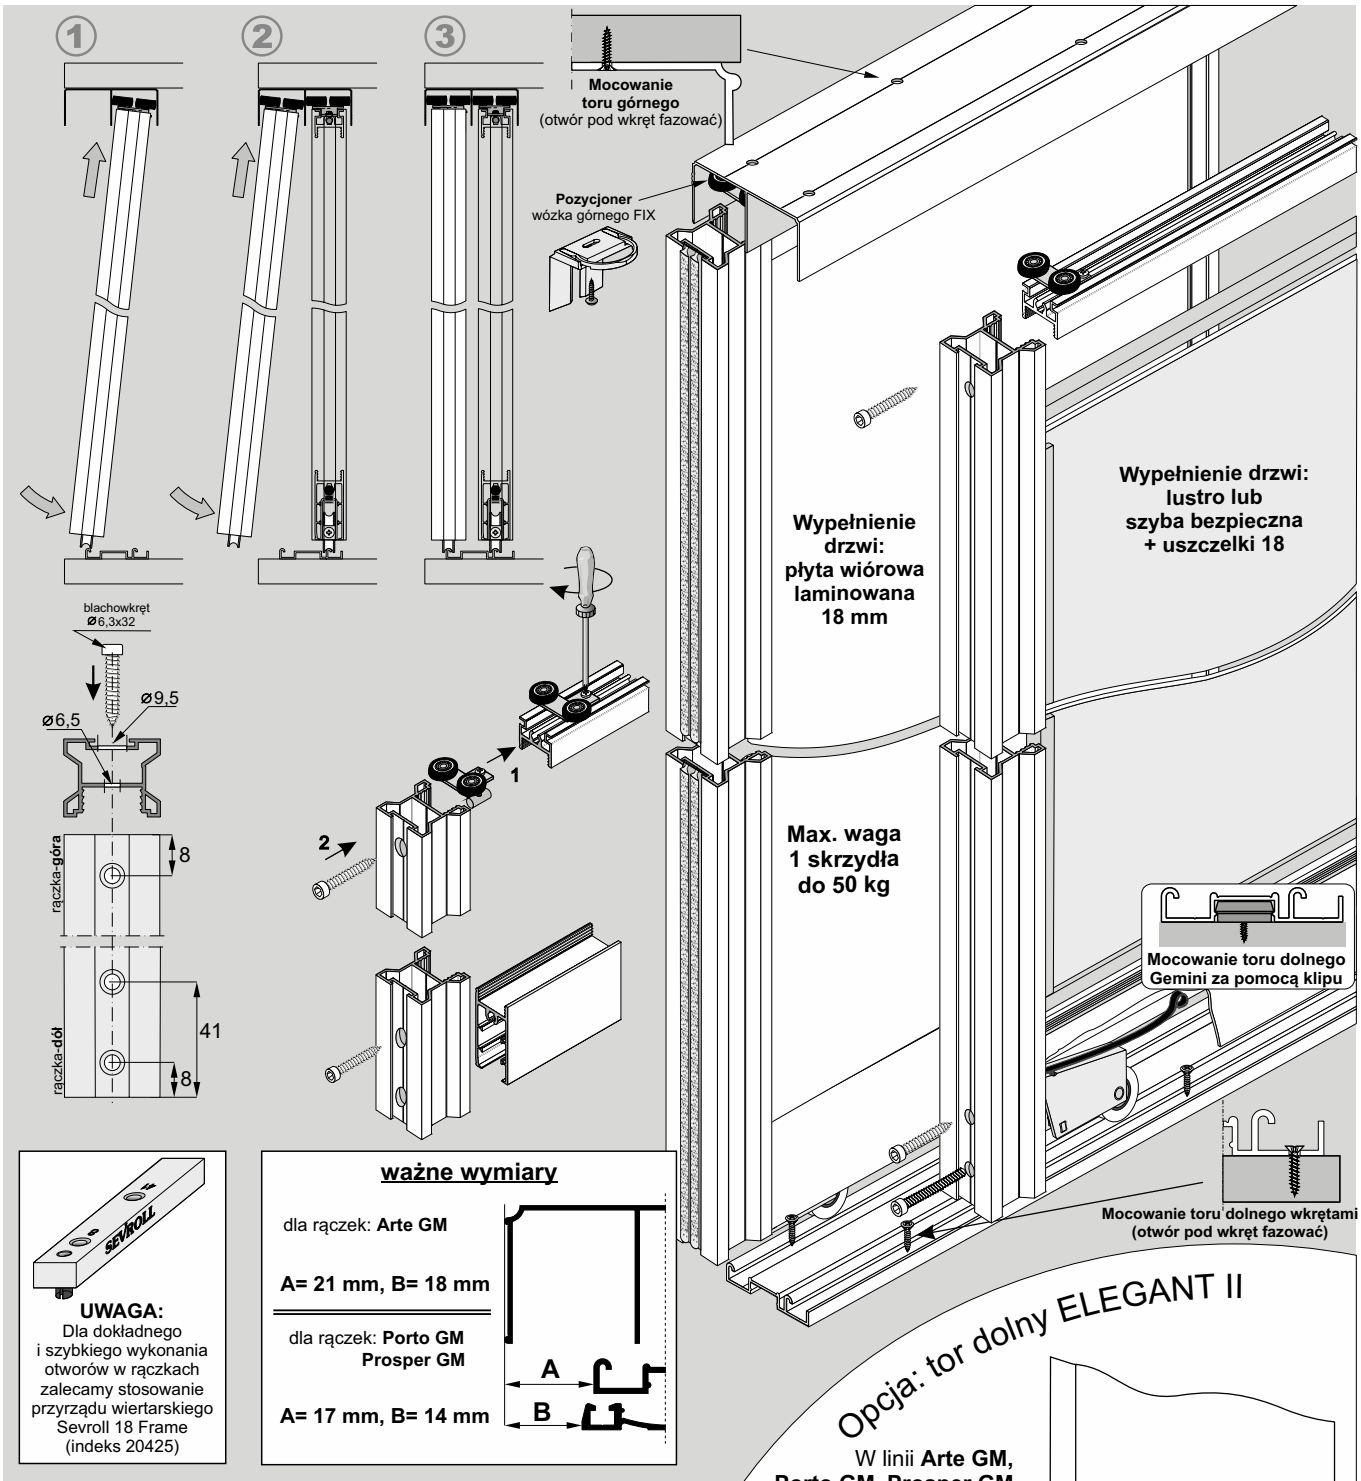

UWAGA:
Dla dokładnego i szybkiego wykonania otworów w rączkach zalecamy stosowanie przyrządu wiertarskiego Sevroll 18 Frame (indeks 20425)

ważne wymiary

dla rączek: **Arte GM**

A= 21 mm, B= 18 mm

dla rączek: **Porto GM**
Prosper GM

A= 17 mm, B= 14 mm

Opcja: tor dolny ELEGANT II

W linii **Arte GM, Porto GM, Prosper GM** możemy również zastosować tor dolny ***Elegant II z zaślepką***, wraz z wózkiem dolnym WD10V HI-TEC. **Wyliczenia nie ulegają zmianie.**




ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka

dł.: 2,70m
3,00m
Porto GM

Arte GM
dł.: 2,70m
Prosper GM


Listwa pozioma górna GM 18 Frame (A)
Listwa pozioma dolna GM 18 Frame (B)



dł.:1,70m
2,35m
3,00m

Wózek prowadzący

GM18 Frame niesym.
lub
GEMINI




Wózek dolny WD10C HI-TEC




Tor górny Gemini-Decor

dł.:1,70m, 2,35m
3,00m, 4,05m
6,00m



Tor dolny Gemini-Decor II

dł.:1,70m, 2,35m
3,00m, 4,05m
6,00m







Wózek dolny WD10V HI-TEC




UWAGA


Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach 18.




	długość rączki = wysokość skrzydła drzwi			
	LINIA PORTO GM		LINIA PROSPER GM	
	Raczka Porto GM 	Wózek prowadzący Gemini 	Raczka Prosper GM 	Wózek prowadzący Gemini 
wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 40 mm		h = H - 40 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm	
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N	
szerokość płyty - dp	dp = d - 41 mm		dp = d - 31 mm	
długość listwy dolnej - P długość listwy górnej - G	P = G = d - 58 mm		P = G = d - 48 mm	
wysokość lustra - hl	hl = hp		hl = hp	
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm	

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm

fasada - 4 skrzydła		
 układ drzwi	d = (D - 3 + 90) : 4	d = (D - 3 + 75) : 4
 układ drzwi	d = (D : 2 + 27) : 2	d = (D : 2 + 22) : 2

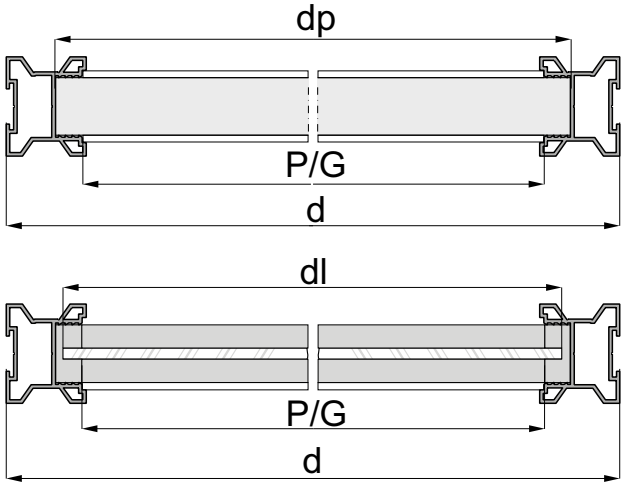

Sposób mocowania płyty 18 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

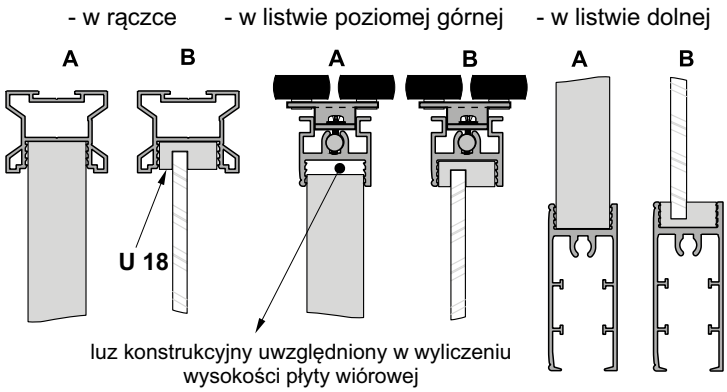


UWAGA!



Lustro użyte do wypełnienia drzwi, należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę U 18.

! **UWAGA!**
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM
GEMINI 18 FRAME


LINIA
ARTE GM, PORTO GM, PROSPER GM




	długość rączki = wysokość skrzydła drzwi	
	LINIA ARTE GM	
		
wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 40 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 64 mm	
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 3 mm + Z) : N	
szerokość płyty - dp	dp = d - 32 mm	
długość listwy dolnej - P	P = G = d - 48 mm	
długość listwy górnej - G		
wysokość lustra - hl	hl = hp	
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm	

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	36 mm	72 mm	108 mm	144 mm

	fasada - 4 skrzydła
układ drzwi	d = (D - 3 + 108) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 33) : 2

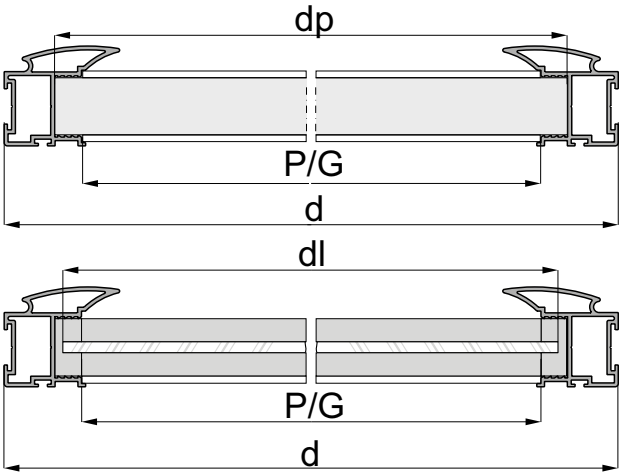

Sposób mocowania płyty 18 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

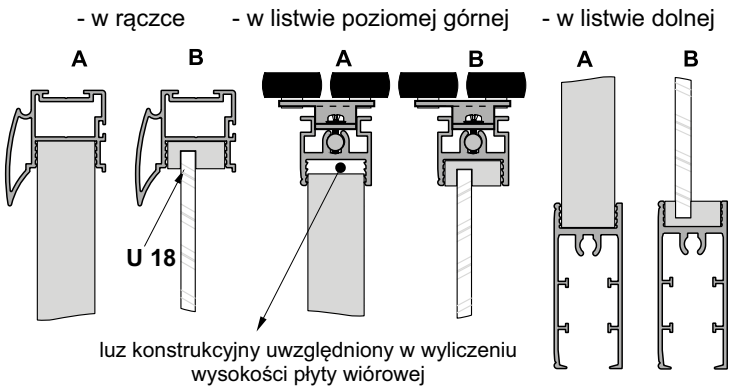

luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu wysokości płyty wiórowej

UWAGA!

Lustro użyte do wypełnienia drzwi, należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę U 18.

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

NOTATKI

DECOR

50 kg | 60 kg | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | parts


SYSTEM **GEMINI 10**

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze podwójnym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Ramowa (możliwość dodawania łączeń pionowych)**
Grubość wypełnienia	**10 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm, szyba 4,5 mm lub lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 lub 60 kg – w zależności od użytego wózka**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Tak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Folia DECOR**

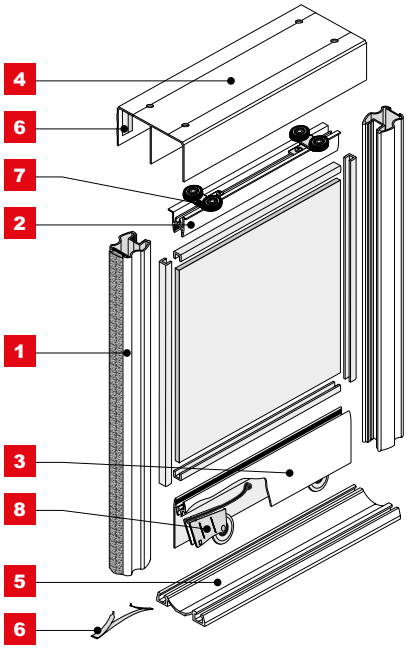

ZASTOSOWANIE


Zabudowa wnęk, garderoby, szafy, poddasze

1a Rączka **GEMINI-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02284	SREBRNY	2700	10	szt.
02283	JASNY BRĄZ	2700	10	szt.
02285	ZŁOTY	2700	10	szt.
03607	RAL CZARNY MAT	2700	10	szt.




1b Rączka **10-ka II**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02287	SREBRNY	2700	20	szt.
02286	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
02288	ZŁOTY	2700	20	szt.




1c Rączka **FOX II**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba

i *Rączka dostosowana do systemu z drzwiami skośnymi oraz do zamka patentowego*



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04382	SREBRNY	2700	20	szt.
04377	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
04383	ZŁOTY	2700	20	szt.
04376-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2700	20	szt.
04375	CZARNY SZCZOTK.	2700	20	szt.
04378	KONIAK SZCZOTK.	2700	20	szt.
04379	RAL BIAŁY POŁYSK	2700	20	szt.
05900	RAL BIAŁY MAT	2700	20	szt.
05154	RAL CZARNY POŁYSK	2700	20	szt.
05307	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.
06019	GRAFIT LAK. STRUKT.	2700	20	szt.




1d Rączka **JULIA II**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02713	SREBRNY	2700	20	szt.
02711	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba

1e Rączka **KARAT**

i *Rączka dostosowana do zamka do drzwi z wypełnieniem szklanym*



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03173	SREBRNY	2700	20	szt.
03172	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba

1f Rączka **LYNX**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04921	SREBRNY	2700	10	szt.
04920	JASNY BRĄZ	2700	10	szt.




10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba

1g Rączka **ROMEO II**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02692	SREBRNY	2700	20	szt.
02690	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba

1h Rączka **VITARA**





INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04906	SREBRNY	2700	20	szt.
04905	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
04909	RAL BIAŁY POŁYSK	2700	20	szt.
05982	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.



2 Listwa pozioma górna-DECOR

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba







INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02912	SREBRNY	1700	24	szt.
02908	JASNY BRĄZ	1700	24	szt.
02916	ZŁOTY	1700	24	szt.
03042-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	24	szt.
03097	CZARNY SZCZOTK.	1700	24	szt.
03100	KONIAK SZCZOTK.	1700	24	szt.
04064	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	24	szt.
05942	RAL BIAŁY MAT	1700	24	szt.
05149	RAL CZARNY POŁYSK	1700	24	szt.
05301	RAL CZARNY MAT	1700	24	szt.
06039	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	24	szt.
02913	SREBRNY	2350	24	szt.
02909	JASNY BRĄZ	2350	24	szt.
02917	ZŁOTY	2350	24	szt.
03043-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	24	szt.
03098	CZARNY SZCZOTK.	2350	24	szt.
03101	KONIAK SZCZOTK.	2350	24	szt.
04065	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	24	szt.
05943	RAL BIAŁY MAT	2350	24	szt.
05150	RAL CZARNY POŁYSK	2350	24	szt.
05302	RAL CZARNY MAT	2350	24	szt.
06040	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	24	szt.
02914	SREBRNY	3000	24	szt.
02910	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.
02918	ZŁOTY	3000	24	szt.
03044-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	24	szt.
03099	CZARNY SZCZOTK.	3000	24	szt.
03102	KONIAK SZCZOTK.	3000	24	szt.
00169	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	24	szt.
05944	RAL BIAŁY MAT	3000	24	szt.
05184	RAL CZARNY POŁYSK	3000	24	szt.
03605	RAL CZARNY MAT	3000	24	szt.
05966	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	24	szt.

3 Listwa pozioma dolna-DECOR

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba







INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00161	SREBRNY	1700	12	szt.
00152	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
00164	ZŁOTY	1700	12	szt.
02490-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	12	szt.
03091	CZARNY SZCZOTK.	1700	12	szt.
03094	KONIAK SZCZOTK.	1700	12	szt.
04062	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
05939	RAL BIAŁY MAT	1700	12	szt.
05144	RAL CZARNY POŁYSK	1700	12	szt.
05299	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
06037	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	12	szt.
00162	SREBRNY	2350	12	szt.
00153	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
00165	ZŁOTY	2350	12	szt.
02491-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	12	szt.
03092	CZARNY SZCZOTK.	2350	12	szt.
03095	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	szt.
04063	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
05940	RAL BIAŁY MAT	2350	12	szt.
05145	RAL CZARNY POŁYSK	2350	12	szt.
05300	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
06038	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	12	szt.
00163	SREBRNY	3000	12	szt.
00155	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
00166	ZŁOTY	3000	12	szt.
02492-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	12	szt.
03093	CZARNY SZCZOTK.	3000	12	szt.
03096	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	szt.
00145	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
05941	RAL BIAŁY MAT	3000	12	szt.
05183	RAL CZARNY POŁYSK	3000	12	szt.
03604	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
05967	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	12	szt.

DECOR 4

Tor górny **GEMINI-DECOR**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01023	SREBRNY	1700	12	szt.
01008	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
01030	ZŁOTY	1700	12	szt.
02501-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	12	szt.
03115	CZARNY SZCZOTK.	1700	12	szt.
03119	KONIAK SZCZOTK.	1700	12	szt.
04059	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
05082	RAL BIAŁY MAT	1700	12	szt.
05175	RAL CZARNY POŁYSK	1700	12	szt.
05313	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
06045	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	12	szt.
01025	SREBRNY	2350	12	szt.
01010	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
01032	ZŁOTY	2350	12	szt.
02498-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	12	szt.
03116	CZARNY SZCZOTK.	2350	12	szt.
03120	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	szt.
04060	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
05172	RAL BIAŁY MAT	2350	12	szt.
05176	RAL CZARNY POŁYSK	2350	12	szt.
05314	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
06046	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	12	szt.
01026	SREBRNY	3000	12	szt.
01011	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
01033	ZŁOTY	3000	12	szt.
02499-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	12	szt.
03117	CZARNY SZCZOTK.	3000	12	szt.
03121	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	szt.
04016	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
03889	RAL BIAŁY MAT	3000	12	szt.
05177	RAL CZARNY POŁYSK	3000	12	szt.
05315	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
06022	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	12	szt.
01469	SREBRNY	4050	12	szt.
01439	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
01462	ZŁOTY	4050	12	szt.
02500-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4050	12	szt.
03118	CZARNY SZCZOTK.	4050	12	szt.
03122	KONIAK SZCZOTK.	4050	12	szt.
04061	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.
05173	RAL BIAŁY MAT	4050	12	szt.
05178	RAL CZARNY POŁYSK	4050	12	szt.
04835	RAL CZARNY MAT	4050	12	szt.
06023	GRAFIT LAK. STRUKT.	4050	12	szt.
01391	SREBRNY	6000	12	szt.
01390	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
01392	ZŁOTY	6000	12	szt.
03424-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	6000	12	szt.
03222	CZARNY SZCZOTK.	6000	12	szt.




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03524	KONIAK SZCZOTK.	6000	12	szt.
03206	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.
05174	RAL BIAŁY MAT	6000	12	szt.
05179	RAL CZARNY POŁYSK	6000	12	szt.
05316	RAL CZARNY MAT	6000	12	szt.
06047	GRAFIT LAK. STRUKT.	6000	12	szt.

DECOR 5a

Tor dolny **GEMINI-DECOR II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04591	SREBRNY	1700	12	szt.
04586	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
04760	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
04592	SREBRNY	2350	12	szt.
04587	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
04761	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
04593	SREBRNY	3000	12	szt.
04588	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
04762	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
04594	SREBRNY	4050	12	szt.
04589	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
04763	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.
04595	SREBRNY	6000	12	szt.
04590	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
04764	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.




5a+ Klip mocujący do toru **GEMINI-DECOR II**




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20385	SZARY	1000	szt.




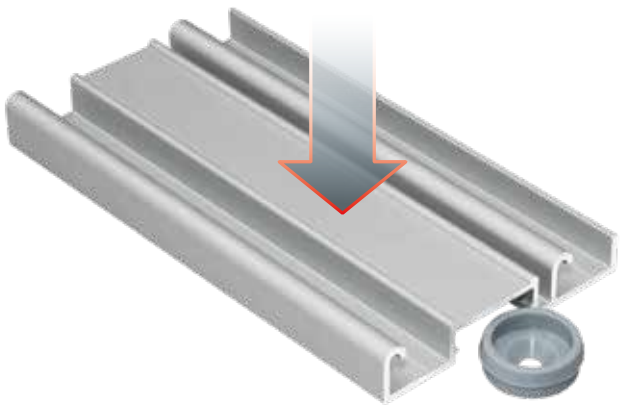

DECOR 5b

Tor dolny **ELEGANT II-DECOR**





INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04279	SREBRNY	1700	12	szt.
04273	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
04285	ZŁOTY	1700	12	szt.
04333-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	12	szt.
04338	CZARNY SZCZOTK.	1700	12	szt.
04343	KONIAK SZCZOTK.	1700	12	szt.
04290	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
05081	RAL BIAŁY MAT	1700	12	szt.
05155	RAL CZARNY POŁYSK	1700	12	szt.
05308	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
06042	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	12	szt.
04280	SREBRNY	2350	12	szt.
04274	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
04286	ZŁOTY	2350	12	szt.
04334-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	12	szt.
04339	CZARNY SZCZOTK.	2350	12	szt.
04344	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	szt.
04291	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
05160	RAL BIAŁY MAT	2350	12	szt.
05156	RAL CZARNY POŁYSK	2350	12	szt.
05309	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
06043	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	12	szt.
04281	SREBRNY	3000	12	szt.
04275	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
04287	ZŁOTY	3000	12	szt.
04335-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	12	szt.
04340	CZARNY SZCZOTK.	3000	12	szt.
04345	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	szt.
04292	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
04437	RAL BIAŁY MAT	3000	12	szt.
05157	RAL CZARNY POŁYSK	3000	12	szt.
05310	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
06020	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	12	szt.
04282	SREBRNY	4050	12	szt.
04276	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
04288	ZŁOTY	4050	12	szt.
04336-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4050	12	szt.
04341	CZARNY SZCZOTK.	4050	12	szt.
04346	KONIAK SZCZOTK.	4050	12	szt.
04293	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.
05161	RAL BIAŁY MAT	4050	12	szt.
05158	RAL CZARNY POŁYSK	4050	12	szt.
05311	RAL CZARNY MAT	4050	12	szt.
06021	GRAFIT LAK. STRUKT.	4050	12	szt.
04284	SREBRNY	6000	12	szt.
04278	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
04289	ZŁOTY	6000	12	szt.
04337-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	6000	12	szt.
04342	CZARNY SZCZOTK.	6000	12	szt.


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04347	KONIAK SZCZOTK.	6000	12	szt.
04295	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.
05162	RAL BIAŁY MAT	6000	12	szt.
05159	RAL CZARNY POŁYSK	6000	12	szt.
05312	RAL CZARNY MAT	6000	12	szt.
06044	GRAFIT LAK. STRUKT.	6000	12	szt.

DECOR 5b+



Zaślepka do toru dolnego **ELEGANT II**


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04302	SREBRNY	1700	48	szt.
04296	JASNY BRĄZ	1700	48	szt.
04308	ZŁOTY	1700	48	szt.
04348-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	48	szt.
04353	CZARNY SZCZOTK.	1700	48	szt.
04358	KONIAK SZCZOTK.	1700	48	szt.
04313	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	48	szt.
05163	RAL BIAŁY MAT	1700	48	szt.
05167	RAL CZARNY POŁYSK	1700	48	szt.
05317	RAL CZARNY MAT	1700	48	szt.
06048	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	48	szt.
04303	SREBRNY	2350	48	szt.
04297	JASNY BRĄZ	2350	48	szt.
04309	ZŁOTY	2350	48	szt.
04349-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	48	szt.
04354	CZARNY SZCZOTK.	2350	48	szt.
04359	KONIAK SZCZOTK.	2350	48	szt.
04314	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	48	szt.
05164	RAL BIAŁY MAT	2350	48	szt.
05168	RAL CZARNY POŁYSK	2350	48	szt.
05318	RAL CZARNY MAT	2350	48	szt.
06049	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	48	szt.
04304	SREBRNY	3000	48	szt.
04298	JASNY BRĄZ	3000	48	szt.
04310	ZŁOTY	3000	48	szt.
04350-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	48	szt.
04355	CZARNY SZCZOTK.	3000	48	szt.
04360	KONIAK SZCZOTK.	3000	48	szt.
04315	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	48	szt.
04438	RAL BIAŁY MAT	3000	48	szt.
05169	RAL CZARNY POŁYSK	3000	48	szt.
05319	RAL CZARNY MAT	3000	48	szt.
06050	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	48	szt.
04305	SREBRNY	4050	48	szt.
04299	JASNY BRĄZ	4050	48	szt.
04311	ZŁOTY	4050	48	szt.
04351-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4050	48	szt.
04356	CZARNY SZCZOTK.	4050	48	szt.




▶	04361	KONIAK SZCZOTK.	4050	48	szt.
	04316	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	48	szt.
	05165	RAL BIAŁY MAT	4050	48	szt.
	05170	RAL CZARNY POŁYSK	4050	48	szt.
	05320	RAL CZARNY MAT	4050	48	szt.
	06051	GRAFIT LAK. STRUKT.	4050	48	szt.
	04307	SREBRNY	6000	48	szt.
	04301	JASNY BRĄZ	6000	48	szt.
	04312	ZŁOTY	6000	48	szt.
	04352-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	6000	48	szt.
	04357	CZARNY SZCZOTK.	6000	48	szt.
	04362	KONIAK SZCZOTK.	6000	48	szt.
	04317	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	48	szt.
	05166	RAL BIAŁY MAT	6000	48	szt.
	05171	RAL CZARNY POŁYSK	6000	48	szt.
	05321	RAL CZARNY MAT	6000	48	szt.
	06052	GRAFIT LAK. STRUKT.	6000	48	szt.

5c Tor dolny montażowy **HIDE M/GEMINI**

i *Stosować do toru HIDE M*




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
50431	SUROWY	3000	12	szt.
50429	SUROWY	6000	12	szt.



5d Tor dolny **HIDE M**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01978	SREBRNY	1700	60	szt.
01990	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
01979	SREBRNY	2350	60	szt.
01991	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
01980	SREBRNY	3000	60	szt.
01992	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02676	SREBRNY	6000	60	szt.
02677	JASNY BRĄZ	6000	60	szt.



6a Pozycjoner wózka górnego **FIX**

i *Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.

6b Stoper **HI-TEC**




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.

7a Wózek prowadzący **10-ka**

i *Zestaw zawiera 2 wózki, lewy i prawy*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10202	50	kpl.




7b Wózek prowadzący **GEMINI**


i *Zestaw zawiera 2 wózki*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10204	50	kpl.



Samodomykacz **SEVROMATIC SV-25 i SV-50**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy (1 lewy i 1 prawy), komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20139-SV	25 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.
20200-SV	50 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *W komplecie jeden zaczep i wkręty*

20137-SV	25 kg	PRAWY	20	szt.
20138-SV	25 kg	LEWY	20	szt.
20197-SV	50 kg	PRAWY	20	szt.
20196-SV	50 kg	LEWY	20	szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40 i SV-60**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20368-SV	25 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20258-SV	40 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20339-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o Indeksie 20265-SV. Samodomykacz MINI pasuje na lewe i prawe skrzydło*

20359-SV	25 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20260-SV	40 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20336-SV	60 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC TOP SV-60 i SV-80**

Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20259-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20267-SV	80 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o indeksie 20265-SV. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło

20266-SV	80 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40**

Zestaw zawiera 1 szt. samodomykacza, komplet zaczepów i wkrętów

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20363-SV	25 kg	ŚRODKOWY	24	kpl.
20319-SV	40 kg	ŚRODKOWY	24	kpl.





Zaczep do samodomykacza **„10" I „18" MINI / „10" TOP**

Zestaw zawiera 3 zaczepy różnej wysokości do wyboru i komplet wkrętów

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20265-SV	SZARY	24	kpl.

8a



Wózek dolny **WD 10C HI-TEC**

Zestaw zawiera 2 wózki

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10200	50	kpl.

8b



Wózek dolny **WD 10C DUO**

Zestaw zawiera 2 wózki. Maksymalne obciążenie drzwi 60 kg

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10235	50	kpl.

8c



Wózek dolny **WD 10V HI-TEC**

Zestaw zawiera 2 wózki

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10238	50	kpl.

8d Wózek dolny **WD 10V DUO**

i *Zestaw zawiera 2 wózki.*
Maksymalne obciążenie drzwi 60 kg



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10230	50	kpl.


Łącznik **MINI H04/06**

i *Mocowanie wypełnienia za pomocą silikonu*

4 mm lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04208	SREBRNY	3000	120	szt.
04207	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.
05901	RAL CZARNY MAT	3000	120	szt.




Łącznik **MINI H04/07**

i *Do łącznika należy użyć uszczelki, Indeks: 20167*

4 mm lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04210	SREBRNY	3000	60	szt.
04209	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05902	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Łącznik **H10**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00207	SREBRNY	3000	30	szt.
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.
00208	ZŁOTY	3000	30	szt.
02493-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	30	szt.
03103	CZARNY SZCZOTK.	3000	30	szt.
03104	KONIAK SZCZOTK.	3000	30	szt.
04050	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	30	szt.
05181	RAL BIAŁY MAT	3000	30	szt.
05182	RAL CZARNY POŁYSK	3000	30	szt.
05303	RAL CZARNY MAT	3000	30	szt.
05971	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	30	szt.




Łącznik **H10-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01617	SREBRNY	3000	30	szt.
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H30-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00222	SREBRNY	3000	20	szt.
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.
03212	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	20	szt.
03606	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.




Szczotki **ODBOJOWE i PRZECIWKURZOWE**


i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	KOLOR	NAZWA SZCZOTKI	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20094-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20288-SV	BIAŁA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20428-SV	BIAŁA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20334-SV	CZARNA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20429-SV	CZARNA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20024-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	200 mb	4 rolki
20226-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek
20405-SV	BIAŁA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek
20423-SV	CZARNA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek




Rączka **GEMINI-DECOR**




Rączka **10-ka II**




Rączka **FOX**




Rączka **JULIA II**




Rączka **KARAT**



Rączka **LYNX**




Rączka **ROMEO II**



Rączka **VITARA**


Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20031-SV	10	4	100	mb
20032-SV	10	4,5	100	mb
20033-SV	10	6	100	mb
20098-SV	10	6,4	100	mb
20171	10,1	8	125	mb

Uszczelka do profili ramowych **TYP II S01/S02/S04**



INDEKS	KOLOR	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20167	SZARA	6	4	300	mb
20421	CZARNA	6	4	100	mb


Wkręty **SMART, UNIX i BLACHOWKRĘT**



i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"*

INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20096	Wkręt UNIX podkł.	3 x 13	100 szt.	20 opak.
20107	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 13	100 szt.	20 opak.
20001	Blachowkręt	6,3 x 32	1 szt.	2000 szt.

NOTATKI

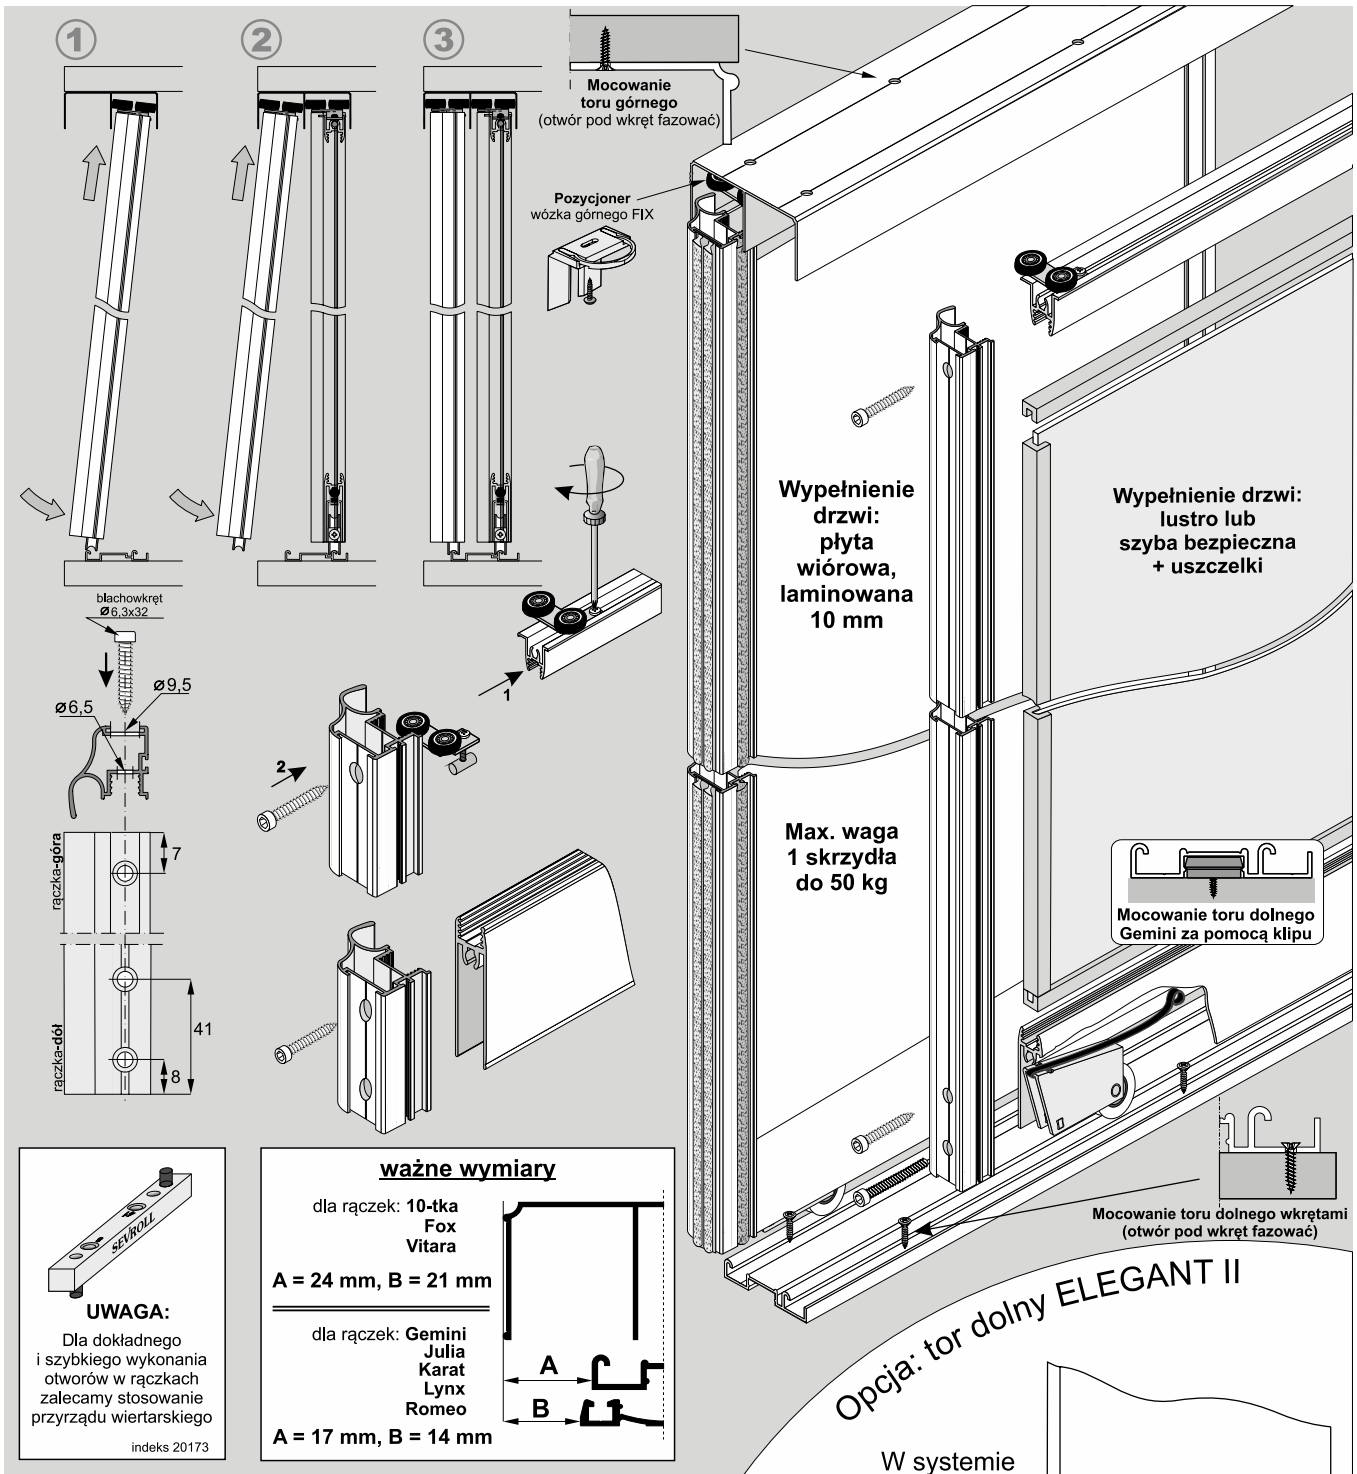

UWAGA:
Dla dokładnego i szybkiego wykonania otworów w rączkach zalecamy stosowanie przyrządu wiertarskiego
indeks 20173


ważne wymiary

dla rączek: **10-tka Fox Vitara**
A = 24 mm, B = 21 mm

dla rączek: **Gemini Julia Karat Lynx Romeo**
A = 17 mm, B = 14 mm

Opcja: tor dolny ELEGANT II

W systemie **Gemini 10** możemy zastosować tor dolny ***Elegant II z zaślepką***, wraz z wózkiem dolnym WD10V HI-TEC. **Wyliczenia nie ulegają zmianie.**

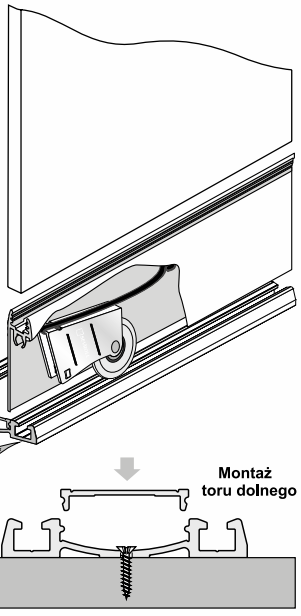

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka
dł.: 2,70 m
10-tka, FOX, VITARA
GEMINI, ROMEO, JULIA, KARAT, LYNX

Listwa pozioma dolna Decor 10 (A)
Listwa pozioma górna Decor 10 (B)
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m

Wózek prowadzący
10-ka lub GEMINI


Wózek dolny WD10C HI-TEC




Tor górny Gemini-Decor
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
76 mm

Tor dolny Gemini-Decor II
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
53 mm


Wózek dolny WD10V HI-TEC


UWAGA
*Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o **blachowkrętach** (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o **uszczelkach.***




	Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi					
	LINIA 10-ka		LINIA FOX		LINIA VITARA	
	Rączka 10-ka II	Wózek prowadzący 10-tka	Rączka Fox II	Wózek prowadzący 10-tka	Rączka Vitara	Wózek prowadzący 10-tka
						
wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 40 mm		h = H - 40 mm		h = H - 40 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm	
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N	
szerokość płyty - dp	dp = d - 36 mm		dp = d - 20 mm		dp = d - 20 mm	
długość listwy dolnej - P długość listwy górnej - G	P = G = d - 53 mm		P = G = d - 37 mm		P = G = d - 36 mm	
wysokość lustra - hl	hl = hp		hl = hp		hl = hp	
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm	

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	35 mm	70 mm	105 mm	140 mm	36 mm	72 mm	108 mm	144 mm	20 mm	39 mm	59 mm	78 mm

fasada - 4 skrzydła			
 układ drzwi	d = (D - 3 + 105) : 4	d = (D - 3 + 108) : 4	d = (D - 3 + 59) : 4
 układ drzwi	d = (D : 2 + 32) : 2	d = (D : 2 + 33) : 2	d = (D : 2 + 17) : 2

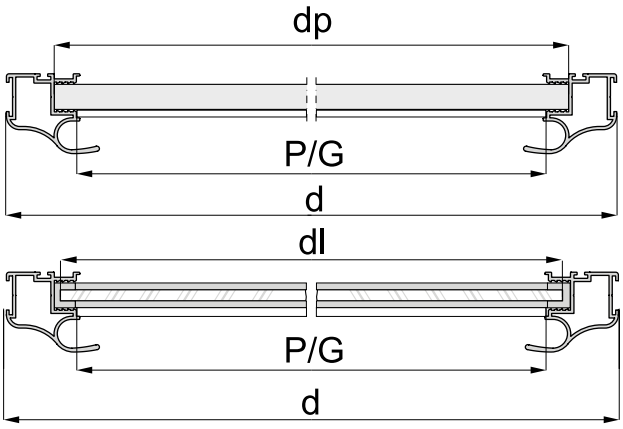





Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

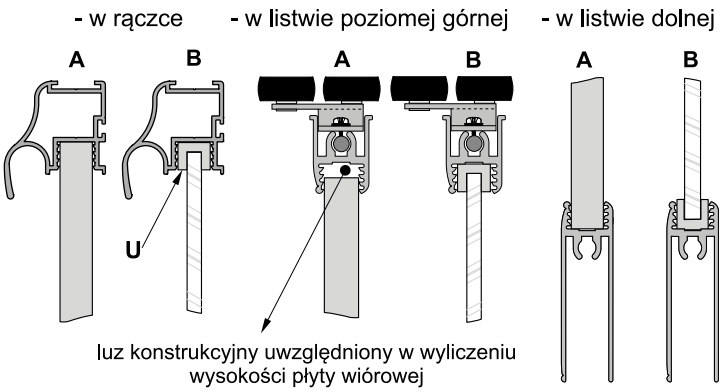


UWAGA!


Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę U.




	Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi					
	LINIA GEMINI		LINIA JULIA/ROMEO		LINIA KARAT/LYNX	
	Rączka Gemini-Decor 	Wózek prowadzący Gemini  L/P	Rączka Julia II Rączka Romeo II 	Wózek prowadzący Gemini  L/P	Rączka Karat Rączka Lynx 	Wózek prowadzący Gemini  L/P
wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 40 mm		h = H - 40 mm		h = H - 40 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm	
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N	
szerokość płyty - dp	dp = d - 46 mm		dp = d - 25 mm		dp = d - 41 mm	
długość listwy dolnej - P	P = G = d - 62 mm		P = G = d - 42 mm		P = G = d - 58 mm	
długość listwy górnej - G						
wysokość lustra - hl	hl = hp		hl = hp		hl = hp	
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm	

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	32 mm	64 mm	96 mm	128 mm	22 mm	44 mm	66 mm	88 mm	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm

fasada - 4 skrzydła			
 układ drzwi	d = (D - 3 + 96) : 4	d = (D - 3 + 66) : 4	d = (D - 3 + 90) : 4
 układ drzwi	d = (D : 2 + 29) : 2	d = (D : 2 + 19) : 2	d = (D : 2 + 27) : 2

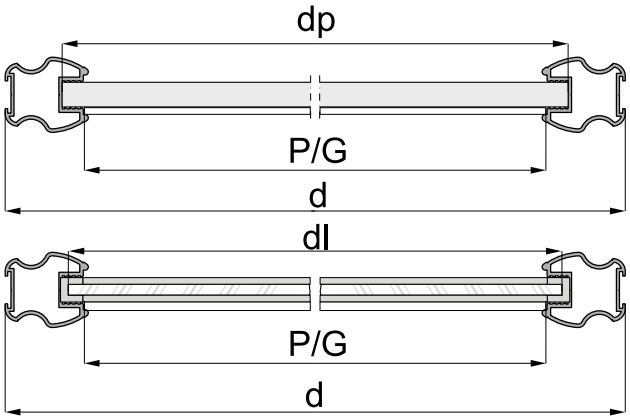

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

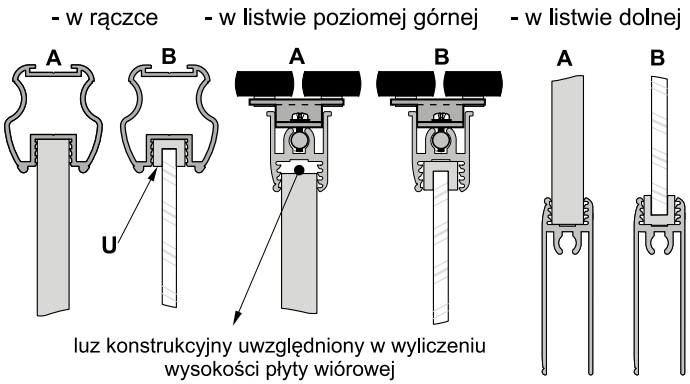

luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu wysokości płyty wiórowej

UWAGA!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę U.

! **UWAGA!**
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

NOTATKI

SYSTEM **GEMINI 4**


50 kg

4 mm lustro

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze podwójnym




CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Ramowa**
Grubość wypełnienia	**4 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Lustro lub Lacobel 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg**
Max. długość rączki	**3000 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Tak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

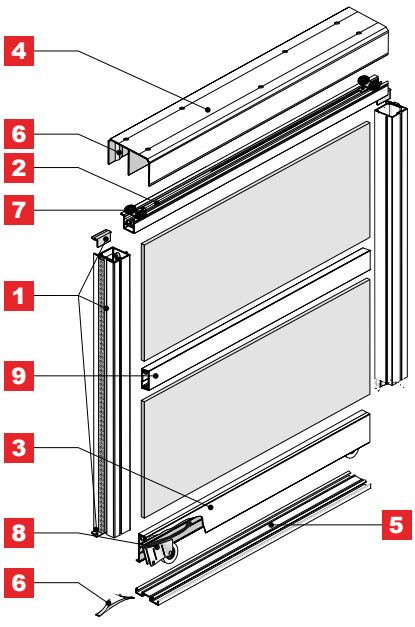


ZASTOSOWANIE

Zabudowa wnęk, garderoby, szafy, poddasze

1a Rączka **PAX**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04094	SREBRNY	2700	20	szt.
04098	RAL BIAŁY POŁYSK	2700	20	szt.
05325	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.
04102	SREBRNY	3000	20	szt.
04101	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	20	szt.
05326	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.




1b Rączka **PAX XL**

i *Stosować z uszczelką 20167*




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04414	SREBRNY	2700	20	szt.
04416	RAL BIAŁY POŁYSK	2700	20	szt.
04831	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.
04415	SREBRNY	3000	20	szt.
04417	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	20	szt.
04832	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.




1+ Zaślepka do rączki **PAX**


i *Komplet zawiera 4 szt.*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20298	SREBRNY	100	kpl.
20299	RAL BIAŁY POŁYSK	100	kpl.
05327	RAL CZARNY MAT	100	kpl.



2a Listwa pozioma górna **PAX**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04096	SREBRNY	3000	12	szt.
04100	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
05324	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.




2b Listwa pozioma górna **PAX XL**

i *Stosować z uszczelką 20167*




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04421	SREBRNY	3000	12	szt.
04420	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
04834	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.




3a Listwa pozioma dolna **PAX**

4 mm lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04095	SREBRNY	3000	12	szt.
04099	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
05323	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.




3b Listwa pozioma dolna **PAX XL**

i *Stosować z uszczelką 20167*


4 mm lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04419	SREBRNY	3000	12	szt.
04418	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
04833	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.




DECOR 4 Tor górny **GEMINI-DECOR**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01023	SREBRNY	1700	12	szt.
04059	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
05313	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
01025	SREBRNY	2350	12	szt.
04060	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
05314	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
01026	SREBRNY	3000	12	szt.
04016	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
05315	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
01469	SREBRNY	4050	12	szt.
04061	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.
04835	RAL CZARNY MAT	4050	12	szt.
01391	SREBRNY	6000	12	szt.
03206	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.
05316	RAL CZARNY MAT	6000	12	szt.




DECOR 5a



Tor dolny **GEMINI-DECOR II**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04591	SREBRNY	1700	12	szt.
04760	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
04592	SREBRNY	2350	12	szt.
04761	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
04593	SREBRNY	3000	12	szt.
04762	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
04594	SREBRNY	4050	12	szt.
04763	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.
04595	SREBRNY	6000	12	szt.
04764	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.




5a+




Klip mocujący do toru **GEMINI-Decor II**

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20385	SZARY	1000	szt.




DECOR 5b



Tor dolny **ELEGANT II-DECOR**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04279	SREBRNY	1700	12	szt.
04290	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
05308	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
04280	SREBRNY	2350	12	szt.
04291	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
05309	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
04281	SREBRNY	3000	12	szt.
04292	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
05310	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
04282	SREBRNY	4050	12	szt.
04293	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.
05311	RAL CZARNY MAT	4050	12	szt.
04284	SREBRNY	6000	12	szt.
04295	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.
05312	RAL CZARNY MAT	6000	12	szt.




DECOR 5b+



Zaślepka do toru dolnego **ELEGANT II**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04302	SREBRNY	1700	48	szt.
04313	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	48	szt.
05317	RAL CZARNY MAT	1700	48	szt.
04303	SREBRNY	2350	48	szt.
04314	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	48	szt.
05318	RAL CZARNY MAT	2350	48	szt.
04304	SREBRNY	3000	48	szt.
04315	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	48	szt.
05319	RAL CZARNY MAT	3000	48	szt.
04305	SREBRNY	4050	48	szt.
04316	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	48	szt.
05320	RAL CZARNY MAT	4050	48	szt.
04307	SREBRNY	6000	48	szt.
04317	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	48	szt.
05321	RAL CZARNY MAT	6000	48	szt.



6a




Pozycjoner wózka górnego **FIX**

i *Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.

6b



Stoper **HI-TEC**

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.


7




Wózek prowadzący **GEMINI**

i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10204	50	kpl.





Samodomykacz
SEVROMATIC SV-25 i SV-50

Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy (1 lewy i 1 prawy), komplet zaczepów i wkrętów

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20139-SV	25 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.
20200-SV	50 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

W komplecie jeden zaczep i wkręty

20137-SV	25 kg	PRAWY	20	szt.
20138-SV	25 kg	LEWY	20	szt.
20197-SV	50 kg	PRAWY	20	szt.
20196-SV	50 kg	LEWY	20	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40 i SV-60**

Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20368-SV	25 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20258-SV	40 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20339-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o Indeksie 20265-SV. Samodomykacz MINI pasuje na lewe i prawe skrzydło

20359-SV	25 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20260-SV	40 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20336-SV	60 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC TOP SV-60 i SV-80**

Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20259-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20267-SV	80 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o indeksie 20265-SV. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło

20266-SV	80 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40**

Zestaw zawiera 1 szt. samodomykacza, komplet zaczepów i wkrętów

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20363-SV	25 kg	ŚRODKOWY	24	kpl.
20319-SV	40 kg	ŚRODKOWY	24	kpl.





Zaczep do samodomykacza
„10" I „18" MINI / „10" TOP

Zestaw zawiera 3 zaczepy różnej wysokości do wyboru i komplet wkrętów

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20265-SV	SZARY	24	kpl.



8a Wózek dolny **WD 10C HI-TEC**

Zestaw zawiera 2 wózki


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10200	50	kpl.



8b Wózek dolny **WD 10V HI-TEC**


Zestaw zawiera 2 wózki


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10238	50	kpl.



9 Listwa montażowa


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04318	SREBRNY	3000	12	szt.
04837	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.





9+ Profil dystansowy 04

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04319	SREBRNY	3000	120	szt.
04320	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	120	szt.
05341	RAL CZARNY MAT	3000	120	szt.







Uchwyt naklejany
110x35x6 mm

Więcej informacji na str. xxx

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20327	PRZEZROCZYSTY	bez kleju	20	szt.
20329	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	50	szt.






Uchwyt naklejany
110x35x6 mm II TYP-C


Więcej informacji na str. xxx

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04916	SREBRNY	z klejem	100	szt.
05328	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.




Uchwyt naklejany
110 x 44 x 6 mm II TYP-O


i *Więcej informacji na str. xxx*



INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04918	SREBRNY	z klejem	100	szt.
04919	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	100	szt.
05329	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.




Taśma dwustronnie piankowa




INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE
20343	5000	19	100 rolek

Szczotki **ODBOJOWE i PRZECIWKURZOWE**


i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	KOLOR	NAZWA SZCZOTKI	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20094-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20288-SV	BIAŁA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20428-SV	BIAŁA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolkI
20334-SV	CZARNA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20429-SV	CZARNA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolkI
20024-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	200 mb	4 rolki
20226-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek
20405-SV	BIAŁA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek
20423-SV	CZARNA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek




Rączka **PAX**



Rączka **PAX XL**


Uszczelka do profili ramowych **TYP II S01/S02/S04**




INDEKS	KOLOR	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20167	SZARA	6	4	300	mb
20421	CZARNA	6	4	100	mb

Wkręty **SMART, UNIX i BLACHOWKRĘT**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20107	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 13	100 szt.	20 opak.
20001	Blachowkręt	6,3 x 32	1 szt.	2000 szt.
20096	Wkręt Unix podkł.	3,0 x 13	100 szt.	20 szt.

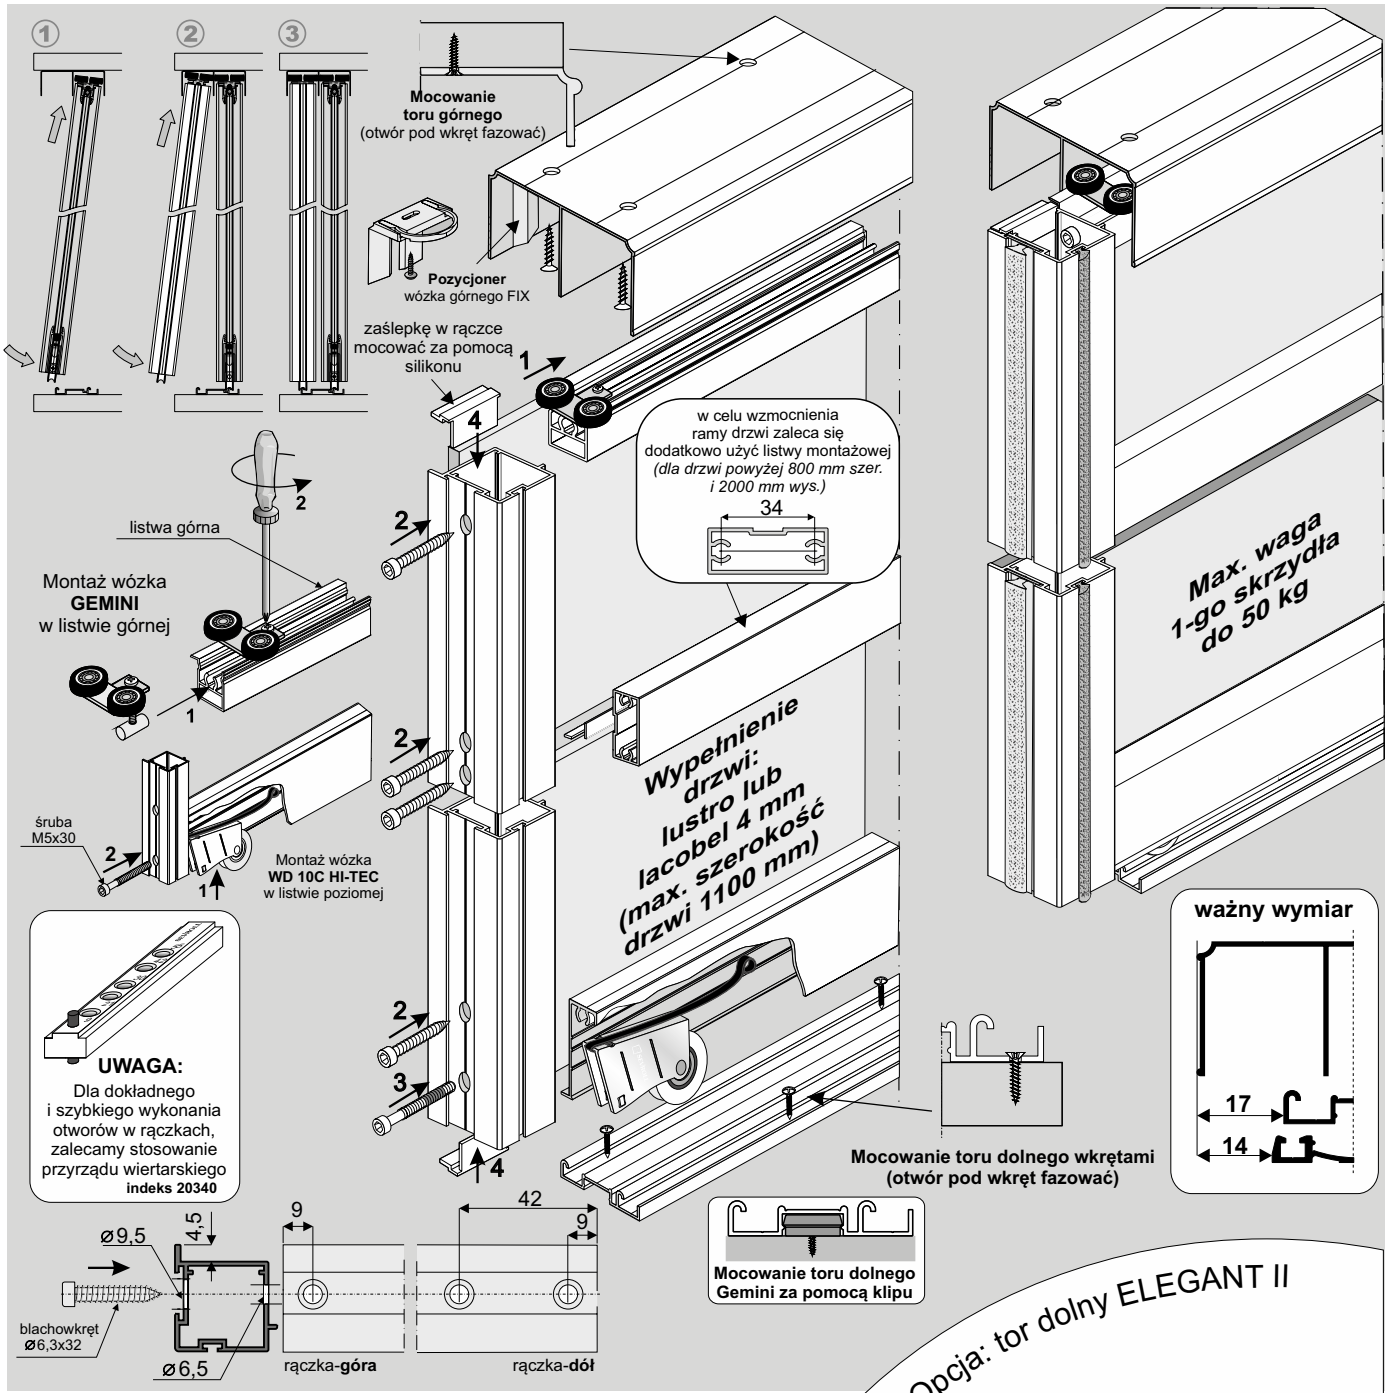

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Pax
dł.: 2,70 m 3,00 m
szczotka przeciwkurzowa bez kleju 4,8 x 13 mm
szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm

Tor górny Gemini-Decor
dł.: 1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
76 mm

Tor dolny Gemini-Decor II
dł.: 1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
53 mm

Zaślepka do rączki Pax
4x

Wózek prowadzący Gemini

Listwa pozioma dolna Pax (A)
Listwa pozioma górna Pax (B)
dł.: 3,00 m
A
B

Wózek dolny WD10C HI-TEC


(A) **Listwa montażowa**
(B) **Profil dystansowy 04**
dł.: 3,00 m

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło).


Opcja: tor dolny ELEGANT II

W linii **Pax** możemy również zastosować tor dolny ***Elegant II z zaślepką*** wraz z wózkiem dolnym WD10V HI-TEC. **Wyliczenia nie ulegają zmianie.**

Wózek dolny WD10V HI-TEC

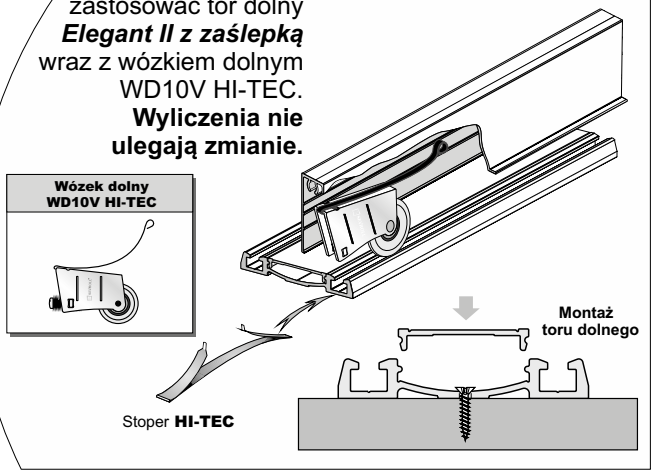

Światło otworu




wypełnienie skrzydła:
- lustro # 4 mm, lacobel

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H - 40 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy		Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
		Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość lustra	- hl	hl = h - 4 mm	
szerokość skrzydła drzwi	- d	d = (D - 3mm + Z) : N	
szerokość lustra	- dl	dl = d - 4 mm	
długość listwy dolnej długość listwy górnej długość listwy montażowej	- P - G - M	P=G=M = d - 50 mm	
długość profilu dystansowego 04		M + 46 mm	

ilość skrzydeł	- N	2	3	4	5
szerokość zakładki	- Z	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm


fasada - 4 skrzydła	
układ drzwi	d = (D - 3 + 75) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 22) : 2

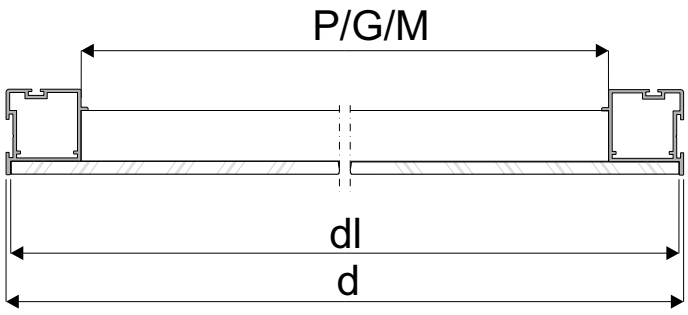


W systemie PAX
ZALECA SIĘ STOSOWAĆ SAMODOMYKACZE!

Sposób mocowania lustra lub lacobelu 4 mm


- w rączce



- w listwie górnej **- w listwie dolnej**

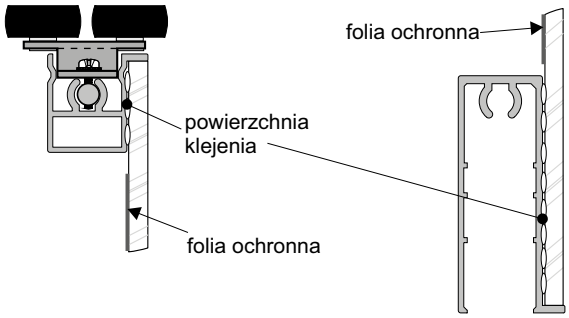



- w listwie montażowej

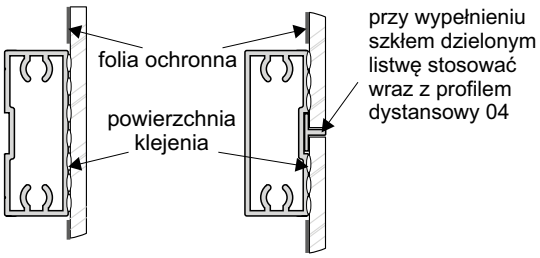

lustro / lacobel zaleca się przyklejać do profili aluminiowych za pomocą silikonów neutralnych bądź kleju do luster

sposób przycięcia profilu dyst. 04




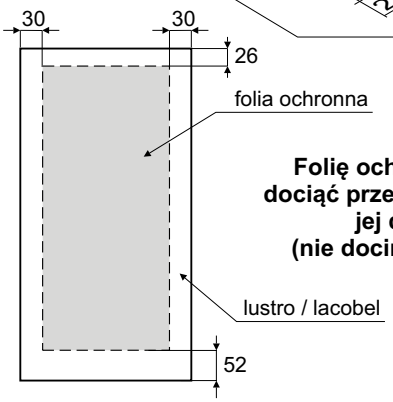

Folię ochronną należy dociąć przed przyklejeniem jej do szkła (nie docinać na szkle!)

UWAGA!

Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy zabezpieczyć folią ochronną (pomijając powierzchnię szkła klejoną silikonem). Krawędzie szkła należy szlifować.

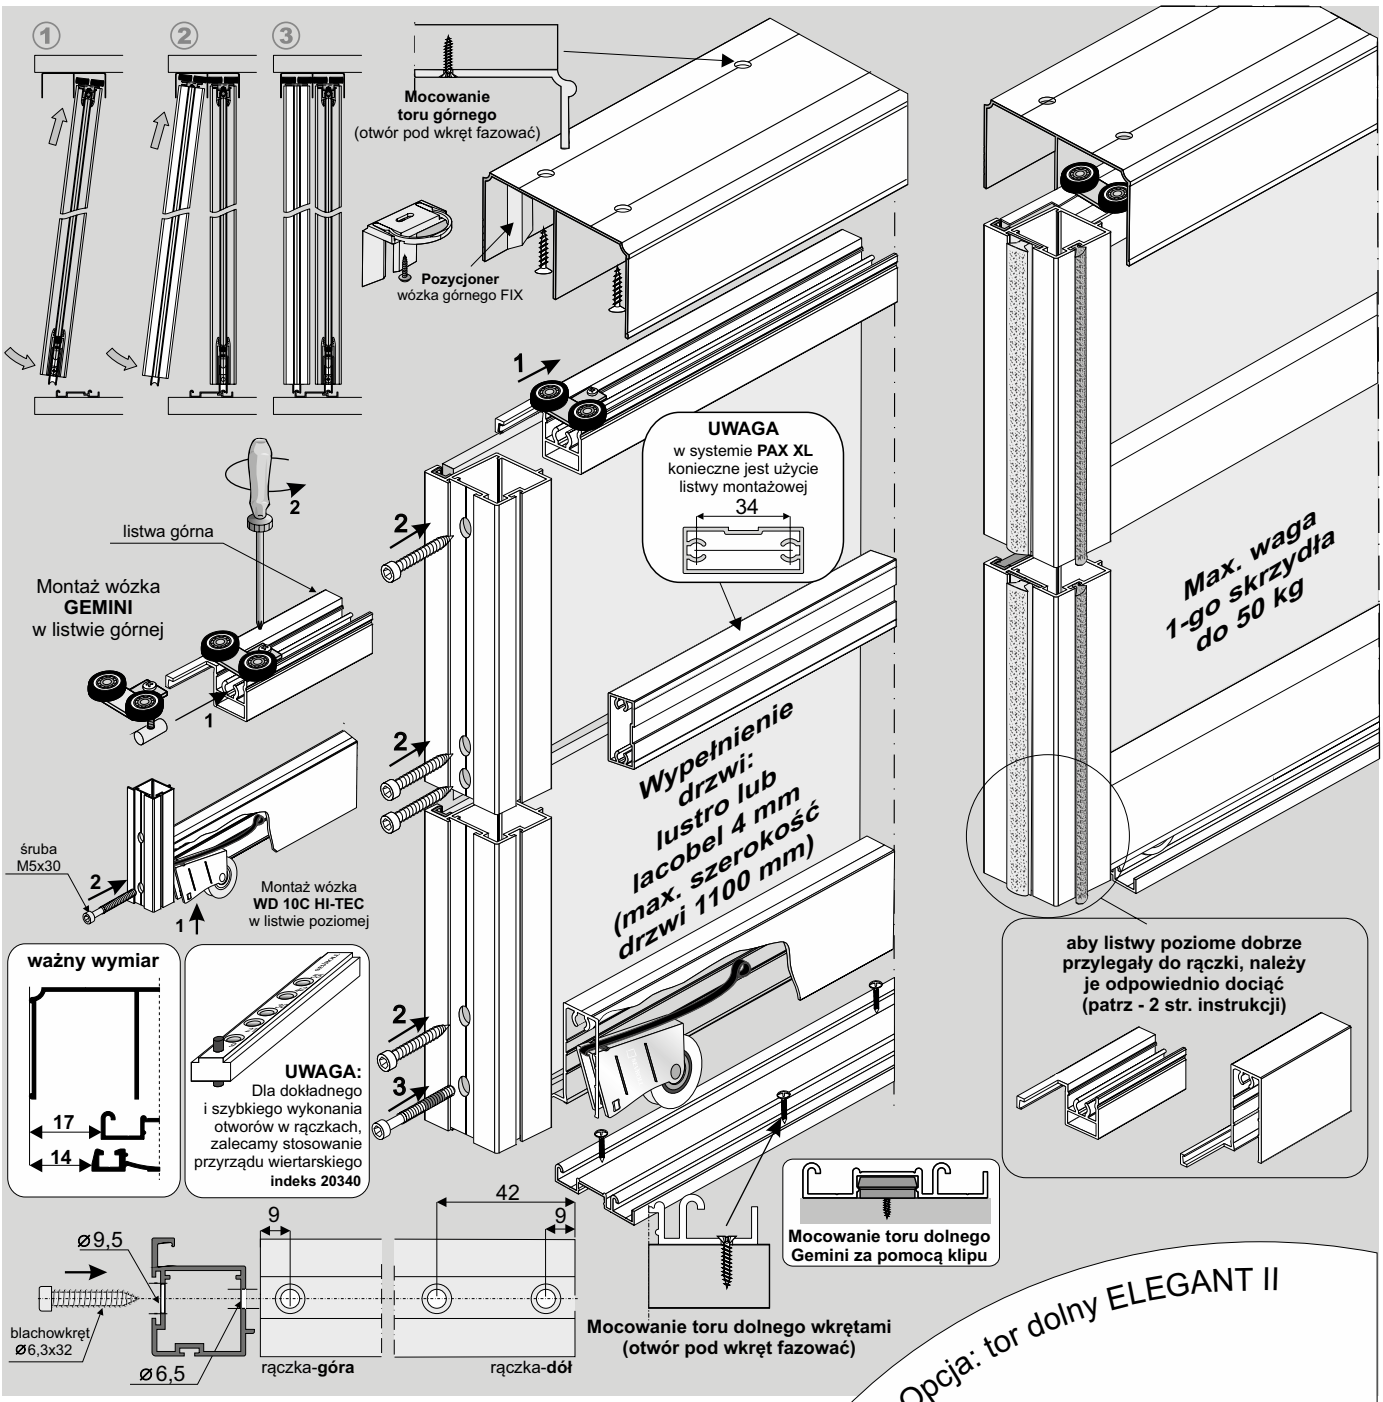

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Pax XL
dł.: 2,70 m 3,00 m
szczotka przeciwkurzowa bez kleju 4,8 x 13 mm
szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm

Tor górny Gemini-Decor
dł.: 1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
76 mm

Tor dolny Gemini-Decor II
dł.: 1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
53 mm

Uszczelka do ramek Typ II
(20167)

Wózek prowadzący Gemini

Listwa pozioma dolna Pax XL (A)
Listwa pozioma górna Pax XL (B)
dł.: 3,00 m
A
B

Wózek dolny WD10C HI-TEC


Listwa montażowa
dł.: 3,00 m

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło).


Opcja: tor dolny ELEGANT II

W linii **Pax XL** możemy również zastosować tor dolny ***Elegant II z zaślepką*** wraz z wózkiem dolnym WD10V HI-TEC. **Wyliczenia nie ulegają zmianie.**

Wózek dolny WD10V HI-TEC

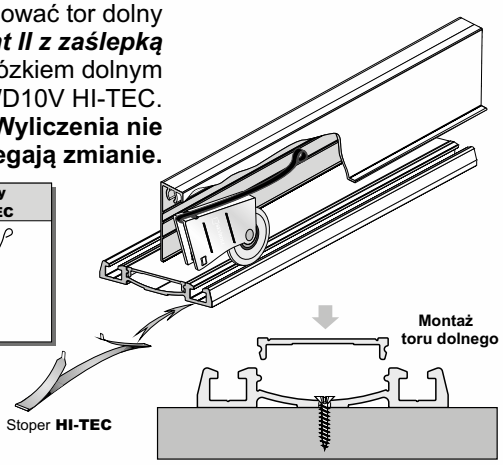

Światło otworu




wypełnienie skrzydła:
- lustro # 4 mm, lacobel

Długość rączki =wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi - h		h = H - 40 mm
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość lustra - hl		hl = h - 6 mm
szerokość skrzydła drzwi - d		d = (D - 3 mm + Z) : N
szerokość lustra - dl		dl = d - 6 mm
długość listwy dolnej - P długość listwy górnej - G		P = G = d - 12 mm
długość listwy montażowej - M		M = d - 50 mm

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm

fasada - 4 skrzydła	
układ drzwi	d = (D - 3 + 75) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 22) : 2

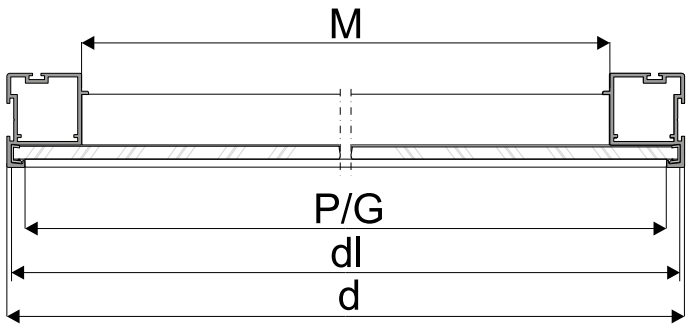


W systemie PAX XL
ZALECA SIĘ STOSOWAĆ SAMODOMYKACZE!


Sposób mocowania lustra lub lacobelu 4 mm

uszczelkę umieścić w profilach przed włożeniem lustra/lacobelu


- w rączce

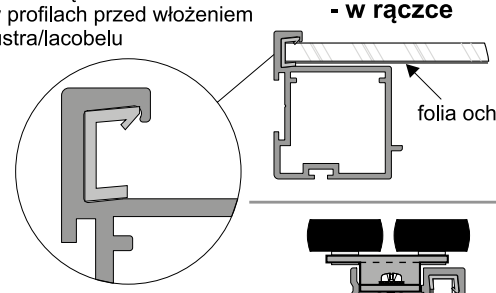


- w listwie górnej




- w listwie dolnej



- w listwie montażowej



Prawidłowe przycięcie listew

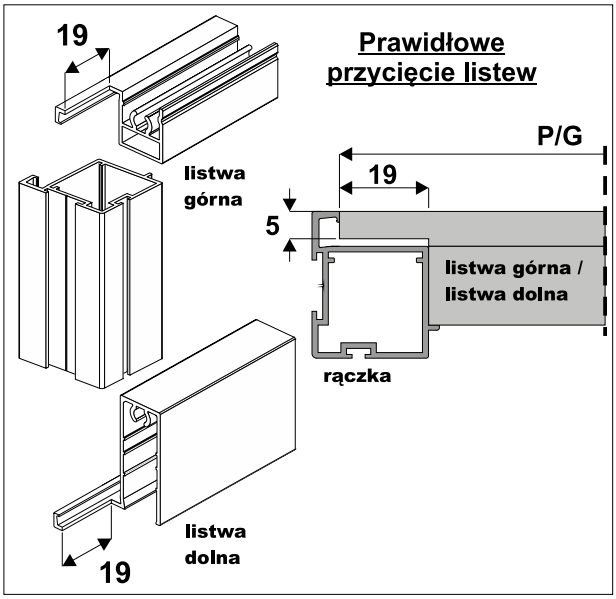

UWAGA!

Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy zabezpieczyć folią ochronną.
Krawędzie szkła należy szlifować.

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



SERIA **COMFORT**



DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWÓJNYM Z DOLNYM SYSTEMEM JEZDNYM

SYSTEM **COMFORT 18**
- *Linia* COMFORT
- *Linia* MINICOMFORT
- *Linia* UNICOMFORT

SYSTEM **COMFORT 10**
- *Linia* FUTURE
- *Linia* MASTER
- *Linia* STAR

SERIA COMFORT

Produkty serii COMFORT to prestiż i funkcjonalność. Stanowią najbardziej ekskluzywną serię systemów drzwi przesuwnych w naszej ofercie. Masywne profile, zapewniają sztywność konstrukcji oraz większą ergonomię. Dzięki zastosowaniu szerokich torów uzyskaliśmy przestrzeń do zaprojektowania wygodnych uchwytów. Polecamy ten system wszystkim, którzy ponad wszystko cenią sobie wysoką jakość użytkową.
Seria COMFORT dostępna jest w dwóch systemach: COMFORT 18 i COMFORT 10. System COMFORT 18 przeznaczony jest do wypełnień płytowych o grubości 18 mm oraz mieszanych – płyta 12 mm + naklejone lustro 4 mm.
System COMFORT 10 doskonale sprawdza się również w przypadku zastosowania wypełnień szklanych, a to za sprawą wyjątkowo łatwego osadzania w profilach przy pomocy uszczelki gumowej.

DECOR


SYSTEM **COMFORT 18**

50 kg | 18 mm płyta | płyta+ lustro | parts

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze podwójnym



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18 mm lub 12 mm + lustro**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm lub 12 mm + szkło 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Tak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Folia DECOR**

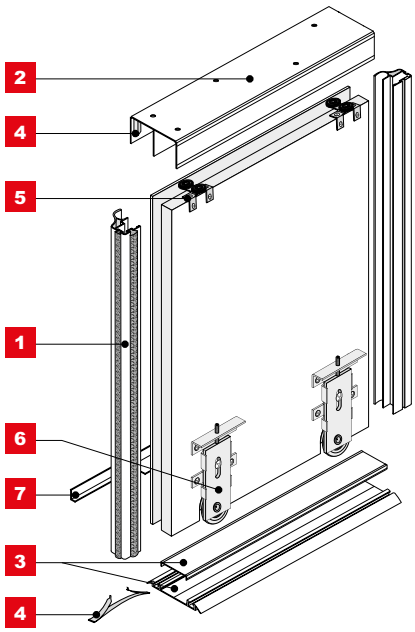


ZASTOSOWANIE


Zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1a Rączka **COMFORT 16 II**

płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02718	SREBRNY	2700	20	szt.
02717	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




1b Rączka **COMFORT 18 II**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02723	SREBRNY	2700	20	szt.
02721	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




1c Rączka **MINICOMFORT II**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02742	SREBRNY	2700	20	szt.
02740	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




1d Rączka **UNICOMFORT II**

18 mm płyta płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02728	SREBRNY	2700	20	szt.
02726	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




DECOR 2

Tor górny **COMFORT-DECOR**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02834	SREBRNY	1700	12	szt.
02829	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
02835	SREBRNY	2350	12	szt.
02830	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
02836	SREBRNY	3000	12	szt.
02831	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
02837	SREBRNY	4050	12	szt.
02832	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
02838	SREBRNY	6000	12	szt.
02833	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.




3a

Tor dolny **COMFORT**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00883	SREBRNY	1700	12	szt.
00873	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
00884	SREBRNY	2350	12	szt.
00875	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
00885	SREBRNY	3000	12	szt.
00876	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
01495	SREBRNY	4050	12	szt.
01494	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
02706	SREBRNY	6000	12	szt.
02705	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.




DECOR 3b

Tor dolny **DOUBLER II-DECOR**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02849	SREBRNY	1700	12	szt.
02844	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
02850	SREBRNY	2350	12	szt.
02845	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
02851	SREBRNY	3000	12	szt.
02846	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
02852	SREBRNY	4050	12	szt.
02847	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
02853	SREBRNY	6000	12	szt.
02848	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.




DECOR 3b+

Zaślepka do toru dolnego **DOUBLER II-DECOR**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02864	SREBRNY	1700	12	szt.
02859	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
02865	SREBRNY	2350	12	szt.
02860	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
02866	SREBRNY	3000	12	szt.
02861	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
02867	SREBRNY	4050	12	szt.
02862	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
02868	SREBRNY	6000	12	szt.
02863	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.




3c

Tor dolny montażowy **HIDE M/COMFORT**

i *Stosować do toru HIDE M*



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
50430	SUROWY	3000	12	szt.
50428	SUROWY	6000	12	szt.




3d

Tor dolny **HIDE M**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01978	SREBRNY	1700	60	szt.
01990	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
01979	SREBRNY	2350	60	szt.
01991	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
01980	SREBRNY	3000	60	szt.
01992	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02676	SREBRNY	6000	60	szt.
02677	JASNY BRĄZ	6000	60	szt.



4a

Pozycjoner wózka górnego **FIX**

i *Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.

4b

Stoper **HI-TEC**




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.

5 Wózek prowadzący **COMFORT**




i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10203	50	kpl.



Samodomykacz **SEVROMATIC SV-25 i SV-50**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy (1 lewy i 1 prawy), komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20139-SV	25 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.
20200-SV	50 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *W komplecie jeden zaczep i wkręty*

20137-SV	25 kg	PRAWY	20	szt.
20138-SV	25 kg	LEWY	20	szt.
20197-SV	50 kg	PRAWY	20	szt.
20196-SV	50 kg	LEWY	20	szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40 i SV-60**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20368-SV	25 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20258-SV	40 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20339-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o Indeksie 20265-SV. Samodomykacz MINI pasuje na lewe i prawe skrzydło*

20359-SV	25 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20260-SV	40 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20336-SV	60 kg	UNIWERSALNY	100	szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC TOP SV-60 i SV-80**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20259-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20267-SV	80 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o indeksie 20265-SV. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło*

20266-SV	80 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40**

i *Zestaw zawiera 1 szt. samodomykacza, komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20363-SV	25 kg	ŚRODKOWY	24	kpl.
20319-SV	40 kg	ŚRODKOWY	24	kpl.






Zaczep do samodomykacza **„10" I „18" MINI / „10" TOP**

i *Zestaw zawiera 3 zaczepy różnej wysokości do wyboru i komplet wkrętów*

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20265-SV	SZARY	24	kpl.

6a



Wózek dolny **WD 18C HI-TEC**

i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10198	50	kpl.

6b




Wózek dolny **WD 18V HI-TEC**

i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10236	50	kpl.


7a




Kątownik **MINI 11 x 17**

16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00102	SREBRNY	1700	120	szt.
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	szt.
00103	SREBRNY	2350	120	szt.
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	szt.
00104	SREBRNY	3000	120	szt.
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.




7b



Kątownik **ZW 20 x 18**


16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00058	SREBRNY	1700	60	szt.
00052	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00059	SREBRNY	2350	60	szt.
00053	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00060	SREBRNY	3000	60	szt.
00054	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




7c Kątownik **K2-DECOR**

DECOR | 16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro | program VICTORIA ABC



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00078	SREBRNY	1700	60	szt.
00069	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00079	SREBRNY	2350	60	szt.
00070	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00080	SREBRNY	3000	60	szt.
00071	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **04-DECOR**

DECOR | 16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00691	SREBRNY	3000	60	szt.
00688	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **18-DECOR**

DECOR | 18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01373	SREBRNY	3000	60	szt.
01370	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **ZW**

16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00706	SREBRNY	3000	60	szt.
00703	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H08/16**

16 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03935	SREBRNY	3000	60	szt.




Łącznik **H08/18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00199	SREBRNY	3000	60	szt.
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H04/18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01710	SREBRNY	3000	60	szt.
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.



Łącznik **H16-DECOR**


DECOR

16 mm płyta

płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03937	SREBRNY	3000	60	szt.
03936	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H18-DECOR**

DECOR


18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00215	SREBRNY	3000	60	szt.
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Szczotki **ODBOJOWE i PRZECIWKURZOWE**




i Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"


INDEKS	KOLOR	NAZWA SZCZOTKI	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20020-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	550 mb	4 rolki
20225-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	100 mb	10 rolek
20024-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	200 mb	4 rolki
20226-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek
20027-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	6,7	13	z klejem	200 mb	3 rolki
20227-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	6,7	13	z klejem	50 mb	12 rolek




Rączka **MINICOMFORT** ii



Rączka **COMFORT** 16 II




Rączka **COMFORT** 18 **II**



Rączka **UNICOMFORT** II


Wkręty **SMART i UNIX**



i Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"

INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20066	Wkręt UNIX podkładkowy	2,5 x 16	100 szt.	20 opak.
20153	Wkręt UNIX z łbem walcowym	3 x 10	1000 szt.	1 opak.
20107	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 13	100 szt.	20 opak.
20151	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 25	1000 szt.	1 opak.

SYSTEM DO PROSTOWANIA PŁYT



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20239	50	kpl.

i Elementy składowe zestawu

NAZWA	ILOŚĆ
Osada nakrętki dolnej	1 szt.
Osada nakrętki górnej	1 szt.
Nakrętka M6	2 szt.
Uchwyt-zaślepka nakrętki M6	1 szt.
Obejma maskownicy	4 szt.
Maskownica śruby	1 szt.
Śruba M6x1987	1 szt.
Kluczyk 10 mm	1 szt.
Wkręty	1 kpl.
Instrukcja montażu	1 szt.

NOWOŚĆ !

Compositor 5.4

Nowe funkcje i ulepszenia ułatwiające projektowanie fasad meblowych!




Nowości w programie:

- Nowe linie w popularnych systemach
- Nowe kolory: biały i czarny (mat i połysk)
- Informacja o dopuszczalnej wadze skrzydła


Darmowa wersja programu COMPOSITOR 5.4
dostępna na stronie **www.sevroll.pl**

SEVROLL®

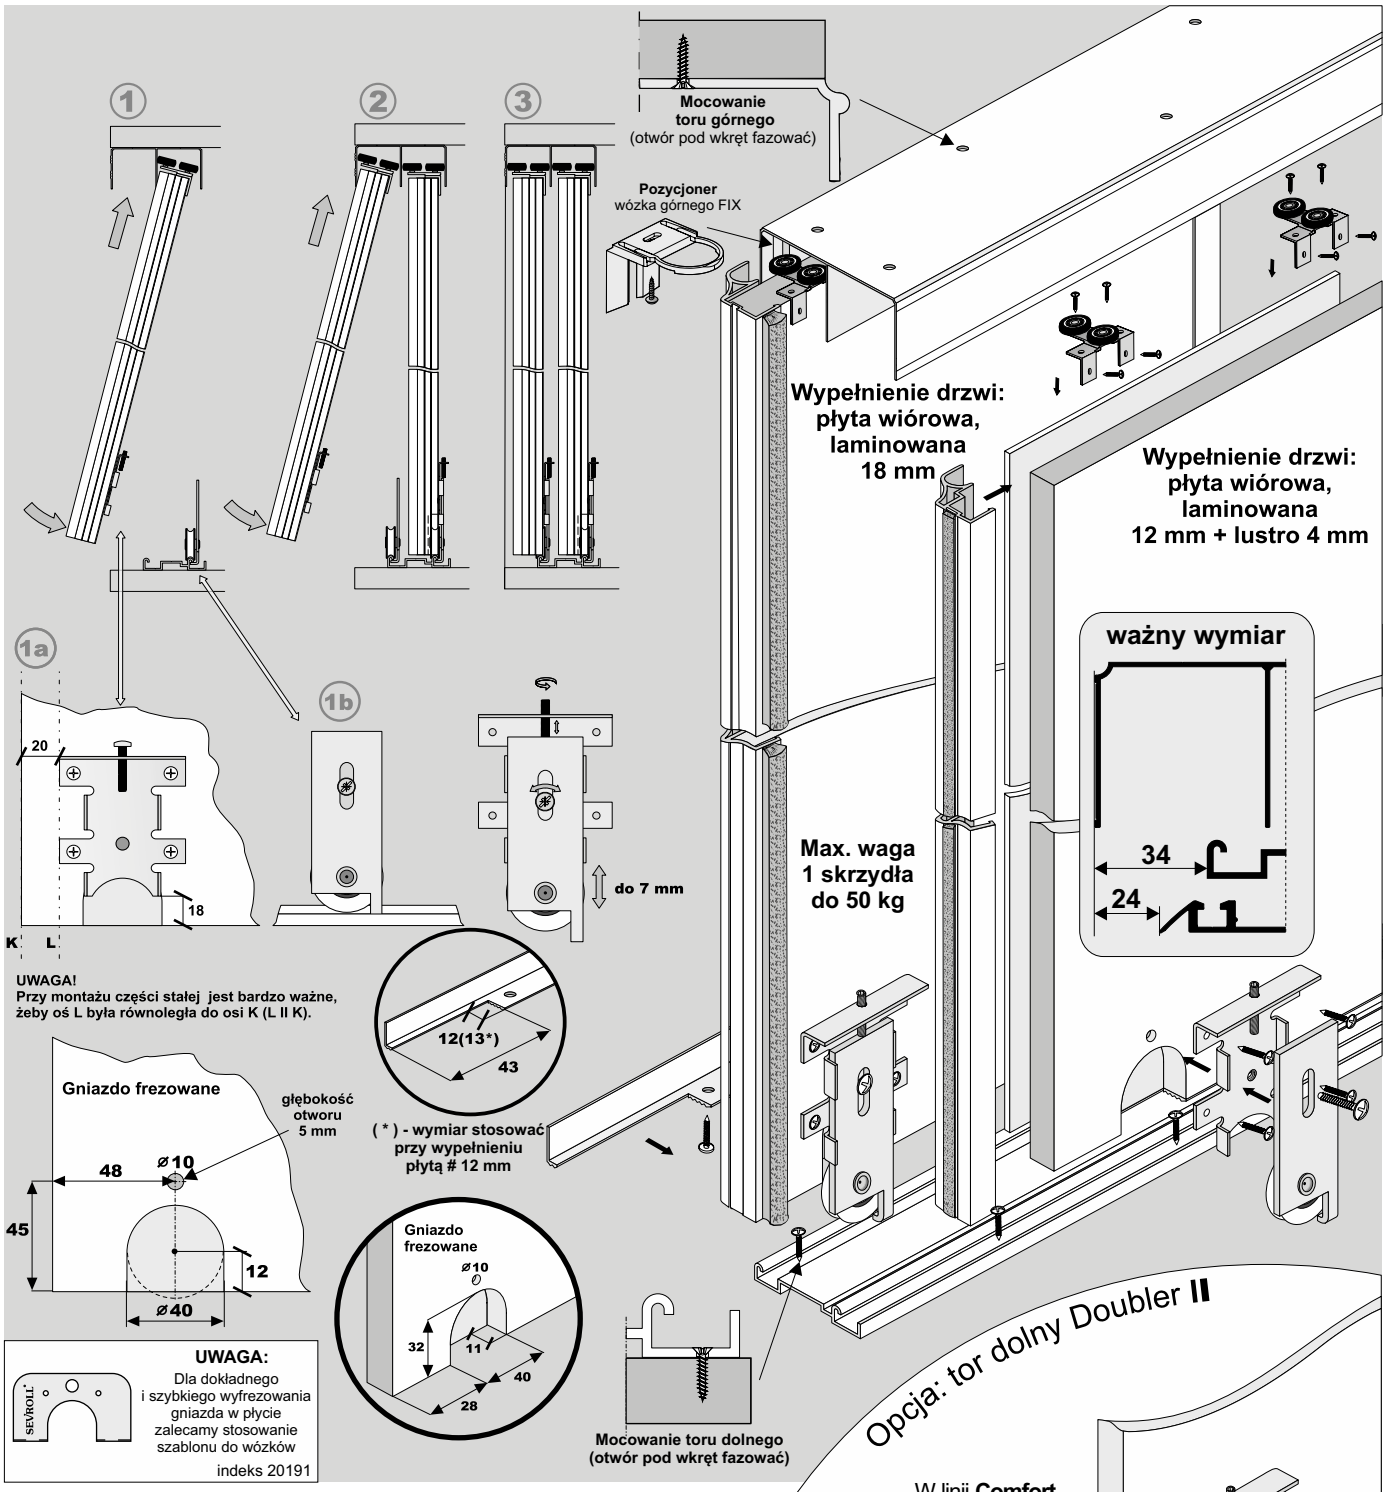

Opcja: tor dolny Doubler II

W linii **Comfort** możemy również zastosować tor dolny ***Doubler II z zaślepką*** wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. **Wyliczenia nie ulegają zmianie.**

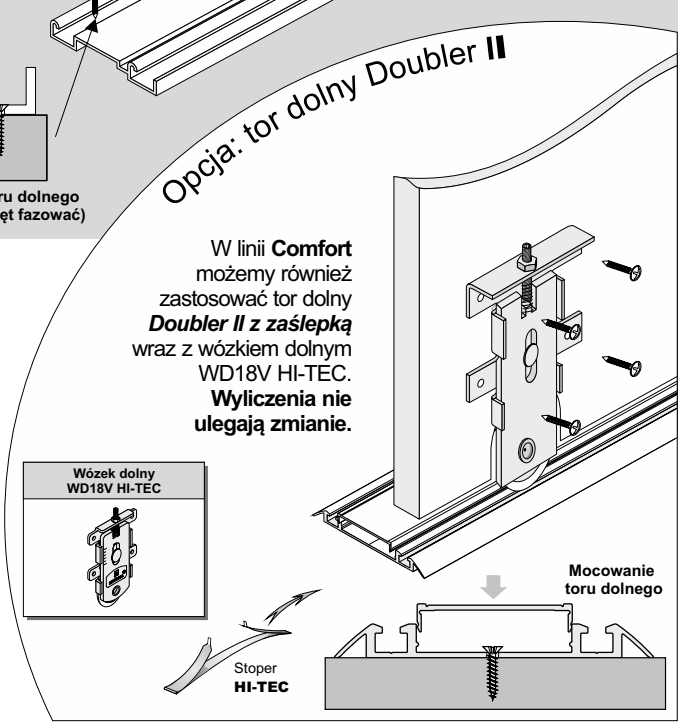

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Comfort II
dł.: 2,70 m
szczotka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm
szczotka przeciwkurzowa z klejem 6,7 mm x 13 mm
#16 i #18

Tor górny Comfort-Decor
dł.: 1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m 6,00 m
94 mm


Tor dolny Comfort
dł.: 1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m 6,00 m
62 mm

Wózek prowadzący COMFORT

Kątownik ZW
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m
20 mm x 18 mm

Wózek dolny WD18C HI-TEC


Światło otworu



Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi		
wysokość skrzydła drzwi - h		h = H - 42 mm
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp		hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi - d		d = (D - 3 mm + Z) : N
szerokość płyty **#18** - dp		dp = d - 7 mm
szerokość płyty **#12** - dp_L		dp_L= d - 7 mm
długość kątownika - dk		wyznaczamy po złożeniu skrzydła


ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	35 mm	70 mm	105 mm	140 mm

fasada - 4 skrzydła	
układ drzwi	d = (D - 3 + 105) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 32) : 2

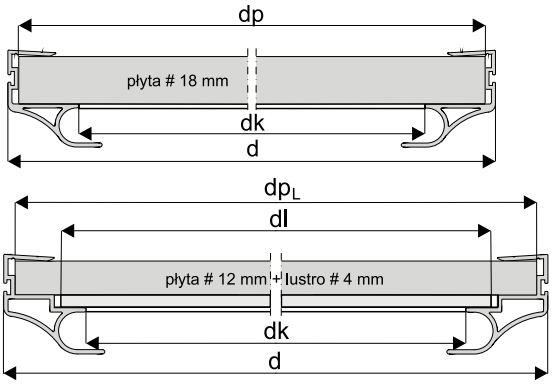

wymiary lustra

wysokość lustra - hl = hp - 4 mm
szerokość lustra - dl = dp_L - 34 mm

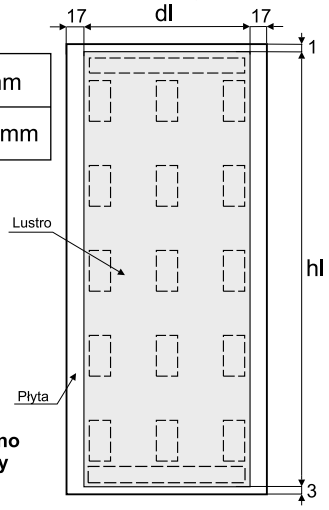


UWAGA:
przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnie styku płyty z lustrem należy odtłuścić.


Linią przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę można dodatkowo przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.


Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą #18 mm (rączka Comfort #18 mm).

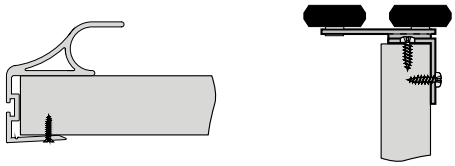


Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą #12 mm i lustrem #4 mm (rączka Comfort #16 mm).

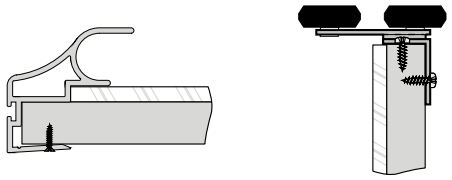

Sposób montażu kątownika ZW (20 mm x 18 mm)



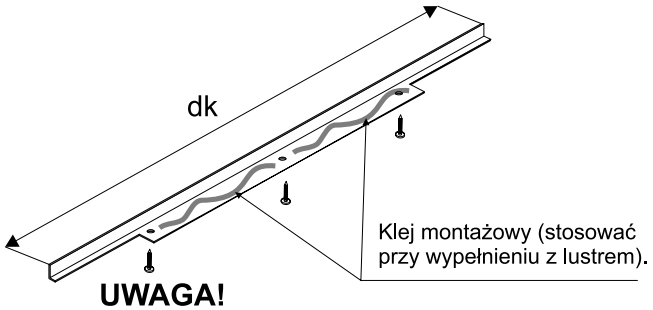


UWAGA!
Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami Ø 3 x 25.

UWAGA!
Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.


OSTRZEŻENIE
SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

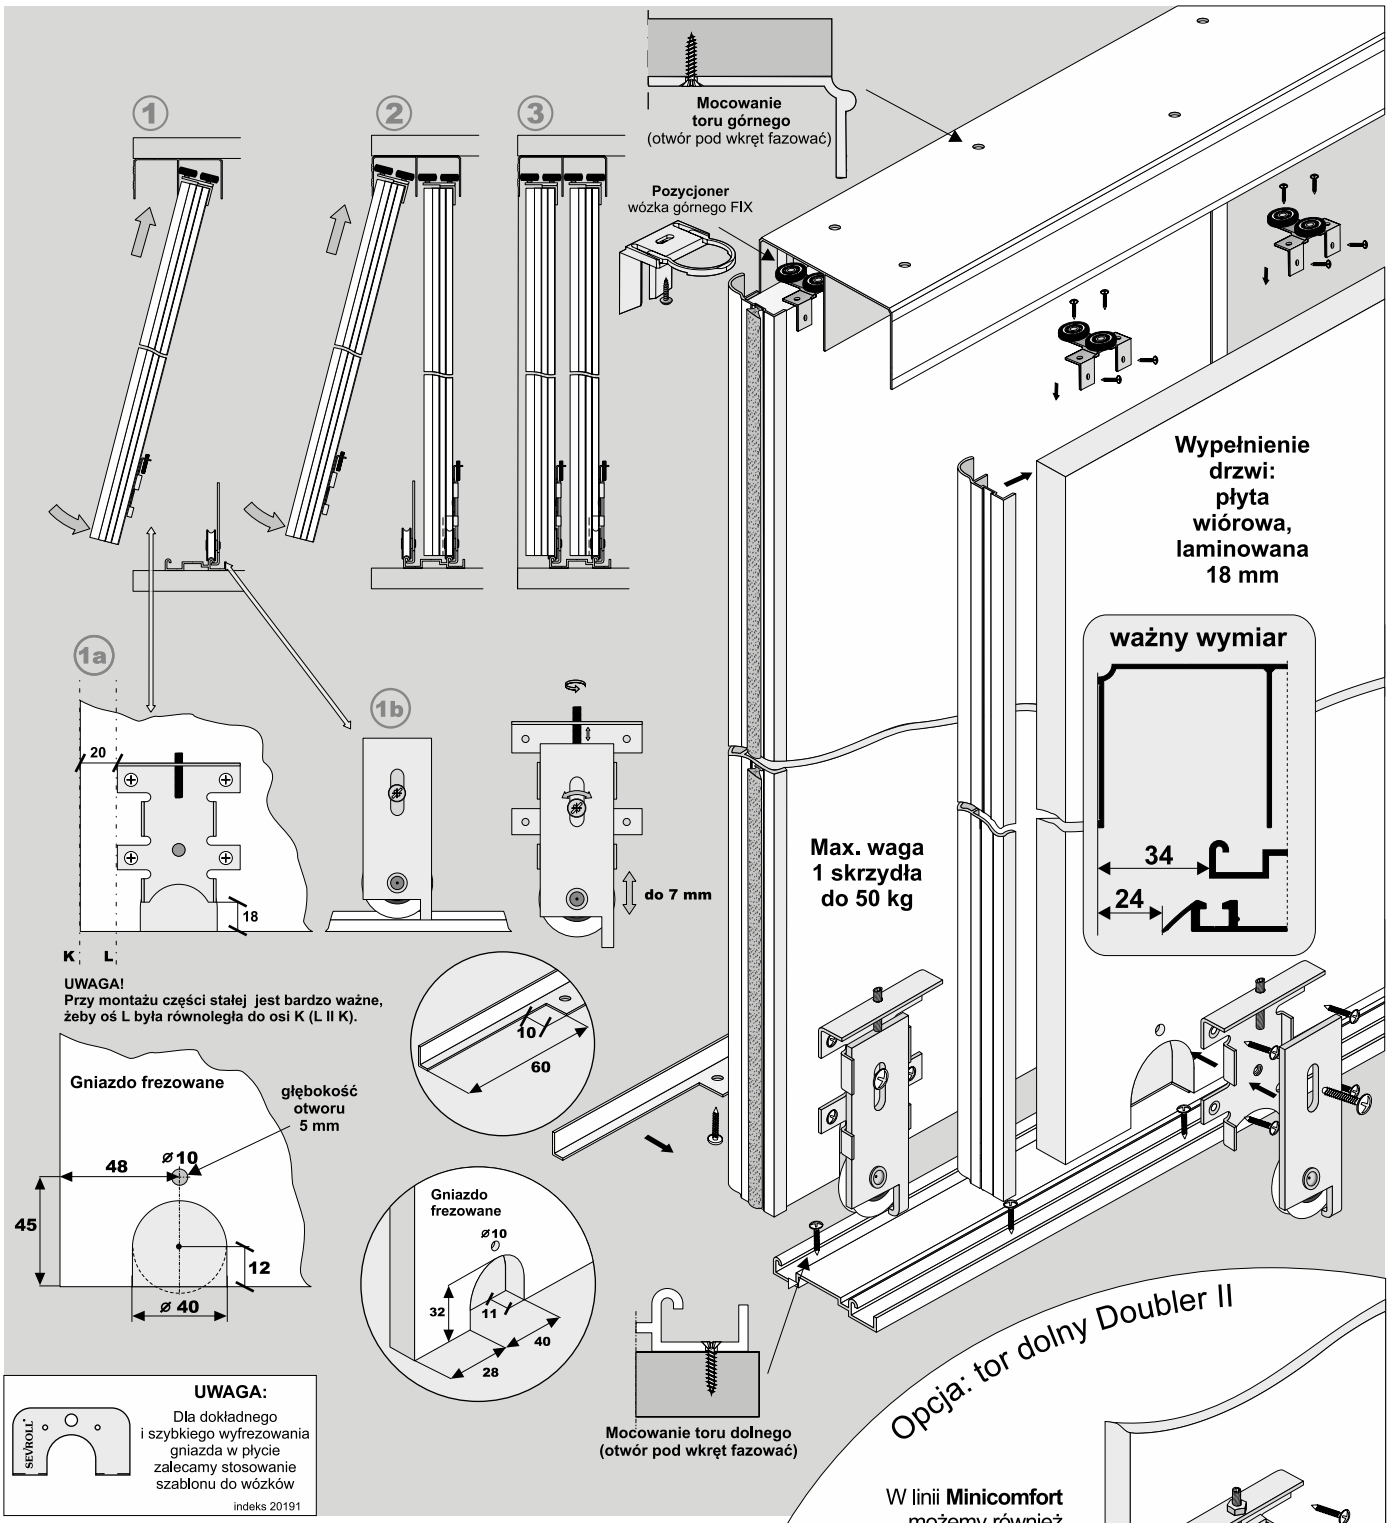


ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka MiniComfort II




Tor górny Comfort-Decor

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m



Tor dolny Comfort

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m




Wózek prowadzący Comfort




Kątownik Mini


dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m



Wózek dolny WD18C HI-TEC



Światło otworu

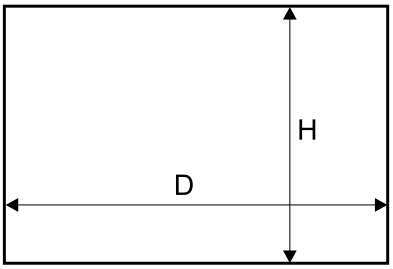


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi - h		h = H - 42 mm
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp		hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi - d		d = (D - 3 mm + Z) : N
szerokość płyty #18 - dp		dp = d - 7 mm
długość kątownika mini - dk		wyznaczamy po złożeniu skrzydła


ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	20 mm	40 mm	60 mm	80 mm

fasada - 4 skrzydła	
układ drzwi	d = (D - 3 + 60) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 17) : 2

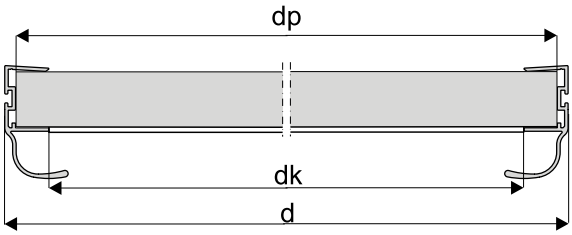



- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 18 mm.

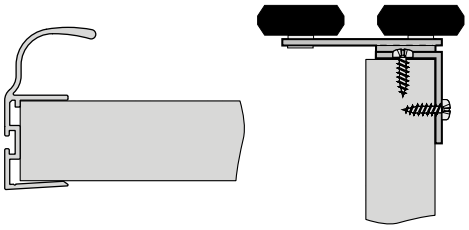

Sposób montażu kątownika „Mini" 11 mm x 17 mm.



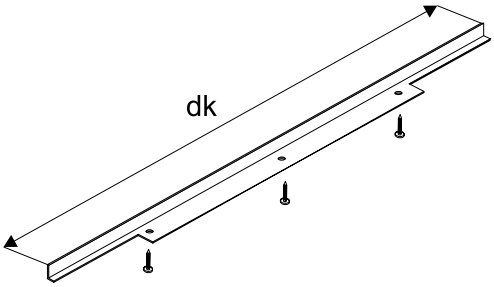


UWAGA!

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE


SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

! **UWAGA!**
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

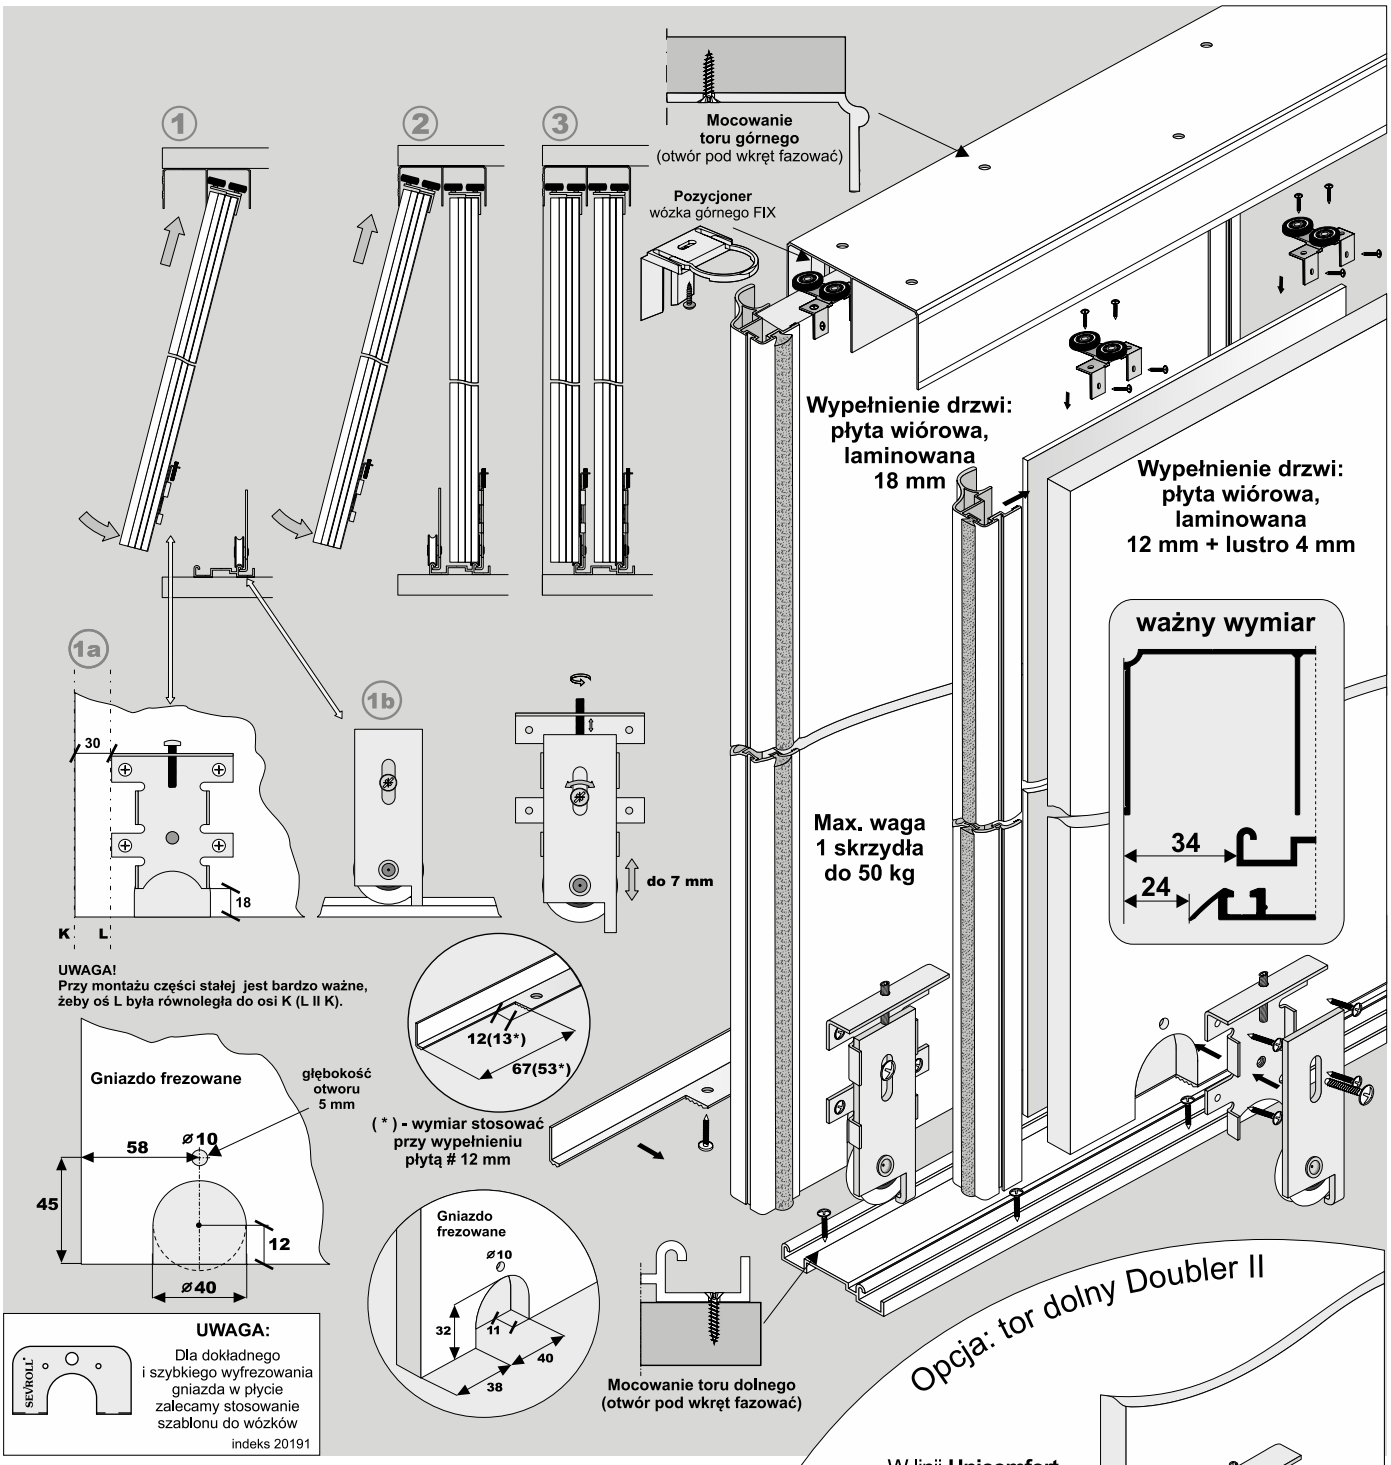


ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Unicomfort II




Tor górny Comfort-Decor

dł.: 1,70 m, 2,35 m
3,00 m, 4,05 m
6,00 m



Tor dolny Comfort

dł.: 1,70 m, 2,35 m
3,00 m, 4,05 m
6,00 m




Wózek prowadzący Comfort




Kątownik ZW

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m




Wózek dolny WD18C HI-TEC





Opcja: tor dolny Doubler II


W linii **Unicomfort** możemy również zastosować tor dolny ***Doubler II z zaślepką*** wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. **Wyliczenia nie ulegają zmianie.**

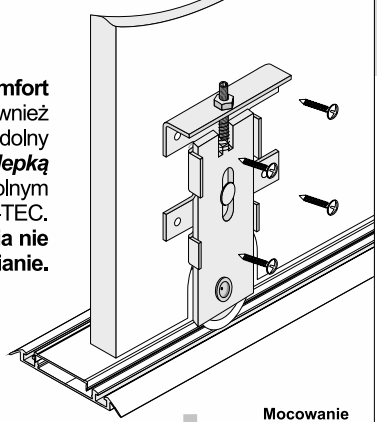


Wózek dolny WD18V HI-TEC







Światło otworu




Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi - h		h = H - 42 mm
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 42 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp		hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi - d		d = (D - 3 mm + Z) : N
szerokość płyty **#18** - dp		dp = d - 40 mm
szerokość płyty **#12** - dp_L		dp_L= d - 7 mm
długość kątownika - dk		wyznaczamy po złożeniu skrzydła


ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	35 mm	70 mm	105 mm	140 mm

fasada - 4 skrzydła	
układ drzwi	d = (D - 3 + 105) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 32) : 2

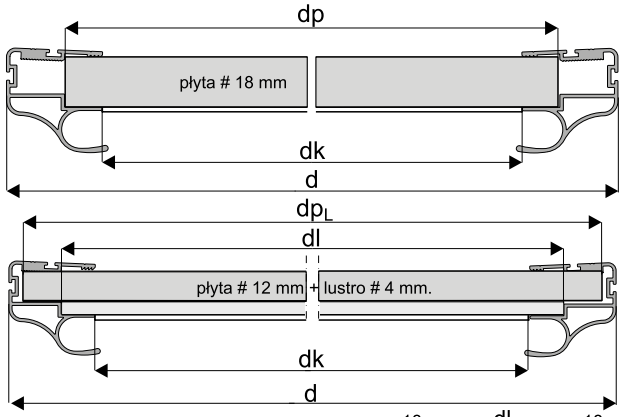

wymiary lustra

wysokość lustra - hl = hp - 4 mm
szerokość lustra - dl = dp_L - 36 mm

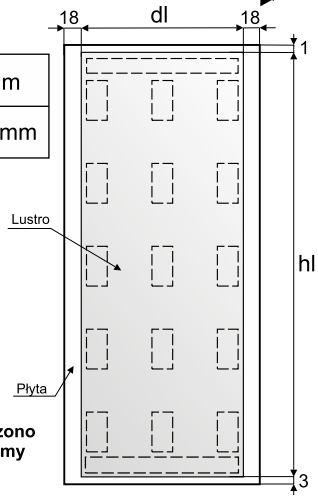


UWAGA :
przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnie styku płyty z lustrem należy odtłuścić.


Linią przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę można dodatkowo przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.


Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 18 mm

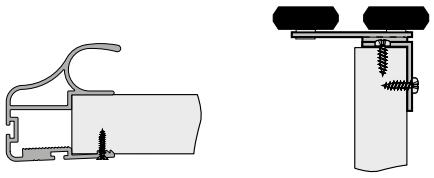


Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 12 mm i lustrem # 4 mm

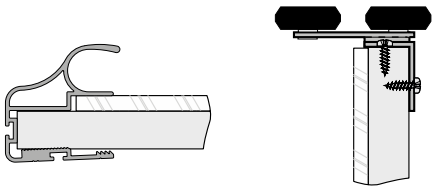

Sposób montażu kątownika ZW (20 mm x 18 mm)



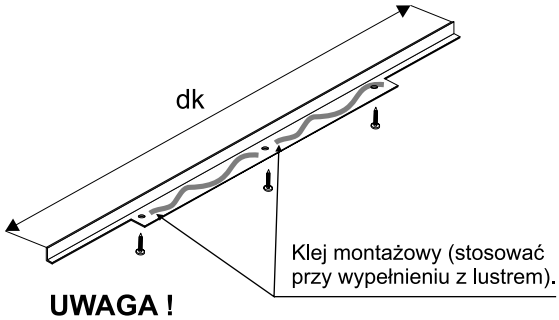

UWAGA !
Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami Ø 3 x 25.

UWAGA !

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

DECOR


50 kg | 60 kg | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | parts

SYSTEM **COMFORT 10**

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze podwójnym



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Ramowa (możliwość dodania łączeń pionowych)**
Grubość wypełnienia	**10 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm lub szyba 4,5 mm lub lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg lub 60 kg – w zależności od użytego wózka dolnego**
Max. długość rączki	**3500 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Tak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Folia DECOR**

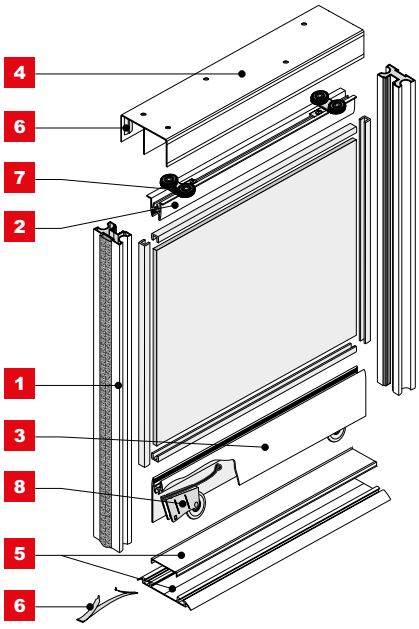


ZASTOSOWANIE
Zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1a Rączka **FUTURE II**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03048	SREBRNY	2700	10	szt.
03046	JASNY BRĄZ	2700	10	szt.
03049	SREBRNY	3500	10	szt.
03047	JASNY BRĄZ	3500	10	szt.




1b Rączka **MASTER**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02376	SREBRNY	2700	20	szt.
02377	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
02379	SREBRNY	3000	20	szt.
02380	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.




1c Rączka **STAR**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03210	SREBRNY	2700	10	szt.
03209	JASNY BRĄZ	2700	10	szt.




2 Listwa pozioma górna-DECOR

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02912	SREBRNY	1700	24	szt.
02908	JASNY BRĄZ	1700	24	szt.
02913	SREBRNY	2350	24	szt.
02909	JASNY BRĄZ	2350	24	szt.
02914	SREBRNY	3000	24	szt.
02910	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.




3 Listwa pozioma dolna-DECOR

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00161	SREBRNY	1700	12	szt.
00152	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
00162	SREBRNY	2350	12	szt.
00153	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
00163	SREBRNY	3000	12	szt.
00155	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.




DECOR 4

Tor górny **COMFORT-DECOR**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02834	SREBRNY	1700	12	szt.
02829	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
02835	SREBRNY	2350	12	szt.
02830	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
02836	SREBRNY	3000	12	szt.
02831	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
02837	SREBRNY	4050	12	szt.
02832	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
02838	SREBRNY	6000	12	szt.
02833	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.




5a

Tor dolny **COMFORT**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00883	SREBRNY	1700	12	szt.
00873	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
00884	SREBRNY	2350	12	szt.
00875	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
00885	SREBRNY	3000	12	szt.
00876	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
01495	SREBRNY	4050	12	szt.
01494	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
02706	SREBRNY	6000	12	szt.
02705	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.




DECOR 5b


Tor dolny **DOUBLER II-DECOR**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02849	SREBRNY	1700	12	szt.
02844	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
02850	SREBRNY	2350	12	szt.
02845	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
02851	SREBRNY	3000	12	szt.
02846	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
02852	SREBRNY	4050	12	szt.
02847	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
02853	SREBRNY	6000	12	szt.
02848	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.



DECOR 5b+ Zaślepka do toru dolnego **DOUBLER II-Decor**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02864	SREBRNY	1700	24	szt.
02859	JASNY BRĄZ	1700	24	szt.
02865	SREBRNY	2350	24	szt.
02860	JASNY BRĄZ	2350	24	szt.
02866	SREBRNY	3000	24	szt.
02861	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.
02867	SREBRNY	4050	24	szt.
02862	JASNY BRĄZ	4050	24	szt.
02868	SREBRNY	6000	24	szt.
02863	JASNY BRĄZ	6000	24	szt.




5c Tor dolny montażowy **HIDE M/COMFORT**

i *Stosować do toru HIDE M*




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
50430	SUROWY	3000	12	szt.
50428	SUROWY	6000	12	szt.



5d Tor dolny **HIDE M**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01978	SREBRNY	1700	60	szt.
01990	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
01979	SREBRNY	2350	60	szt.
01991	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
01980	SREBRNY	3000	60	szt.
01992	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02676	SREBRNY	6000	60	szt.
02677	JASNY BRĄZ	6000	60	szt.



6a Pozycjoner wózka górnego **FIX**

i *Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.

6b Stoper **HI-TEC**




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.

7a Wózek prowadzący **FUTURE**



i *Zestaw zawiera 2 wózki: lewy i prawy*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10209	50	kpl.




7b Wózek prowadzący **MASTER**




i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10205	50	kpl.



Samodomykacz **SEVROMATIC SV-25 i SV-50**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy (1 lewy i 1 prawy), komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20139-SV	25 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.
20200-SV	50 kg	LEWY + PRAWY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *W komplecie jeden zaczep i wkręty*

20137-SV	25 kg	PRAWY	20	szt.
20138-SV	25 kg	LEWY	20	szt.
20197-SV	50 kg	PRAWY	20	szt.
20196-SV	50 kg	LEWY	20	szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40 i SV-60**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20368-SV	25 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20258-SV	40 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20339-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o Indeksie 20265-SV. Samodomykacz MINI pasuje na lewe i prawe skrzydło*

20359-SV	25 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20260-SV	40 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20336-SV	60 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC TOP SV-60 i SV-80**

i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy, komplet zaczepów i wkrętów. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20259-SV	60 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.
20267-SV	80 kg	UNIWERSALNY	24	kpl.



Samodomykacz pakowany luzem

i *Dodatkowo należy zamówić komplet zaczepów o indeksie 20265-SV. Samodomykacz TOP pasuje na lewe i prawe skrzydło*

20266-SV	80 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40**

i *Zestaw zawiera 1 szt. samodomykacza, komplet zaczepów i wkrętów*

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20363-SV	25 kg	ŚRODKOWY	24	kpl.
20319-SV	40 kg	ŚRODKOWY	24	kpl.





Zaczep do samodomykacza **„10" I „18" MINI / „10" TOP**

i *Zestaw zawiera 3 zaczepy różnej wysokości do wyboru i komplet wkrętów*

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20265-SV	SZARY	24	kpl.

8a



Wózek dolny **WD 10C HI-TEC**

i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10200	50	kpl.

8b



Wózek dolny **WD 10C DUO**

i *Maksymalne obciążenie drzwi 60 kg Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10235	50	kpl.

8c



Wózek dolny **WD 10V HI-TEC**

i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10238	50	kpl.

8d Wózek dolny **WD 10V DUO**



i *Zestaw zawiera 2 wózki.*
Maksymalne obciążenie drzwi 60 kg

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10230	50	kpl.


Łącznik **MINI H04/07**



i *Do łącznika należy użyć uszczelki, Indeks: 20167*

4 mm lustro

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04210	SREBRNY	3000	60	szt.
04209	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H10**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00207	SREBRNY	3000	30	szt.
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H10-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01617	SREBRNY	3000	30	szt.
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H30-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00222	SREBRNY	3000	20	szt.
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.




Szczotki **ODBOJOWE i PRZECIWKURZOWE**


i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	KOLOR	NAZWA SZCZOTKI	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20094-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20024-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	200 mb	4 rolki
20226-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek



Rączka **FUTURE** II




Rączka **MASTER**



Rączka **STAR**


Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20031-SV	10	4	100	mb
20032-SV	10	4,5	100	mb
20033-SV	10	6	100	mb
20098-SV	10	6,4	100	mb
20171	10,1	8	125	mb


Uszczelka do profili ramowych **TYP II S01/S02/S04**



INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20167	6	4	300	mb


Wkręty **SMART, UNIX i BLACHOWKRĘT**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20107	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 13	100 szt.	20 opak.
20001	Blachowkręt	6,3 x 32	1 szt.	2000 szt.

SYSTEM
COMFORT 10 | LINIA FUTURE, MASTER, STAR

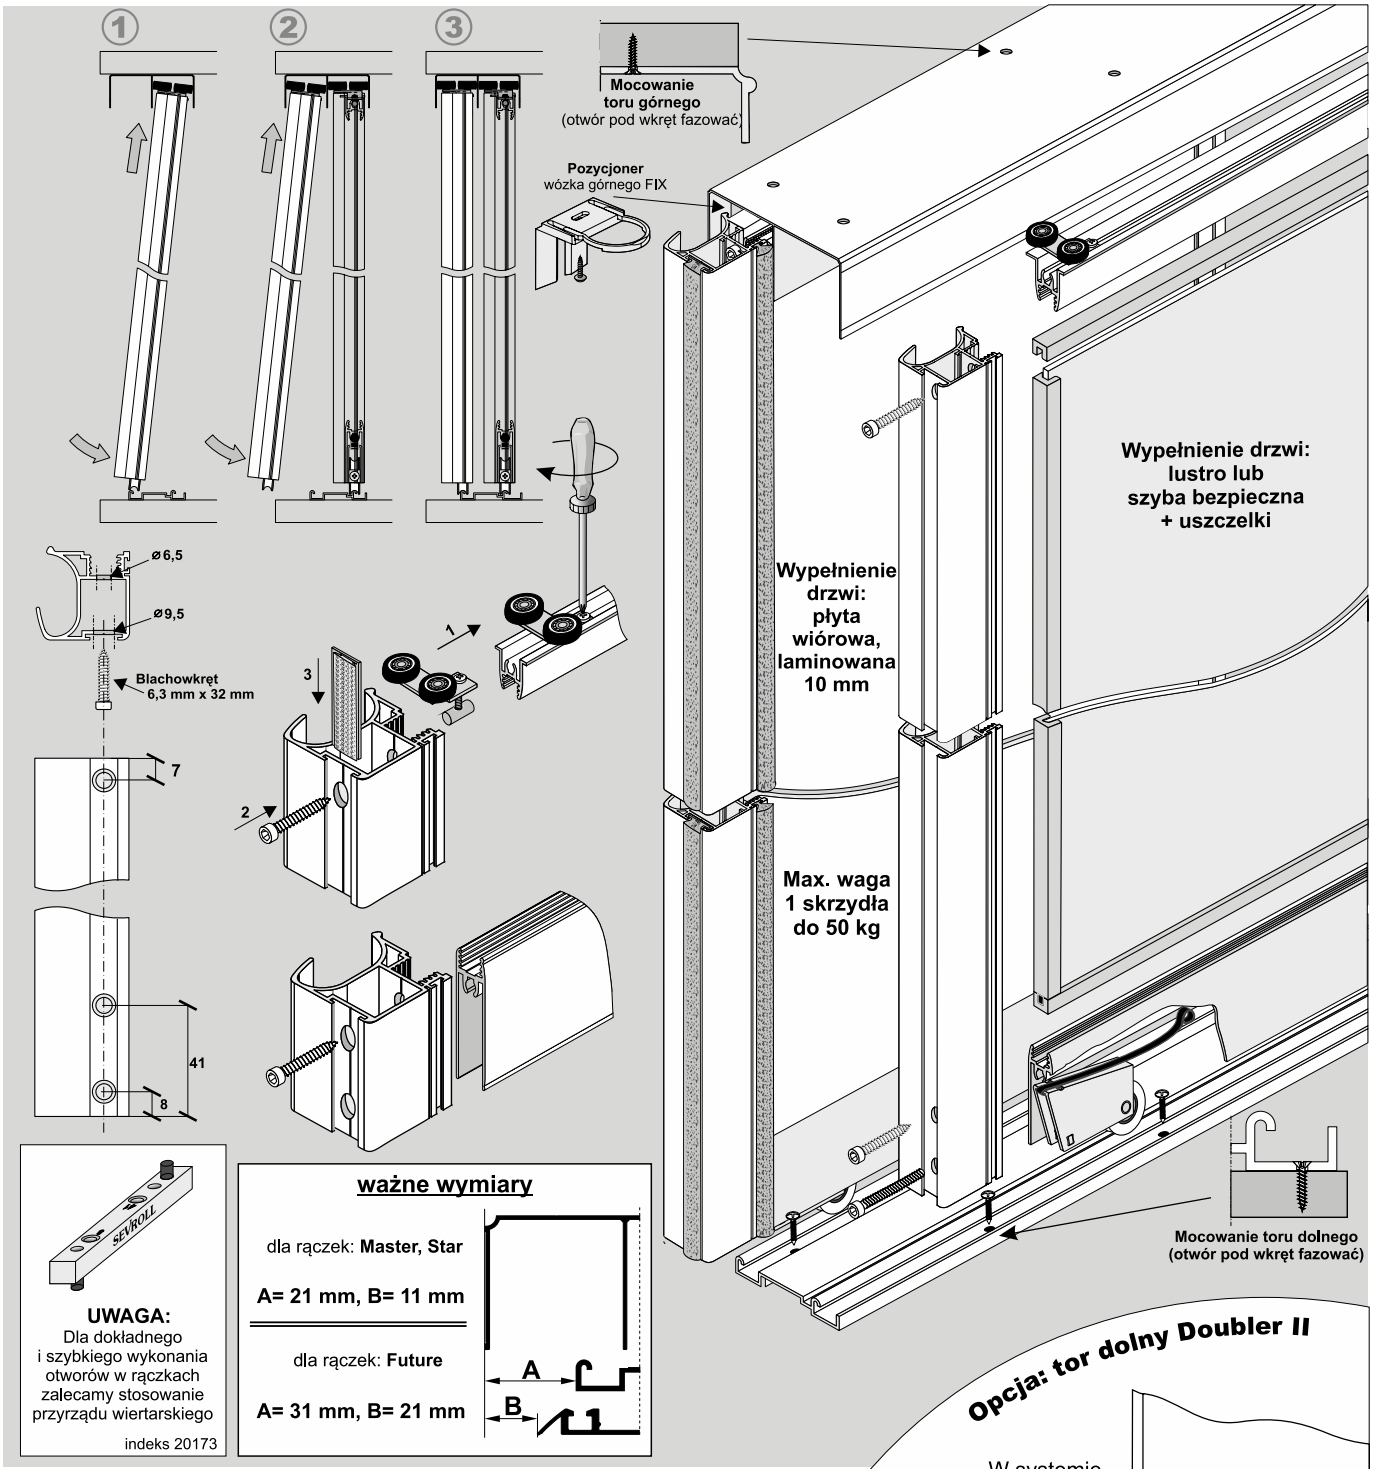

UWAGA:
Dla dokładnego i szybkiego wykonania otworów w rączkach zalecamy stosowanie przyrządu wiertarskiego

indeks 20173

ważne wymiary

dla rączek: **Master, Star**


A= 21 mm, B= 11 mm

dla rączek: **Future**

A= 31 mm, B= 21 mm

Opcja: tor dolny Doubler II




W systemie **Comfort 10** możemy zastosować tor dolny ***Doubler II z zaślepką*** wraz z wózkiem dolnym WD10V HI-TEC. **Wyliczenia nie ulegają zmianie.**

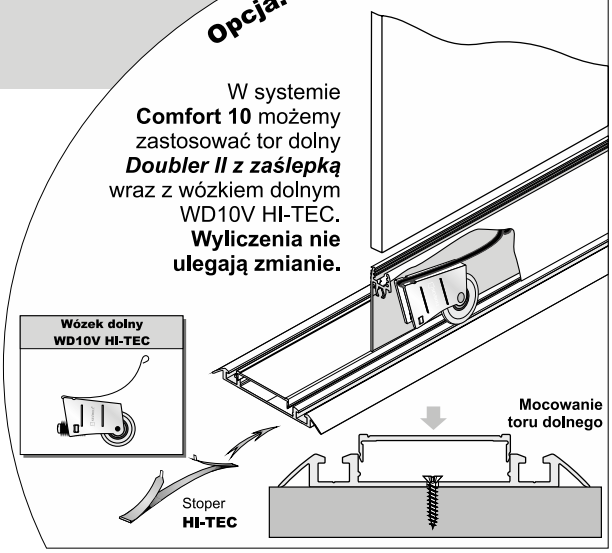

ELEMENTY SKŁADOWE


Rączka		
dł.: 2,70 m 3,50 m	dł.: 2,70 m 3,00 m	dł.: 2,70 m
		
FUTURE II	MASTER	STAR



Listwa pozioma dolna Decor 10 (A)	Listwa pozioma górna Decor 10 (B)
dł.: 1,70 m 2,35 m 3,00 m	dł.: 1,70 m 2,35 m 3,00 m

Wózek prowadzący	Wózek dolny WD10C HI-TEC	Tor górny Comfort-Decor	Tor dolny Comfort
FUTURE lub MASTER		dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m	dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
			
		94 mm	62 mm


UWAGA


Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu, należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.



	długość rączki = wysokość skrzydła drzwi					
	LINIA FUTURE		LINIA MASTER		LINIA STAR	
	Rączka Future II szczotka przeciwkurzowa bez kleju 4,8 x 13 mm szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm 	Wózek prowadzący FUTURE 	Rączka Master szczotka odbojowa bez kleju 14 mm x 4 mm 	Wózek prowadzący MASTER L/P 	Rączka Star szczotka odbojowa bez kleju 14 mm x 4 mm 	Wózek prowadzący MASTER L/P 
wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 40 mm		h = H - 40 mm		h = H - 40 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm	
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N	
szerokość płyty - dp	dp = d - 51 mm		dp = d - 25 mm		dp = d - 40 mm	
długość listwy dolnej - P długość listwy górnej - G	P = G = d - 68 mm		P = G = d - 42 mm		P = G = d - 57 mm	
wysokość lustra - hl	hl = hp		hl = hp		hl = hp	
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm	


ilość skrzydeł - N	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	37 mm	74 mm	111 mm	148 mm	22 mm	44 mm	66 mm	88 mm	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm

fasada - 4 skrzydła			
 układ drzwi	d = (D - 3 + 111) : 4	d = (D - 3 + 66) : 4	d = (D - 3 + 90) : 4
 układ drzwi	d = (D : 2 + 34) : 2	d = (D : 2 + 19) : 2	d = (D : 2 + 27) : 2

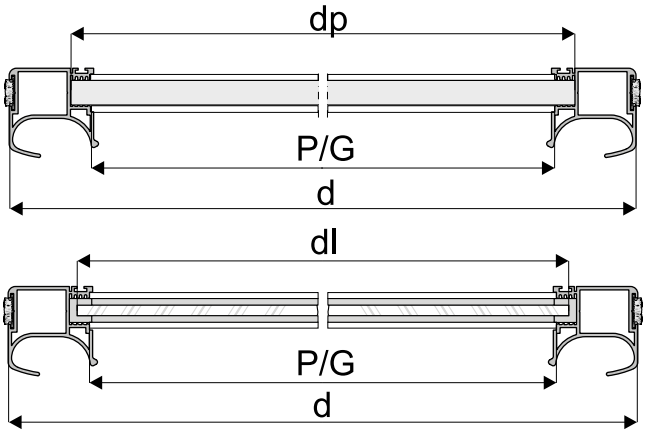

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

- w rączce - w listwie poziomej górnej - w listwie dolnej

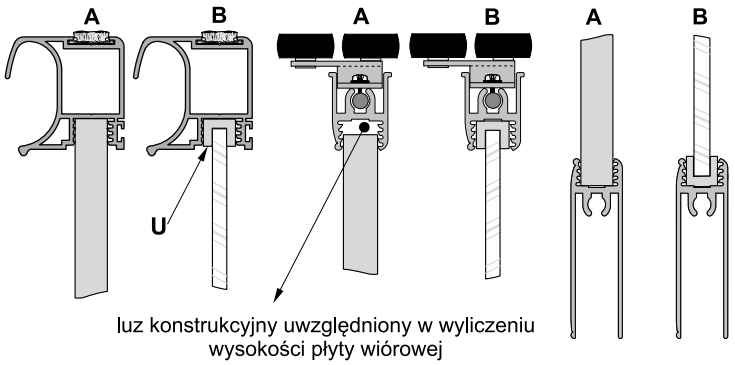

luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu wysokości płyty wiórowej

UWAGA!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę U.

! **UWAGA!**
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM **COMPACT**


50 kg | 16 mm płyta | 18 mm płyta

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze podwójnym



CHARAKTERYSTYKA


Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16 mm, 18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 16 lub 18 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

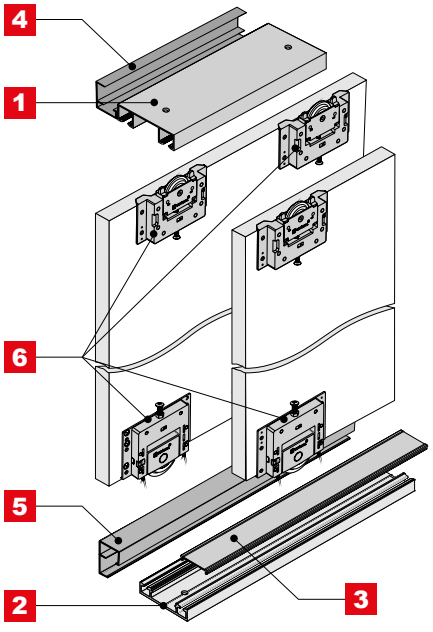


ZASTOSOWANIE

Szafy wolnostojące, komody


1 Tor górny **COMPACT**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04395	SREBRNY	1700	12	szt.
04396	SREBRNY	2350	12	szt.
04578	SREBRNY	3000	12	szt.
04579	SREBRNY	6000	12	szt.



2 Tor dolny **COMPACT II**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04859	SREBRNY	1700	12	szt.
04860	SREBRNY	2350	12	szt.
04861	SREBRNY	3000	12	szt.
04862	SREBRNY	6000	12	szt.




DECOR

3 Zaślepka do toru dolnego **ELEGANT II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04302	SREBRNY	1700	48	szt.
04303	SREBRNY	2350	48	szt.
04304	SREBRNY	3000	48	szt.
04307	SREBRNY	6000	48	szt.




4 Maskownica toru górnego **COMPACT**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04397	SREBRNY	1700	24	szt.
04398	SREBRNY	2350	24	szt.
04580	SREBRNY	3000	24	szt.
04581	SREBRNY	6000	24	szt.




5 Maskownica toru dolnego **COMPACT**


18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04582	SREBRNY	1700	24	szt.
04583	SREBRNY	2350	24	szt.
04584	SREBRNY	3000	24	szt.
04585	SREBRNY	6000	24	szt.




Samodomykacz **COMPACT**



i *Zestaw zawiera 2 szt. samodomykaczy i klucz imbusowy 2 mm*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20347	50	kpl.

6 Zestaw **COMPACT**



INDEKS ZESTAWU: 10215		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 1 SKRZYDŁA**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek górny COMPACT	2 szt.	20 kpl.
Wózek dolny COMPACT	2 szt.	
Wkręt ø4 x 14	16 szt.	







System **Compact**

NOTATKI


SYSTEM
COMPACT

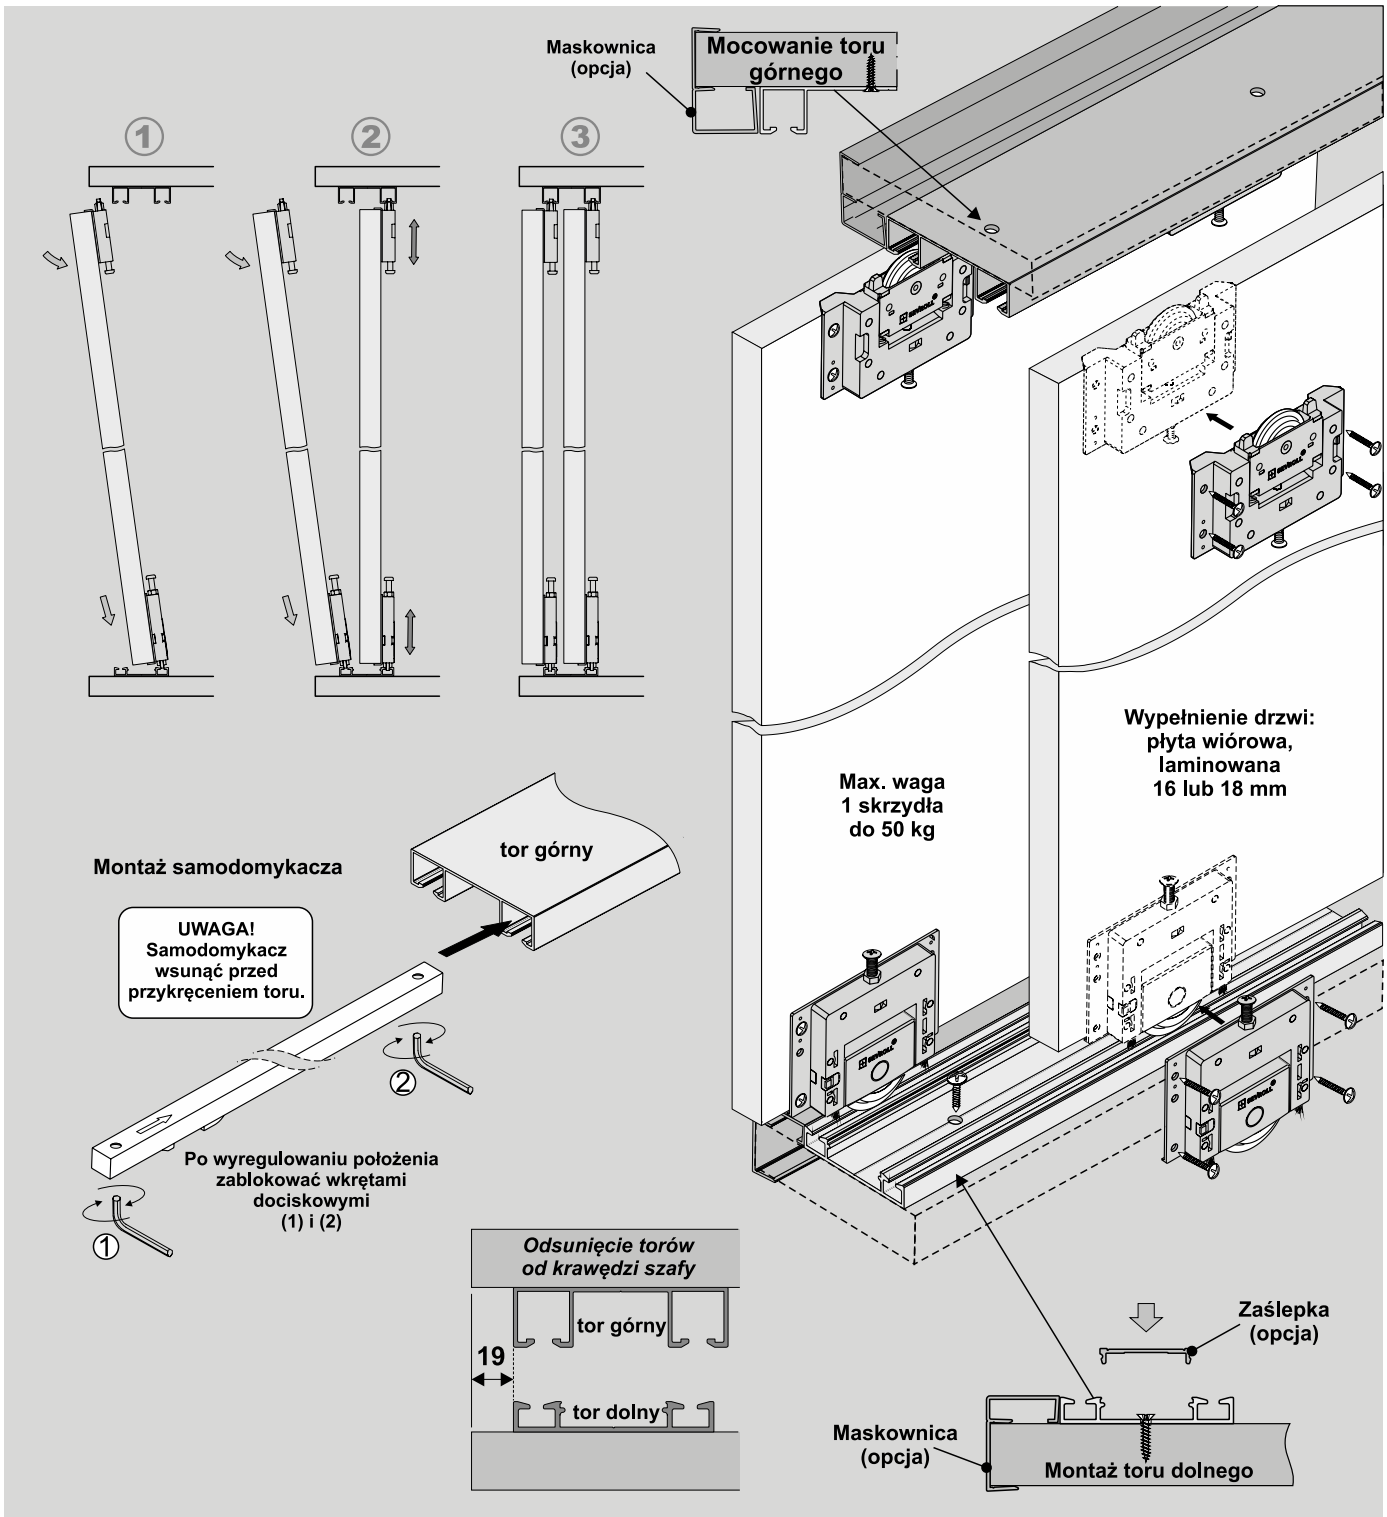


ELEMENTY SKŁADOWE

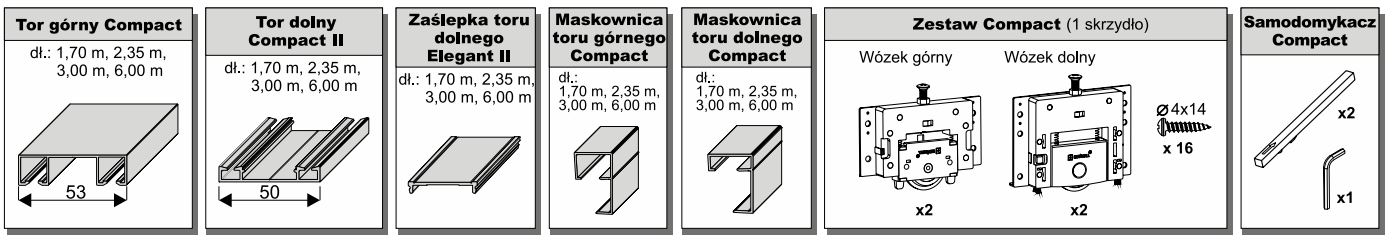


1. Montaż drzwi

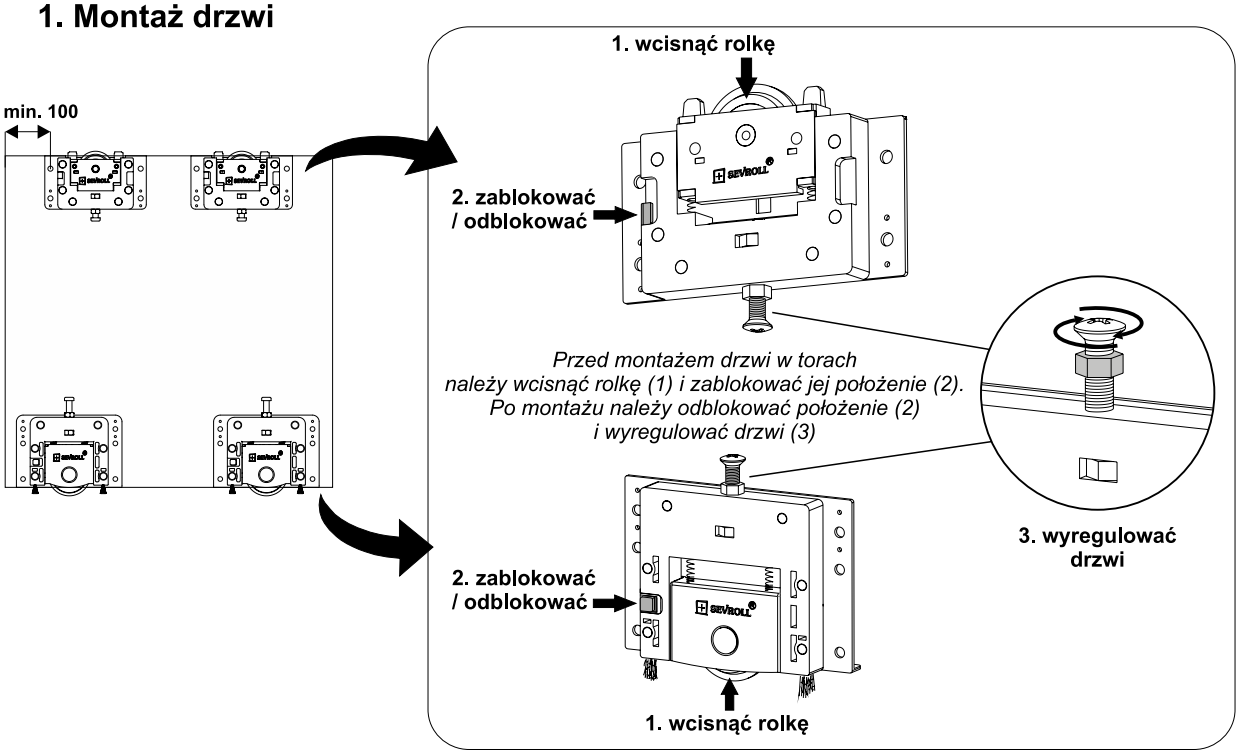

Światło otworu garderoby

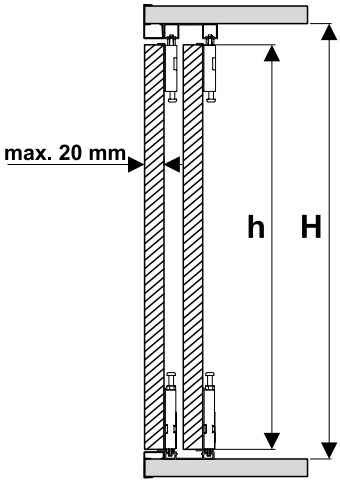


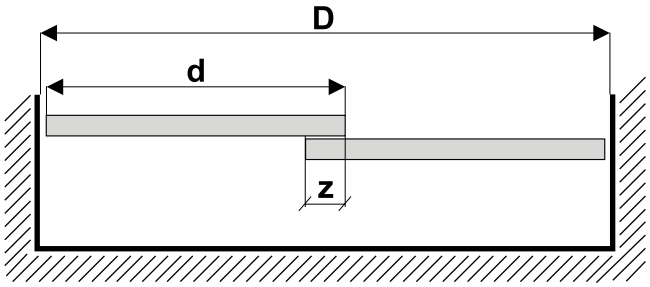

wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H - 35 mm
wysokość płyty *(okleina PCV 1 mm)*	- hp	hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi	- d	d = (D + Z) : N
szerokość płyty *(okleina PCV 1 mm)*	- dp	dp = d - 2 mm

ilość skrzydeł	- N	2	3
zakładka	- Z	30	60

Uwaga! *Przy zastosowaniu maskownic boki szafy powinny być wysunięte o min. 3 mm*

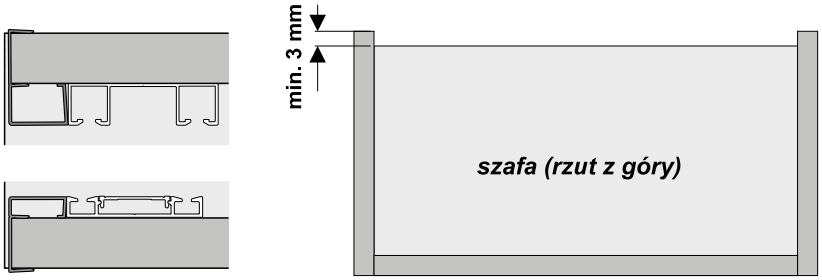

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

35 kg | 10 mm płyta | 4 mm lustro | EASY BUY | parts


SYSTEM **EKONOMIK 10**

System drzwi przesuwnych z dolnym układem jezdnym, na torze podwójnym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Ramowa**
Grubość wypełnienia	**10 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm lub lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**35 kg**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**EASY BUY + poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

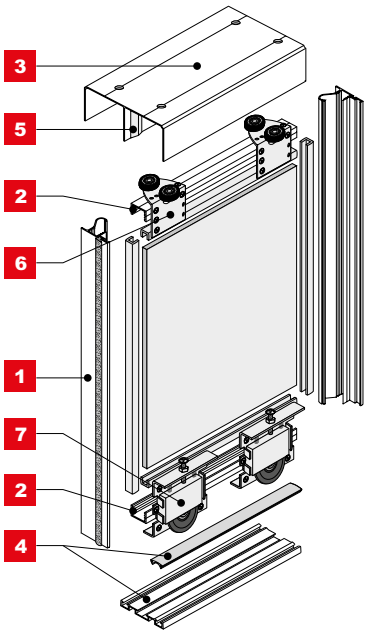


ZASTOSOWANIE


Zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1 Rączka **EKONOMIK**

10 mm płyta | 4 mm lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02552	SREBRNY	2700	20	szt.




2 Listwa pozioma **EKONOMIK**


10 mm płyta | 4 mm lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02557	SREBRNY	2000	24	szt.
02558	SREBRNY	3000	24	szt.
03519	SREBRNY	6000	24	szt.




3 Tor górny **EKONOMIK**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02553	SREBRNY	2000	12	szt.
02554	SREBRNY	3000	12	szt.




4 Tor dolny **EKONOMIK**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02555	SREBRNY	2000	12	szt.
02556	SREBRNY	3000	12	szt.



4+ Zaślepka gumowa



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ ROLKI	JEDN. MIARY
20233	BEZBARWNA	50	mb





5 Pozycjoner wózka górnego **FIX**

i Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.



6 Wózek prowadzący **EKONOMIK WPEk.-DUO**

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10101-SV	200	szt.




7 Wózek dolny **WD10V EKONOMIK**

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10099-SV	80	szt.

Szczotki **ODBOJOWE**

i Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"




INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20020-SV	SZARA	4,8	4	bez kleju	550 mb	4 rolki
20225-SV	SZARA	4,8	4	bez kleju	100 mb	10 rolek




Rączka **EKONOMIK**

Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA**

i Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"



INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20031-SV	10	4	100	mb




Wkręty **SMART, UNIX, BLACHOWKRĘT i PODKŁADKA**

Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”

INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20153	Wkręt UNIX	3 x 10	1000 szt.	1 opak.
20165	Wkręt UNIX	3 x 16	100 szt.	20 opak.
20160	Blachowkręt	2,9 x 6,5	100 szt.	20 opak.
20166	Podkładka koronowa	3 x 6	100 szt.	20 opak.

SYSTEM
EKONOMIK 10

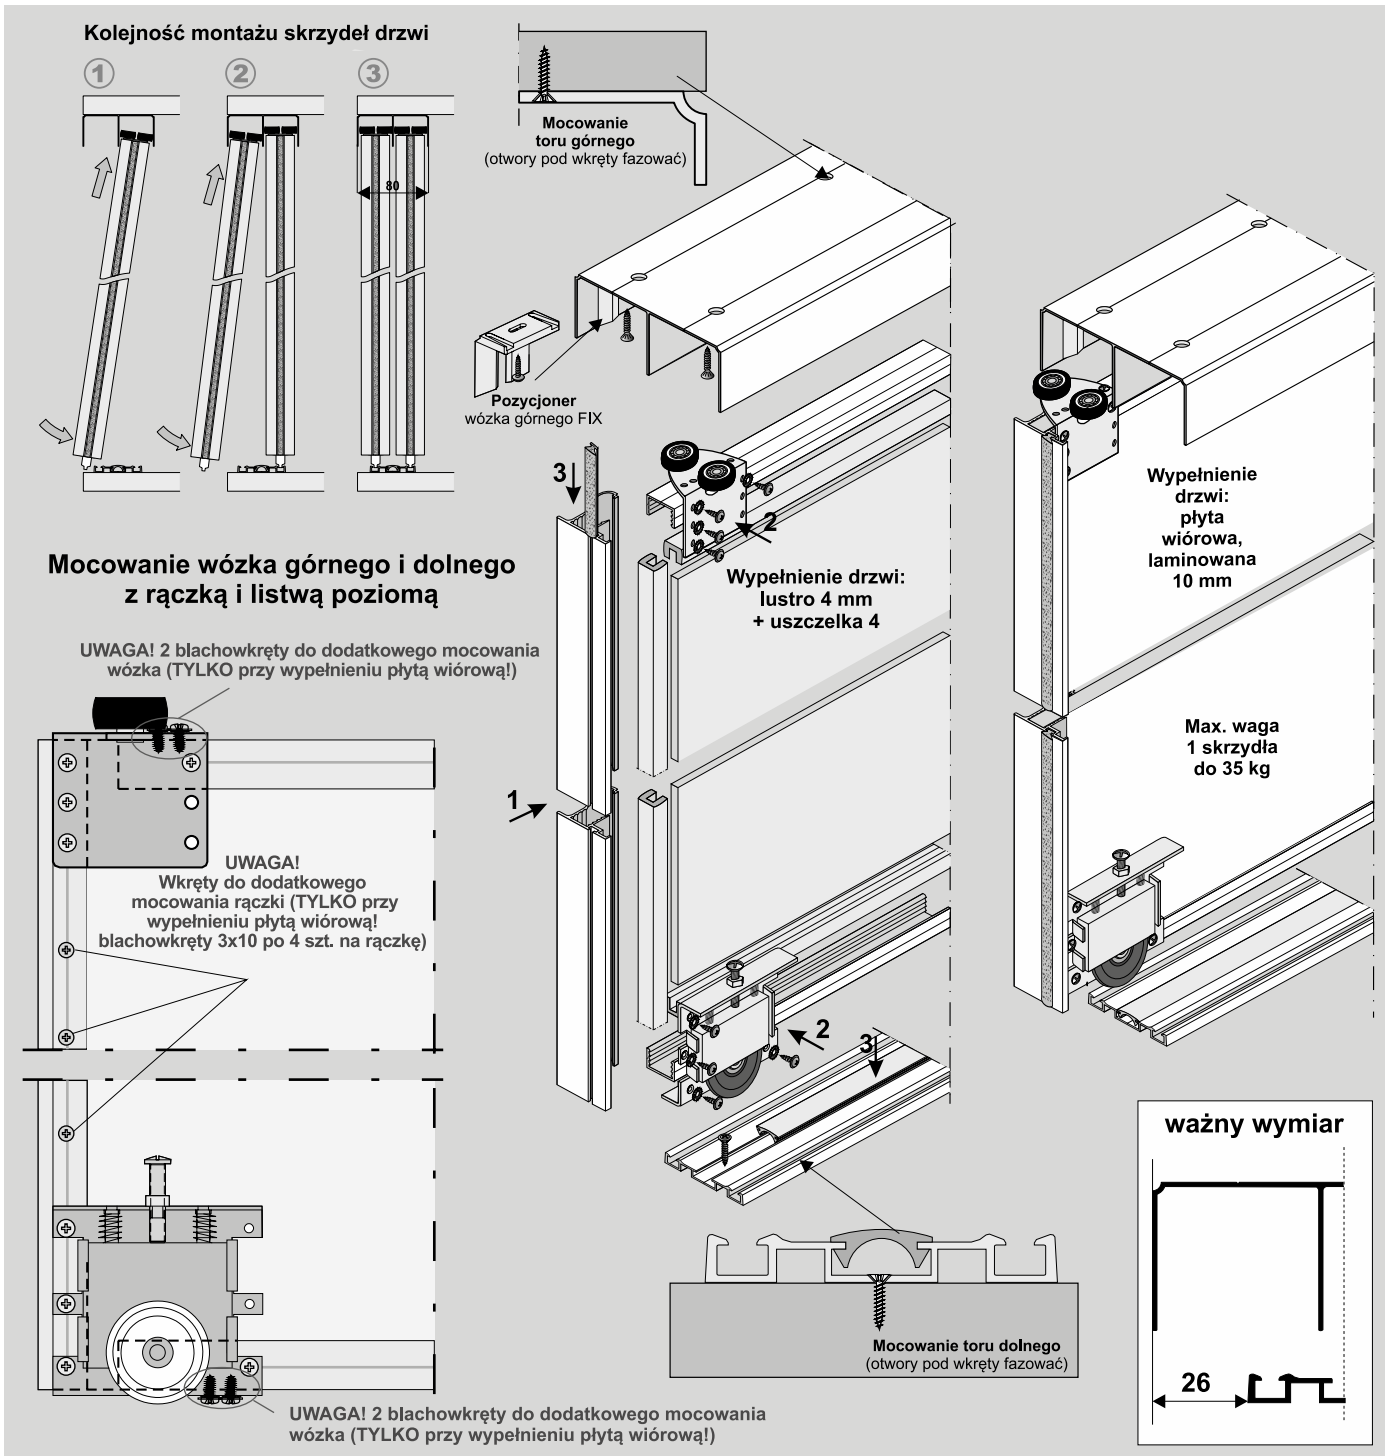

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Ekonomik
dł.: 2,70 m
szczotka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm

Tor górny Ekonomik
dł.: 2,00 m, 3,00 m
80

Tor dolny Ekonomik
dł.: 2,00 m, 3,00 m
50

Listwa pozioma Ekonomik
dł.: 2,00 m, 3,00 m, 6,00 m


Wkręty
Podkładka koronkowa 3x6
Mocowanie wózków
Blachowkręt 2,9x6,5
z łbem z podkładką
Mocowanie wózków
Wkręt z łbem stożkowym 3x16
Mocowanie torów
Wkręt z łbem walcowym 3x10
Mocowanie rączki
(przy wypełnieniu płytą wiórową)

Wózek dolny WD10V Ekonomik

Wózek prowadzący Ekonomik


Zaślepka gumowa

Światło otworu

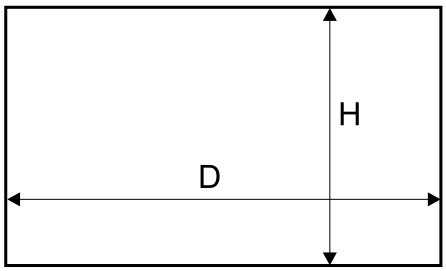

UWAGA!

Lustro (≠ 4 mm) użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną.

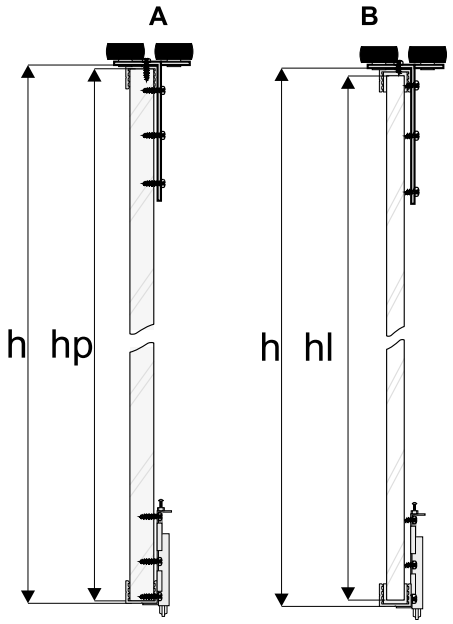


wypełnienie skrzydła - płyta ≠10 mm, lustro 4 mm

wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 32 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 3 mm + Z) : N
szerokość płyty - dp	dp = d - 2 mm
długość listwy poziomej - P	P = d - 48 mm
wysokość lustra - hl	hl = hp - 4 mm
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm


ilość skrzydeł - N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm

fasada - 4 skrzydła	
układ drzwi	d = (D - 3 + 75) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 22) : 2

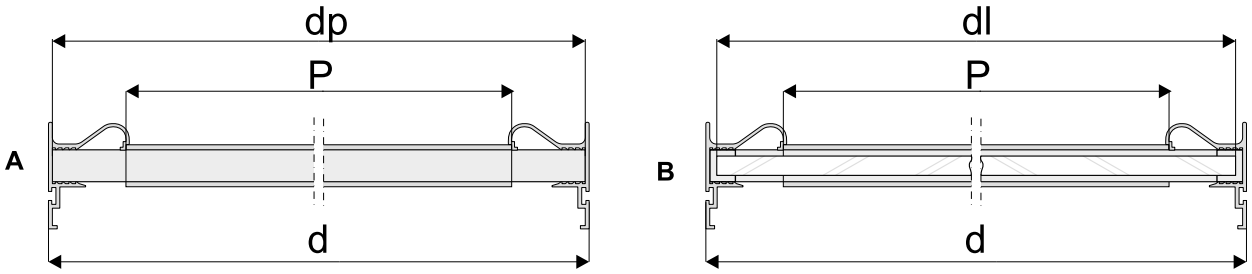


Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm (rys. B)


- w rączce Ekonomik



- wózek górny



- wózek dolny



UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).





DRZWI PRZESUWNE ZE SKOSEM Z TOREM PODWÓJNYM Z DOLNYM SYSTEMEM JEZDNYM

SYSTEM **GEMINI 18 EVEREST**
Linia UNIVERSAL
Linie: SECRET LINE, SLIM LINE
SYSTEM **GEMINI 10 EVEREST**
Linia FOX

GEMINI 18 EVEREST i GEMINI 10 EVEREST

Systemy GEMINI 18 EVEREST oraz GEMINI 10 EVEREST, powstały na bazie najbardziej popularnych i cenionych przez Klientów Sevroll systemów GEMINI 18 i GEMINI 10. Wykorzystują te same tory i układy jezdne, natomiast dodatkowe zastosowanie specjalnych torów EVEREST oraz wózków prowadzących EVEREST FOX i EVEREST DUO, umożliwia montaż szafy ze skosem. Z uwagi na konieczność przycinania rączki pod skosem, do montażu skrzydła drzwi rekomendowana jest rączka FOX do grubości wypełnienia 10 mm, oraz UNIVERSAL, SECRET LINE oraz SLIM LINE do 18 mm. Konstrukcja systemu umożliwia w prosty sposób budowę skrzydeł drzwiowych do szaf na poddaszach i wnękach pod schodami.

DECOR

50 kg

16 mm płyta

18 mm płyta

płyta+ lustro

parts


SYSTEM **GEMINI 18 EVEREST**

System drzwi przesuwnych ze skosem z dolnym układem jezdnym, na torze podwójnym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16 mm, 18 mm w zależności od rączki**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 16 mm, 18 mm lub 12 mm + lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Tak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Folia DECOR**

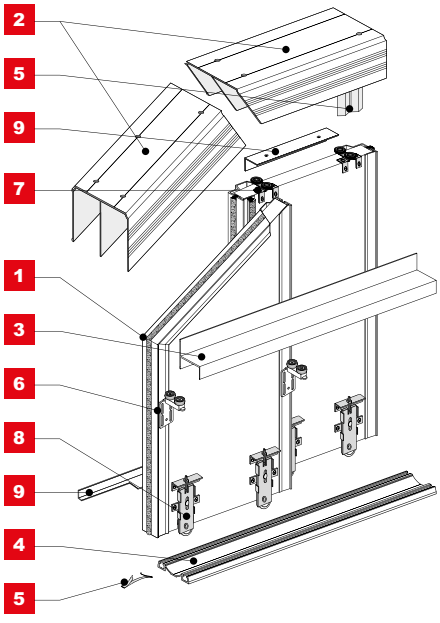


ZASTOSOWANIE

Zabudowa wnęk, garderoby, szafy, poddasze


16 mm płyta | płyta+ lustro

1a Rączka **UNIVERSAL 16 C**

i *Rączka dostosowana do systemu z drzwiami skośnymi oraz do zamka do drzwi przesuwnych*




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04539	SREBRNY	2700	20	szt.
02120	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




18 mm płyta

1b Rączka **UNIVERSAL 18 C**

i *Rączka dostosowana do systemu z drzwiami skośnymi oraz do zamka do drzwi przesuwnych*




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04535	SREBRNY	2700	20	szt.
04534	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




18 mm płyta

1c Profil ramkowy **SECRET LINE II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02550	SREBRNY	2700	60	szt.
02549	JASNY BRĄZ	2700	60	szt.
05744	RAL CZARNY MAT	2700	60	szt.




18 mm płyta

1d Profil ramkowy **SLIM LINE**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01598	SREBRNY	2700	20	szt.
01706	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




DECOR 2

Tor górny **GEMINI-DECOR**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01023	SREBRNY	1700	12	szt.
01008	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
05313	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
01025	SREBRNY	2350	12	szt.
01010	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
05314	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
01026	SREBRNY	3000	12	szt.
01011	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
05315	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
01469	SREBRNY	4050	12	szt.
01439	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
04835	RAL CZARNY MAT	4050	12	szt.
01391	SREBRNY	6000	12	szt.
01390	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
05316	RAL CZARNY MAT	6000	12	szt.




DECOR 3

Tor do drzwi ze skosami **EVEREST-DECOR**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02382	SREBRNY	3000	24	szt.
02383	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.




DECOR 4a

Tor dolny **GEMINI-DECOR II**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04591	SREBRNY	1700	12	szt.
04586	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
04592	SREBRNY	2350	12	szt.
04587	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
04593	SREBRNY	3000	12	szt.
04588	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
04594	SREBRNY	4050	12	szt.
04589	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
04595	SREBRNY	6000	12	szt.
04590	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.




4a+


Klip mocujący do toru **GEMINI-DECOR II**



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20385	SZARY	1000	szt.




DECOR 4b



Tor dolny **ELEGANT II-DECOR**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04279	SREBRNY	1700	12	szt.
04273	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
05308	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
04280	SREBRNY	2350	12	szt.
04274	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
05309	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
04281	SREBRNY	3000	12	szt.
04275	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
05310	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
04282	SREBRNY	4050	12	szt.
04276	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
05311	RAL CZARNY MAT	4050	12	szt.
04284	SREBRNY	6000	12	szt.
04278	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
05312	RAL CZARNY MAT	6000	12	szt.




DECOR 4b+



Zaślepka do toru dolnego **ELEGANT II**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04302	SREBRNY	1700	48	szt.
04296	JASNY BRĄZ	1700	48	szt.
05317	RAL CZARNY MAT	1700	48	szt.
04303	SREBRNY	2350	48	szt.
04297	JASNY BRĄZ	2350	48	szt.
05318	RAL CZARNY MAT	2350	48	szt.
04304	SREBRNY	3000	48	szt.
04298	JASNY BRĄZ	3000	48	szt.
05319	RAL CZARNY MAT	3000	48	szt.
04305	SREBRNY	4050	48	szt.
04299	JASNY BRĄZ	4050	48	szt.
05320	RAL CZARNY MAT	4050	48	szt.
04307	SREBRNY	6000	48	szt.
04301	JASNY BRĄZ	6000	48	szt.
05321	RAL CZARNY MAT	6000	48	szt.



5a



Pozycjoner wózka górnego **FIX**

i *Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.

5b



Stoper **HI-TEC**

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.


8 Wózek prowadzący **EVEREST**



i *Zestaw zawiera 2 wózki, lewy i prawy*


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10089	50	kpl.

7 Wózek prowadzący **FOCUS**




i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10196	50	kpl.



8a Wózek dolny **WD 18C HI-TEC**



i *Zestaw zawiera 2 wózki*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10198	50	kpl.


8b Wózek dolny **WD 18V HI-TEC**



i *Zestaw zawiera 2 wózki*


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10236	50	kpl.

9a Kątownik **MINI 11 x 17**



16 mm płyta 18 mm płyta

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00102	SREBRNY	1700	120	szt.
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	szt.
05296	RAL CZARNY MAT	1700	120	szt.
00103	SREBRNY	2350	120	szt.
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	szt.
05297	RAL CZARNY MAT	2350	120	szt.
00104	SREBRNY	3000	120	szt.
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.
05298	RAL CZARNY MAT	3000	120	szt.




9b Kątownik **ZW 20 x 18**

16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00058	SREBRNY	1700	60	szt.
00052	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00059	SREBRNY	2350	60	szt.
00053	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00060	SREBRNY	3000	60	szt.
00054	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




9c Kątownik **K2-DECOR**

DECOR | 16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro | program VICTORIA ABC



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00078	SREBRNY	1700	60	szt.
00069	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00079	SREBRNY	2350	60	szt.
00070	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00080	SREBRNY	3000	60	szt.
00071	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **04-DECOR**

DECOR | 16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00691	SREBRNY	3000	60	szt.
00688	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **18-DECOR**

DECOR | 18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01373	SREBRNY	3000	60	szt.
01370	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **ZW**

16 mm płyta | 18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00706	SREBRNY	3000	60	szt.
00703	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05742	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Łącznik **H08/16**

16 mm płyta | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03935	SREBRNY	3000	60	szt.




Łącznik **H08/18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00199	SREBRNY	3000	60	szt.
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05743	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Łącznik **H04/18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01710	SREBRNY	3000	60	szt.
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05908	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Łącznik **H16-DECOR**

DECOR | 16 mm płyta | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03937	SREBRNY	3000	60	szt.
03936	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H18-DECOR**


DECOR | 18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00215	SREBRNY	3000	60	szt.
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05304	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Szczotki **ODBOJOWE i PRZECIWKURZOWE**




i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*


INDEKS	KOLOR	NAZWA SZCZOTKI	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20020-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	550 mb	4 rolki
20023-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	4	z klejem	550 mb	4 rolki
20143-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	6,7	9	z klejem	225 mb	4 rolki
20027-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	6,7	13	z klejem	200 mb	3 rolki
20424-SV	CZARNA	PRZECIWKURZOWA	6,7	13	z klejem	50 mb	12 rolek



Raczka **UNIVERSAL 16C i 18C**




Profil ramkowy **SECRET LINE II**



Profil ramkowy **SLIM LINE**


Wkręty **SMART I UNIX**



i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*

INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20066	Wkręt UNIX podkładkowy	2,5 x 16	100 szt.	20 opak.
20107	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 13	100 szt.	20 opak.

SYSTEM DO PROSTOWANIA PŁYT




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20239	50	kpl.

i *Elementy składowe zestawu*

NAZWA	ILOŚĆ
Osada nakrętki dolnej	1 szt.
Osada nakrętki górnej	1 szt.
Nakrętka M6	2 szt.
Uchwyt-zaślepka nakrętki M6	1 szt.
Obejma maskownicy	4 szt.
Maskownica śruby	1 szt.
Śruba M6x1987	1 szt.
Kluczyk 10 mm	1 szt.
Wkręty	1 kpl.
Instrukcja montażu	1 szt.

SYSTEM
GEMINI 18 EVEREST | LINIA UNIVERSAL

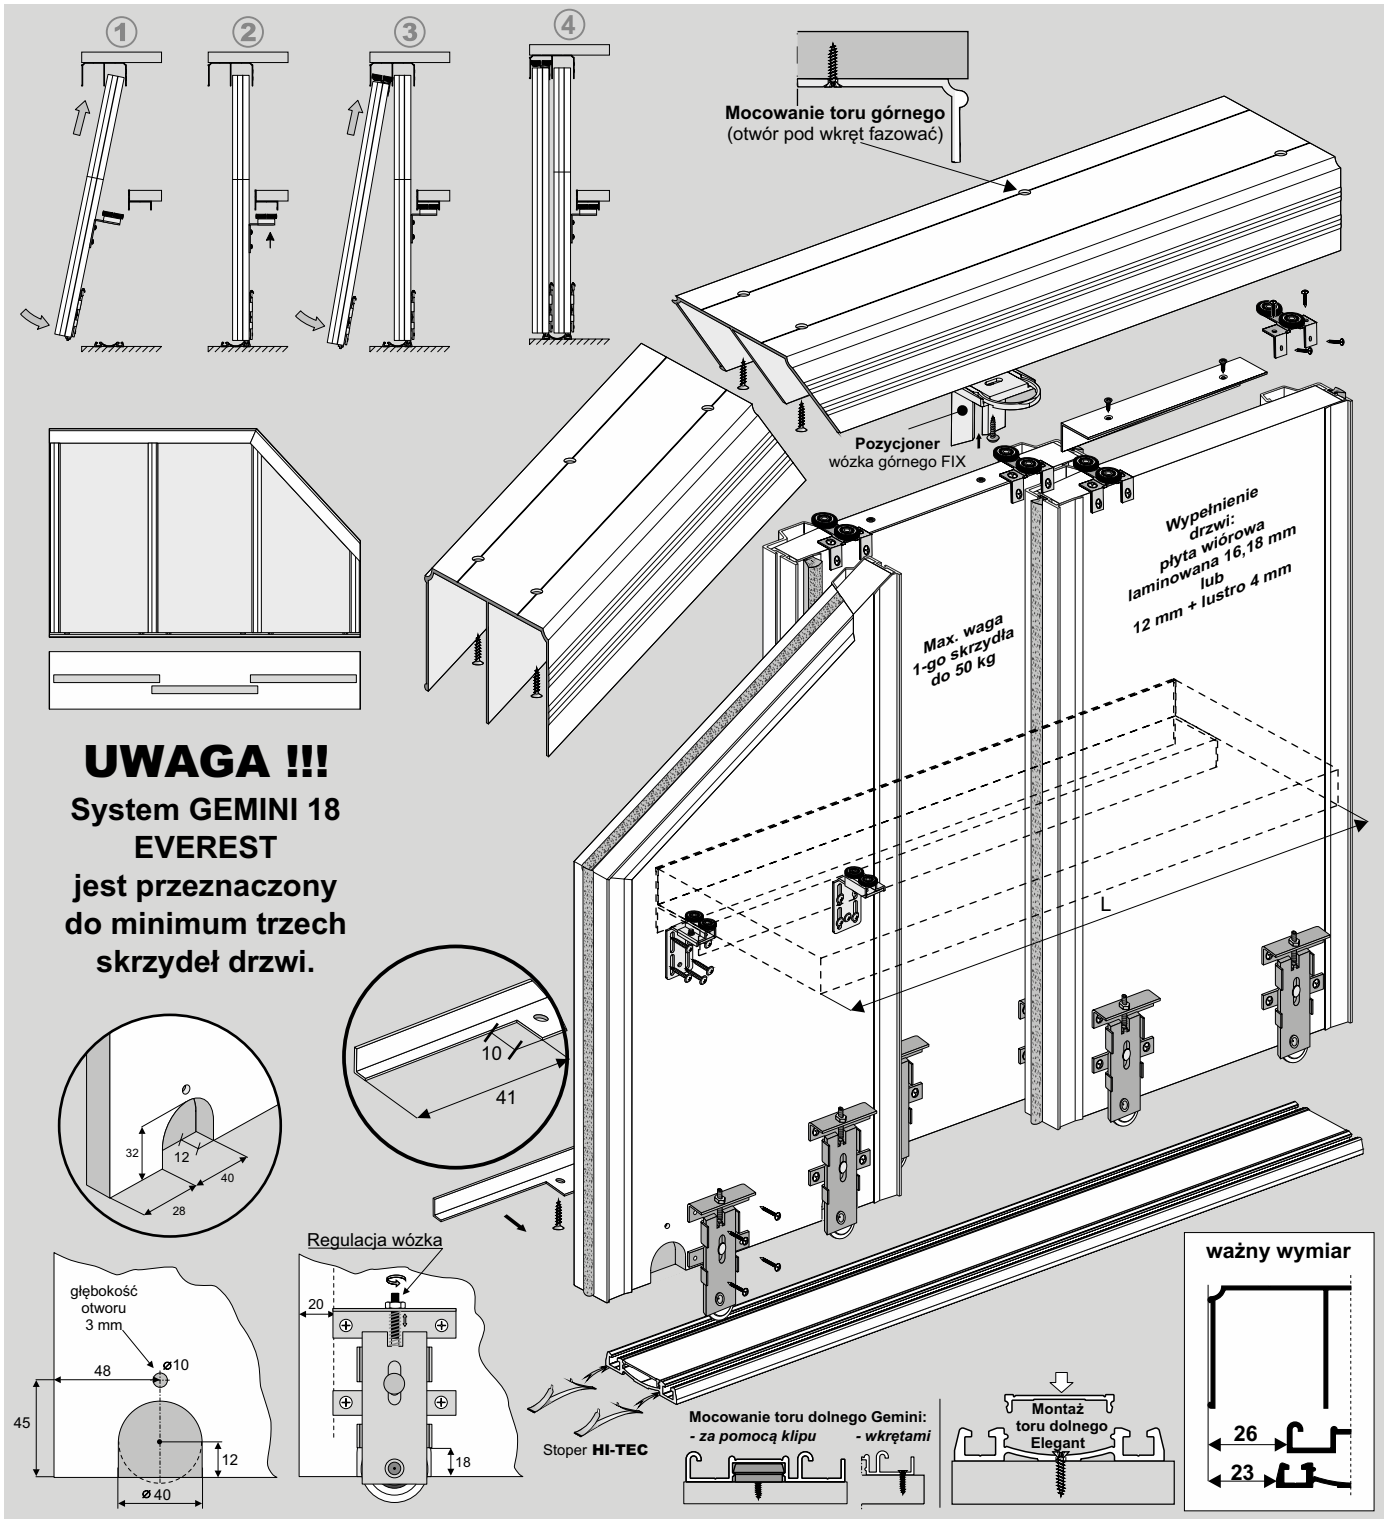

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Universal C
dł.: 2,70 m
szczotka przeciwkurzowa z klejem 6,7 mm x 9 mm
szczotka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm
#16 i #18

Tor górny Gemini-Decor
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
76 mm

Tor do drzwi skośnych Everest
dł.: 3,00 m
39

Tor dolny Elegant II (A)
Zaślepka toru Elegant II (B)
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
B A


Kątownik ZW
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m
20 mm x 18 mm


Wózek prowadzący Focus

Wózek dolny WD18V HI-TEC

Wózek prowadzący Everest
L P

Światło otworu

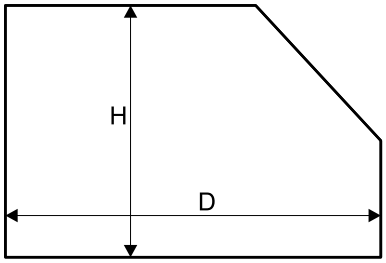

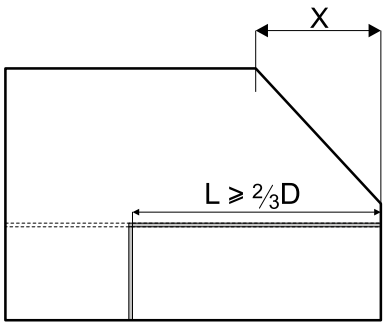

L - długość toru Everest

$L_{min.}$ = 2/3 D

$L_{max.}$ = D

X - długość skosu


$d_s \geq X$


d_s - szerokość skrzydła ze skosem


wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H - 42 mm
wysokość płyty	- hp	hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi	- d	d = (D - 3 mm + Z) : N
szerokość płyty #12,#18	- dp	dp = d - 7 mm
długość kątownika mini	- dk	dk = d - 62,4 mm

ilość skrzydeł - N	3	4
szerokość zakładki - Z	64 mm	96 mm



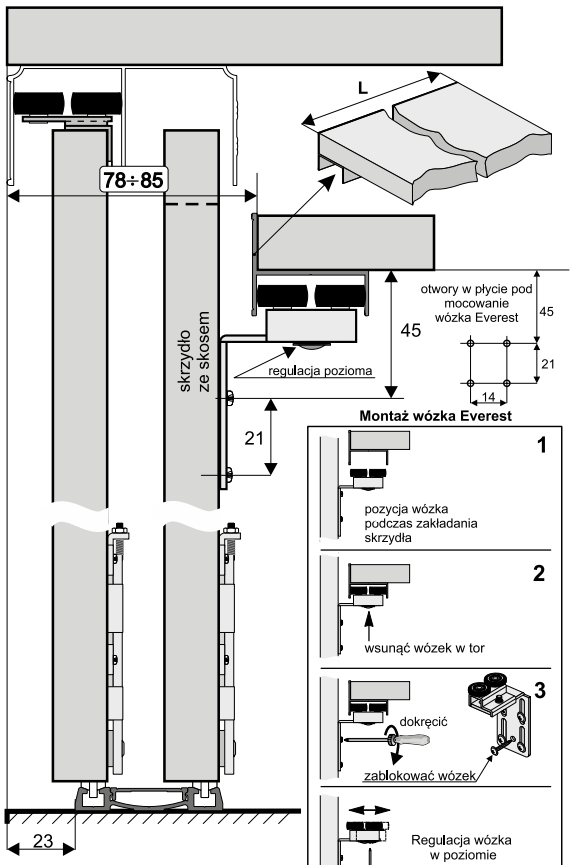

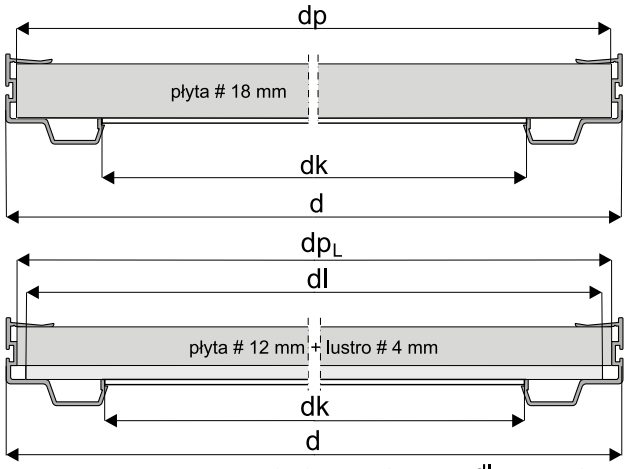

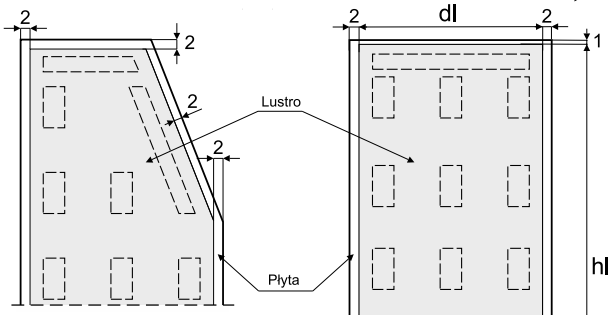


Linią przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

wymiary lustra


wysokość lustra - hl = hp - 4 mm
szerokość lustra - dl = dp - 4 mm

UWAGA:
Przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnie styku płyty z lustrem należy odtłuścić.


Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 18 mm (rączka UNIVERSAL # 18 mm).




Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 12 mm i lustrem # 4 mm (rączka UNIVERSAL # 16 mm).

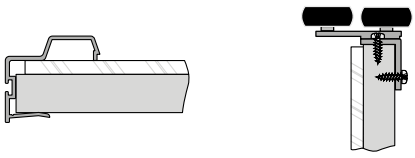

Sposób montażu kątownika 20 mm x 18 mm




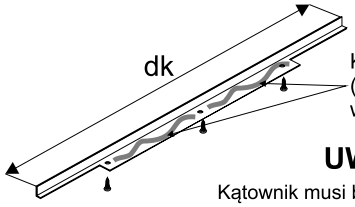

UWAGA!
Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami Ø 3 x 25.


UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SYSTEM
GEMINI 18 EVEREST | LINIA SECRET LINE, SLIM LINE

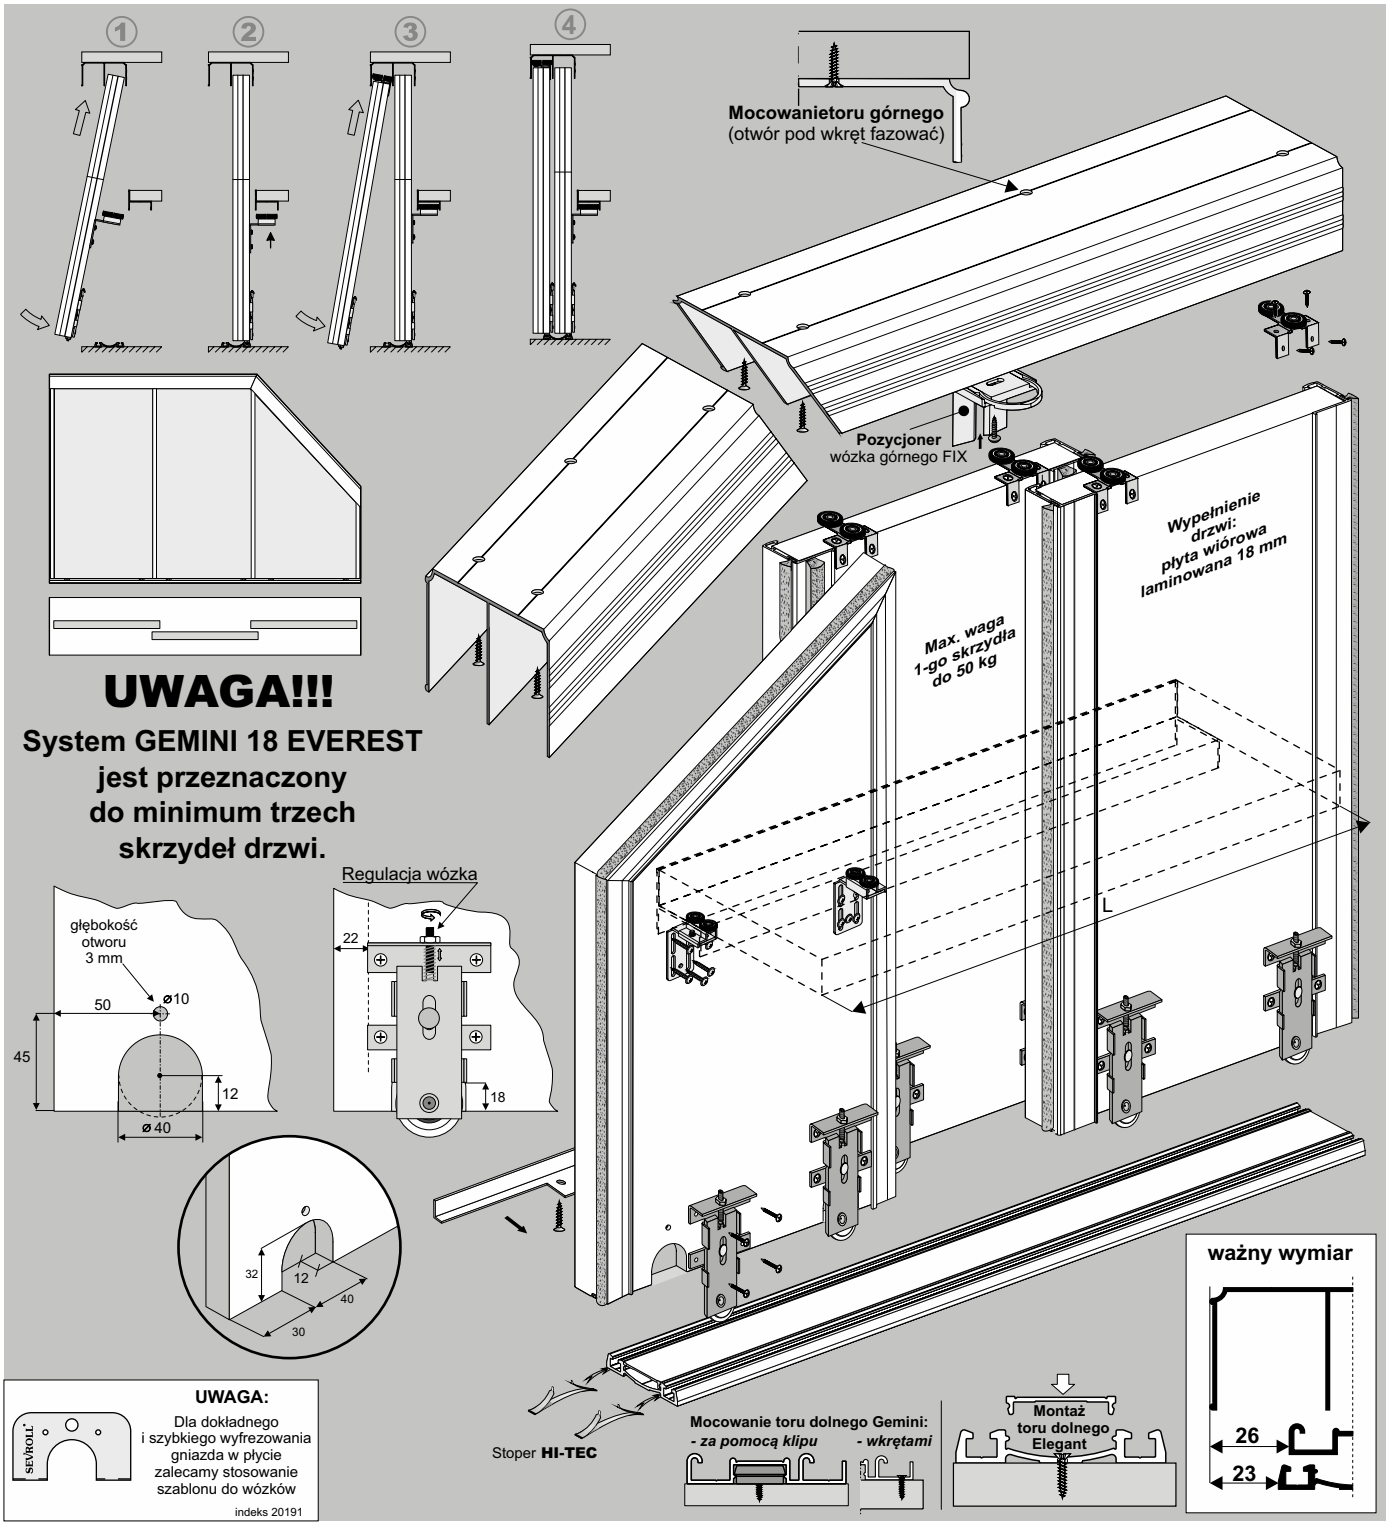


ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka #18




Tor górny Gemini-Decor

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m



Tor do drzwi skośnych Everest


dł.: 3,00 m



Tor dolny Elegant II (A)


Zaślepka toru Elegant II (B)

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m



Kątownik MINI


dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m




Wózek prowadzący Focus




Wózek dolny WD18V HI-TEC



Wózek prowadzący Everest lewy / prawy



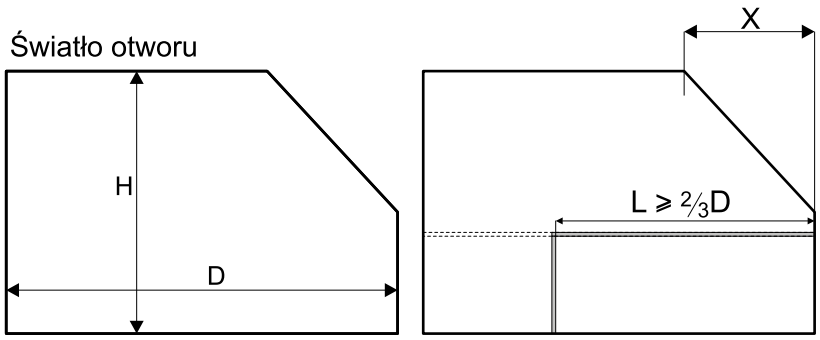

L - długość toru Everest

$L_{min.} = \frac{2}{3}D$

$L_{max.} = D$

X - długość skosu $d_s \geqslant X$


d_s - szerokość skrzydła ze skosem

wypełnienie skrzydła:
płyta #18 mm


	SLIM LINE	SECRET LINE
wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 42 mm	h = H - 42 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 2 mm	hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 3 mm + Z) : N	d = (D - 3 mm + Z) : N
szerokość płyty - dp	dp = d - 6 mm	dp = d - 3 mm
długość kątownika/profilu - dk	dk = d -16 mm	dk = d - 7 mm


ilość skrzydeł - N	3	4	3	4
szerokość zakładki - Z	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm


fasada - 4 skrzydła



układ drzwi

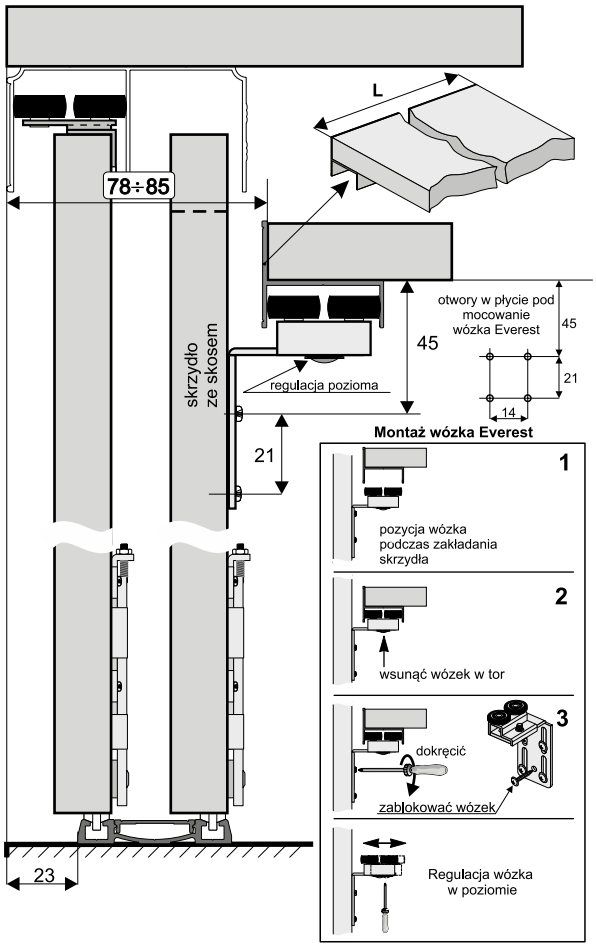

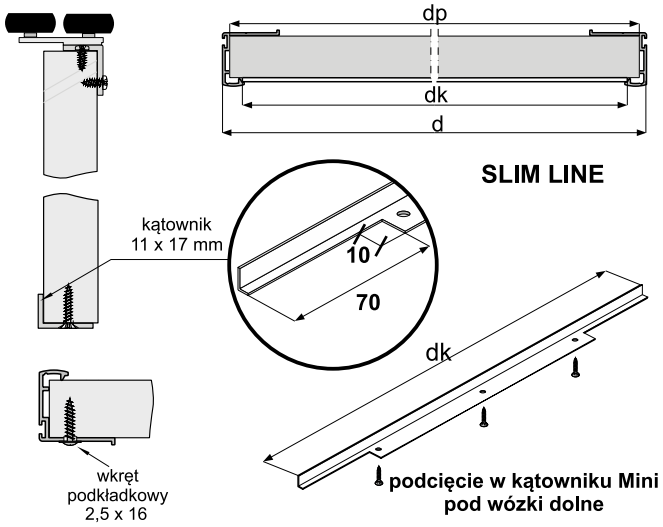

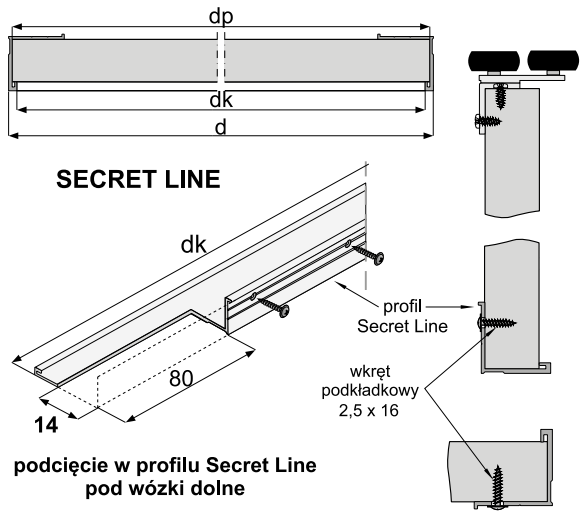

! **UWAGA!**
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

DECOR

50 kg | 60 kg | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | parts


SYSTEM **GEMINI 10 EVEREST**

System drzwi przesuwnych ze skosem z dolnym układem jezdnym, na torze podwójnym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym (przenosi ciężar drzwi)**
Konstrukcja	**Ramowa**
Grubość wypełnienia	**10 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm lub szyba 4,5 mm lub lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg lub 60 kg w zależności od użytego wózka**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Tak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Folia DECOR**

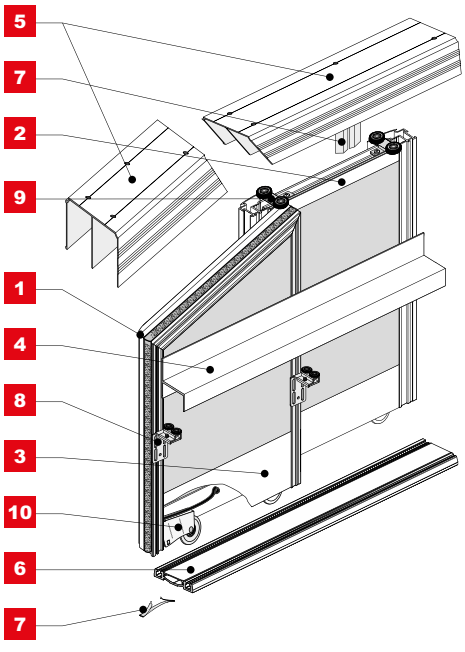

ZASTOSOWANIE


Zabudowa wnęk, garderoby, szafy, poddasze

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba

1 Rączka **FOX II**

i *Rączka dostosowana do systemu z drzwiami skośnymi oraz do zamka patentowego*







INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04382	SREBRNY	2700	20	szt.
04377	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.
04383	ZŁOTY	2700	20	szt.
04376-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2700	20	szt.
04375	CZARNY SZCZOTK.	2700	20	szt.
04378	KONIAK SZCZOTK.	2700	20	szt.
04379	RAL BIAŁY POŁYSK	2700	20	szt.
05900	RAL BIAŁY MAT	2700	20	szt.
05154	RAL CZARNY POŁYSK	2700	20	szt.
05307	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.
06019	GRAFIT LAK. STRUKT.	2700	20	szt.

2 Listwa pozioma górna-DECOR

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba







INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02912	SREBRNY	1700	24	szt.
02908	JASNY BRĄZ	1700	24	szt.
02916	ZŁOTY	1700	24	szt.
03042-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	24	szt.
03097	CZARNY SZCZOTK.	1700	24	szt.
03100	KONIAK SZCZOTK.	1700	24	szt.
04064	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	24	szt.
05942	RAL BIAŁY MAT	1700	24	szt.
05149	RAL CZARNY POŁYSK	1700	24	szt.
05301	RAL CZARNY MAT	1700	24	szt.
06039	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	24	szt.
02913	SREBRNY	2350	24	szt.
02909	JASNY BRĄZ	2350	24	szt.
02917	ZŁOTY	2350	24	szt.
03043-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	24	szt.
03098	CZARNY SZCZOTK.	2350	24	szt.
03101	KONIAK SZCZOTK.	2350	24	szt.
04065	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	24	szt.
05943	RAL BIAŁY MAT	2350	24	szt.
05150	RAL CZARNY POŁYSK	2350	24	szt.
05302	RAL CZARNY MAT	2350	24	szt.
06040	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	24	szt.
02914	SREBRNY	3000	24	szt.
02910	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.
02918	ZŁOTY	3000	24	szt.
03044-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	24	szt.
03099	CZARNY SZCZOTK.	3000	24	szt.
03102	KONIAK SZCZOTK.	3000	24	szt.

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00169	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	24	szt.
05944	RAL BIAŁY MAT	3000	24	szt.
05184	RAL CZARNY POŁYSK	3000	24	szt.
03605	RAL CZARNY MAT	3000	24	szt.
05966	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	24	szt.

3 Listwa pozioma dolna-DECOR


DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba






INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00161	SREBRNY	1700	12	szt.
00152	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
00164	ZŁOTY	1700	12	szt.
02490-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	12	szt.
03091	CZARNY SZCZOTK.	1700	12	szt.
03094	KONIAK SZCZOTK.	1700	12	szt.
04062	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
05939	RAL BIAŁY MAT	1700	12	szt.
05144	RAL CZARNY POŁYSK	1700	12	szt.
05299	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
06037	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	12	szt.
00162	SREBRNY	2350	12	szt.
00153	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
00165	ZŁOTY	2350	12	szt.
02491-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	12	szt.
03092	CZARNY SZCZOTK.	2350	12	szt.
03095	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	szt.
04063	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
05940	RAL BIAŁY MAT	2350	12	szt.
05145	RAL CZARNY POŁYSK	2350	12	szt.
05300	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
06038	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	12	szt.
00163	SREBRNY	3000	12	szt.
00155	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
00166	ZŁOTY	3000	12	szt.
02492-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	12	szt.
03093	CZARNY SZCZOTK.	3000	12	szt.
03096	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	szt.
00145	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
05941	RAL BIAŁY MAT	3000	12	szt.
05183	RAL CZARNY POŁYSK	3000	12	szt.
03604	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
05967	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	12	szt.

DECOR 4




Tor do drzwi ze skosami **EVEREST-DECOR**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02382	SREBRNY	3000	24	szt.
02383	JASNY BRĄZ	3000	24	szt.




DECOR 5



Tor górny **GEMINI-DECOR**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01023	SREBRNY	1700	12	szt.
01008	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
01030	ZŁOTY	1700	12	szt.
02501-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	12	szt.
03115	CZARNY SZCZOTK.	1700	12	szt.
03119	KONIAK SZCZOTK.	1700	12	szt.
04059	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
05082	RAL BIAŁY MAT	1700	12	szt.
05175	RAL CZARNY POŁYSK	1700	12	szt.
05313	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
06045	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	12	szt.
01025	SREBRNY	2350	12	szt.
01010	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
01032	ZŁOTY	2350	12	szt.
02498-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	12	szt.
03116	CZARNY SZCZOTK.	2350	12	szt.
03120	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	szt.
04060	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
05172	RAL BIAŁY MAT	2350	12	szt.
05176	RAL CZARNY POŁYSK	2350	12	szt.
05314	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
06046	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	12	szt.
01026	SREBRNY	3000	12	szt.
01011	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
01033	ZŁOTY	3000	12	szt.
02499-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	12	szt.
03117	CZARNY SZCZOTK.	3000	12	szt.
03121	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	szt.
04016	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
03889	RAL BIAŁY MAT	3000	12	szt.
05177	RAL CZARNY POŁYSK	3000	12	szt.
05315	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
06022	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	12	szt.
01469	SREBRNY	4050	12	szt.
01439	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
01462	ZŁOTY	4050	12	szt.
02500-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4050	12	szt.
03118	CZARNY SZCZOTK.	4050	12	szt.
03122	KONIAK SZCZOTK.	4050	12	szt.
04061	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05173	RAL BIAŁY MAT	4050	12	szt.
05178	RAL CZARNY POŁYSK	4050	12	szt.
04835	RAL CZARNY MAT	4050	12	szt.
06023	GRAFIT LAK. STRUKT.	4050	12	szt.
01391	SREBRNY	6000	12	szt.
01390	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
01392	ZŁOTY	6000	12	szt.
03424-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	6000	12	szt.
03222	CZARNY SZCZOTK.	6000	12	szt.
03524	KONIAK SZCZOTK.	6000	12	szt.
03206	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.
05174	RAL BIAŁY MAT	6000	12	szt.
05179	RAL CZARNY POŁYSK	6000	12	szt.
05316	RAL CZARNY MAT	6000	12	szt.
06047	GRAFIT LAK. STRUKT.	6000	12	szt.

DECOR **6a**

Tor dolny **GEMINI-DECOR II**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04591	SREBRNY	1700	12	szt.
04586	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
04760	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
04592	SREBRNY	2350	12	szt.
04587	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
04761	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
04593	SREBRNY	3000	12	szt.
04588	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
04762	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
04594	SREBRNY	4050	12	szt.
04589	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
04763	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.
04595	SREBRNY	6000	12	szt.
04590	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
04764	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.




6a+


Klip mocujący do toru **GEMINI-DECOR II**




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20385	SZARY	1000	szt.



DECOR 6b



Tor dolny **ELEGANT II-DECOR**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04279	SREBRNY	1700	12	szt.
04273	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
04285	ZŁOTY	1700	12	szt.
04333-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	12	szt.
04338	CZARNY SZCZOTK.	1700	12	szt.
04343	KONIAK SZCZOTK.	1700	12	szt.
04290	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
05081	RAL BIAŁY MAT	1700	12	szt.
05155	RAL CZARNY POŁYSK	1700	12	szt.
05308	RAL CZARNY MAT	1700	12	szt.
06042	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	12	szt.
04280	SREBRNY	2350	12	szt.
04274	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
04286	ZŁOTY	2350	12	szt.
04334-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	12	szt.
04339	CZARNY SZCZOTK.	2350	12	szt.
04344	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	szt.
04291	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
05160	RAL BIAŁY MAT	2350	12	szt.
05156	RAL CZARNY POŁYSK	2350	12	szt.
05309	RAL CZARNY MAT	2350	12	szt.
06043	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	12	szt.
04281	SREBRNY	3000	12	szt.
04275	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
04287	ZŁOTY	3000	12	szt.
04335-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	12	szt.
04340	CZARNY SZCZOTK.	3000	12	szt.
04345	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	szt.
04292	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
04437	RAL BIAŁY MAT	3000	12	szt.
05157	RAL CZARNY POŁYSK	3000	12	szt.
05310	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.
06020	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	12	szt.
04282	SREBRNY	4050	12	szt.
04276	JASNY BRĄZ	4050	12	szt.
04288	ZŁOTY	4050	12	szt.
04336-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4050	12	szt.
04341	CZARNY SZCZOTK.	4050	12	szt.
04346	KONIAK SZCZOTK.	4050	12	szt.
04293	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	12	szt.
05161	RAL BIAŁY MAT	4050	12	szt.
05158	RAL CZARNY POŁYSK	4050	12	szt.
05311	RAL CZARNY MAT	4050	12	szt.
06021	GRAFIT LAK. STRUKT.	4050	12	szt.
04284	SREBRNY	6000	12	szt.
04278	JASNY BRĄZ	6000	12	szt.
04289	ZŁOTY	6000	12	szt.
04337-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	6000	12	szt.
04342	CZARNY SZCZOTK.	6000	12	szt.

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04347	KONIAK SZCZOTK.	6000	12	szt.
04295	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.
05162	RAL BIAŁY MAT	6000	12	szt.
05159	RAL CZARNY POŁYSK	6000	12	szt.
05312	RAL CZARNY MAT	6000	12	szt.
06044	GRAFIT LAK. STRUKT.	6000	12	szt.

DECOR 6b+



Zaślepka do toru dolnego **ELEGANT II**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04302	SREBRNY	1700	48	szt.
04296	JASNY BRĄZ	1700	48	szt.
04308	ZŁOTY	1700	48	szt.
04348-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	48	szt.
04353	CZARNY SZCZOTK.	1700	48	szt.
04358	KONIAK SZCZOTK.	1700	48	szt.
04313	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	48	szt.
05163	RAL BIAŁY MAT	1700	48	szt.
05167	RAL CZARNY POŁYSK	1700	48	szt.
05317	RAL CZARNY MAT	1700	48	szt.
06048	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	48	szt.
04303	SREBRNY	2350	48	szt.
04297	JASNY BRĄZ	2350	48	szt.
04309	ZŁOTY	2350	48	szt.
04349-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	48	szt.
04354	CZARNY SZCZOTK.	2350	48	szt.
04359	KONIAK SZCZOTK.	2350	48	szt.
04314	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	48	szt.
05164	RAL BIAŁY MAT	2350	48	szt.
05168	RAL CZARNY POŁYSK	2350	48	szt.
05318	RAL CZARNY MAT	2350	48	szt.
06049	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	48	szt.
04304	SREBRNY	3000	48	szt.
04298	JASNY BRĄZ	3000	48	szt.
04310	ZŁOTY	3000	48	szt.
04350-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	48	szt.
04355	CZARNY SZCZOTK.	3000	48	szt.
04360	KONIAK SZCZOTK.	3000	48	szt.
04315	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	48	szt.
04438	RAL BIAŁY MAT	3000	48	szt.
05169	RAL CZARNY POŁYSK	3000	48	szt.
05319	RAL CZARNY MAT	3000	48	szt.
06050	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	48	szt.
04305	SREBRNY	4050	48	szt.
04299	JASNY BRĄZ	4050	48	szt.
04311	ZŁOTY	4050	48	szt.
04351-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4050	48	szt.

04356	CZARNY SZCZOTK.	4050	48	szt.
04361	KONIAK SZCZOTK.	4050	48	szt.
04316	RAL BIAŁY POŁYSK	4050	48	szt.
05165	RAL BIAŁY MAT	4050	48	szt.
05170	RAL CZARNY POŁYSK	4050	48	szt.
05320	RAL CZARNY MAT	4050	48	szt.
06051	GRAFIT LAK. STRUKT.	4050	48	szt.
04307	SREBRNY	6000	48	szt.
04301	JASNY BRĄZ	6000	48	szt.
04312	ZŁOTY	6000	48	szt.
04352-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	6000	48	szt.
04357	CZARNY SZCZOTK.	6000	48	szt.
04362	KONIAK SZCZOTK.	6000	48	szt.
04317	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	48	szt.
05166	RAL BIAŁY MAT	6000	48	szt.
05171	RAL CZARNY POŁYSK	6000	48	szt.
05321	RAL CZARNY MAT	6000	48	szt.
06052	GRAFIT LAK. STRUKT.	6000	48	szt.

7a Pozycjoner wózka górnego **FIX**



i *Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)*


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.

7b Stoper **HI-TEC**



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.

8 Zestaw do drzwi ze skosami **ZE-FOX II**



i *Zestaw zawiera 2 wózki Everest Fox (lewy i prawy) 2 łączniki rączka-rączka, 1 łącznik rączka-listwa oraz zestaw wkrętów*


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10229-SV	24	kpl.

9 Wózek prowadzący **10-ka**



i *Zestaw zawiera 2 wózki, lewy i prawy*

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10202	50	kpl.



10a Wózek dolny **WD 10C HI-TEC**



Zestaw zawiera 2 wózki

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10200	50	kpl.

10b Wózek dolny **WD 10C DUO**



Zestaw zawiera 2 wózki
Maksymalne obciążenie drzwi do 60 kg

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10235	50	kpl.

10c Wózek dolny **WD 10V HI-TEC**



Zestaw zawiera 2 wózki

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10238	50	kpl.


10d Wózek dolny **WD 10V DUO**



Zestaw zawiera 2 wózki.
Maksymalne obciążenie drzwi 60 kg

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10230	50	kpl.


Łącznik **MINI H04/06**




Mocowanie wypełnienia za pomocą silikonu

4 mm lustro

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04208	SREBRNY	3000	120	szt.
04207	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.
05901	RAL CZARNY MAT	3000	120	szt.




Łącznik **MINI H04/07**



Do łącznika należy użyć uszczelki, Indeks: 20167

4 mm lustro

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04210	SREBRNY	3000	60	szt.
04209	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05902	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Łącznik **H10**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00207	SREBRNY	3000	30	szt.
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.
00208	ZŁOTY	3000	30	szt.
02493-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	30	szt.
03103	CZARNY SZCZOTK.	3000	30	szt.
03104	KONIAK SZCZOTK.	3000	30	szt.
04050	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	30	szt.
05181	RAL BIAŁY MAT	3000	30	szt.
05182	RAL CZARNY POŁYSK	3000	30	szt.
05303	RAL CZARNY MAT	3000	30	szt.
05971	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	30	szt.




Łącznik **H10-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01617	SREBRNY	3000	30	szt.
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H30-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00222	SREBRNY	3000	20	szt.
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.
03212	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	20	szt.
03606	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.




Szczotki **ODBOJOWE i PRZECIWKURZOWE**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	KOLOR	NAZWA SZCZOTKI	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20094-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20288-SV	BIAŁA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20334-SV	CZARNA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20024-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	200 mb	4 rolki
20226-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek
20405-SV	BIAŁA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek
20423-SV	CZARNA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek



Rączka **FOX**


Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA**



Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”


INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20031-SV	10	4	100	mb
20032-SV	10	4,5	100	mb
20033-SV	10	6	100	mb
20098-SV	10	6,4	100	mb
20171	10,1	8	125	mb

Uszczelka do profili ramowych **TYP II S01/S02/S04**



INDEKS	KOLOR	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20167	SZARA	6	4	300	mb
20421	CZARNA	6	4	100	mb

Wkręty **SMART, UNIX i BLACHOWKRĘT**



Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”

INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20107	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 13	100 szt.	20 opak.
20001	Blachowkręt	6,3 x 32	1 szt.	2000 szt.

SEVROLL®



NOWOŚĆ!

3D PROJECT

darmowy program do projektowania szuflad




- Doskonałe rozwiązanie do wyliczania formatek do szuflad i prowadnic*
- Intuicyjny interfejs
- Maksimum informacji w jednym miejscu
- Profesjonalne narzędzie dla każdego stolarza

* dotyczy szuflad Sevrollbox Slim 3D, Sevrollbox Slim, prowadnic dolnego montażu DXS-3D synchro z miękkim domykiem, prowadnic dolnego montażu DXP-3D synchro z systemem PUSH, prowadnic dolnego montażu DXP-D-3D synchro z systemem PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji, prowadnic kulkowych pełnego wysuwu z systemem miękkiego domyku, oraz szafek cargo

Więcej informacji na stronie www.sevroll.pl


www.sevroll.pl


SYSTEM
GEMINI 10 EVEREST | LINIA FOX

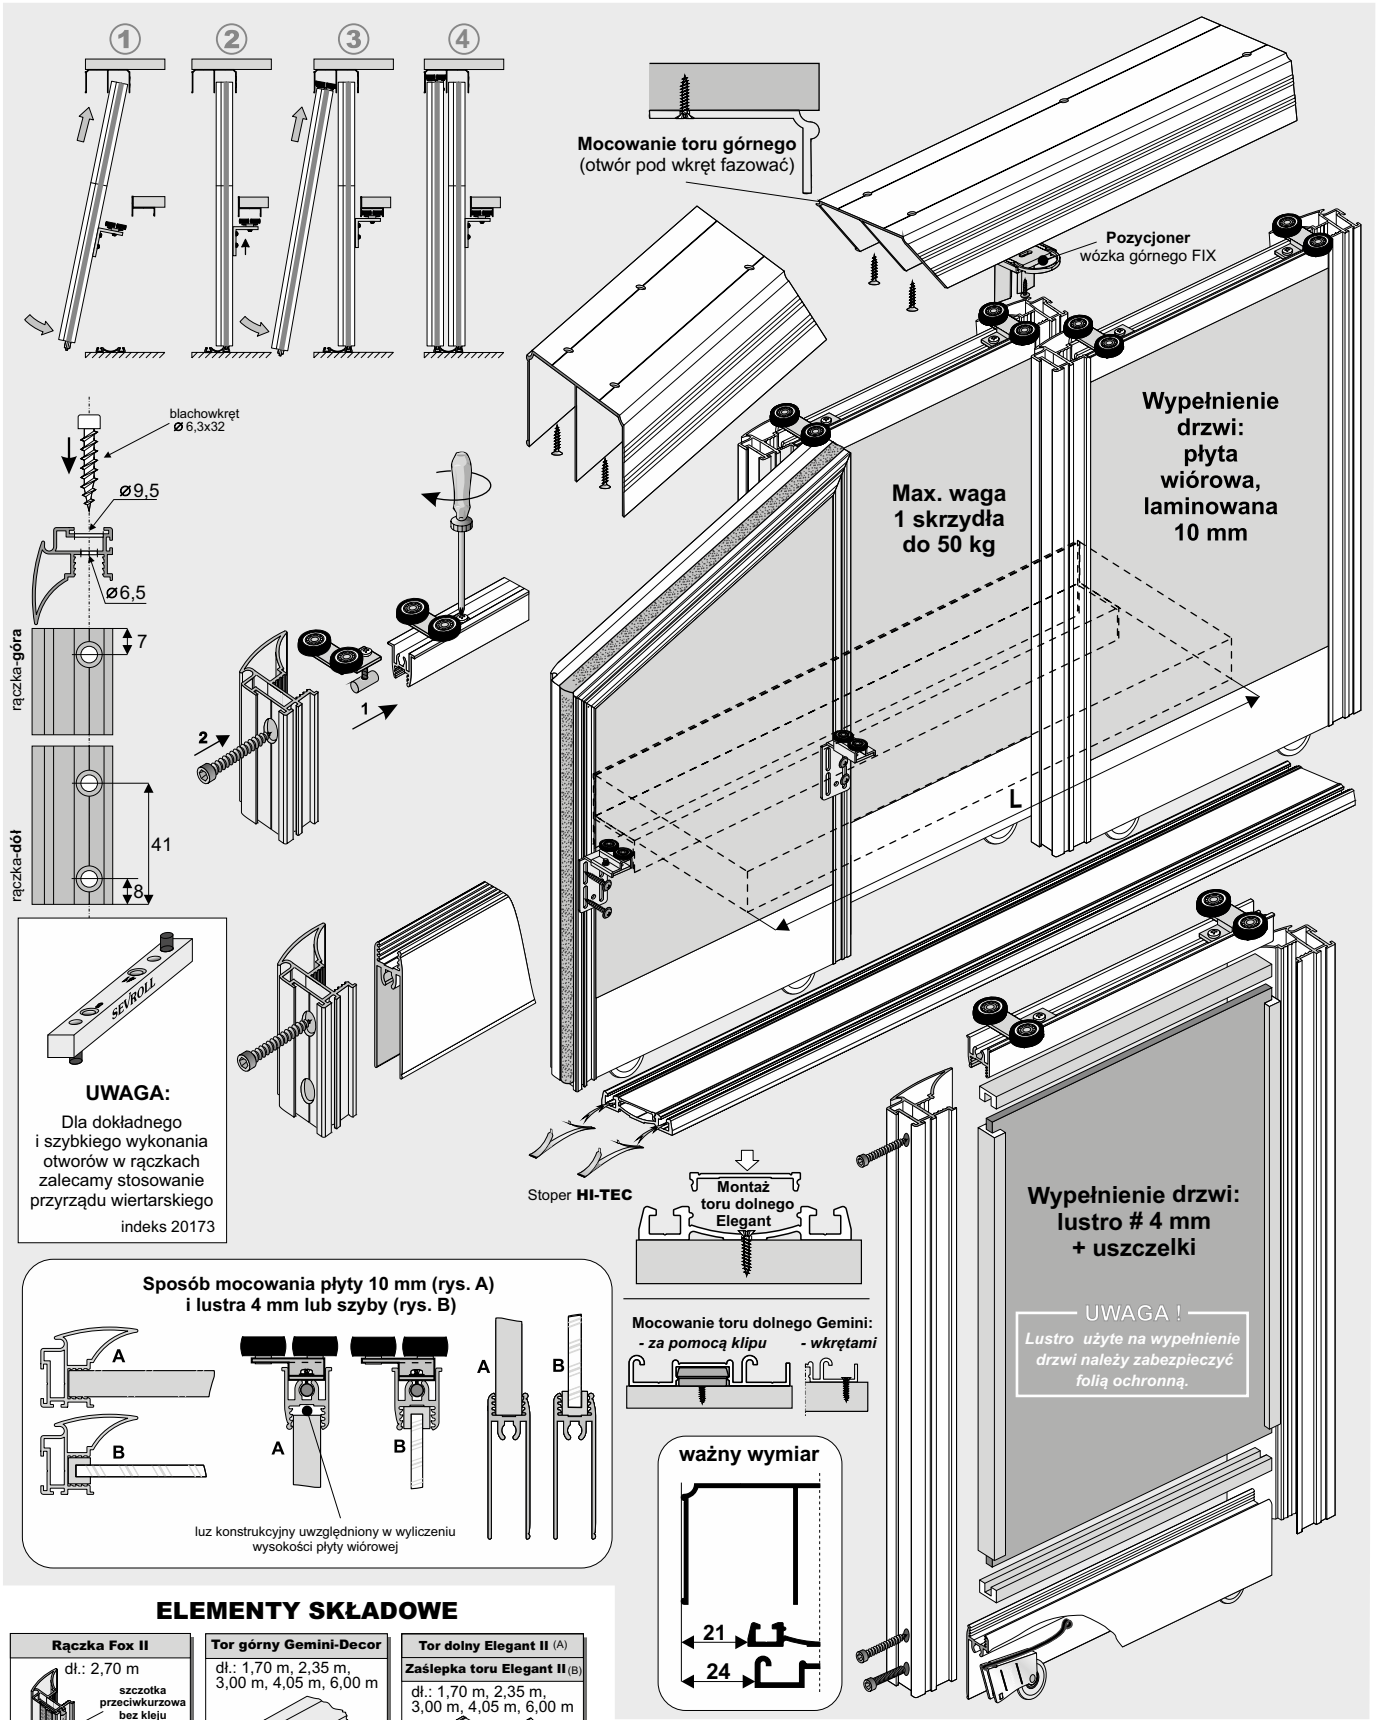

ELEMENTY SKŁADOWE

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

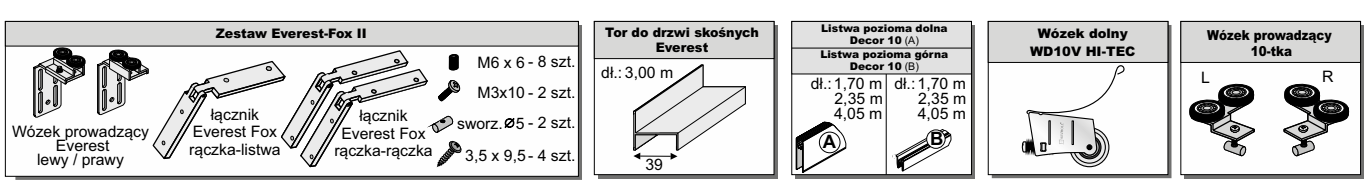


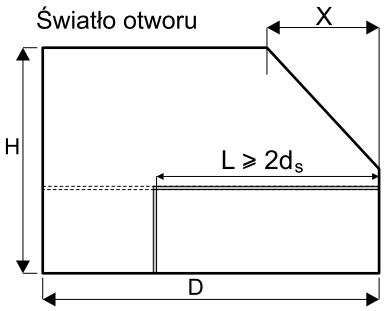


L - długość toru Everest

X - szerokość skosu

d_s- szerokość skrzydła ze skosem - $d_s \geqslant X$

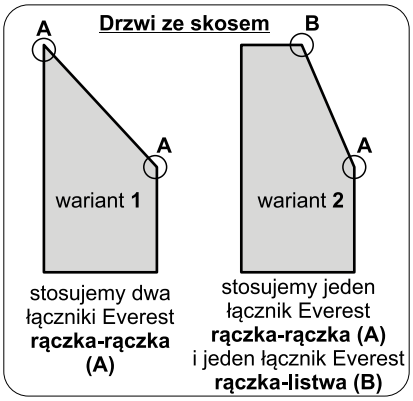


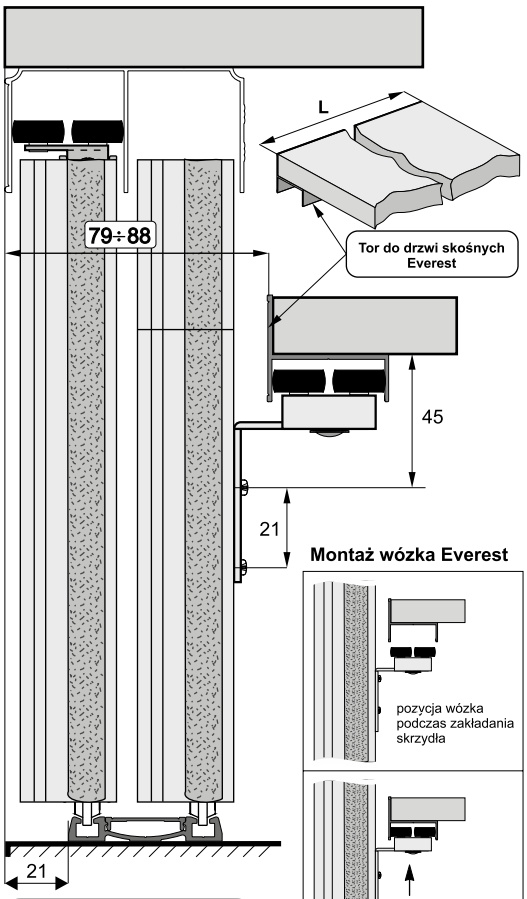



wypełnienie skrzydła - płyta # 10 mm, lustro 4 mm


wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H - 40 mm
wysokość płyty	- hp	hp = h - 64 mm
szerokość skrzydła drzwi	- d (d_s)	d = (D - 3 mm + Z) : N
szerokość płyty	- dp	dp = d - 20 mm
długość listwy dolnej długość listwy górnej	- P - G	P = G = d - 37 mm
wysokość lustra	- hl	hl = hp
szerokość lustra	- dl	dl = dp - 4 mm


ilość skrzydeł - N	3	4
szerokość zakładki - Z	72 mm	108 mm

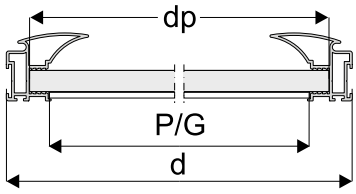


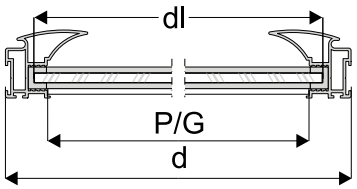


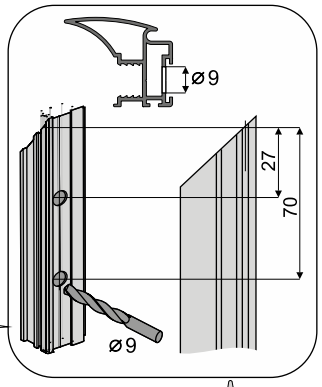


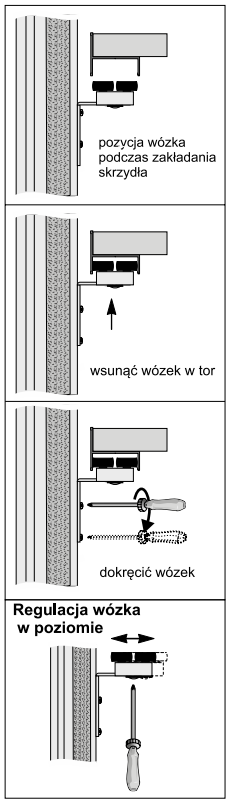

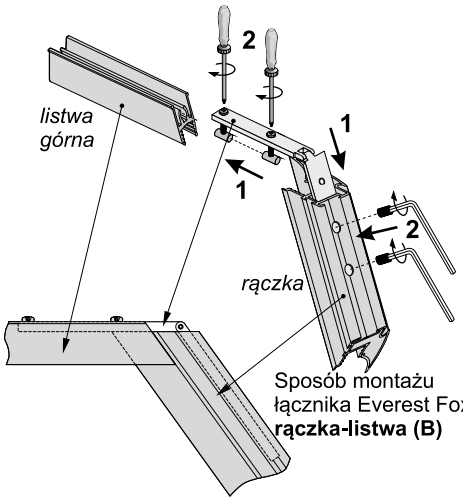

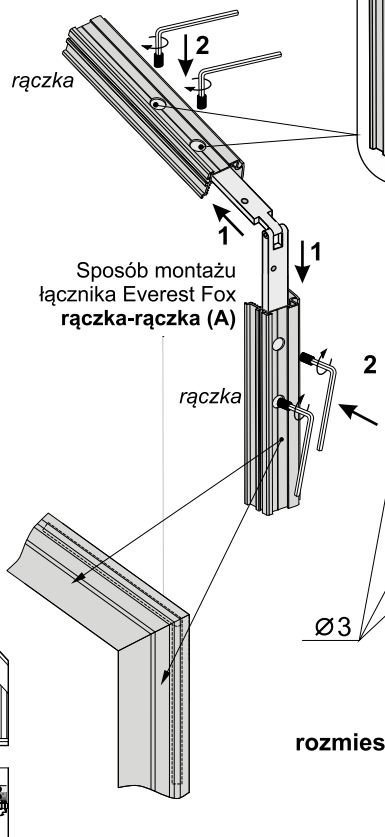

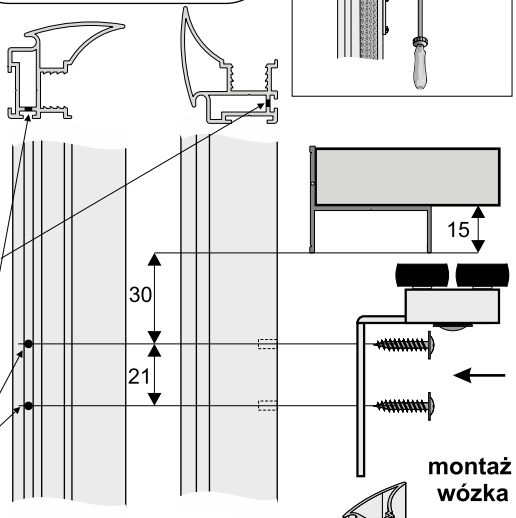

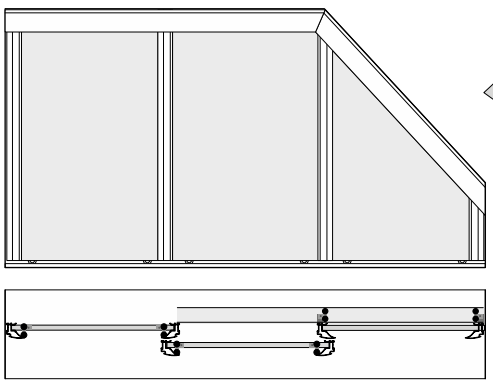




rozmieszczenie otworów do montażu wózka Everest

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWÓJNYM

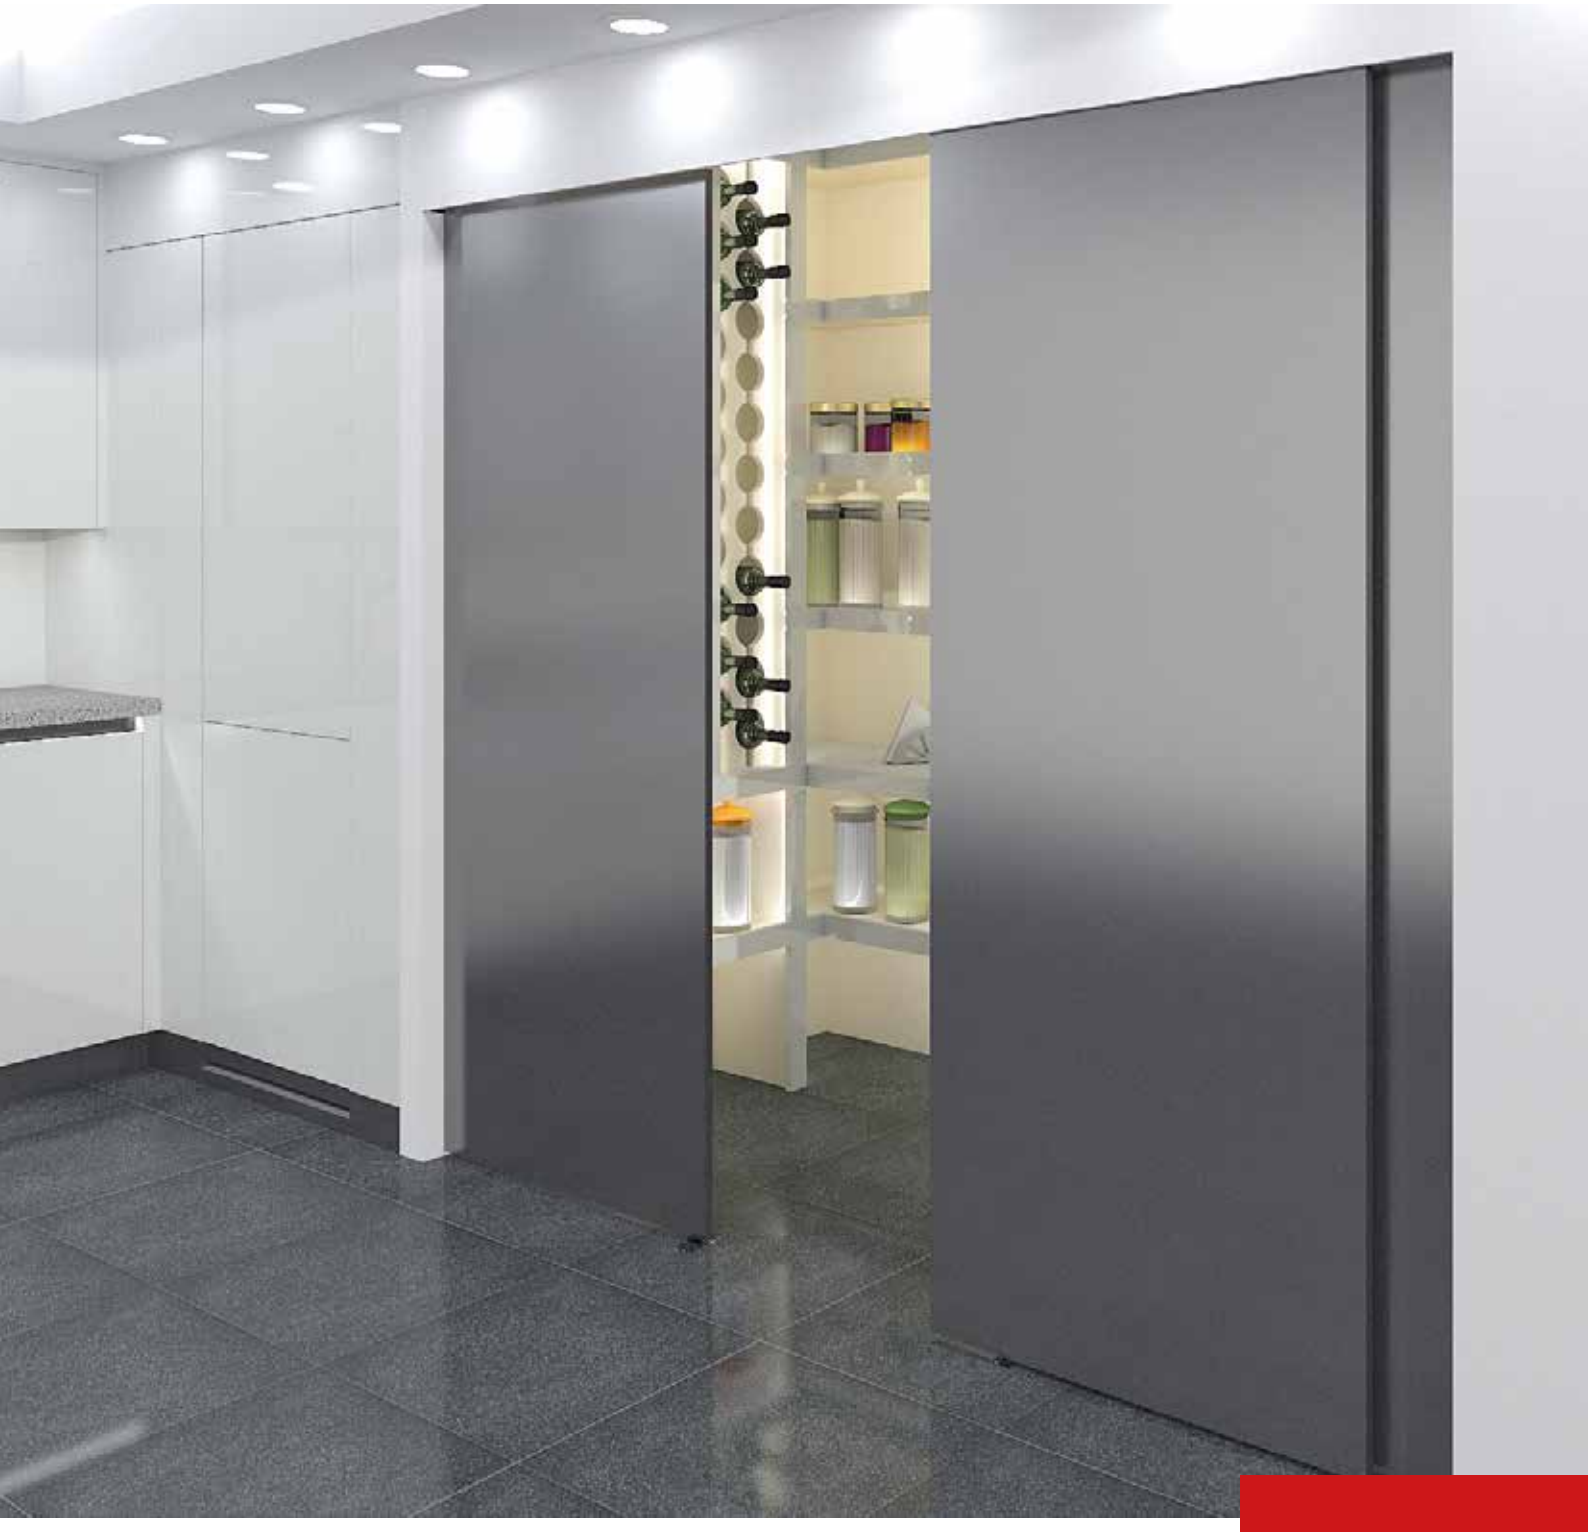

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWÓJNYM Z GÓRNYM SYSTEMEM JEZDNYM (PODWIESZANE)

SYSTEM **MERKURY**

MERKURY

System MERKURY to system podwieszany z górnym prowadzeniem jezdnym. Jest idealnym rozwiązaniem do pomieszczeń przejściowych, bez progu. Jest właściwie niewidoczny, dzięki czemu z łatwością przyjmuje charakter pomieszczenia, w którym jest zamontowany. System MERKURY przeznaczony jest do wypełnień płytowych o grubości od 16 mm do 40 mm i wadze skrzydła do 45 kg. Dodatkowa możliwość zastosowania samodomykaczy pozwala na ciche i lekkie przesuwanie drzwi.

SYSTEM **MERKURY**


45 kg | 16-40 mm płyta | parts

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdnym, na torze podwójnym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik dolny**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-40 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Max. obciążenie skrzydła	**45 kg**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**3600 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

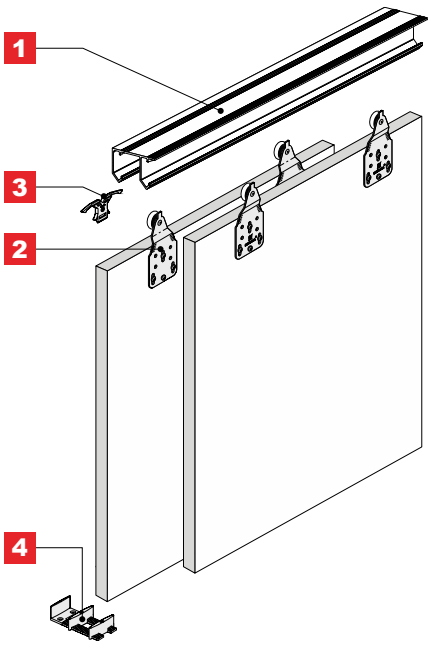


ZASTOSOWANIE


Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk, garderoby

ELEMENTY SYSTEMU

1 Tor górny **MERKURY**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
50522	SUROWY	1200	12	szt.
50523	SUROWY	1800	12	szt.
50524	SUROWY	3000	12	szt.
50525	SUROWY	3600	12	szt.



2 Wózek górny **MERKURY D1**

i *W zestawie znajdują się 2 wózki + komplet wkrętów*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04949	50	kpl.

2a Wózek górny **MERKURY D2**


i *W zestawie znajdują się 2 wózki + komplet wkrętów*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04948	50	kpl.

2b Wózek górny **MERKURY D3**

i *W zestawie znajdują się 2 wózki + komplet wkrętów*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04950	50	kpl.


3 Stoper **MERKURY / MARS**

i *W zestawie znajdują się 2 stopery i klucz imbusowy*



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04951	200	szt.


4 Prowadnik **102 N**



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222151	TRANSPARENTNY	100	szt.

4a

Prowadnik dolny regulowany



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04875	TRANSPARENTNY	50	szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40**




INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20359-SV	25 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20260-SV	40 kg	UNIWERSALNY	100	szt.

Samodomykacz **MERKURY CENTRAL**



INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05243-SV	25 kg	UNIWERSALNY	10	kpl.
05244-SV	40 kg	UNIWERSALNY	10	kpl.

Zestaw do drzwi przesuwnych **MERKURY NA 2 SKRZYDŁA**



INDEKS ZESTAWU: 05117			
ELEMENTY SKŁADOWE	INDEKS	DO 2 SKRZYDEŁ	OPAK. ZBIORCZE
Wózek górny MERKURY D1	04949	2 szt.	24 kpl.
Wózek górny MERKURY D2	04948	2 szt.	
Stoper MERKURY/MARS + klucz imbusowy	04951	2 szt.	
Prowadnik dolny regulowany	04875	1 szt.	
Wkręty	–	1 kpl.	
Klucz imbusowy 2,5 mm	–	1 szt.	
Instrukcja montażu	–	1 szt.	

Zestaw do drzwi przesuwnych **MERKURY NA 1 SKRZYDŁO**





INDEKS ZESTAWU: 05116			
ELEMENTY SKŁADOWE	INDEKS	DO 1 SKRZYDŁA	OPAK. ZBIORCZE
Wózek górny MERKURY D3	04950	2 szt.	24 kpl.
Stoper MERKURY/MARS + klucz imbusowy	04951	1 szt.	
Prowadnik dolny regulowany	04875	1 szt.	
Wkręty	–	1 kpl.	
Instrukcja montażu	–	1 szt.	

NOTATKI

SYSTEM
MERKURY

Kolejność montażu skrzydeł drzwi

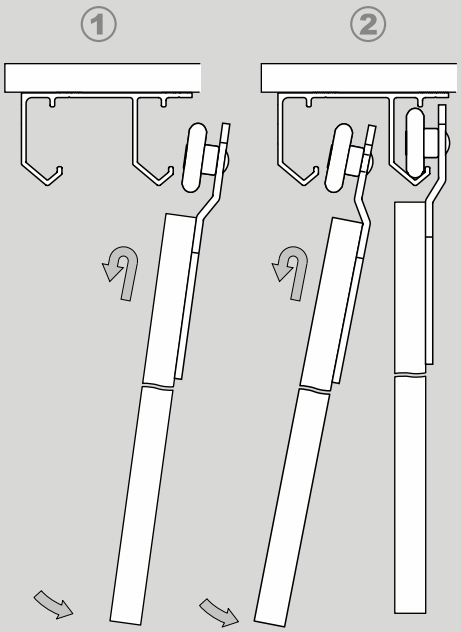





Max. waga 1 skrzydła do 45 kg

Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa, laminowana 16-40 mm

Montaż wózków, regulacja skrzydła

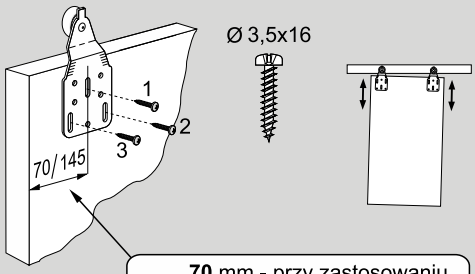

70 mm - przy zastosowaniu **stopera**
min **145** mm - przy zastosowaniu **samodomykacza**




po wyregulowaniu skrzydła wózek zablokować wkrętem 4.


ELEMENTY SKŁADOWE

Tor górny Merkury


dł.: 1,20 m, 1,80 m, 3,00 m, 3,60 m



Zestaw do drzwi przesuwnych Merkury (2 skrzydła)

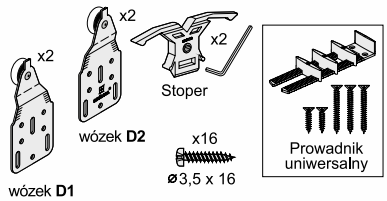

Zestaw do drzwi przesuwnych Merkury (1 skrzydło)




ELEMENTY DODATKOWE

Samodomykacz MINI

25 kg - index: **20359-SV**
40 kg - index: **20260-SV**





Samodomykacz Merkury CENTRAL



25 kg - indeks **05243**
40 kg - indeks **05244**

Światło otworu

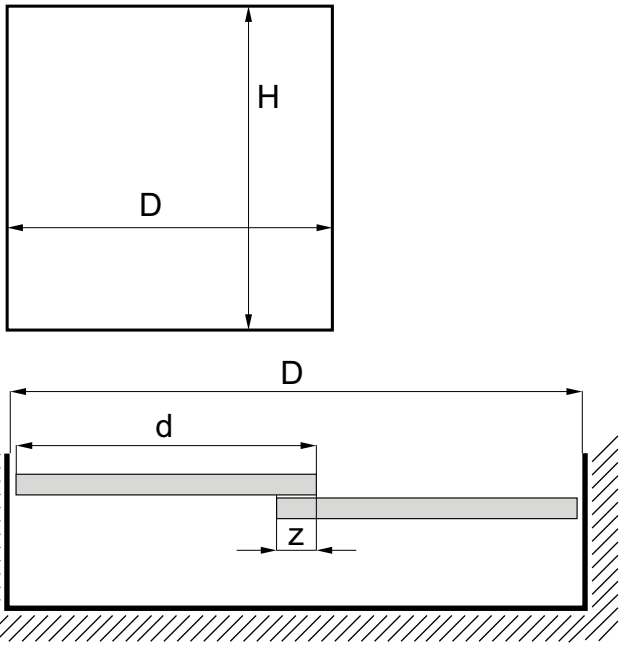


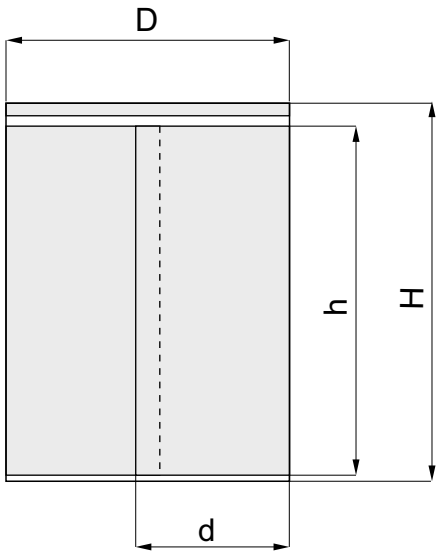

wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 50 mm
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D + Z) : N

ilość skrzydeł	- N	2	3	4
szerokość zakładki	- Z	40 mm	80 mm	120 mm


fasada - 4 skrzydła	
układ drzwi	d = (D + 120) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 40) : 2

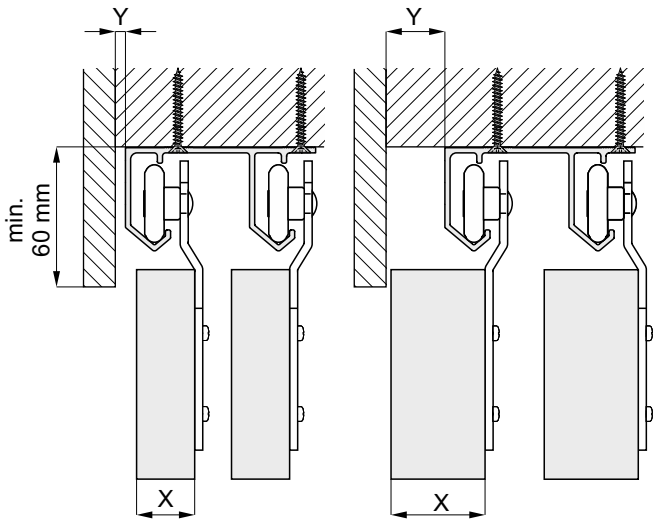


X [mm]	16	18	19	22
Y [mm]	0	1	1	4

25	28	32	40
15	18	22	30


Fasada z dwoma drzwiami

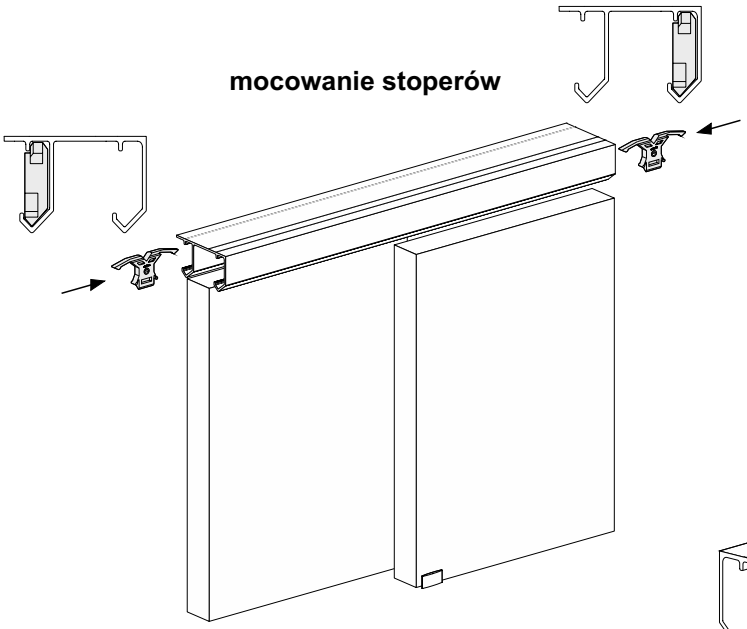


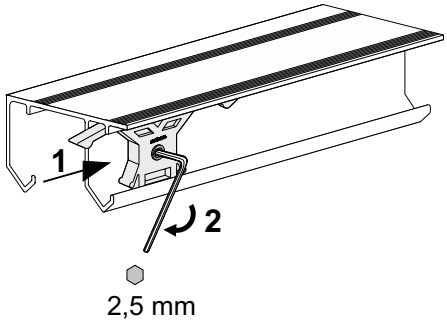

2,5 mm

Fasada z trzema drzwiami

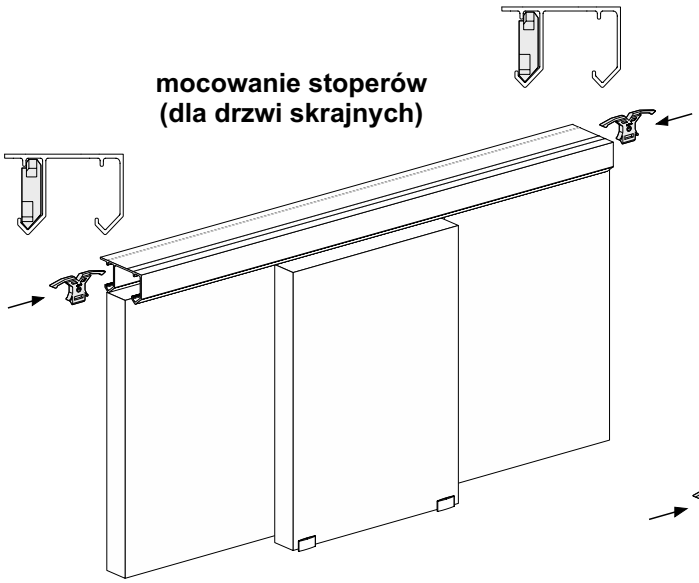


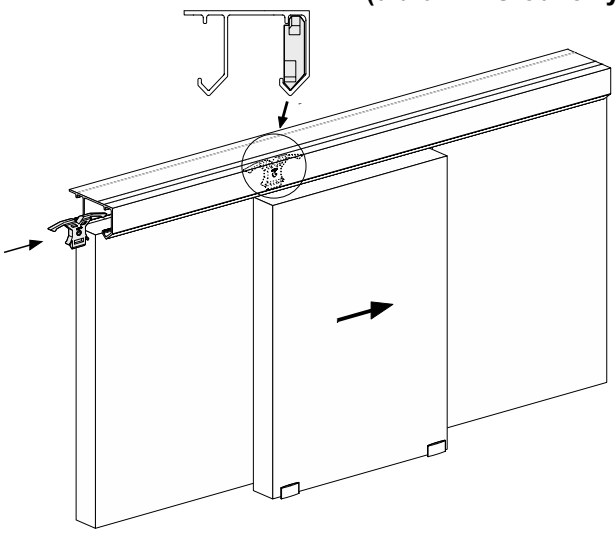

UWAGA

Jeżeli do drzwi środkowych zastosujemy **stoper**, drzwi będzie można otwierać tylko w jednym kierunku, w lewo **lub** w prawo (w zależności przy którym wózku zamocujemy stoper).
Przy zastosowaniu **samodomykacza**, drzwi środkowe można otwierać **w obu kierunkach**.

Montaż samodomykaczy

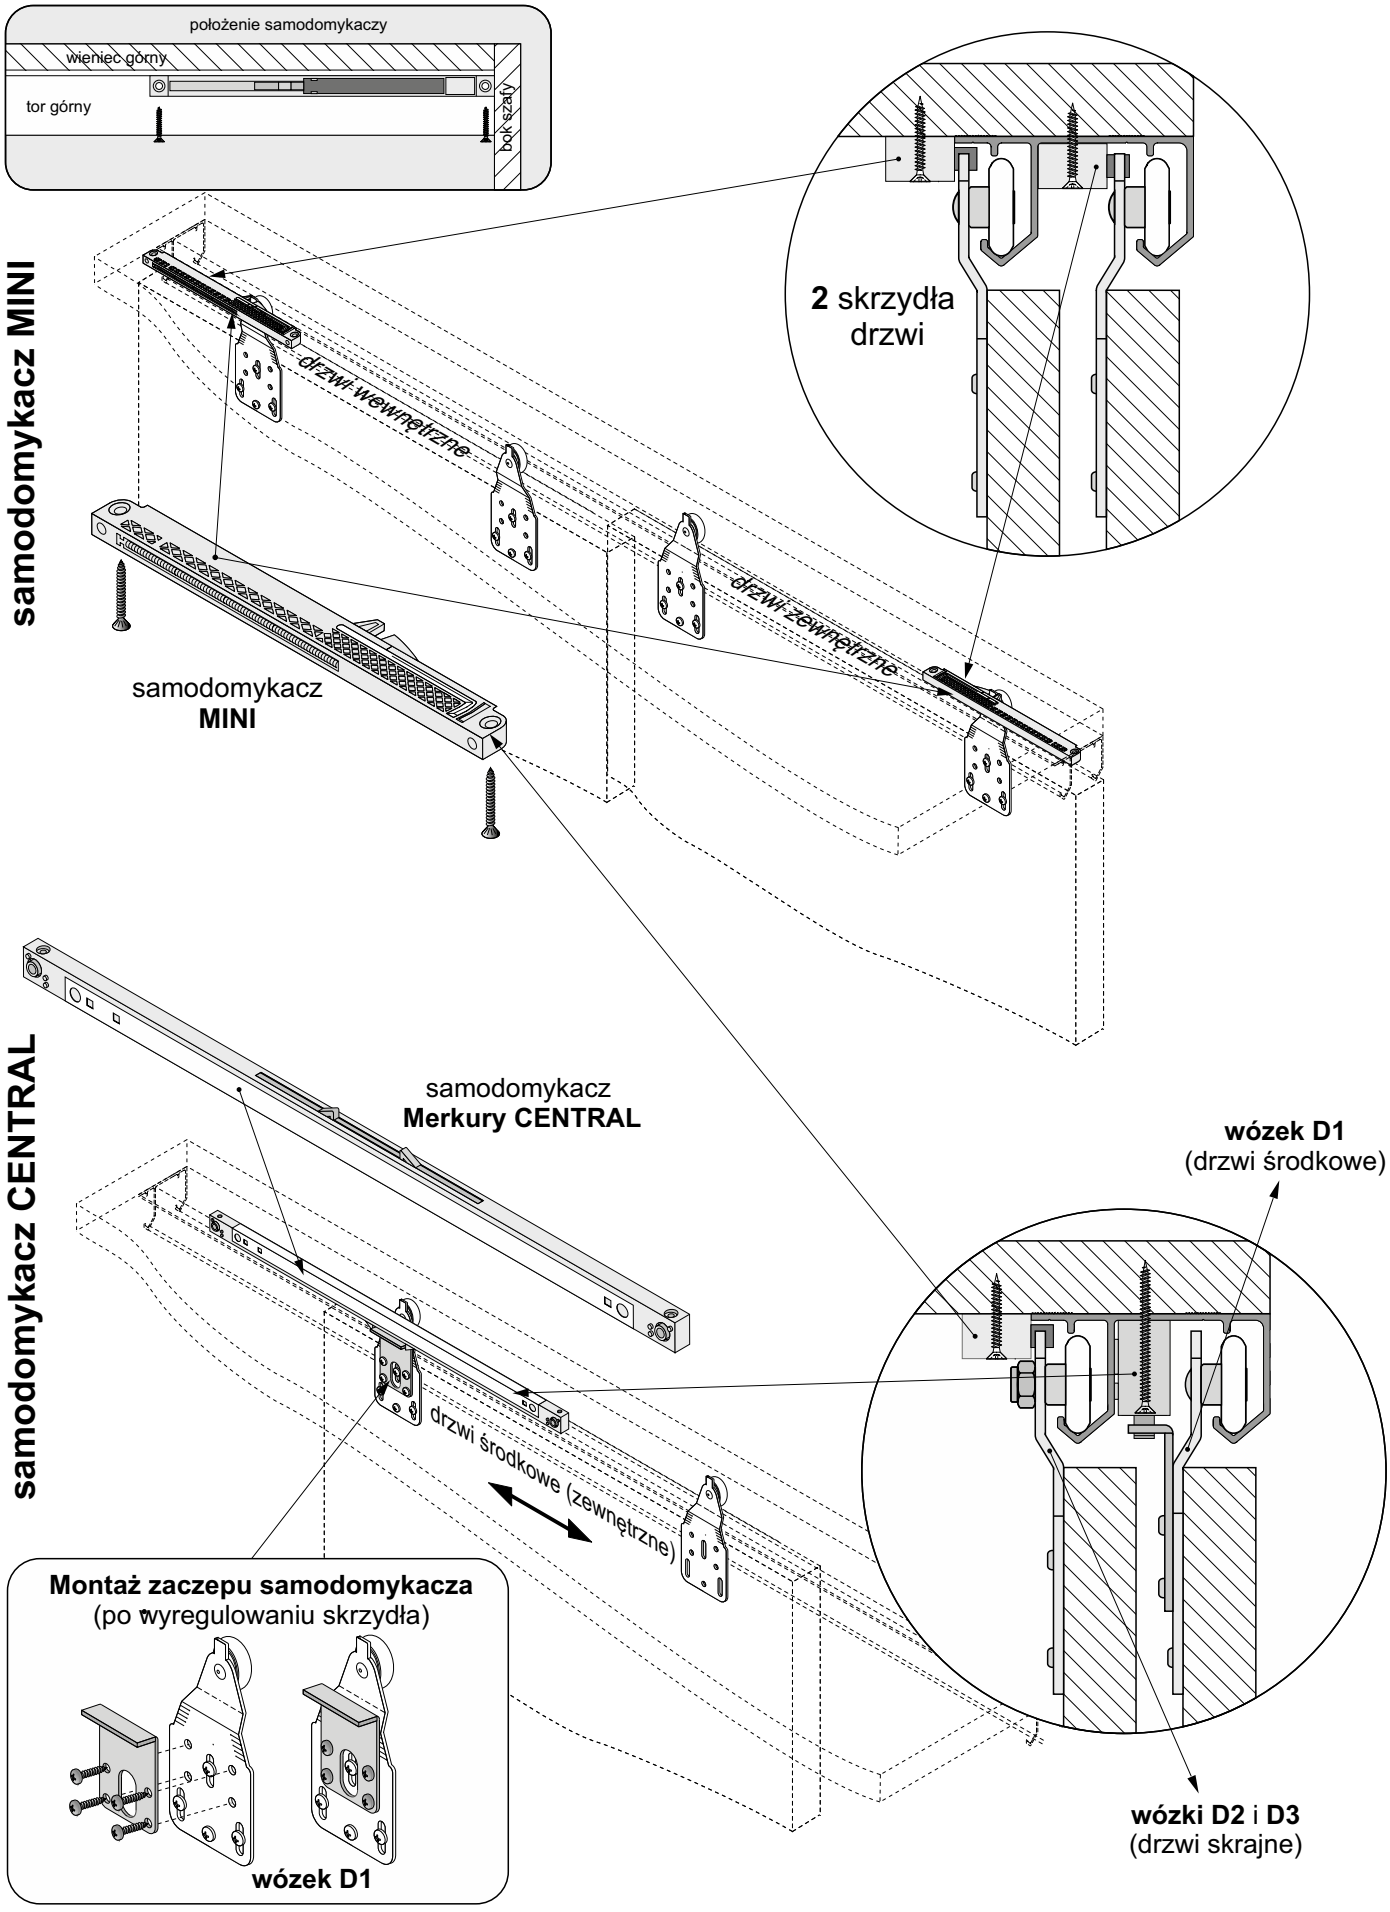

DRZWI PRZESUWNE Z NIEWIDOCZNYMI TORAMI





DRZWI PRZESUWNE Z NIEWIDOCZNYMI TORAMI Z GÓRNYM I DOLNYM SYSTEMEM JEZDNYM

SYSTEM **CONCORDIA**
SYSTEM **HARMONY**
SYSTEM **CAPITOL**
SYSTEM **EDEN 4**
Linia PAX
Linia PAX XL
EDEN **18 BOARD**
SYSTEM **IDEA**
SYSTEM **OPTIMA**

CONCORDIA

System CONCORDIA to innowacyjny system drzwi przesuwnych, klasy premium, przeznaczony do mniejszych szaf, szafek oraz komód. Fronty po zamknięciu tworzą jedną, symetryczną linię. Niewidoczne tory, możliwość dostosowania pod wymiar oraz opcja montażu całego mechanizmu jezdnego od góry jak i od dołu mebla, pozwala na szerokie wykorzystanie systemu CONCORDIA również w szafkach wiszących. Integralną częścią systemu CONCORDIA jest mechanizm miękkiego domyku uruchamiany zarówno przy otwarciu jak i zamknięciu skrzydła. System przeznaczony jest do drzwi o grubości od 15 do 22 mm.

HARMONY

HARMONY jest systemem pozwalającym na konstruowanie szaf, których fronty po zamknięciu tworzą jedną płaszczyznę gwarantując estetykę i najwyższy komfort użytkowania. Mechanizm jezdny wraz z samodomykaczami zapewnia lekkie, płynne, łagodne i ciche przesuwanie skrzydeł drzwiowych, które po otwarciu całkowicie się ze sobą pokrywają. Zamknięte drzwi tworzą harmonijną całość bez widocznych szczelin.

CAPITOL

CAPITOL to elegancki system do drzwi przesuwnych klasy premium, przeznaczony do wolnostojących 2- i 3-skrzydłowych. CAPITOL pozwala przesuwać ciężkie drzwi o wadze do 80 kg w wyjątkowo lekki i równomierny sposób. Jest to rozwiązanie do każdego rodzaju szaf, zarówno mniejszych, jak i większych. Niewidoczne tory oraz inne elementy aluminiowe sprawiają, że system jest niemal ukryty za fasadą. Zastosowanie CAPITOLU pozwala realizować projekty o nowoczesnym i minimalistycznym charakterze.

EDEN 4, EDEN 18 BOARD

System do szaf wolnostojących z niewidocznym systemem jezdnym i konstrukcji ramowej w systemie EDEN 4 pozwala na wykorzystanie szkła o grubości 4 mm, a dzięki szlifowaniu krawędzi szkła, pozwala na projektowanie fasady z niemal niewidocznymi od frontu profilami aluminiowymi. Natomiast system EDEN 18 BOARD jest przeznaczony do płyty 18 mm i możemy zastosować szeroki wachlarz rączek z sysytemu GEMINI 18

IDEA

Tor górny i dolny oraz wózki i prowadniki są ukryte za drzwiami. W efekcie przy zamkniętych drzwiach nie widać poszczególnych elementów systemu. Dzięki niewielkim gabarytom nawet po otwarciu drzwi, tory stają się mało widoczne. Istnieje również możliwość oklejenia ich folią drewnopodobną. Drzwi mogą przesuwać się naprzemiennie – nie dochodzi do kolizji pomiędzy nimi.

OPTIMA

OPTIMA 18 to system do drzwi przesuwnych z niewidocznym mechanizmem jezdnym przeznaczony do szaf wolnostojących.
Tor górny i dolny oraz wózki i prowadniki są ukryte za drzwiami. W efekcie, przy zamkniętych drzwiach, nie widać poszczególnych elementów systemu, natomiast po otwarciu drzwi widoczne są jedynie fragment toru górnego i przód toru dolnego, a wózki i prowadniki są praktycznie niewidoczne.

SYSTEM **CONCORDIA**

20 kg | 15-22 mm płyta | ONE PACK


System drzwi przesuwnych z niewidocznym torem górnym i dolnym



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny lub górny (zależnie od montażu)**
Prowadzenie górne	**Zespół jezdny z łożyskami kulkowymi**
Prowadzenie dolne	**Zawias z prowadnikiem rolkowym**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**15-22 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Max. obciążenie skrzydła	**20 kg**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**2350 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**ONE PACK**
Dekorowanie	**Brak**

ZASTOSOWANIE
Meble skrzyniowe, szafki, komody

ONE PACK **CONCORDIA**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05808	SREBRNY	1150-1750	1	kpl.
05809	SREBRNY	1750-2350	1	kpl.

i *Elementy składowe systemu (2 skrzydła)*

NAZWA	ILOŚĆ
Tor z mechanizmem jezdnym	1 szt.
Mechanizm uchylno-jezdny	2 szt.
Listwa prowadząca	4 szt.
Zawieszki drzwi	4 szt.
Zaślepki	4 szt.
Klucz imbusowy 4 mm	1 szt.
Klucz imbusowy 3 mm	1 szt.
Klucz imbusowy 2 mm	1 szt.
Klucz płaski sześciokątny	1 szt.
Odbojnik naklejany	4 szt.
Wkręty ø4x16	60/64 szt.
Wkręty ø4x25	20/28 szt.
Instrukcja montażu	1 szt.


SYSTEM DO PROSTOWANIA PŁYT





INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20239	50	kpl.

i *Elementy składowe zestawu*

NAZWA	ILOŚĆ
Osada nakrętki dolnej	1 szt.
Osada nakrętki górnej	1 szt.
Nakrętka M6	2 szt.
Uchwyt-zaślepka nakrętki M6	1 szt.
Obejma maskownicy	4 szt.
Maskownica śruby	1 szt.
Śruba M6x1987	1 szt.
Kluczyk 10 mm	1 szt.
Wkręty	1 kpl.
Instrukcja montażu	1 szt.

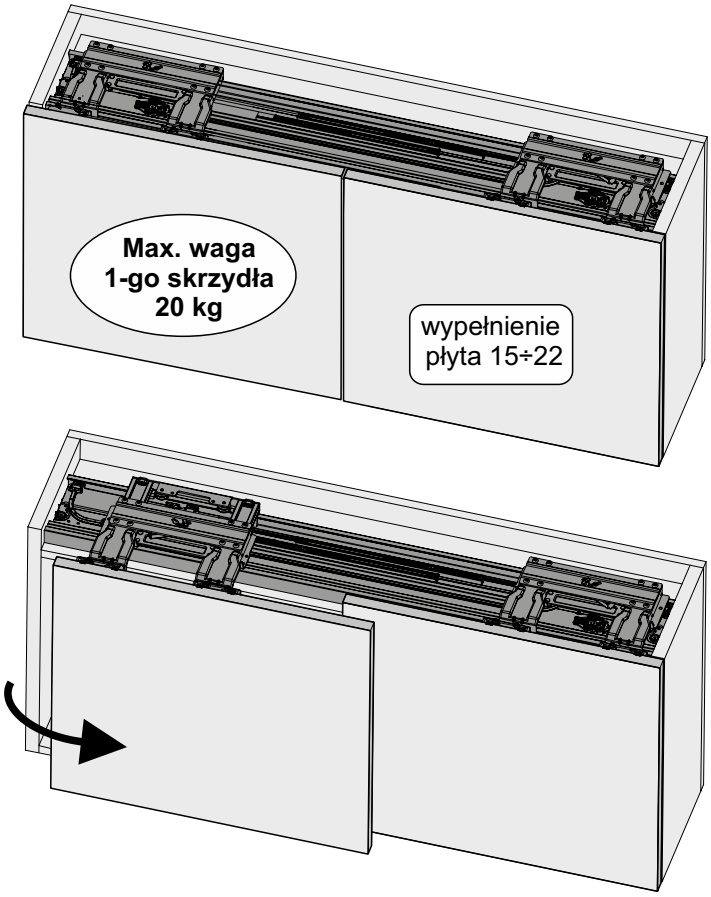

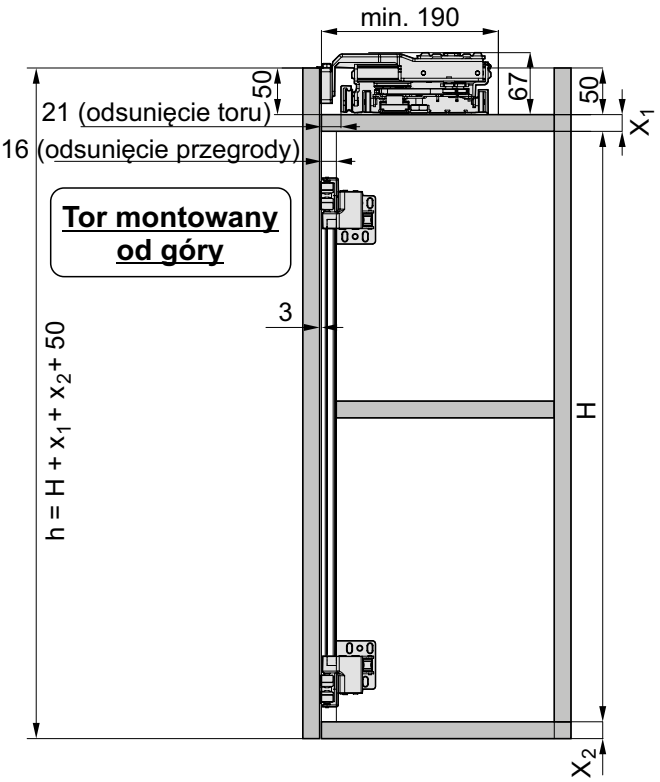


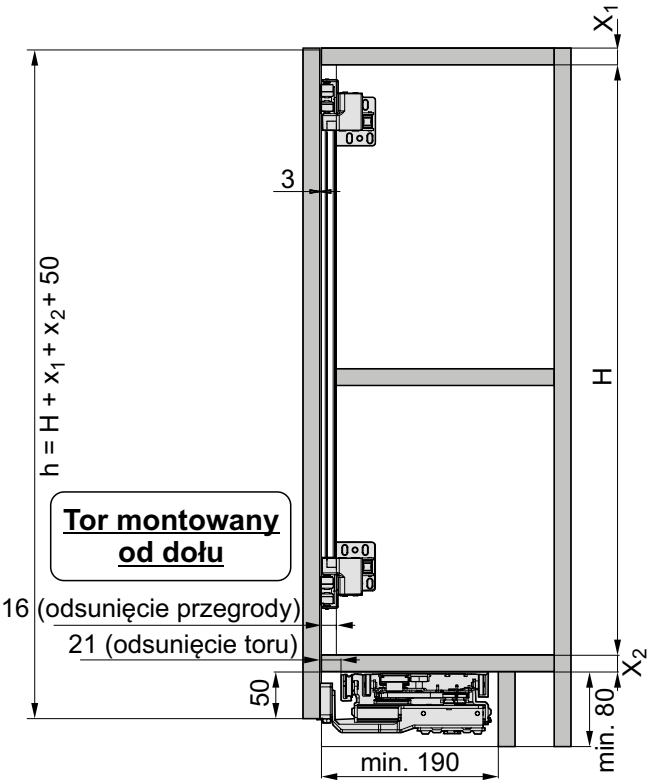

Tor [mm]	Zakres szerokości światła otworu korpusu D [mm]	Zakres szerokości skrzydła drzwi d [mm]	Wysokość skrzydła drzwi h [mm]
1750	1150÷1750	600÷900	⩽ 1000
2350	1750÷2350	900÷1200	⩽ 1500


ELEMENTY SKŁADOWE


Zestaw CONCORDIA (2 skrzydła)

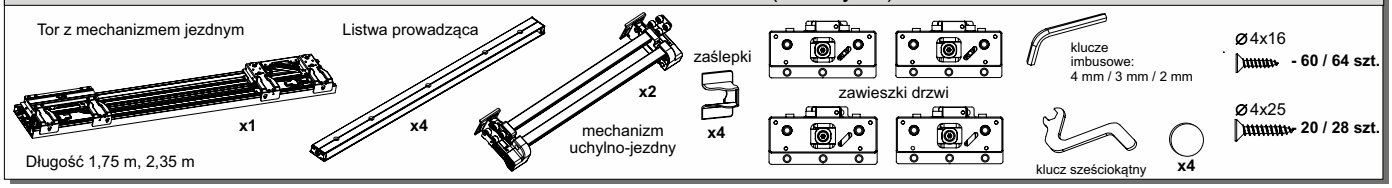


Tor montowany od dołu

Wymiary korpusu

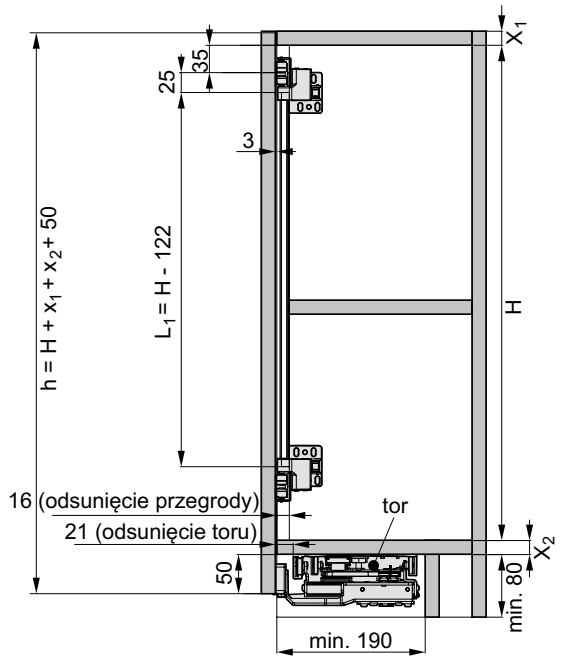


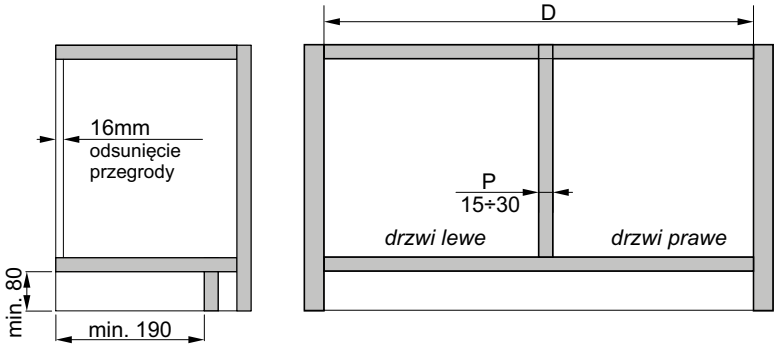

H - wysokość światła otworu
h - wysokość skrzydła drzwi
x_1 - grubość wieńca górnego
x_2 - grubość wieńca dolnego
L_1 - długość drążka mechanizmu
P - grubość przegrody pionowej (15÷30 mm)
D - szerokość światła otworu korpusu
S - szczelina (3÷5 mm)
G - nałożenie drzwi na bok korpusu (-3÷25 mm)
d - szerokość drzwi
L_2 - długość listwy prowadzącej

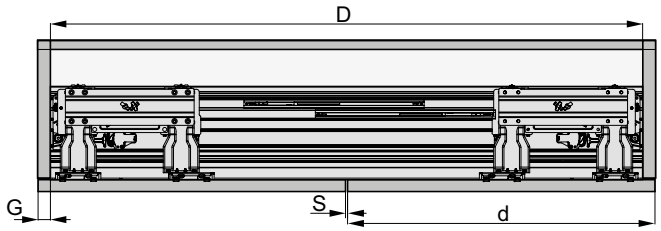


Wymiary drzwi

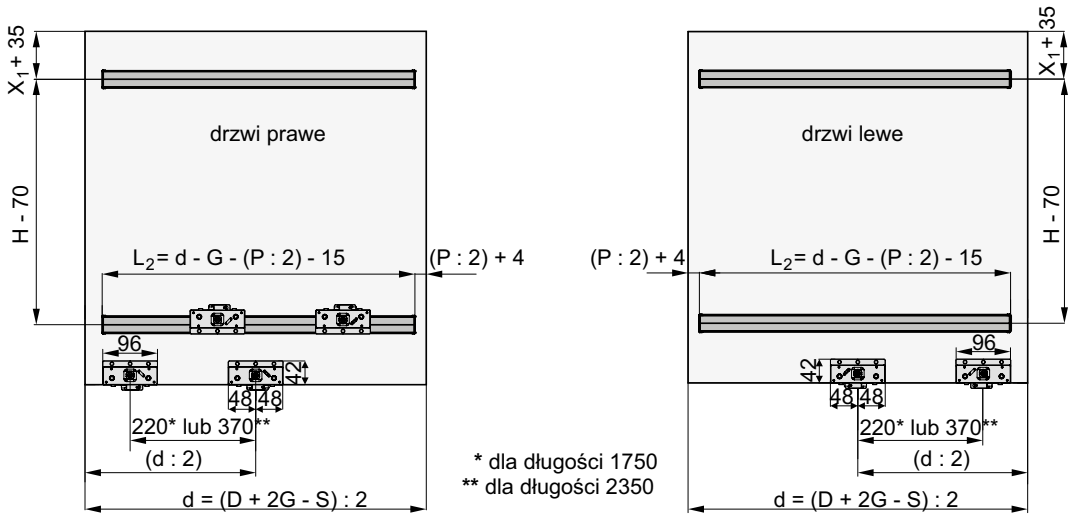



* dla długości 1750
** dla długości 2350

Tor montowany od góry


Wymiary korpusu

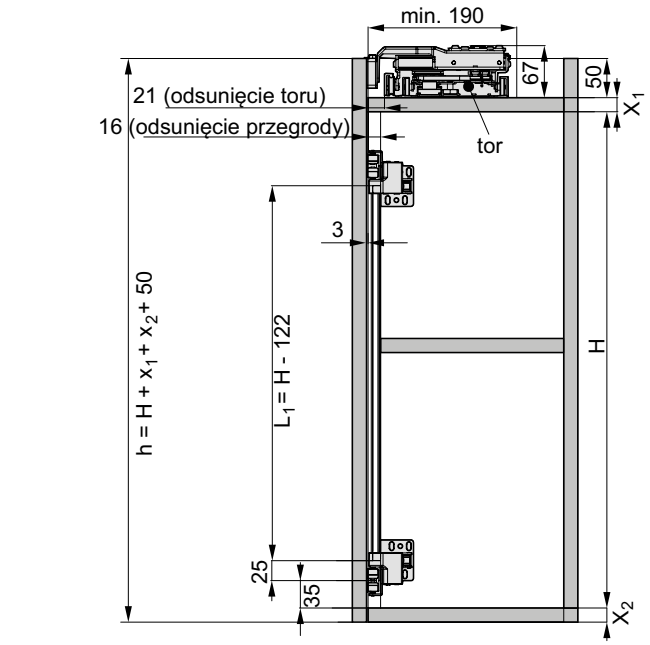




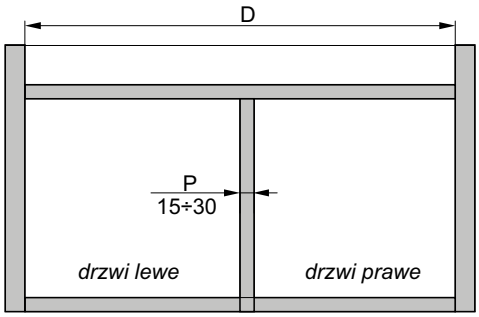


H - wysokość światła otworu
h - wysokość skrzydła drzwi
x_1 - grubość wieńca górnego
x_2 - grubość wieńca dolnego
L_1 - długość drążka mechanizmu
P - grubość przegrody pionowej (15÷30 mm)
D - szerokość światła otworu korpusu
S - szczelina (3÷5 mm)
G - nałożenie drzwi na bok korpusu (-3÷25 mm)
d - szerokość drzwi
L_2 - długość listwy prowadzącej

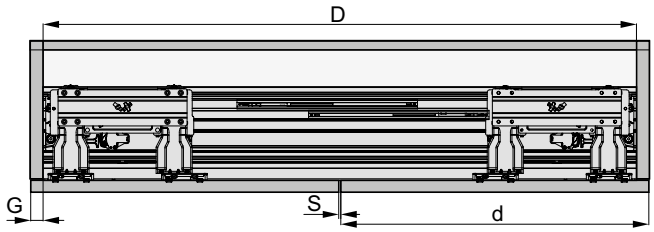


Wymiary drzwi

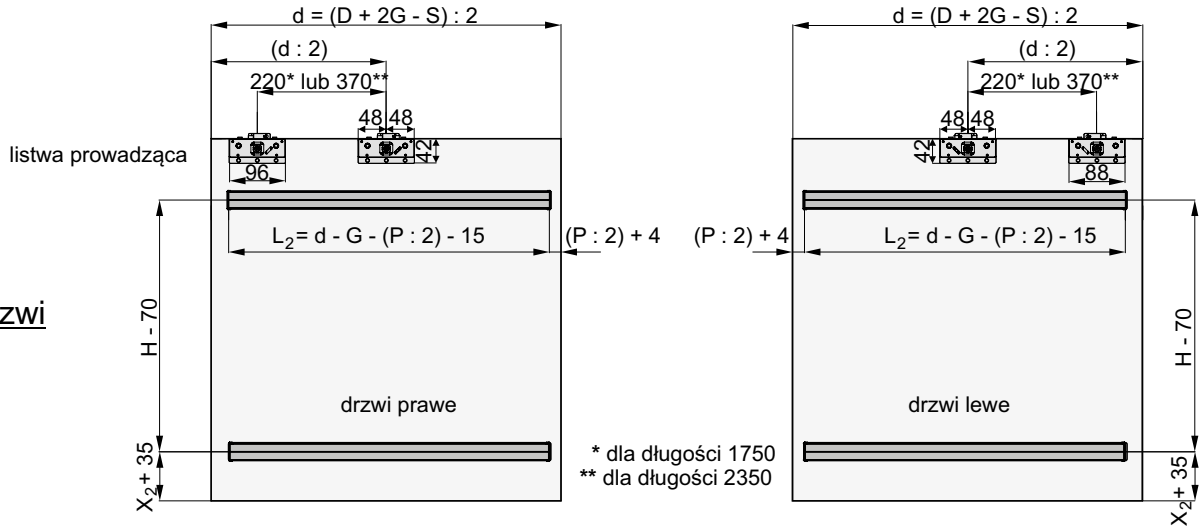


Docinanie listwy prowadzącej

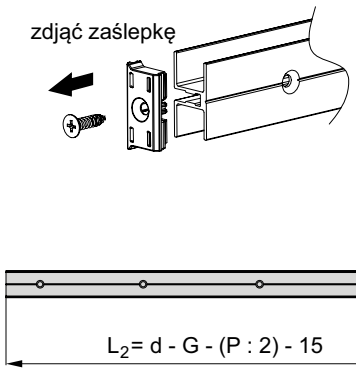


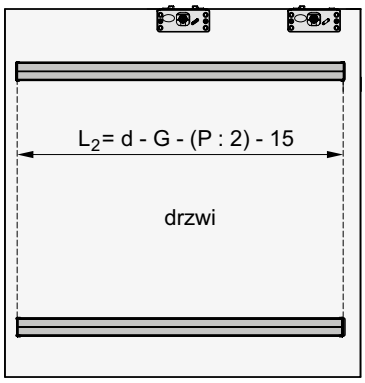

zamontować listwy na skrzydłach drzwi


Docinanie toru

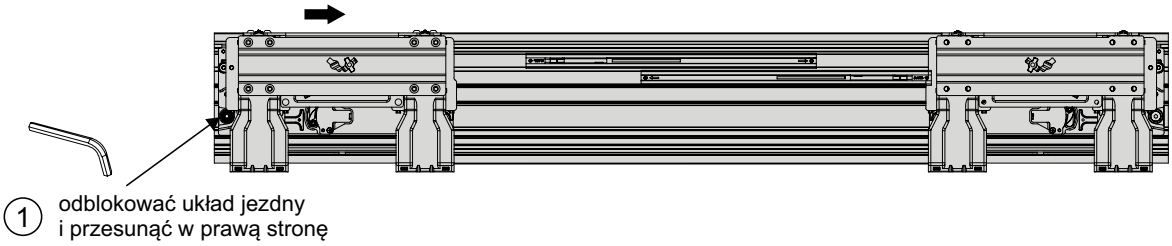


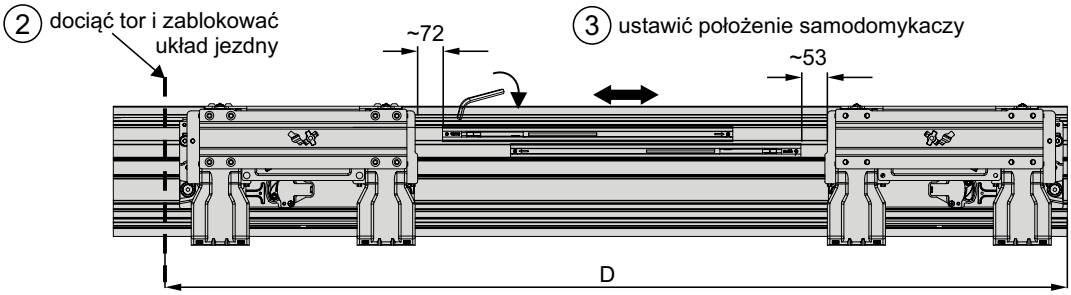



UWAGA! Przy docinaniu toru, uważać aby opiłki nie dostały się do układu jezdnego


Docinanie profili w mechanizmie uchylno-jezdnym

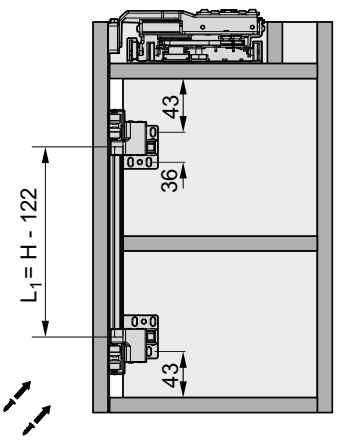


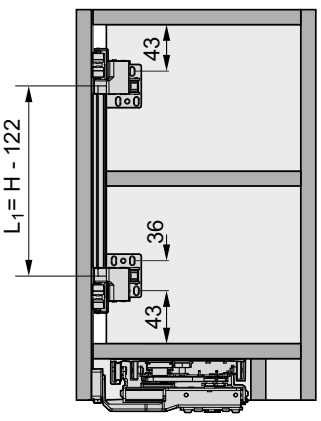

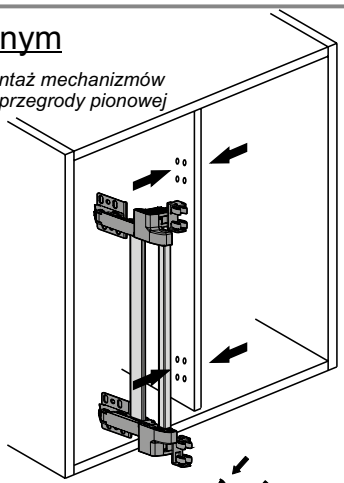


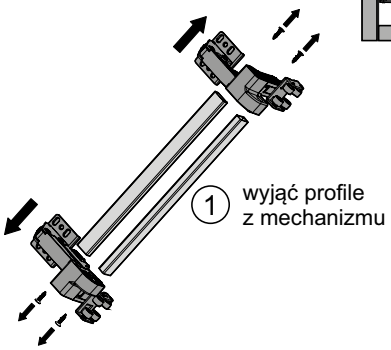

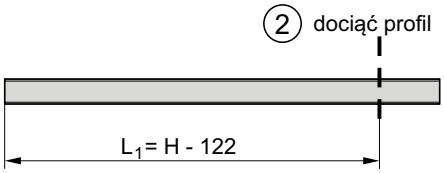


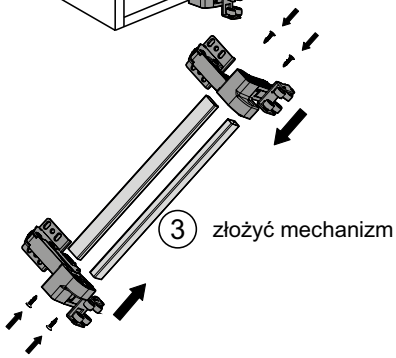



Montaż szafy:
tor montowany od góry

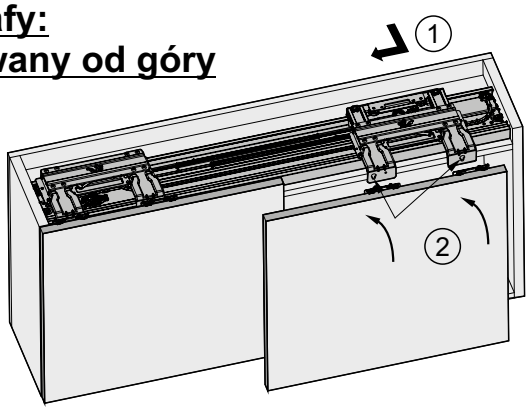



wysunąć wózek **(1)** i zamocować zawieszki w otwory wózków mechanizmu jezdnego **(2)**

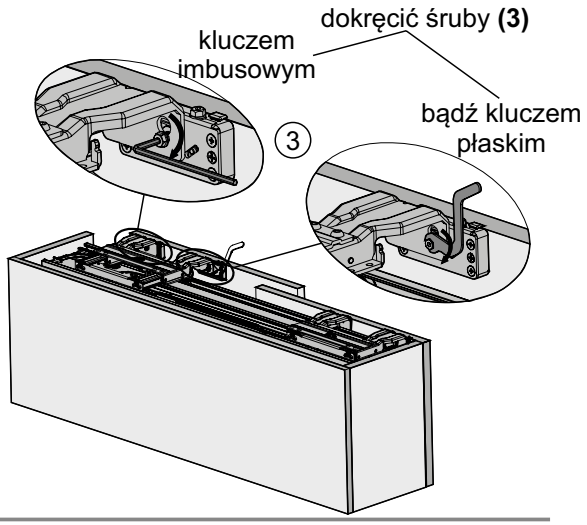

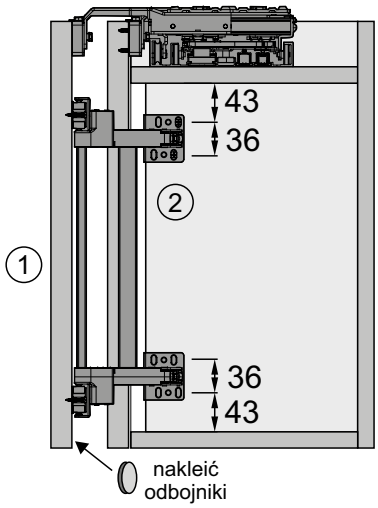

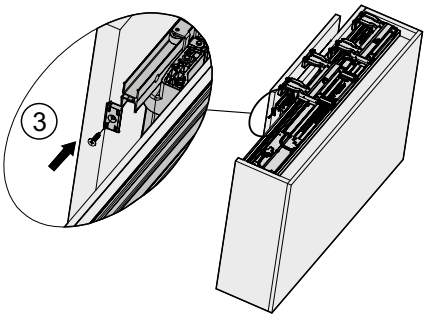


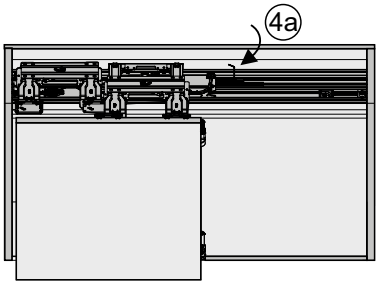

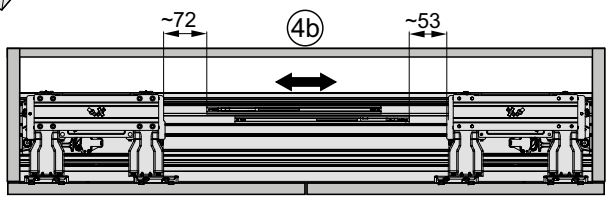

Otworzyć drzwi i wsunąć rolki układu uchylno-jezdnego w listwy prowadzące **(1).** Ustalić położenie zawiasów, przykręcić (pozycja w której wózki płynnie chodzą w listwie) i dokręcić **(2).** Wkręcić zaślepki w listwę prowadzącą **(3).** Na otwartych drzwiach ustalić położenie samodomykacza **(4).**


Regulacja położenia drzwi




regulacja kąta pochylenia drzwi:


(1) - dokręć śrubę by zmniejszyć kąt

(2) - odblokuj/zablokuj śrubę



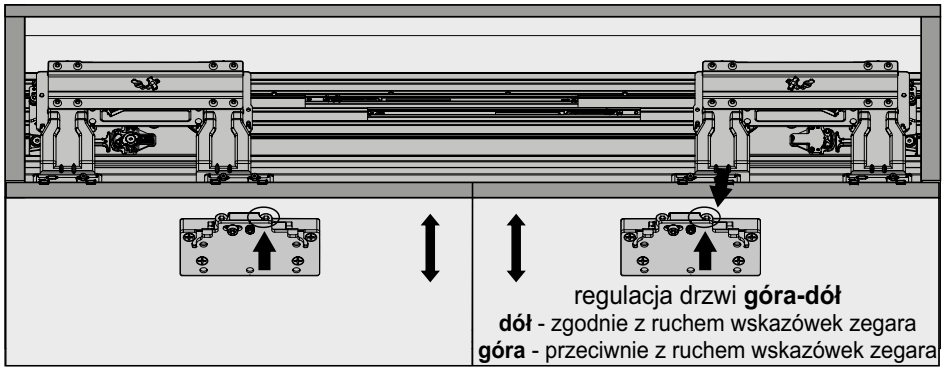


regulacja drzwi **góra-dół**
dół - zgodnie z ruchem wskazówek zegara
góra - przeciwnie z ruchem wskazówek zegara

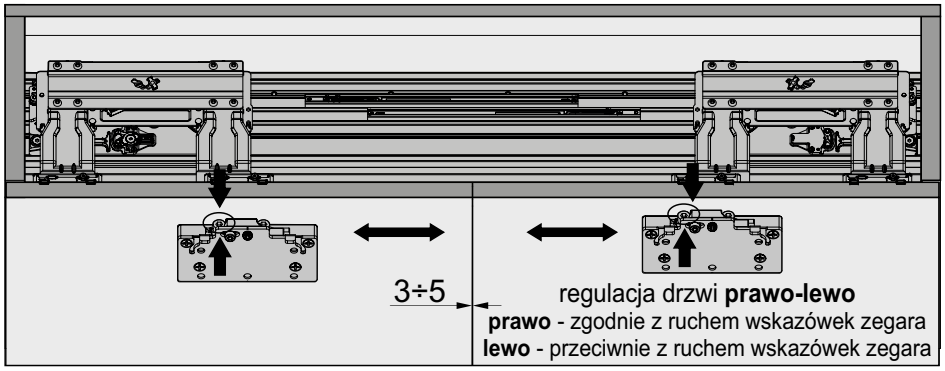



regulacja drzwi **prawo-lewo**
prawo - zgodnie z ruchem wskazówek zegara
lewo - przeciwnie z ruchem wskazówek zegara


Montaż szafy:
tor montowany od dołu

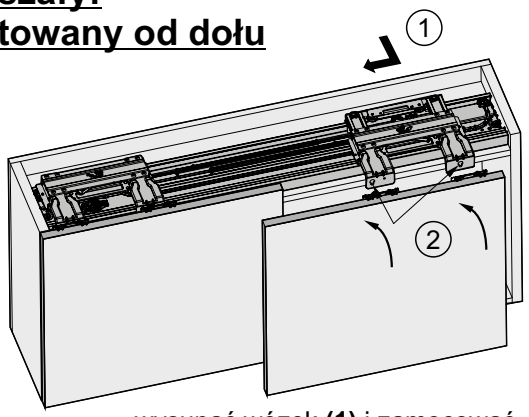

wysunąć wózek **(1)** i zamocować zawieszki w otwory wózków mechanizmu jezdnego **(2)**

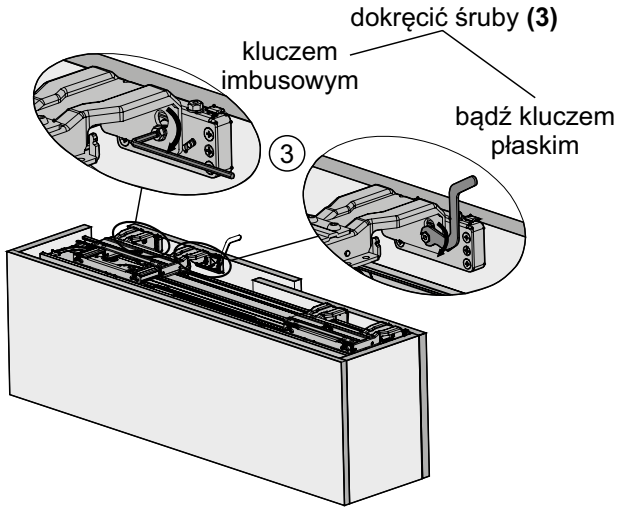


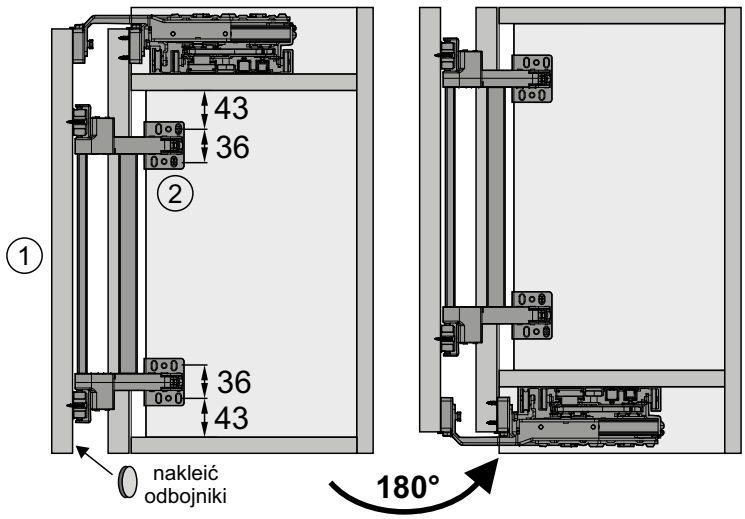


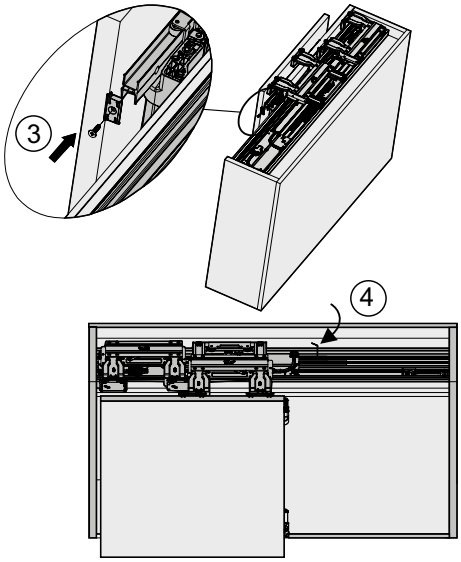



Otworzyć drzwi i wsunąć rolki układu uchylno-jezdnego w listwy prowadzące **(1).** Ustalić położenie zawiasów, przykręcić (pozycja w której wózki płynnie chodzą w listwie) i dokręcić **(2).** Wkręcić zaślepki w listwę prowadzącą **(3).** Na otwartych drzwiach ustalić położenie samodomykacza **(4).** Obrócić szafkę o 180 stopni **(5)**

Regulacja położenia drzwi





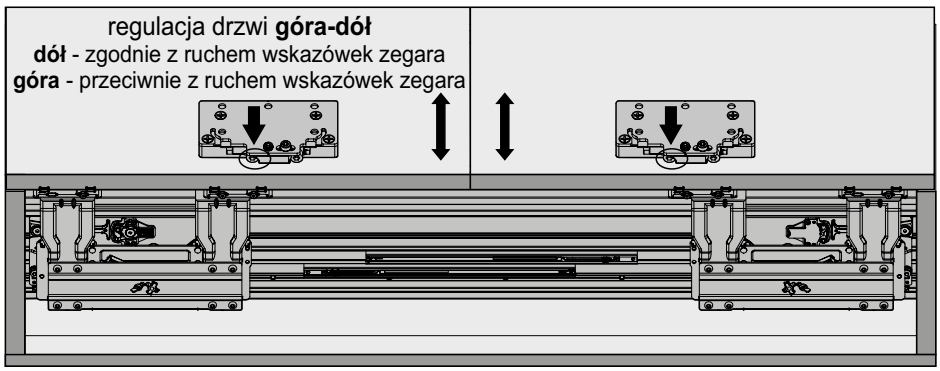

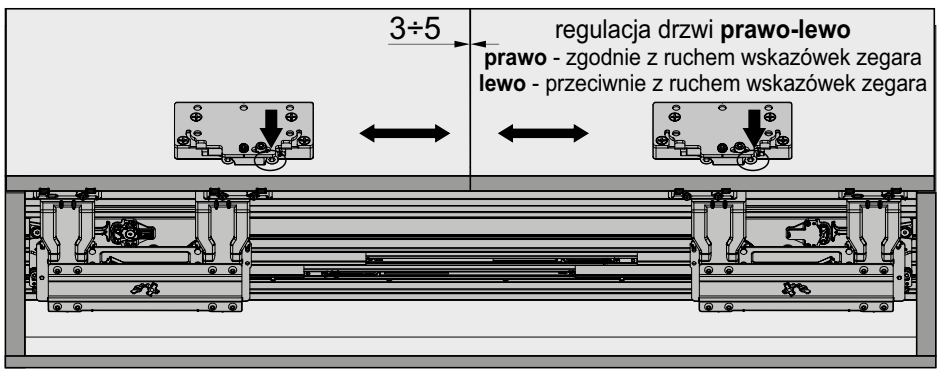

SYSTEM **HARMONY**


60 kg | 16-46 mm płyta | ONE PACK

System drzwi przesuwnych z niewidocznym torem górnym i dolnym



CHARAKTERYSTYKA


Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Zespół jezdny z łożyskami kulkowymi**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik rolkowy z łożyskiem kulkowym**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-46 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 16-46 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**60 kg**
Max. długość toru	**2900 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**ONE PACK**
Dekorowanie	**Brak**

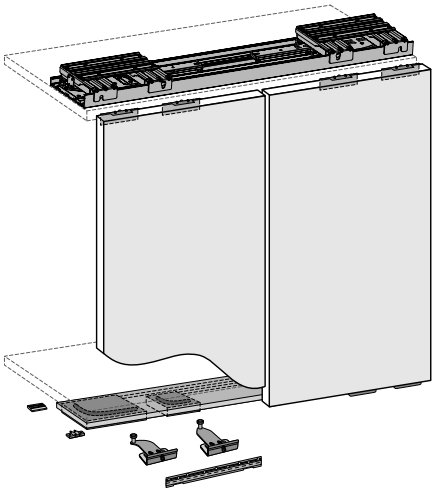

ZASTOSOWANIE

Szafy wolnostojące, garderoby

ONE PACK **HARMONY**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04389	SREBRNY	2200	1	kpl.
04390	SREBRNY	2500	1	kpl.
04391	SREBRNY	2700	1	kpl.
04392	SREBRNY	2900	1	kpl.

i *Elementy składowe systemu (2 skrzydła)*

NAZWA	ILOŚĆ
Tor górny Harmony	1 szt.
Tor dolny Harmony	1 szt.
Prowadnik dolny środkowy	2 szt.
Prowadnik dolny prawy	1 szt.
Prowadnik dolny lewy	1 szt.
Wspornik tylny toru dolnego	7 szt.
Wspornik przedni toru dolnego	7 szt.
Zawieszka środkowa drzwi	2 szt.
Zawieszka zewnętrzna drzwi	2 szt.
Wspornik dolny	2 szt.
Szablon	1 szt.
Klucz imbusowy 4 mm	1 szt.
Klucz imbusowy 2,5 mm	1 szt.
Klucz płaski sześciokątny	1 szt.
Wkręty ø4x16	60 szt.
Wkręty ø4x20	30 szt.

ONE PACK **HARMONY II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05886	SREBRNY	1650-2050	1	kpl.
06090	SREBRNY	2050-2450	1	kpl.
06060	SREBRNY	2450-2850	1	kpl.

i *Elementy składowe systemu (2 skrzydła)*

NAZWA	ILOŚĆ
Tor górny Harmony II	1 szt.
Tor dolny Harmony II	1 szt.
Zawieszka górna boczna	2 szt.
Zawieszka górna środkowa	2 szt.
Zawieszka dolna boczna	2 szt.
Zawieszka dolna środkowa	2 szt.
Sprężyna	2 szt.
Szablon	1 szt.
Odbojnik naklejany	4 szt.
Klucz płaski sześciokątny	1 szt.
Klucz imbusowy 4 mm	1 szt.
Klucz imbusowy 3 mm	1 szt.
Wkręty ø4x16	1 szt.
Instrukcja montażu	1 szt.

SYSTEM DO PROSTOWANIA PŁYT



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20239	50	kpl.


i *Elementy składowe zestawu*


NAZWA	ILOŚĆ
Osada nakrętki dolnej	1 szt.
Osada nakrętki górnej	1 szt.
Nakrętka M6	2 szt.
Uchwyt-zaślepka nakrętki M6	1 szt.
Obejma maskownicy	4 szt.
Maskownica śruby	1 szt.
Śruba M6x1987	1 szt.
Kluczyk 10 mm	1 szt.
Wkręty	1 kpl.
Instrukcja montażu	1 szt.

SYSTEM **HARMONY**




SYSTEM
HARMONY

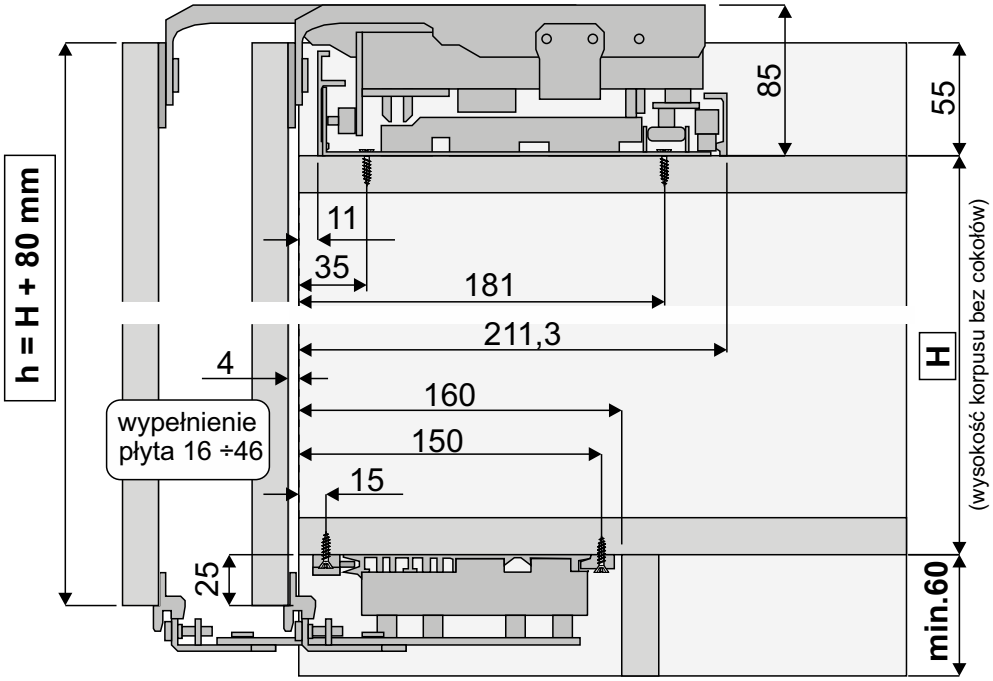

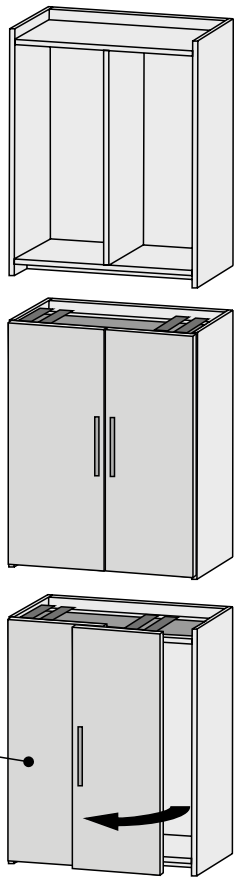


UWAGA W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości), w systemie Harmony zaleca się montaż systemu do prostowania płyt

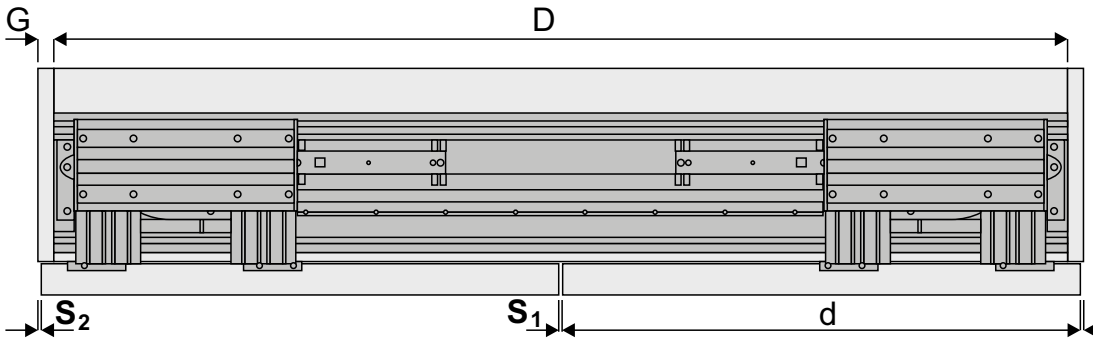


Max . waga 1-go skrzydła 60 kg

szerokość wnętrza szafy- **D**	2,2 m; 2,7 m; 2,9 m
grubość boku szafy - **G**	G = 18 ÷ 45 mm
szczelina- S_1	S_1= 3 ÷ 5 mm
szczelina- S_2	S_2= 0 ÷ 2 mm
szerokość skrzydła drzwi - **d**	d = (D + 2xG - 2xS_2 - S_1) : 2
wysokość skrzydła drzwi - **h**	**h** = H + 80
maksymalna grubość drzwi (wraz z uchwytem)	**max 46 mm (wraz z uchwytem)**

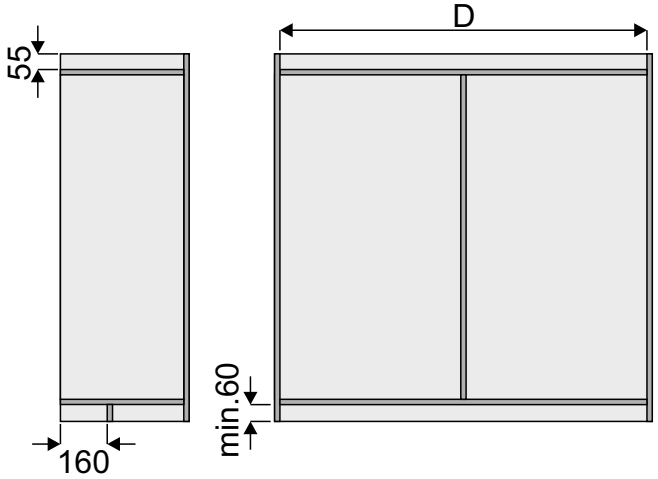



ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw HARMONY (2 skrzydła)

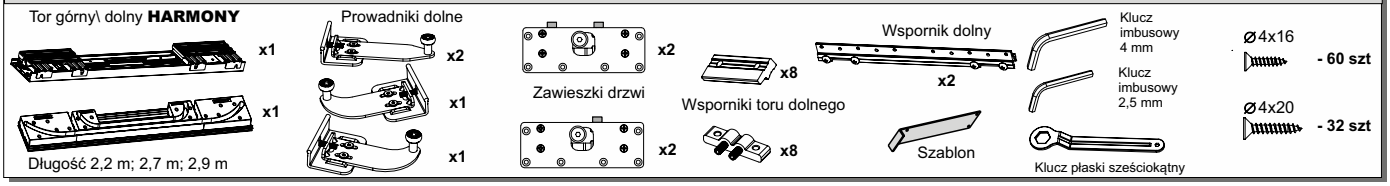



1. Montaż toru górnego

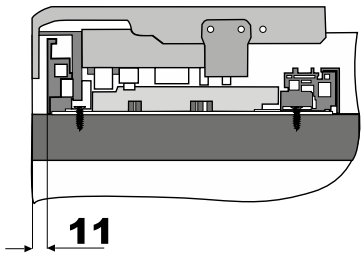


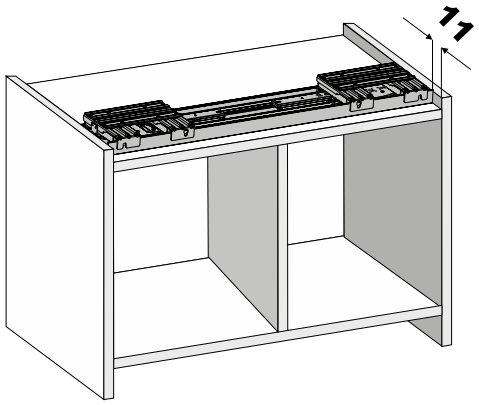



2. Montaż toru dolnego




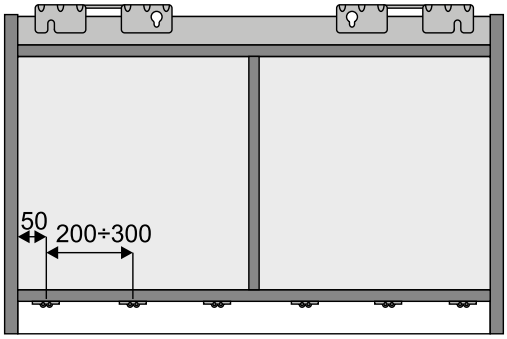

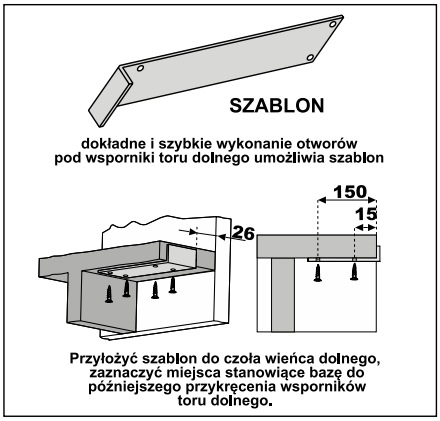


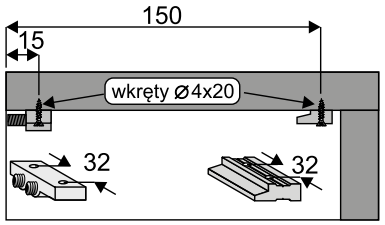


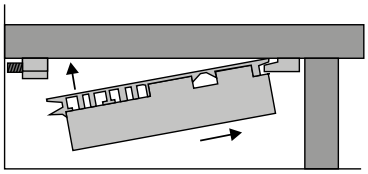


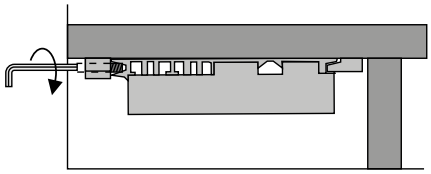


3. Montaż drzwi

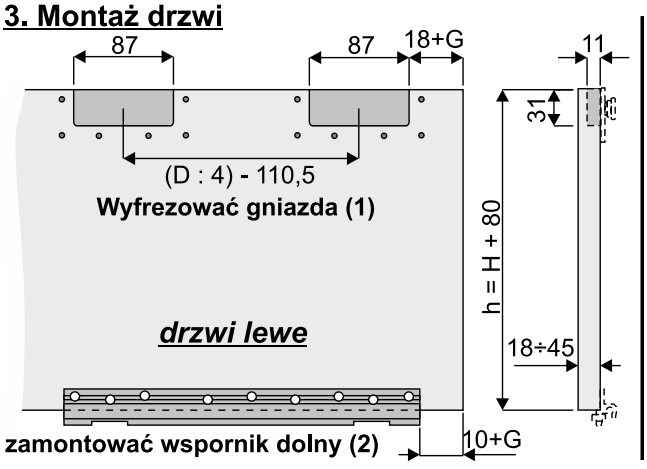

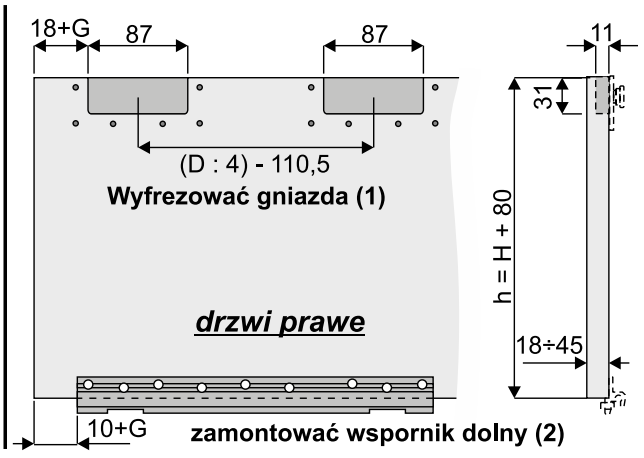

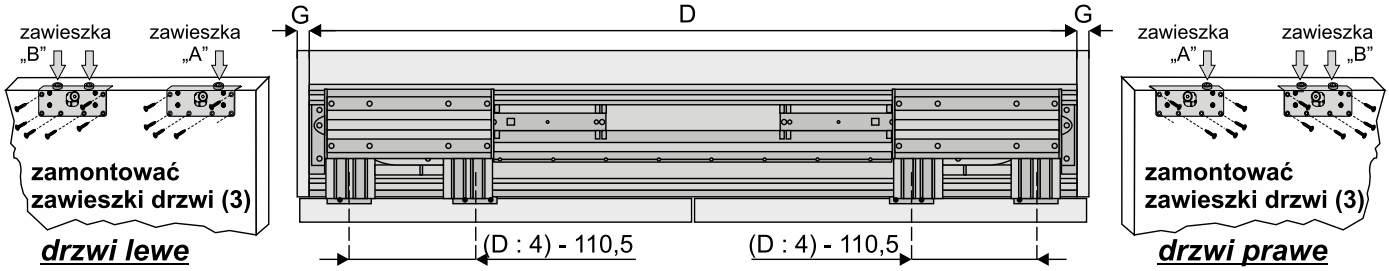


4. Zawieszenie drzwi na torze górnym

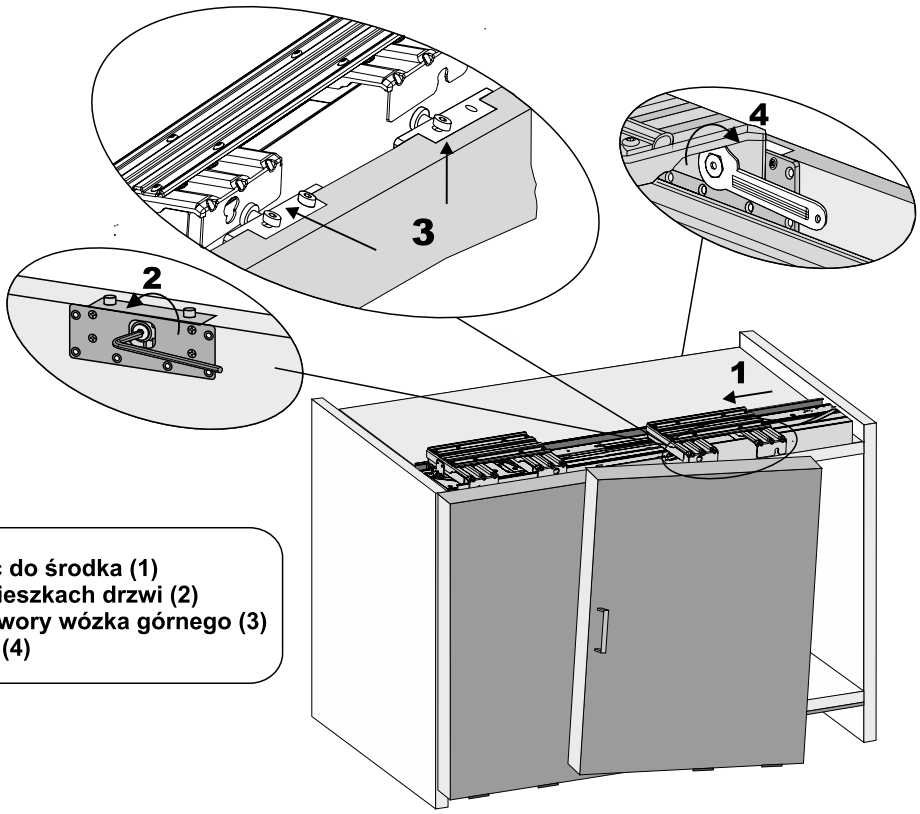


Wózek górny zsunąć do środka (1)
Poluzować śruby w zawieszkach drzwi (2)
Wsunąć śruby zawieszek w otwory wózka górnego (3)
Dokręcić (4)

5. Regulacja położenia drzwi

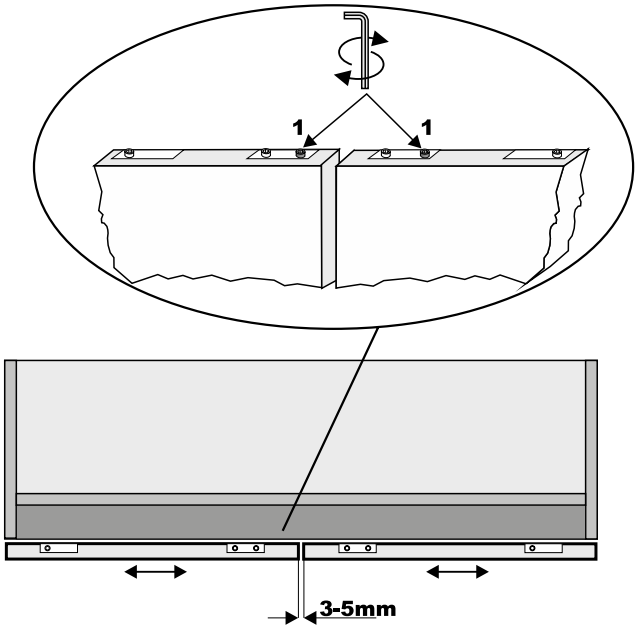


Regulację poziomą drzwi dokonuje się za pomocą śrub (1)

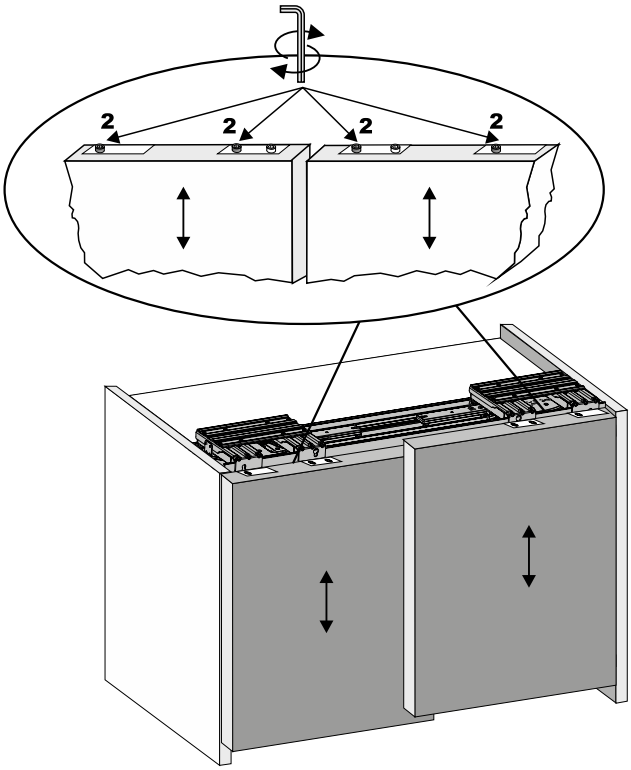


Regulację wysokości drzwi dokonuje się za pomocą śrub (2)


6. Mocowanie drzwi w torze dolnym

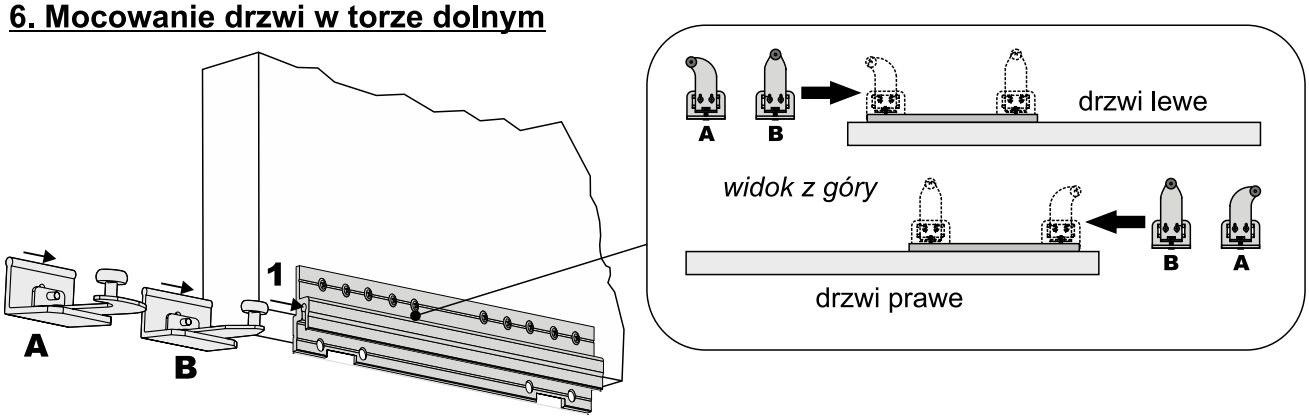


Prowadniki dolne A i B wsunąć we wspornik dolny (1)
a następnie umieścić w torze dolnym (2)
i dokręcić (3).

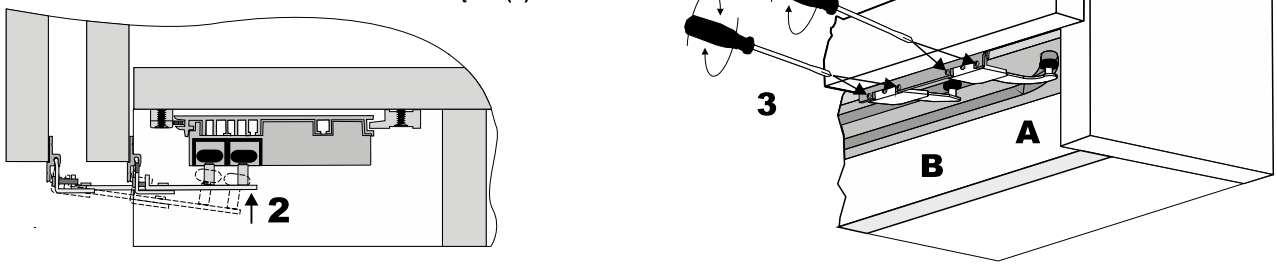


REGULACJA
Poluzować śruby (1)
Wyregulować odległość śrubą (2)
Dokręcić śruby (1)

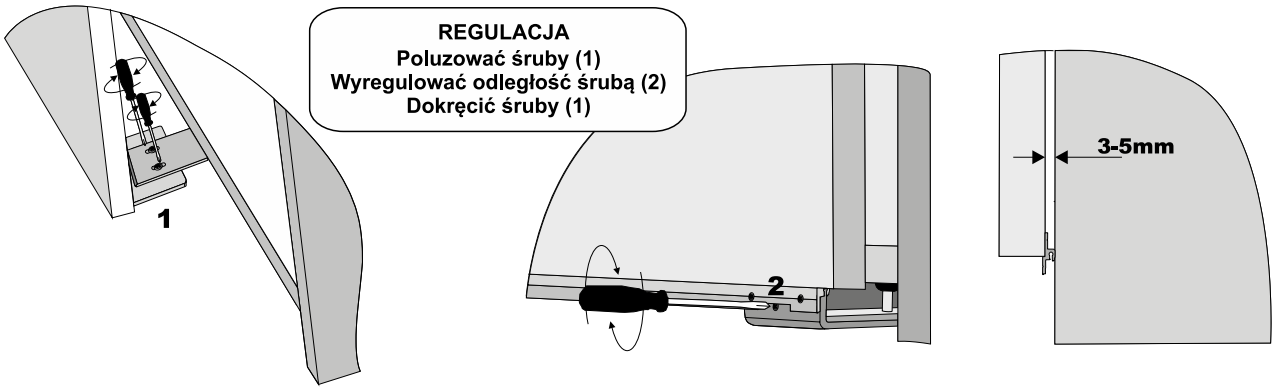


7. Regulacja zamykania drzwi

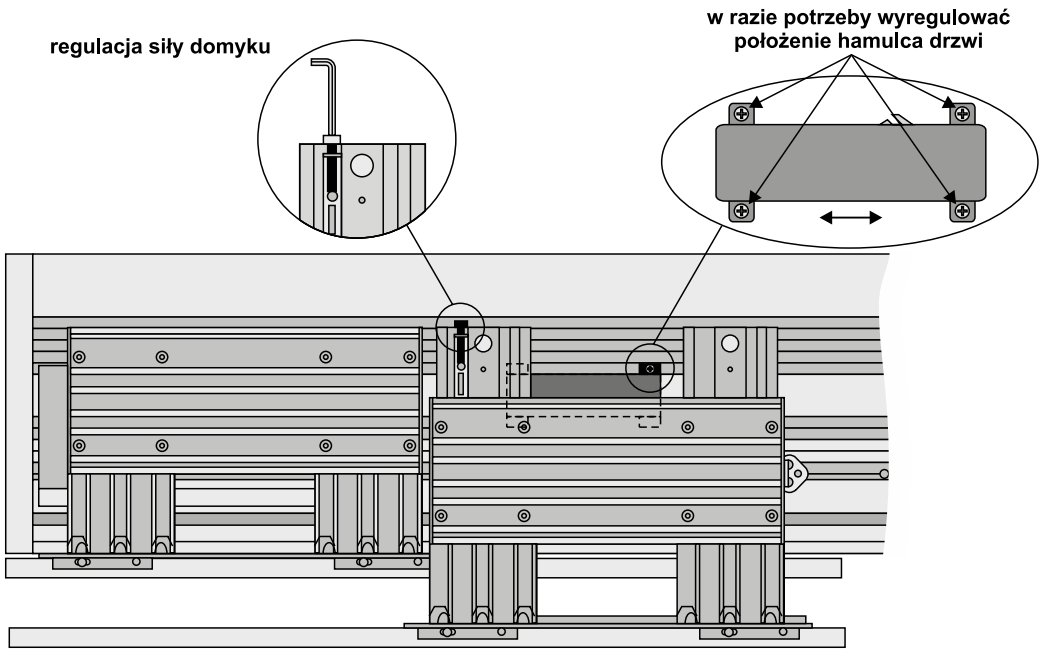


SYSTEM
HARMONY II

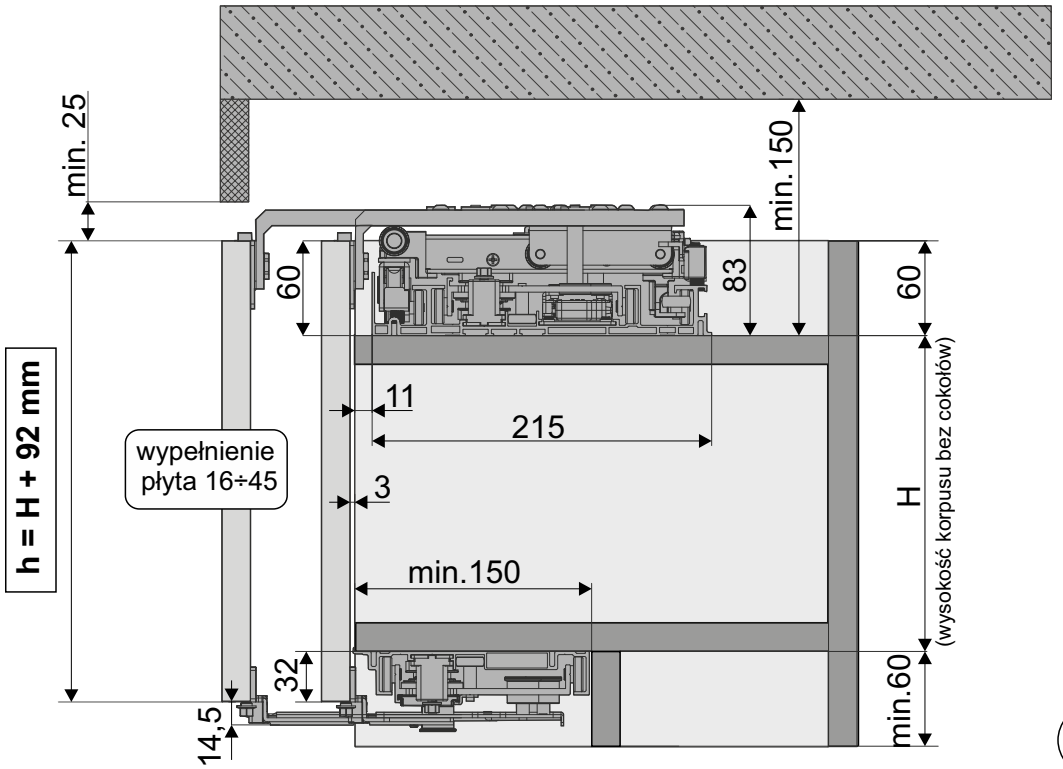

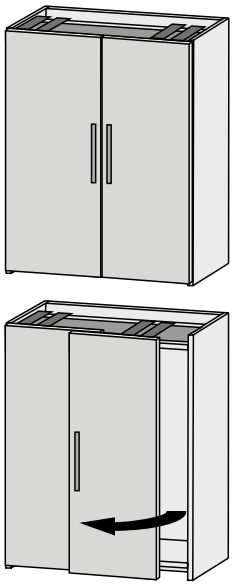


Max. waga 1-go skrzydła 60 kg

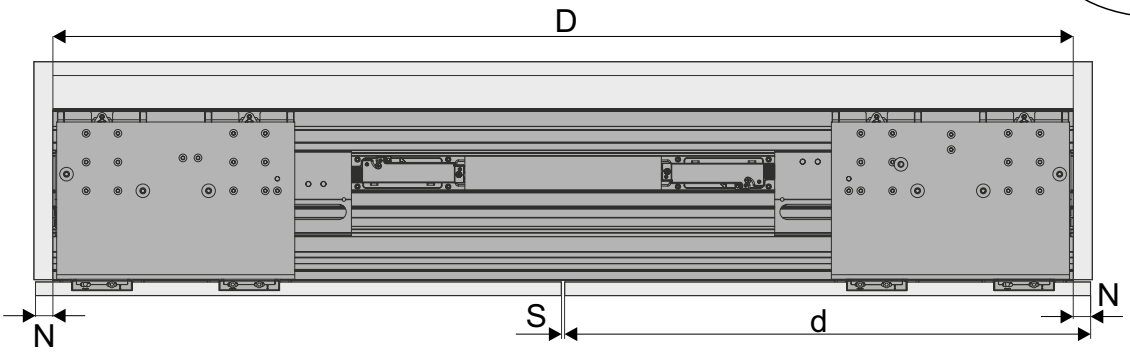

UWAGA W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Harmony II zaleca się montaż systemu do prostowania płyt


szerokość wnętrza szafy- **D**	1650 ÷ 2050 mm
szczelina- **S**	S ⩾ 4 mm
nałożenie- **N**	N ⩽ 25 mm
szerokość skrzydła drzwi - **d**	d = (D + 2 x N - S) : 2
wysokość skrzydła drzwi - **h**	**h** = H + 92 mm
maksymalna grubość drzwi (wraz z uchwytem)	**max 46 mm (wraz z uchwytem)**

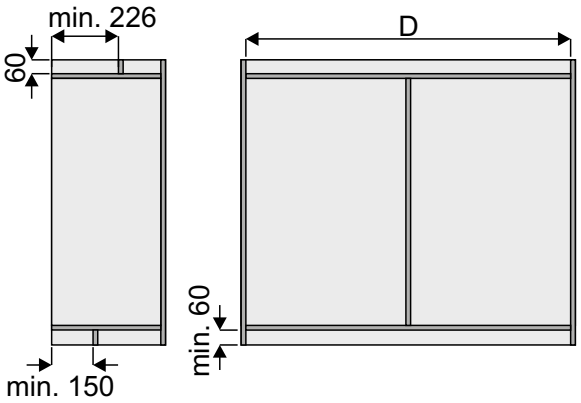


ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw HARMONY II (2 skrzydła)


Tor górny\dolny **HARMONY II**
Długość 2,05 m




zawieszka górna boczna




zawieszka dolna boczna












zawieszka górna środkowa



zawieszka dolna środkowa










klucze imbusowe:
4 mm / 3 mm


Wymiary drzwi

Drzwi nakładane

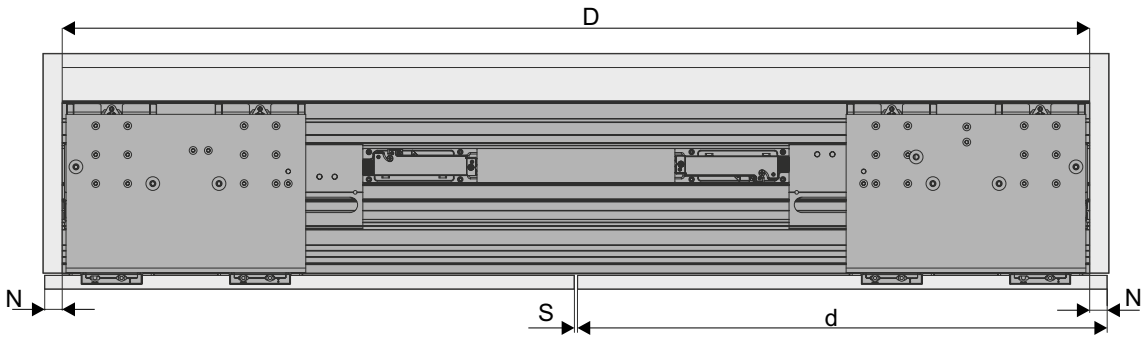

szerokość wnętrza szafy - **D**	1650 ÷ 2050 mm
szerokość skrzydła drzwi - **d**	d = (D + 2 x N - S) : 2
szczelina - **S**	S ⩾ 4 mm
nałożenie - **N**	N ⩽ 25 mm

Drzwi wpuszczane

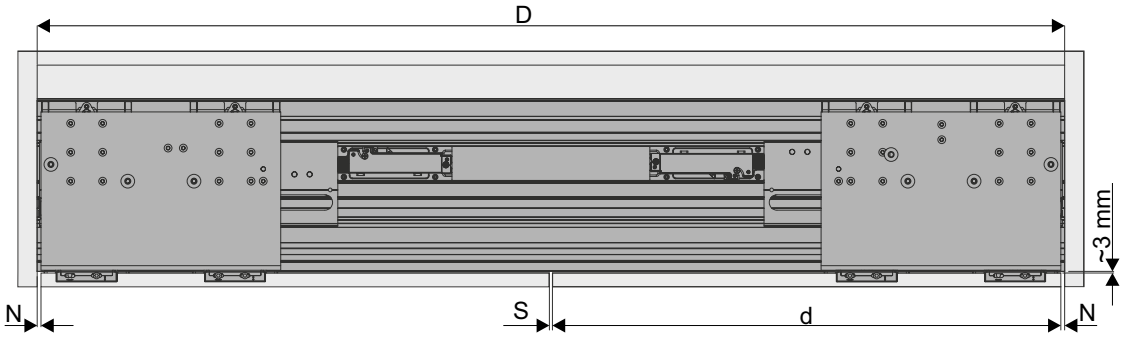


szerokość wnętrza szafy- **D**	1650 ÷ 2050 mm
szerokość skrzydła drzwi - **d**	d = (D - 2 x N - S) : 2
szczelina środkowa - **S**	S ⩾ 4 mm
szczelina boczna - **N**	N ⩾ 3 mm

Montaż zawieszek


UWAGA! Należy zwrócić uwagę na prawidłową kolejność montażu zawieszek

A - zawieszka górna środkowa
B - zawieszka górna boczna
C - zawieszka dolna środkowa
D - zawieszka dolna boczna

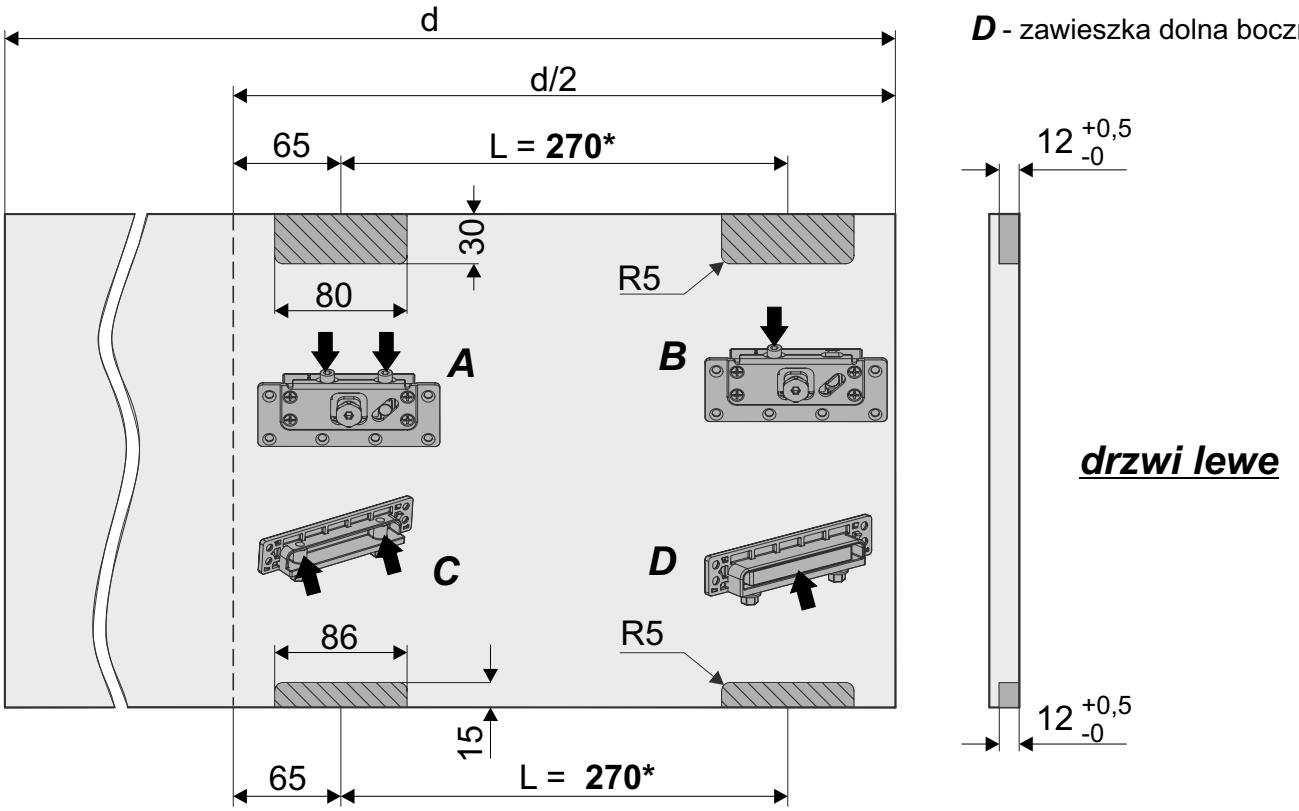


drzwi lewe

UWAGA!
L = 270* - wymiar 270 mm dotyczy zestawu Harmony II o długości 1,65÷2,05 m

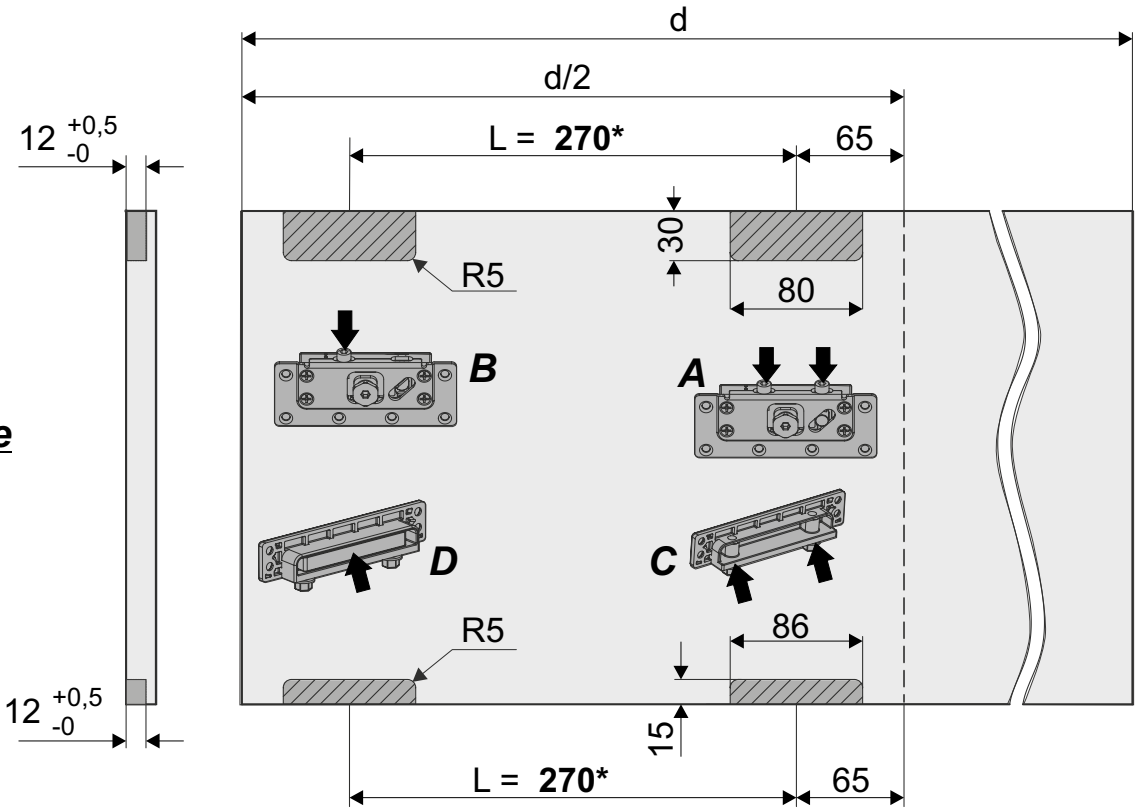


drzwi prawe

Docinanie toru górnego

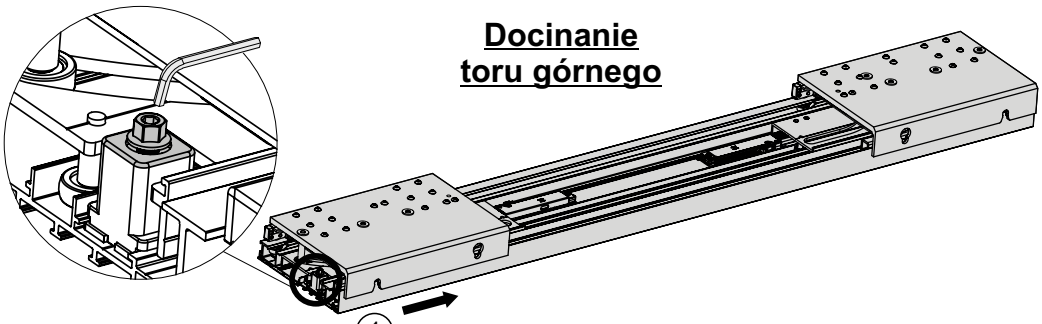


1 Poluzować śrubę i przesunąć układ jezdny w prawo

2 Przyciąć tor i zablokować układ jezdny

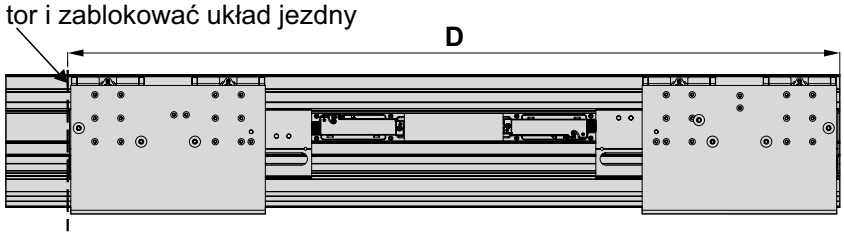


UWAGA! Przy docinaniu toru uważać, aby opiłki nie dostały się do układu jezdnego

Docinanie toru dolnego

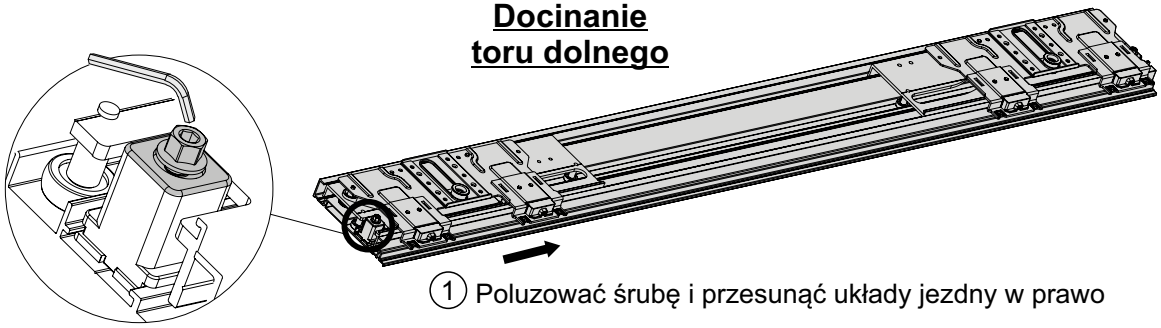

1 Poluzować śrubę i przesunąć układy jezdny w prawo


2 Przyciąć tor i zablokować układ jezdny

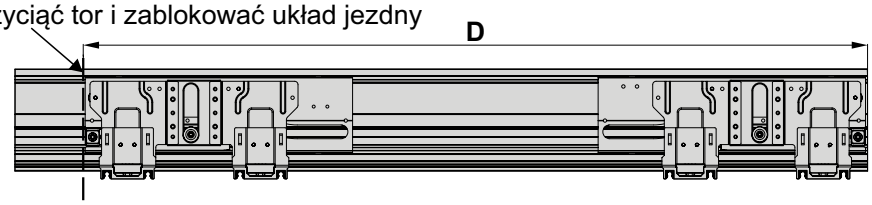

UWAGA! Przy docinaniu toru uważać, aby opiłki nie dostały się do układu jezdnego


Montaż torów

Wariant A
wkrętami od zewnętrznej strony

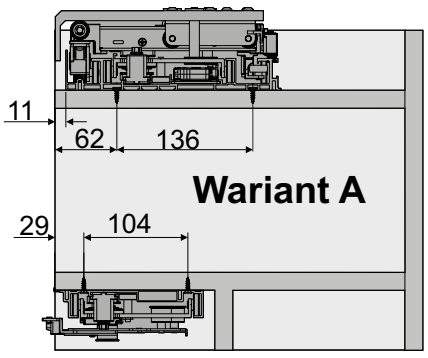

*wkręty **4x16** (zawarte w zestawie)*


Wariant B
za pomocą szablonu wkrętami od wnętrza korpusu

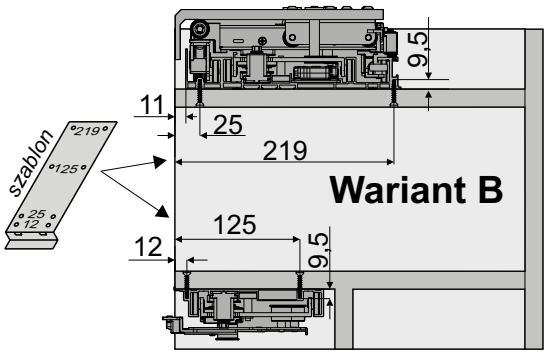


*zalecany wkręt z łbem stożkowym **4x25***
(brak w zestawie)

Montaż drzwi


Wózek górny zsunąć do środka (1)
Poluzować śruby w zawieszkach drzwi,
wsunąć śruby zawieszek w otwory wózka górnego (2)

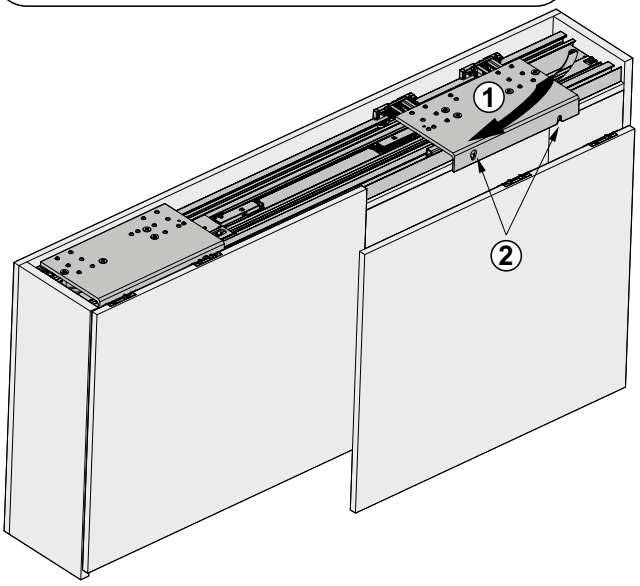

Lekko zakręcić śruby zawieszek za pomocą klucza (3)

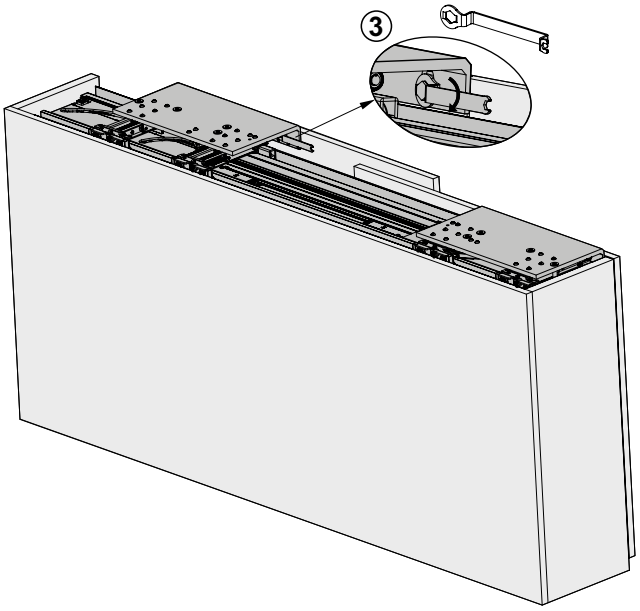


Regulacja położenia drzwi - tor górny

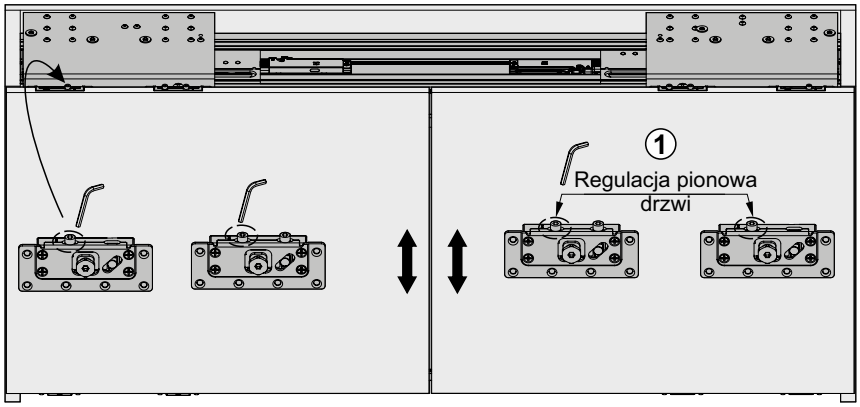

Wyregulować położenie drzwi góra-dół za pomocą śrub w zawieszkach **(1)**


Poluzować śrubę **(2)** w torze górnym, ustawić położenie wózka w optymalnej pozycji i zablokować śrubę

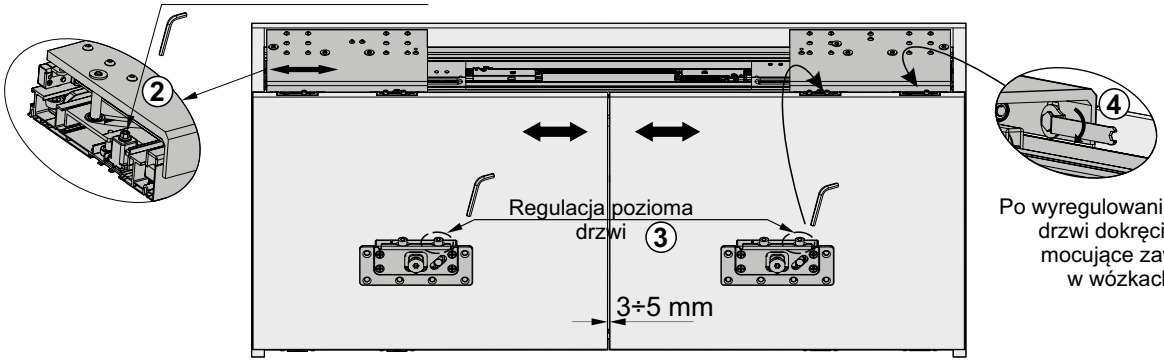


Po wyregulowaniu położenia drzwi dokręcić śruby mocujące zawieszki w wózkach **(4)**


Wyregulować położenie drzwi prawo-lewo za pomocą śrub w zawieszkach **(3)**


Regulacja położenia drzwi - tor dolny

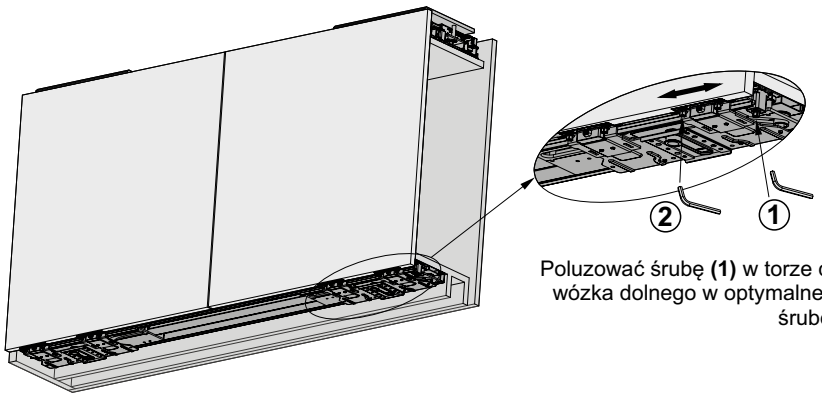


Poluzować śrubę **(1)** w torze dolnym, ustawić położenie wózka dolnego w optymalnej pozycji **(2)**, zablokować śrubę

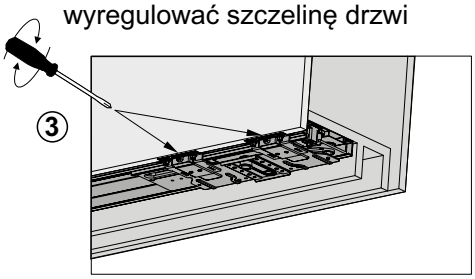

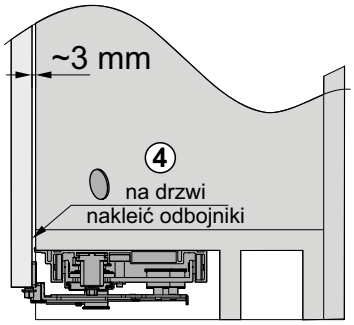


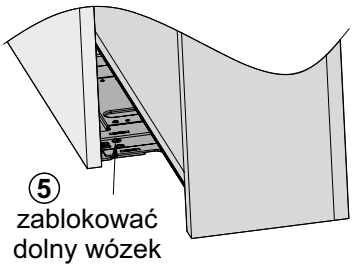

Regulacja położenia samodomykaczy

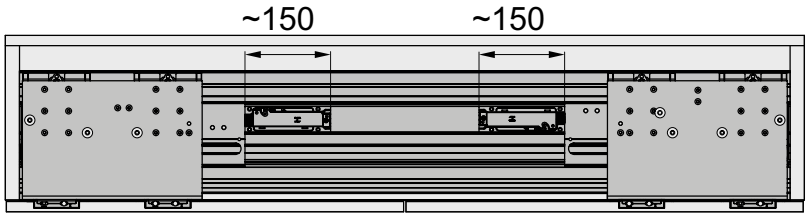


ustawić samodomykacze w optymalnej pozycji

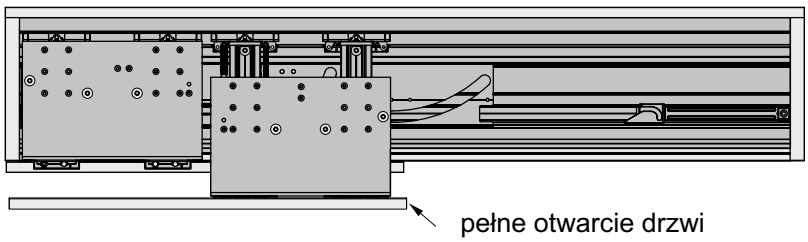

Regulacja siły domyku

Gdy waga drzwi ⩾ 40 kg lub gdy drzwi domykają się zbyt wolno założyć sprężynę na wózek górny

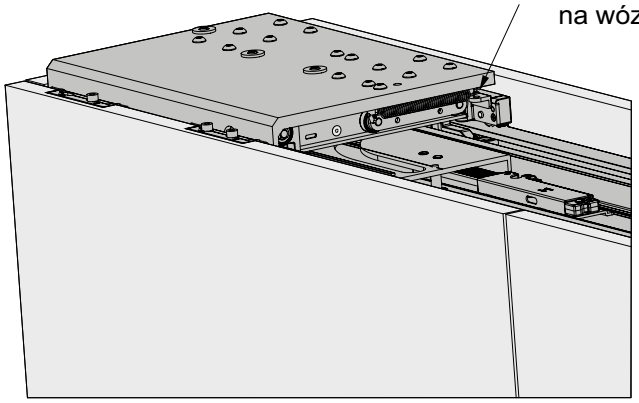

SYSTEM **CAPITOL**


80 kg | 16-46 mm płyta | ONE PACK

System drzwi przesuwnych z niewidocznym torem górnym i dolnym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik rolkowy z łożyskiem kulkowym**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-46 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Max. obciążenie skrzydła	**80 kg**
Szerokość skrzydła drzwi	**700-1500 mm**
Max. długość toru	**5000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

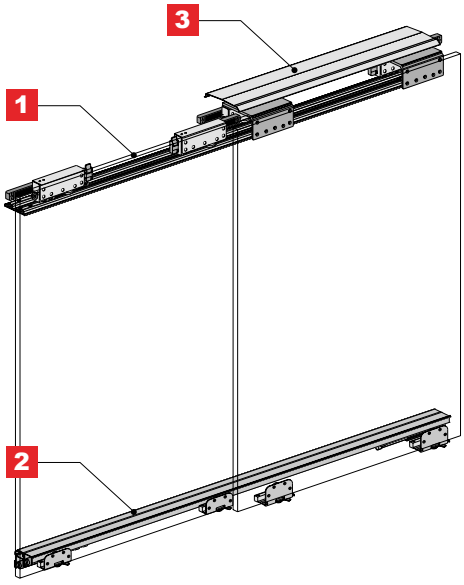


ZASTOSOWANIE

Szafy wolnostojące, zabudowa wnęk

1 Tor górny **CAPITOL**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05198	SREBRNY	2000	12	szt.
05199	SREBRNY	3000	12	szt.
05200	SREBRNY	5000	12	szt.



2 Tor dolny **CAPITOL**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05201	SREBRNY	2000	12	szt.
05202	SREBRNY	3000	12	szt.
05203	SREBRNY	5000	12	szt.



3 Listwa maskująca **CAPITOL**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05600	SREBRNY	1000	8	szt.
05601	SREBRNY	1500	8	szt.



Zestaw do drzwi przesuwnych **CAPITOL** na 2 skrzydła (wewnętrzne + zewnętrzne)



INDEKS ZESTAWU: 05204		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 2 SKRZYDEŁ**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek górny do drzwi zewnętrznych prawy	1 szt.	
Wózek górny do drzwi zewnętrznych lewy	1 szt.	
Wózek górny do drzwi wewnętrznych prawy	1 szt.	
Wózek górny do drzwi wewnętrznych lewy	1 szt.	
Prowadnik dolny do drzwi zewnętrznych	2 szt.	
Prowadnik dolny do drzwi wewnętrznych	2 szt.	
Samodomykacz	4 szt.	
Zaczep samodomykacza	4 szt.	4 kpl.
Odbojnik	4 szt.	
Szablon	1 szt.	
Stoper	1 szt.	
Klucz imbusowy 3	1 szt.	
Klucz imbusowy 5	1 szt.	
Wkręt M4x16	40 szt.	
Instrukcja montażu	1 szt.	



Zestaw do drzwi przesuwnych **CAPITOL**
na 1 skrzydło (wewnętrzne) + samodomykacz CAPITOL CENTRAL


INDEKS ZESTAWU: 05205		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 1 SKRZYDŁA**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek górny do drzwi wewnętrznych prawy	1 szt.	4 kpl.
Wózek górny do drzwi wewnętrznych lewy	1 szt.	
Prowadnik dolny do drzwi wewnętrznych	2 szt.	
Stoper	1 szt.	
Wkręty M4x16	20 szt.	
Samodomykacz środkowy	1 szt.	
Zaczep samodomykacza środkowego	1 szt.	
Wkręty 4x16	4 szt.	
Wkręt metryczny 4x16	2 szt.	
Instrukcja montażu	1 szt.	




Rolka dystansowa **CAPITOL**

i *Zestaw zawiera 2 szt. oraz komplet wkrętów*

INDEKS	**OPAK. ZBIORCZE**	**JEDN. MIARY**
05447	200	kpl.

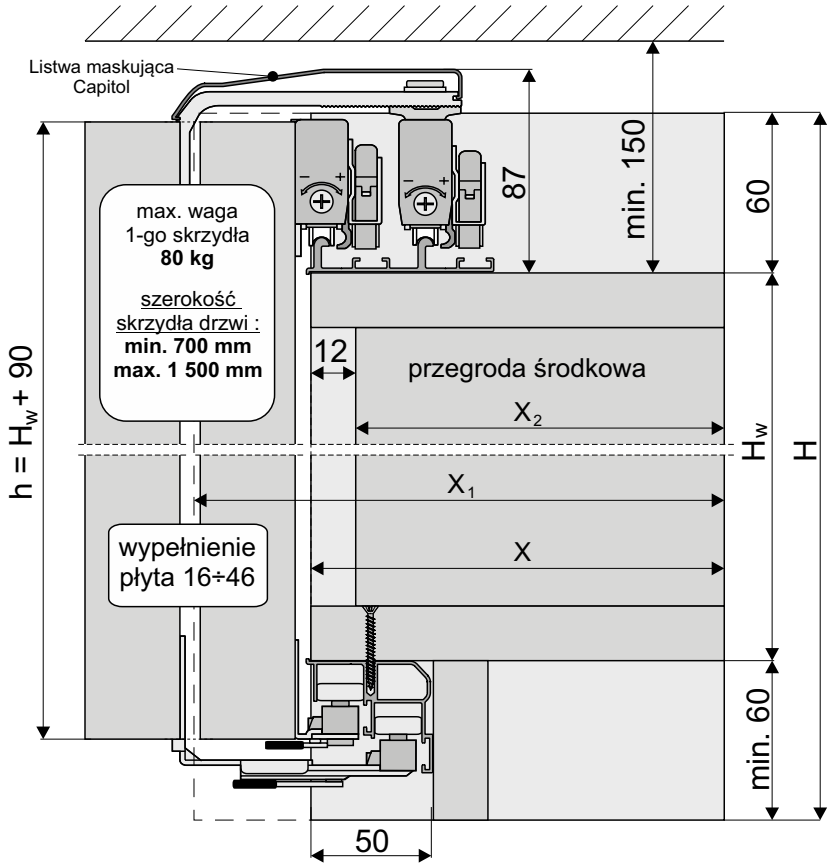

UWAGA
W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Capitol zaleca się montaż rolek dystansowych Capitol

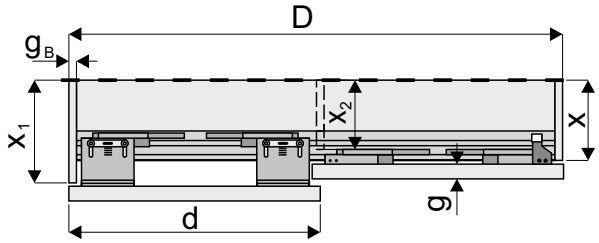


2 skrzydła drzwi

d = (D : 2) + 10 mm

$X_1 = X + g + 8$ mm | $X_2 = X - 12$ mm

X, X_1 - głębokość boku szafy
X_2 - głębokość przegrody środkowej
D - szerokość szafy
d - szerokość drzwi
g - grubość drzwi
g_B - grubość boku

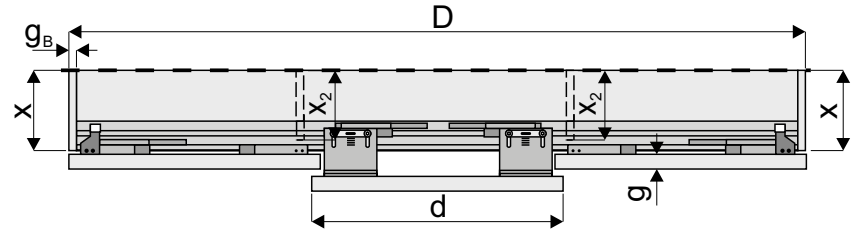


3 skrzydła drzwi


d = (D : 3) + 10 mm

$X_2 = X - 12$ mm

X - głębokość boku szafy
X_2 - głębokość przegrody środkowej
D - szerokość szafy
d - szerokość drzwi
g - grubość drzwi
g_B - grubość boku


Listwa maskująca Capitol do drzwi zewnętrznych






L - długość listwy maskującej

Zestaw do drzwi Capitol na 1 skrzydło






ELEMENTY SKŁADOWE


Tor górny Capitol

dł.: 2,00 m, 3,00 m, 5,00 m




Tor dolny Capitol

dł.: 2,00 m, 3,00 m, 5,00 m




Zestaw do drzwi przesuwnych Capitol na 2 skrzydła (wewnętrzne + zewnętrzne)

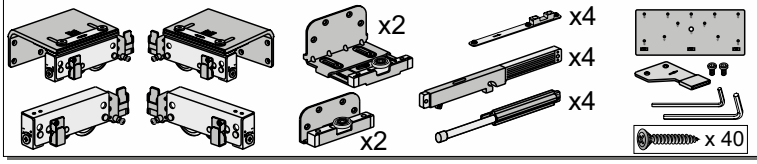


Listwa maskująca Capitol


dł.: 1 m, 1,5 m



Montaż wózków

① wywiercić otwory przy użyciu szablonu




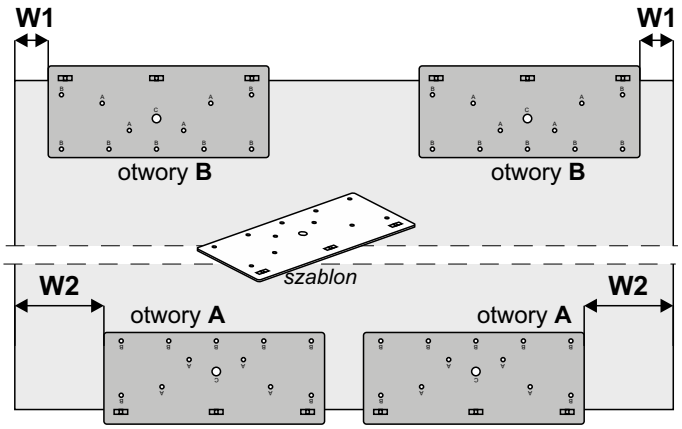

W1 = min. 25 mm + g_B
W2 = min. 100 mm + g_B *(z dolnymi odbojnikami)*
W2 = min. g_B *(bez dolnych odbojników)*


② zamocować wózki górne oraz samodomykacze

③ zamocować wózki dolne

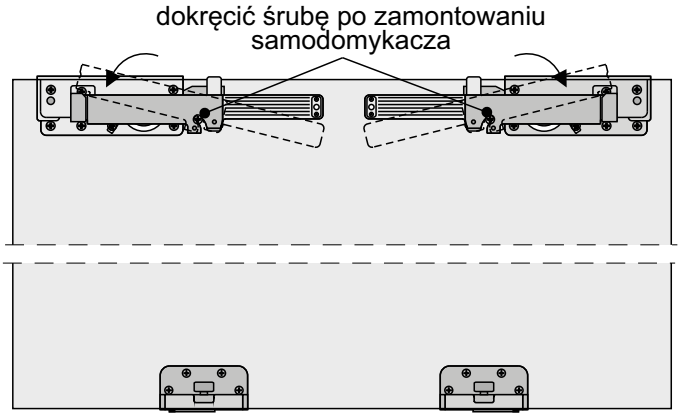

UWAGA
w skrzydłach drzwi zalecamy użycie systemu do prostowania płyt Sevroll


Montaż torów

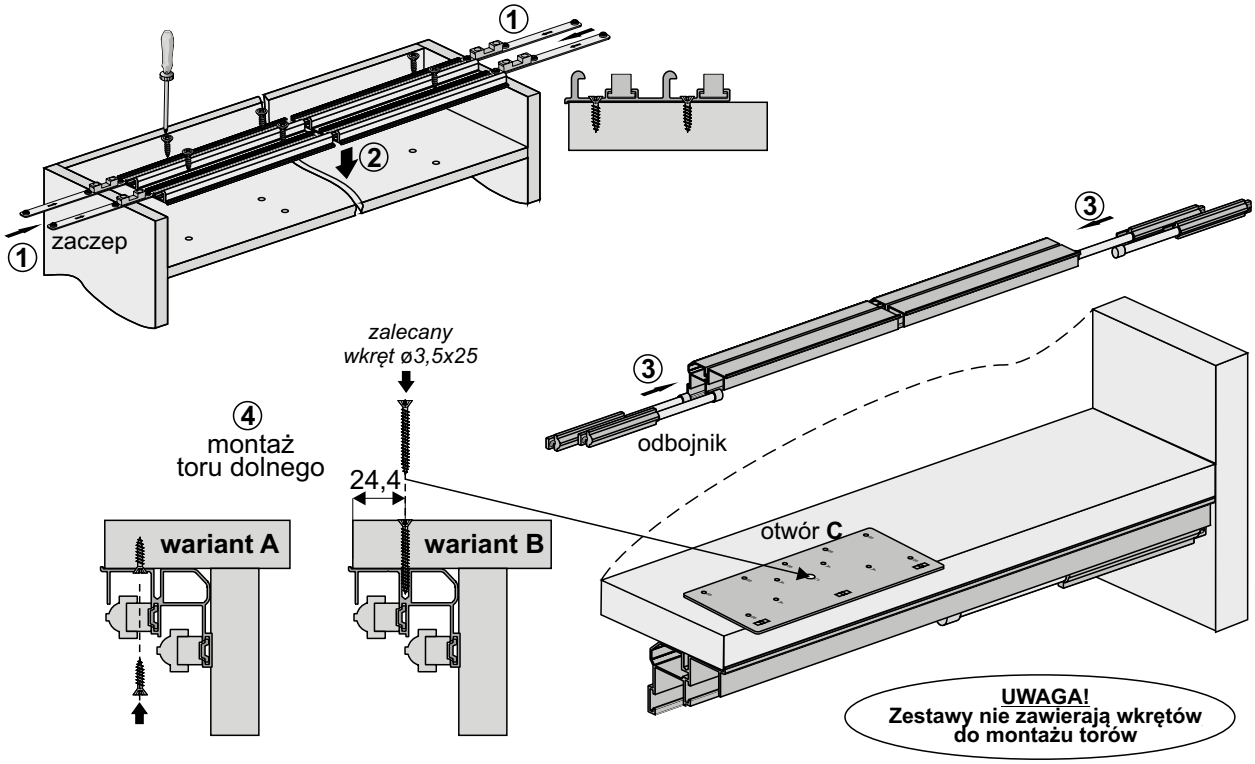


UWAGA!
Zestawy nie zawierają wkrętów do montażu torów


Montaż drzwi

W zależności od grubości użytego wypełnienia drzwi **przed montażem** należy dopasować rozstaw wózków drzwi zewnętrznych

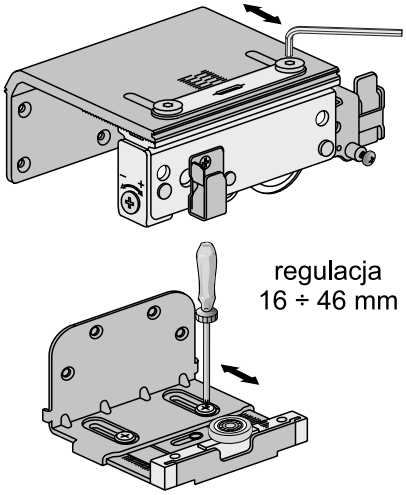


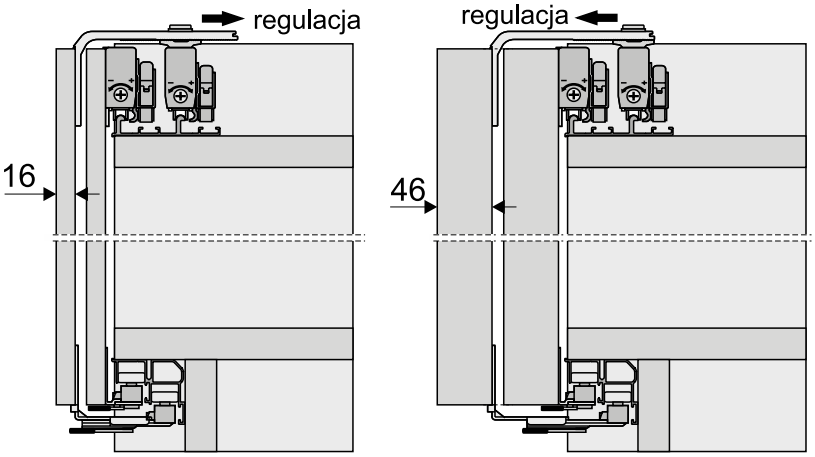



kolejność montażu drzwi

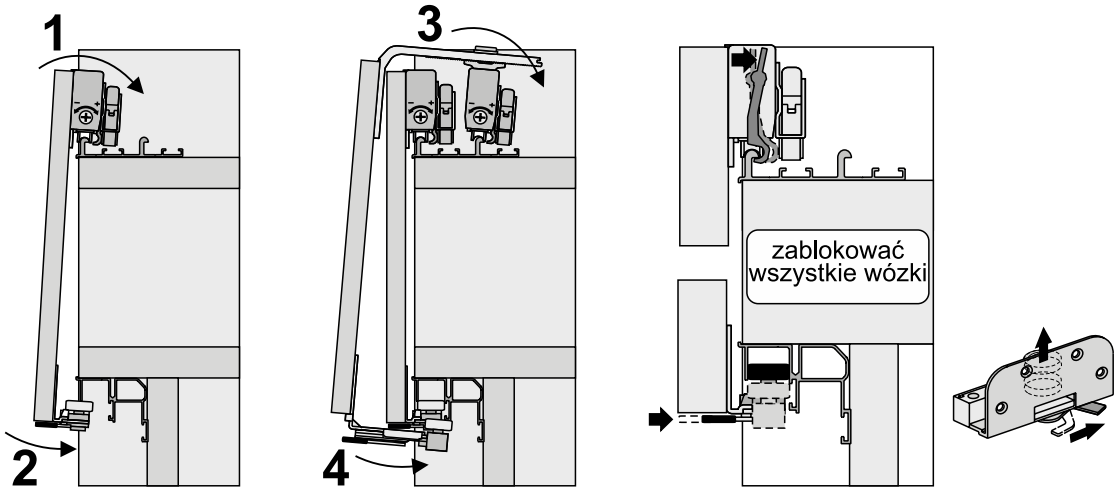


Regulacja

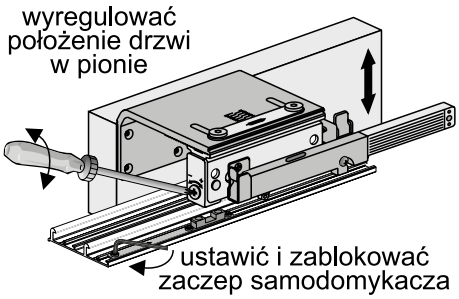


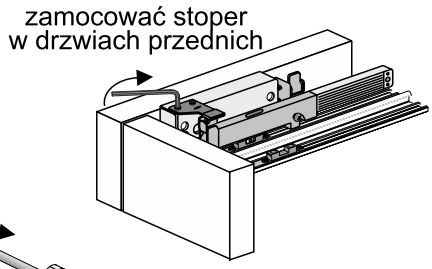


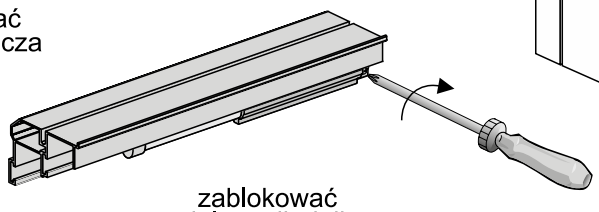


Capitol na 3 skrzydła - montaż samodomykacza środkowego

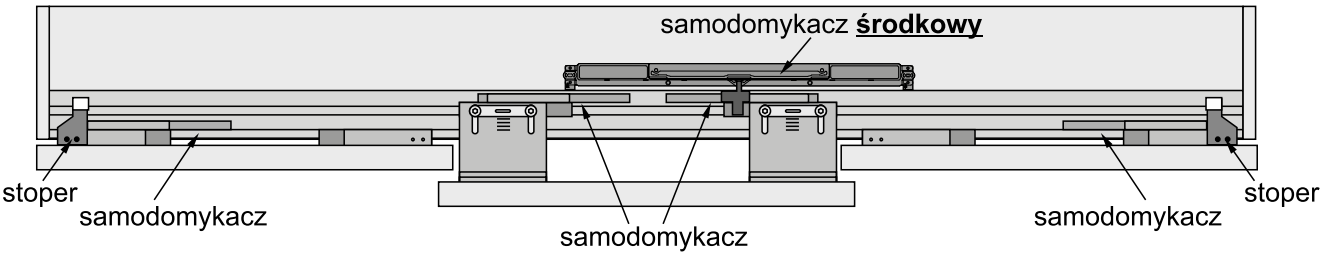

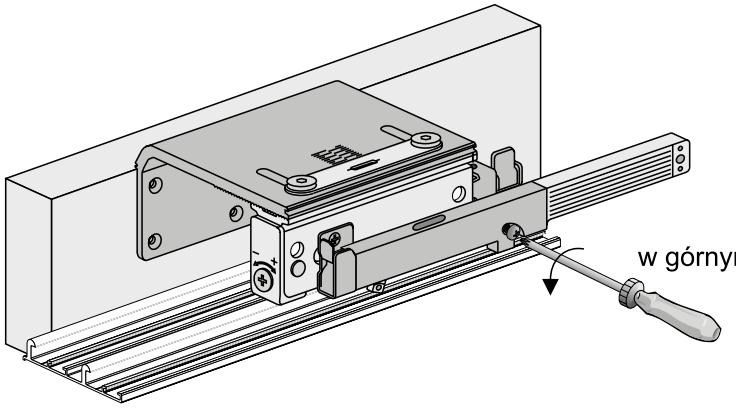


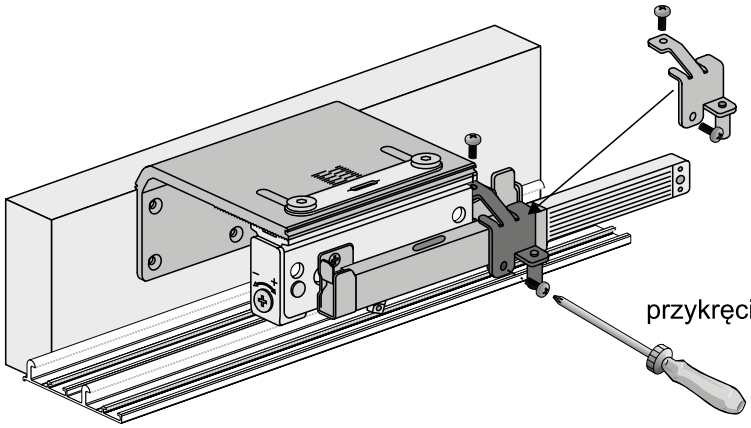

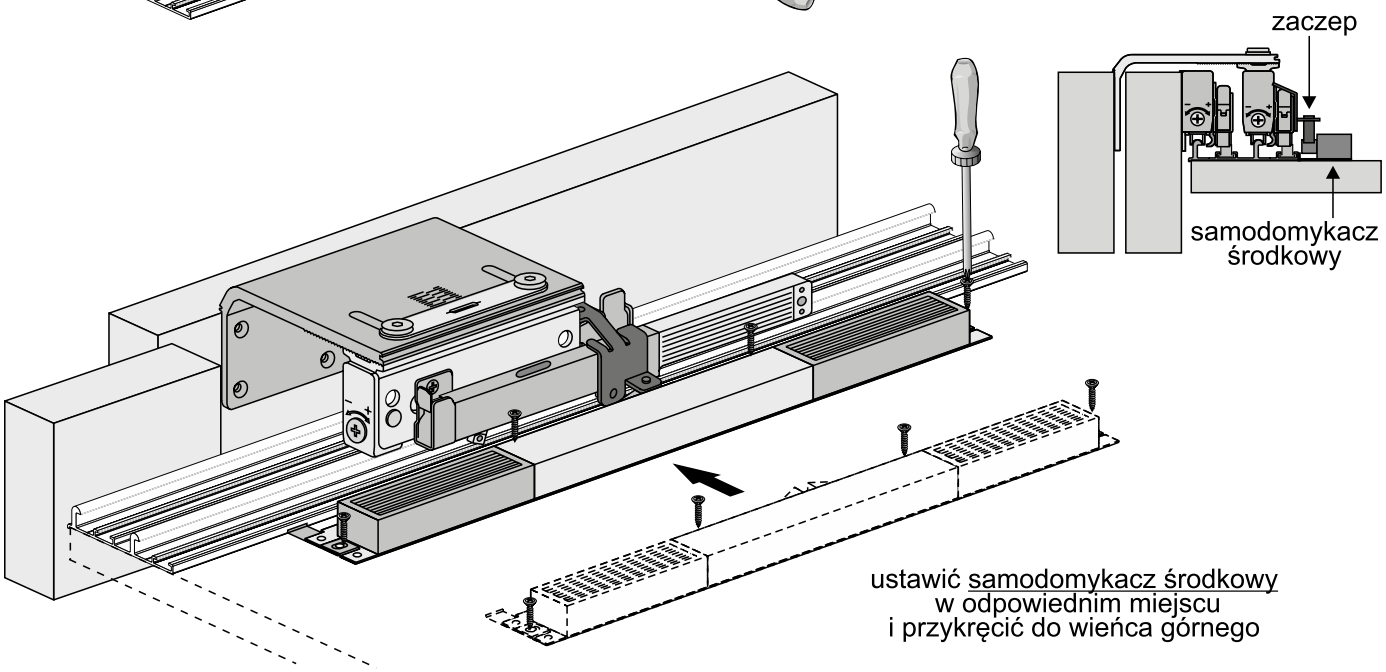


! **UWAGA!**
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

Rolki montuje się w celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości)

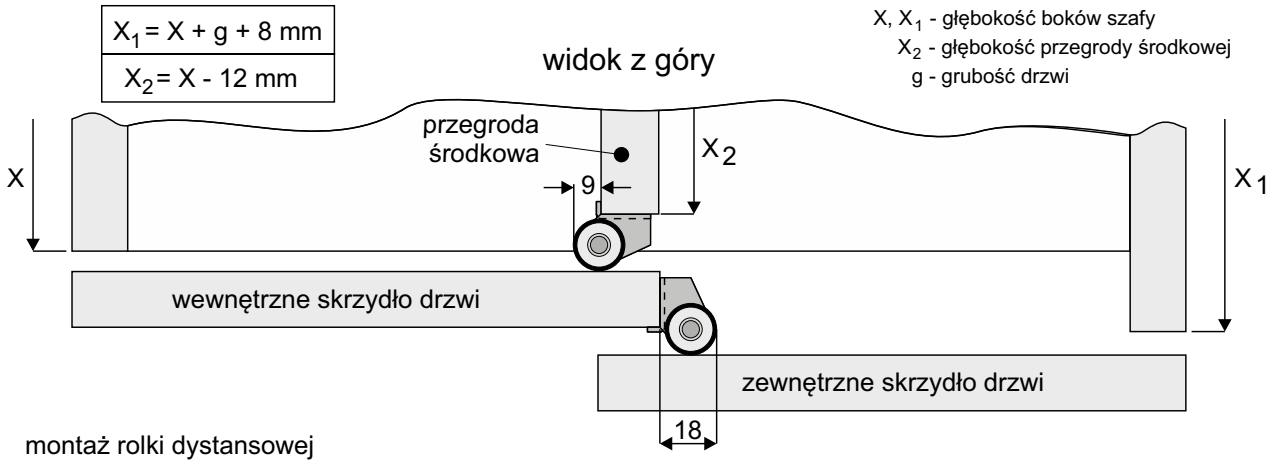


montaż rolki dystansowej
na przegrodzie środkowej

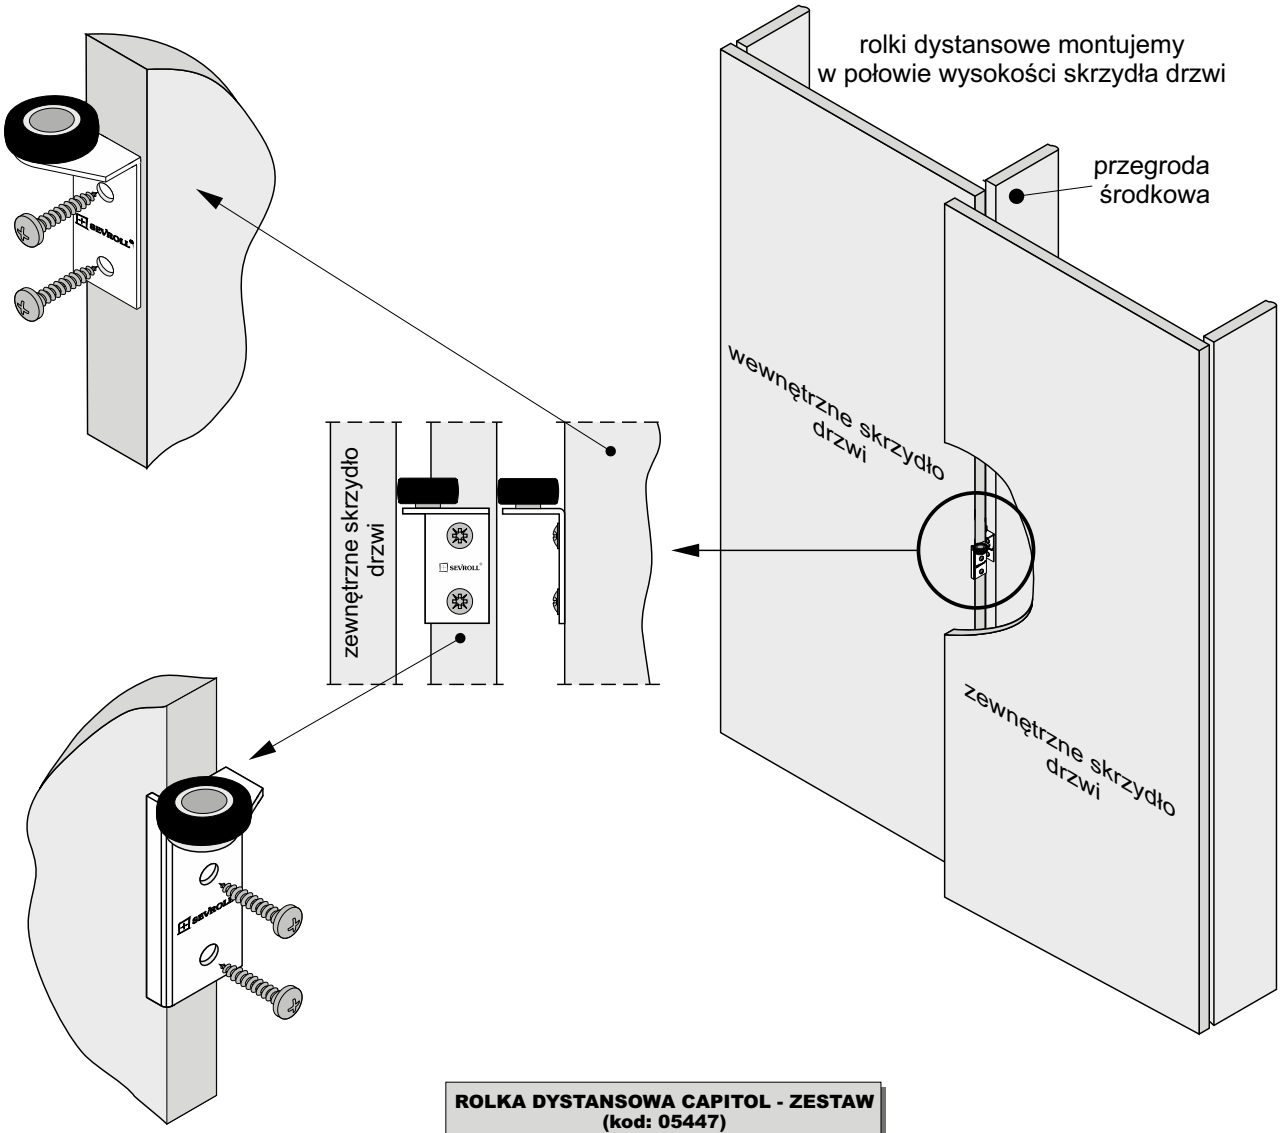

montaż rolki dystansowej
na wewnętrznym skrzydle drzwi

ROLKA DYSTANSOWA CAPITOL - ZESTAW
(kod: 05447)

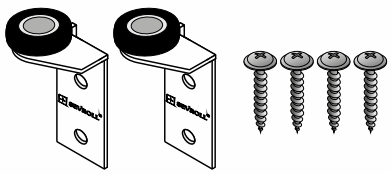


SYSTEM **EDEN 4**

40 kg | 4 mm szyba | parts

System drzwi przesuwnych z niewidocznym torem górnym i dolnym



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Konstrukcja	**Ramowa**
Grubość wypełnienia	**4 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Lustro lub lacobel 4 mm**
Szerokość skrzydła drzwi	**800-1300 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**40 kg**
Max. długość rączki	**3000 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Tak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

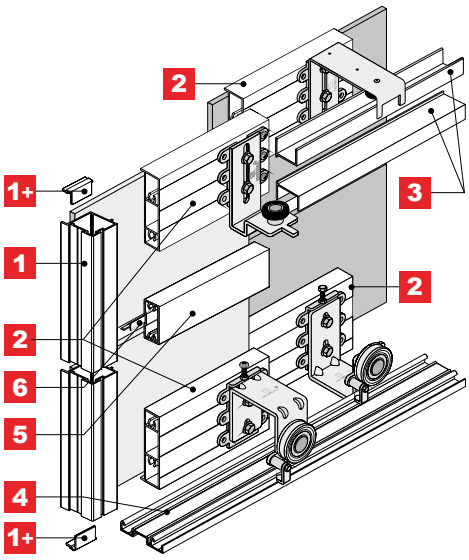


ZASTOSOWANIE


Szafy wolnostojące, garderoby

1a Rączka **PAX**

4 mm lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04094	SREBRNY	2700	20	szt.
04098	RAL BIAŁY POŁYSK	2700	20	szt.
04102	SREBRNY	3000	20	szt.
04101	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	20	szt.




1b Rączka **PAX XL**

i *Stosować z uszczelką 20167*

4 mm lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04414	SREBRNY	2700	20	szt.
04416	RAL BIAŁY POŁYSK	2700	20	szt.
04415	SREBRNY	3000	20	szt.
04417	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	20	szt.




1+ Zaślepka do rączki **PAX**

i *Komplet zawiera 4 szt.*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20298	SREBRNY	100	kpl.	
20299	RAL BIAŁY POŁYSK	100	kpl.	




2a Listwa pozioma **EDEN**

4 mm lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04721	SREBRNY	1700	12	szt.
04719	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
04722	SREBRNY	2350	12	szt.
04720	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
04686	SREBRNY	3000	12	szt.
04687	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.




2b Listwa pozioma **EDEN XL**

i *Stosować z uszczelką 20167*


4 mm lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04725	SREBRNY	1700	12	szt.
04723	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
04726	SREBRNY	2350	12	szt.
04724	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
04688	SREBRNY	3000	12	szt.
04689	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.




3 Tor górny **EDEN**




i *Należy użyć dwóch sztuk toru górnego*


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04715	SREBRNY	1700	24	szt.
04717	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	24	szt.
04716	SREBRNY	2350	24	szt.
04718	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	24	szt.
04697	SREBRNY	3000	24	szt.
04698	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	24	szt.
04728	SREBRNY	6000	24	szt.
04727	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	24	szt.




DECOR 4a Tor dolny **GEMINI-DECOR II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04591	SREBRNY	1700	12	szt.
04760	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
04592	SREBRNY	2350	12	szt.
04761	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
04593	SREBRNY	3000	12	szt.
04762	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
04595	SREBRNY	6000	12	szt.
04764	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.



5 Listwa montażowa




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04318	SREBRNY	3000	12	szt.




6 Profil dystansowy 04


4 mm lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04319	SREBRNY	3000	120	szt.
04320	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	120	szt.




Listwa maskująca **EDEN**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04749	SREBRNY	1100	48	szt.




Zestaw do drzwi przesuwnych **EDEN**
na 2 skrzydła (wewnętrzne + zewnętrzne)



INDEKS ZESTAWU: 10227-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 2 SKRZYDEŁ**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek dolny Eden do drzwi zewnętrznych	2 szt.	
Wózek dolny Eden do drzwi wewnętrznych	2 szt.	
Prowadnik górny Eden do drzwi wewnętrznych	2 szt.	
Prowadnik górny Eden do drzwi zewnętrznych	2 szt.	
Zaczep wózka dolnego Eden	4 szt.	12 kpl.
Tuleja zaczepu	4 szt.	
Kostka oporowa samodomykacza	2 szt.	
Wkręt 3,5x20	4 szt.	
Wkręt M4x20	4 szt.	
Blachowkręt 3,9x13	48 szt.	
Podkładka sprężysta 4	4 szt.	
Instrukcja montażu	1 szt.	

Zestaw do drzwi przesuwnych **EDEN**
na 1 skrzydło (wewnętrzne)



INDEKS ZESTAWU: 10226-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 1 SKRZYDŁA**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek dolny Eden do drzwi wewnętrznych	2 szt.	
Prowadnik górny Eden do drzwi wewnętrznych	2 szt.	
Wspornik prowadnika górnego Eden do drzwi zewnętrznych	1 szt.	
Zaczep wózka dolnego Eden	2 szt.	
Tuleja zaczepu	2 szt.	12 kpl.
Wkręt M4x20	2 szt.	
Blachowkręt 3,9x13	24 szt.	
Podkładka sprężysta 4	2 szt.	
Instrukcja montażu	1 szt.	

Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25 i SV-40**

i *Samodomykacz MINI pasuje na lewe i prawe skrzydło*



INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20359-SV	25 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20260-SV	40 kg	UNIWERSALNY	100	szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40 (luz)**


INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20360-BL	25 kg	ŚRODKOWY	20	szt.
20297-BL	40 kg	ŚRODKOWY	20	szt.




Uchwyt naklejany **110x35x6 mm**

i *Więcej informacji na str. xxx*

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20327	PRZEZROCZYSTY	bez kleju	20	szt.
20329	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	50	szt.







Uchwyt naklejany **110x35x6 mm II TYP-C**

i *Więcej informacji na str. xxx*

INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04916	SREBRNY	z klejem	100	szt.







Uchwyt naklejany **110x44x6 mm II TYP-O**

i *Więcej informacji na str. xxx*


INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04918	SREBRNY	z klejem	100	szt.
04919	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	100	szt.





Uszczelka do ramek **TYP II S01/S02/S04**

INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20167	6	4	300	mb



Wkręty **UNIX i BLACHOWKRĘT**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*

INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20107	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3x13	100 szt.	20 opak.
20001	Blachowkręt	6,3x32	1 szt.	2000 szt.

UCHWYTY

NAKLEJANE

NOWOŚĆ


Uchwyt naklejany
110 x 44 x 6 mm II TYP-O

Uchwyt naklejany
110 x 35 x 6 mm


NOWOŚĆ

Uchwyt naklejany
110 x 35 x 6 mm II TYP-C



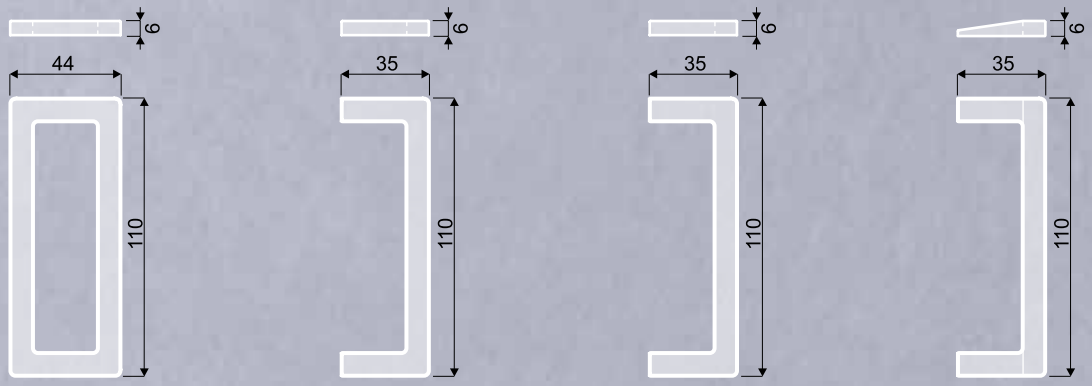

SEVROLL®

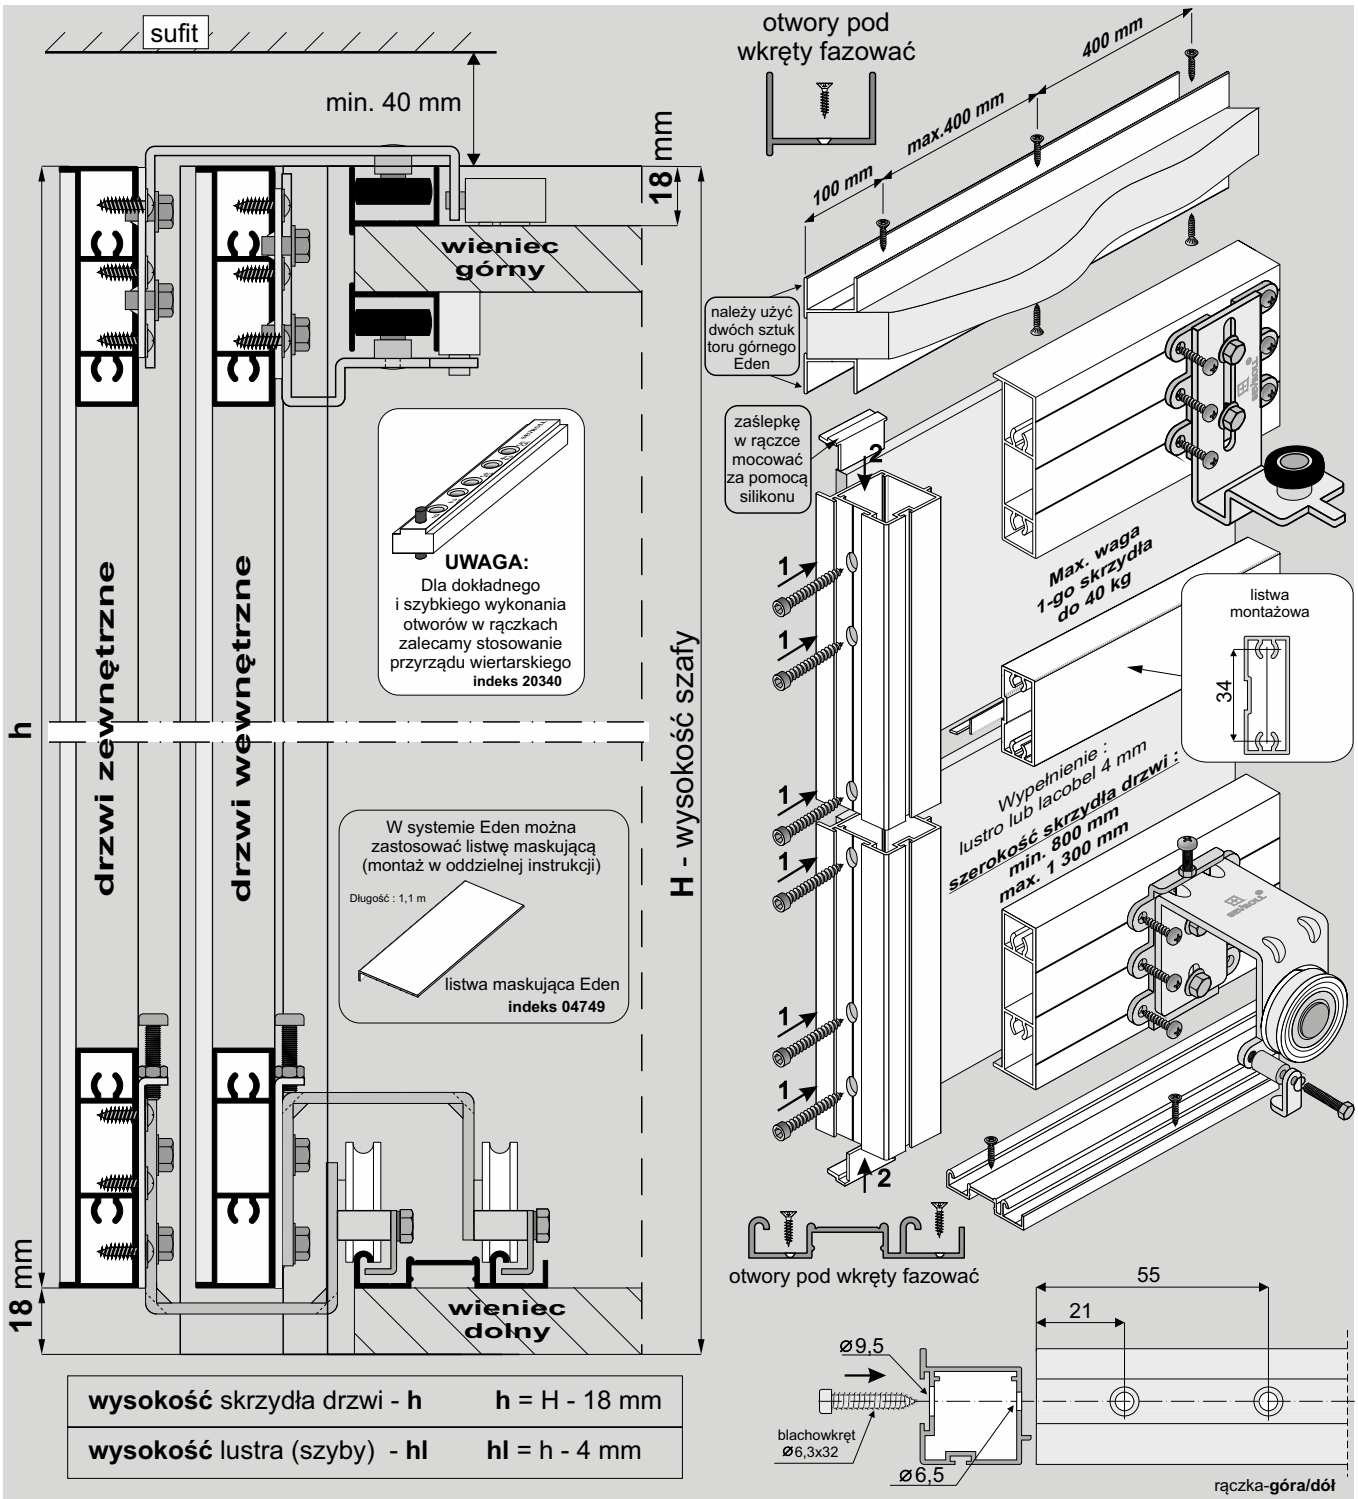

wysokość skrzydła drzwi - **h**	**h** = H - 18 mm
wysokość lustra (szyby) - **hl**	**hl** = h - 4 mm

ELEMENTY SKŁADOWE


Rączka Pax
dł.: 2,70 m, 3,00 m




Zaślepka do rączki Pax



Listwa pozioma Eden
dł.:1,70 m, 2,35 m 3,00 m




Zestaw do drzwi przesuwnych Eden na 2 skrzydła




wkręt 3,5x20	x 4
wkręt M4x20	x 4
blachowkręt 3,9x13	x 48
podkładka sprężysta 4	x 4


Samodomykacz
SV-25 MINI (indeks: **20359-SV**)
lub
SV-40 MINI (indeks: **20260-SV**)




Tor dolny Gemini-Decor II
dł.:1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m 6,00 m



Tor górny Eden
dł.:1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 6,00 m




(A) **Listwa montażowa**
(B) **Profil dystansowy 04**




Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (min. 8 szt. / 1 skrzydło).

wypełnienie skrzydła:
- lustro lub lacobel # 4 mm

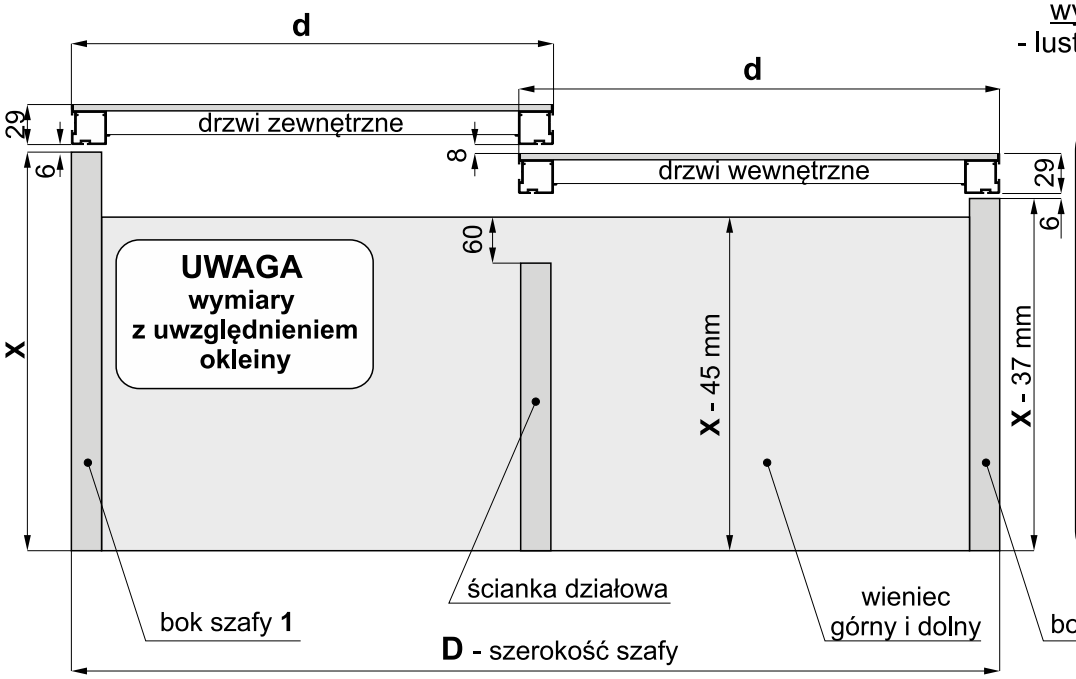

UWAGA


ponieważ w systemie EDEN nie ma konieczności stosowania cokołu, należy zwrócić uwagę, aby wieniec dolny równo przylegał do podłoża, a przy zastosowaniu ślizgaczy meblowych powinny być one rozmieszczone na całej długości tak, by płyta z torem dolnym nie uginała się

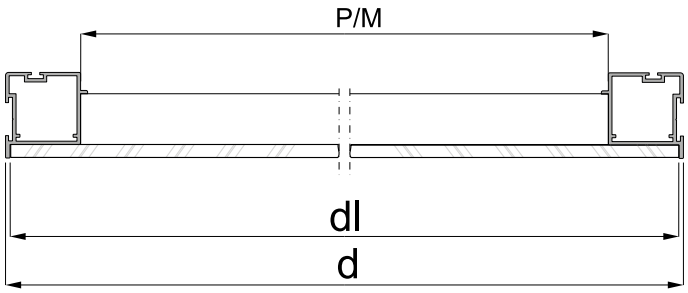

szerokość skrzydła drzwi	**d** = (D + 25 mm) : 2
szerokość lustra (szyby)	**dl** = d - 4 mm
długość listwy poziomej Eden - **P** długość listwy montażowej - **M**	**P=M** = d - 50 mm
długość profilu dystansowego 04	**M** + 46 mm


Sposób mocowania lustra lub lacobelu

- w listwie poziomej

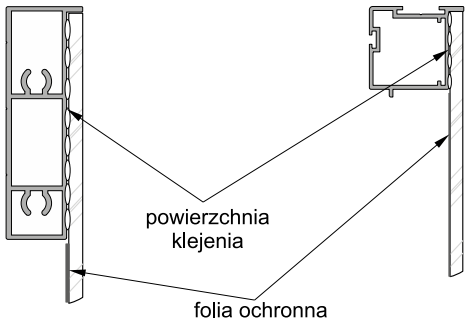

- w rączce

- w listwie montażowej

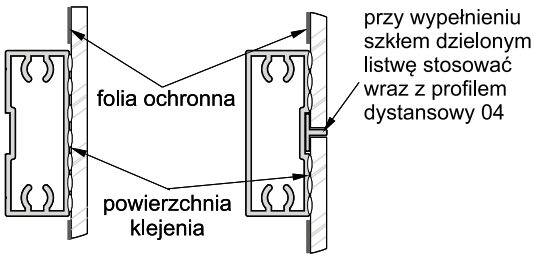


lustro / lacobel zaleca się przyklejać do profili aluminiowych za pomocą silikonów neutralnych bądź kleju do luster

UWAGA!

Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy zabezpieczyć folią ochronną (pomijając powierzchnię szkła klejoną silikonem). Krawędzie szkła należy szlifować.


UWAGA


W systemie Eden przy drzwiach o wysokości powyżej **2 m** istnieje możliwość ugięcia skrzydła drzwiowego o +/- 5 mm

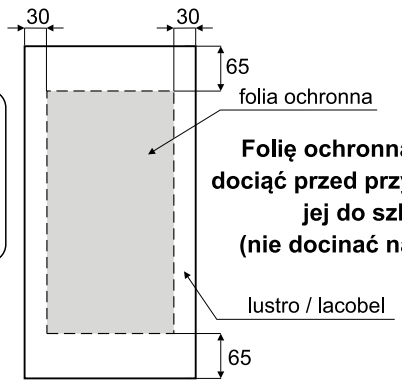


Folię ochronną należy dociąć przed przyklejeniem jej do szkła (nie docinać na szkle!)


sposób przycięcia profilu dystansowego 04

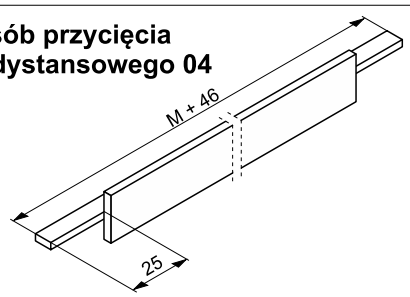

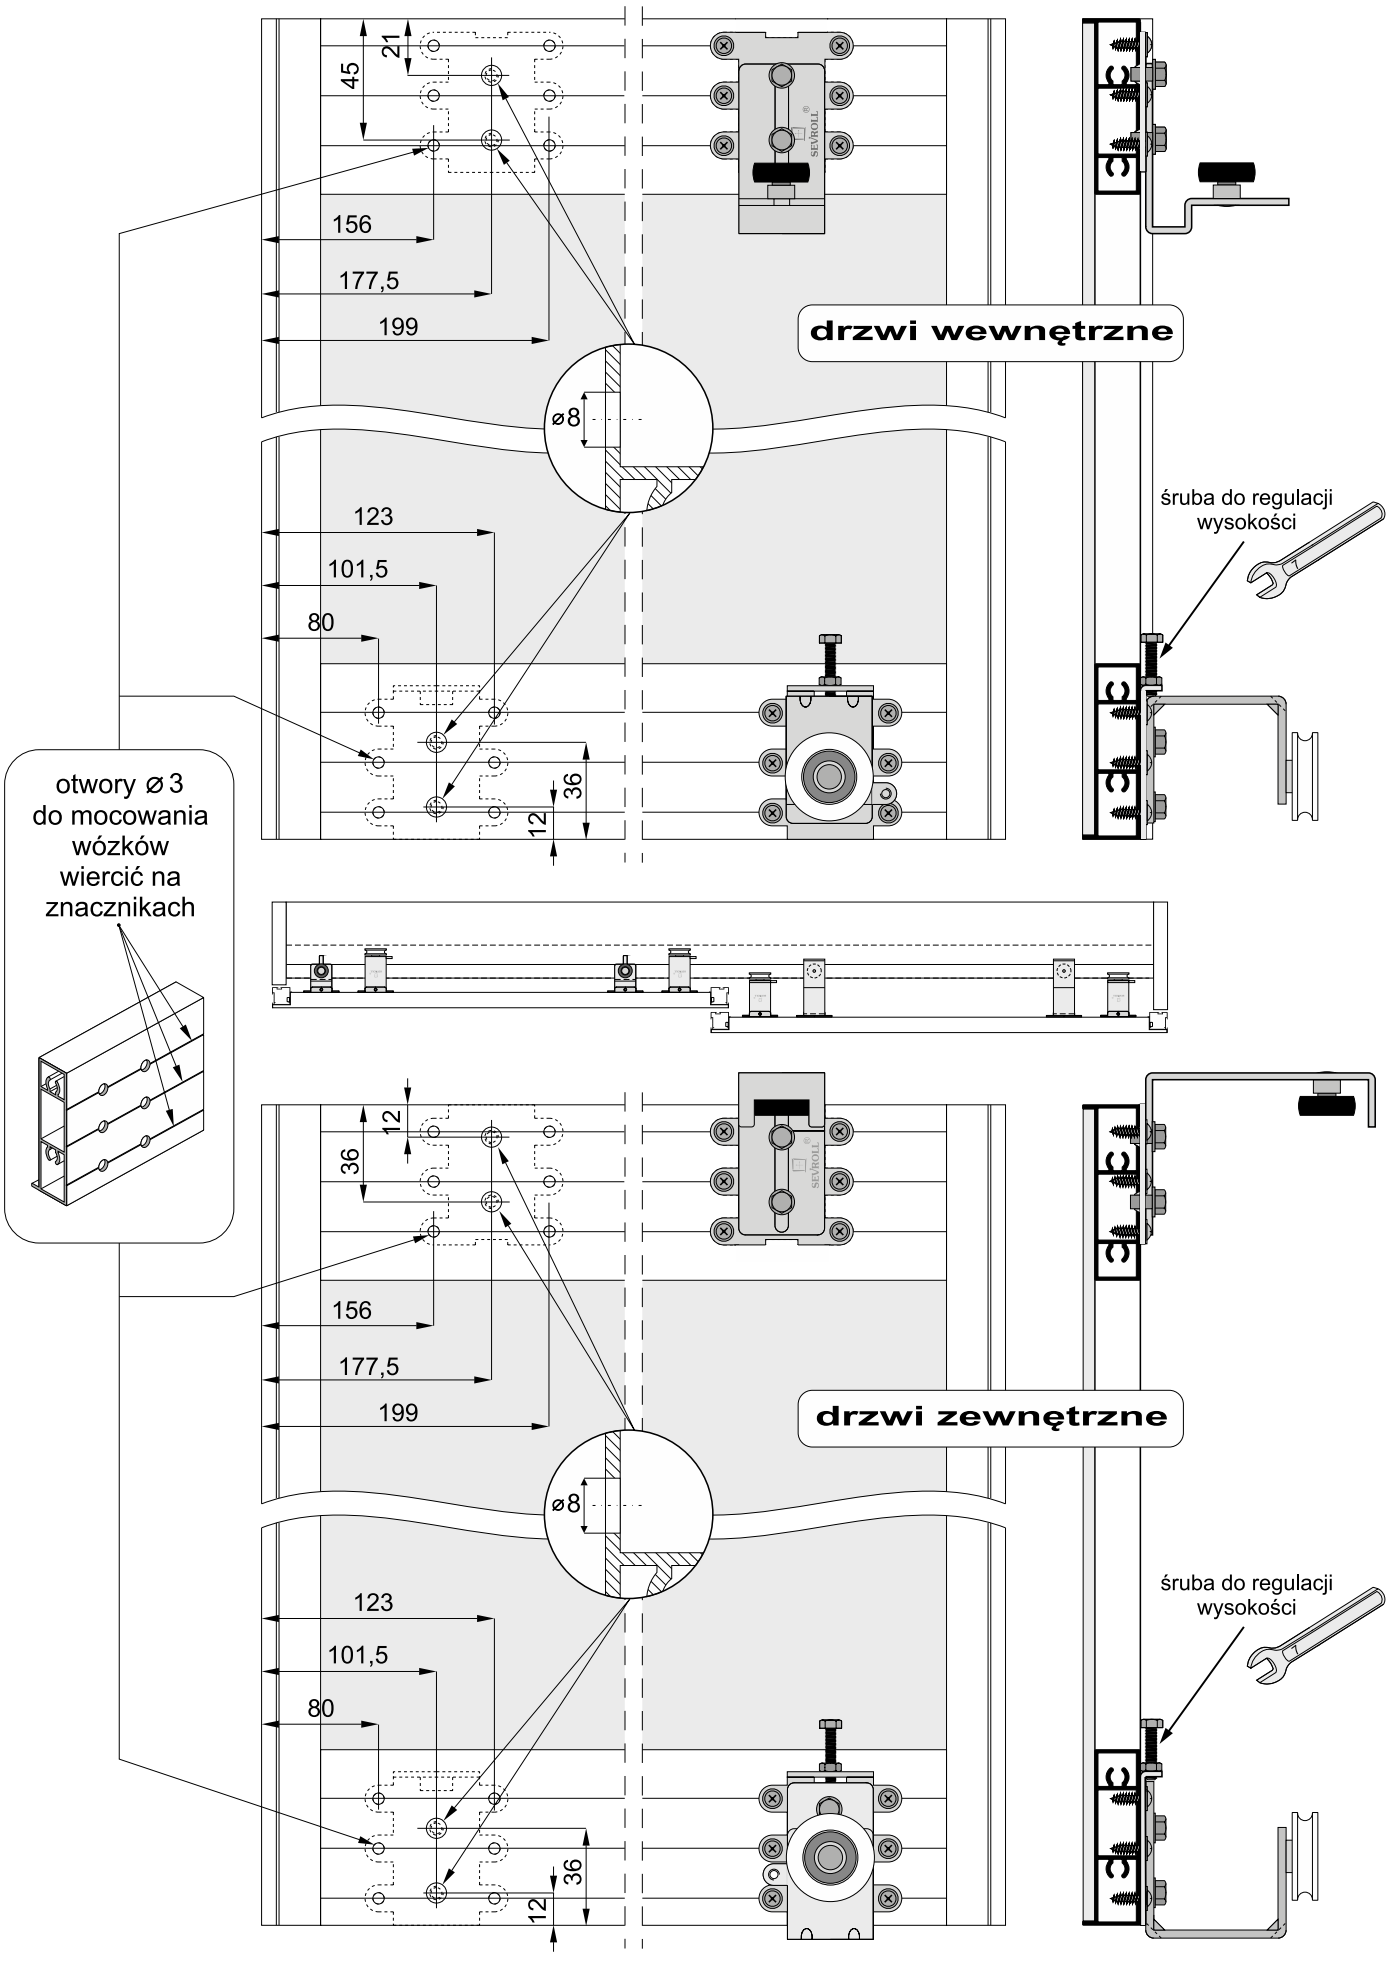
45
21
156
177,5
199
ø8
123
101,5
80
36
12
drzwi wewnętrzne
śruba do regulacji wysokości
otwory ø3 do mocowania wózków wiercić na znacznikach
drzwi zewnętrzne


Montaż drzwi wewnętrznych

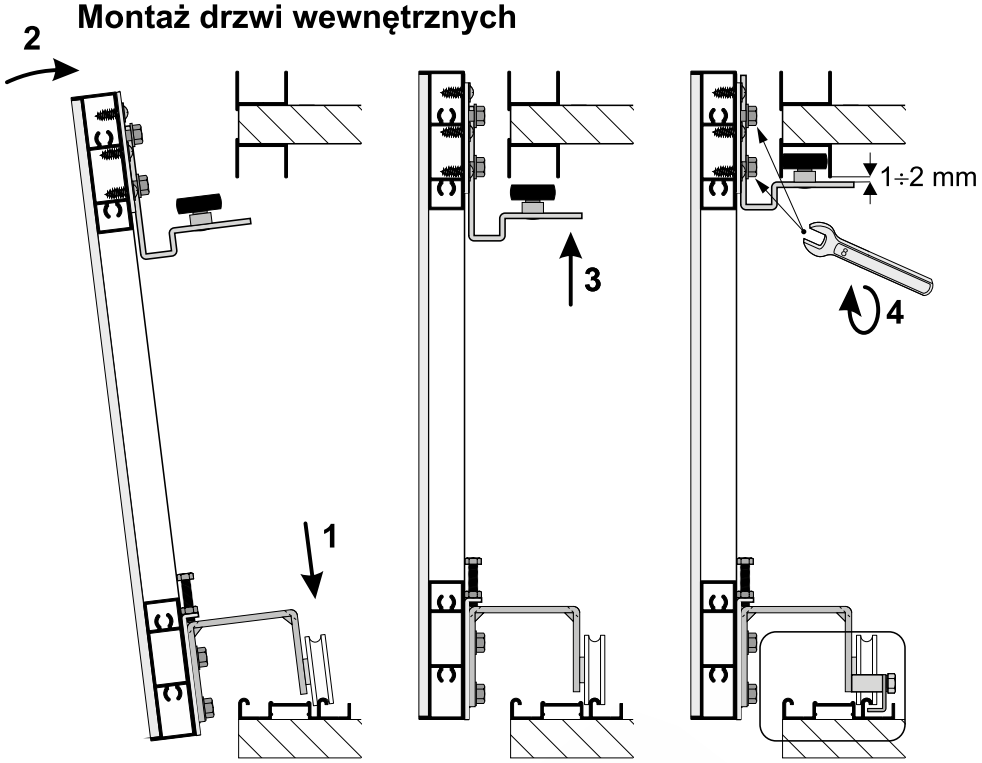

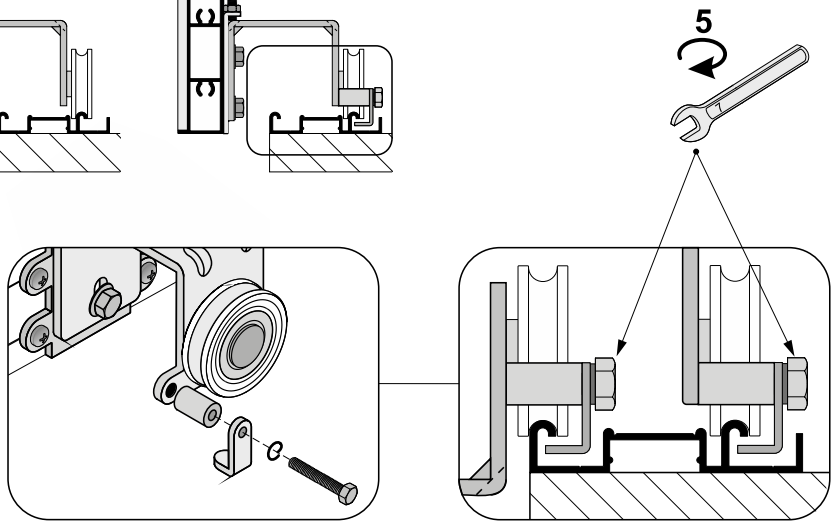



zaczep zabezpieczający -przykręcić po zamontowaniu drzwi

Montaż drzwi zewnętrznych

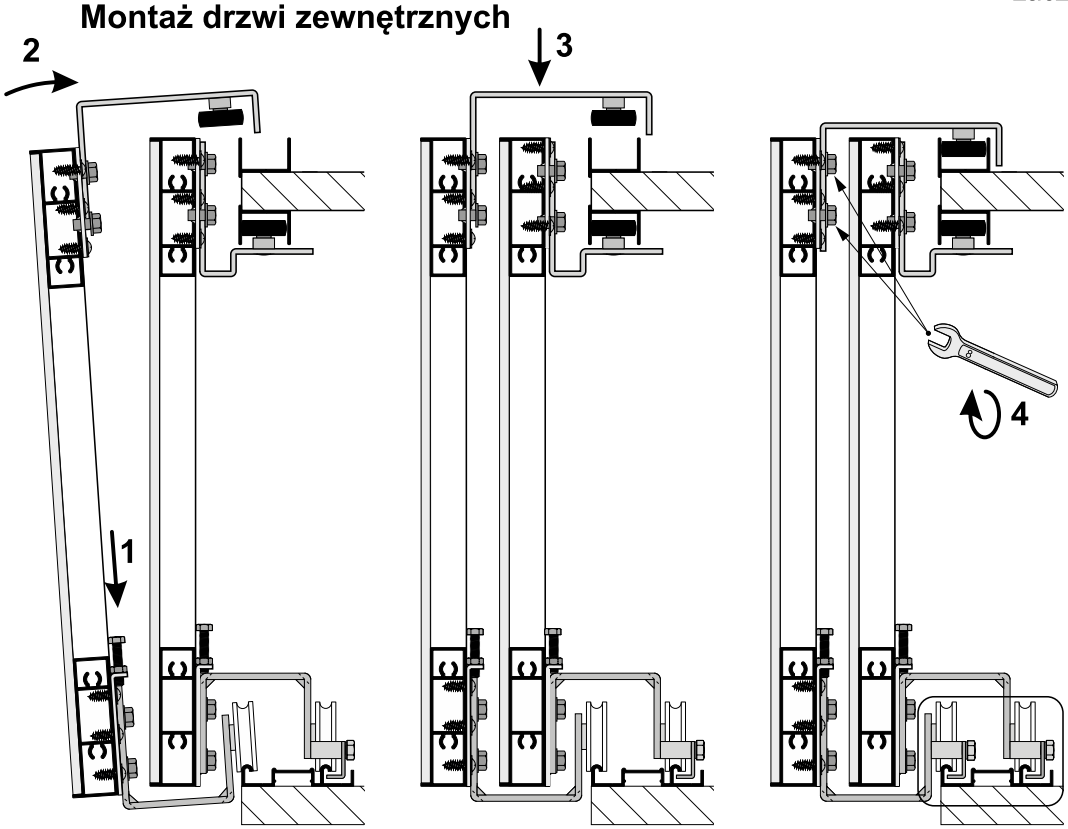


Montaż samodomykaczy

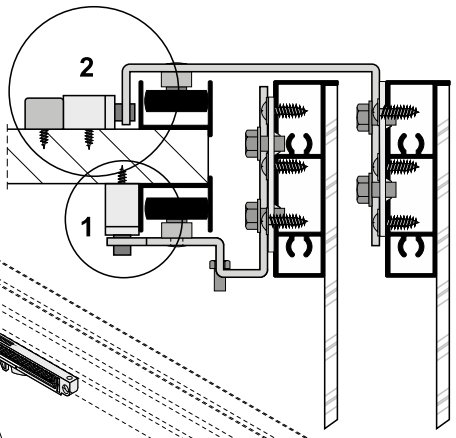


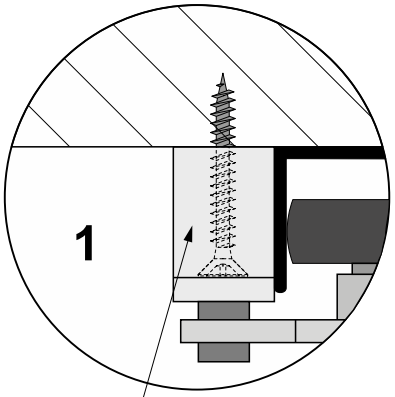


samodomykacz MINI


UWAGA
przed wstawieniem drzwi należy naciągnąć wychwyt samodomykacza

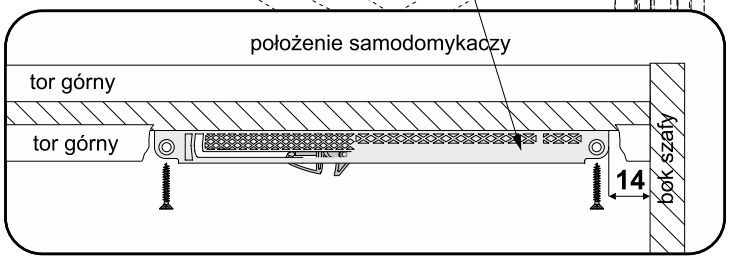


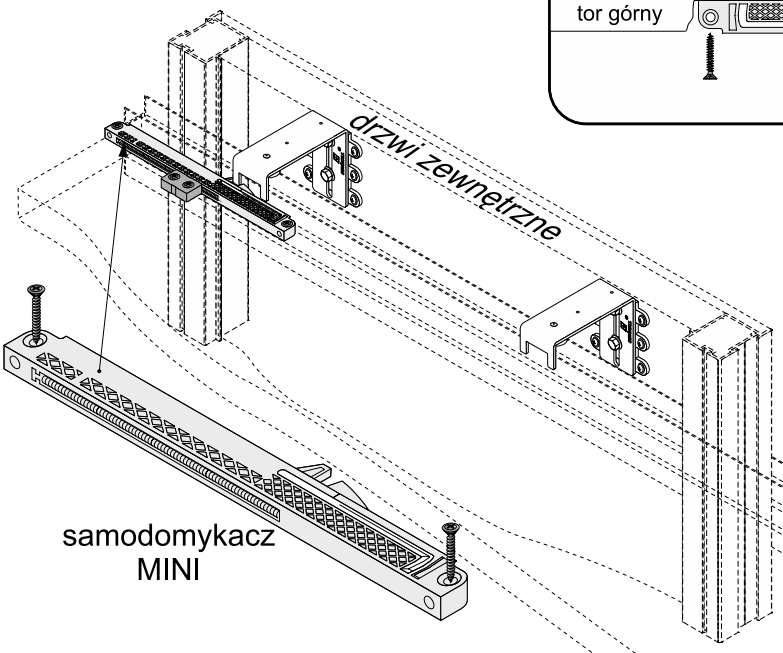


samodomykacz MINI

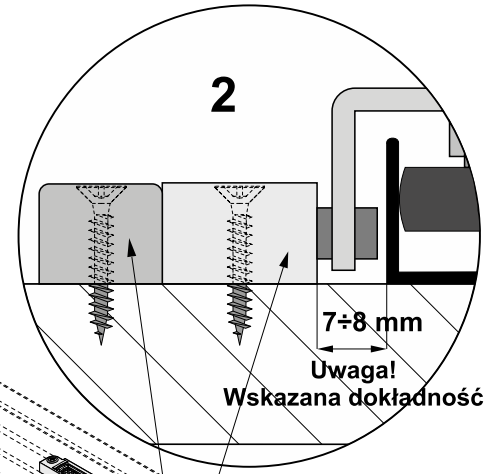

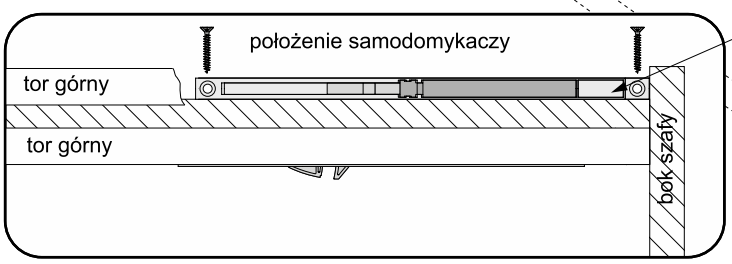



kostka oporowa

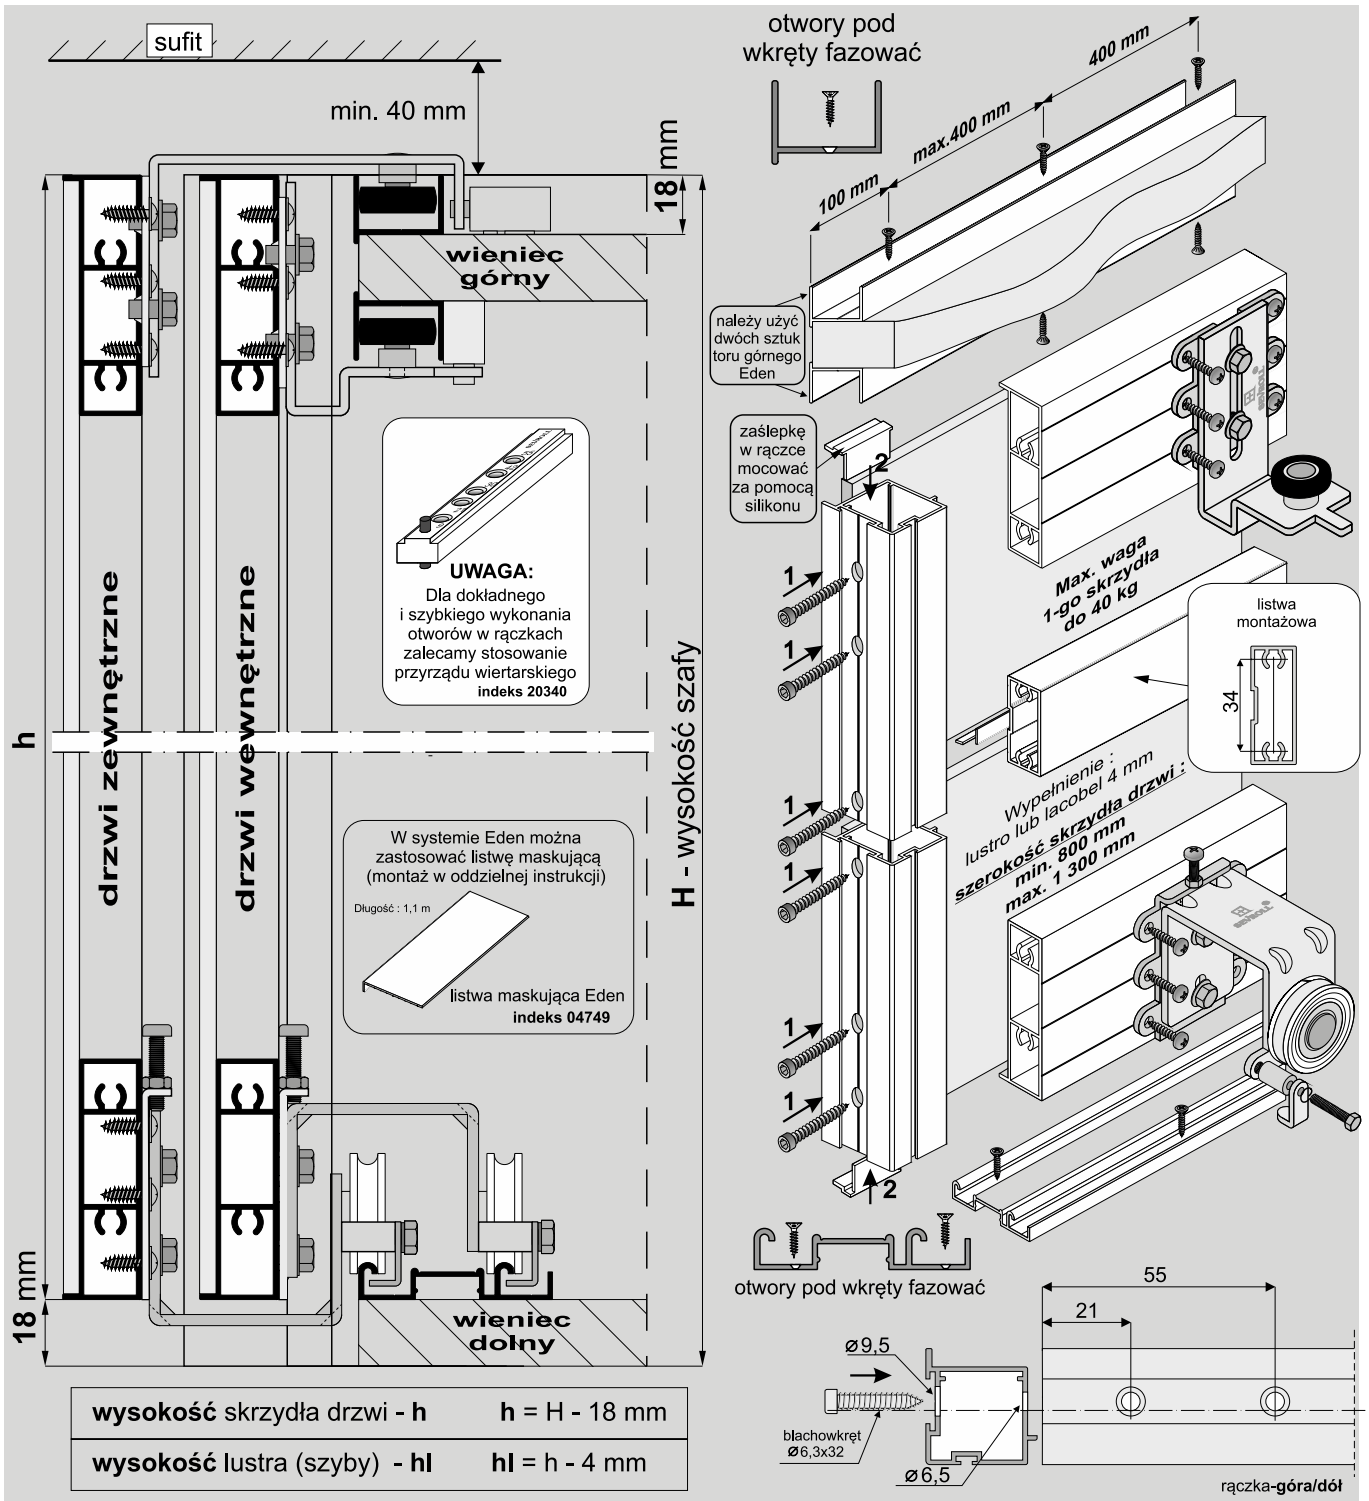

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Pax

dł.: 2,70 m, 3,00 m




Zaślepka do rączki Pax




Listwa pozioma Eden

dł.: 1,70 m, 2,35 m 3,00 m




Zestaw do drzwi przesuwnych Eden na 2 skrzydła (wewnętrzne i zewnętrzne)




wkręt 3,5x20	x 4	
wkręt M4x20	x 4	
blachowkręt 3,9x13	x 48	
podkładka sprężysta 4	x 4	

Zestaw do drzwi przesuwnych Eden na 1 skrzydło drzwi (wewnętrzne)




Tor dolny Gemini-Decor II

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m




Tor górny Eden

dł.:1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m,



(A) Listwa montażowa

(B) profil dystansowy 04





Samodomykacz

MINI SV-25 (indeks: 20359-SV) lub MINI SV-40 (indeks: 20260-SV)	x4	
Central SV-25 (20360-BL) lub Central SV-40 (20297-BL)	x1	

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (min. 8 szt. / 1 skrzydło).

wypełnienie skrzydła:
- lustro lub lacobel # 4 mm

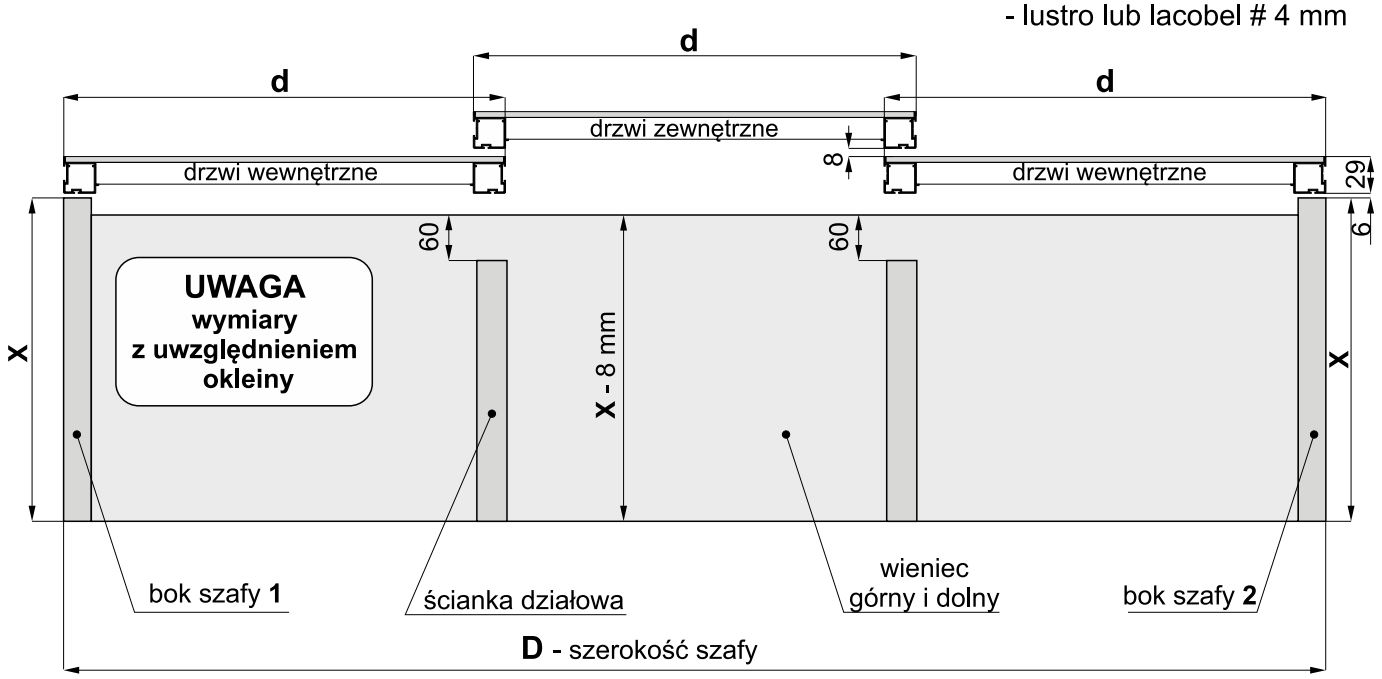

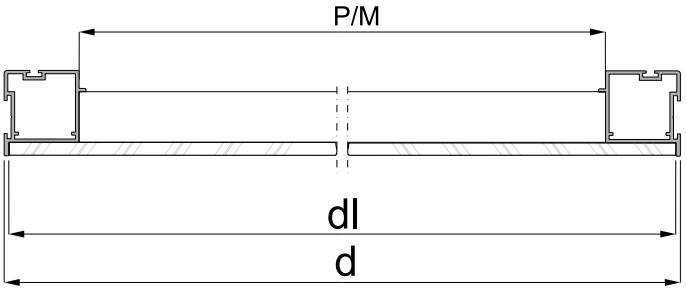


szerokość skrzydła drzwi	**d** = (D + 50 mm) : 3
szerokość lustra (szyby)	**dl** = d - 4 mm
długość listwy poziomej Eden **P** długość listwy montażowej **M**	**P/M** = d - 50 mm
długość profilu dystansowego 04	**M** + 46 mm

Sposób mocowania lustra lub lacobelu

- w listwie poziomej


- w rączce



UWAGA

ponieważ w systemie EDEN nie ma konieczności stosowania cokołu, należy zwrócić uwagę, aby wieniec dolny równo przylegał do podłoża, a przy zastosowaniu ślizgaczy meblowych powinny być one rozmieszczone na całej długości tak, by płyta z torem dolnym nie uginała się

- w listwie montażowej




lustro / lacobel zaleca się przyklejać do profili aluminiowych za pomocą silikonów neutralnych bądź kleju do luster

UWAGA!

Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy zabezpieczyć folią ochronną (pomijając powierzchnię szkła klejoną silikonem). Krawędzie szkła należy szlifować.


UWAGA


W systemie Eden przy drzwiach o wysokości powyżej **2 m** istnieje możliwość ugięcia skrzydła drzwiowego o +/- 5 mm

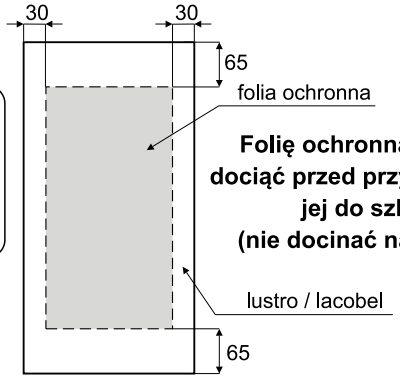


Folię ochronną należy dociąć przed przyklejeniem jej do szkła (nie docinać na szkle!)


sposób przycięcia profilu dystansowego 04

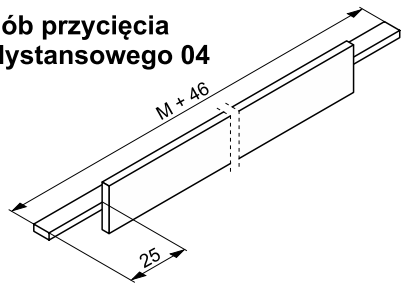

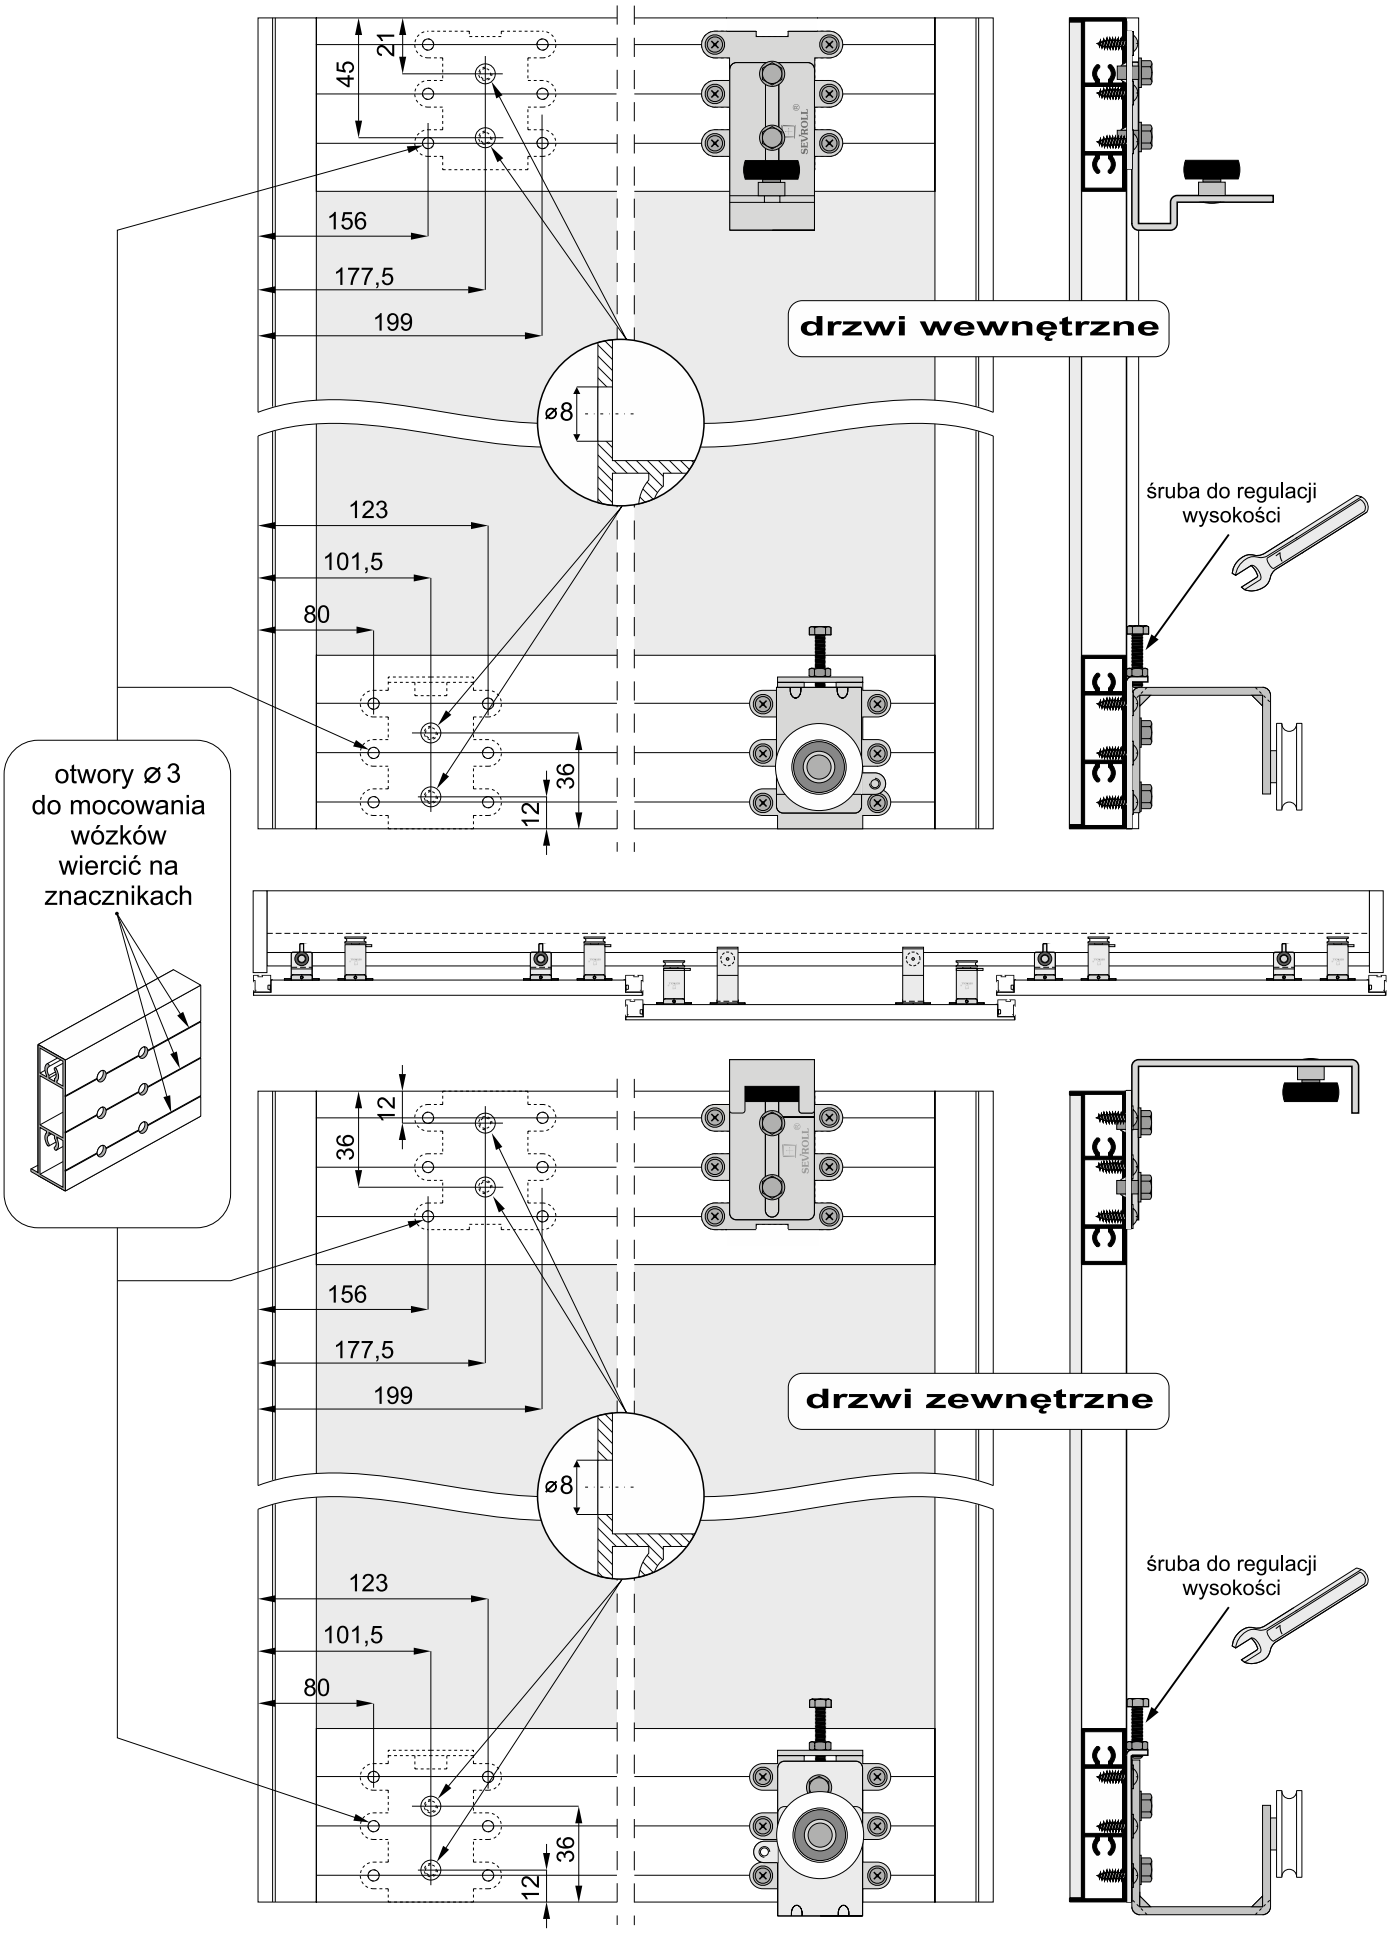
45
21
156
177,5
199
ø8
123
101,5
80
36
12
drzwi wewnętrzne
śruba do regulacji wysokości
otwory ø3 do mocowania wózków wiercić na znacznikach
36
12
156
177,5
199
ø8
123
101,5
80
36
12
drzwi zewnętrzne
śruba do regulacji wysokości


Montaż drzwi wewnętrznych

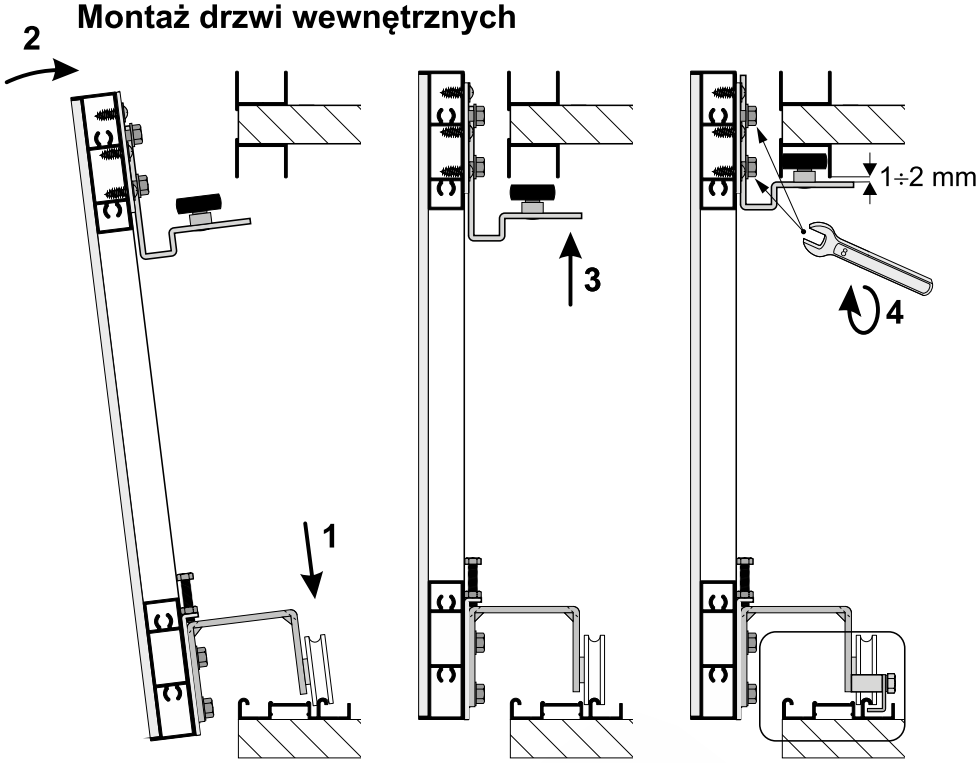


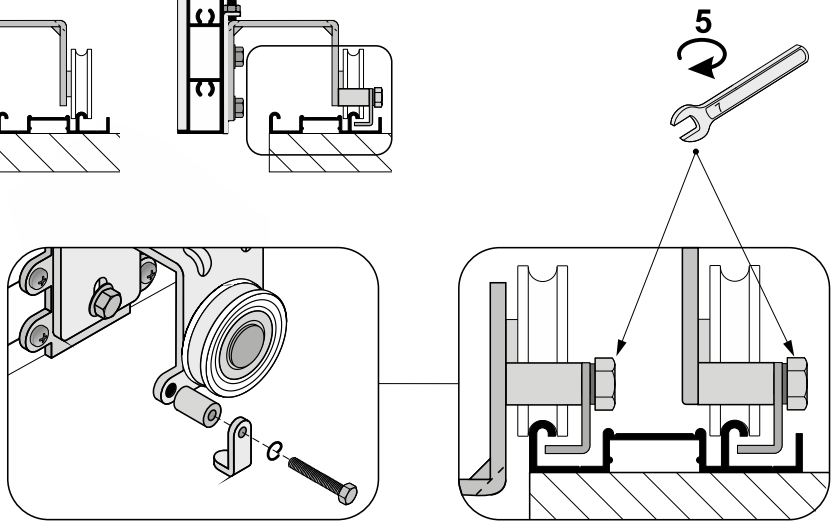


zaczep zabezpieczający -przykręcić po zamontowaniu drzwi

Montaż drzwi zewnętrznych

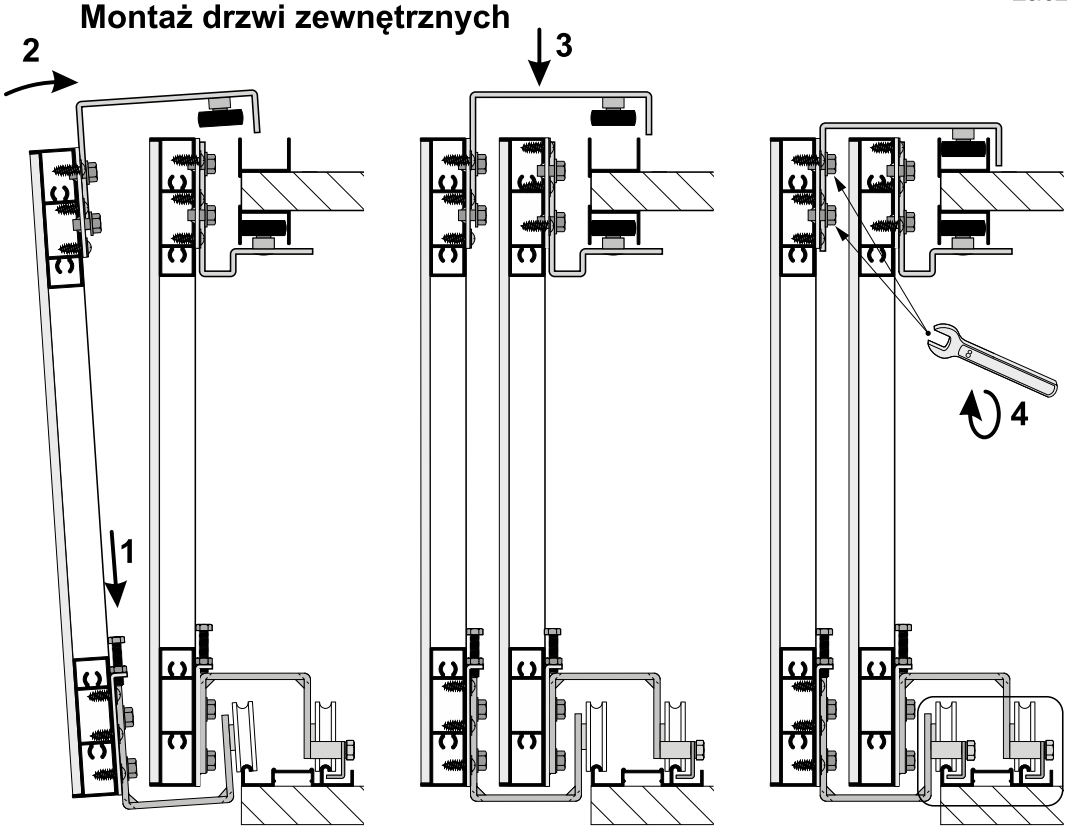

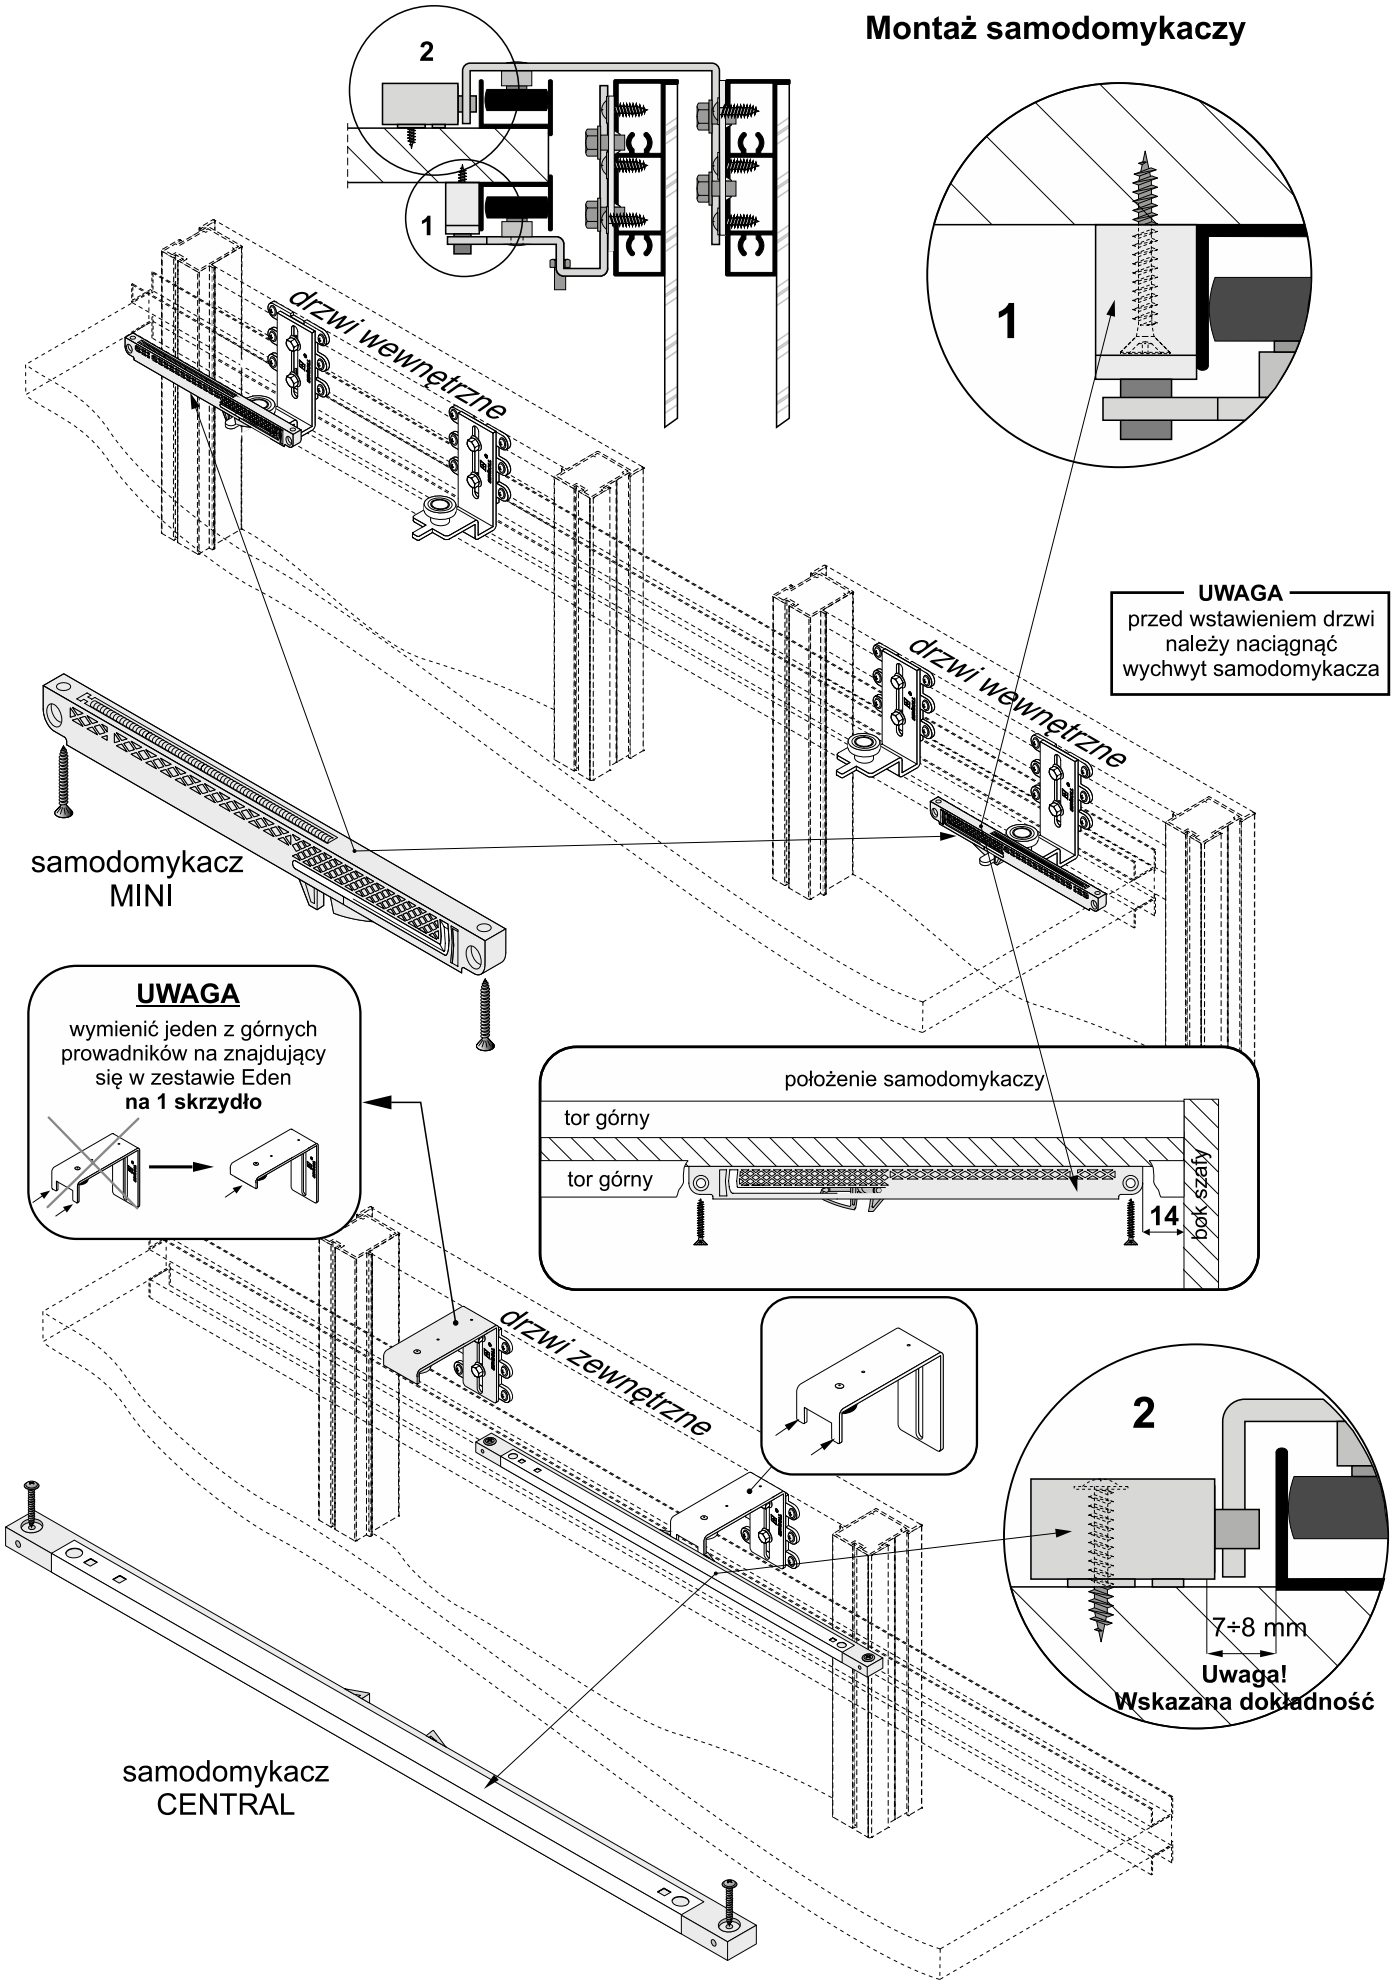
Montaż samodomykaczy
2
1
1
drzwi wewnętrzne
drzwi wewnętrzne
UWAGA
przed wstawieniem drzwi należy naciągnąć wychwyt samodomykacza
samodomykacz MINI
UWAGA
wymienić jeden z górnych prowadników na znajdujący się w zestawie Eden
na 1 skrzydło
położenie samodomykaczy
tor górny
tor górny
14
bok szafy
drzwi zewnętrzne
2
7÷8 mm
Uwaga!
Wskazana dokładność
samodomykacz CENTRAL

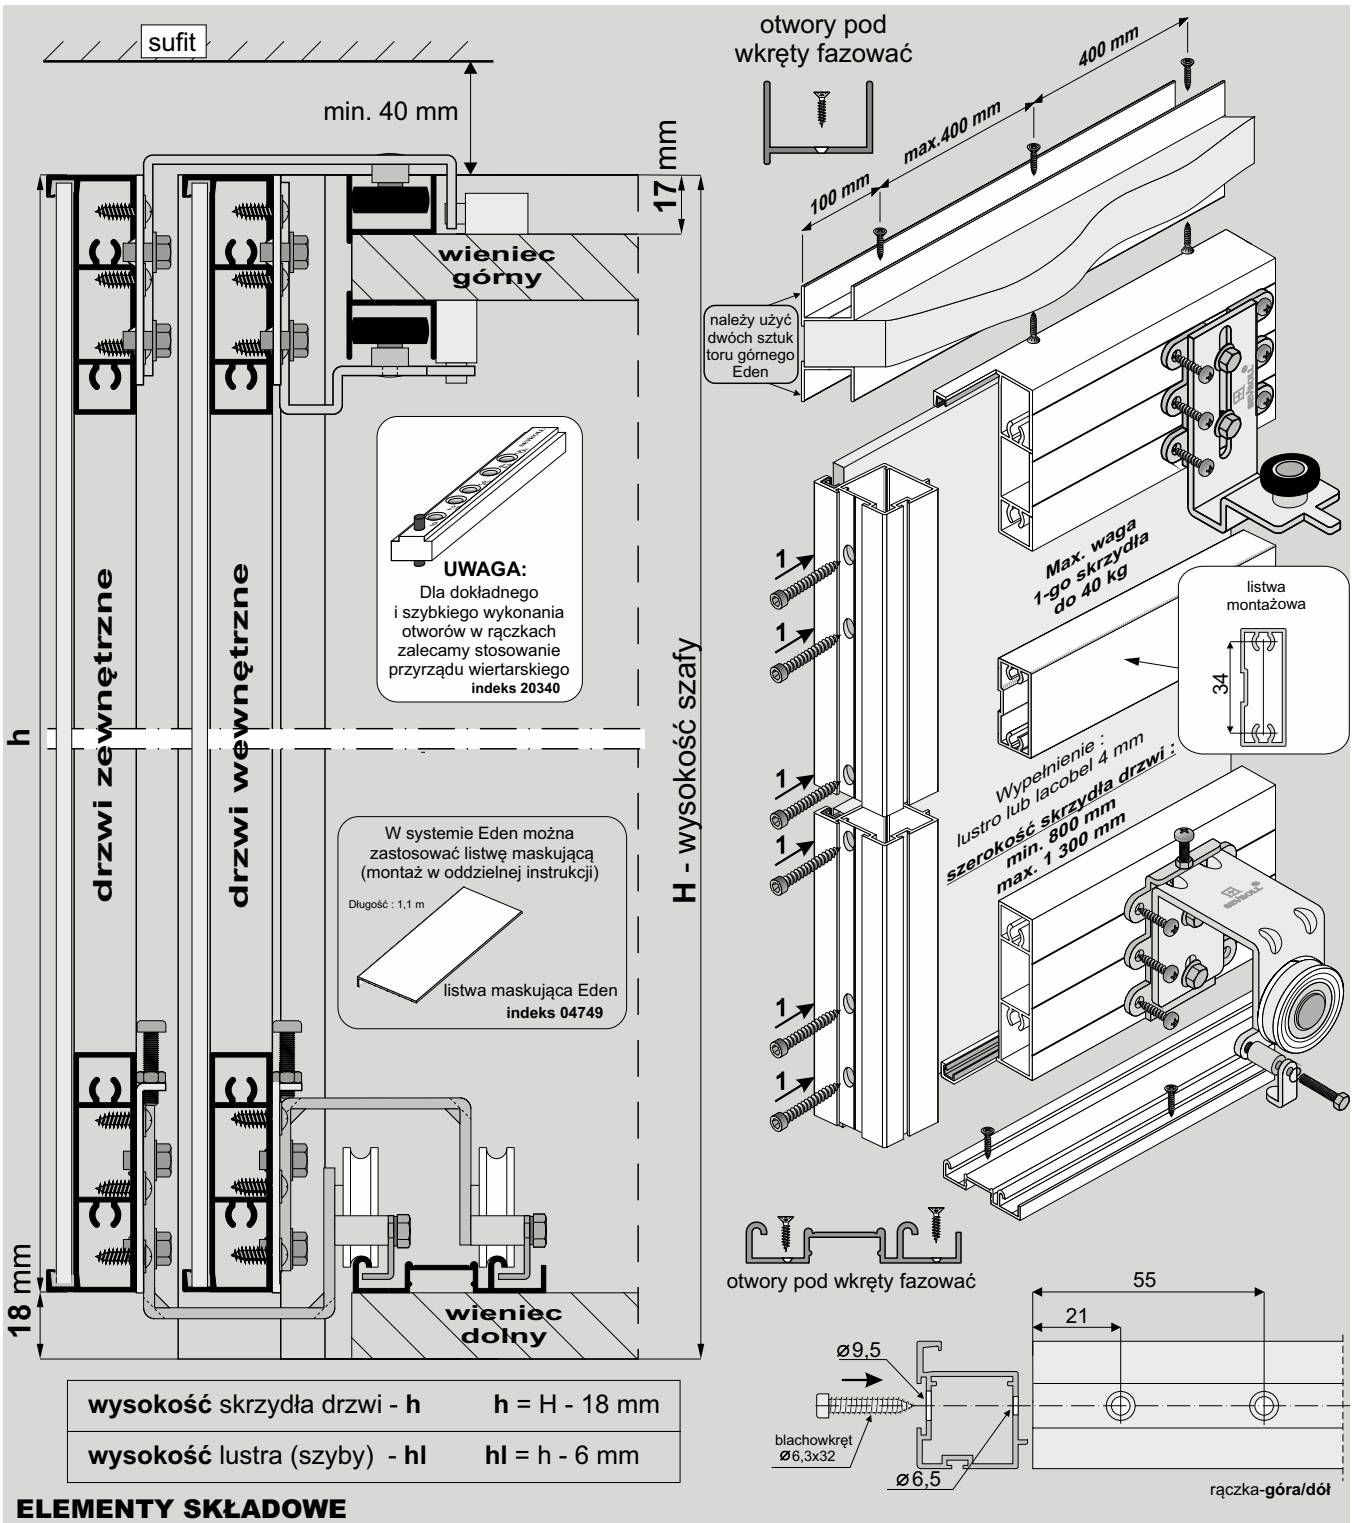

wysokość skrzydła drzwi - **h**	**h** = H - 18 mm
wysokość lustra (szyby) - **hl**	**hl** = h - 6 mm

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Pax XL
dł.: 2,70 m, 3,00 m
szczotka bez kleju 4,8 x 6 mm
szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm

Uszczelka do ramek typ II

Listwa pozioma Eden XL
dł.:1,70 m, 2,35 m 3,00 m

Zestaw do drzwi przesuwnych Eden na 2 skrzydła

wkręt 3,5x20	x 4
wkręt M4x20	x 4
blachowkręt 3,9x13	x 48
podkładka sprężysta 4	x 4


Samodomykacz
MINI SV-25 (indeks: **20359-SV**)
lub
MINI SV-40 (indeks: **20260-SV**)
x4

Tor dolny Gemini-Decor II
dł.:1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m
53

Tor górny Eden
dł.:1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m
24

Listwa montażowa
dł.: 3,00 m


Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (min. 8 szt. / 1 skrzydło).

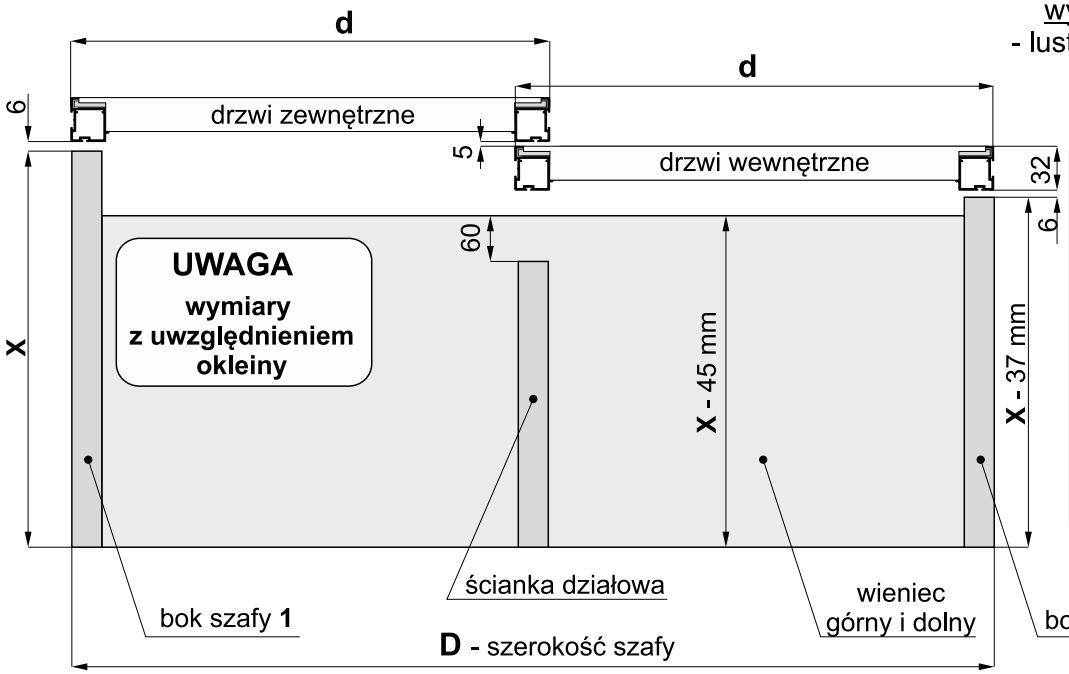


wypełnienie skrzydła:
- lustro lub lacobel # 4 mm

UWAGA

ponieważ w systemie EDEN nie ma konieczności stosowania cokołu, należy zwrócić uwagę, aby wieniec dolny równo przylegał do podłoża, a przy zastosowaniu ślizgaczy meblowych powinny być one rozmieszczone na całej długości tak, by płyta z torem dolnym nie uginała się

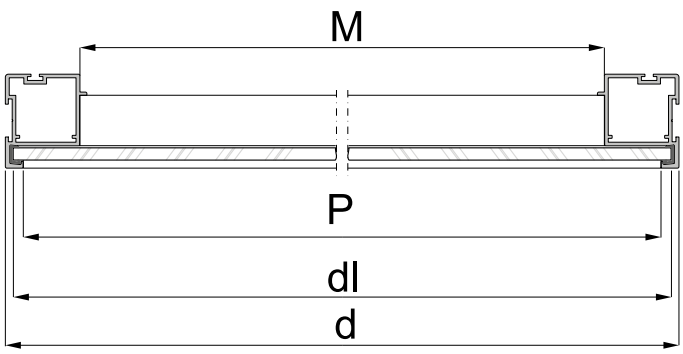


Sposób mocowania lustra lub lacobelu

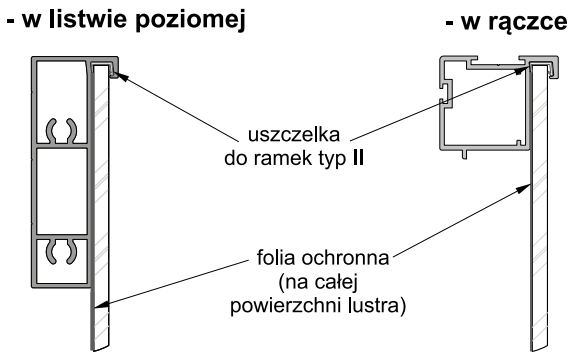

szerokość skrzydła drzwi	**d** = (D + 25 mm) : 2
szerokość lustra (szyby)	**dl** = d - 6 mm
długość listwy poziomej Eden XL	**P** = d - 12 mm
długość listwy montażowej	**M** = d - 50 mm

Prawidłowe przycięcie listew

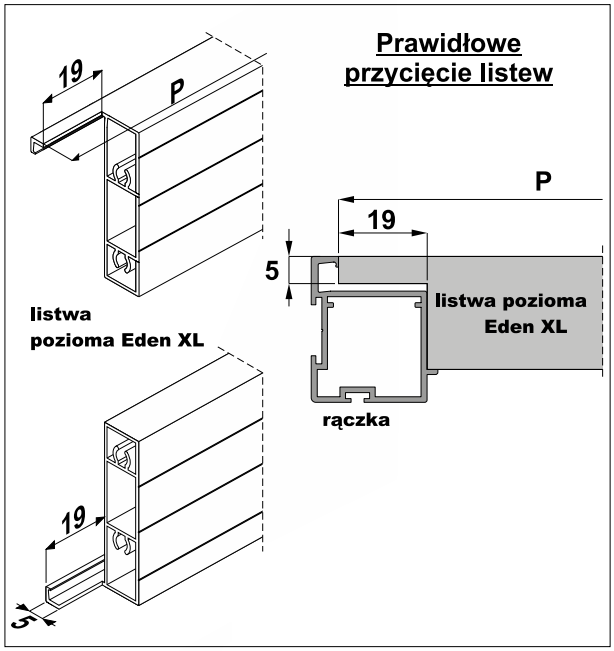


UWAGA!


Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy zabezpieczyć folią ochronną (pomijając powierzchnię szkła klejoną silikonem). Krawędzie szkła należy szlifować.


UWAGA

W systemie Eden przy drzwiach o wysokości powyżej **2 m** istnieje możliwość ugięcia skrzydła drzwiowego o +/- 5 mm

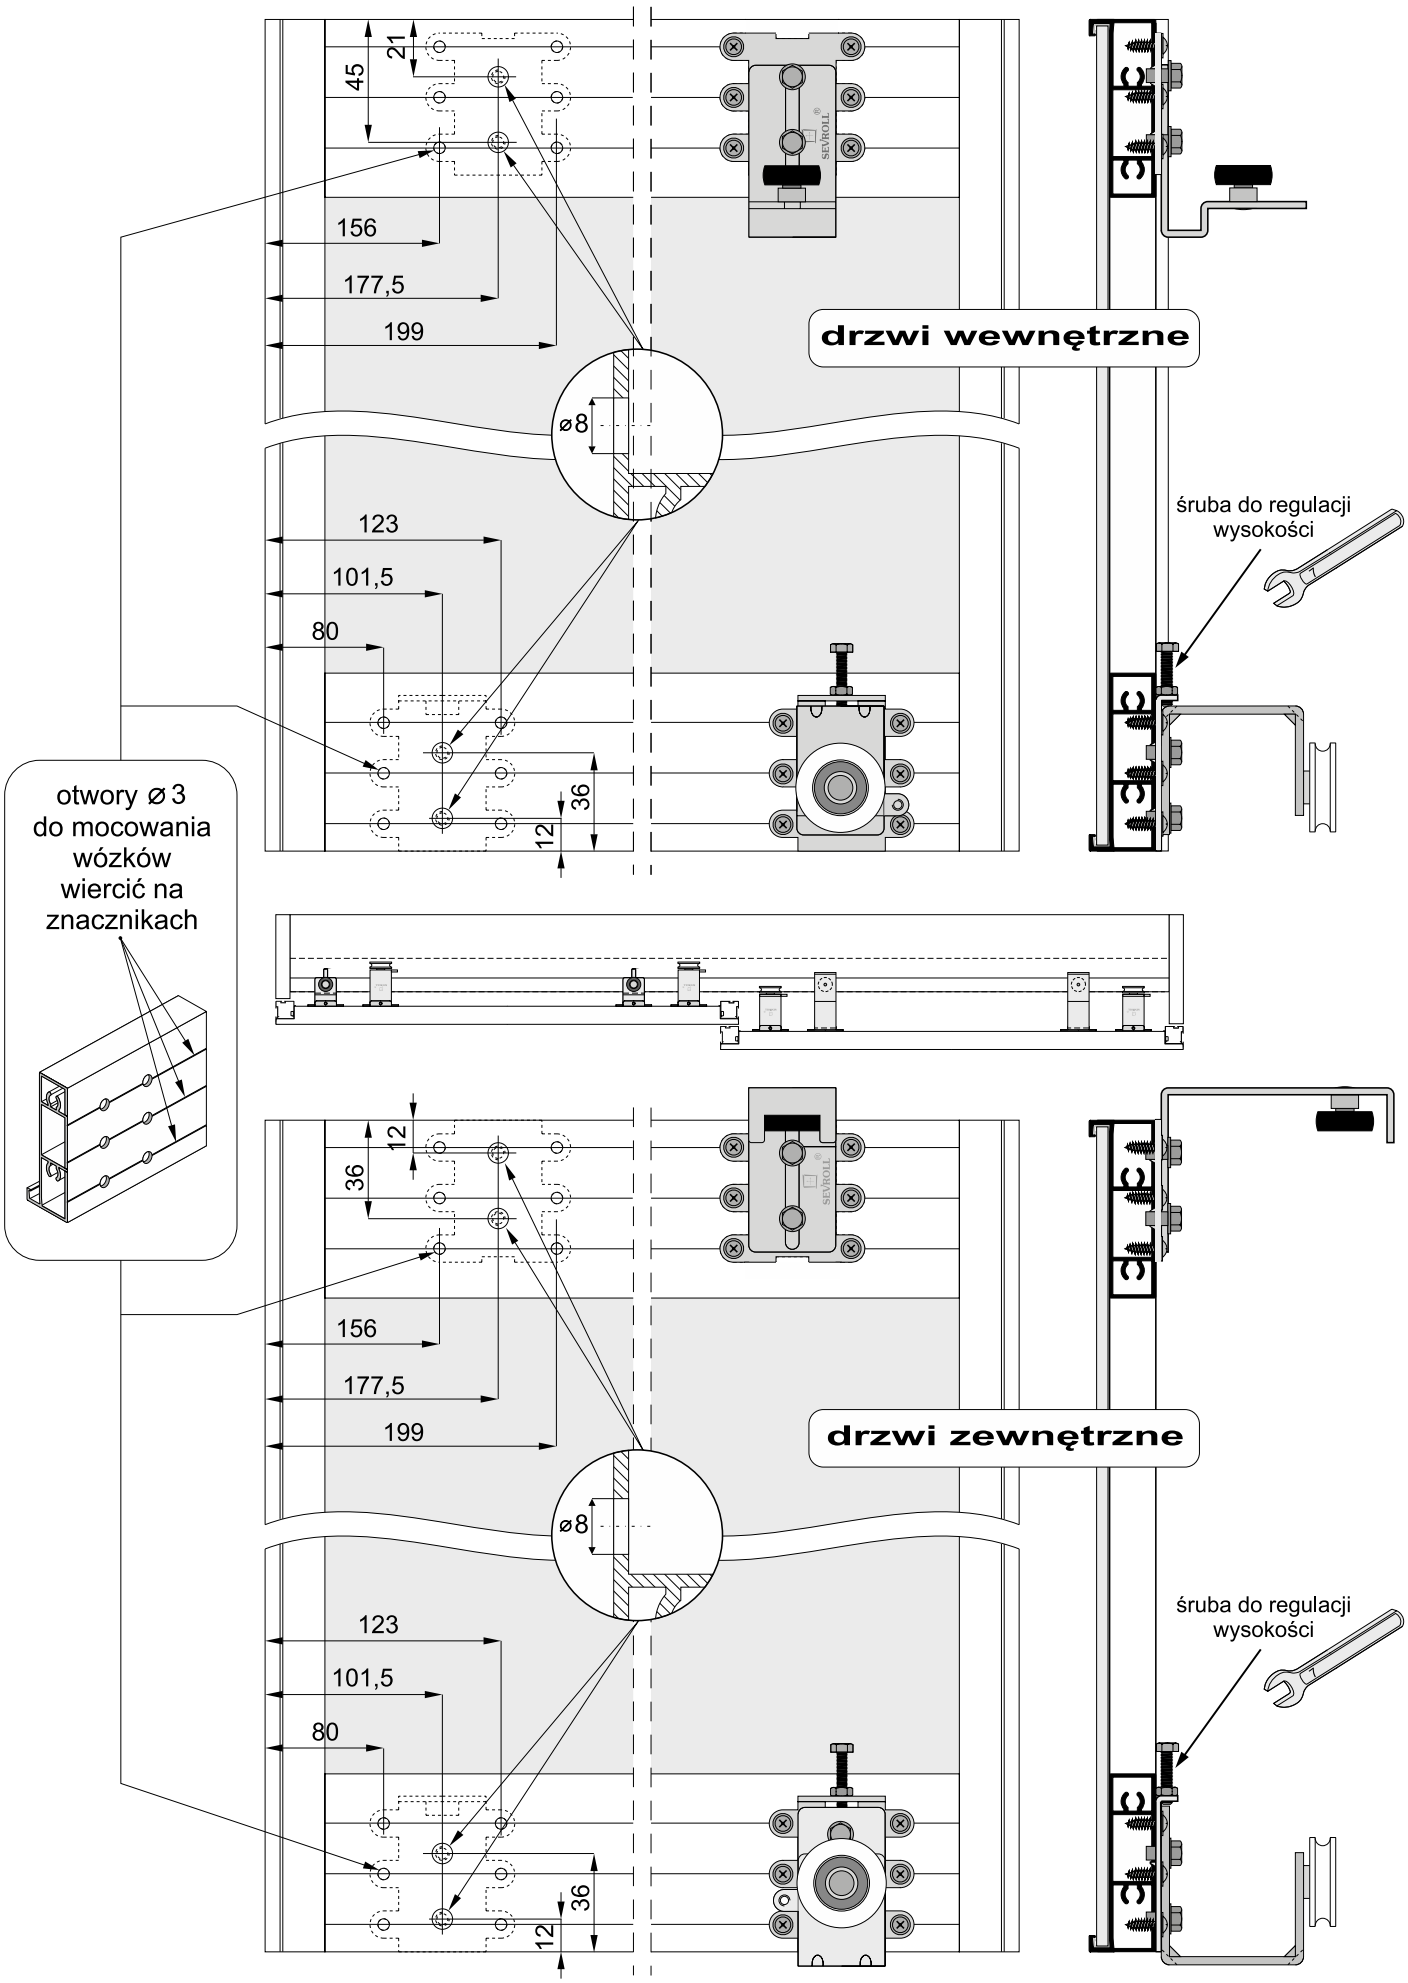
45
21
156
177,5
199
ø8
123
101,5
80
36
12
drzwi wewnętrzne
śruba do regulacji wysokości
otwory ø 3 do mocowania wózków wiercić na znacznikach
36
12
156
177,5
199
ø8
123
101,5
80
36
12
drzwi zewnętrzne
śruba do regulacji wysokości


Montaż drzwi wewnętrznych

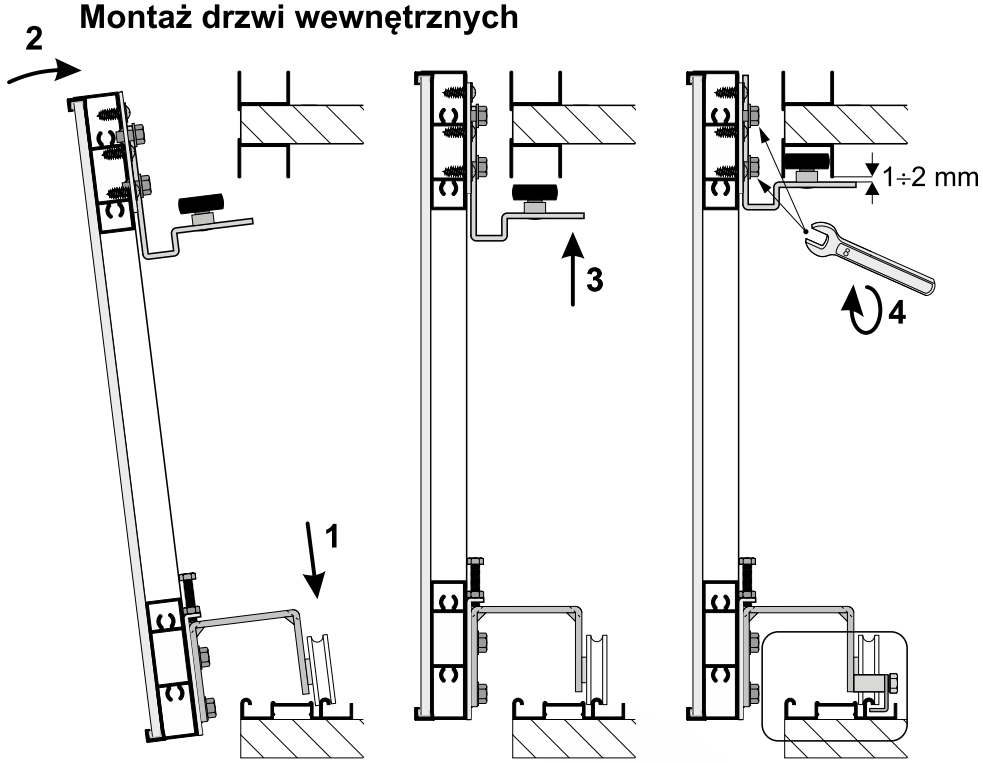

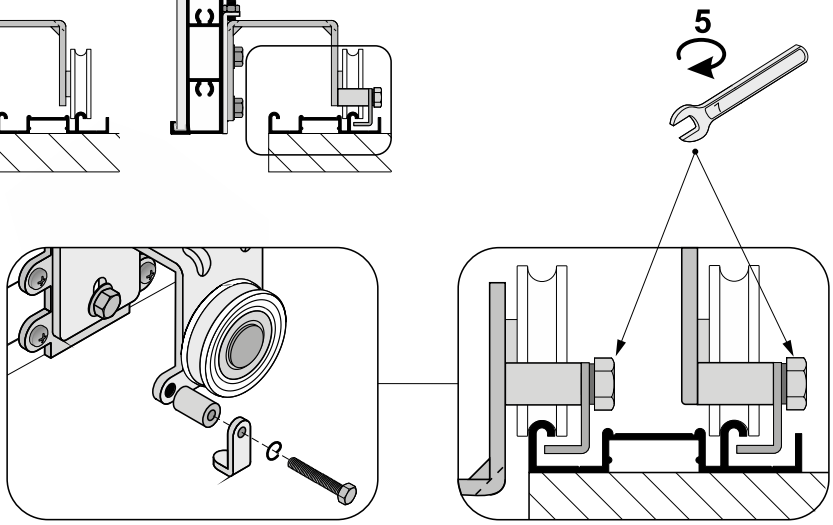



zaczep zabezpieczający -przykręcić po zamontowaniu drzwi

Montaż drzwi zewnętrznych

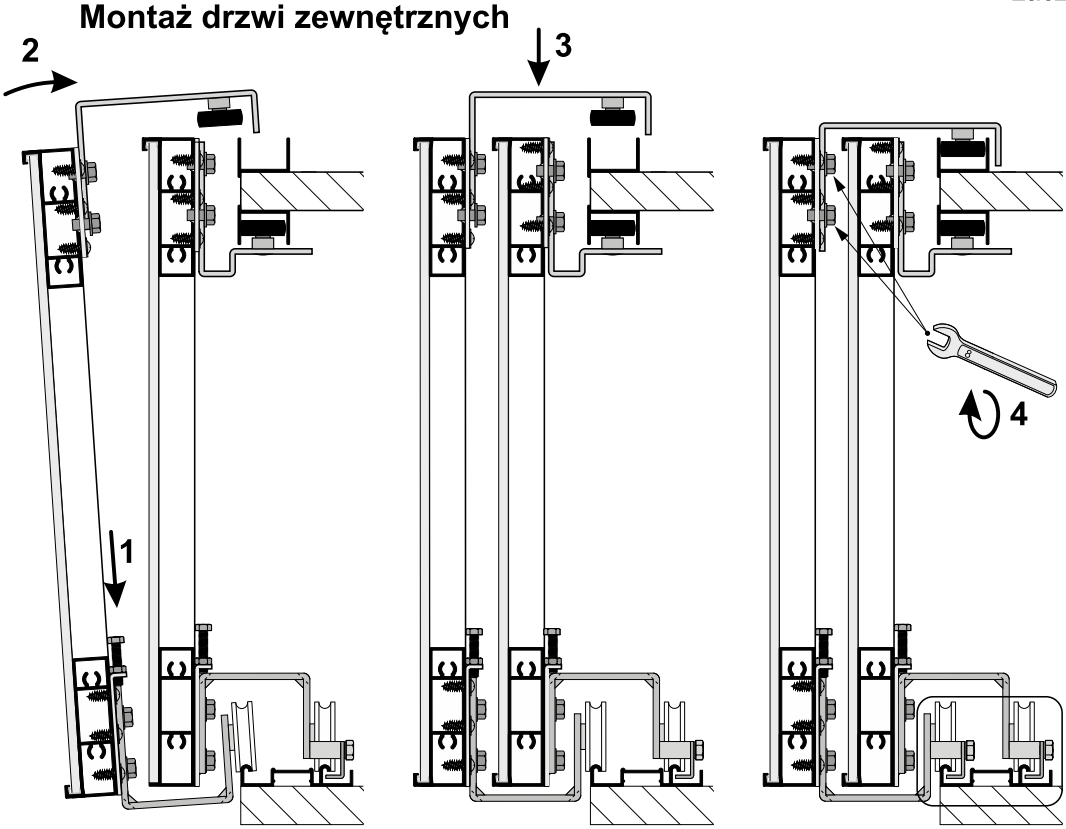

Montaż samodomykaczy

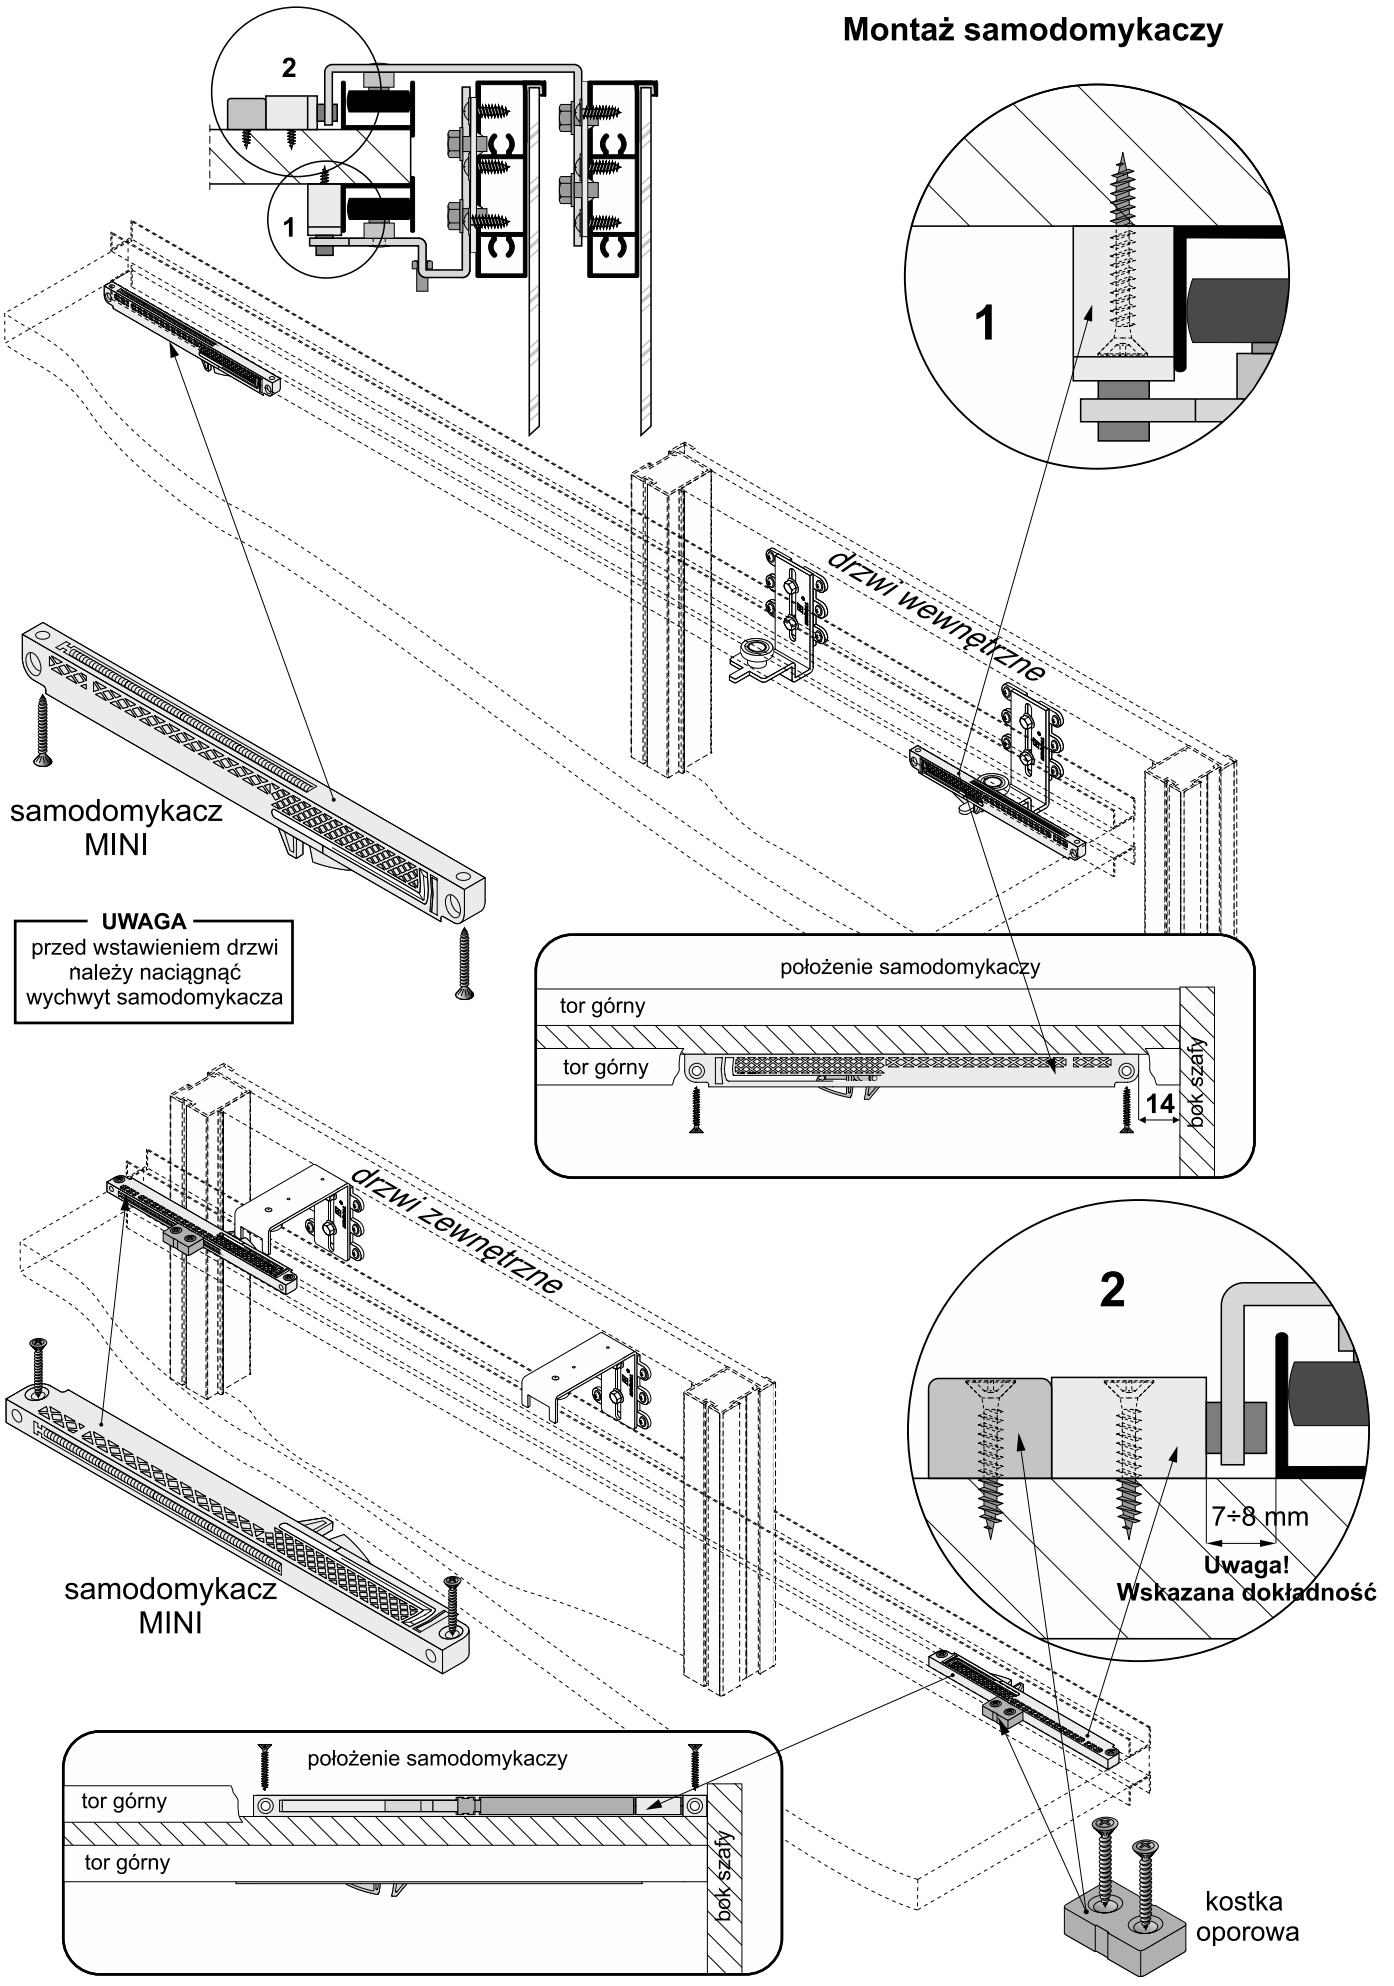

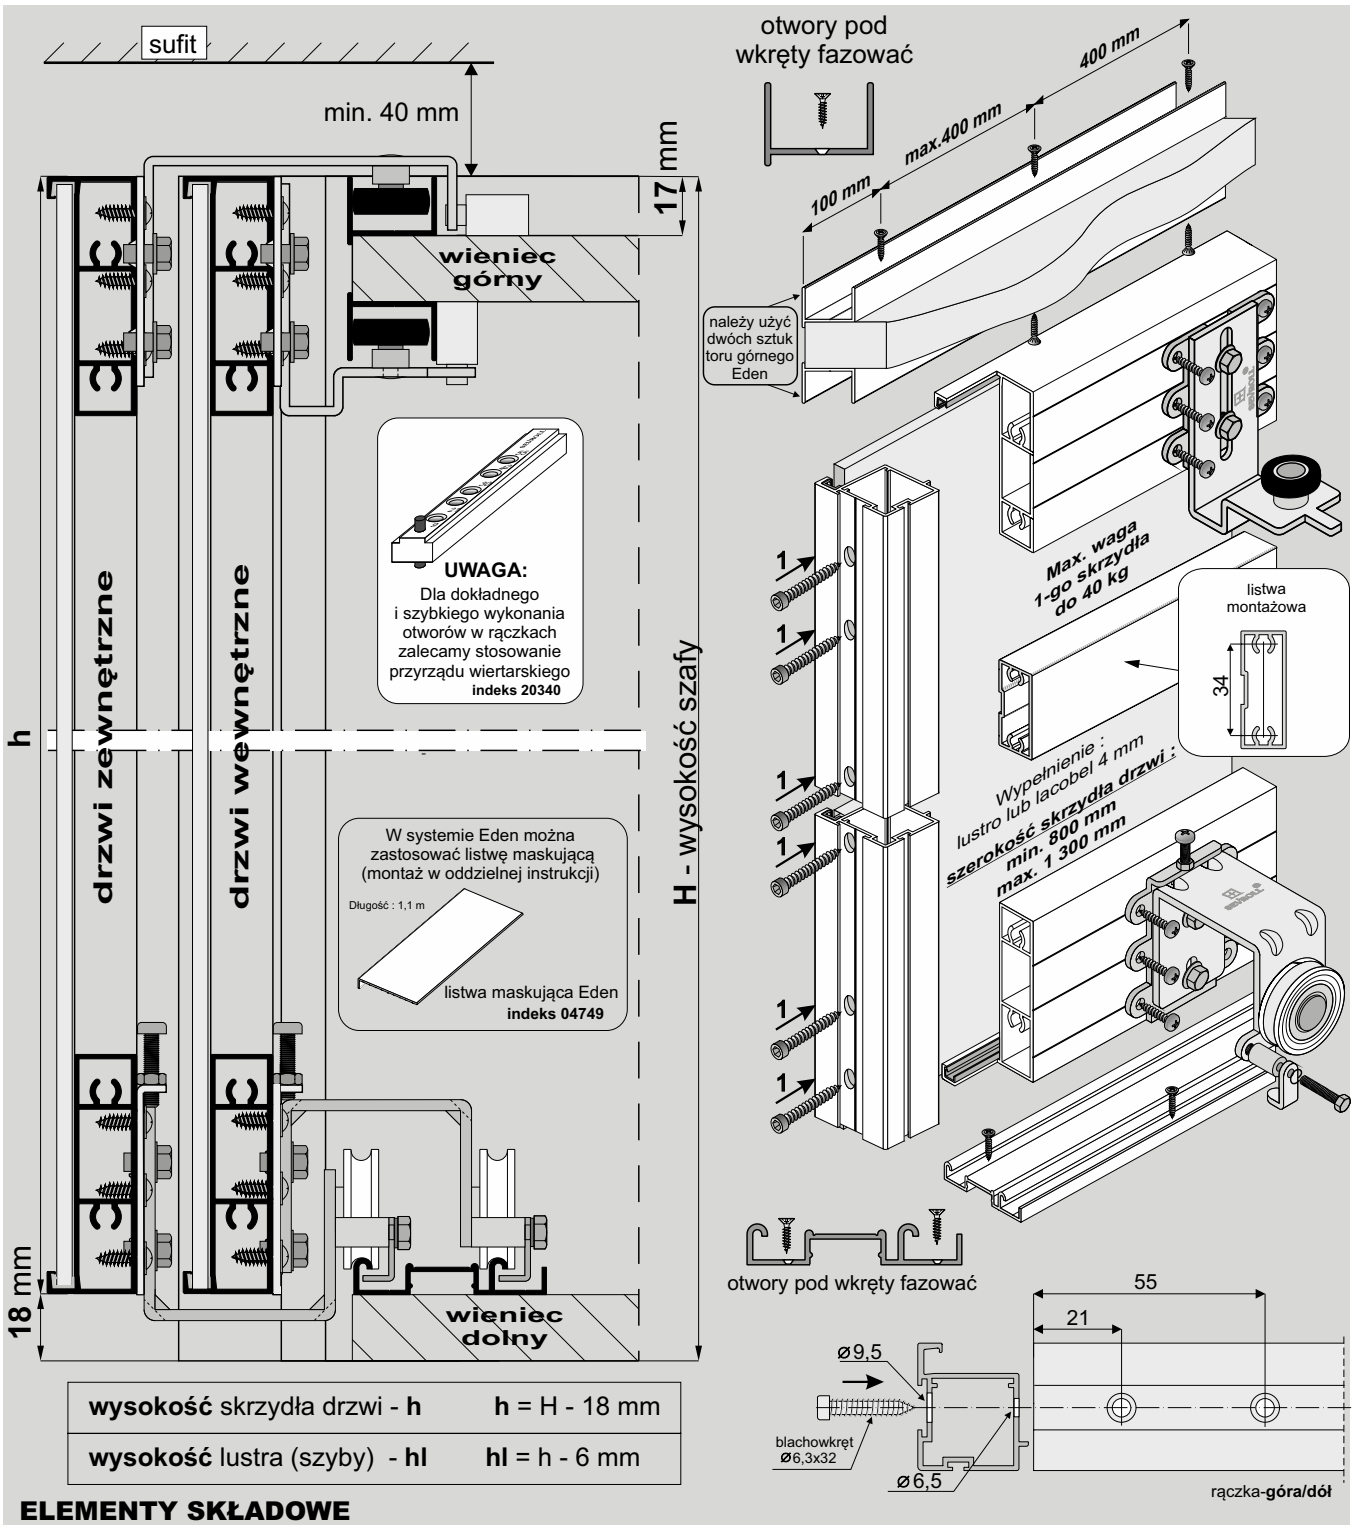

wysokość skrzydła drzwi - **h**	**h** = H - 18 mm
wysokość lustra (szyby) - **hl**	**hl** = h - 6 mm

ELEMENTY SKŁADOWE


Rączka Pax XL
dł.: 2,70 m, 3,00 m




Uszczelka do ramek typ II



Listwa pozioma Eden XL
dł.:1,70 m, 2,35 m 3,00 m




Zestaw do drzwi przesuwnych Eden na 2 skrzydła (wewnętrzne i zewnętrzne)




wkręt 3,5x20	x 4	
wkręt M4x20	x 4	
blachowkręt 3,9x13	x 48	
podkładka sprężysta 4	x 4	


Zestaw do drzwi przesuwnych Eden na 1 skrzydło (wewnętrzne)



Tor dolny Gemini-Decor II
dł.:1,70 m, 2,35 m 3,00 m, 4,05 m 6,00 m



Tor górny Eden
dł.:1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m



Listwa montażowa
dł.: 3,00 m




Samodomykacz


MINI SV-25 (indeks: **20359-SV**) x4
lub
MINI SV-40 (indeks: **20260-SV**)

Central SV-25 (**20360-BL**)
lub
Central SV-40 (**20297-BL**) x1

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (min. 8 szt. / 1 skrzydło).


wypełnienie skrzydła:
- lustro lub lacobel # 4 mm

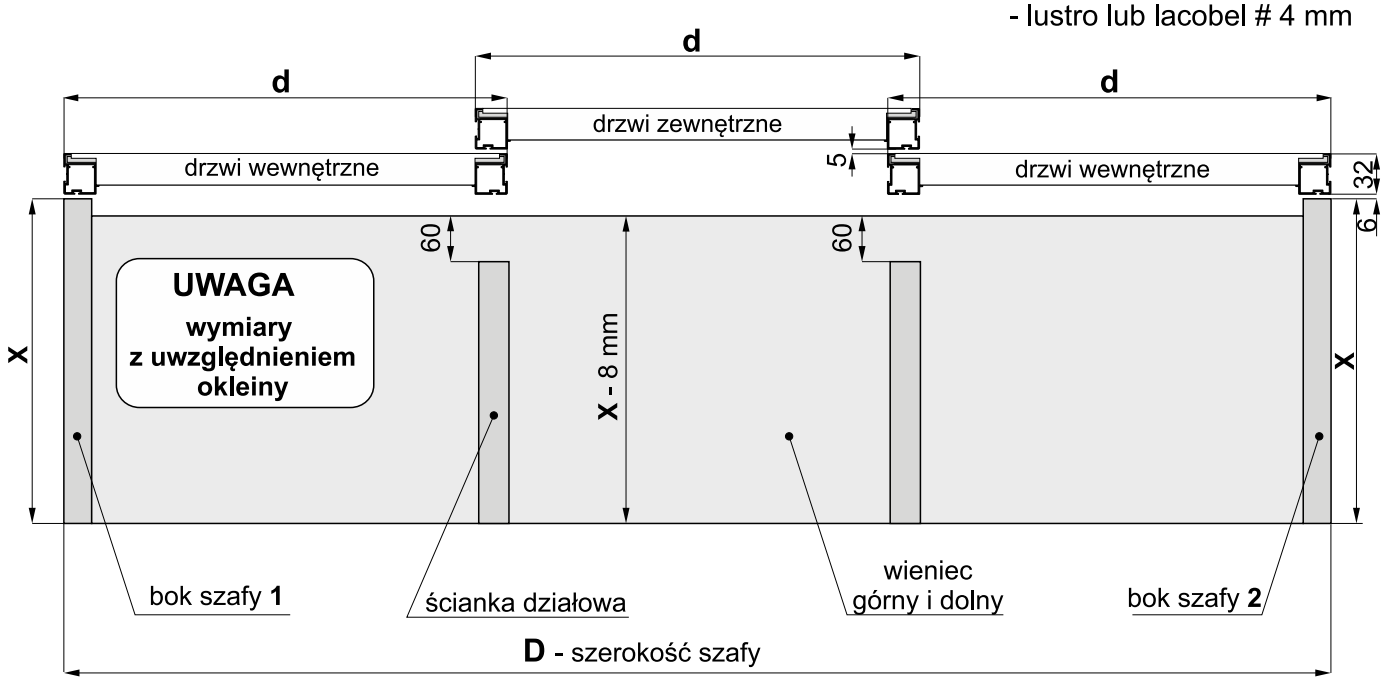

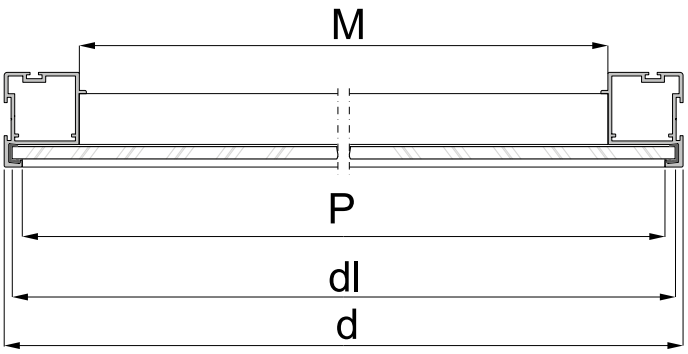

Sposób mocowania lustra lub lacobelu

- w listwie poziomej **- w rączce**




UWAGA

ponieważ w systemie EDEN nie ma konieczności stosowania cokołu, należy zwrócić uwagę, aby wieniec dolny równo przylegał do podłoża, a przy zastosowaniu ślizgaczy meblowych powinny być one rozmieszczone na całej długości tak, by płyta z torem dolnym nie uginała się

szerokość skrzydła drzwi **d** = (D + 50 mm) : 3
szerokość lustra (szyby) **dl** = d - 6 mm
długość listwy poziomej Eden XL **P** = d - 12 mm
długość listwy montażowej **M** = d - 50 mm

Prawidłowe przycięcie listew

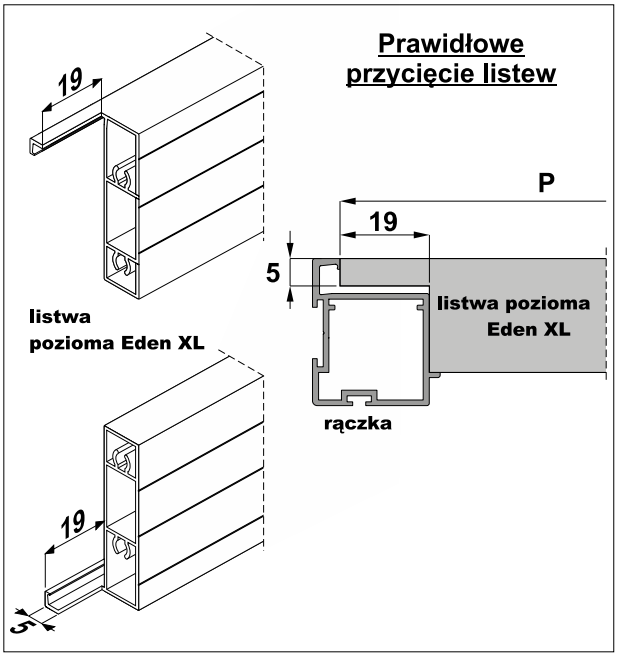


UWAGA!


Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy zabezpieczyć folią ochronną (pomijając powierzchnię szkła klejoną silikonem). Krawędzie szkła należy szlifować.


UWAGA

W systemie Eden przy drzwiach o wysokości powyżej **2 m** istnieje możliwość ugięcia skrzydła drzwiowego o +/- 5 mm

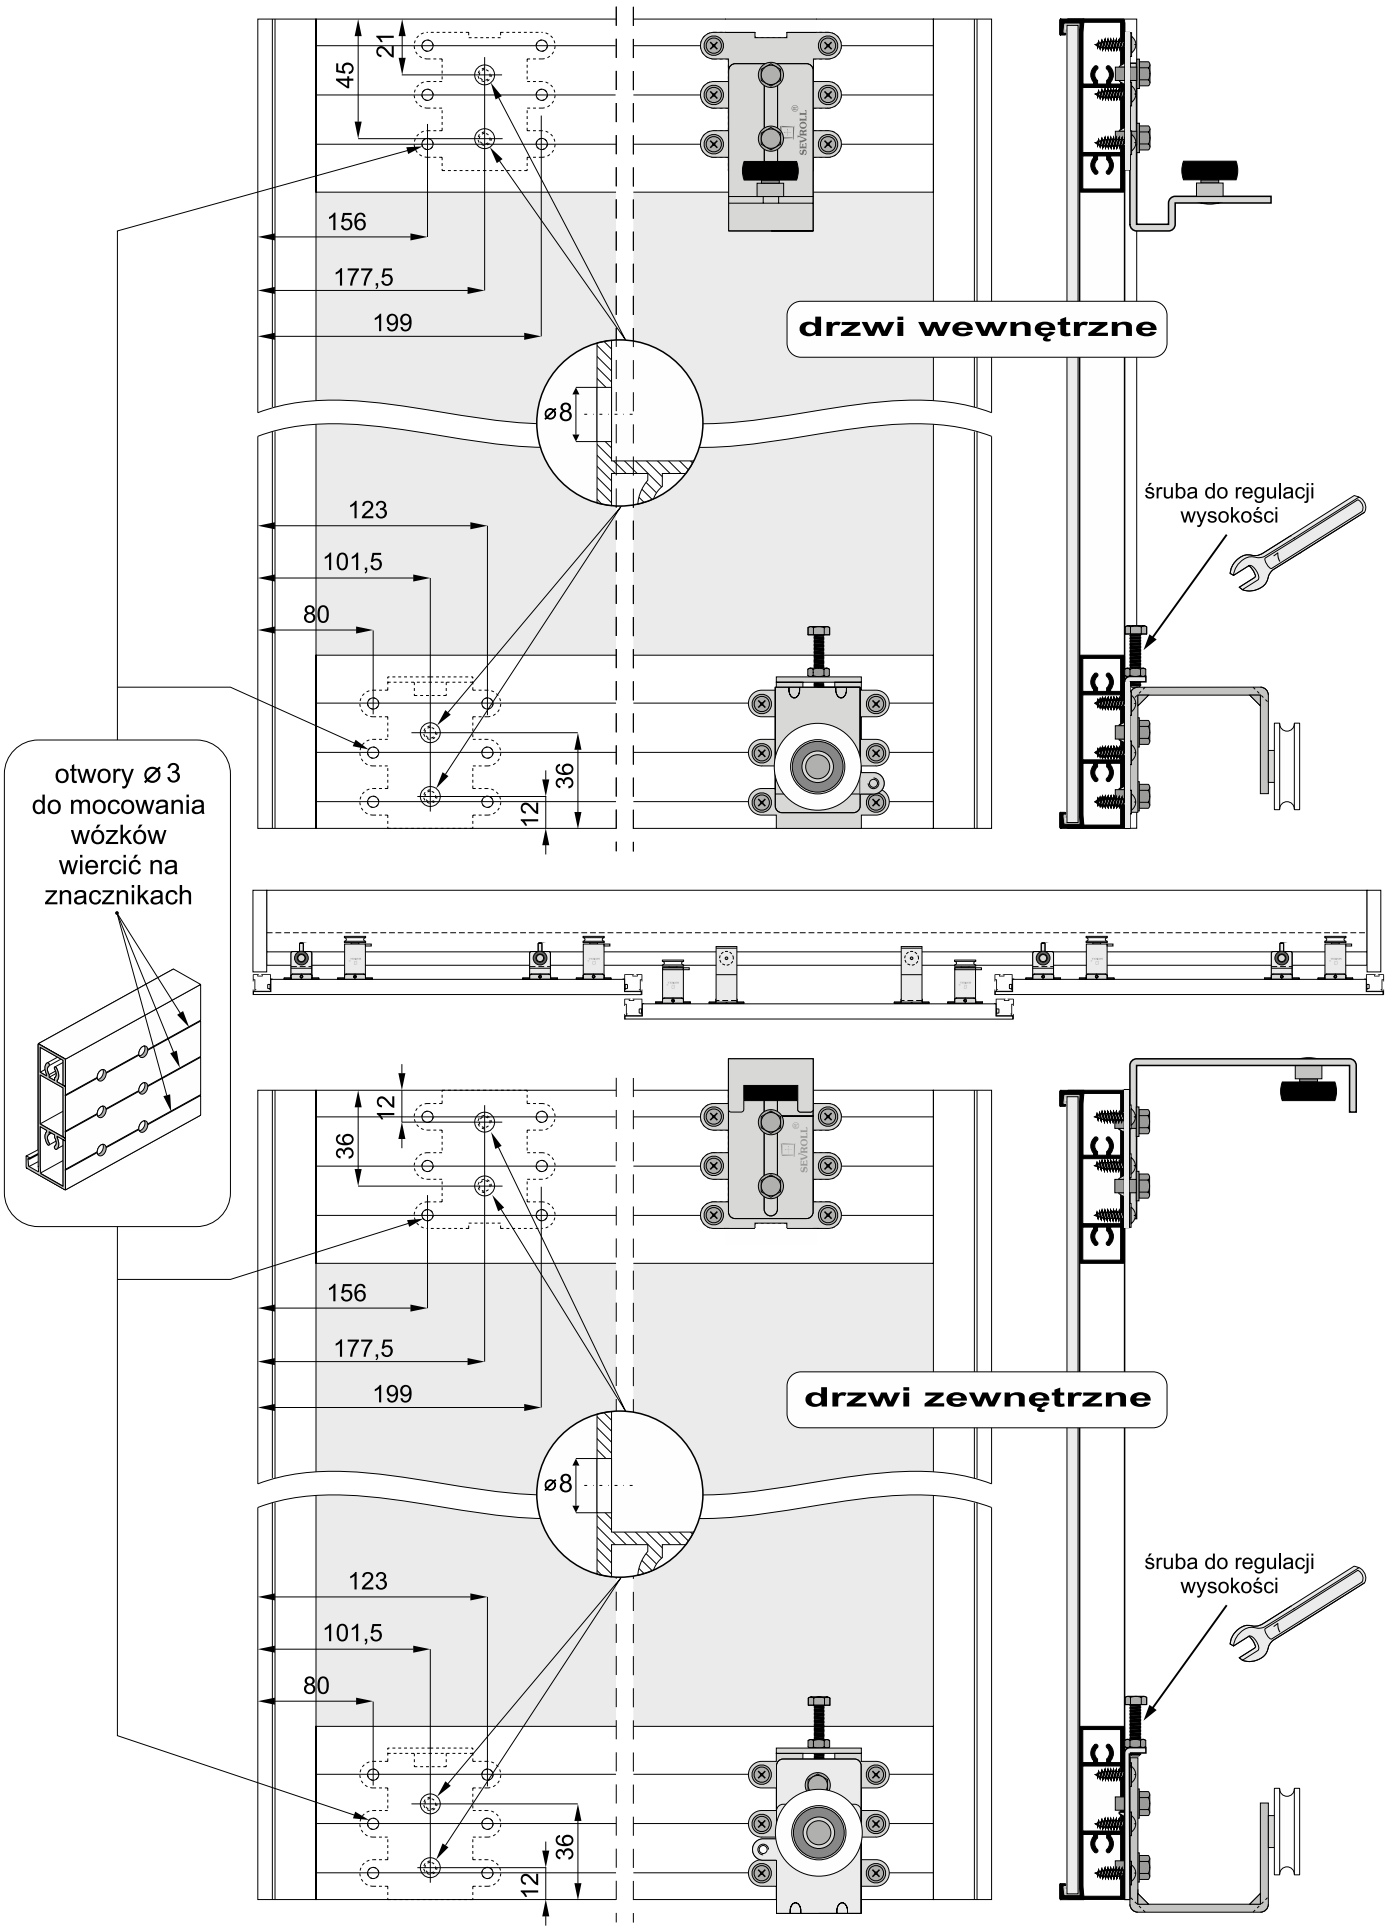
45
21
156
177,5
199
ø8
123
101,5
80
36
12
drzwi wewnętrzne
śruba do regulacji wysokości
otwory ø3 do mocowania wózków wiercić na znacznikach
36
12
156
177,5
199
ø8
123
101,5
80
36
12
drzwi zewnętrzne
śruba do regulacji wysokości


Montaż drzwi wewnętrznych

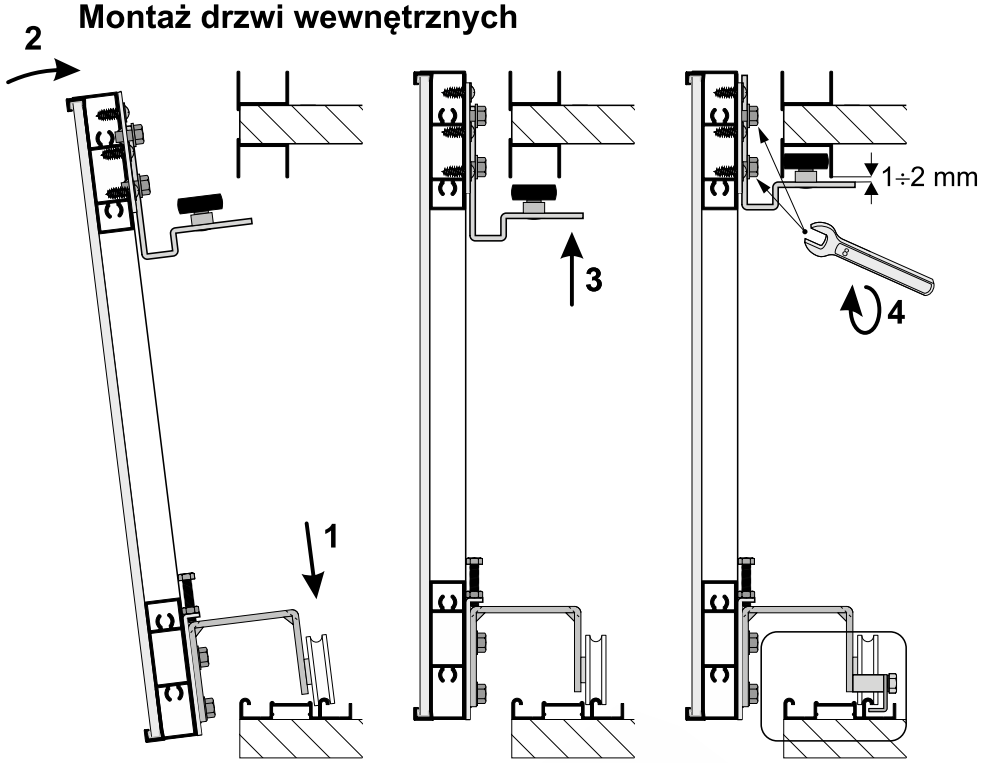

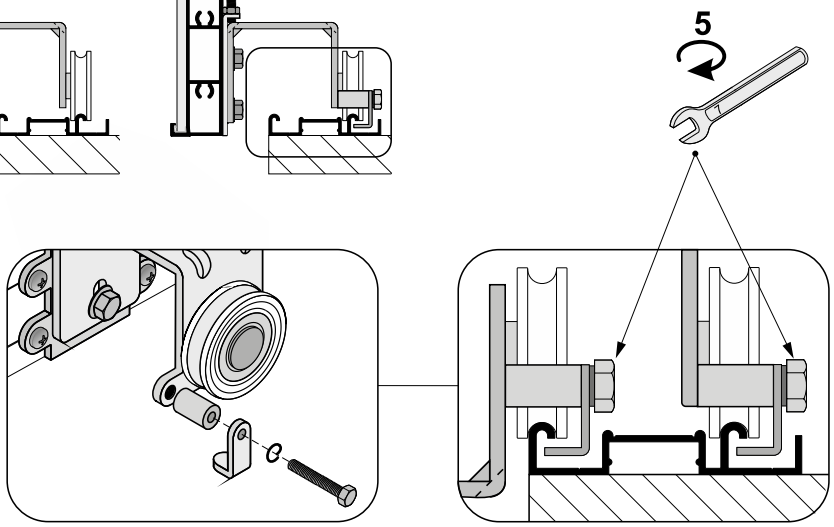


zaczep zabezpieczający -przykręcić po zamontowaniu drzwi


Montaż drzwi zewnętrznych

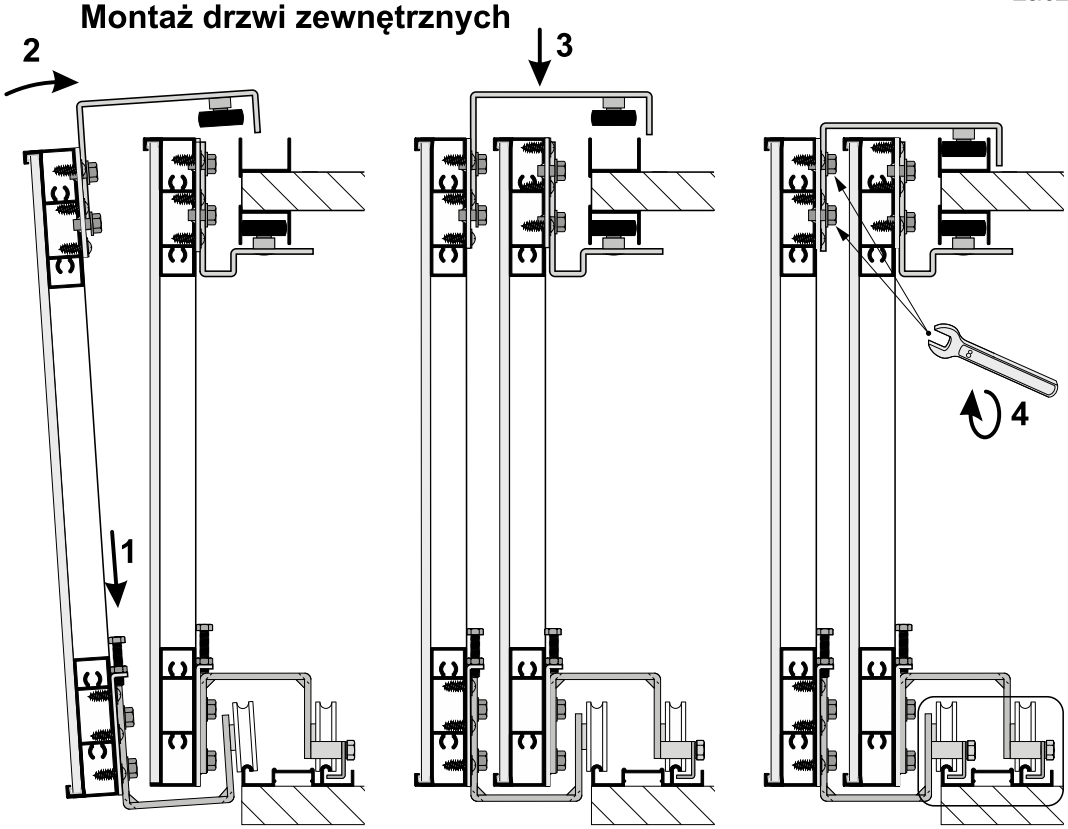


Montaż samodomykaczy

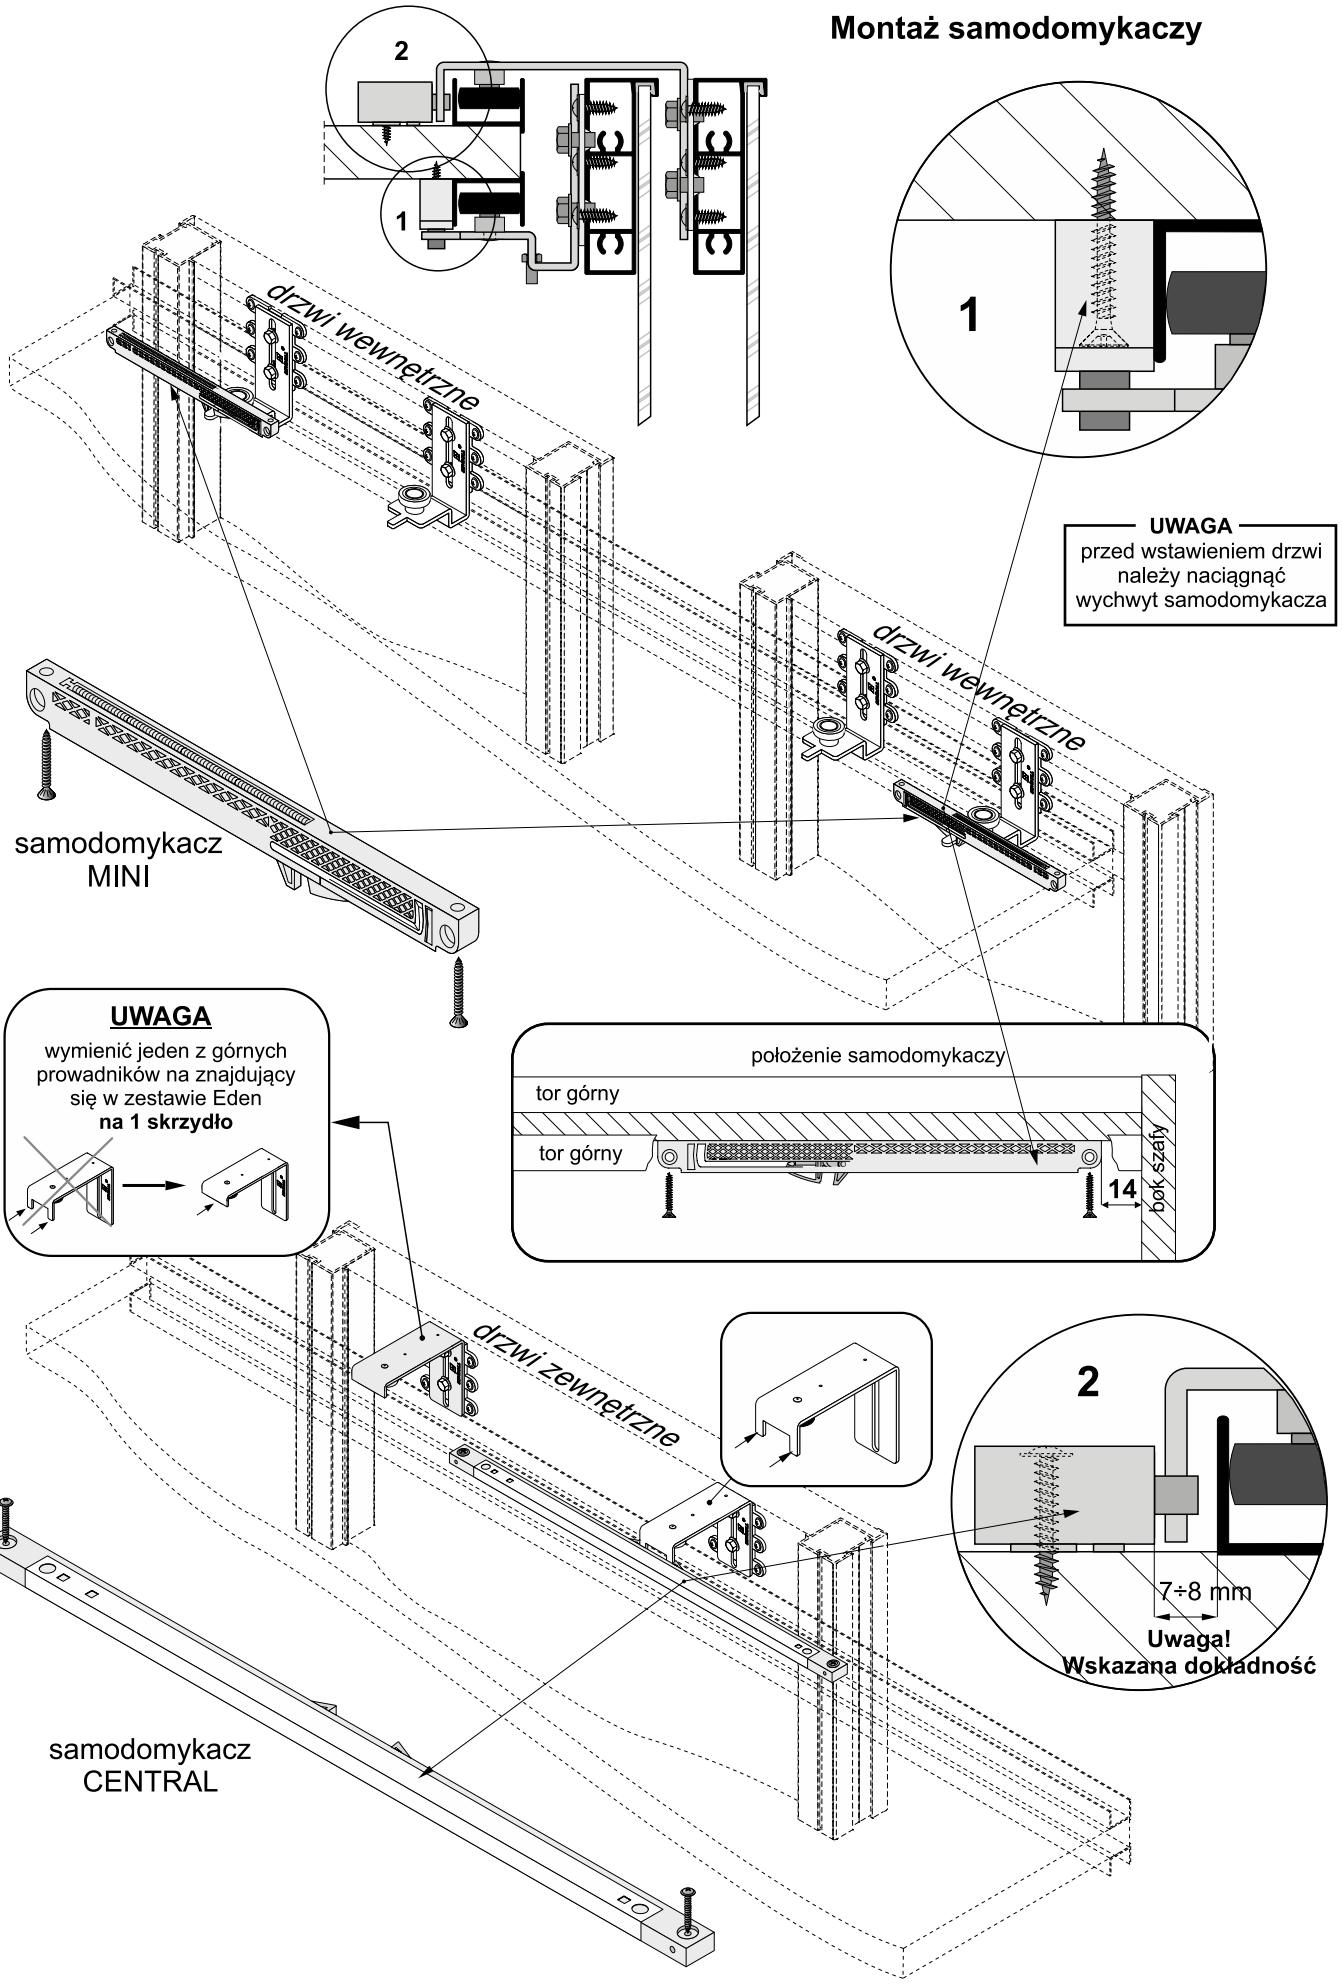


sposób montażu listwy maskującej EDEN

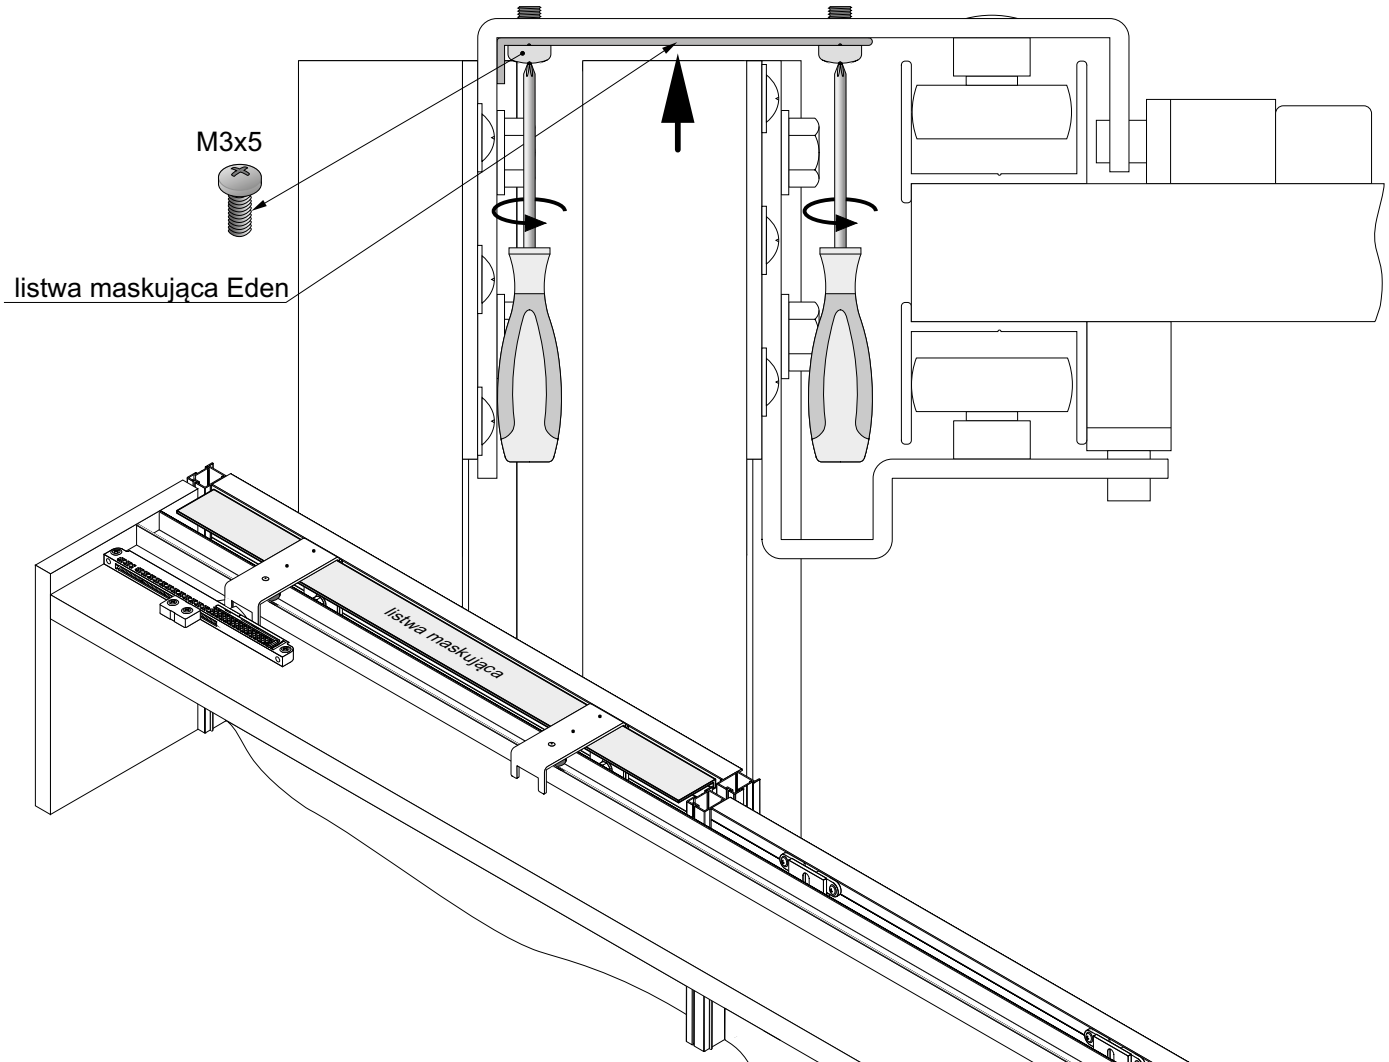

L = d - 60 mm

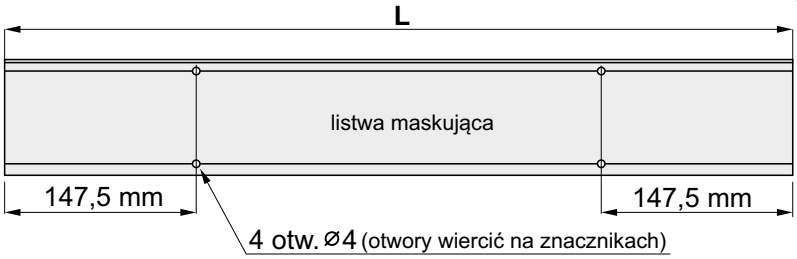

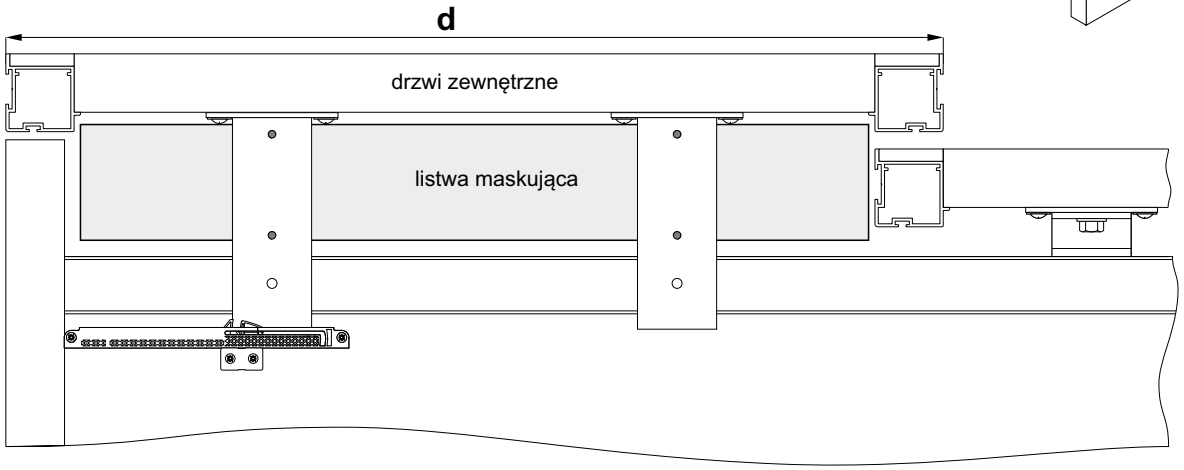

NOTATKI

SYSTEM **EDEN 18 BOARD**


35 kg | 18 mm płyta | parts

System drzwi przesuwnych z niewidocznym torem górnym i dolnym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Dolny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Szerokość skrzydła drzwi	**800-1300 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**35 kg**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Tak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

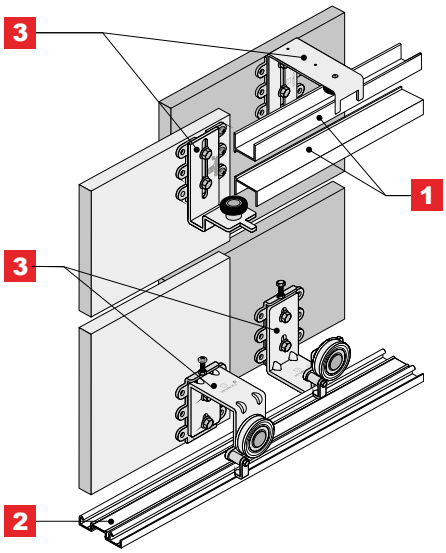


ZASTOSOWANIE

Szafy wolnostojące, garderoby


1

Tor górny **EDEN**

i *Należy użyć dwóch sztuk toru górnego*




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04715	SREBRNY	1700	24	szt.
04717	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	24	szt.
04716	SREBRNY	2350	24	szt.
04718	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	24	szt.
04697	SREBRNY	3000	24	szt.
04698	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	24	szt.
04728	SREBRNY	6000	24	szt.
04727	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	24	szt.




DECOR 2


Tor dolny **GEMINI-DECOR II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04591	SREBRNY	1700	12	szt.
04760	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	12	szt.
04592	SREBRNY	2350	12	szt.
04761	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	12	szt.
04593	SREBRNY	3000	12	szt.
04762	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	12	szt.
04595	SREBRNY	6000	12	szt.
04764	RAL BIAŁY POŁYSK	6000	12	szt.



Listwa maskująca **EDEN**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04749	SREBRNY	1100	48	szt.



3


Zestaw do drzwi przesuwnych **EDEN**
na 2 skrzydła (wewnętrzne + zewnętrzne)



INDEKS ZESTAWU: 10227-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 2 SKRZYDEŁ**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek dolny Eden do drzwi zewnętrznych	2 szt.	12 kpl.
Wózek dolny Eden do drzwi wewnętrznych	2 szt.	
Prowadnik górny Eden do drzwi wewnętrznych	2 szt.	
Prowadnik górny Eden do drzwi zewnętrznych	2 szt.	
Zaczep wózka dolnego Eden	4 szt.	
Tuleja zaczepu	4 szt.	
Kostka oporowa samodomykacza	2 szt.	
Wkręt 3,5x20	4 szt.	
Wkręt M4x20	4 szt.	
Blachowkręt 3,9x13	48 szt.	
Podkładka sprężysta 4	4 szt.	
Instrukcja montażu	1 szt.	

3+

Zestaw do drzwi przesuwnych **EDEN**
na 1 skrzydło (wewnętrzne)



INDEKS ZESTAWU: 10226-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 1 SKRZYDŁA**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek dolny Eden do drzwi wewnętrznych	2 szt.	12 kpl.
Prowadnik górny Eden do drzwi wewnętrznych	2 szt.	
Wspornik prowadnika górnego Eden do drzwi zewnętrznych	1 szt.	
Zaczep wózka dolnego Eden	2 szt.	
Tuleja zaczepu	2 szt.	
Wkręt M4x20	2 szt.	
Blachowkręt 3,9x13	24 szt.	
Podkładka sprężysta 4	2 szt.	
Instrukcja montażu	1 szt.	

Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25 i SV-40**

i *Samodomykacz MINI pasuje na lewe i prawe skrzydło*




INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20359-SV	25 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20260-SV	40 kg	UNIWERSALNY	100	szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40 (luz)**




INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20360-BL	25 kg	ŚRODKOWY	20	szt.
20297-BL	40 kg	ŚRODKOWY	20	szt.

Uchwyt meblowy wpuszczany




INDEKS	KOLOR	WYMIARY	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10178	INOX	ø 90 mm	10	szt.




Uchwyt naklejany
110x35x6 mm

i *Więcej informacji na str. 483*




INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20327	PRZEZROCZYSTY	bez kleju	20	szt.
20329	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	50	szt.




Uchwyt naklejany
110 x 35 x 6 mm II TYP-C

i *Więcej informacji na str. xxx*




INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04916	SREBRNY	z klejem	100	szt.




Uchwyt naklejany
110 x 44 x 6 mm II TYP-O

i *Więcej informacji na str. xxx*




INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04918	SREBRNY	z klejem	100	szt.
04919	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	100	szt.




i W systemie **Eden 18 Board** możliwe jest użycie rączek:

Rączka **ALFA 16/18 IIC**

18 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04530	SREBRNY	2700	20	szt.
04532	RAL BIAŁY POŁYSK	2700	20	szt.




Rączka **BETA 18C**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04611	SREBRNY	2700	20	szt.




DECOR

Rączka **FACTOR 18IIC (Decor)**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05546	SREBRNY	2700	20	kpl.




Rączka **FAWORYT 16/18 IIC**

18 mm płyta | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04552	SREBRNY	2700	20	szt.
04554	RAL BIAŁY POŁYSK	2700	20	szt.




Rączka **FOCUS 18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00490	SREBRNY	2700	20	szt.




Rączka **FOCUS 18 IIC**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04572	SREBRNY	2700	20	szt.




18 mm płyta


1n

Rączka **UNIVERSAL 18 C**

i *Rączka dostosowana do systemu z drzwiami skośnymi oraz do zamka do drzwi przesuwnych*




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04535	SREBRNY	2700	20	szt.




DECOR

Rączka **VICTORIA IIC (Decor)**

18 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05544	SREBRNY	2700	20	kpl.




Profil ramkowy **SECRET LINE II**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02550	SREBRNY	2700	60	szt.




Profil ramkowy **SLIM LINE**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01598	SREBRNY	2700	20	szt.




Wkręty **UNIX** z łbem walcowym

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20391	4,0 x 16	100 szt.	10 opak.

SYSTEM DO PROSTOWANIA PŁYT




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20239	50	kpl.

i *Elementy składowe zestawu*

NAZWA	ILOŚĆ
Osada nakrętki dolnej	1 szt.
Osada nakrętki górnej	1 szt.
Nakrętka M6	2 szt.
Uchwyt-zaślepka nakrętki M6	1 szt.
Obejma maskownicy	4 szt.
Maskownica śruby	1 szt.
Śruba M6x1987	1 szt.
Kluczyk 10 mm	1 szt.
Wkręty	1 kpl.
Instrukcja montażu	1 szt.

SYSTEM
EDEN 18 BOARD

Instrukcja montażu do 2 skrzydeł

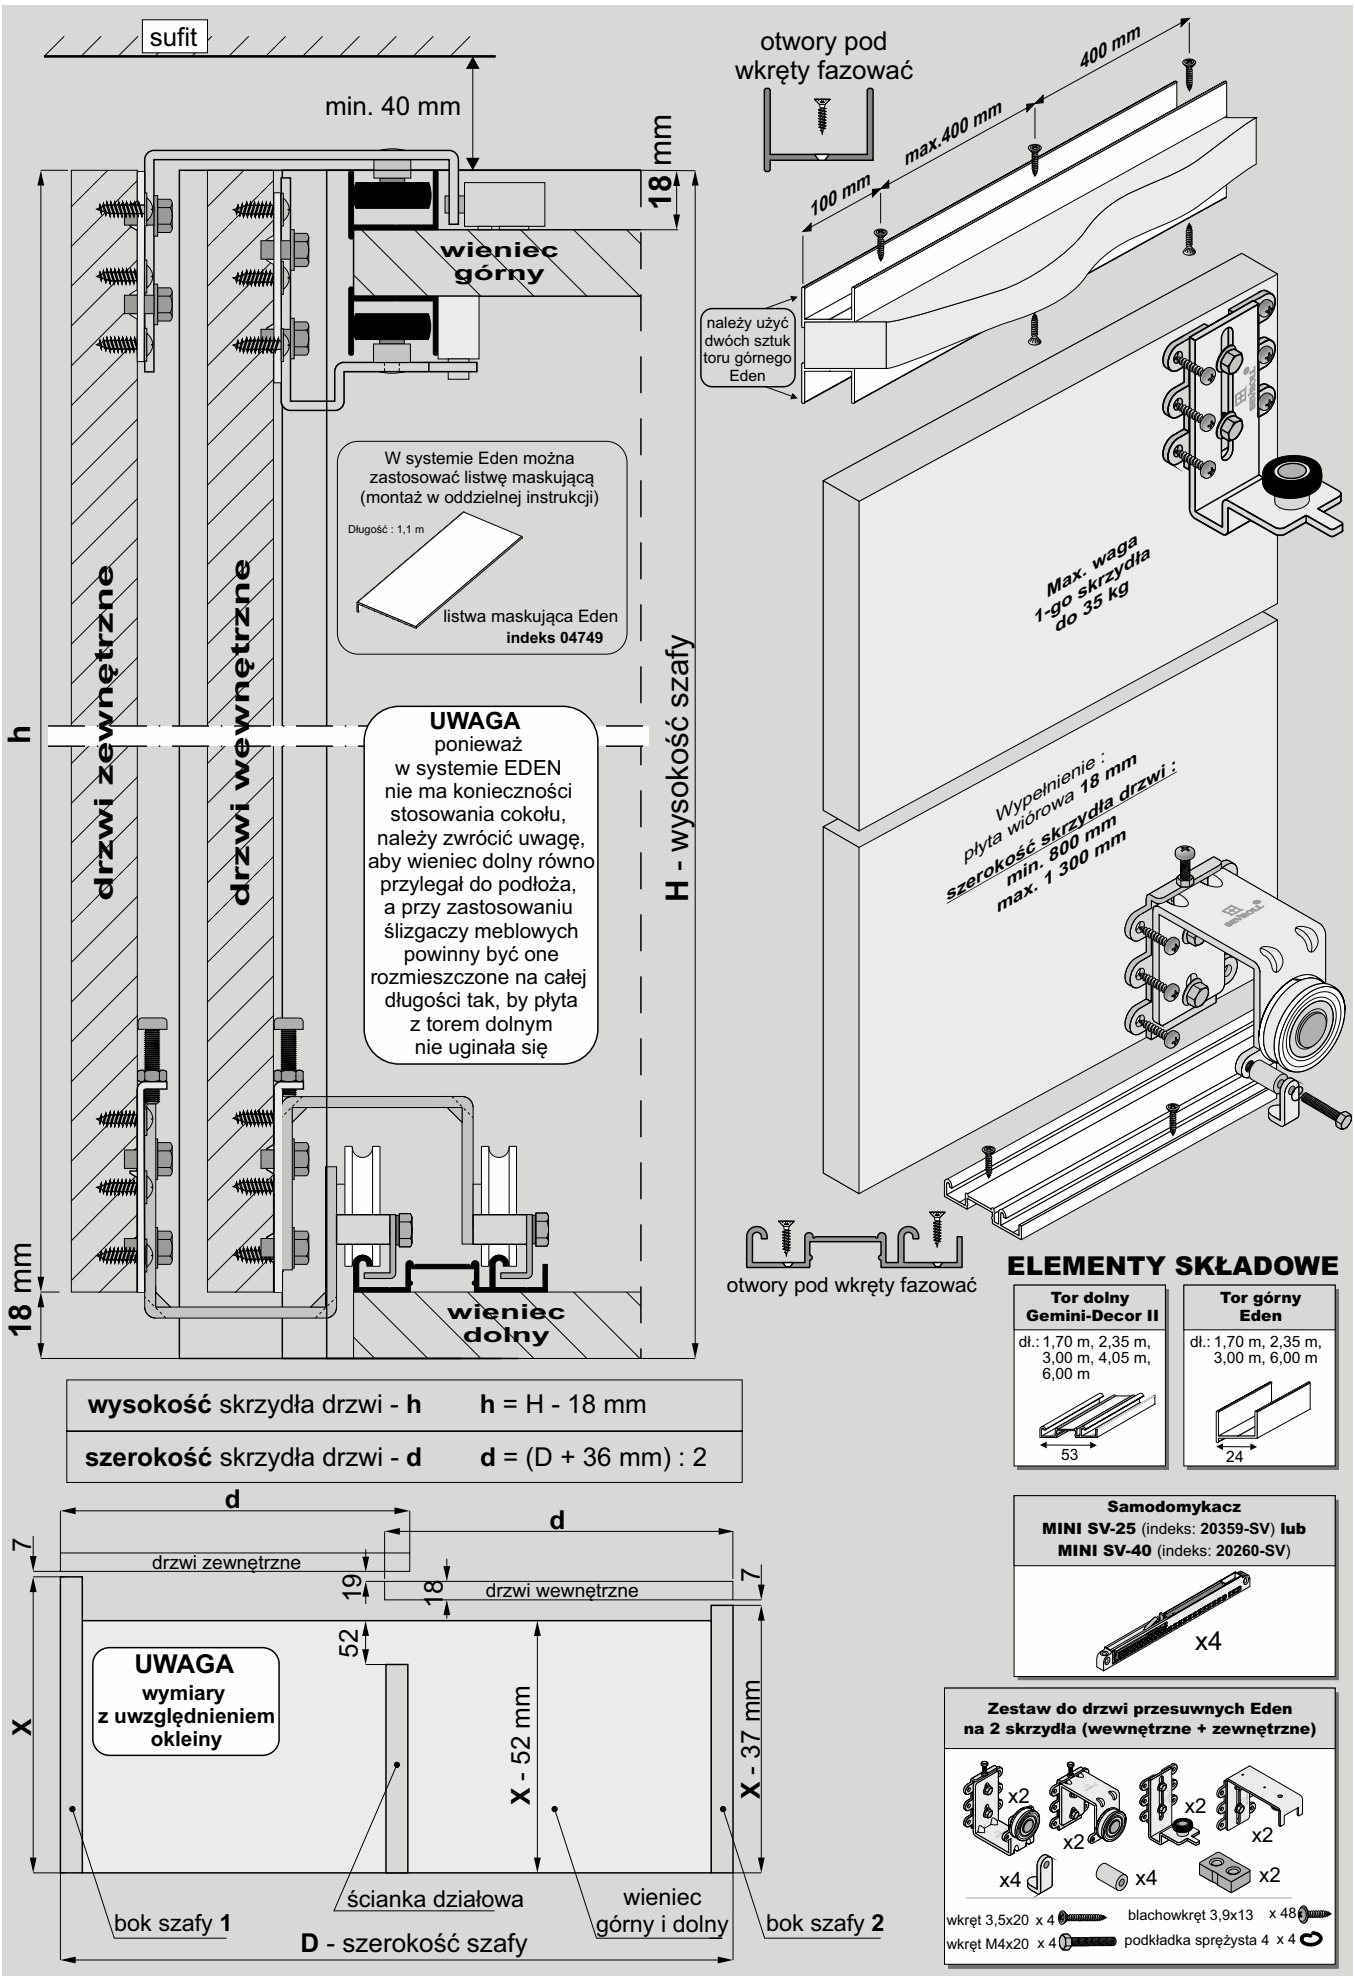

wysokość skrzydła drzwi - **h**	**h** = H - 18 mm
szerokość skrzydła drzwi - **d**	**d** = (D + 36 mm) : 2

ELEMENTY SKŁADOWE


Tor dolny Gemini-Decor II
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m

Tor górny Eden
dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m

Samodomykacz
MINI SV-25 (indeks: **20359-SV**) **lub**
MINI SV-40 (indeks: **20260-SV**)


Zestaw do drzwi przesuwnych Eden na 2 skrzydła (wewnętrzne + zewnętrzne)

SEVROLL

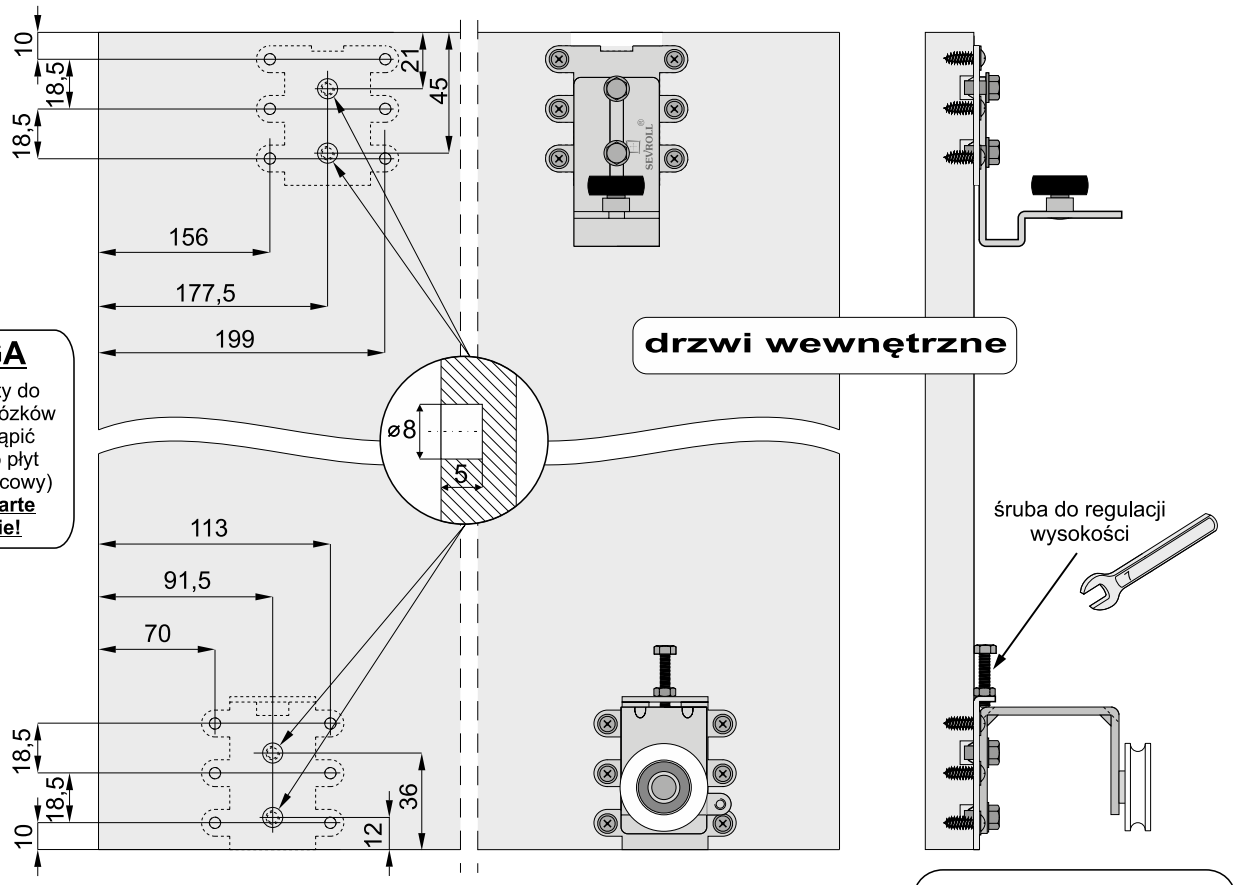


UWAGA

Blachowkręty do mocowania wózków należy zastąpić wkrętami do płyt **4x16** (łeb walcowy) **Nie są zawarte w zestawie!**





UWAGA

W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Eden zaleca się montaż systemu do prostowania płyt

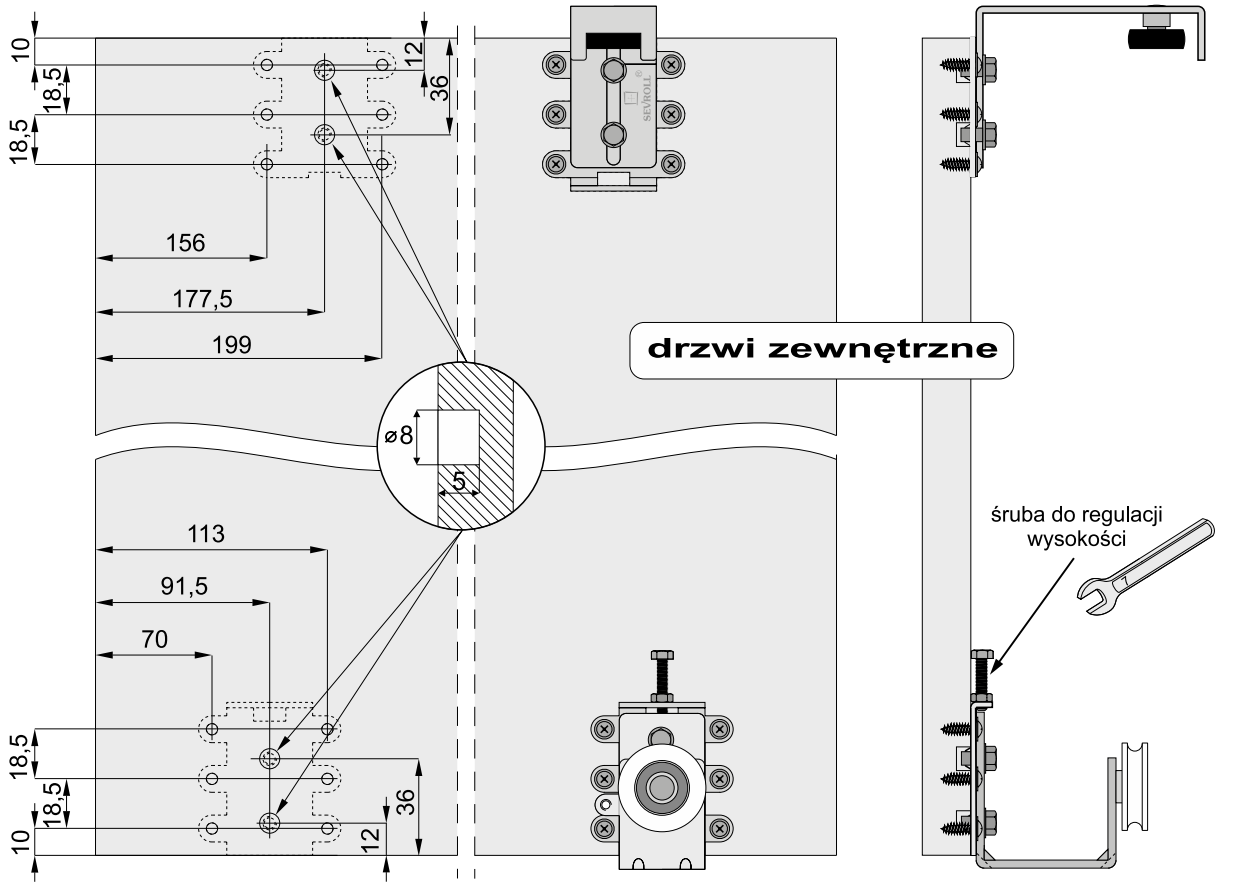


Montaż drzwi wewnętrznych

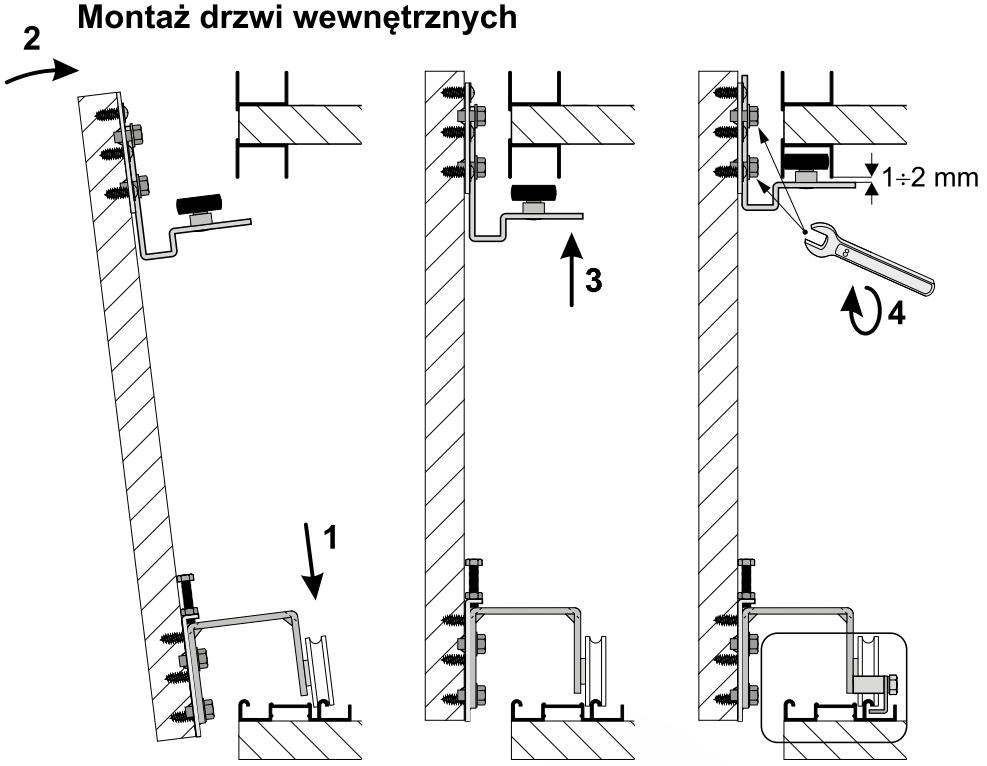

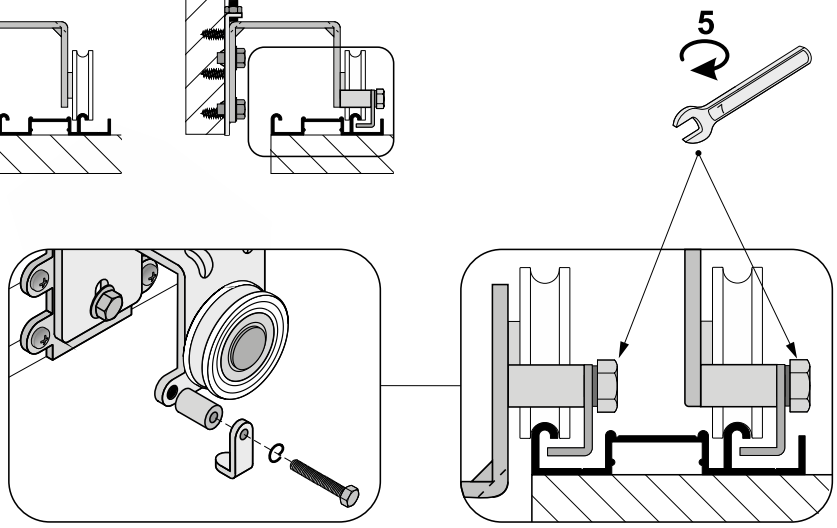


zaczep zabezpieczający -przykręcić po zamontowaniu drzwi

Montaż drzwi zewnętrznych

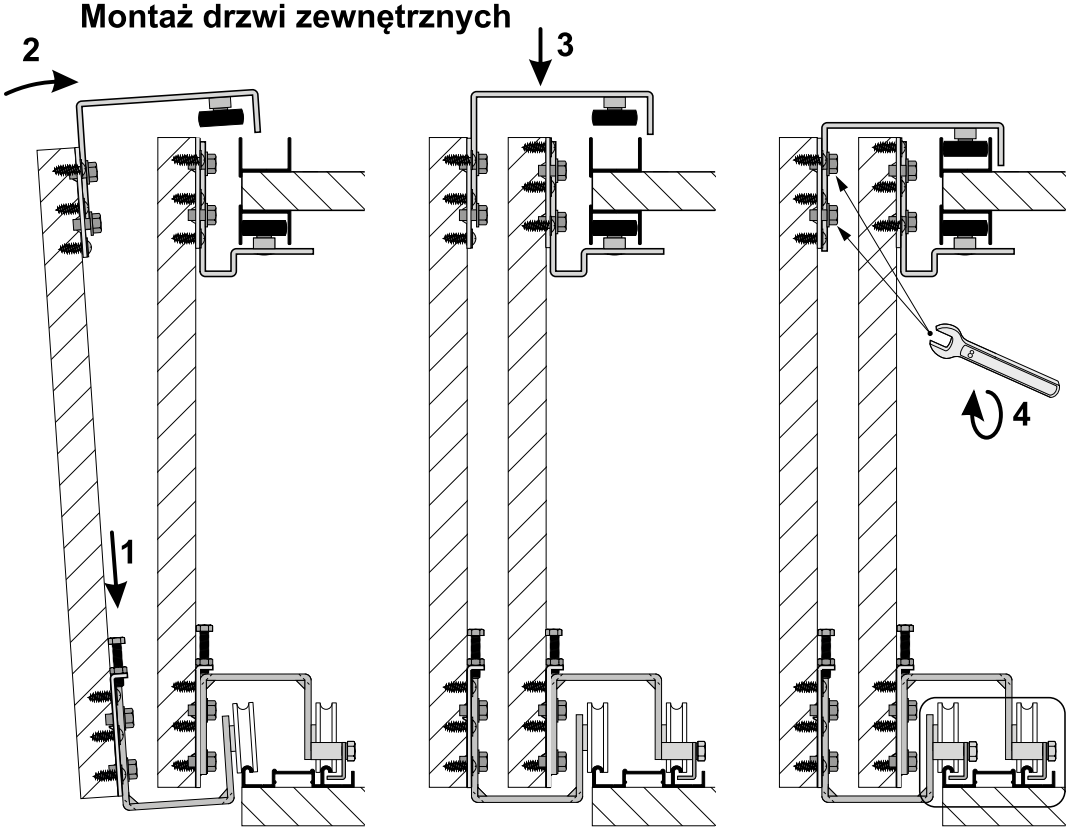


Montaż samodomykaczy

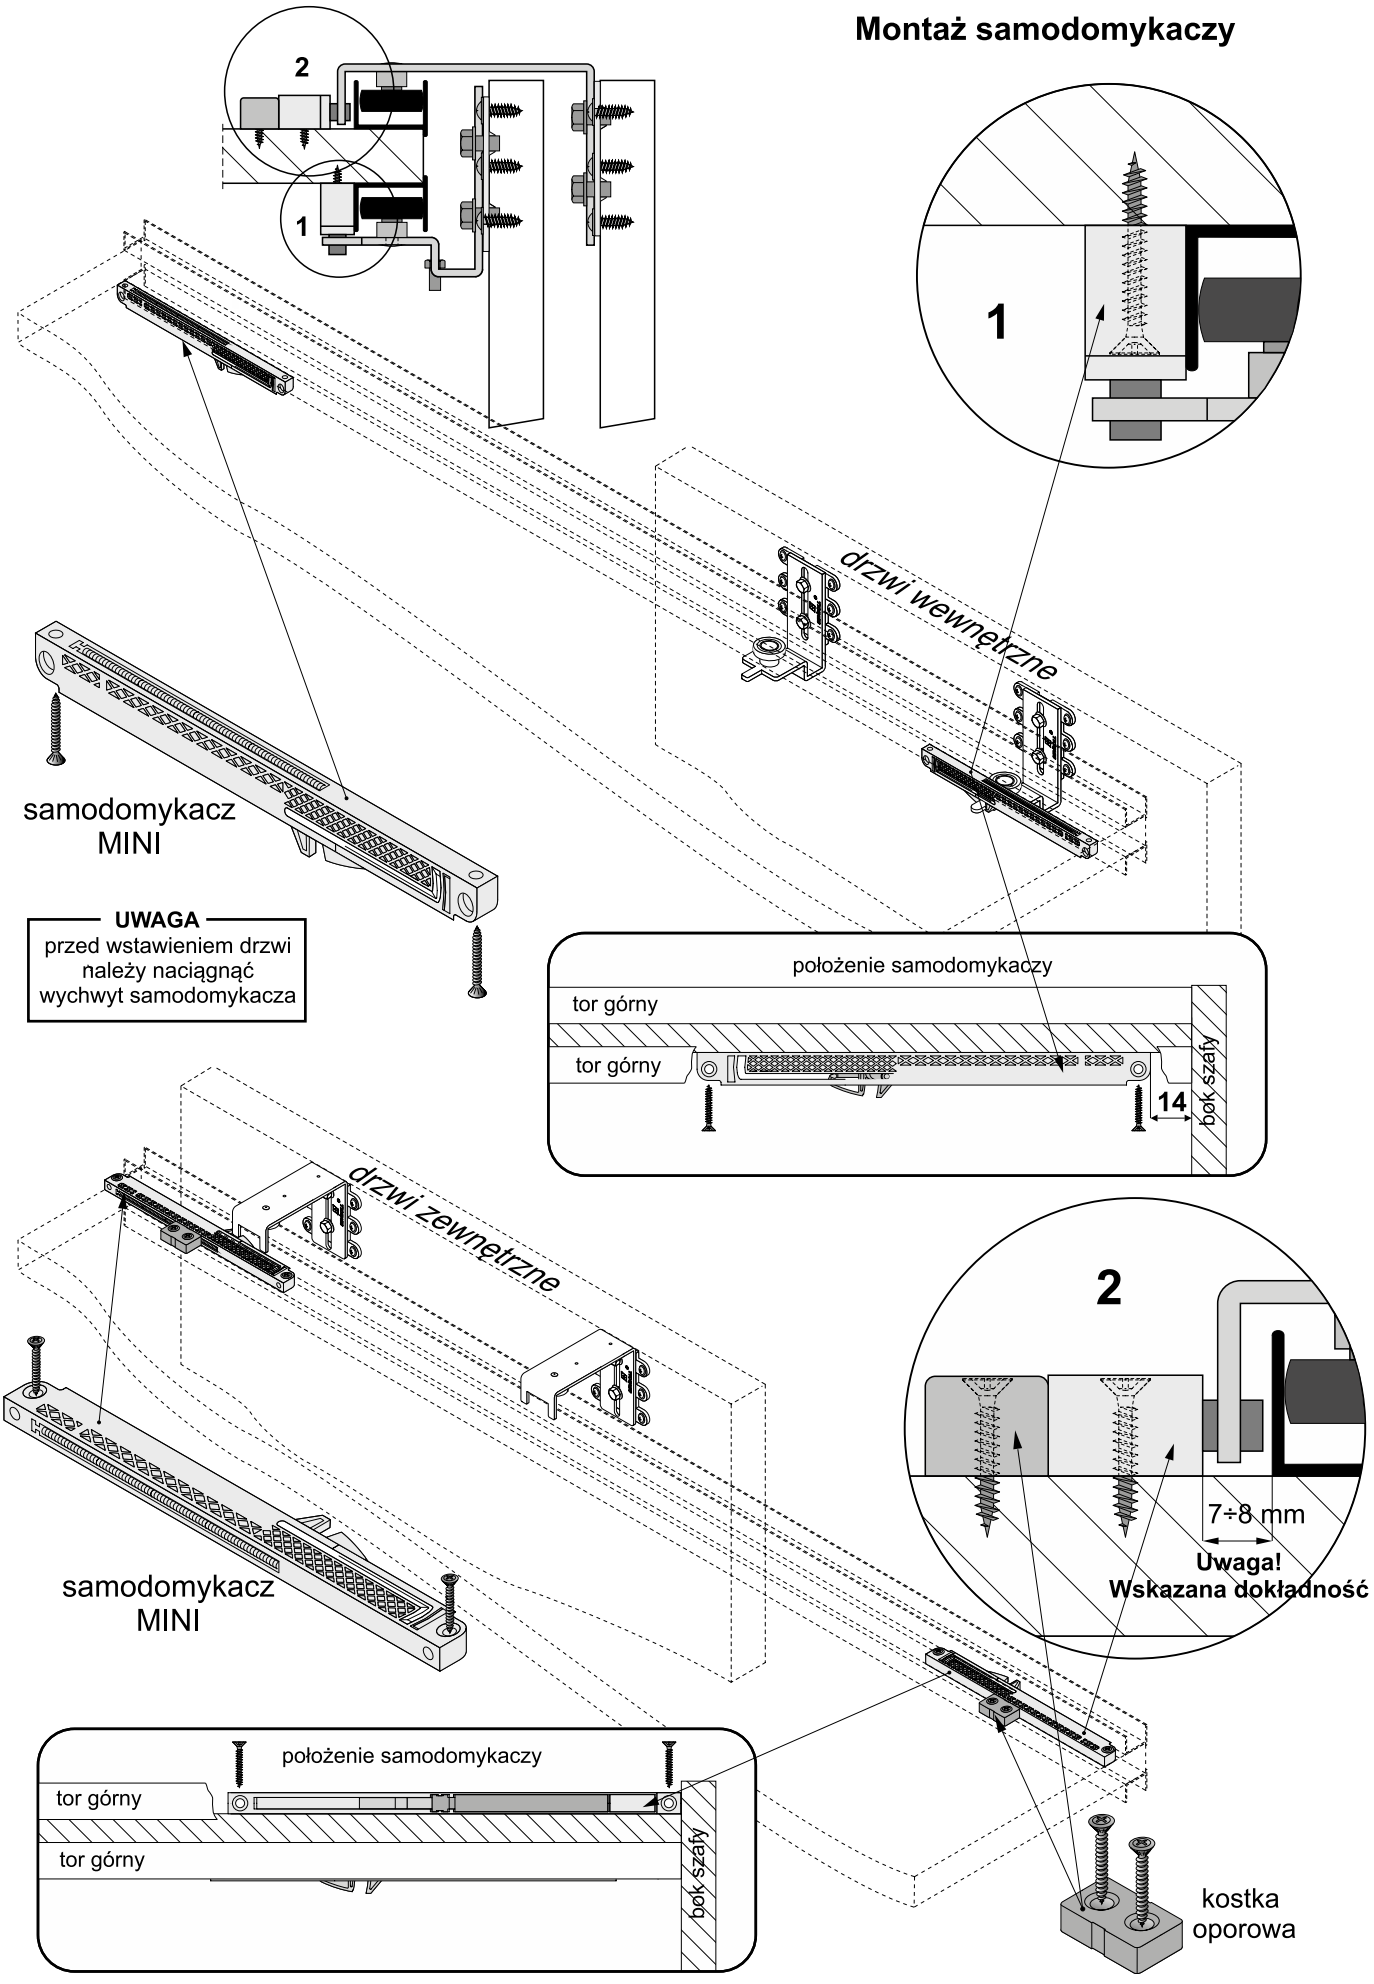










SYSTEM
EDEN 18 BOARD

UWAGA! W systemie **Eden Board** do płyty **18 mm** można użyć rączek z systemu **Gemini 18**
drzwi wewnętrzne - 1 rączka
drzwi zewnętrzne - 2 rączki
(wyliczenia szerokości drzwi ulegają zmianie)

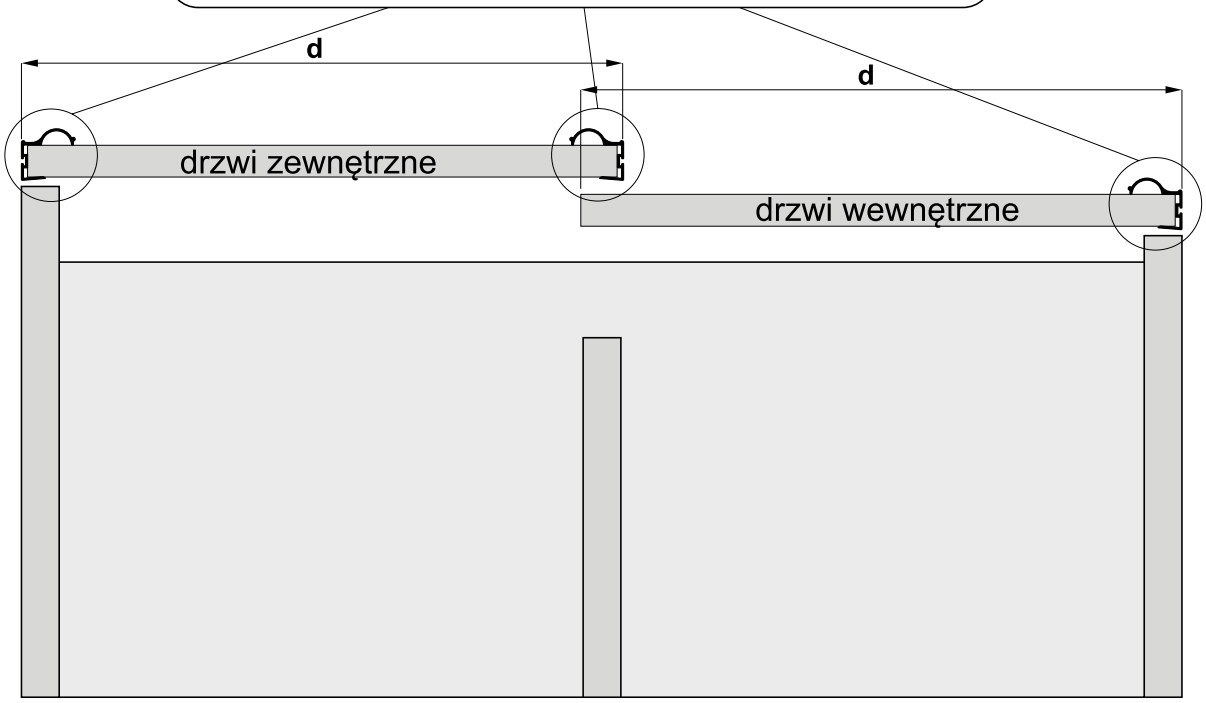



szerokość skrzydła drzwi - **d**		**d** = (D + 36 mm) : 2
szerokość płyty *(drzwi zewnętrzne)*	- dp_z	dp_z = d - 2**x**
szerokość płyty *(drzwi wewnętrzne)*	- dp_w	dp_w= d - **x**

wartość **x** zależy od użytej rączki


 Alfa x = 11 mm	 Beta x = 1,5 mm	 Factor x = 3,5 mm	 Faworyt x = 9,5 mm
 Focus x = 1,5 mm	 Focus II x = 3,5 mm	 Secret Line x = 1,5 mm	 Slim Line x = 3 mm
 Universal x = 3,5 mm	 Victoria x = 11 mm		

Montaż wózków

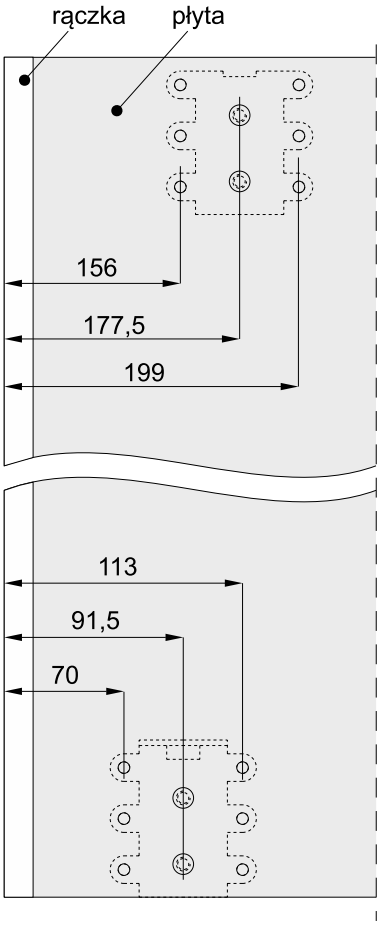

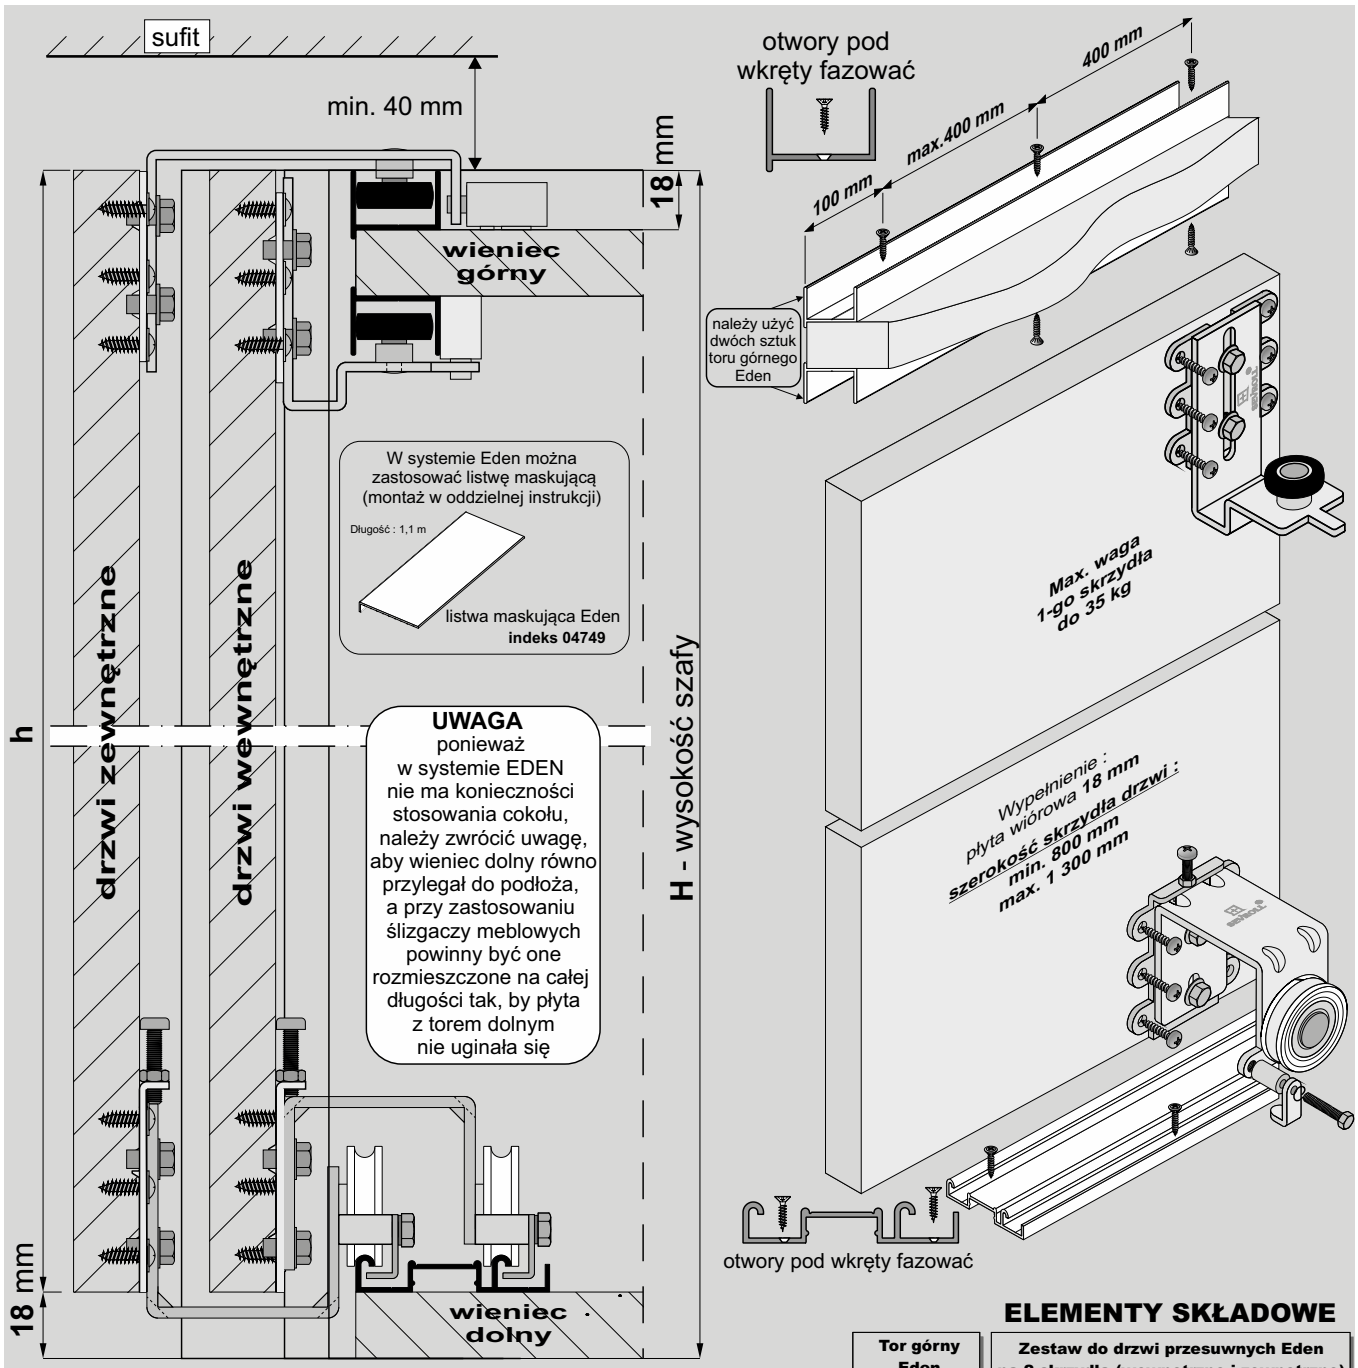

wysokość skrzydła drzwi - **h**	**h** = H - 18 mm
szerokość skrzydła drzwi - **d**	**d** = (D + 72 mm) : 3

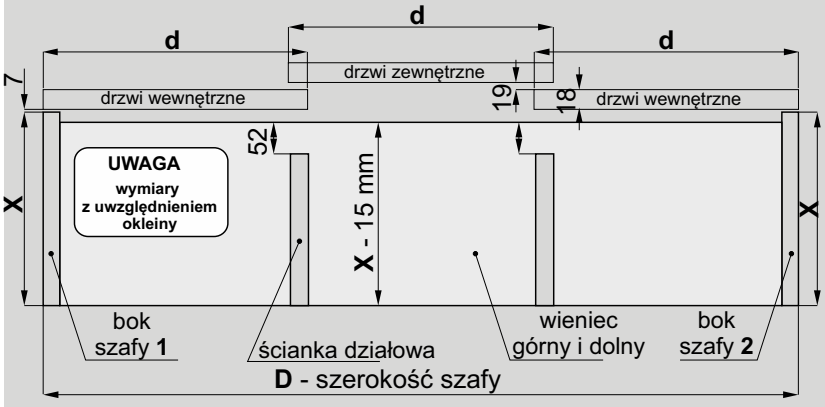

ELEMENTY SKŁADOWE

Tor górny Eden
dł.:1,70m, 2,35m 3,00m, 6,00m
24

Tor dolny Gemini-Decor II
dł.:1,70m, 2,35m 3,00m, 4,05m 6,00m
53

Zestaw do drzwi przesuwnych Eden na 2 skrzydła (wewnętrzne i zewnętrzne)
x2 x2 x2 x2
x4 x4 x2
3,5x20 x 4
M4x20 x 4
3,9x13 x 48
4 x 4


Zestaw do drzwi przesuwnych Eden na 1 skrzydło (wewnętrzne)
x2 x2 x1
x 2
x 24
x 2
x2 x2

Samodomykacz
MINI SV-25 (indeks: **20359-SV**) lub **MINI SV-40** (indeks: **20260-SV**) x4

Central SV-25 (**20360-BL**) lub **Central SV-40** (**20297-BL**) x1

SYSTEM
EDEN 18 BOARD

Instrukcja montażu do 3 skrzydeł

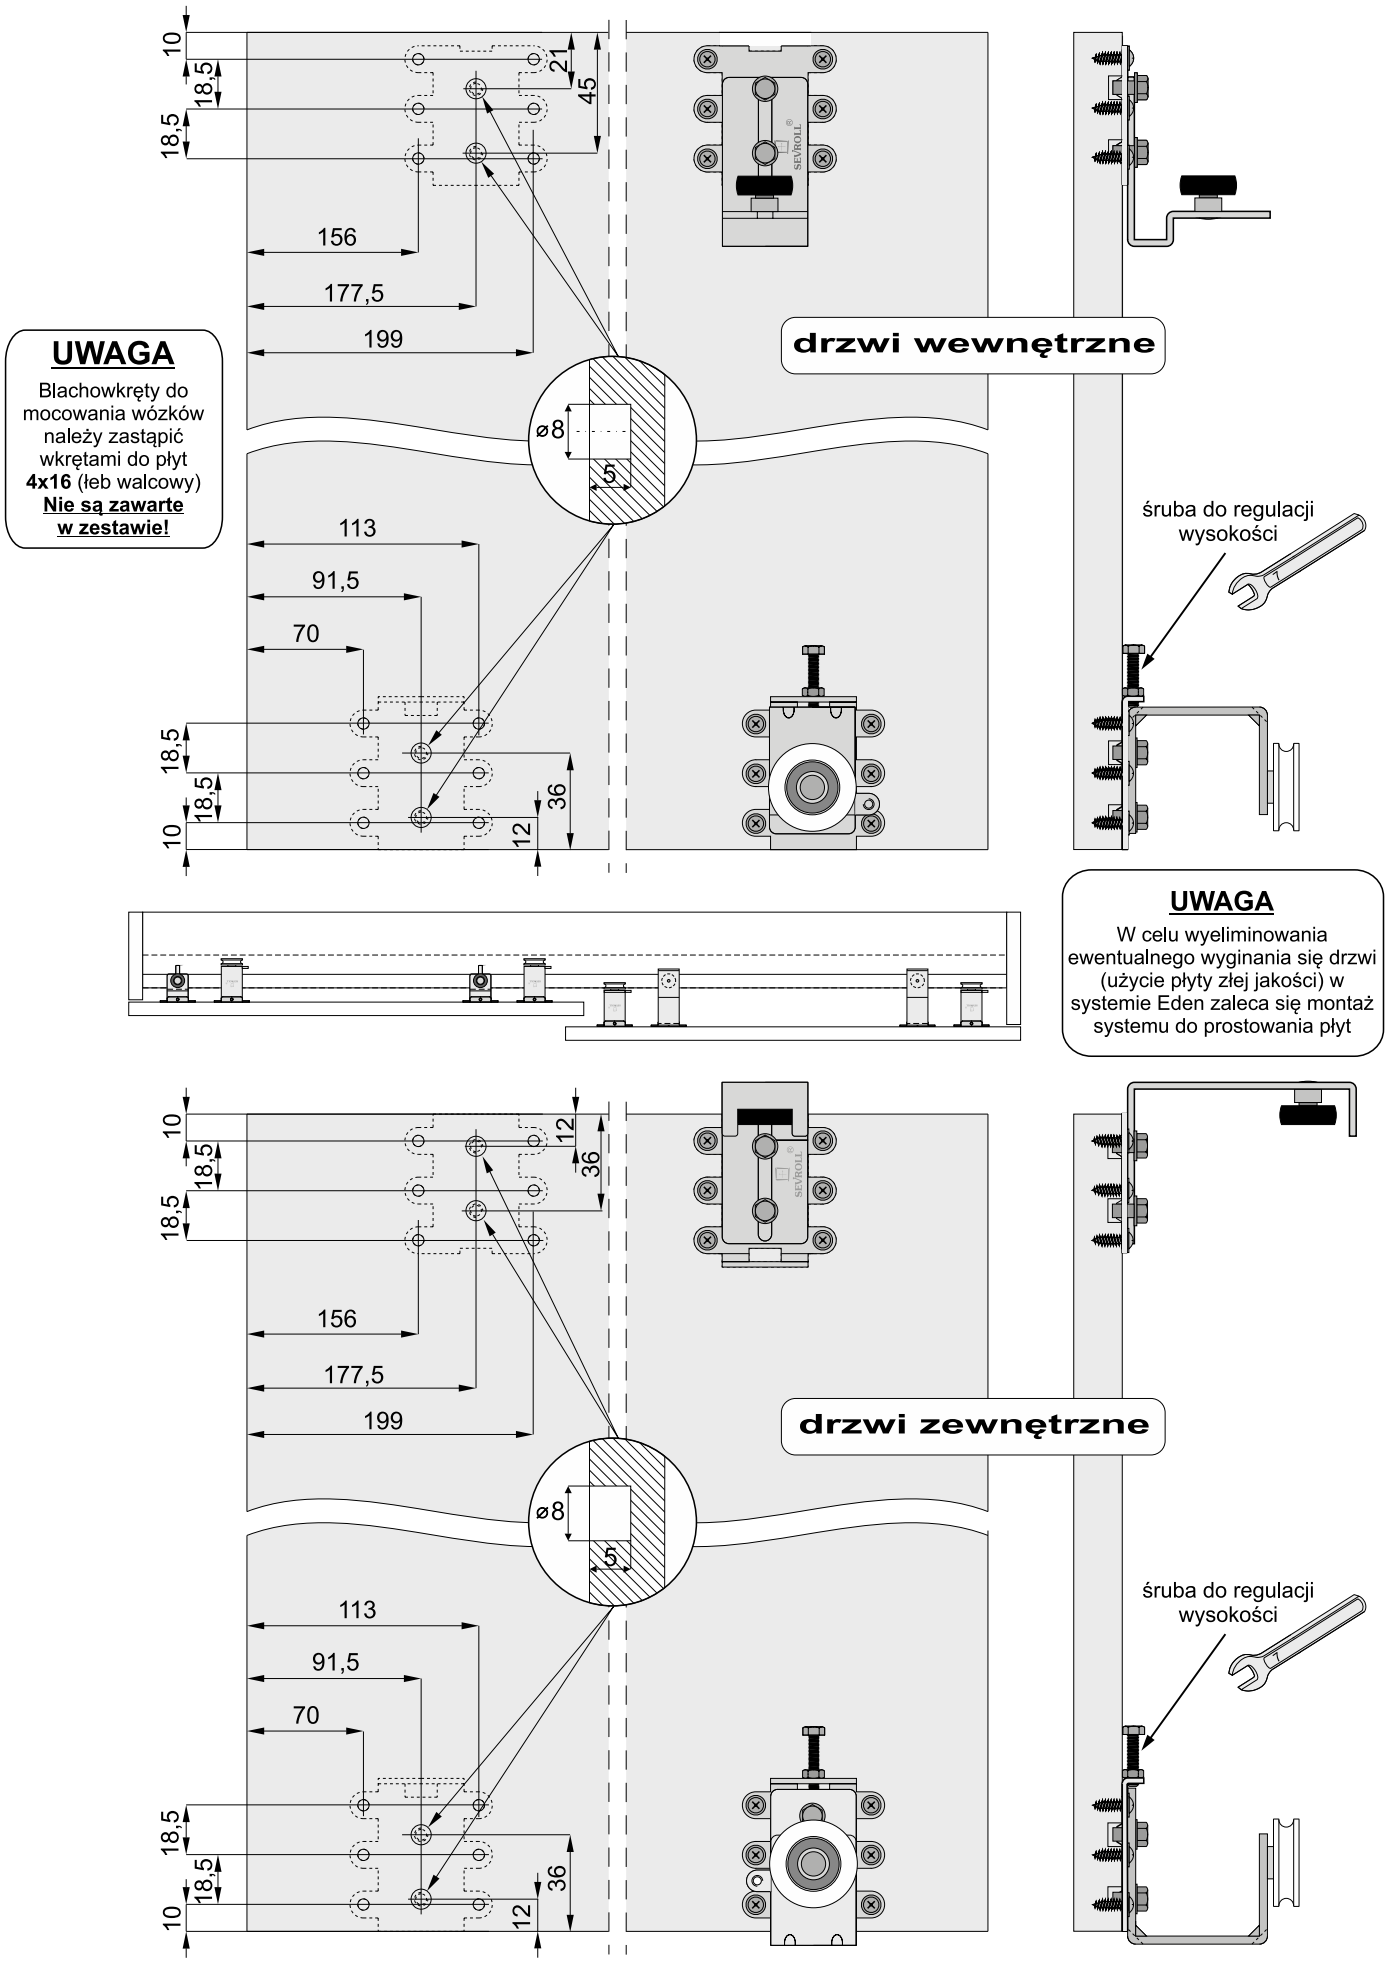


UWAGA


Blachowkręty do mocowania wózków należy zastąpić wkrętami do płyt **4x16** (łeb walcowy) **Nie są zawarte w zestawie!**

UWAGA

W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Eden zaleca się montaż systemu do prostowania płyt


Montaż drzwi wewnętrznych

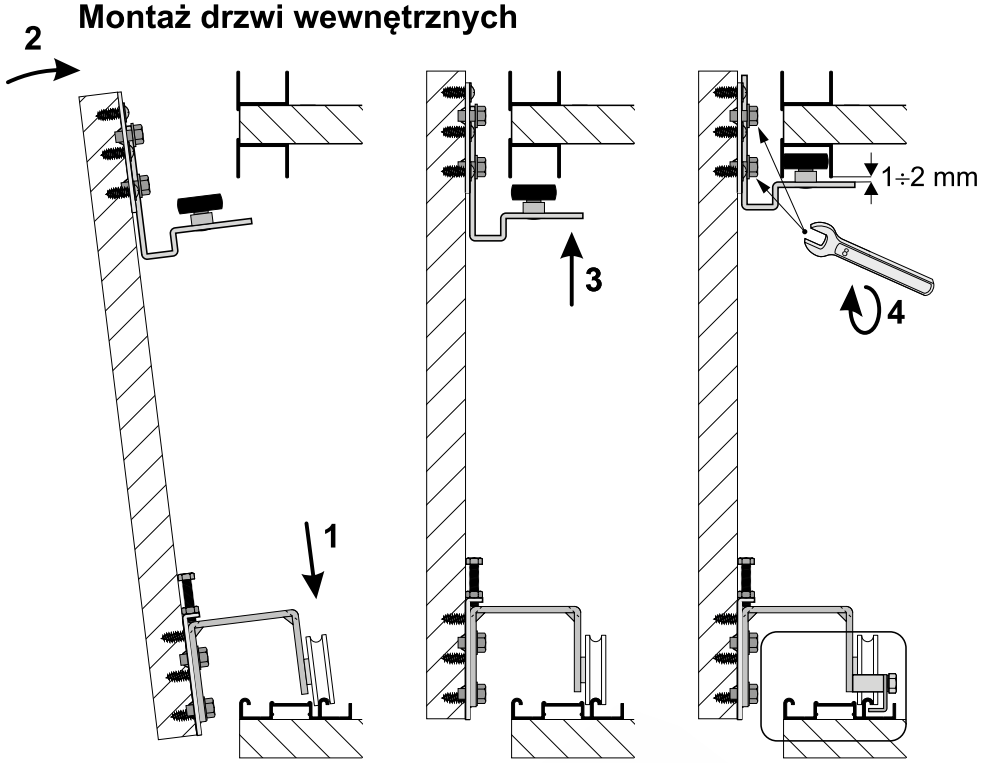


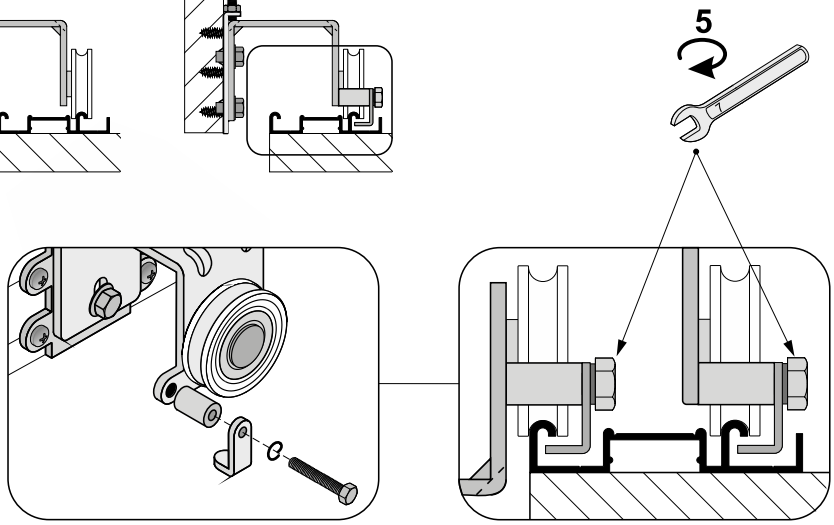


zaczep zabezpieczający -przykręcić po zamontowaniu drzwi

Montaż drzwi zewnętrznych









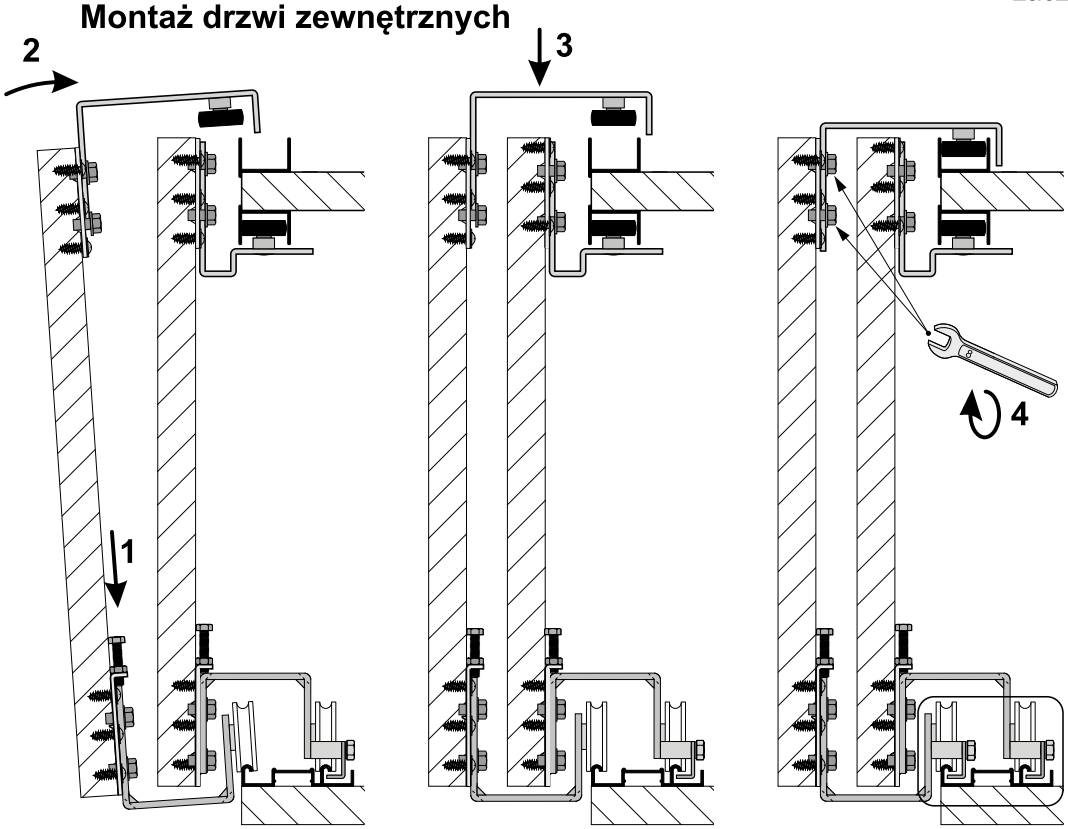


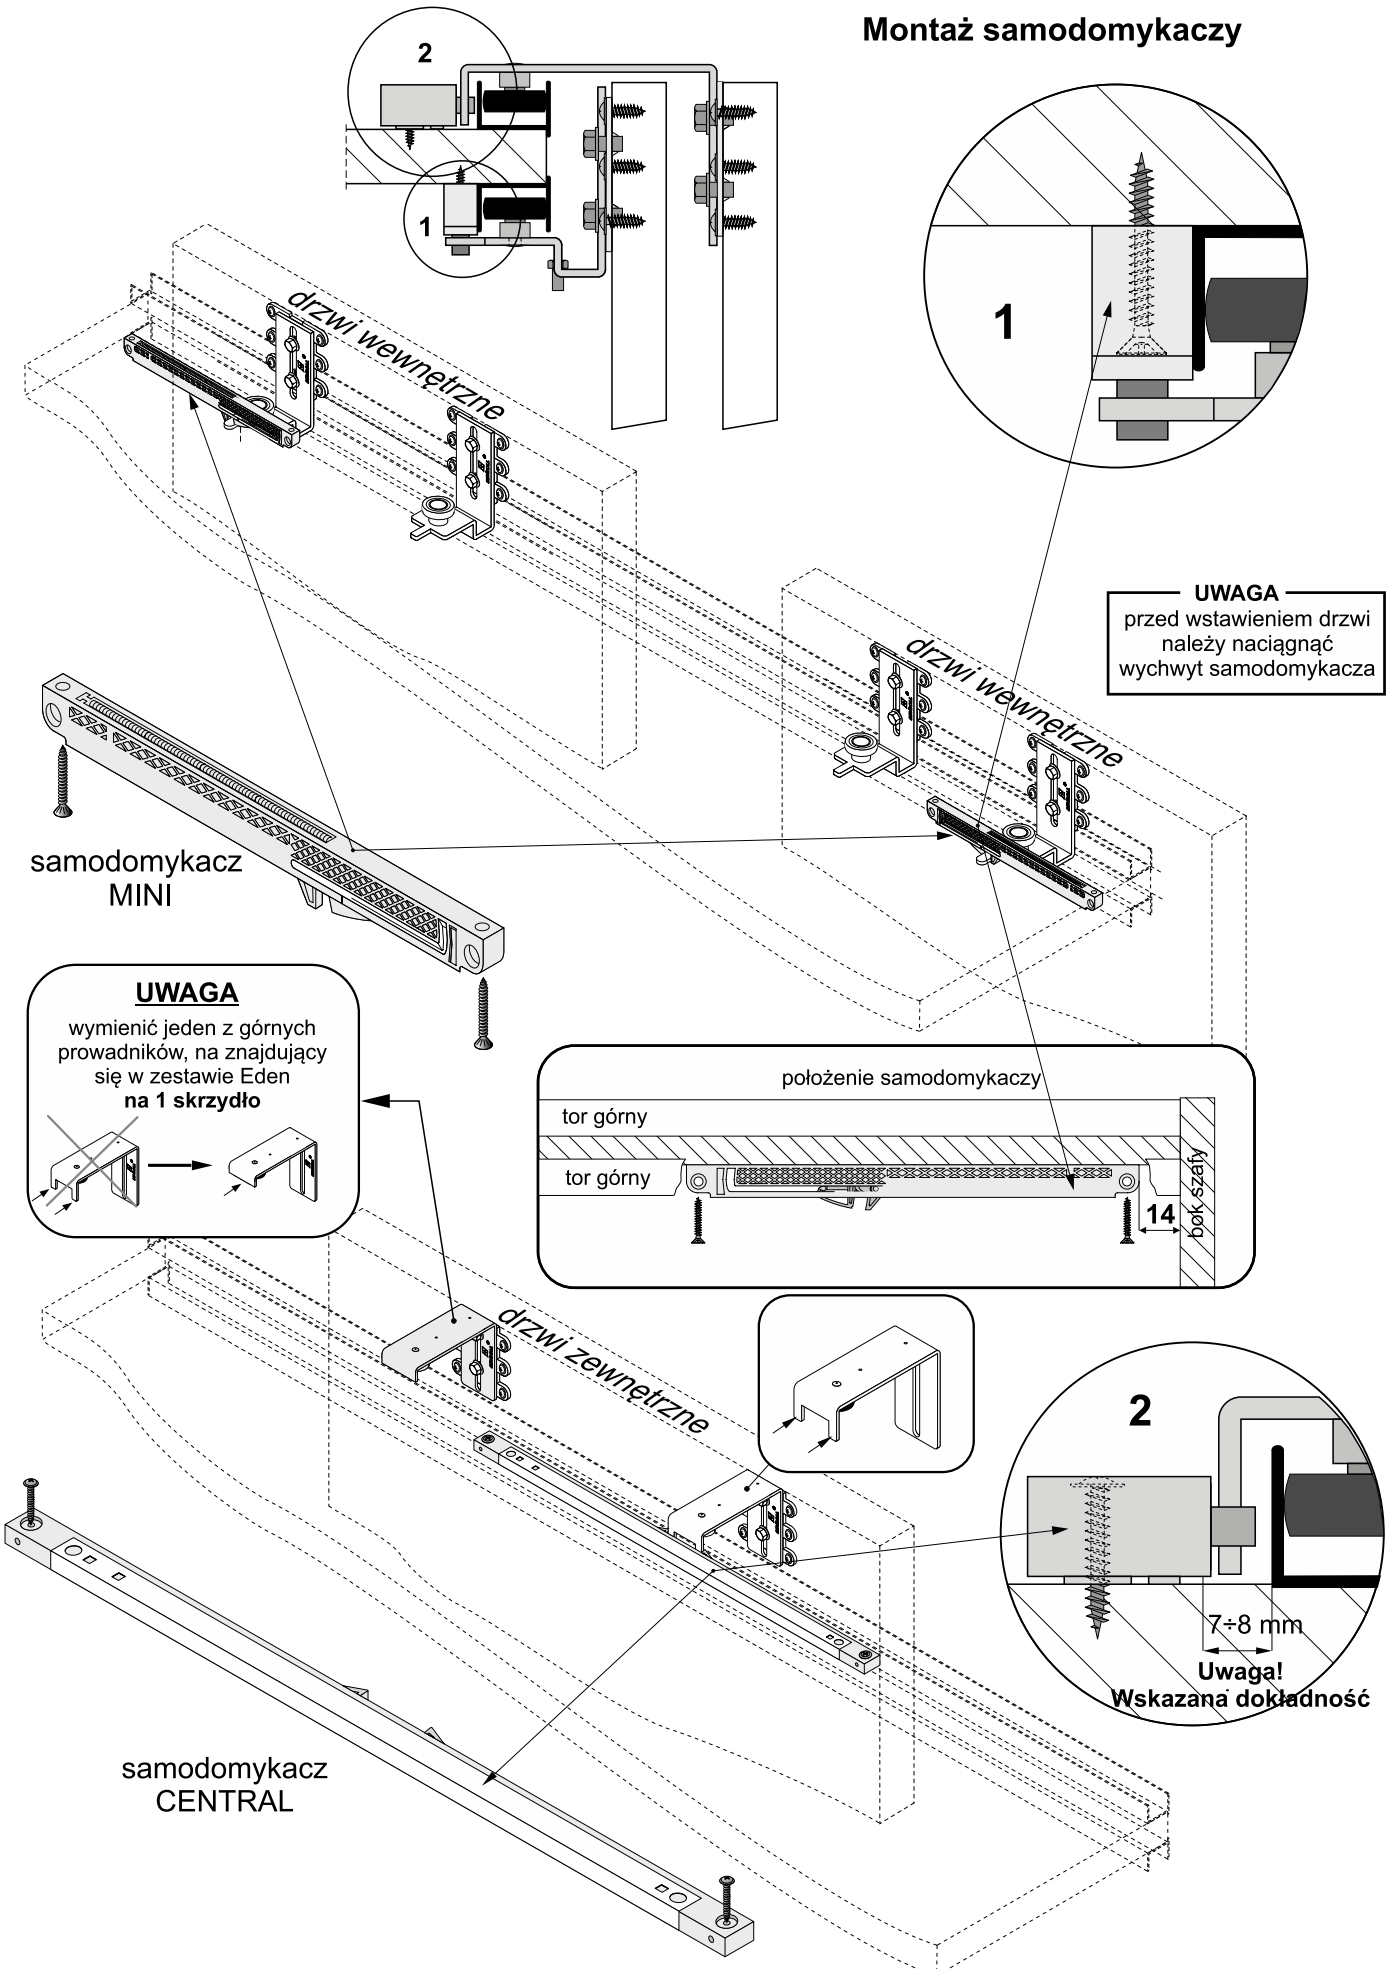
Montaż samodomykaczy
2
1
1
drzwi wewnętrzne
drzwi wewnętrzne
UWAGA
przed wstawieniem drzwi należy naciągnąć wychwyt samodomykacza
samodomykacz MINI
UWAGA
wymienić jeden z górnych prowadników, na znajdujący się w zestawie Eden
na 1 skrzydło
położenie samodomykaczy
tor górny
tor górny
14
bok szafy
drzwi zewnętrzne
2
7÷8 mm
Uwaga!
Wskazana dokładność
samodomykacz CENTRAL


UWAGA! W systemie **Eden Board** do płyty **18 mm** można użyć rączek z systemu **Gemini 18**
drzwi wewnętrzne - 1 rączka
drzwi zewnętrzne - 2 rączki
(wyliczenia szerokości drzwi ulegają zmianie)

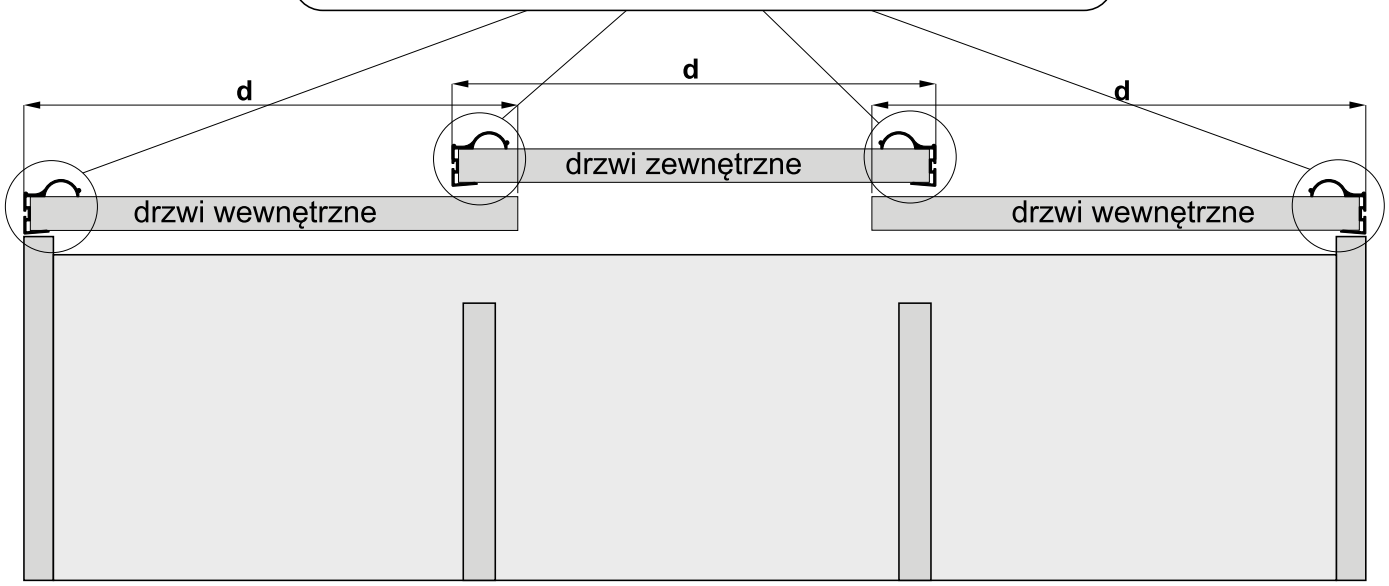

szerokość skrzydła drzwi - **d**		**d** = (D + 72 mm) : 3
szerokość płyty *(drzwi zewnętrzne)*	- dp_z	dp_z = d - 2x
szerokość płyty *(drzwi wewnętrzne)*	- dp_w	dp_w = d - x


wartość **x** zależy od użytej rączki			
 Alfa x = 11 mm	 Beta x = 1,5 mm	 Factor x = 3,5 mm	 Faworyt x = 9,5 mm
 Focus x = 1,5 mm	 Focus II x = 3,5 mm	 Secret Line x = 1,5 mm	 Slim Line x = 3 mm
 Universal x = 3,5 mm	 Victoria x = 11 mm		

Montaż wózków

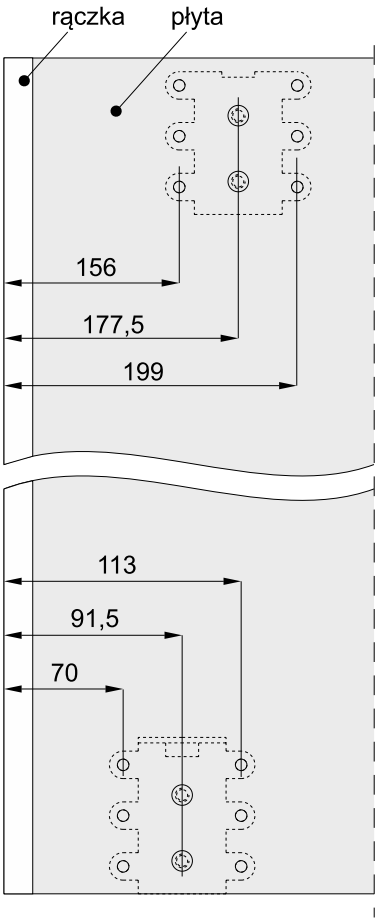


SYSTEM
EDEN 18 BOARD

sposób montażu listwy maskującej EDEN

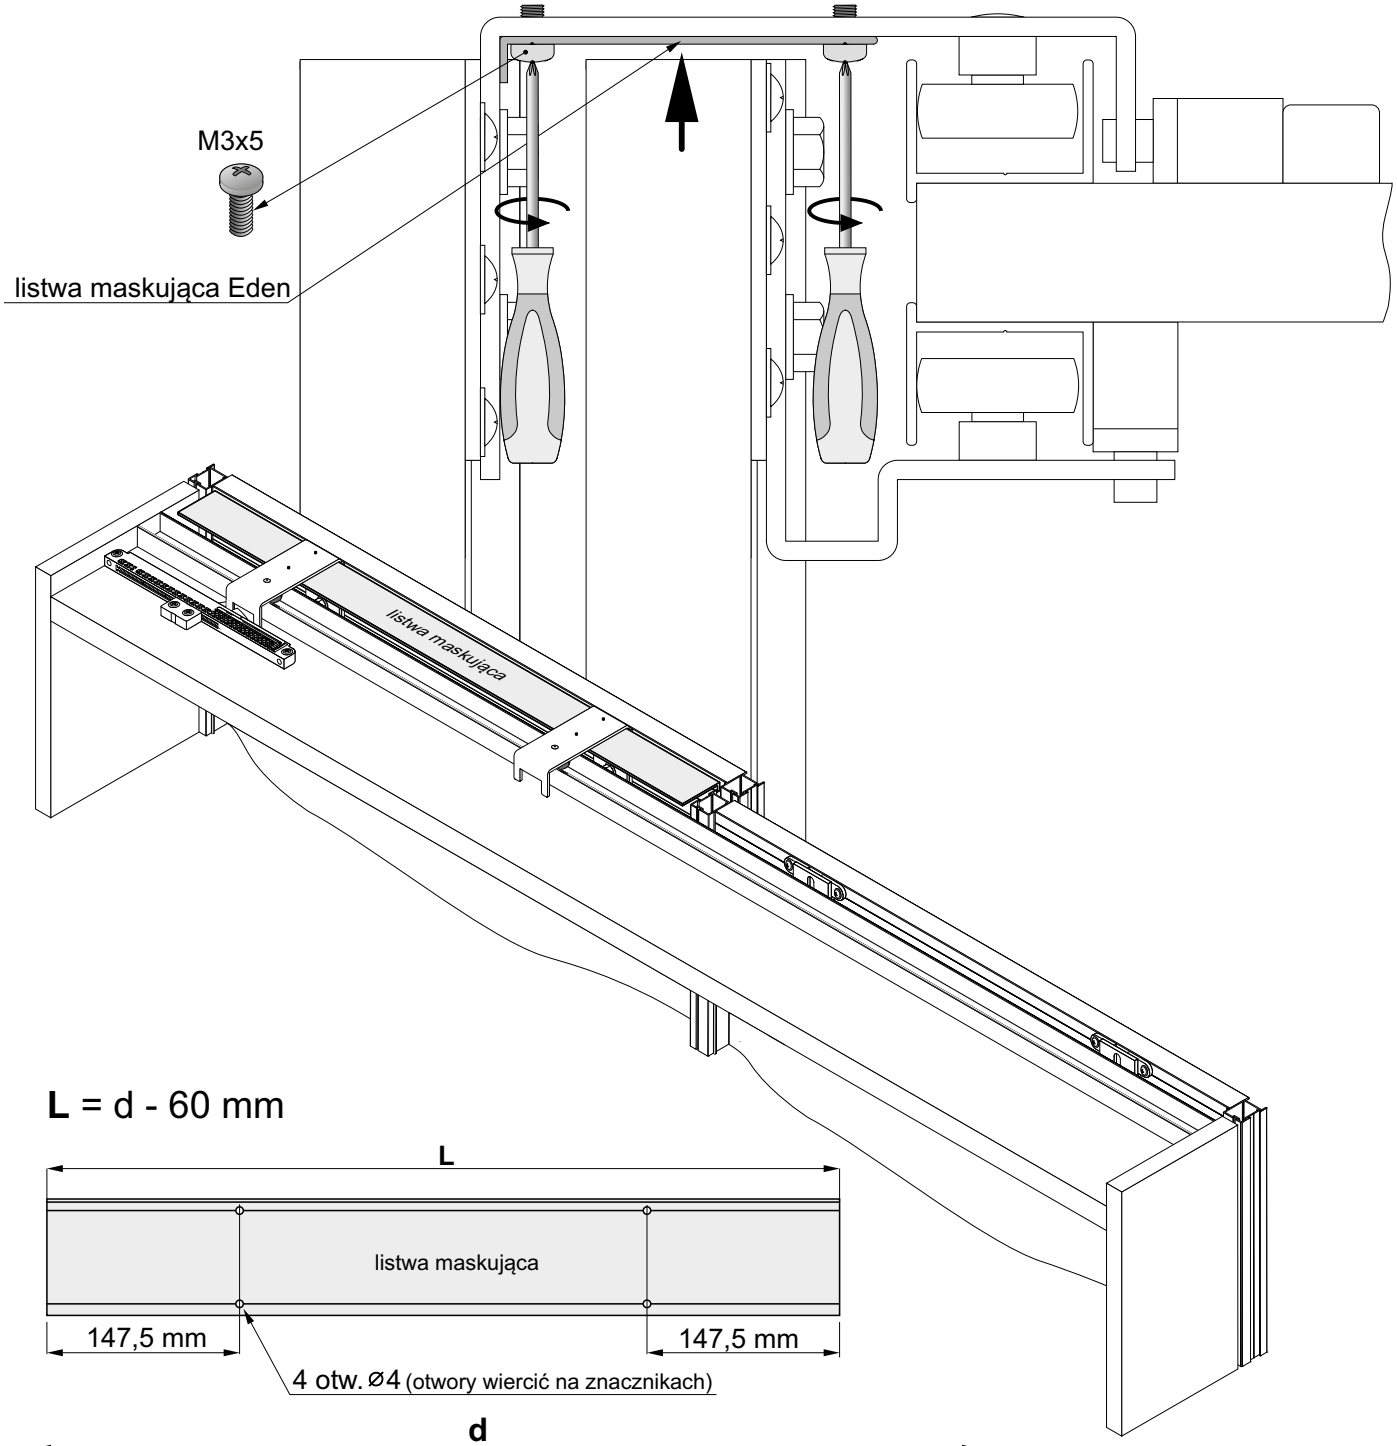

L = d - 60 mm

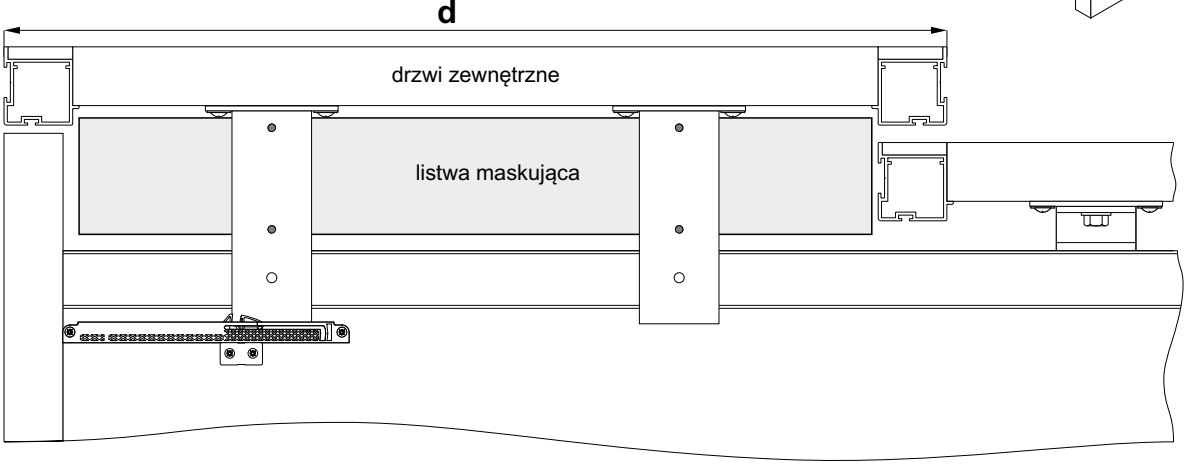

NOTATKI

DECOR

40 kg | 16-22 mm płyta | parts


SYSTEM **IDEA**

System drzwi przesuwnych z niewidocznym torem górnym i dolnym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Mieszany**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-22 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Szerokość skrzydła drzwi	**800-1300 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**40 kg**
Max. długość rączki	**Brak**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Folia DECOR**

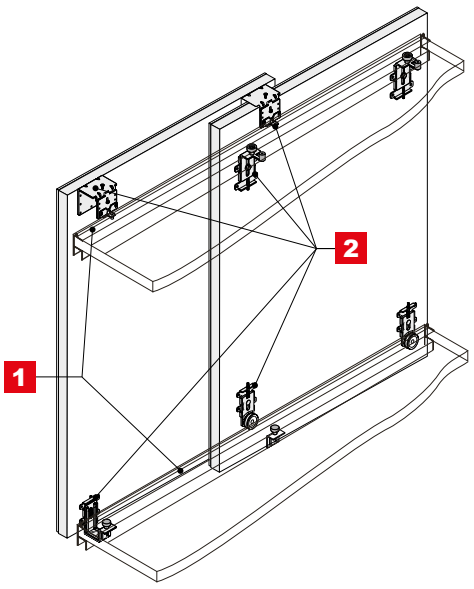


ZASTOSOWANIE

Meble wolnostojące


ELEMENTY SYSTEMU

DECOR 1



Tor **IDEA**

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04190	SREBRNY	2000	24	szt.
04097	SREBRNY	3000	24	szt.
04191	SREBRNY	6000	24	szt.



2



Zestaw do drzwi przesuwnych **IDEA**

INDEKS ZESTAWU	10194-SV	10195-SV	
ELEMENTY SKŁADOWE	DO 2 SKRZYDEŁ (wewnętrzne + zewnętrzne)	DO 1 SKRZYDŁA (wewnętrzne)	OPAK. ZBIORCZE
Wózek górny do drzwi zewnętrznych	2 szt.	–	12 kpl.
Prowadnik dolny do drzwi zewnętrznych	2 szt.	–	
Wózek dolny do drzwi wewnętrznych	2 szt.	2 szt.	
Prowadnik górny do drzwi wewnętrznych	2 szt.	2 szt.	
Zaczep ze sworzniem stalowym (do stopera)	2 szt.	–	
Stoper	4 szt.	–	
Stoper do drzwi środkowych	–	1 szt.	
Zaczep samodomykacza	2 szt.	–	
Wkręt 4x16	38 szt.	16 szt.	
Wkręt 3,5x30	8 szt.	1 szt.	
Wkręt M4x6	4 szt.	–	
Wkręt 3,5x16	–	1 szt.	
Instrukcja montażu	1 szt.	1 szt.	



Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25 i SV-40**

i *Samodomykacz MINI pasuje na lewe i prawe skrzydło*


INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20359-SV	25 kg	UNIWERSALNY	100	szt.
20260-SV	40 kg	UNIWERSALNY	100	szt.




Samodomykacz **SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40 (luz)**

INDEKS	OBCIĄŻENIE	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20360-BL	25 kg	ŚRODKOWY	20	szt.
20297-BL	40 kg	ŚRODKOWY	20	szt.

SYSTEM DO PROSTOWANIA PŁYT




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20239	50	kpl.

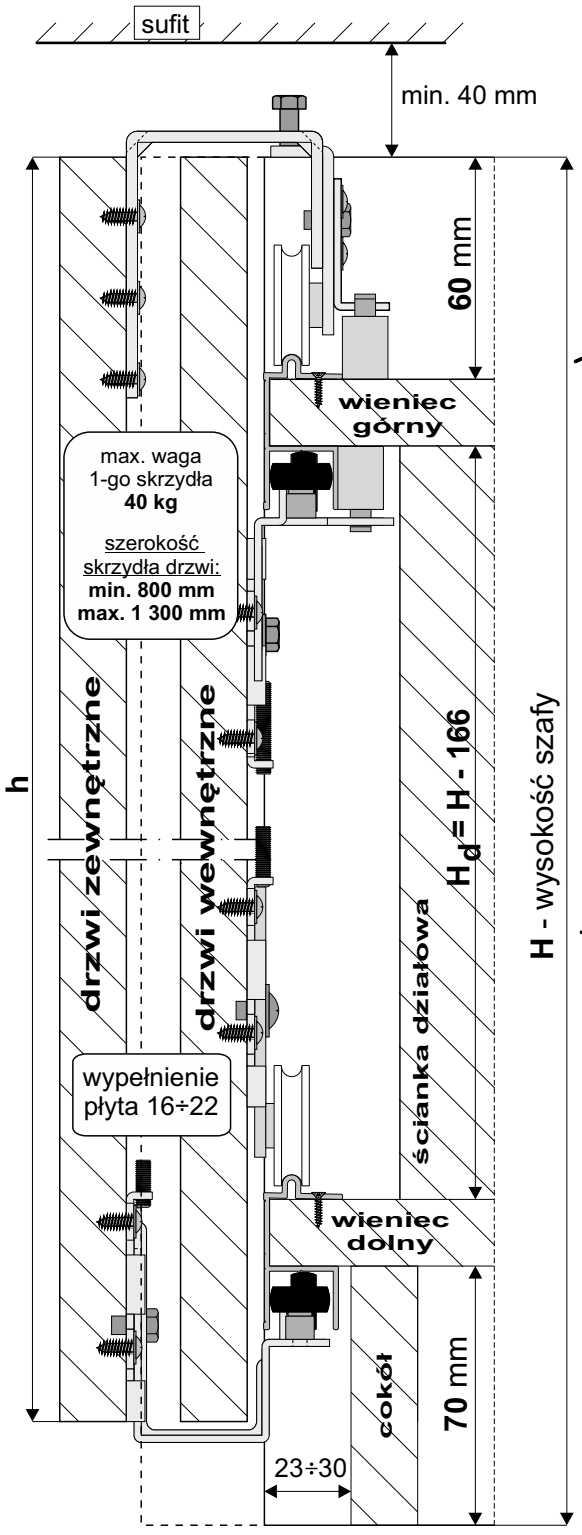


wysokość skrzydła drzwi **h**:

h = H - 30 mm

Montaż drzwi wewnętrznych

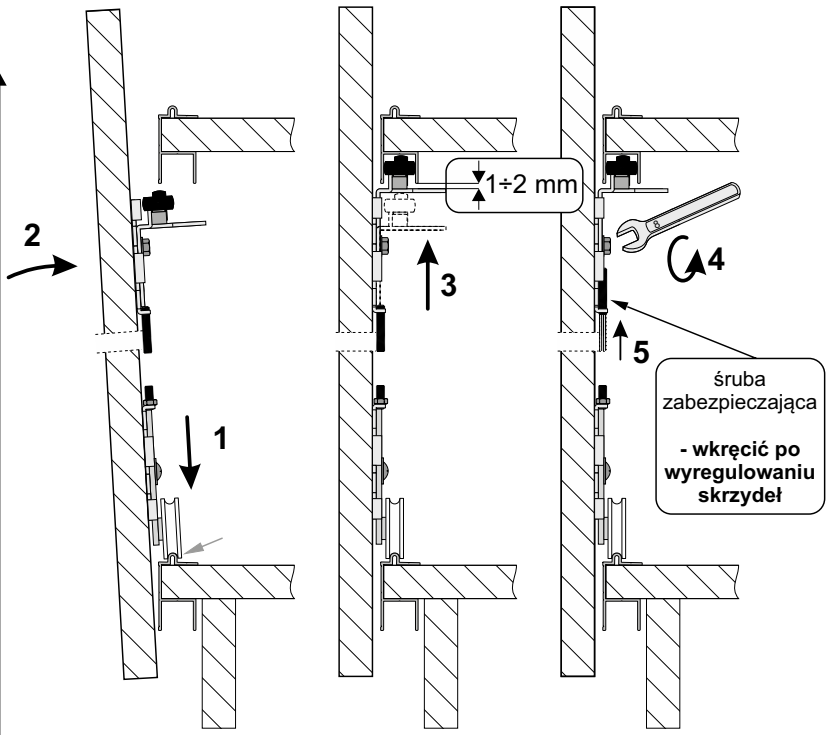


Montaż drzwi zewnętrznych

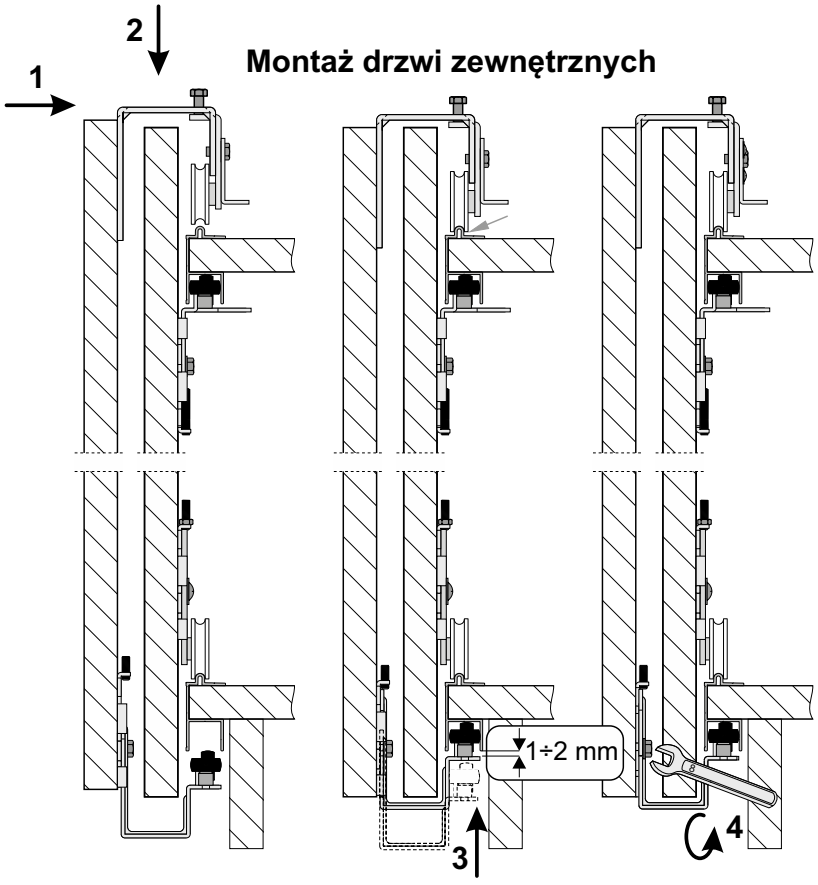


ELEMENTY SKŁADOWE

Tor IDEA

dł.: 2,00 m, 3,00 m, 6,00 m




Zestaw do drzwi przesuwnych IDEA na 2 skrzydła

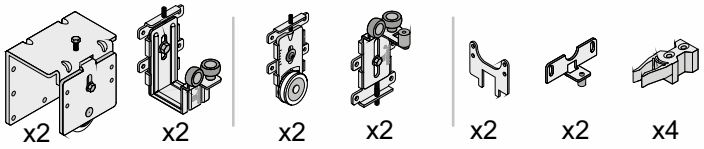


wkręt 4x16	x 38
wkręt 3,5x30	x 8
wkręt M4x6	x 8

Montaż wózków w drzwiach wewnętrznych

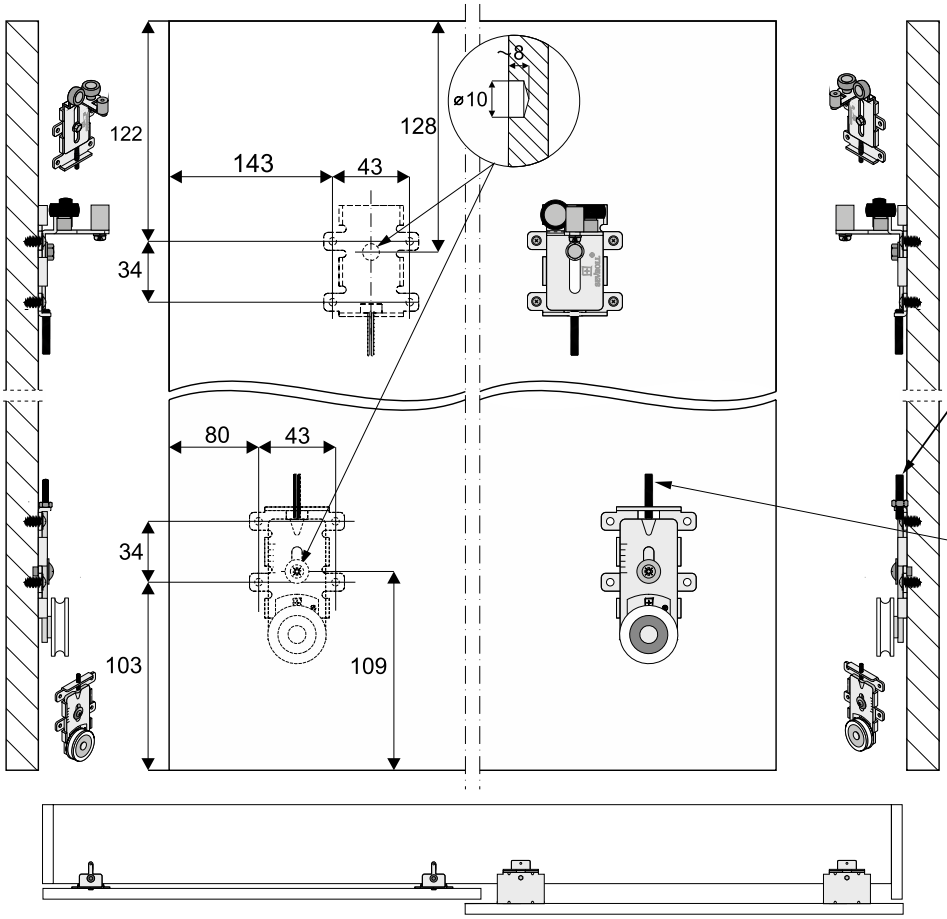


Uwaga

podczas montażu skrzydeł, śruba do regulacji powinna być wykręcona ok. 18 mm



Montaż wózków w drzwiach zewnętrznych

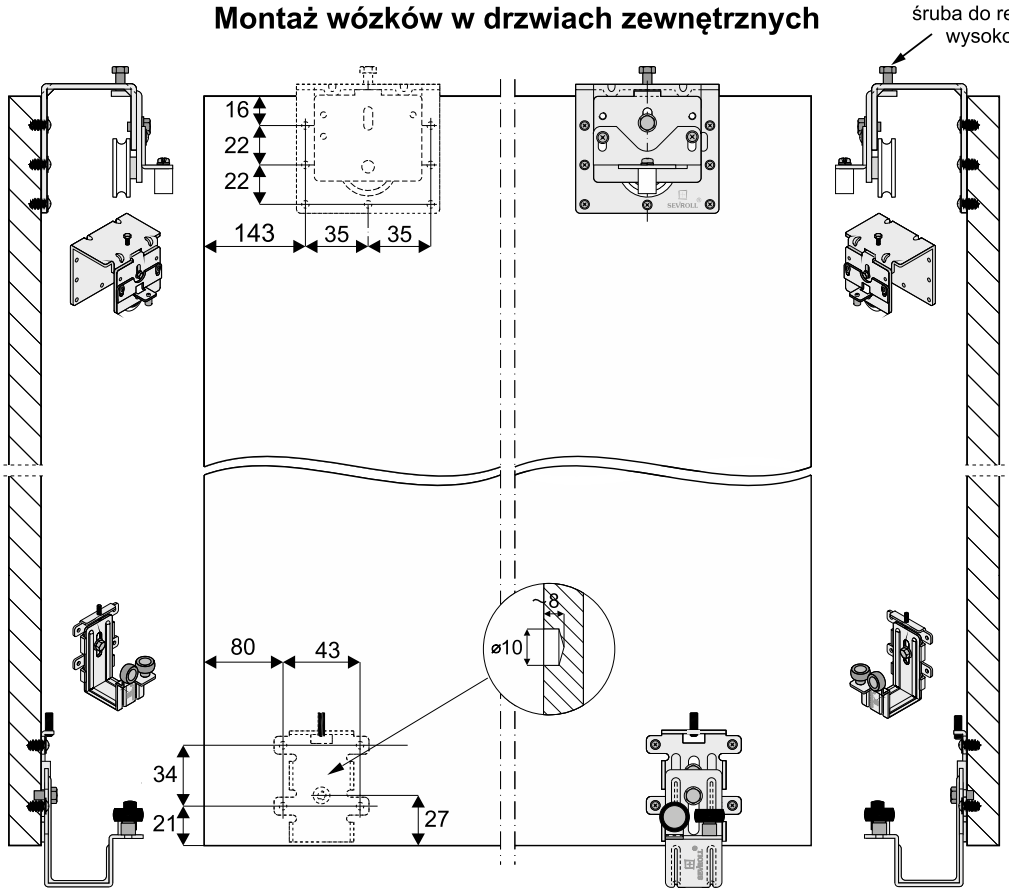


UWAGA

W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Idea, zaleca się montaż systemu do prostowania płyt


wyliczanie szerokości płyt na elementy szafy **(wymiary z uwzględnieniem okleiny)**

d = D : 2 + 20 mm

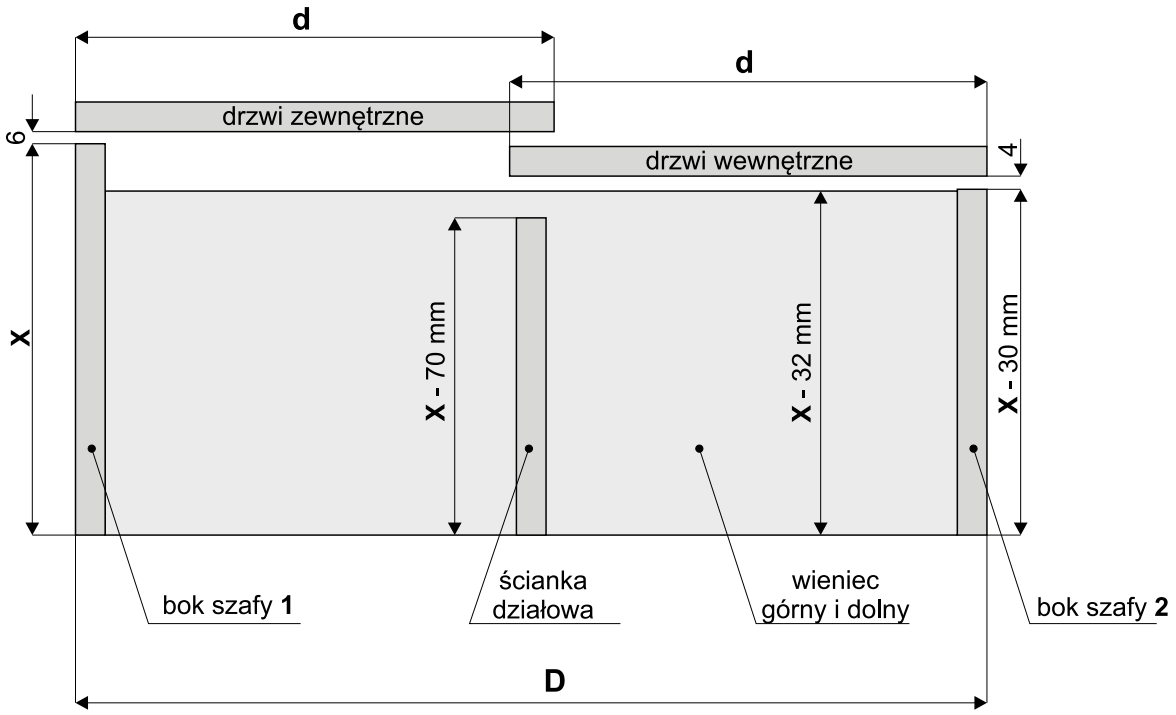


pozycjonowanie drzwi przy użyciu ***STOPERÓW***


- użyć zaczepów **ze sworzniem stalowym**



drzwi zewnętrzne

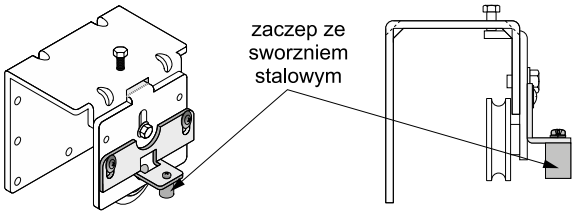


drzwi wewnętrzne

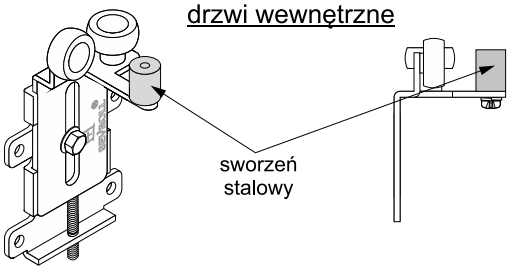


pozycjonowanie drzwi przy użyciu ***SAMODOMYKACZY***


- użyć zaczepów **bez sworznia stalowego**




drzwi zewnętrzne

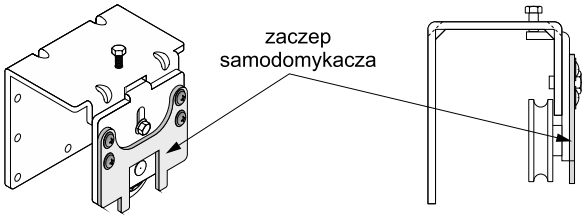


drzwi wewnętrzne

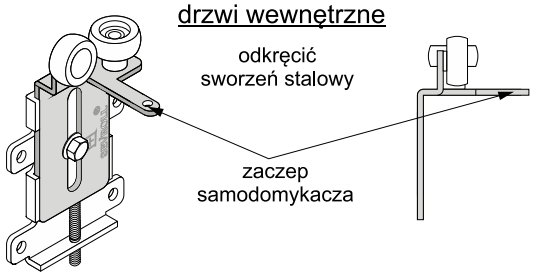


Montaż stoperów

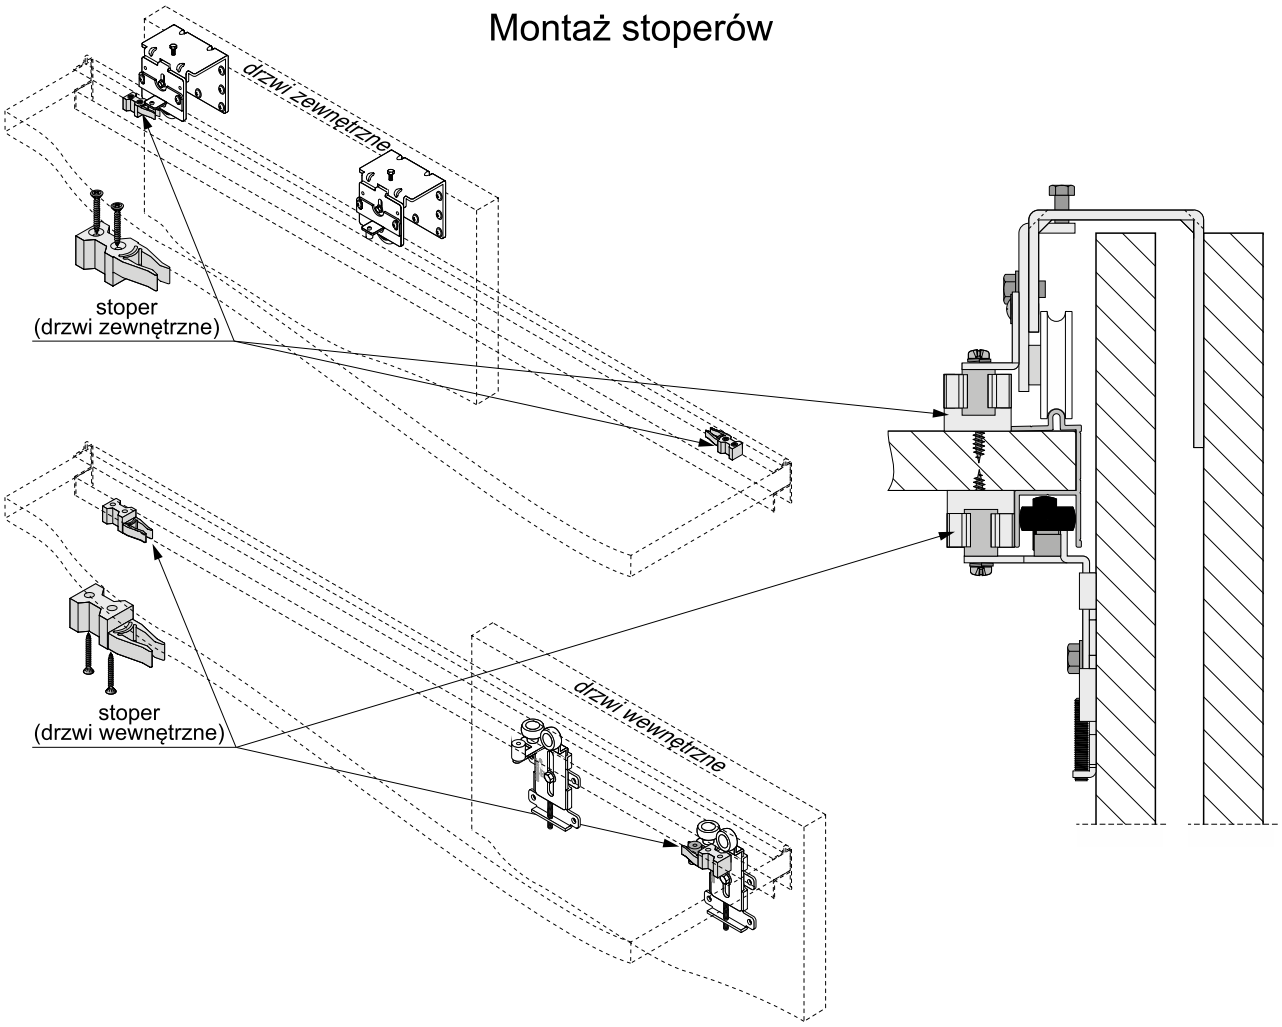

Montaż samodomykaczy

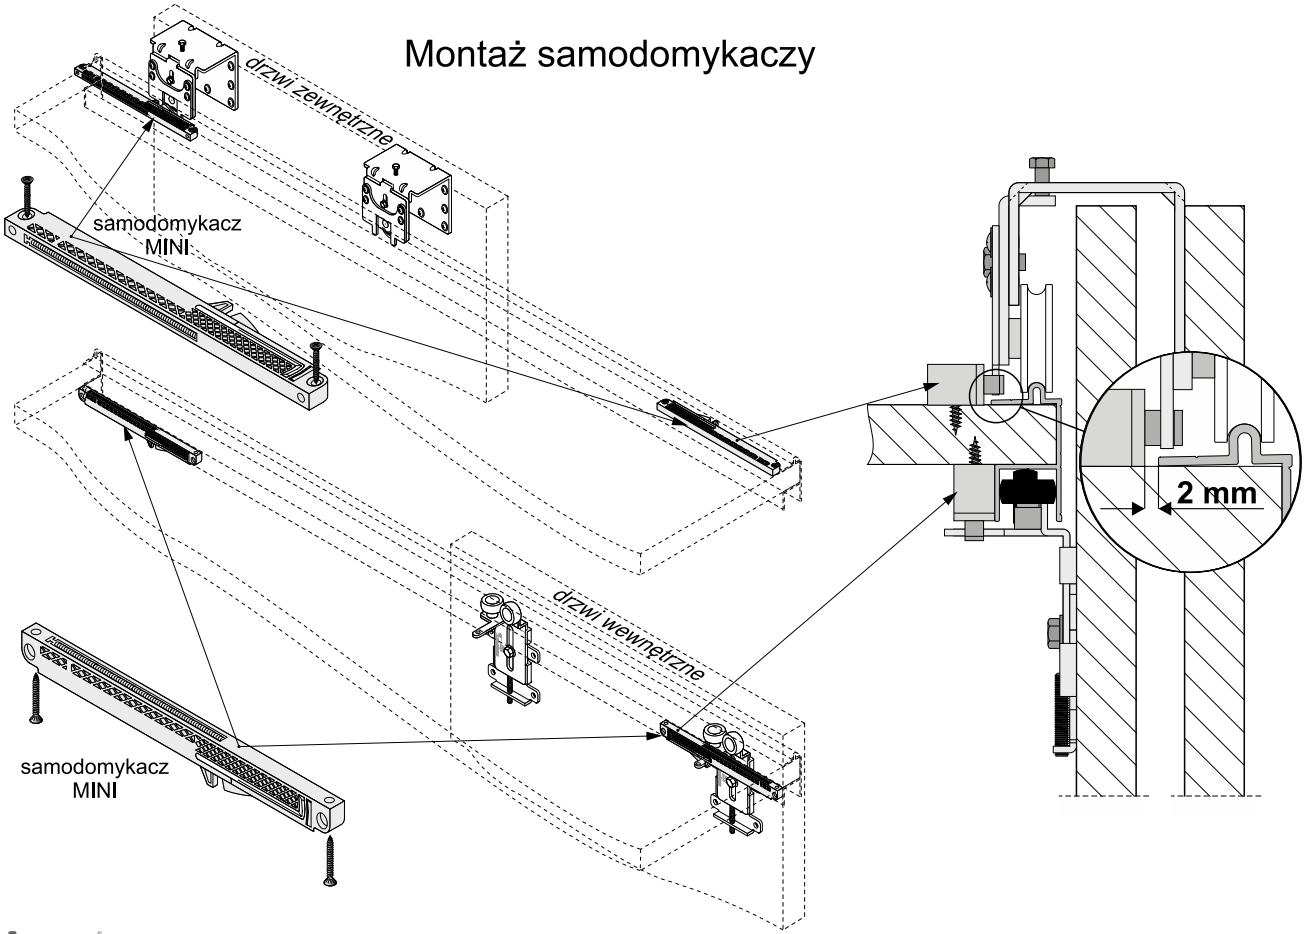


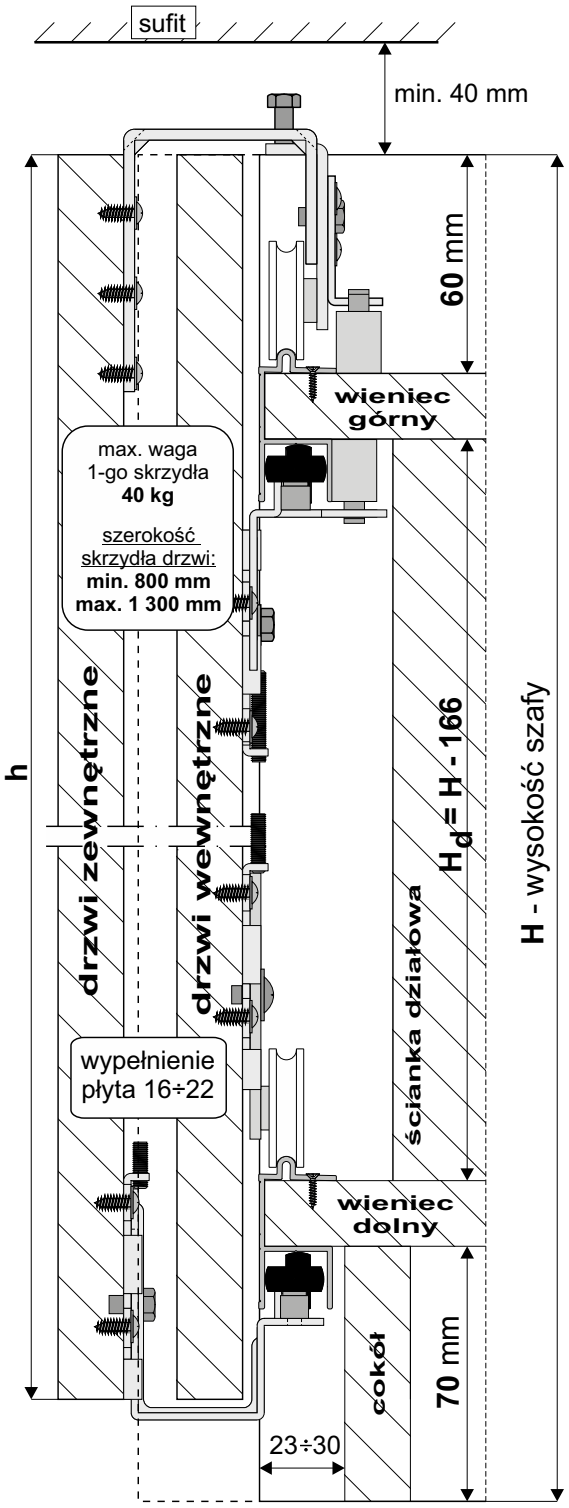


wysokość skrzydła drzwi **h**:

h = H - 30 mm


Montaż drzwi wewnętrznych

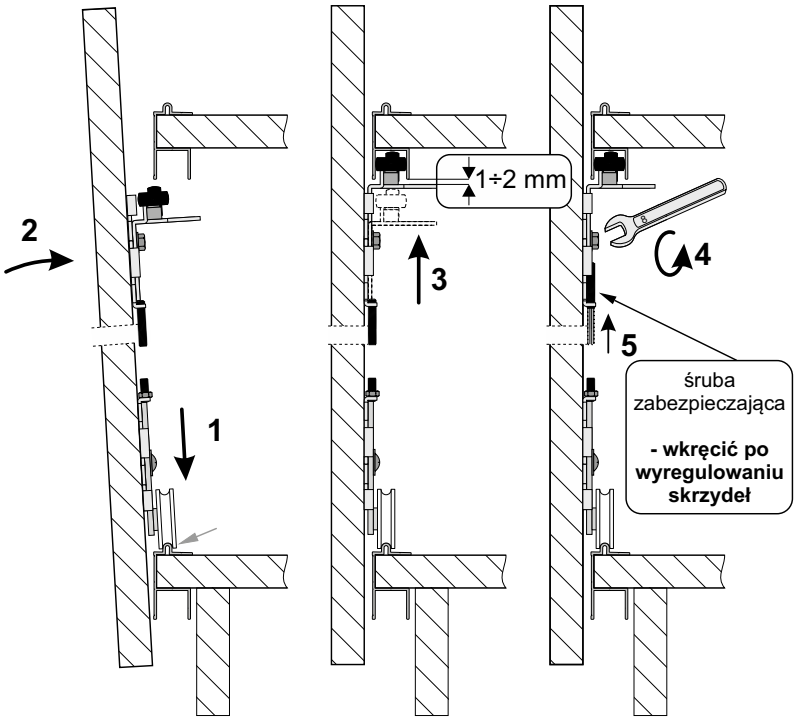


Montaż drzwi zewnętrznych

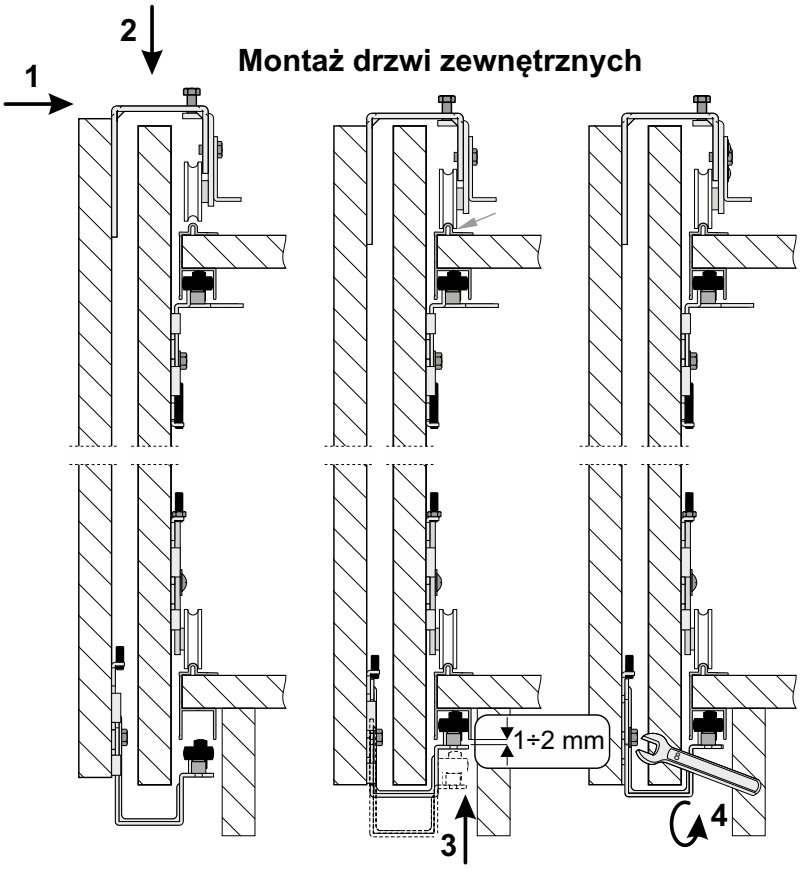

ELEMENTY SKŁADOWE

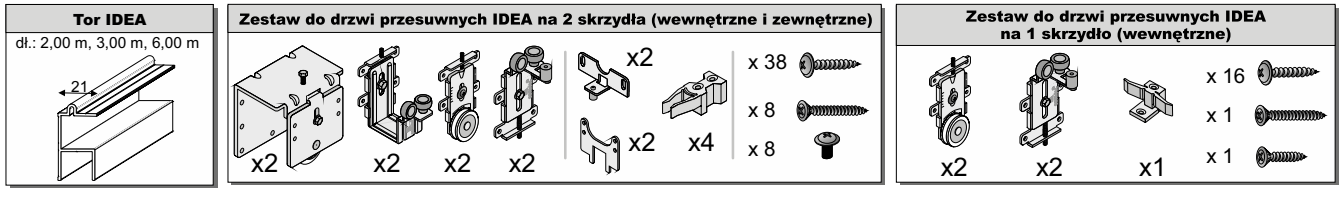


Montaż wózków w drzwiach wewnętrznych

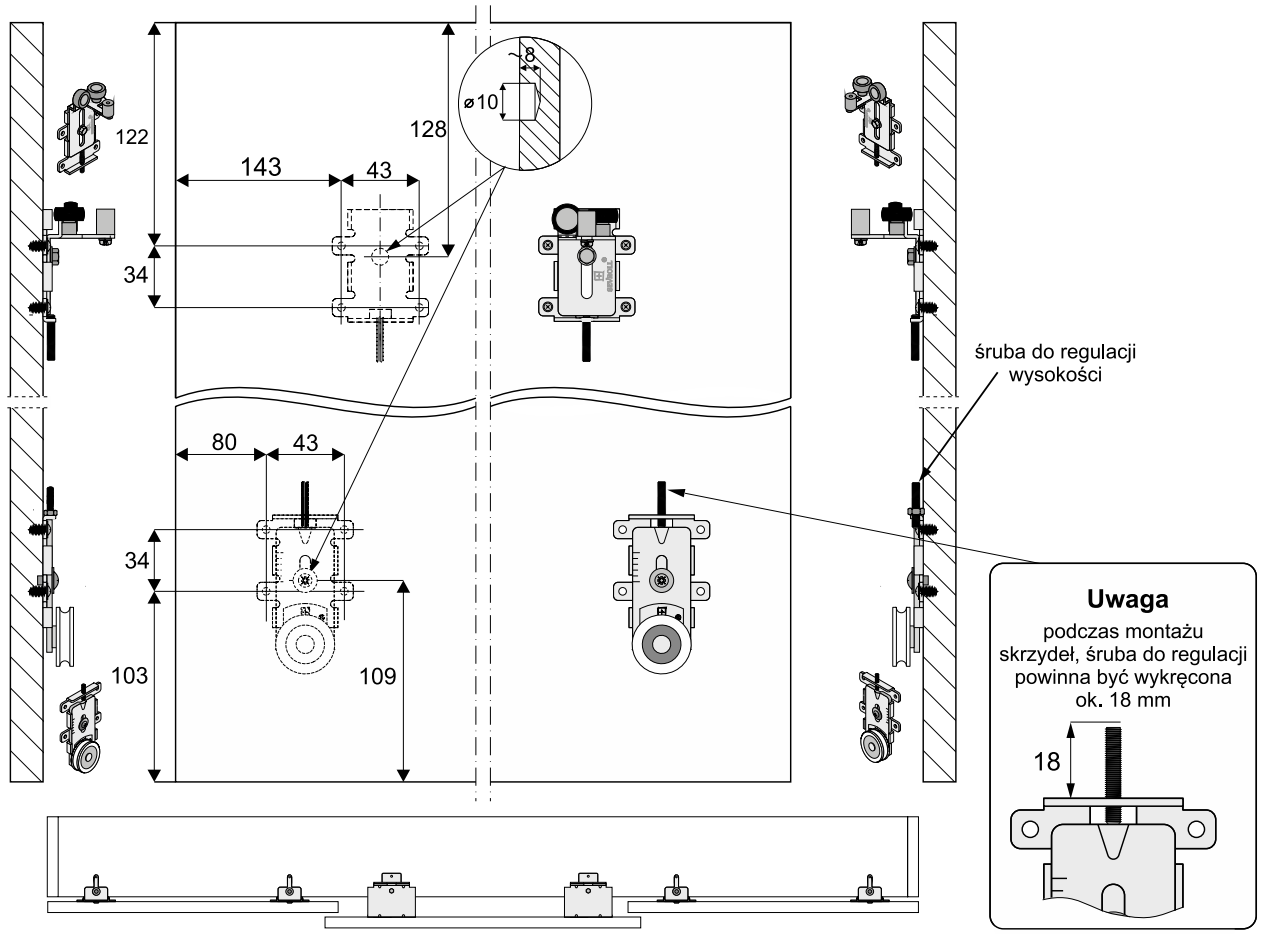

Uwaga

podczas montażu skrzydeł, śruba do regulacji powinna być wykręcona ok. 18 mm

Montaż wózków w drzwiach zewnętrznych

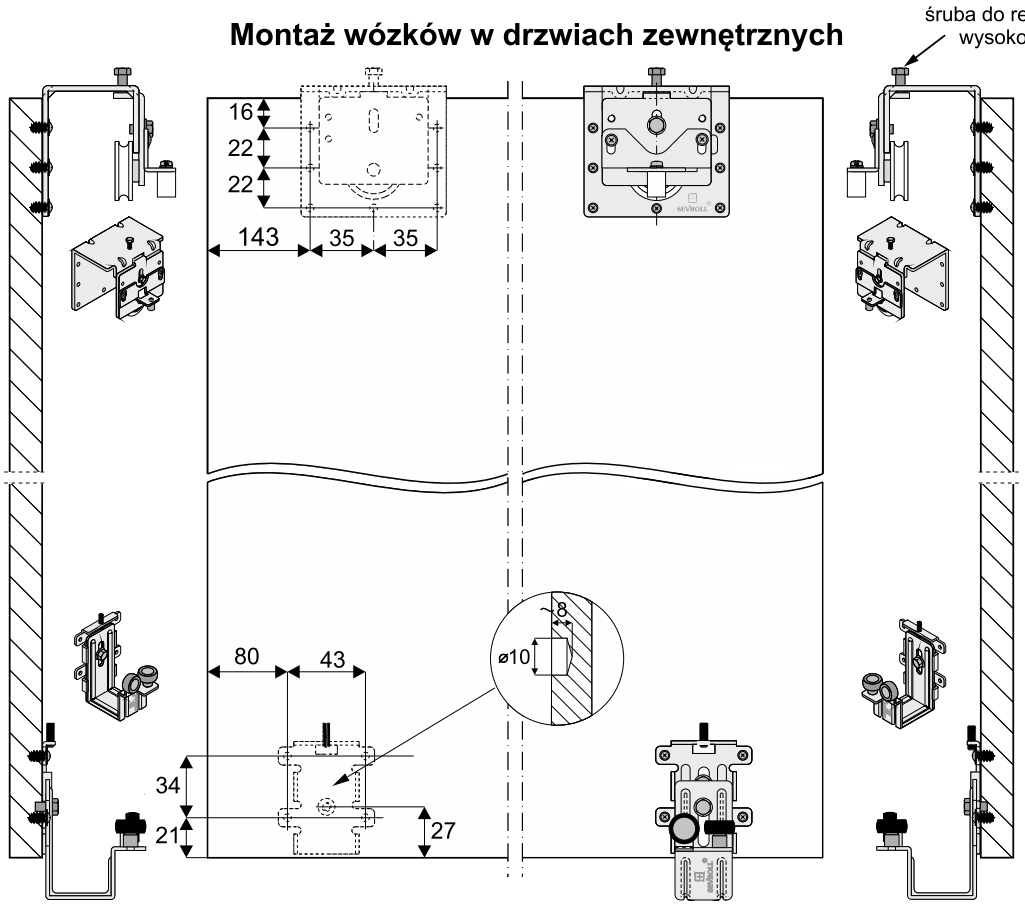


UWAGA

W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Idea zaleca się montaż systemu do prostowania płyt


wyliczanie szerokości płyt na elementy szafy **(wymiary z uwzględnieniem okleiny)**

d = D : 3 + 20 mm

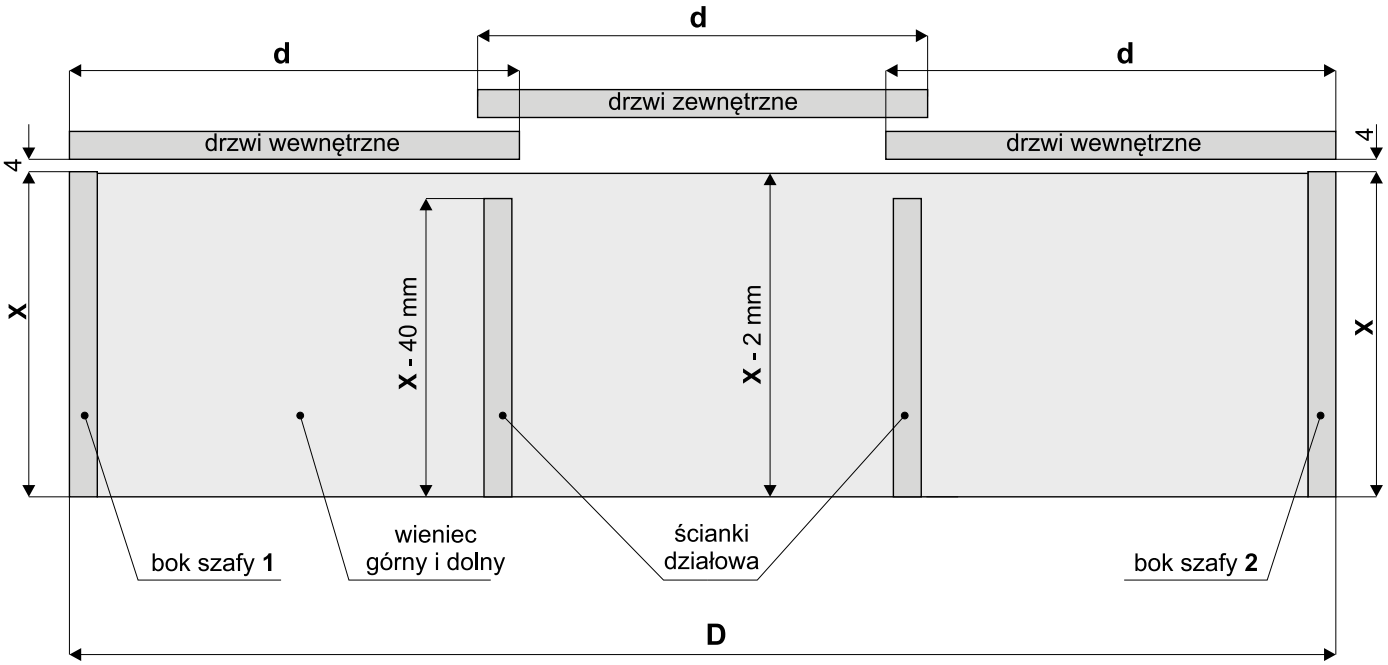


pozycjonowanie drzwi przy użyciu ***STOPERÓW***


- użyć zaczepów **ze sworzniem stalowym**



drzwi zewnętrzne

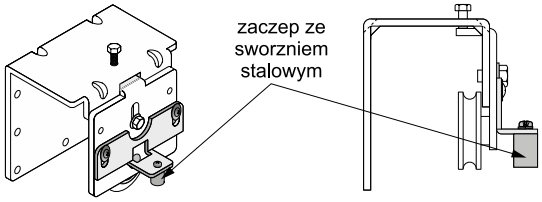


drzwi wewnętrzne

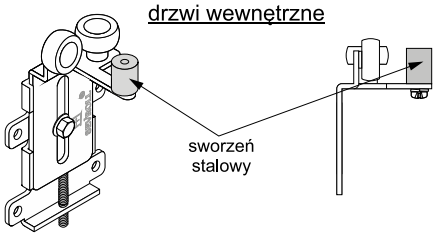

pozycjonowanie drzwi przy użyciu ***SAMODOMYKACZY***

- użyć zaczepów **bez sworznia stalowego**




samodomykacz **MINI SV25** (indeks: **20359-SV**) lub **MINI SV40** (indeks: **20260-SV**) - do drzwi **wewnętrznych**




samodomykacz **CENTRAL SV25** (indeks: **20360-BL**) lub **CENTRAL SV40** (indeks: **20297-BL**) - do drzwi **zewnętrznych**


drzwi zewnętrzne

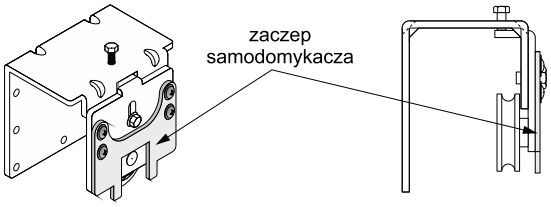


drzwi wewnętrzne

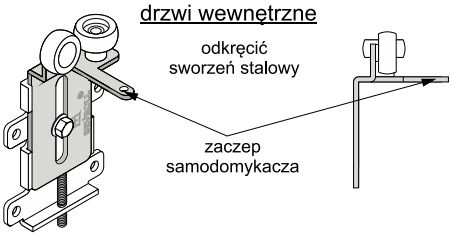

Montaż stoperów

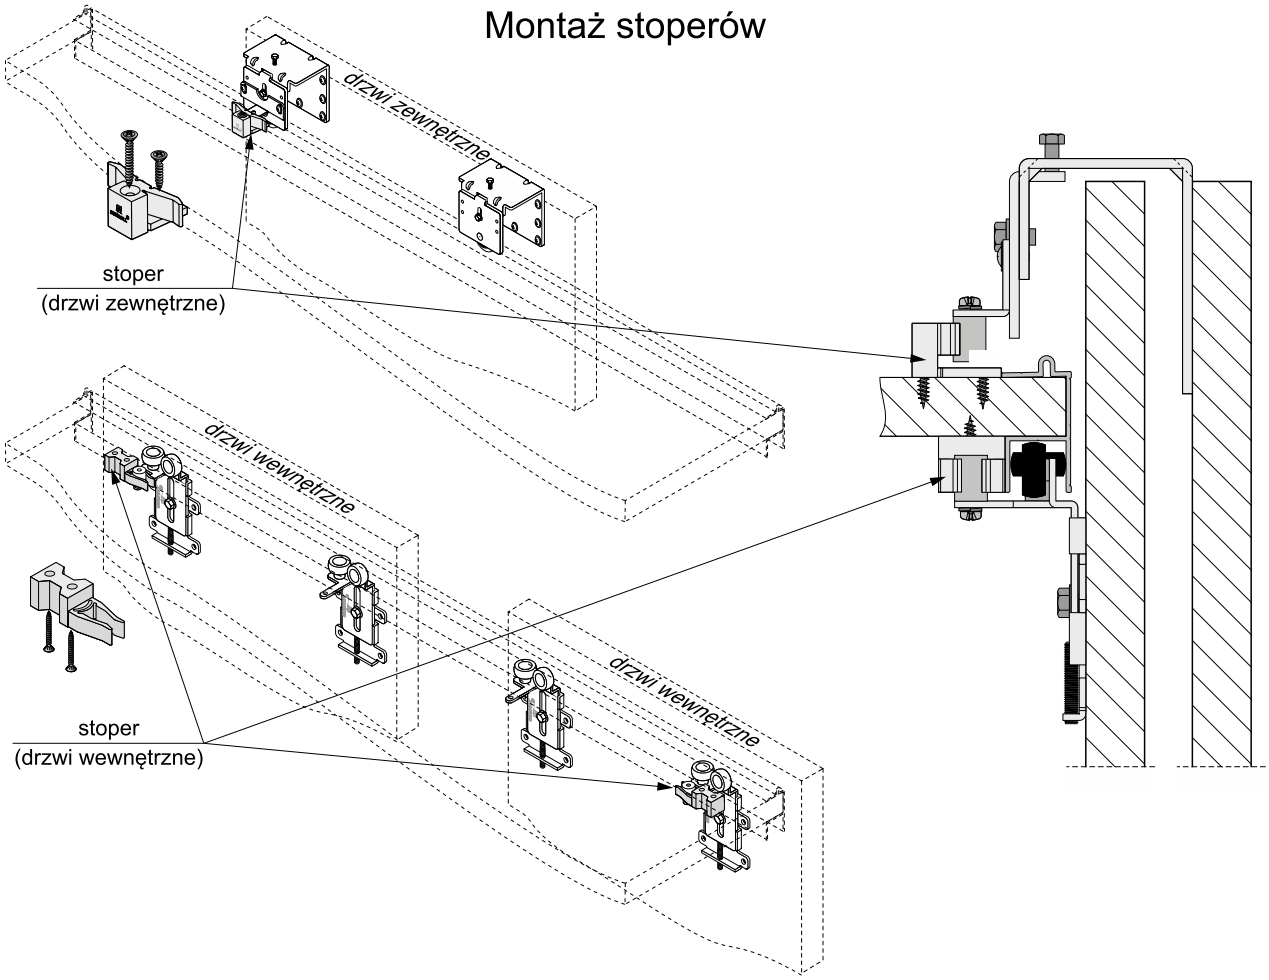

Montaż samodomykaczy

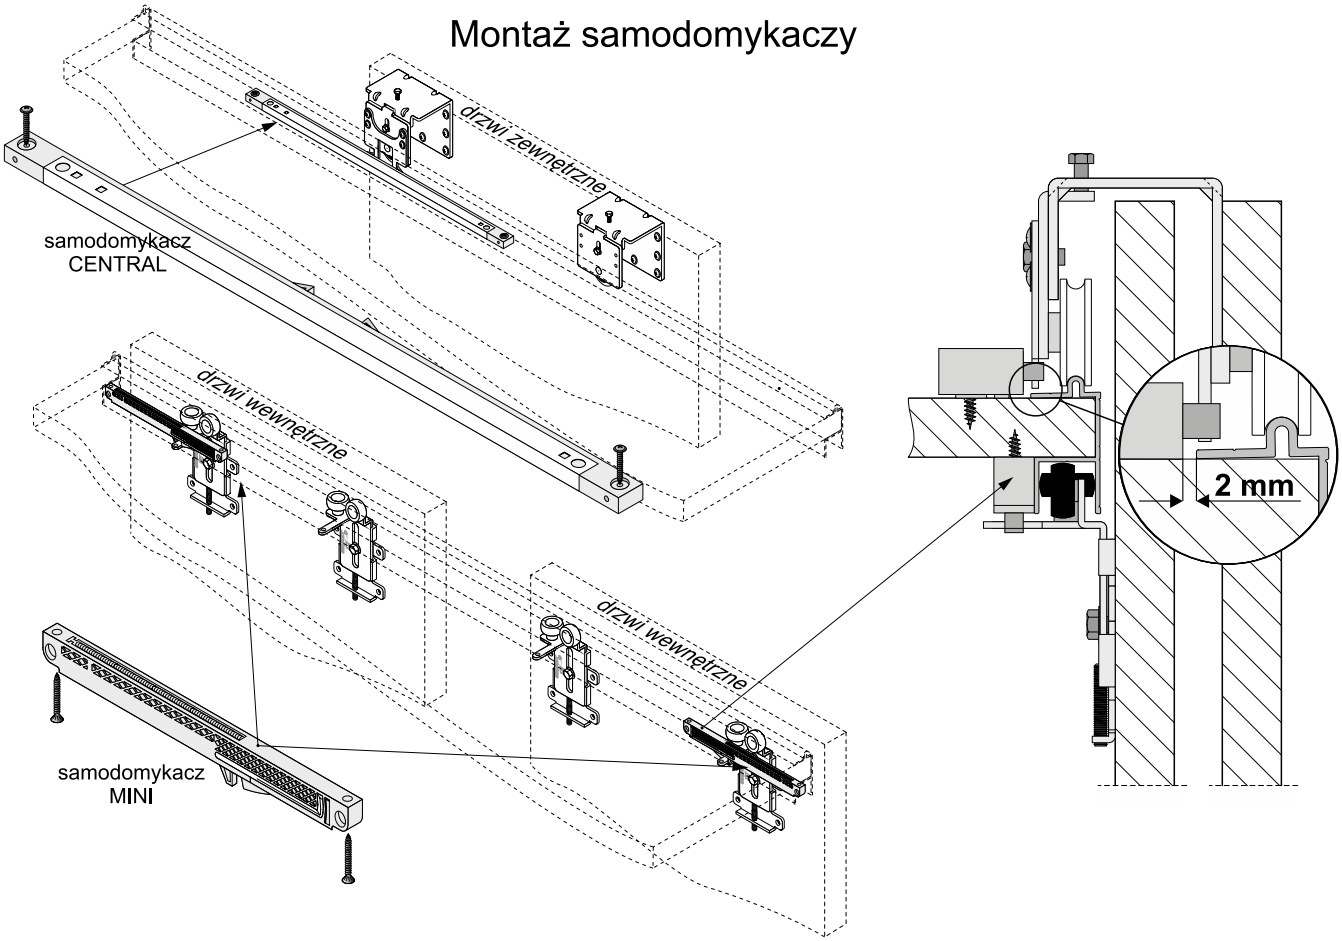


SYSTEM **OPTIMA**

30 kg | 16-20 mm płyta | parts

System drzwi przesuwnych z niewidocznym torem górnym i dolnym




CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
Tor	**Podwójny**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym**
Prowadzenie dolne	**Prowadnik metalowy z nakładką**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-20 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**30 kg**
Max. długość rączki	**2400 mm**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Tak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

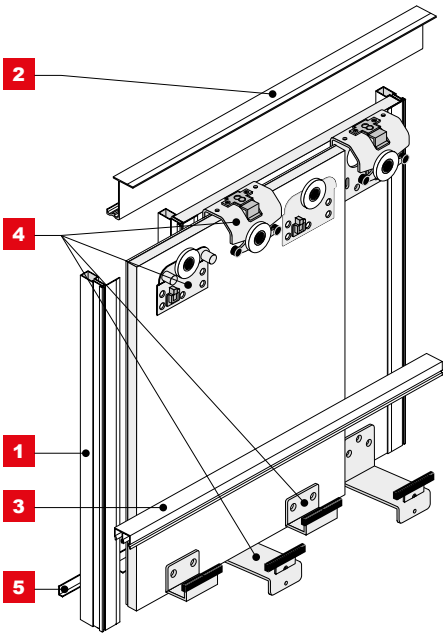


ZASTOSOWANIE
Meble wolnostojące

1 Rączka **OPTIMA 18**


18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03146	SREBRNY	2400	20	szt.



2 Tor górny **OPTIMA**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03064	SREBRNY	2000	24	szt.
03182	SREBRNY	2400	24	szt.



3 Tor dolny **OPTIMA**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20194	SUROWY	2000	24	szt.
20214	SUROWY	2400	24	szt.



4a Zestaw **OPTIMA II** do 2 skrzydeł (wewnętrzne + zewnętrzne)



INDEKS ZESTAWU: 10192-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 2 SKRZYDEŁ (wewnętrzne + zewnętrzne)**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek do drzwi zewnętrznych OPTIMA	2 szt.	12 kpl.
Wózek do drzwi wewnętrznych OPTIMA	2 szt.	
Prowadnik do drzwi zewnętrznych OPTIMA	2 szt.	
Prowadnik do drzwi wewnętrznych OPTIMA	2 szt.	
Stoper boczny OPTIMA	2 szt.	
Podpora toru górnego OPTIMA	2 szt.	


4b Zestaw **OPTIMA II** do 1 skrzydła (wewnętrzne)




INDEKS ZESTAWU: 10193-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 1 SKRZYDŁA (wewnętrzne)**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek do drzwi wewnętrznych OPTIMA	2 szt.	
Prowadnik do drzwi wewnętrznych OPTIMA	2 szt.	
Pozycjoner środkowy OPTIMA	1 szt.	

5a Kątownik **MINI 11 x 17**

16 mm płyta | 18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00102	SREBRNY	1700	120	szt.
00103	SREBRNY	2350	120	szt.
00104	SREBRNY	3000	120	szt.




5b Kątownik **ZW 20 x 18**

16 mm płyta | 18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00058	SREBRNY	1700	60	szt.
00059	SREBRNY	2350	60	szt.
00060	SREBRNY	3000	60	szt.




5c Kątownik **K2-DECOR**

DECOR

16 mm płyta | 18 mm płyta | program VICTORIA ABC



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00078	SREBRNY	1700	60	szt.
00079	SREBRNY	2350	60	szt.
00080	SREBRNY	3000	60	szt.




Samodomykacz **OPTIMA**



i *Zestaw zawiera 2 szt.: lewy i prawy*


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20195	9	kpl.

Szczotki **ODBOJOWE**




i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*

INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20020-SV	SZARA	4,8	4	bez kleju	550 mb	4 rolki
20225-SV	SZARA	4,8	4	bez kleju	100 mb	10 rolek
20094-SV	SZARA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek



Rączka **OPTIMA 18**


SYSTEM DO PROSTOWANIA PŁYT



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20239	50	kpl.

i *Elementy składowe zestawu*

NAZWA	ILOŚĆ
Osada nakrętki dolnej	1 szt.
Osada nakrętki górnej	1 szt.
Nakrętka M6	2 szt.
Uchwyt-zaślepka nakrętki M6	1 szt.
Obejma maskownicy	4 szt.
Maskownica śruby	1 szt.
Śruba M6x1987	1 szt.
Kluczyk 10 mm	1 szt.
Wkręty	1 kpl.
Instrukcja montażu	1 szt.

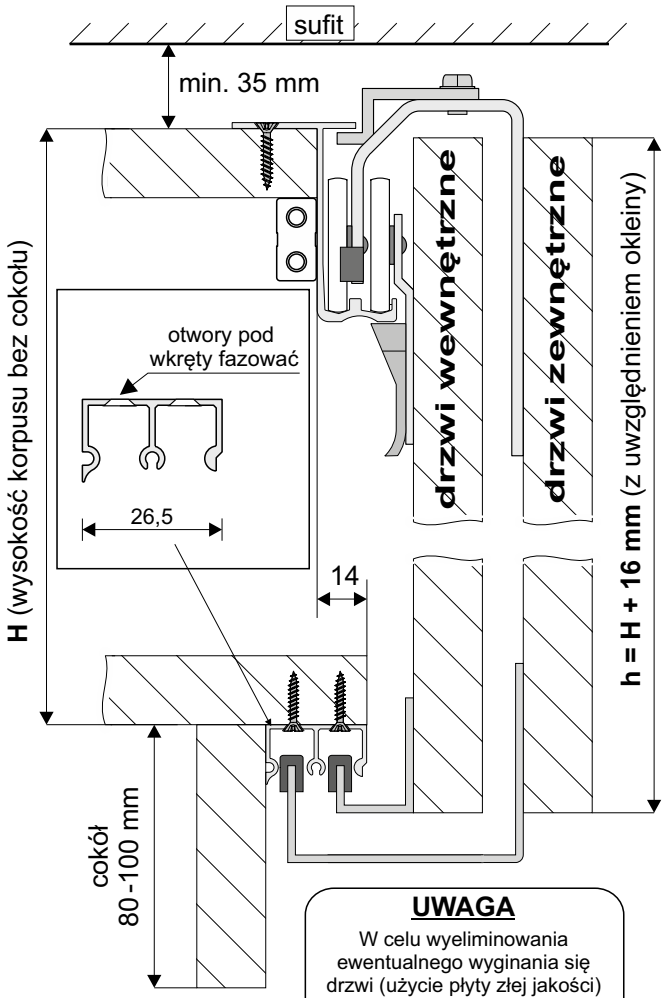


UWAGA

wysokość drzwi powinna być większa od wysokości korpusu (bez cokołu) o dokładnie 16 mm. Wieniec górny powinien być cofnięty w stosunku do wieńca dolnego o 14 mm i zamocowany bardzo solidnie. Grubość płyty na drzwi: max. 20 mm


UWAGA


W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Optima, zaleca się montaż systemu do prostowania płyt


Montaż drzwi wewnętrznych

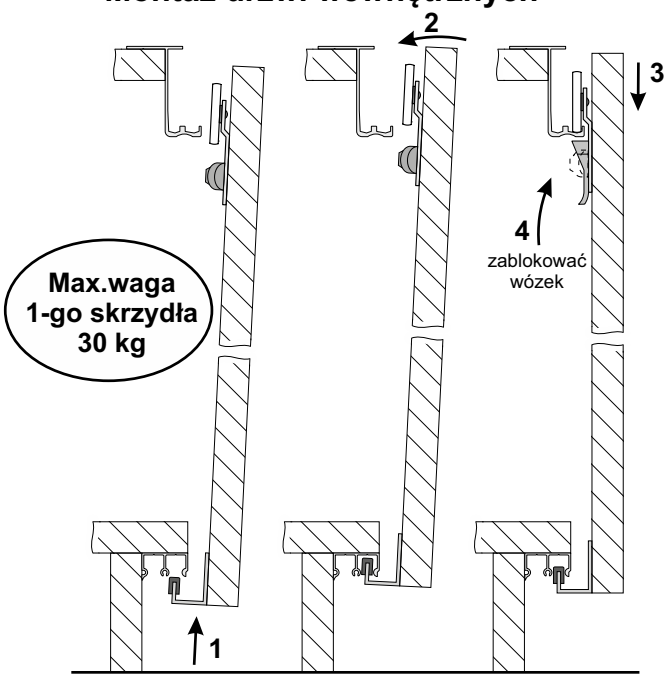

Montaż drzwi zewnętrznych

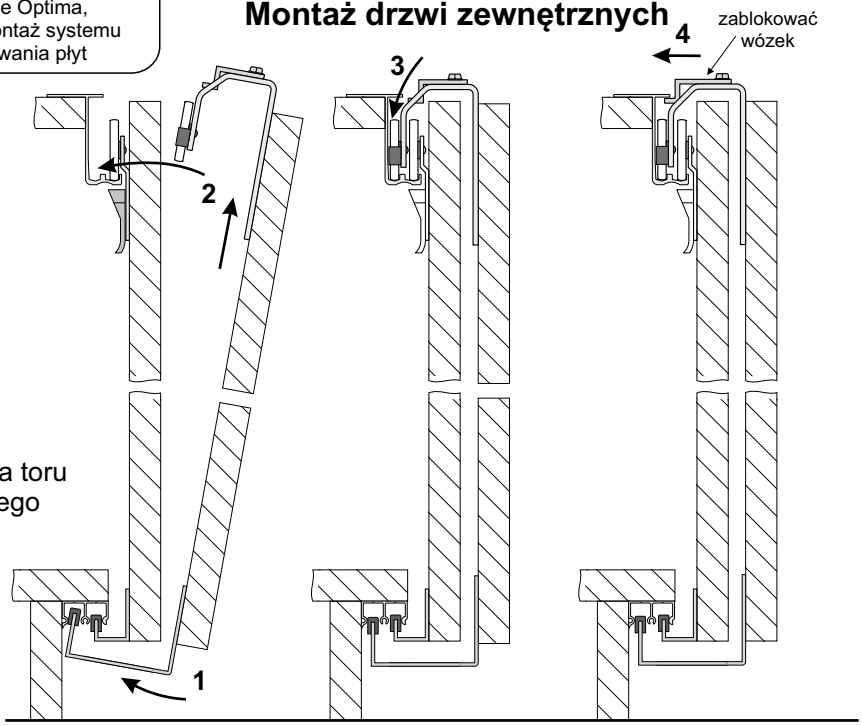

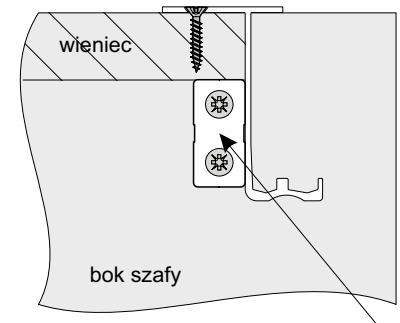




podpora toru górnego

ELEMENTY SKŁADOWE


Tor górny Optima

dł.: 2,00 m, 2,40 m




Tor dolny Optima

dł.: 2,00 m, 2,40 m



Zestaw do drzwi przesuwnych Optima II na 2 skrzydła

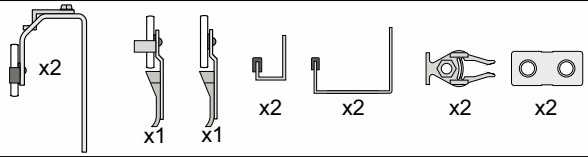

OPCJA

Rączka Optima 18


dł. 2,40 m



#18

obliczanie szerokości płyt na drzwi


drzwi bez profili pionowych
(z uwzględnieniem obrzeża)

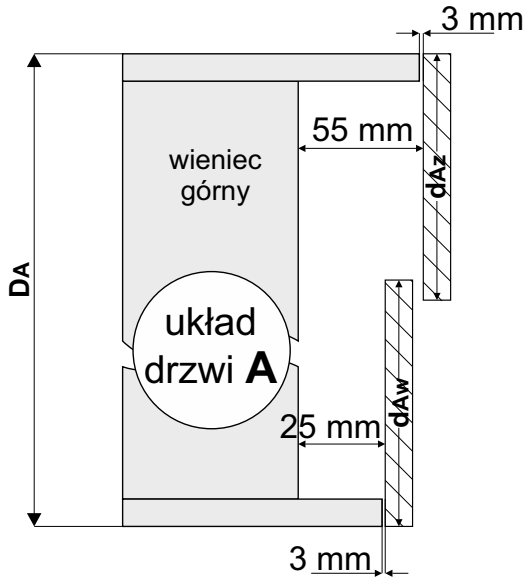

$d_{Az} = d_{Aw}$ = (D_A + 20 mm) : 2


drzwi z profilami pionowymi (rączkami)


drzwi wewnętrzne - 1 rączka
drzwi zewnętrzne - 2 rączki

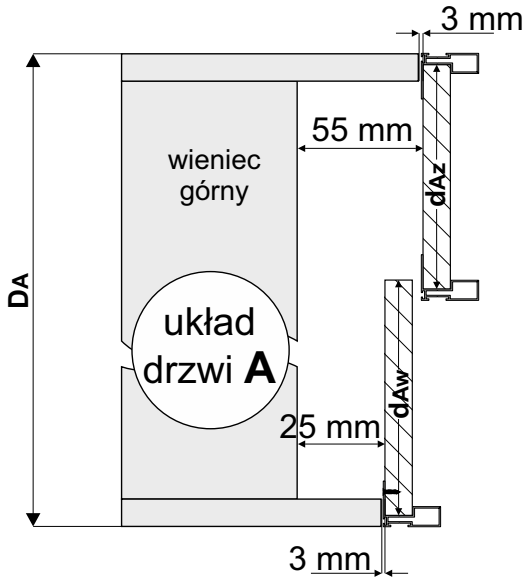


d_{Az} = [(D_A + 20 mm) : 2] - 14

d_{Aw} = [(D_A + 20 mm) : 2] - 7

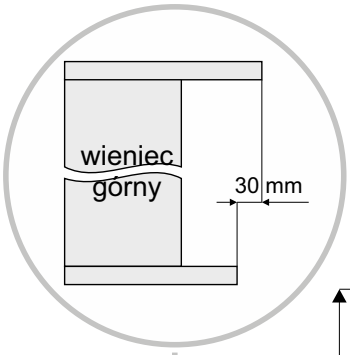

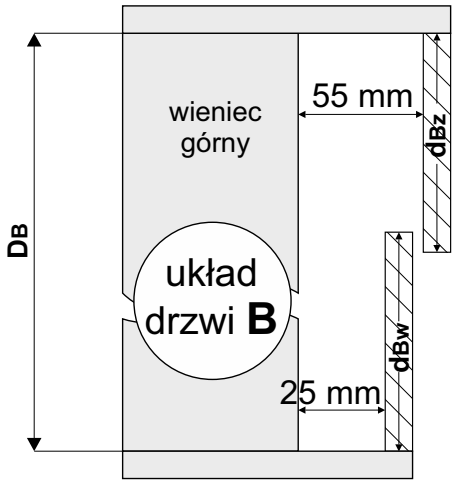


$d_{Bz} = d_{Bw}$ = (D_B + 20 mm) : 2

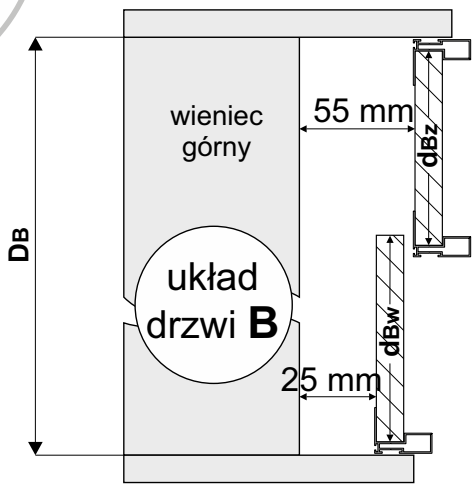


d_{Bz} = [(D_B + 20 mm) : 2] - 14

d_{Bw} = [(D_B + 20 mm) : 2] - 7




rączkę mocować min. 4 wkrętami

Montaż wózków i prowadników do drzwi wewnętrznych

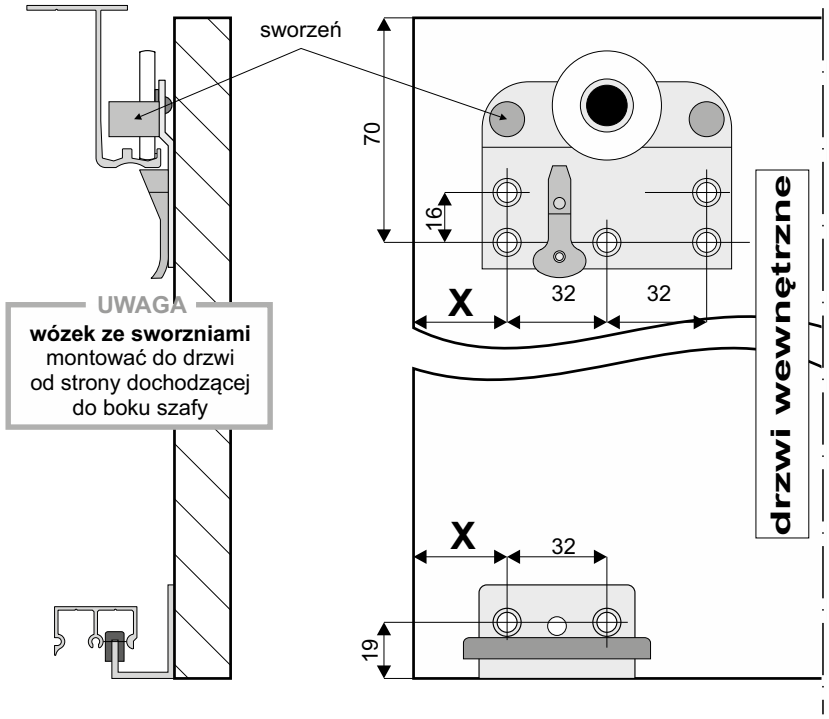


Montaż stoperów do toru górnego




nawiercić w torze otwór ⌀ 6

drzwi wewnętrzne (układ **A** i **B)**

drzwi bez i z profilami pionowymi (rączkami)




Montaż wózków i prowadników do drzwi zewnętrznych

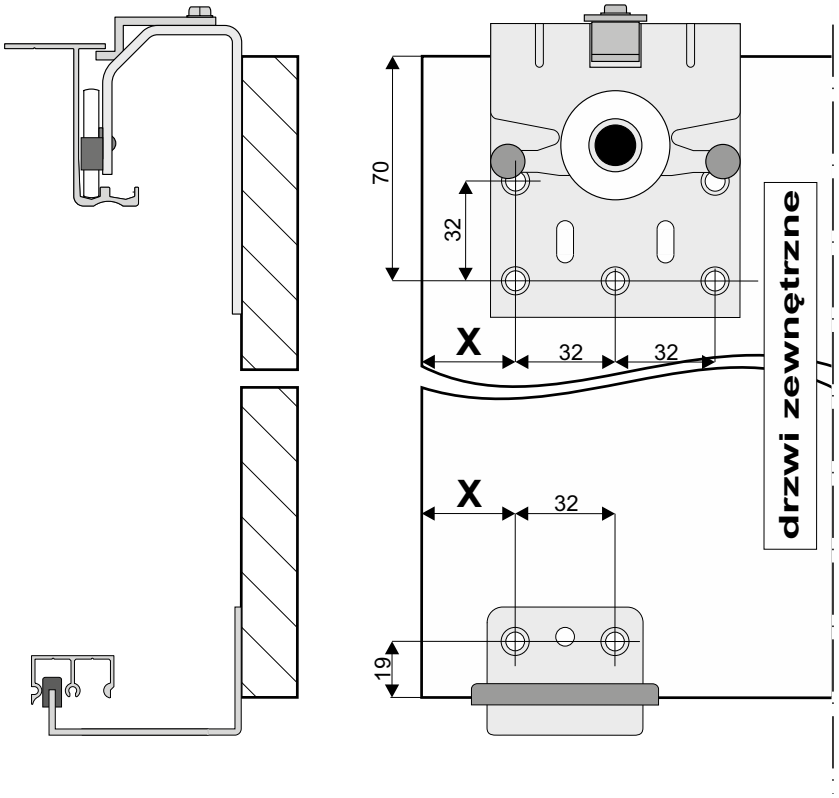


drzwi zewnętrzne (układ **A** i **B)**

drzwi bez i z profilami pionowymi (rączkami)



wymiar	drzwi bez profili pionowych		drzwi z profilami pionowymi (rączkami)	
	układ drzwi A	układ drzwi B	układ drzwi A	układ drzwi B
X	58 mm	40 mm	51 mm	31 mm

Opcjonalnie, zamiast stoperów można zastosować samodomykacze **Optima** kupowane oddzielnie

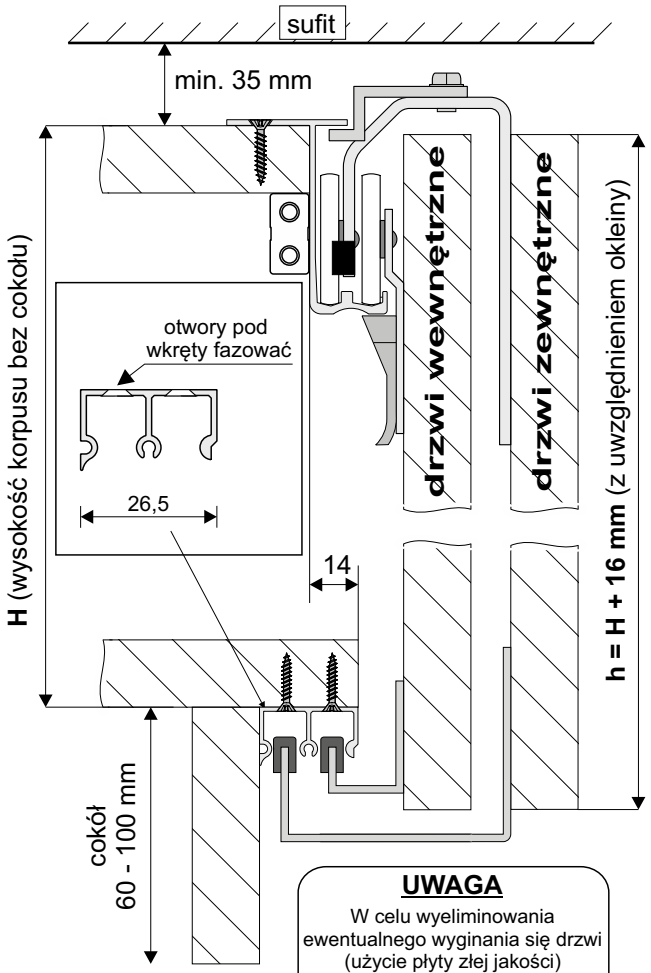


UWAGA

wysokość drzwi powinna być większa od wysokości korpusu (bez cokołu) o dokładnie 16 mm. Wieniec górny powinien być cofnięty w stosunku do wieńca dolnego o 14 mm i zamocowany bardzo solidnie. Grubość płyty na drzwi: max. 20 mm


UWAGA


W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Optima, zaleca się montaż systemu do prostowania płyt


Montaż drzwi wewnętrznych

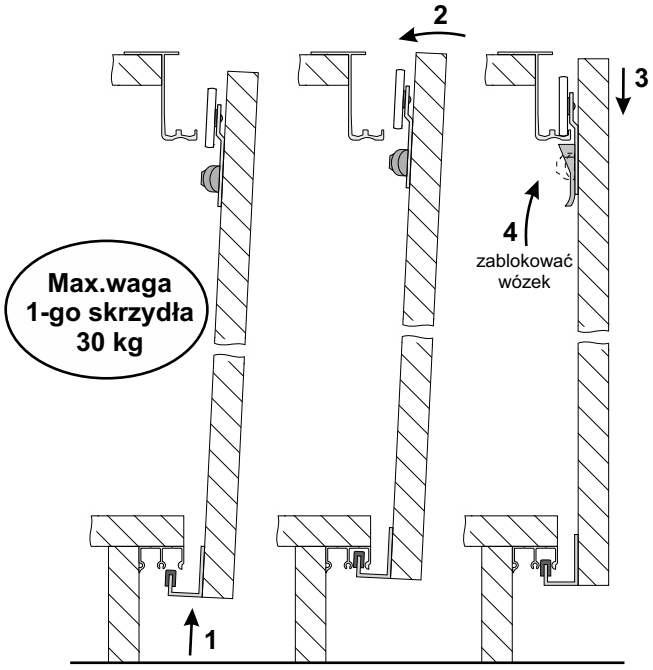

Montaż drzwi zewnętrznych

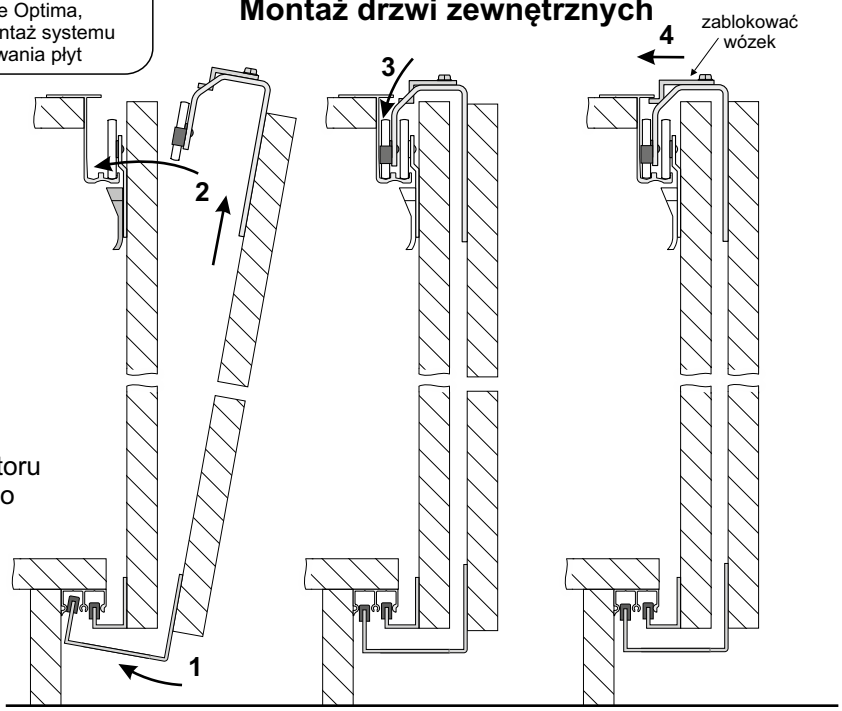

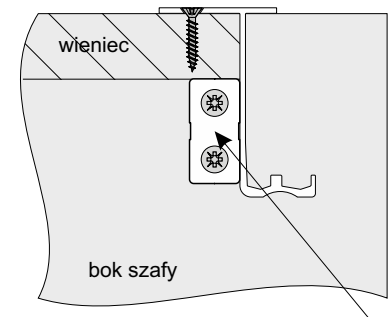

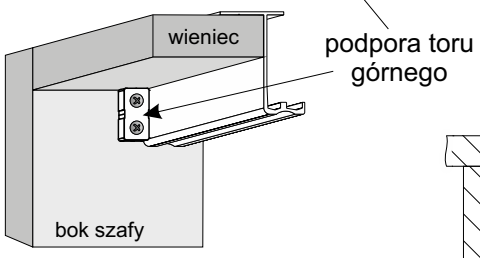


ELEMENTY SKŁADOWE

OPCJA


Tor górny Optima

dł.: 2,00 m, 2,40 m




Tor dolny Optima

dł.: 2,00 m, 2,40 m



Elementy do drzwi przesuwnych Optima II

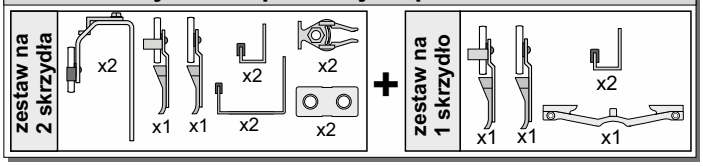


Rączka Optima 18

dł. 2,40 m




obliczanie szerokości płyt na drzwi

drzwi bez profili pionowych
(z uwzględnieniem obrzeża)

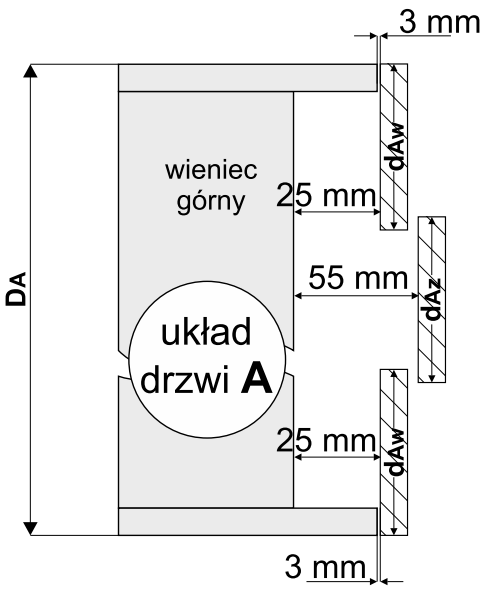


$d_{Az} = d_{Aw} = (D_A + 40\ mm) : 3$

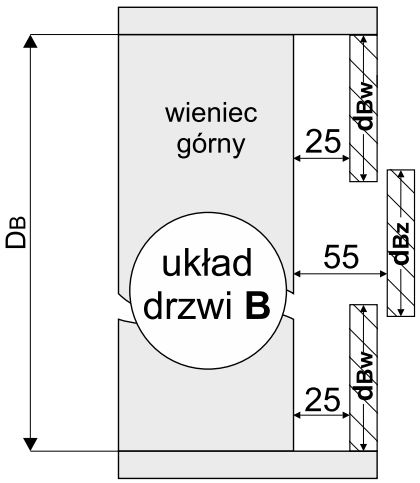

$d_{Bz} = d_{Bw} = (D_B + 40\ mm) : 3$


drzwi z profilami pionowymi (rączkami)

drzwi wewnętrzne - 1 rączka
drzwi zewnętrzne - 2 rączki

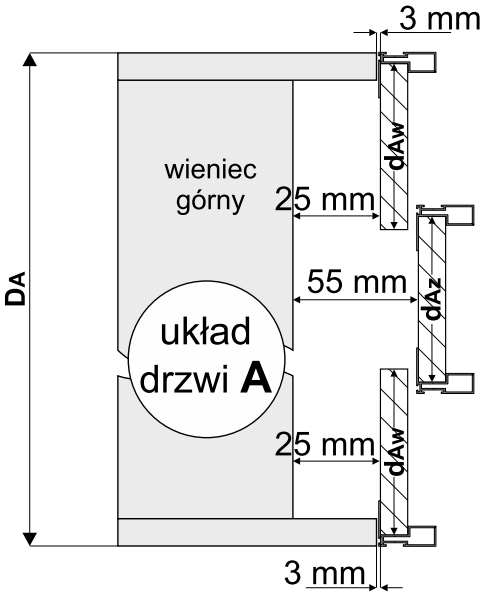


$d_{Az} = [(D_A + 40\ mm) : 3] - 14$

$d_{Aw} = [(D_A + 40\ mm) : 3] - 7$

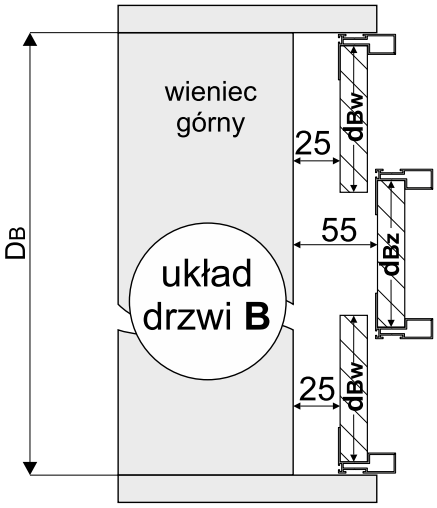


$d_{Bz} = [(D_B + 40\ mm) : 3] - 14$

$d_{Bw} = [(D_B + 40\ mm) : 3] - 7$




rączkę mocować min. 4 wkrętami

Montaż wózków i prowadników do drzwi wewnętrznych

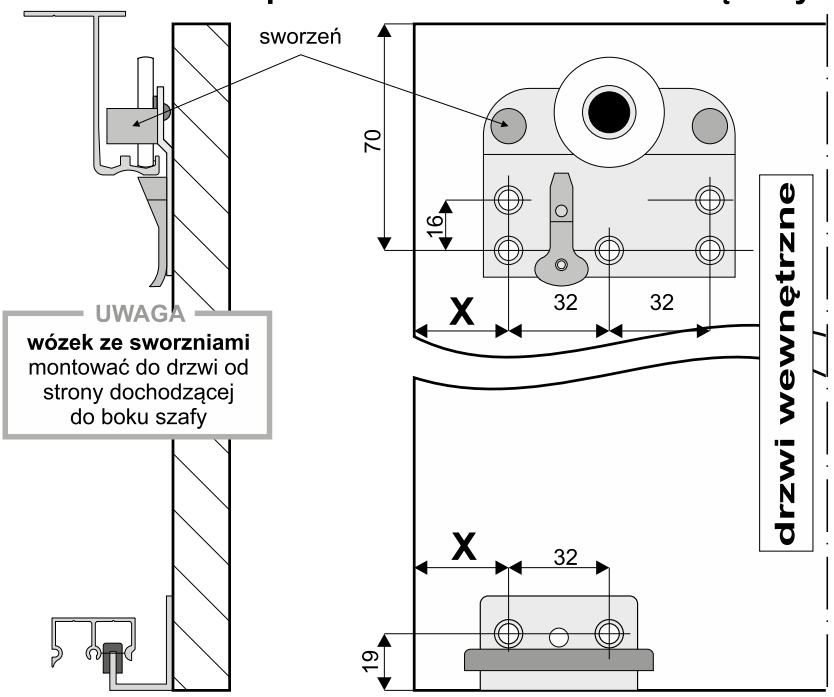


Montaż wózków i prowadników do drzwi zewnętrznych

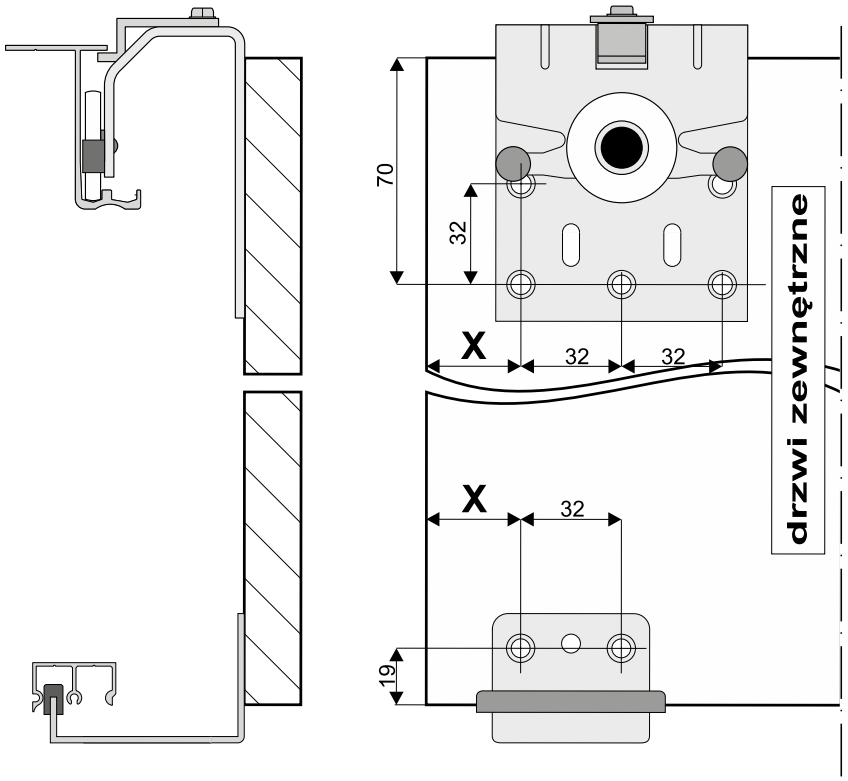


Montaż stoperów do toru górnego

drzwi wewnętrzne (układ **A** i **B**)


drzwi bez i z profilami pionowymi (rączkami)




nawiercić w torze otwór ⌀6



drzwi zewnętrzne
(przykręcić po ustawieniu drzwi)



użyć blachowkrętu ⌀3,5
bądź nawiercić w torze otwór ⌀2,5
i wkręcić wkręt unix ⌀3,5



wymiar	drzwi bez profili pionowych		drzwi z profilami pionowymi (rączkami)	
	układ drzwi A	układ drzwi B	układ drzwi A	układ drzwi B
X	58 mm	40 mm	51 mm	31 mm

Opcjonalnie, zamiast stopera można zastosować samodomykacze **Optima** kupowane oddzielnie
(tylko do drzwi wewnętrznych)

02 DRZWI SKŁADANE





DRZWI SKŁADANE Z GÓRNYM UKŁADEM JEZDNYM

SYSTEM **DS EXCLUSIVE**
- *Linia* DS 10-ka
- *Linia* DS PRINCE
- *Linia* DS UNICOMFORT
- *Linia* DS MINICOMFORT

SYSTEM **DS FOLD**
SYSTEM **DS LINE**
- *Linia* DS SECRET LINE
- *Linia* DS SLIM LINE

SYSTEM **DS APOLLO**
SYSTEM **DS HERKULES PLUS**

DS EXCLUSIVE

System DS EXCLUSIVE jest połączeniem estetyki i niezawodności. Solidny, ale mało gabarytowy tor górny i wózek z czterema solidnymi rolkami to niezawodne prowadzenie. Drzwi obracają się na grubych stalowych czopach w tulejkach z brązu. Wszystko to zapewnia trwałość i długi okres eksploatacji.
Przystosowane do czterech rodzajów rączek, od subtelnych PRINCE i MINICOMFORT do masywnych UNICOMFORT i 10-ka. Ta ostatnia umożliwia wykonanie skrzydła w konstrukcji ramowej z wypełnieniem z lekkiej płyty o grubości 10 mm lub ze szkła.

DS FOLD

Prosty system do drzwi składanych przeznaczony do szaf wnękowych lub wolnostojących. Najważniejszym elementem systemu jest mechanizm samodomykający sprężynowy z tłumieniem ciernym. Precyzyjność pracy tego mechanizmu polega na płynnym otwieraniu i domykaniu się drzwi składanych.

DS LINE

System DS LINE wyróżnia się zastosowaniem dodatkowego prowadzenia dolnego, ukrytego pod cokołem. Skrzydło jest umocowane na zawiasach puszkowych. W podobny sposób na specjalnych zawiasach puszkowych są przytwierdzone wózki prowadzące. W efekcie mocowania na dwóch wózkach i kilku zawiasach skrzydła są stabilne w każdym położeniu. Do wykończenia drzwi przewidziano profile ramkowe SECRET LINE II i SLIM LINE spełniające funkcję usztywniającą.

DS APOLLO

System DS APOLLO jest prostą konstrukcją, która dzięki zastosowaniu toru prowadzącego wygiętego ze stalowej blachy łączy w sobie niską cenę i dobre własności użytkowe.

DS HERKULES PLUS

System DS HERKULES PLUS jest rozwiązaniem umożliwiającym wykonanie dość dużych skrzydeł, wiszących na aluminiowym torze górnym o małym przekroju. Z torem współpracuje solidny czterorolkowy wózek wykonywany w dwóch wersjach obciążeniowych: do 25 kg i do 40 kg.


50 kg | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | parts

SYSTEM **DS EXCLUSIVE** | LINIA **DS 10-ka**

System drzwi składanych z górnym układem jezdnym



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi składane**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym + zawias trzpieniowy**
Prowadzenie dolne	**Okrągły ślizgacz + zawias trzpieniowy**
Konstrukcja	**Ramowa**
Grubość wypełnienia	**10 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm, szyba 4,5 mm lub lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg (2 x 25 kg)**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**3600 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Taśma PCV lub ABS**

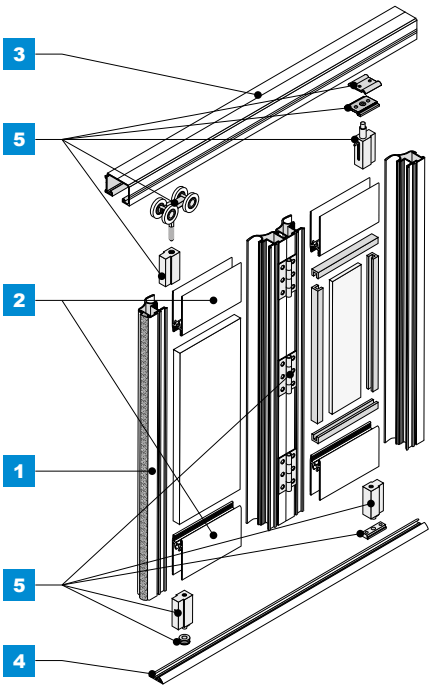


ZASTOSOWANIE


Drzwi składane, zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1 Rączka **10-ka II**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02287	SREBRNY	2700	20	szt.
02286	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




2 Listwa pozioma dolna-DECOR


DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00161	SREBRNY	1700	12	szt.
00152	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
00162	SREBRNY	2350	12	szt.
00153	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
00163	SREBRNY	3000	12	szt.
00155	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.



Ornamic 3 Tor górny **EXCLUSIVE**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01971	SREBRNY	1200	12	szt.
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	szt.
01972	SREBRNY	1800	12	szt.
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	szt.
01714	SREBRNY	3000	12	szt.
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
02126	SREBRNY	3600	12	szt.
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	szt.



4 Tor **FIRST**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00910	SREBRNY	1200	60	szt.
00901	JASNY BRĄZ	1200	60	szt.
00911	SREBRNY	1800	60	szt.
00902	JASNY BRĄZ	1800	60	szt.
00912	SREBRNY	3000	60	szt.
00903	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02903	SREBRNY	3600	60	szt.
02902	JASNY BRĄZ	3600	60	szt.



5a Zestaw do drzwi składanych
ZSE-10 (EXCLUSIVE)



INDEKS ZESTAWU: 10066-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 2 SKRZYDEŁ**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek górny	1 szt.	24 kpl.
Zawias górny	1 szt.	
Gniazdo zawiasu górnego	1 szt.	
Zawias dolny	1 szt.	
Gniazdo zawiasu dolnego	1 szt.	
Prowadnik ślizgacza	1 szt.	
Ślizgacz	1 szt.	
Zawias meblowy	3 szt.	
Klucz imbusowy 2	1 szt.	
Wkręty	1 kpl.	
Instrukcja montażu	1 szt.	

5b Zestaw do drzwi składanych
ZSE-10 PLUS (EXCLUSIVE)




INDEKS ZESTAWU: 10067-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 2 SKRZYDEŁ**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek górny	1 szt.	24 kpl.
Zawias górny	1 szt.	
Gniazdo zawiasu górnego	1 szt.	
Zawias dolny	1 szt.	
Gniazdo zawiasu dolnego	1 szt.	
Ślizgacz	1 szt.	
Prowadnik ślizgacza	1 szt.	
Zawias sprężynowy	4 szt.	
Klucz imbusowy 2	1 szt.	
Wkręty	1 kpl.	
Instrukcja montażu	1 szt.	

Łącznik **H10**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00207	SREBRNY	3000	30	szt.
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H10-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01617	SREBRNY	3000	30	szt.
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H30-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00222	SREBRNY	3000	20	szt.
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.




Szczotki **ODBOJOWE**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20094-SV	SZARA	14	4	BEZ KLEJU	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	14	4	BEZ KLEJU	50 mb	10 rolek



Rączka **10-ka** II


Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20031-SV	10	4	100	mb
20032-SV	10	4,5	100	mb
20033-SV	10	6	100	mb
20171	10,1	8	125	mb

BLACHOWKRĘT



INDEKS	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20001	6,3 x 32	1 szt.	2000 szt.

SYSTEM
DS EXCLUSIVE | LINIA DS 10-ka

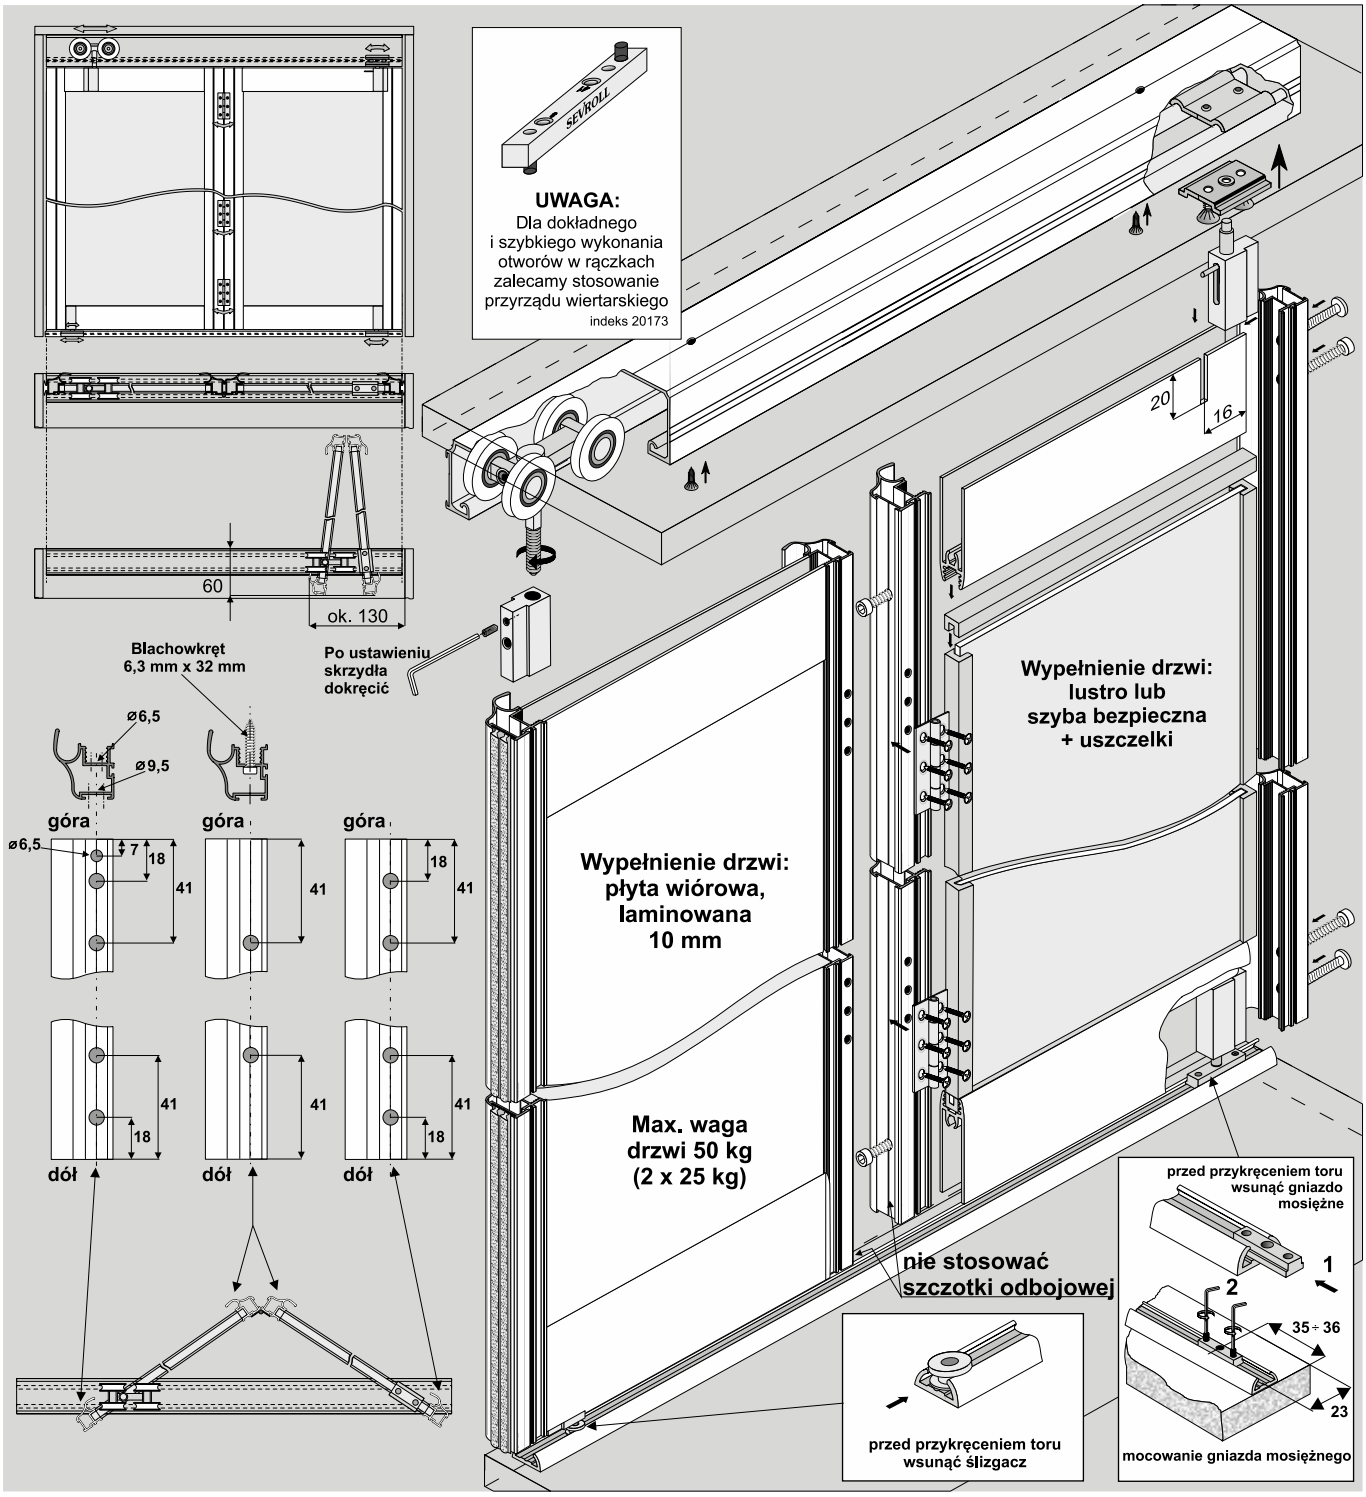

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka 10-ka II
dł.:2,70m
szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm

Tor górny Exclusive
dł.:1,20m, 1,80m 3,00m, 3,60m
44

Tor First
dł.:1,20m, 1,80m 3,00m, 3,60m


Listwa pozioma dolna-Decor 10
dł.:1,70m, 2,35m 3,00m

Zestaw do drzwi składanych ZSE-10 (lub alternatywnie ZSE-10 PLUS z zawiasem sprężynowym)

- wózek górny
- gniazdo zawiasu górnego
- gniazdo zawiasu dolnego
- ślizgacz
- 3x Zawias meblowy
- zawias górny
- zawias dolny
- prowadnik ślizgacza
- 18x blachowkręt 3,9x13 (zawias meblowy)
- kluczyk imbusowy 2


Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach 6,3x32 (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

Światło otworu

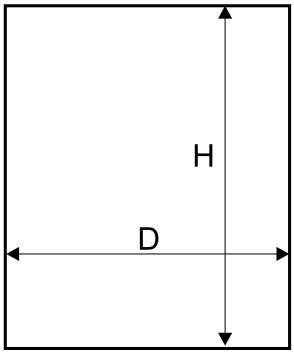


Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej(rys. B)

- w rączce




Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

- w listwie poziomej




luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu wysokości płyty wiórowej




wypełnienie skrzydła - płyta ≠10 mm.

wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 52 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 97 mm
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 8 mm) : 2
szerokość płyty - dp	dp = d -36 mm
długość listwy poziomej - Pz	Pz = d - 53 mm

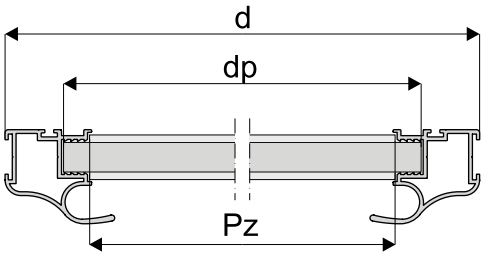

wymiary lustra lub szyby bezpiecznej

wysokość lustra hl	hl = hp
szerokość lustra dl	dl = dp - 4 mm

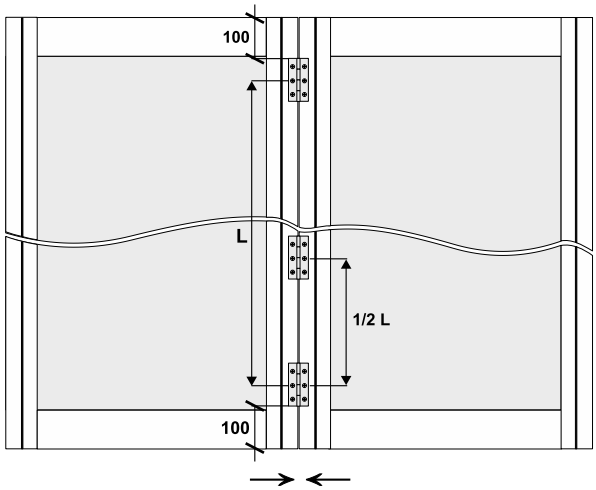

Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie przylegać.
Między rączkami przylegającymi do siebie nie stosować szczotki odbojowej!

UWAGA !

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka . Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

! **UWAGA!**
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).


50 kg | 18 mm płyta | parts | ONE PACK

SYSTEM **DS EXCLUSIVE** | LINIA **DS PRINCE**

System drzwi składanych z górnym układem jezdnym



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi składane**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym + zawias trzpieniowy**
Prowadzenie dolne	**Zawias trzpieniowy**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg (2 x 25 kg)**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**3600 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**ONE PACK + poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Taśma PCV lub ABS**

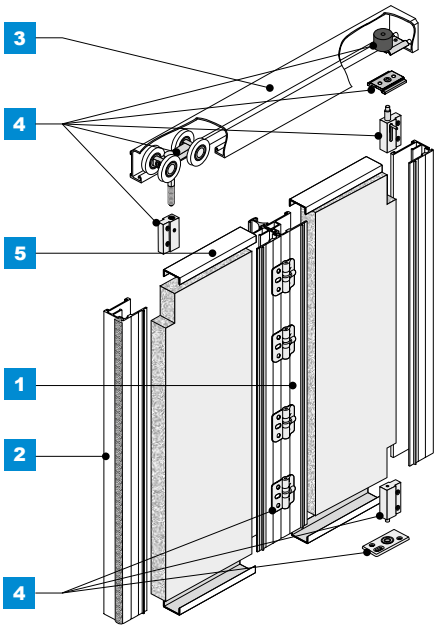


ZASTOSOWANIE

Drzwi składane bez progów, zabudowa wnęk, garderoby, szafy


Ornamic 1

Rączka **PRINCE 01**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01862	SREBRNY	2700	20	szt.
03207	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




Ornamic 2

Rączka **PRINCE 02**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01863	SREBRNY	2700	20	szt.
03208	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




Ornamic 3

Tor górny **EXCLUSIVE**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01971	SREBRNY	1200	12	szt.
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	szt.
01972	SREBRNY	1800	12	szt.
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	szt.
01714	SREBRNY	3000	12	szt.
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
02126	SREBRNY	3600	12	szt.
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	szt.



4

Zestaw do drzwi składanych **ZSE-18 PLUS PRINCE**

18 mm płyta




INDEKS ZESTAWU: 10072-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	DO 2 SKRZYDEŁ	OPAK. ZBIORCZE
Wózek górny Exclusive	1 szt.	24 kpl.
Zawias górny	1 szt.	
Gniazdo zawiasu górnego z odb.	1 szt.	
Zawias dolny	1 szt.	
Gniazdo zawiasu dolnego	1 szt.	
Zawias sprężynowy	4 szt.	
Wkręty	1 szt.	
Instrukcja montażu	1 szt.	


5

Ceownik **18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00031	SREBRNY	3000	50	szt.
00029	JASNY BRĄZ	3000	50	szt.
04106	SREBRNY	6000	50	szt.




Łącznik **H04/18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01710	SREBRNY	3000	60	szt.
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H08/18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00199	SREBRNY	3000	60	szt.
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H18-DECOR**

DECOR

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00215	SREBRNY	3000	60	szt.
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.



ONE PACK PRINCE 1200 mm

i *Zestaw zawiera komplet profili w kolorze srebrnym*


ONE PACK




INDEKS ZESTAWU: 02006				
ELEMENTY SKŁADOWE	**INDEKS**	**DŁUGOŚĆ**	**DO 2 SKRZYDEŁ**	**OPAK. ZBIORCZE**
Rączka PRINCE 01	01862	2700 mm	1 szt.	1 kpl.
Rączka PRINCE 02	01863	2700 mm	3 szt.	
Tor górny EXCLUSIVE	01971	1200 mm	1 szt.	
Ceownik 18	00031	3000 mm	1 szt.	
Szczotka odb. bez kleju szara 4,8x9,0 mm	20082-BL	5,4 mb	1 szt.	
Zestaw ZSE-18 PLUS PRINCE	10072-SV	–	1 szt.	

Szczotki **ODBOJOWE**


i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20082-BL	SZARA	4,8	9	BEZ KLEJU	225 mb	4 rolki



Rączka **PRINCE** 01



Rączka **PRINCE** 02

DIAMENT meblarstwa 2019

System zabudowy szuflad

SEVROLLBOX SLIM





Zalety szuflad **SEVROLLBOX** SLIM:


- **regulacja** frontu wewnątrz szuflady **w pionie** i **w poziomie**
- **obciążenie** aż **do 40 kg**
- **4** różne **wysokości boków szuflad** w dwóch **kolorach**: **białym** i **grafitowym**
- **łatwość montażu** dzięki monolitycznym bokom o prostokątnym kształcie
- długość prowadnic 270/300/350/400/450/500/550 mm
- miękki i **cichy domyk**
- nie wymaga montażu osobnego sprzęgła, gdyż **wszystko jest zintegrowane w prowadnicy**

www.sevroll.pl

SEVROLL®
SYSTEMY DRZWIOWE I AKCESORIA MEBLOWE


Zachowaj kolejność montażu.

- 1 2 3 4
  dla każdego z elementów
  A B C
  oraz profili
- I II

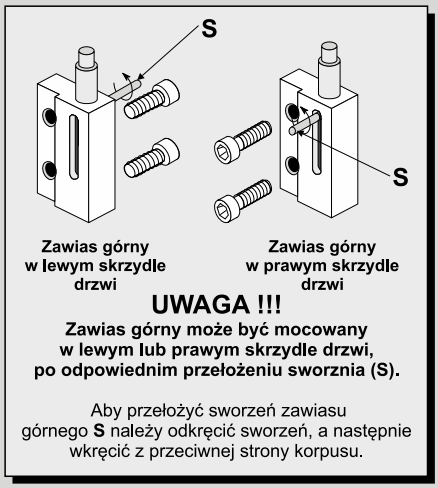



UWAGA !!!
Zawias górny może być mocowany w lewym lub prawym skrzydle drzwi, po odpowiednim przełożeniu sworznia (S).


Aby przełożyć sworzeń zawiasu górnego **S** należy odkręcić sworzeń, a następnie wkręcić z przeciwnej strony korpusu.

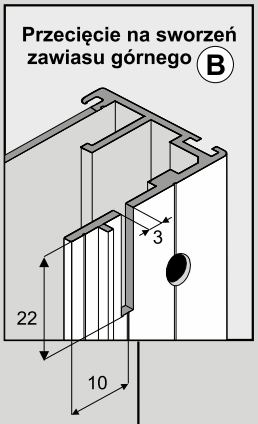


Mocowanie toru górnego.
Otwory pod wkręty mocujące tor górny należy fazować.

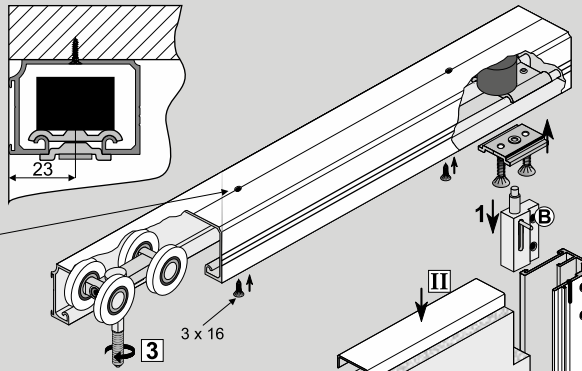

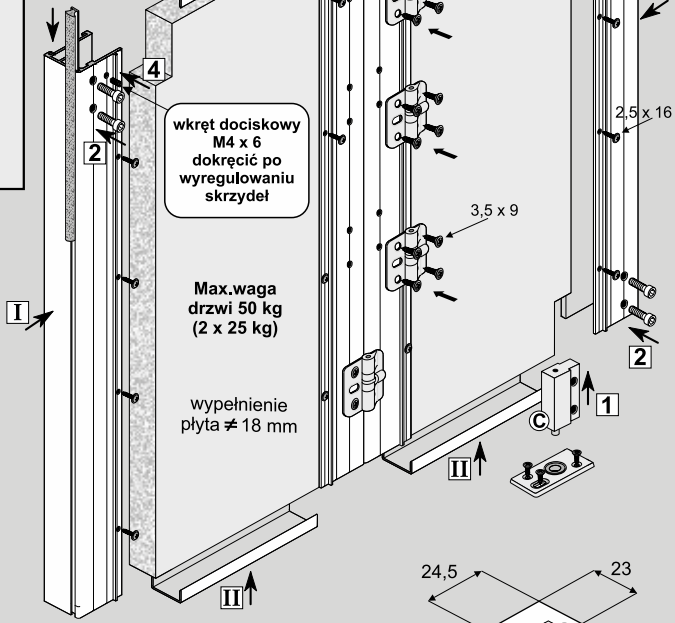


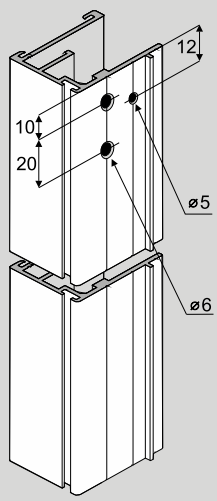

Rozstaw otworów do mocowania korpusu wózka A

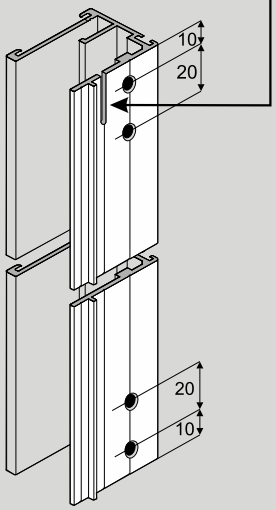


Rozstaw otworów do mocowania zawiasu górnego B i zawiasu dolnego C




mocowanie gniazda zawiasu dolnego

ELEMENTY SKŁADOWE


Rączka Prince 01
dł.: 2,70 m




Rączka Prince 02
dł.: 2,70 m




Tor górny Exclusive
dł.: 1,20 m, 1,80 m, 3,00 m, 3,60 m




Ceownik 18 mm
dł.: 3,00 m, 6,00 m



Szczotka 4,8 x 9




Zestaw do drzwi składanych ZSE-18 PLUS Prince




Wózek górny


4x




Zawias sprężynowy




Zawias górny



Gniazdo zawiasu górnego z odbojnikiem




Zawias dolny



Gniazdo zawiasu dolnego

blachowkręt 3,5 x 9,5 (zawias sprężynowy)	-16 szt.	
wkręt docisk. M4 x 6	- 1 szt.	
wkręt 2,5 x 16 (rączki)	-16 szt.	
wkręt 3,5 x 16 (gniazdo zaw. dolnego)	- 3 szt.	
wkręt 3 x 16 (tory)	- 6 szt.	
kluczyk imbusowy 2	-1 szt.	


Światło otworu

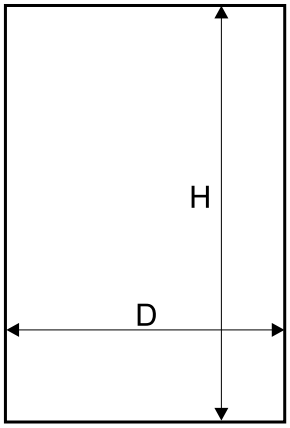

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi


wypełnienie skrzydła – płyta #18 mm

wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 46 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 2 mm
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 12 mm) : 2
szerokość płyty - dp	dp = d - 24 mm
długość ceownika góra/dół - Pz i Pw	wyznaczamy po złożeniu skrzydła

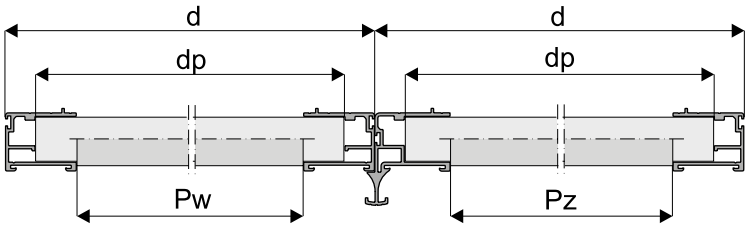


UWAGA!


Rączkę PRINCE 01 montujemy na skrzydle z zawiasami.

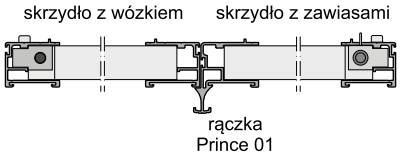

wycięcia w płycie pod wózek i zawiasy

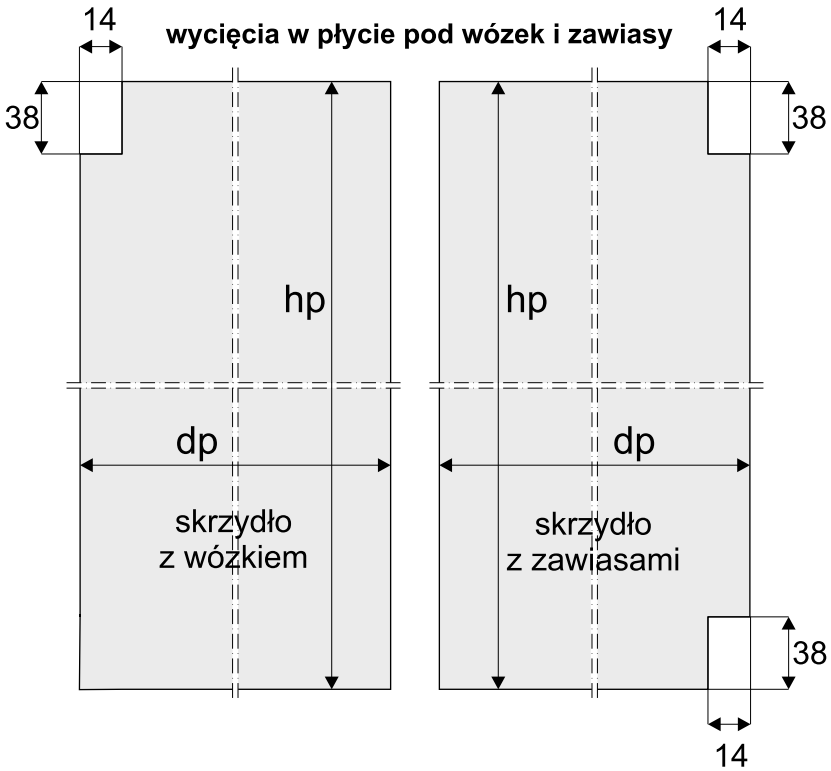


Drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę.

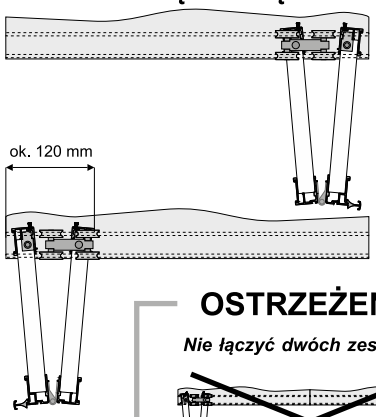


OSTRZEŻENIE


Nie łączyć dwóch zestawów.




sposób wsuwania taśmy dekoracyjnej ABS w profilach




Rączka Prince 01



Profil pionowy Prince 02



Tor górny Exclusive

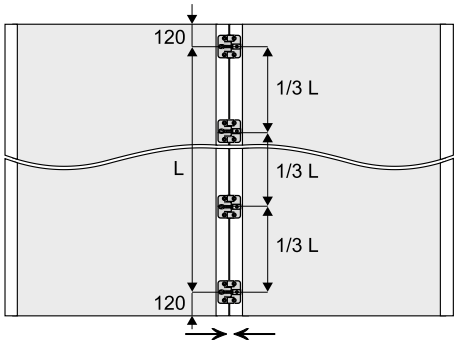

Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie dolegać.
Między rączkami przylegającymi do siebie nie stosować szczotki odbojowej!

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

Ornamic


50 kg | 18 mm płyta | płyta+ lustro | parts

SYSTEM **DS EXCLUSIVE** | LINIA **DS UNICOMFORT**

System drzwi składanych z górnym układem jezdnym



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi składane**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym + zawias trzpieniowy**
Prowadzenie dolne	**Zawias trzpieniowy**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18 mm lub 12 mm + lustro**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm lub 12 mm + szkło 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg (2 x 25 kg)**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**3600 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Taśma PCV lub ABS**

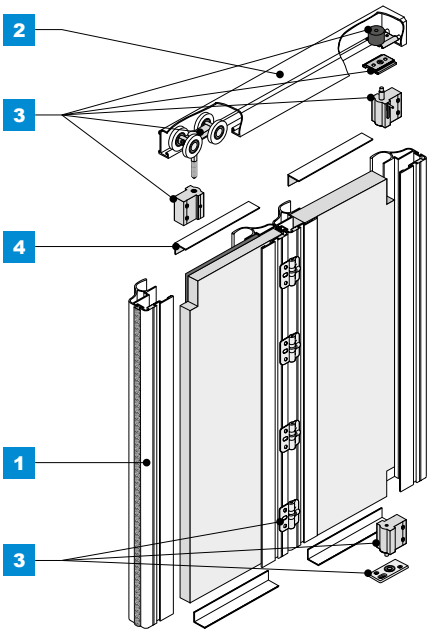


ZASTOSOWANIE


Drzwi składane, zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1 Rączka **UNICOMFORT II**

18 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02728	SREBRNY	2700	20	szt.
02726	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




Ornamic

2 Tor górny **EXCLUSIVE**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01971	SREBRNY	1200	12	szt.
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	szt.
01972	SREBRNY	1800	12	szt.
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	szt.
01714	SREBRNY	3000	12	szt.
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
02126	SREBRNY	3600	12	szt.
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	szt.



3 Zestaw do drzwi składanych **ZSE-18 PLUS UNICOMFORT**


18 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS ZESTAWU: 10084-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	DO 2 SKRZYDEŁ	OPAK. ZBIORCZE
Wózek górny	1 szt.	24 kpl.
Zawias górny	1 szt.	
Gniazdo zawiasu górnego z odb.	1 szt.	
Zawias dolny	1 szt.	
Gniazdo zawiasu dolnego	1 szt.	
Zawias sprężynowy	4 szt.	
Wkręty	1 kpl.	
Instrukcja montażu	1 szt.	

4a Kątownik **ZW 20x18**

18 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00058	SREBRNY	1700	60	szt.
00052	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00059	SREBRNY	2350	60	szt.
00053	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00060	SREBRNY	3000	60	szt.
00054	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




4b

Kątownik **MINI 11 x 17**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00102	SREBRNY	1700	120	szt.
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	szt.
00103	SREBRNY	2350	120	szt.
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	szt.
00104	SREBRNY	3000	120	szt.
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.




Teownik **04-DECOR**

DECOR

płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00691	SREBRNY	3000	60	szt.
00688	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **18-DECOR**

DECOR

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01373	SREBRNY	3000	60	szt.
01370	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **ZW**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00706	SREBRNY	3000	60	szt.
00703	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H16-DECOR**

DECOR

płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03937	SREBRNY	3000	60	szt.




Łącznik **H18-DECOR**

DECOR 18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00215	SREBRNY	3000	60	szt.
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Szczotki **ODBOJOWE**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20021-BL	SZARA	4,8	6	BEZ KLEJU	400 mb	4 rolki



Rączka **UNICOMFORT** II

Zachowaj kolejność montażu.


- 1 2 3 4
  dla każdego z elementów
  A B C
  oraz profili
- I II

FRONT SZAFY

Otwory mocujące tor górny należy wykonać w odległości **26 mm** do frontowej krawędzi szafy

26

Mocowanie toru górnego.
Otwory pod wkręty mocujące tor górny należy fazować

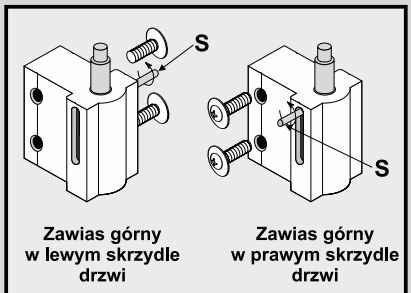



Zawias górny w lewym skrzydle drzwi


Zawias górny w prawym skrzydle drzwi


UWAGA!!!
Zawias górny może być mocowany w lewym lub prawym skrzydle drzwi, po odpowiednim przełożeniu sworznia (S).

Aby odpowiednio przełożyć sworzeń zawiasu górnego **S** należy odkręcić sworzeń, a następnie wkręcić z przeciwnej strony korpusu.



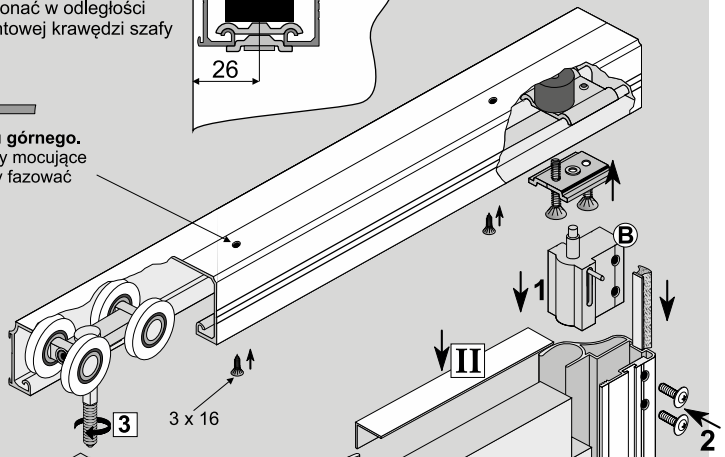

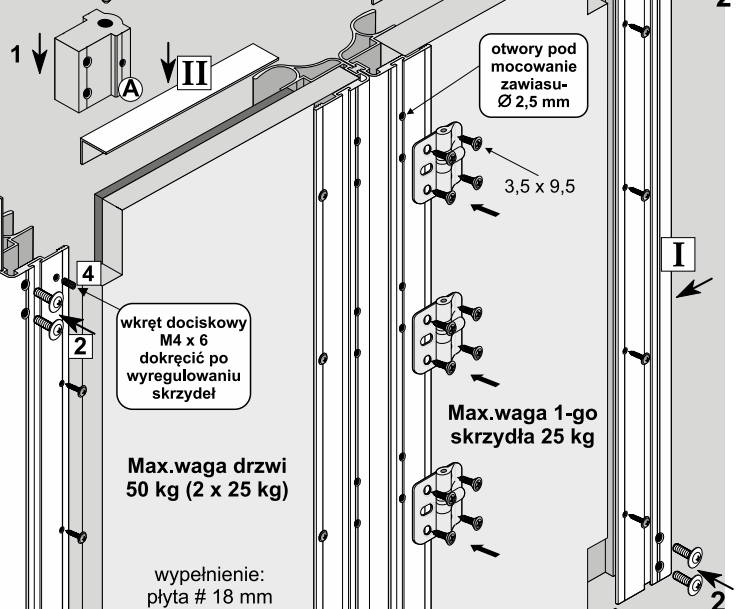

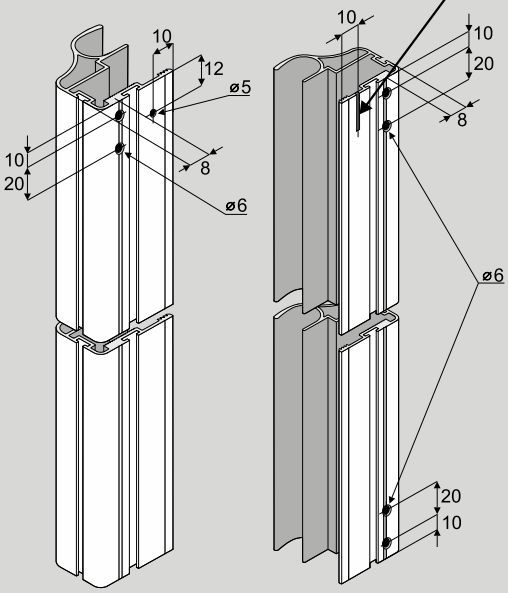

Rozstaw otworów do mocowania wózka A


Rozstaw otworów do mocowania zawiasu górnego B i zawiasu dolnego C

Mocowanie gniazda zawiasu dolnego

ELEMENTY SKŁADOWE


Rączka Unicomfort II

dł.: 2,70 m




Tor górny Exclusive

dł.: 1,20 m, 1,80 m, 3,00 m, 3,60 m




Kątownik MINI lub Kątownik ZW

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m




11 mm x 17 mm (płyta)
20 mm x 18 mm (lustro)

Zestaw do drzwi składanych ZSE-18 PLUS Unicomfort




Wózek górny



Zawias górny



Gniazdo zawiasu górnego z odbojnikiem



Zawias dolny




Gniazdo zawiasu dolnego



Zawias sprężynowy

blachowkręt 3,5 x 9,5 (zawias sprężynowy)	-16 szt.
wkręt docisk. M4 x 6	- 1 szt.
wkręt 2,5 x 16 (rączki)	-16 szt.
wkręt 3,5 x 16 (gniazdo zaw. dolnego)	- 3 szt.
wkręt 3 x 16 (tory)	- 6 szt.
kluczyk imbusowy 2	- 1 szt.


Światło otworu

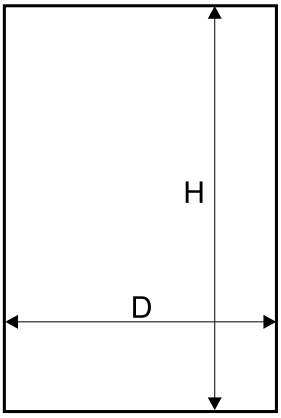


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi = h

wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 46 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 3 mm
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 8 mm) : 2
szerokość płyty # **12 mm** - dp_{12}	dp_{12} = d - 7 mm
szerokość płyty # **18 mm** - dp_{18}	dp_{18} = d - 40 mm
długość kątownika* góra/dół - Pw	wyznaczamy po złożeniu skrzydła

∗ - przy skrzydłach drzwi z płyty, stosować kątownik MINI 11 x 17
- przy skrzydłach drzwi z lustrem, stosować kątownik ZW 20 x 18

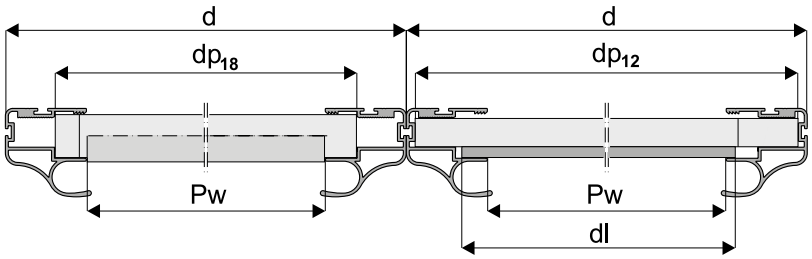


Klej montażowy (stosować przy wypełnieniu z lustrem)

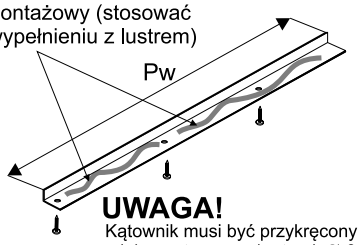


UWAGA!
Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami ⌀ 3 x 25

wycięcia w płycie pod wózek i zawiasy

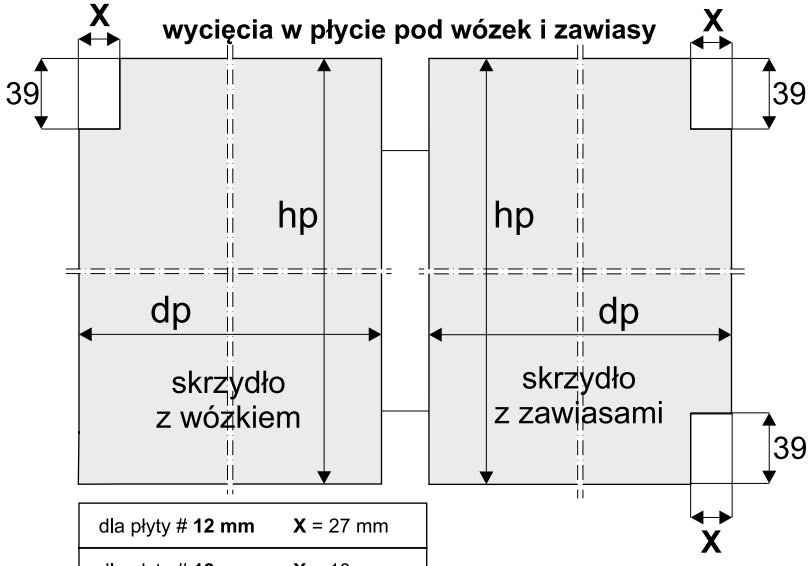



dla płyty # **12 mm**	**X** = 27 mm
dla płyty # **18 mm**	**X** = 10 mm

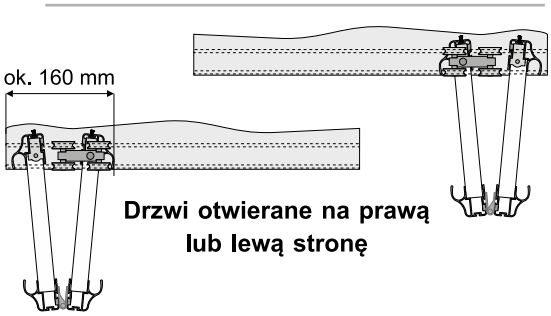


Drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Do zabudowy z czterema skrzydłami należy użyć dwóch zestawów



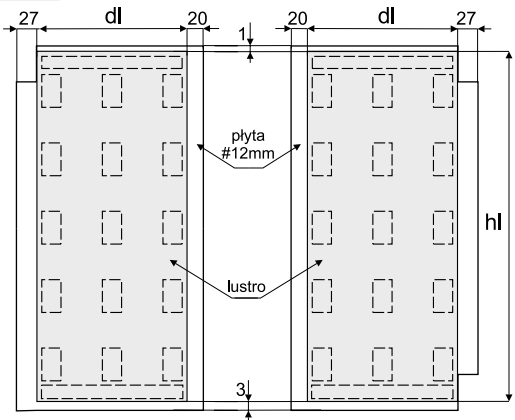

Linią przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

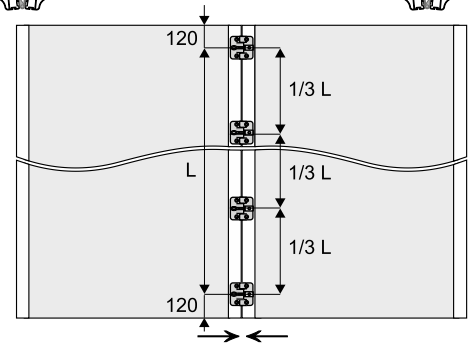

Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie przylegać.
Między rączkami przylegającymi do siebie nie stosować szczotki odbojowej!

wymiary lustra

wysokość lustra - hl = hp - 4 mm
szerokość lustra - dl = dp_{12} - 47 mm

UWAGA:
przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnie styku płyty z lustrem należy odtłuścić.

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

Ornamic
50 kg | 18 mm płyta | 3D parts


SYSTEM **DS EXCLUSIVE** | LINIA **MINICOMFORT**

System drzwi składanych z górnym układem jezdnym



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi składane**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem kulkowym + zawias trzpieniowy**
Prowadzenie dolne	**Zawias trzpieniowy**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg (2 x 25 kg)**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**3600 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Taśma PCV lub ABS**

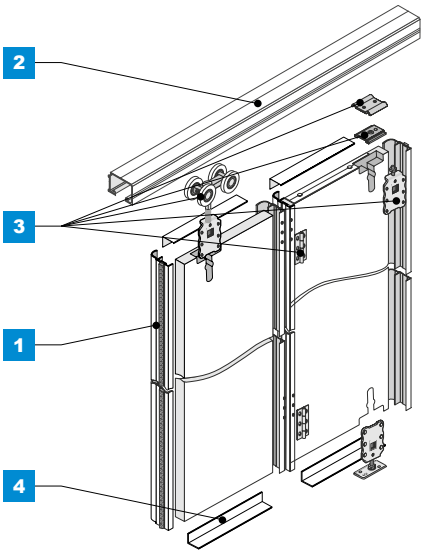


ZASTOSOWANIE


Drzwi składane, zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1 Rączka **MINICOMFORT II**


18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02742	SREBRNY	2700	20	szt.
02740	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.



Ornamic 2 Tor górny **EXCLUSIVE**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01971	SREBRNY	1200	12	szt.
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	szt.
01972	SREBRNY	1800	12	szt.
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	szt.
01714	SREBRNY	3000	12	szt.
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.
02126	SREBRNY	3600	12	szt.
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	szt.



3 Zestaw do drzwi składanych **ZSE-18**

18 mm płyta



INDEKS ZESTAWU: 10069-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 2 SKRZYDEŁ**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek górny	1 szt.	24 kpl.
Zawias pionowy	2 szt.	
Gniazdo zawiasu górnego	1 szt.	
Zawias meblowy	3 szt.	
Gniazdo zawiasu dolnego	1 szt.	
Wkręty	1 kpl.	
Instrukcja montażu	1 szt.	

3a Zestaw do drzwi składanych **ZSE-18 PLUS**


18 mm płyta




INDEKS ZESTAWU: 10068-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	**DO 2 SKRZYDEŁ**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek górny	1 szt.	24 kpl.
Zawias pionowy	2 szt.	
Gniazdo zawiasu górnego	1 szt.	
Gniazdo zawiasu dolnego	1 szt.	
Zawias sprężynowy	4 szt.	
Wkręty	1 kpl.	
Instrukcja montażu	1 szt.	

4 Kątownik **MINI 11 x 17**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00102	SREBRNY	1700	120	szt.
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	szt.
00103	SREBRNY	2350	120	szt.
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	szt.
00104	SREBRNY	3000	120	szt.
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.




Łącznik **H04/18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01710	SREBRNY	3000	60	szt.
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H08/18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00199	SREBRNY	3000	60	szt.
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H18-DECOR**

DECOR

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00215	SREBRNY	3000	60	szt.
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Szczotki **ODBOJOWE**

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20021-BL	SZARA	4,8	6	BEZ KLEJU	400 mb	4 rolki



Rączka **MINICOMFORT II**


NOTATKI

SYSTEM
DS EXCLUSIVE | LINIA DS MINICOMFORT

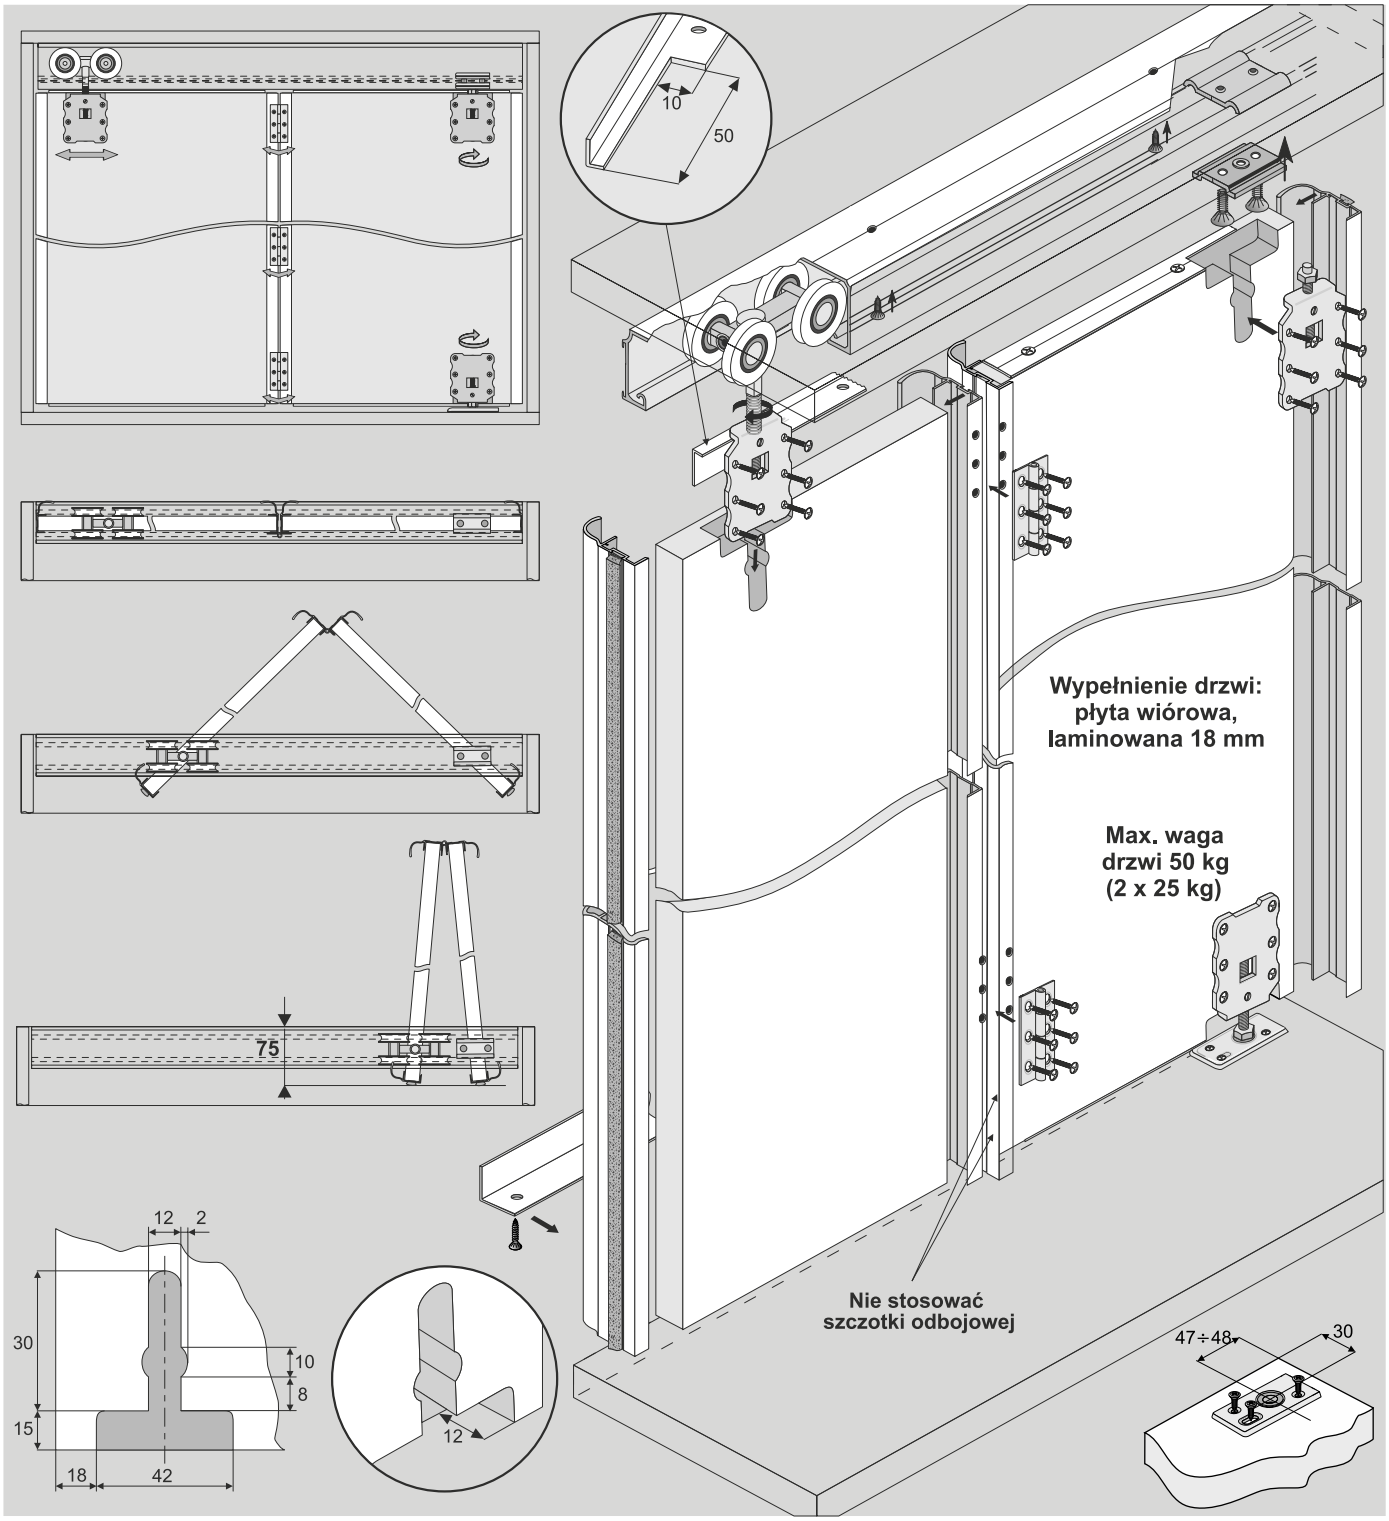


ELEMENTY SKŁADOWE


Rączka Minicomfort II




Tor górny Exclusive




Zestaw do drzwi składanych ZSE-18
(lub alternatywnie ZSE-18 PLUS z zawiasem sprężynowym)

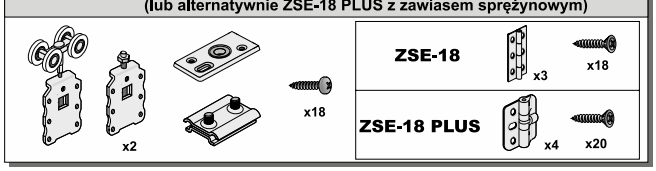

Kątownik MINI





Światło otworu

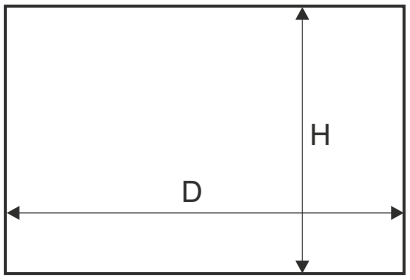

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H - 46 mm
wysokość płyty	- hp	hp = h - 3 mm
szerokość skrzydła drzw	- d	d = (D - 9 mm) : 2
szerokość płyty **#18**	- dp	dp = d - 7 mm
długość kątownika	- dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła

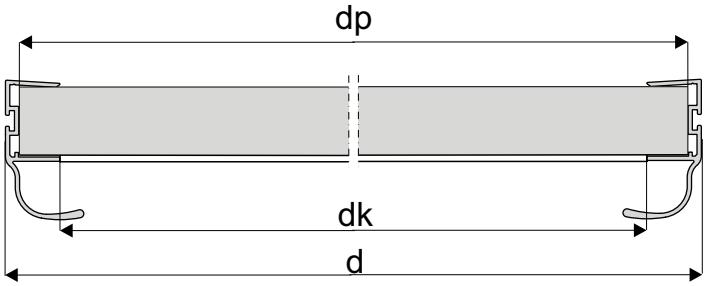

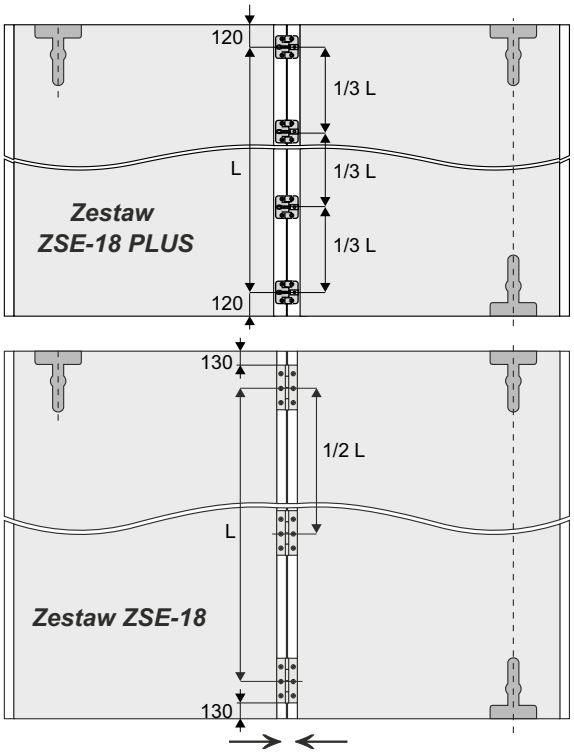


Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie przylegać.
Między rączkami przylegającymi do siebie nie stosować szczotki odbojowej!

UWAGA!


Rączka powinna być o 3 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.


- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.

Sposób montażu rączki z płytą # 18 mm




Sposób montażu kątownika MINI 11 mm x 17 mm



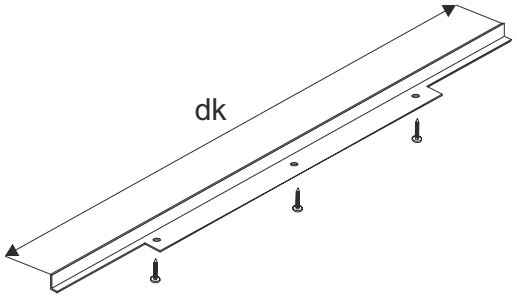

Do zabudowy z czterema skrzydłami należy użyć dwóch zestawów



OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

32 kg | 18-30 mm płyta


SYSTEM **FOLD**

System drzwi składanych z górnym prowadzeniem



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi składane**
Tor	**Brak**
Układ jezdny	**Brak**
Prowadzenie górne	**Mechanizm samodomykający sprężynowy z tłumieniem ciernym**
Prowadzenie dolne	**Brak**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18-30 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta**
Max. obciążenie skrzydła	**32 kg (2 x 16 kg)**
Max. długość rączki	**Brak**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

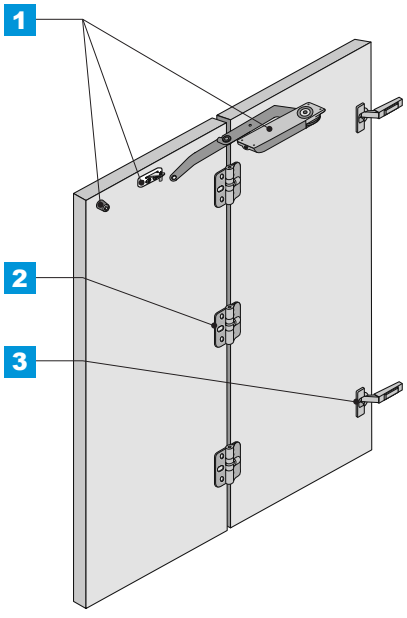

ZASTOSOWANIE


Zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1 Zestaw do drzwi składanych **FOLD** – prawy/lewy

prawy




lewy




INDEKS ZESTAWU	10181	10182	
ELEMENTY SKŁADOWE	DO 2 SKRZYDEŁ	DO 2 SKRZYDEŁ	OPAK. ZBIORCZE
Mechanizm do drzwi składanych **FOLD** – prawy	1 szt.	–	20 kpl.
Mechanizm do drzwi składanych **FOLD** – lewy	–	1 szt.	
Płytka montażowa	1 szt.	1 szt.	
Odbojnik	1 szt.	1 szt.	
Wkręty 3,5x15 (mechnizm)	4 szt.	4 szt.	
Wkręty 3,5x25 (odbojnik, uchwyt)	3 szt.	3 szt.	
Wkręty M4x6 (uchwyt)	1 szt.	1 szt.	
Klucz imbusowy	3 szt.	3 szt.	


Uchwyt meblowy wpuszczany




INDEKS	KOLOR	WYMIARY	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10178	INOX	ø 90 mm	10	szt.



2 Zawias sprężynowy




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
134-126	SREBRNY	200	szt.



Zawias meblowy




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222346	MOSIĄDZ	400	szt.



3a Zawias **WPUSZCZANY**,
rozstaw 45 mm ø35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223034	SREBRNY	50	opak.



3b Zawias **NAKŁADANY**,
rozstaw 45 mm ø35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)


i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223032	SREBRNY	50	opak.




Odbój gumowy ø20 x 10,5 mm




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
40130	CZARNY	50	szt.




SYSTEM
DS FOLD



Max. waga drzwi 32 kg (2 x 16 kg)

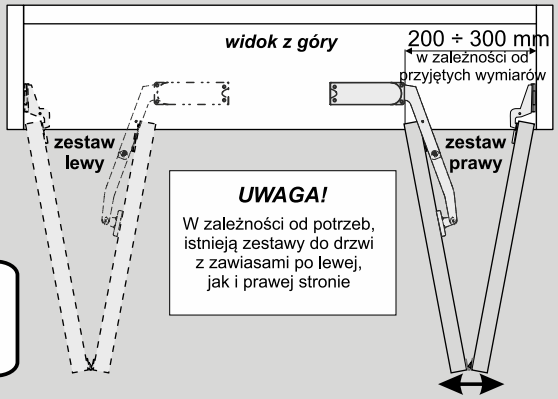

UWAGA!
W zależności od potrzeb, istnieją zestawy do drzwi z zawiasami po lewej, jak i prawej stronie




Usytuowanie uchwytów:


1 - jeden długi uchwyt poziomo
(rozstaw uchwytu **min. 192 mm**)


lub


2 - dwa uchwyty pionowo
(przy krawędziach skrzydła)

g - grubość skrzydła drzwi (**18** ÷ **30** mm)
h - wysokość skrzydła drzwi (max**. 2600** mm)
d - szerokość jednego skrzydła drzwi (**380** ÷ **460** mm)

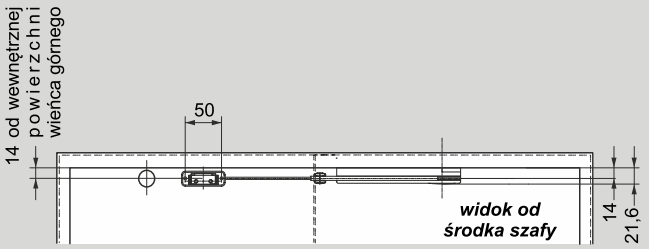

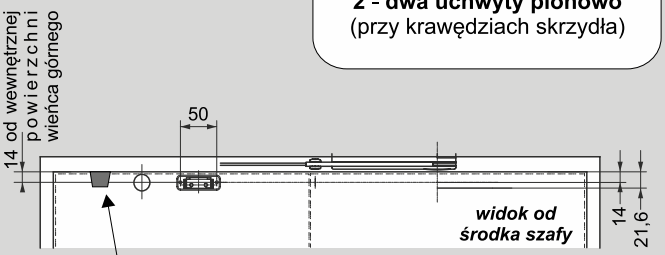

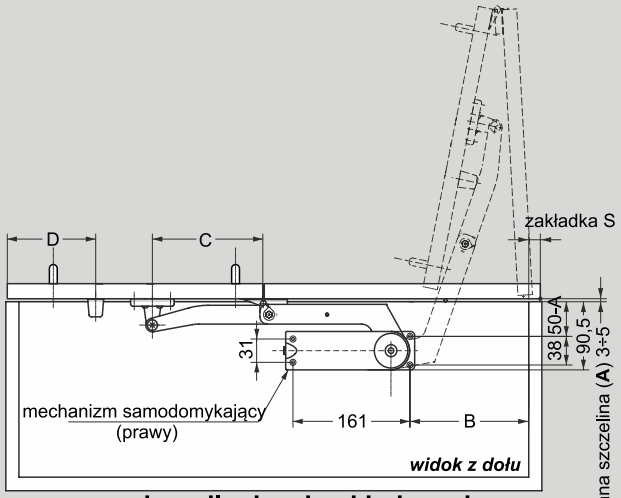

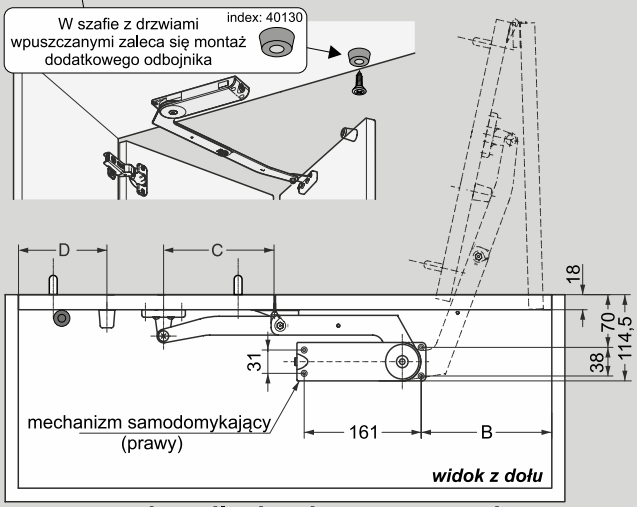

wymiary dla drzwi nakładanych


szerokość skrzydła drzwi	regulacja dł **L** ramienia mechanizmu	**B**	**C**	**D**
375 ÷ 385	1	179,5-S	152	(150)
385 ÷ 395	2	184,5-S	155	(155)
395 ÷ 405	3	189,5-S	158	(160)
405 ÷ 415	4	194,5-S	161	(165)
415 ÷ 425	5	199,5-S	164	(170)
425 ÷ 435	6	204,5-S	167	(170)
435 ÷ 445	7	209,5-S	170	(175)
445 ÷ 455	8	214,5-S	173	(180)
455 ÷ 465	9	219,5-S	176	(180)

wymiary dla drzwi wpuszczanych


szerokość skrzydła drzwi	regulacja dł **L** ramienia mechanizmu	**B**	**C**	**D**
375 ÷ 385	1	179,5	152	(150)
385 ÷ 395	2	184,5	155	(155)
395 ÷ 405	3	189,5	158	(160)
405 ÷ 415	4	194,5	161	(165)
415 ÷ 425	5	199,5	164	(170)
425 ÷ 435	6	204,5	167	(170)
435 ÷ 445	7	209,5	170	(175)
445 ÷ 455	8	214,5	173	(180)
455 ÷ 465	9	219,5	176	(180)

ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw do drzwi składanych FOLD (Lewy lub Prawy)




wkr. 3,5x15 (mechanizm) - 4 szt.
wkr. 3,5x25 (odbojnik, uchwyt) - 3 szt.
wkręt M4x6 (uchwyt) - 1 szt.




ELEMENTY DODATKOWE


Zawias zatrzaskowy ø35 z cichym domykiem




Zawias meblowy





krok ① i ③
odblokować / zablokować
ramię mechanizmu
systemu drzwi składanych

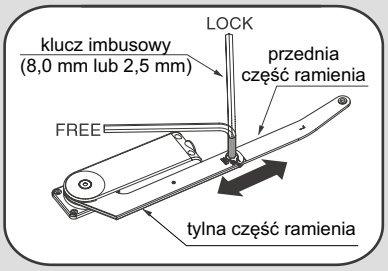


krok②
ustawić żądaną długość ramienia
mechanizmu drzwi składanych






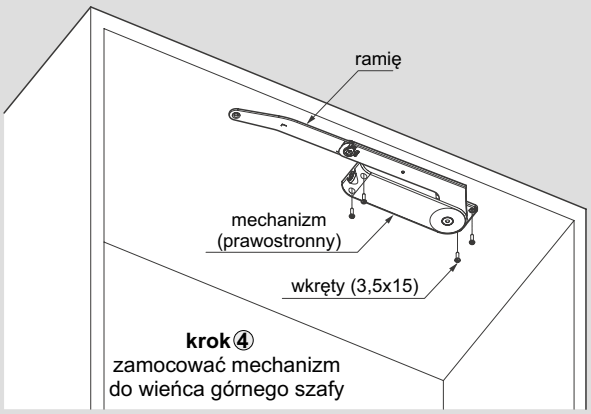


krok④
zamocować mechanizm
do wieńca górnego szafy




krok⑤
zamocować odbojnik
i płytkę montażową




krok⑦
zamocować zawias
puszkowy

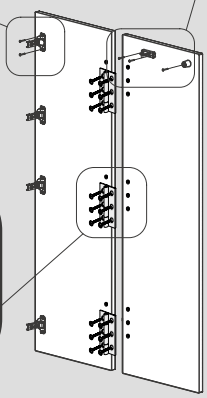




krok⑥
zamocować
zawias

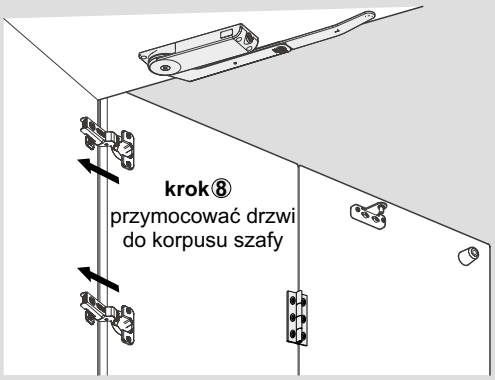


krok⑧
przymocować drzwi
do korpusu szafy

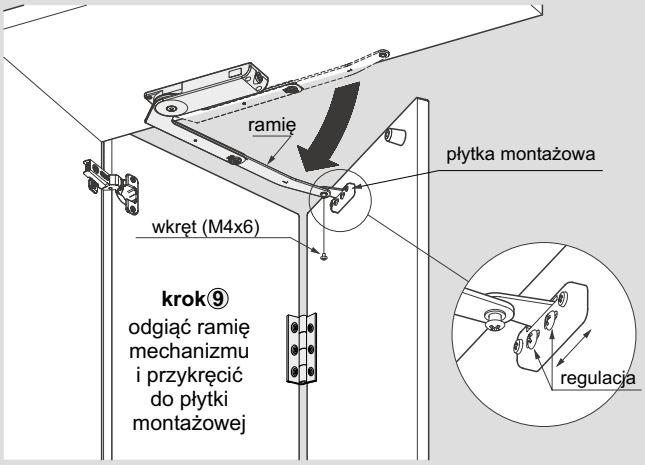


krok⑨
odgiąć ramię
mechanizmu
i przykręcić
do płytki
montażowej

Zalecana ilość zawiasów uzależniona jest
od wysokości płyty i wynosi:

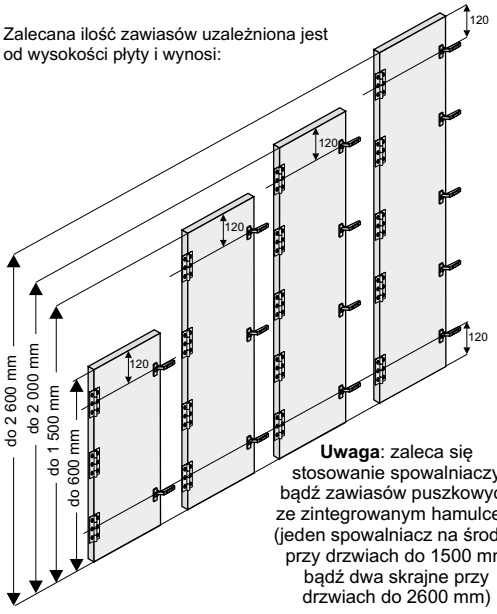

Uwaga: zaleca się
stosowanie spowalniaczy
bądź zawiasów puszkowych
ze zintegrowanym hamulcem
(jeden spowalniacz na środku
przy drzwiach do 1500 mm
bądź dwa skrajne przy
drzwiach do 2600 mm)

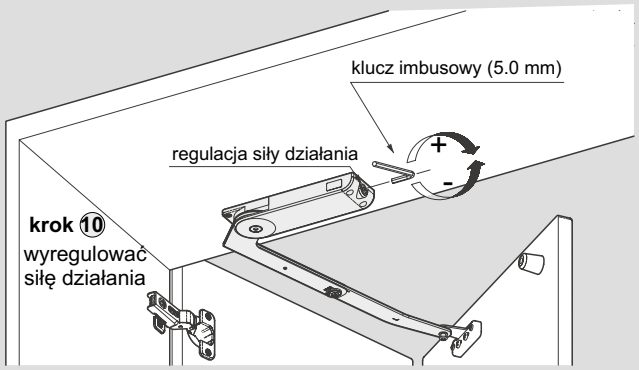

krok ⑩
wyregulować
siłę działania

40 kg | 18 mm płyta | 3D parts


SYSTEM **DS LINE**

System drzwi składanych z górnym prowadzeniem



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi składane**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek + zawias puszkowy**
Prowadzenie dolne	**Wózek + zawias puszkowy**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**40 kg (2 x 20 kg)**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Max. długość toru	**2000 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

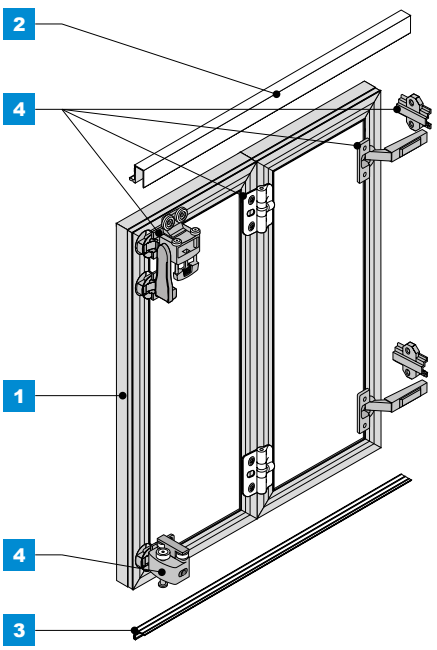


ZASTOSOWANIE


Drzwi składane do szaf

1a Profil ramkowy **SECRET LINE II**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02550	SREBRNY	2700	60	szt.
02549	JASNY BRĄZ	2700	60	szt.




1b Profil ramkowy **SLIM LINE**


18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01598	SREBRNY	2700	20	szt.
01706	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




2 Tor górny **LINE**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06314	SREBRNY	2000	20	szt.



3 Tor dolny **LINE**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06313	SREBRNY	2000	50	szt.



4 Zestaw do drzwi składanych **LINE**




INDEKS ZESTAWU	10082-SV	10081-SV	
ELEMENTY SKŁADOWE	DO 2 SKRZYDEŁ (LEWY)	DO 2 SKRZYDEŁ (PRAWY)	OPAK. ZBIORCZE
Wózek górny	1 szt.	1 szt.	1 kpl.
Wózek dolny	1 szt.	1 szt.	
Zawias sprężynowy	5 szt.	5 szt.	
Zawias WPUSZCZANY rozstaw 45 mm ø 35 mm	4 szt.	4 szt.	
Wkręty	1 kpl.	1 kpl.	
Instrukcja montażu	1 szt.	1 szt.	

Łącznik **H04/18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01710	SREBRNY	3000	60	szt.
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H08/18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00199	SREBRNY	3000	60	szt.
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Szczotki **ODBOJOWE**


i *Szersza oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20020-SV	SZARA	4,8	4	bez kleju	550 mb	4 rolki
20225-SV	SZARA	4,8	4	bez kleju	100 mb	10 rolek
20023-SV	SZARA	4,8	4	z klejem	550 mb	4 rolki
20228-SV	SZARA	4,8	4	z klejem	100 mb	10 rolek





Rączka **SECRET LINE II**




Rączka **SLIM LINE**

NOTATKI

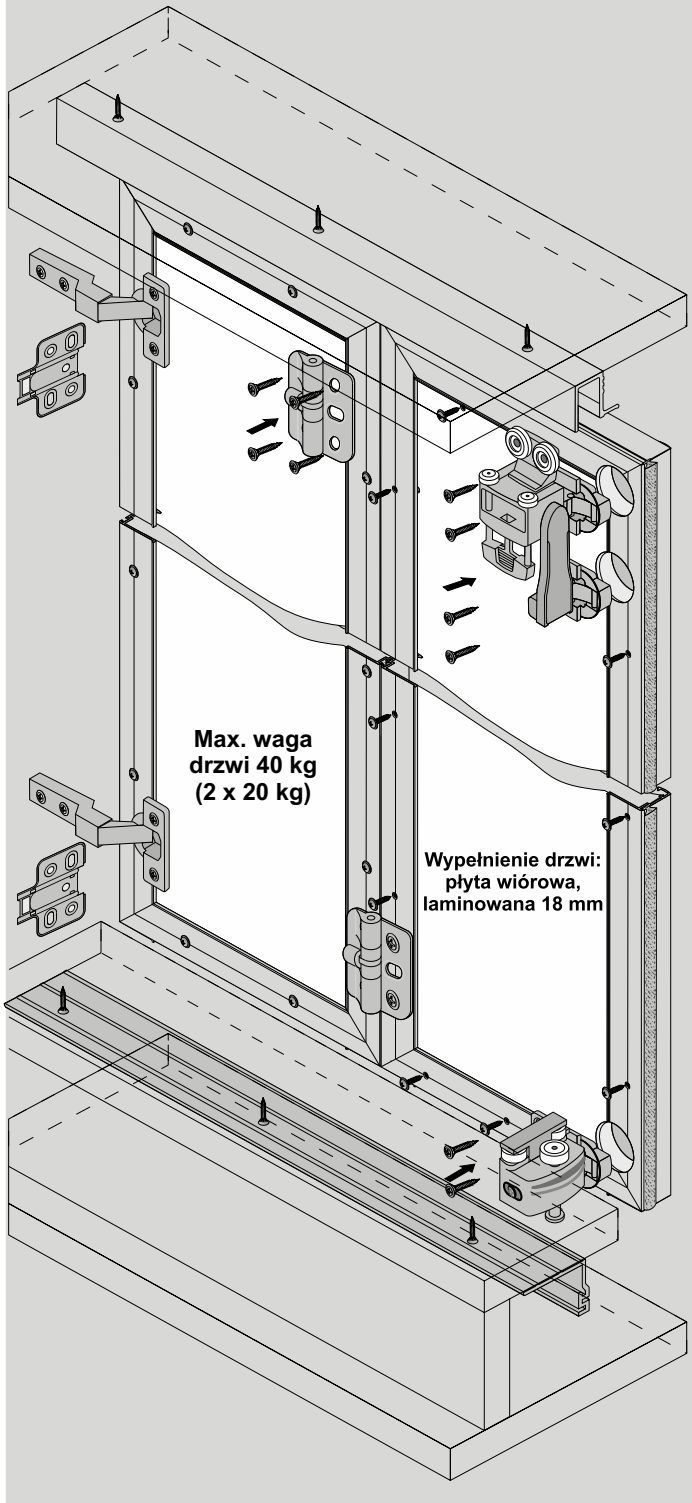


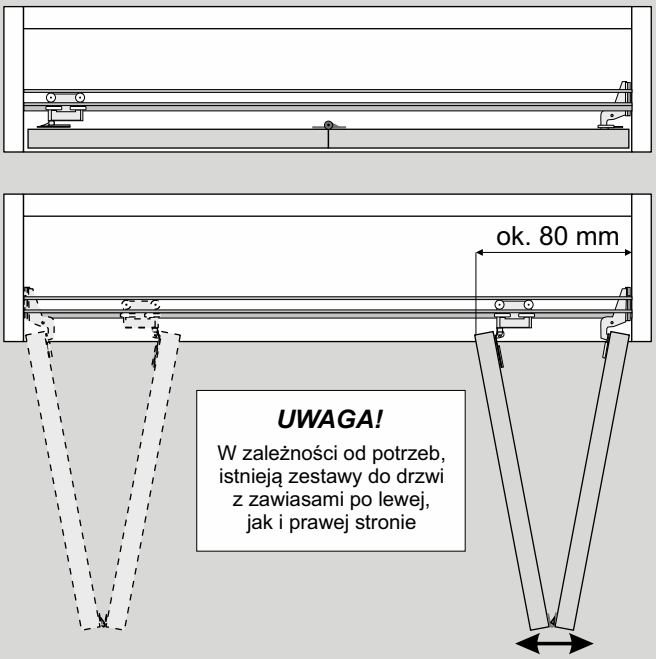

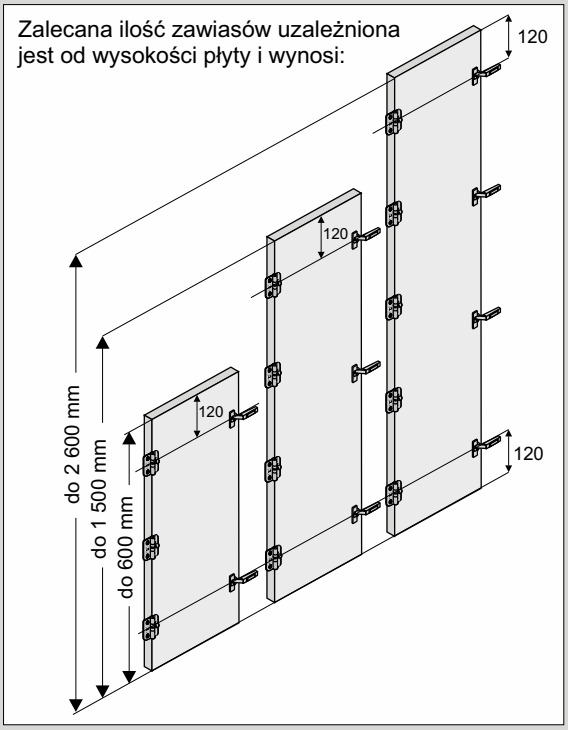

Profil ramkowy Line


dł.: 2,70 m dł.: 2,70 m



SECRET LINE SLIM LINE

Tor górny Line (A)
Tor dolny Line (B)

dł.: 2,00 m




dł.: 2,00 m

ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw do drzwi składanych Line - lewy lub prawy

Wózek górny



Wózek dolny



Zawias sprężynowy



X5


Zawias wpuszczany rozstaw 45 mm ø35 mm zatrzaskowy z cichym domykiem



X4

wkr. 3,5x16 (zawiasy, wózki) - 26 szt.
wkr. 4x16 (zawiasy puszkowe) - 24 szt.
wkr. 3x13 (prowadnice) - 12 szt.
wkr. 2,5x16 (rączki) - 30 szt.


Szczotka 4,8 x 4





z klejem (SECRET LINE)




bez kleju (SLIM LINE)



		LINIA SECRET LINE  szczotka odbojowa z klejem 4,8 mm x 4 mm	LINIA SLIM LINE  szczotka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm
wysokość skrzydła drzwi	- hs	hs = H - 6 mm	hs = H - 6 mm
wysokość płyty	- hp	hp = hs - 3 mm	hp = hs - 6 mm
szerokość skrzydła drzwi	- ds	ds = (D - 6 mm) : 2	ds = (D - 6 mm) : 2
szerokość płyty	- dp	dp = ds - 3 mm	dp = ds - 6 mm


Mocowanie prowadnika zawiasu puszkowego

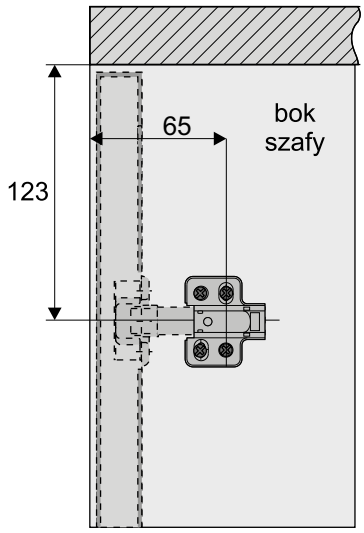



Max. waga 1-go skrzydła - 20 kg

Ciężar 1 m² płyty wiórowej o grubości 18 mm = 13 kg

Sposób wycinania otworów pod wózki i zawiasy puszkowe

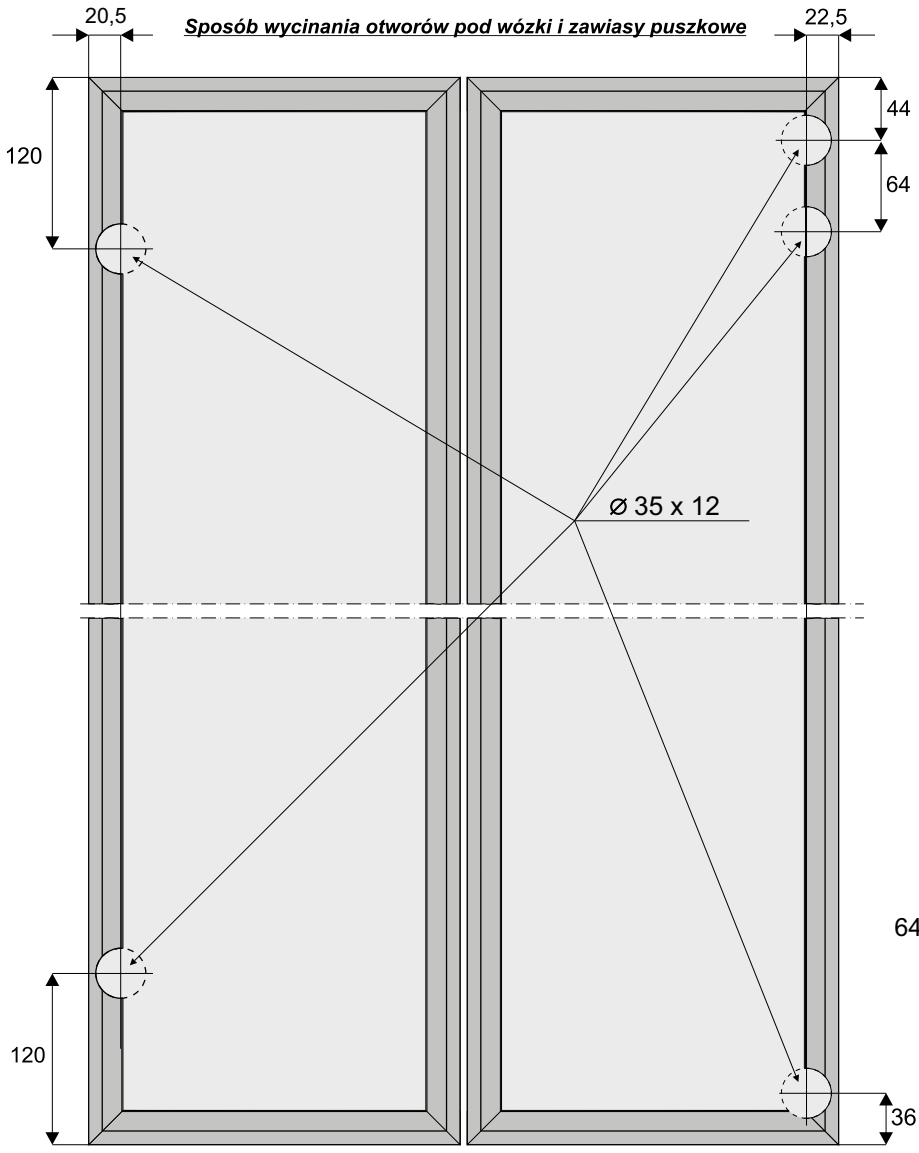


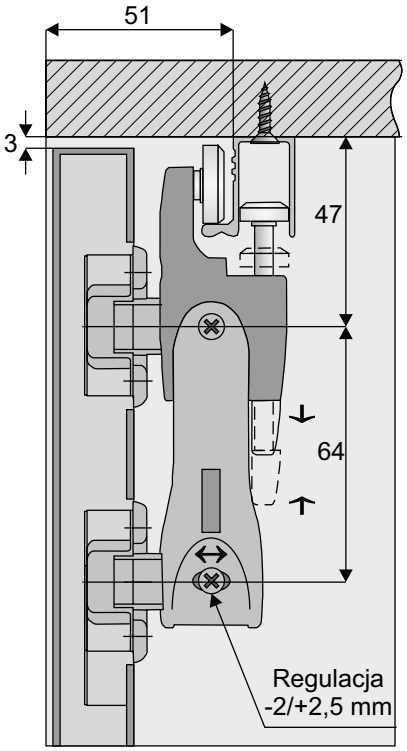

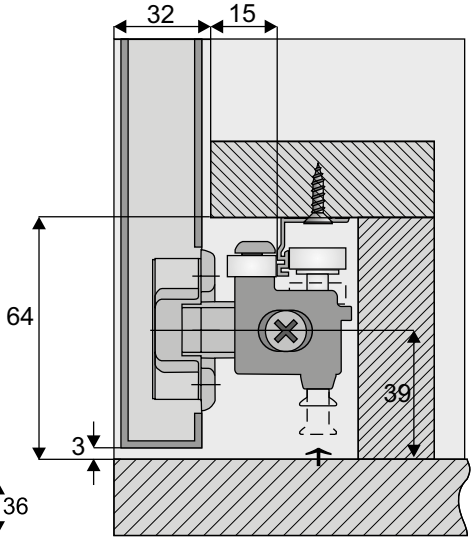


Sposób wycinania otworów pod wózki i zawiasy wpuszczane

Alternatywnym sposobem (w przypadku braku możliwości wycięcia w profilu aluminiowym otworów ⌀35) jest rozwiązanie przedstawione na rysunku poniżej

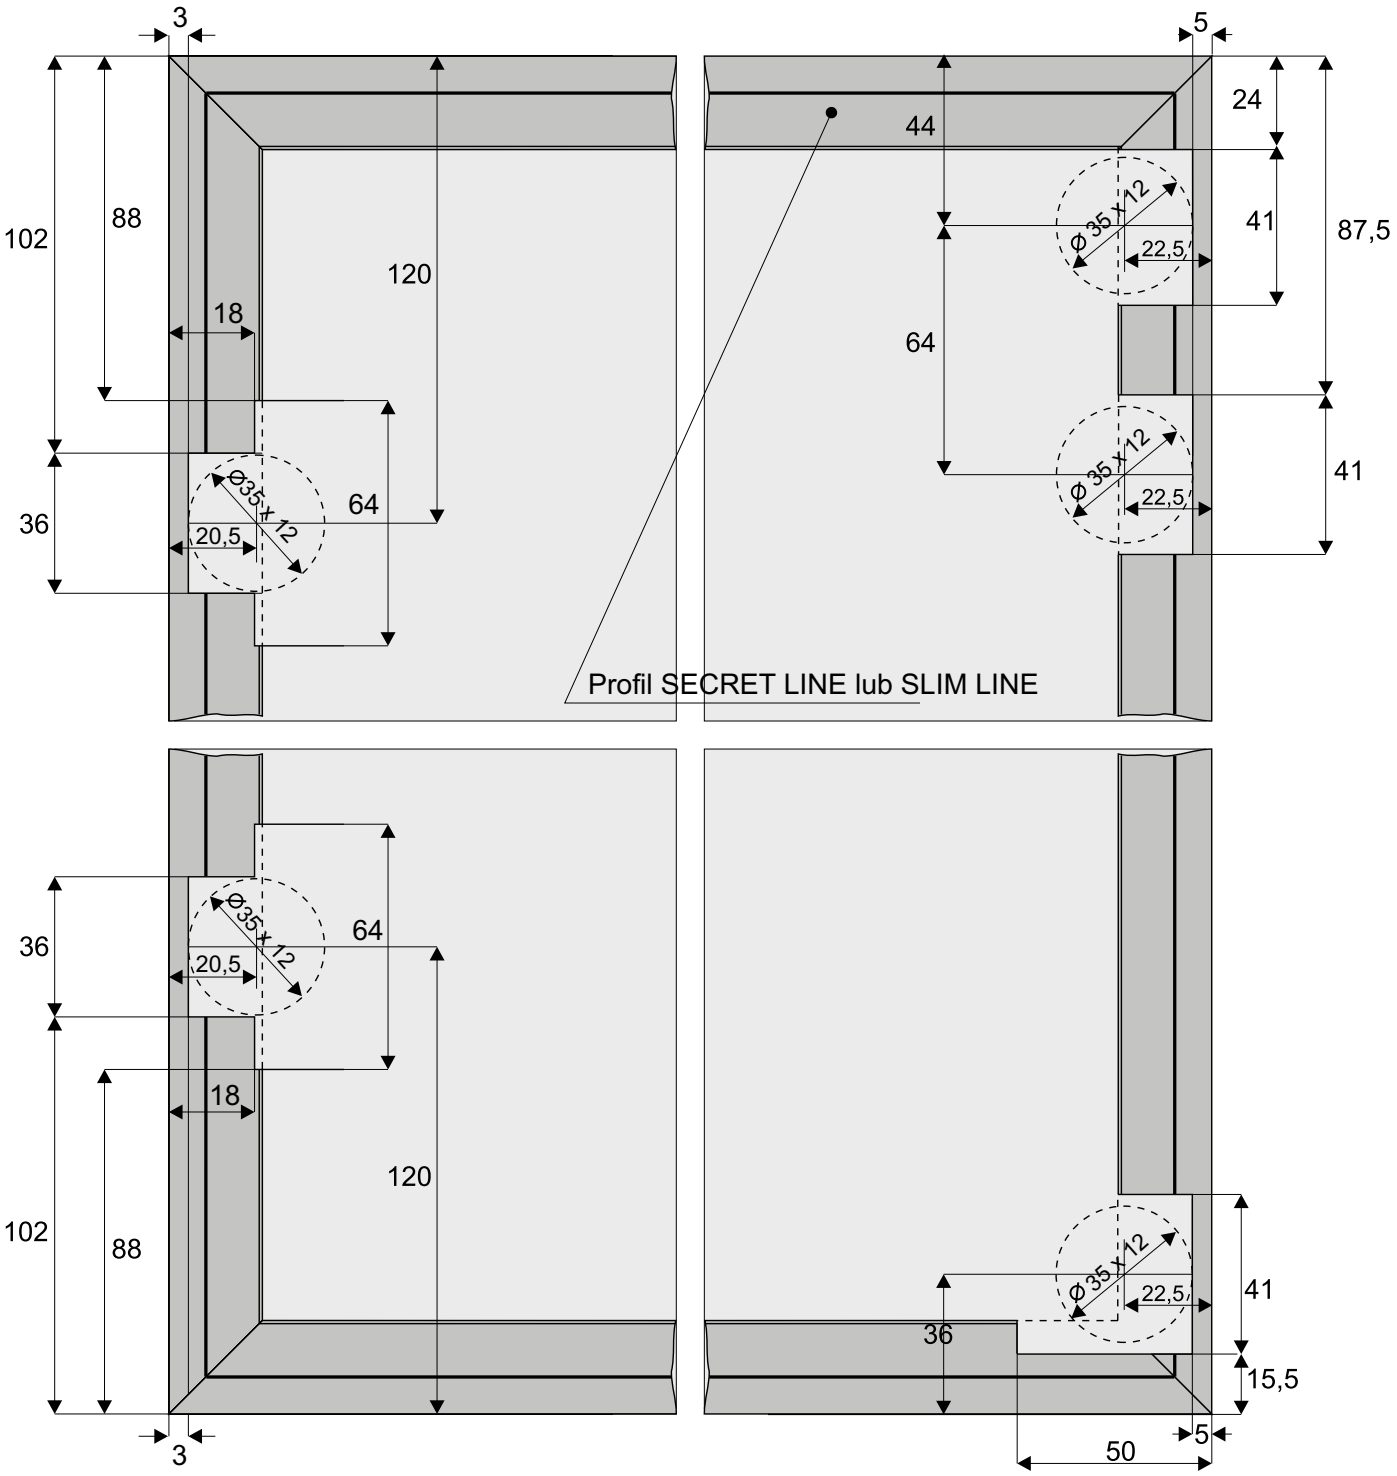




Kombinacja dwóch zestawów DS LINE **prawy + lewy**

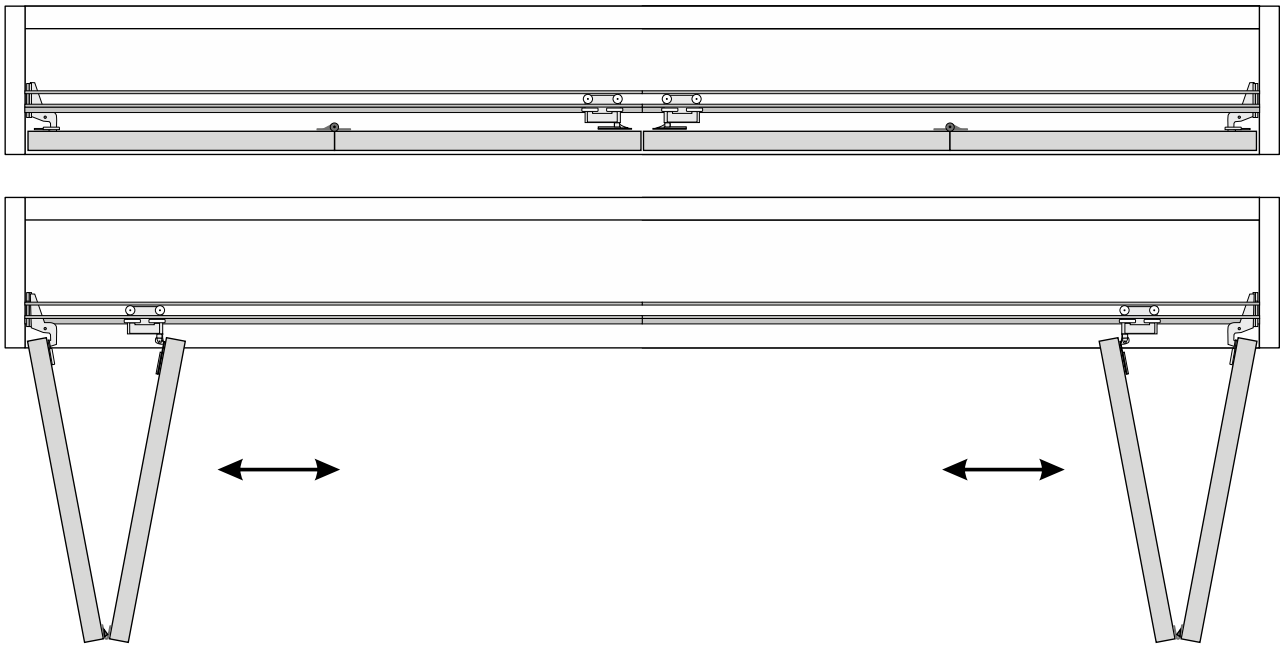

Do montażu drzwi składanych **SECRET LINE oraz SLIM LINE otwieranych na prawą i lewą stronę** należy użyć dwóch zestawów:
1. Zestaw LINE (strona prawa)
2. Zestaw LINE (strona lewa)

Wyliczenia dla kombinacji dwóch zestawów **prawy + lewy:**



		LINIA SECRET LINE 	LINIA SLIM LINE 
wysokość skrzydła drzwi	- hs	hs = H - 6 mm	hs = H - 6 mm
wysokość płyty	- hp	hp = hs - 3 mm	hp = hs - 6 mm
szerokość skrzydła drzwi	- ds	ds = (D - **7** mm) : **4**	ds = (D - **7** mm) : **4**
szerokość płyty	- dp	dp = ds - 3 mm	dp = ds - 6 mm

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).


28 kg | 18-35 mm płyta | parts | ONE PACK

SYSTEM **DS APOLLO**

System drzwi składanych z górnym prowadzeniem



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi składane**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Zawias trzpieniowy + prowadnik**
Prowadzenie dolne	**Zawias trzpieniowy**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18-35 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18-35 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**28 kg (2 x 14 kg) lub 56 kg (4 x 14 kg)**
Max. długość toru	**Dla 2 skrzydeł – 908 mm, dla 4 skrzydeł – 1822 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**ONE PACK**
Dekorowanie	**Brak**

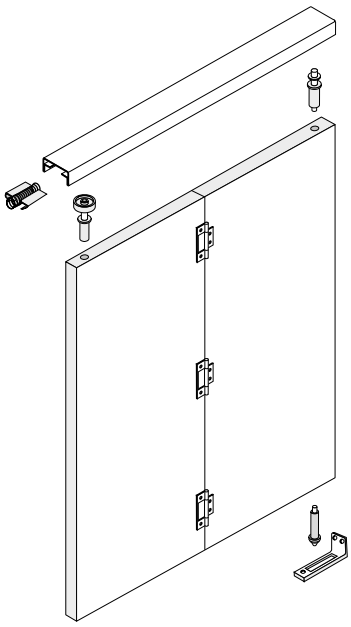

ZASTOSOWANIE

Zabudowa wnęk, garderoby, szafy

Zestaw **APOLLO** do 2 skrzydeł



INDEKS ZESTAWU	221-021	221-022	221-023	221-024
ELEMENTY SKŁADOWE	**603 mm**	**756 mm**	**806 mm**	**908 mm**
Prowadnica stalowa APOLLO	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Prowadnik górny APOLLO	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Czop górny APOLLO	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Czop dolny APOLLO	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Osada czopu dolnego APOLLO	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Zawias	3 szt.	3 szt.	3 szt.	3 szt.
Amortyzator pojedynczy	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wkręty	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

Zestaw **APOLLO** do 4 skrzydeł




INDEKS ZESTAWU	221-027	221-029	221-031
ELEMENTY SKŁADOWE	**1213 mm**	**1518 mm**	**1822 mm**
Prowadnica stalowa APOLLO	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Prowadnik górny APOLLO	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Czop górny APOLLO	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Czop dolny APOLLO	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Osada czopu dolnego APOLLO	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Zawias	6 szt.	6 szt.	6 szt.
Amortyzator podwójny	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wkręty	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	1 szt.	1 szt.	1 szt.


Zawias sprężynowy



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
134-126	SREBRNY	200	szt.




SYSTEM
DS APOLLO

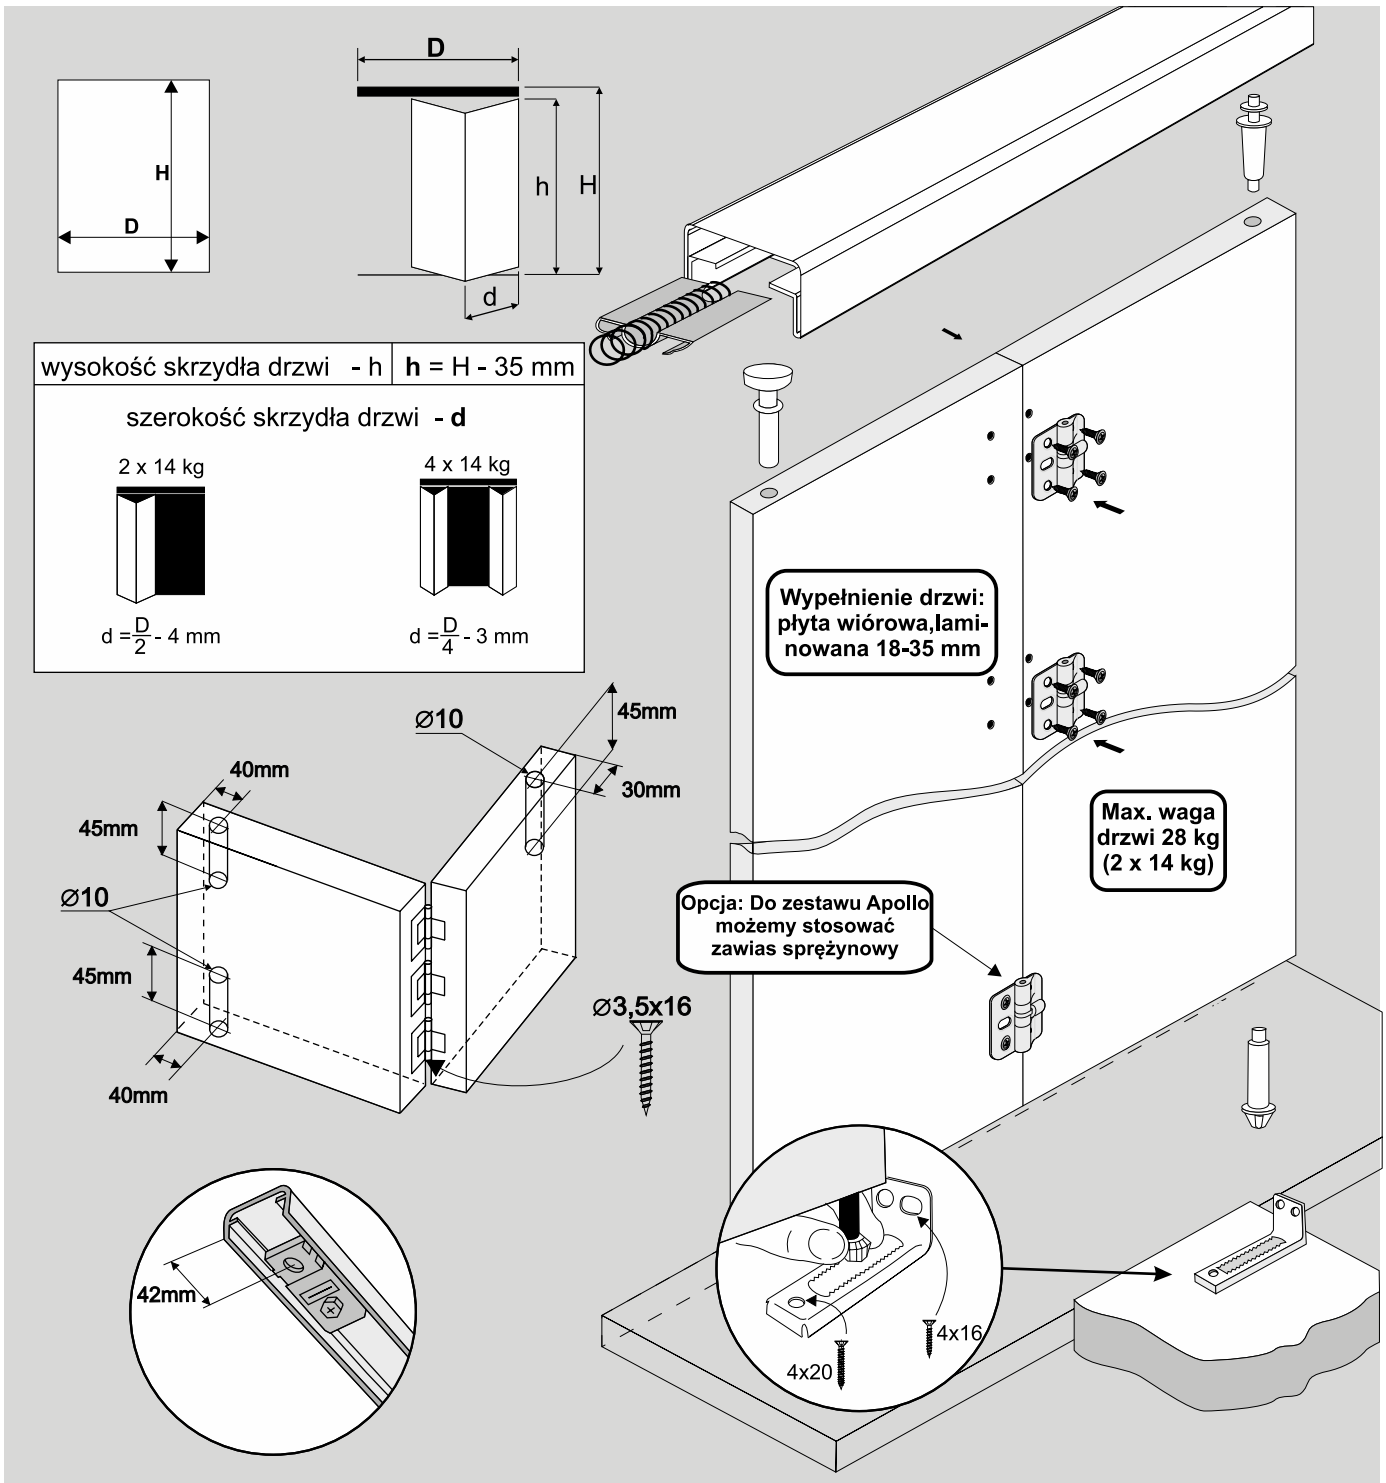


ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw Apollo (2 skrzydła)

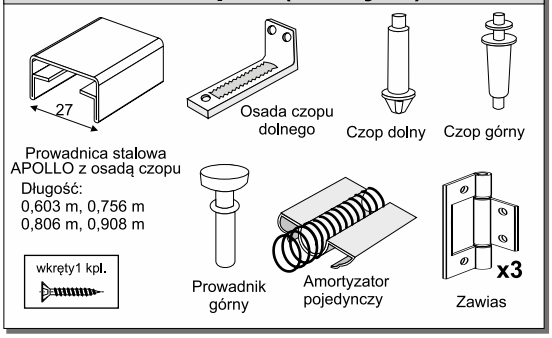

Zestaw Apollo (4 skrzydła)

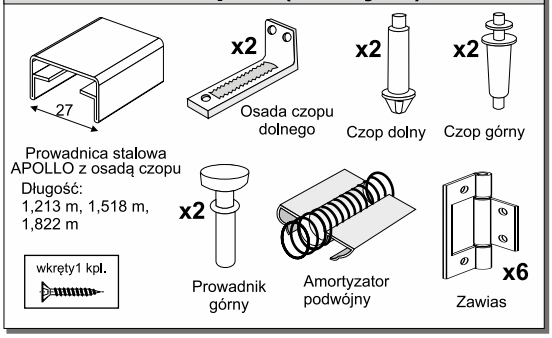

OPCJA

Zawias sprężynowy



PROWADNICE
DOLNEGO MONTAŻU DXS-3D SYNCHRO Z MIĘKKIM DOMYKIEM



Przeznaczenie: do szuflad drewnianych wykorzystywanych w szafach, komodach i kuchniach

Zalety prowadnic dolnego montażu DXS-3D synchro:

- Max. obciążenie do 35 kg
- Dostępne długości od 250 mm do 600 mm
- Pełna synchronizacja wysuwu prowadnicy
- Przeznaczona do płyty o grubości 18 mm
- System miękkiego domyku
- Posiada regulację 3D (w trzech płaszczyznach)
- Łatwy montaż, beznarzędziowa regulacja

www.sevroll.pl

SEVROLL®

50 kg | 80 kg | 16-40 mm płyta | parts | ONE PACK


SYSTEM **DS HERKULES PLUS**

System drzwi składanych z górnym prowadzeniem



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi składane**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Górny**
Prowadzenie górne	**Wózek z łożyskiem + zawias trzpieniowy**
Prowadzenie dolne	**Zawias trzpieniowy**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-40 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 16-40 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**50 kg (2 x 25 kg) – HP25, 80 kg (2 x 40 kg) – HP40**
Max. długość toru	**6000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**ONE PACK + poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

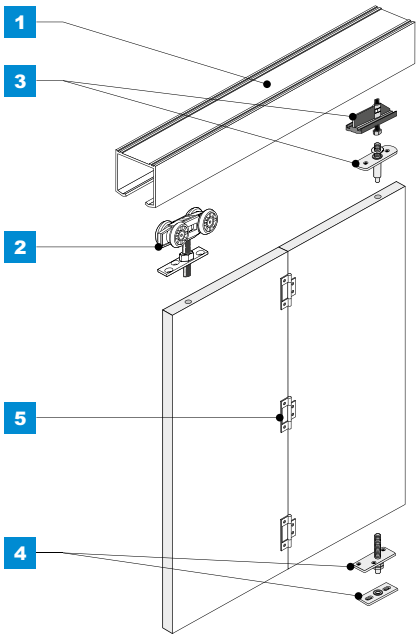


ZASTOSOWANIE

Drzwi składane do szaf, zabudowa wnęk, garderoby

1 Prowadnica aluminiowa
HERKULES PLUS





INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
214-380	SUROWY	1200	8	szt.
214-371	SUROWY	1500	8	szt.
214-372	SUROWY	1800	8	szt.
214-373	SUROWY	2000	8	szt.
214-375	SUROWY	2400	8	szt.
214-377	SUROWY	3000	8	szt.
214-378	SUROWY	4000	8	szt.
214-379	SUROWY	6000	8	szt.

2a Wózek **HP25 HERKULES PLUS**

25 kg



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
215-092	100	szt.

2b Wózek **HP40 HERKULES PLUS**

40 kg



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
215-093	100	szt.

3 Czop górny z osadą **HERKULES PLUS**




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
132-021	200	szt.

4 Czop dolny z osadą **HERKULES PLUS**




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
132-022	200	szt.

5a Zawias **25 kg**



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
134-121	200	szt.

5b Zawias **40 kg**




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
134-102	200	szt.


Zawias sprężynowy



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
134-126	SREBRNY	200	szt.




Prowadnik z tuleją **1102**




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-489	20	szt.

Ceownik stalowy **1109**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
214-866	SUROWY	2000	4	szt.
214-867	SUROWY	3000	4	szt.
214-818	SUROWY	4000	4	szt.
214-819	SUROWY	5000	4	szt.
214-820	SUROWY	6000	4	szt.



Zestaw **HERKULES PLUS HP2/25**

Zestaw z prowadnicą do 2 skrzydeł, do 25 kg

ONE PACK



INDEKS ZESTAWU		221-300	221-301
ELEMENTY SKŁADOWE	**INDEKS**	**1200 mm**	**1500 mm**
Prowadnica aluminiowa HERKULES Plus	214-380 / 214-371	1 szt.	1 szt.
Wózek HP 25	215-092	1 szt.	1 szt.
Czop górny z osadą	132-021	1 szt.	1 szt.
Czop dolny z osadą	132-022	1 szt.	1 szt.
Zawias 25 kg	134-121	3 szt.	3 szt.
Wkręty	–	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	–	1 szt.	1 szt.

Zestaw **HERKULES PLUS HP2/40**

Zestaw z prowadnicą do 2 skrzydeł, do 40 kg

ONE PACK



INDEKS ZESTAWU		221-320	221-321
ELEMENTY SKŁADOWE	**INDEKS**	**1200 mm**	**1500 mm**
Tor HERKULES Plus	214-380 / 214-371	1 szt.	1 szt.
Wózek HP 40	215-093	1 szt.	1 szt.
Czop górny z osadą	132-021	1 szt.	1 szt.
Czop dolny z osadą	132-022	1 szt.	1 szt.
Zawias 40 kg	134-102	3 szt.	3 szt.
Wkręty	–	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	–	1 szt.	1 szt.

Złączki **HERKULES PLUS** 25 kg




INDEKS ZESTAWU: 229-026			
ELEMENTY SKŁADOWE	**INDEKS**	**DO 2 SKRZYDEŁ**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek HP 25	215-092	1 szt.	20 kpl.
Czop górny z osadą	132-021	1 szt.	
Czop dolny z osadą	132-022	1 szt.	
Zawias 25 kg	134-121	3 szt.	
Wkręty	–	1 kpl.	
Instrukcja montażu	–	1 szt.	


Złączki **HERKULES PLUS** 40 kg



INDEKS ZESTAWU: 229-028			
ELEMENTY SKŁADOWE	**INDEKS**	**DO 2 SKRZYDEŁ**	**OPAK. ZBIORCZE**
Wózek HP 40	215-093	1 szt.	20 kpl.
Czop górny z osadą	132-021	1 szt.	
Czop dolny z osadą	132-022	1 szt.	
Zawias 40 kg	134-102	3 szt.	
Wkręty	–	1 kpl.	
Instrukcja montażu	–	1 szt.	

SYSTEM
DS HERKULES PLUS







max. waga skrzydła	max. szerokość skrzydła - **d**
25 kg	600 mm
40 kg	750 mm

wysokość skrzydła drzwi - h	**h** = H - 60 mm

szerokość skrzydła drzwi - **d**




$d = \frac{D - x - 5}{2}$




$d = \frac{D - 2x - 8}{4}$

g (mm)	16	18	22	25	28	32	40
x (mm)	2	2	3	3	4	4	6

g - grubość skrzydła drzwi
x - współczynnik (zależny od grubości skrzydła drzwi)

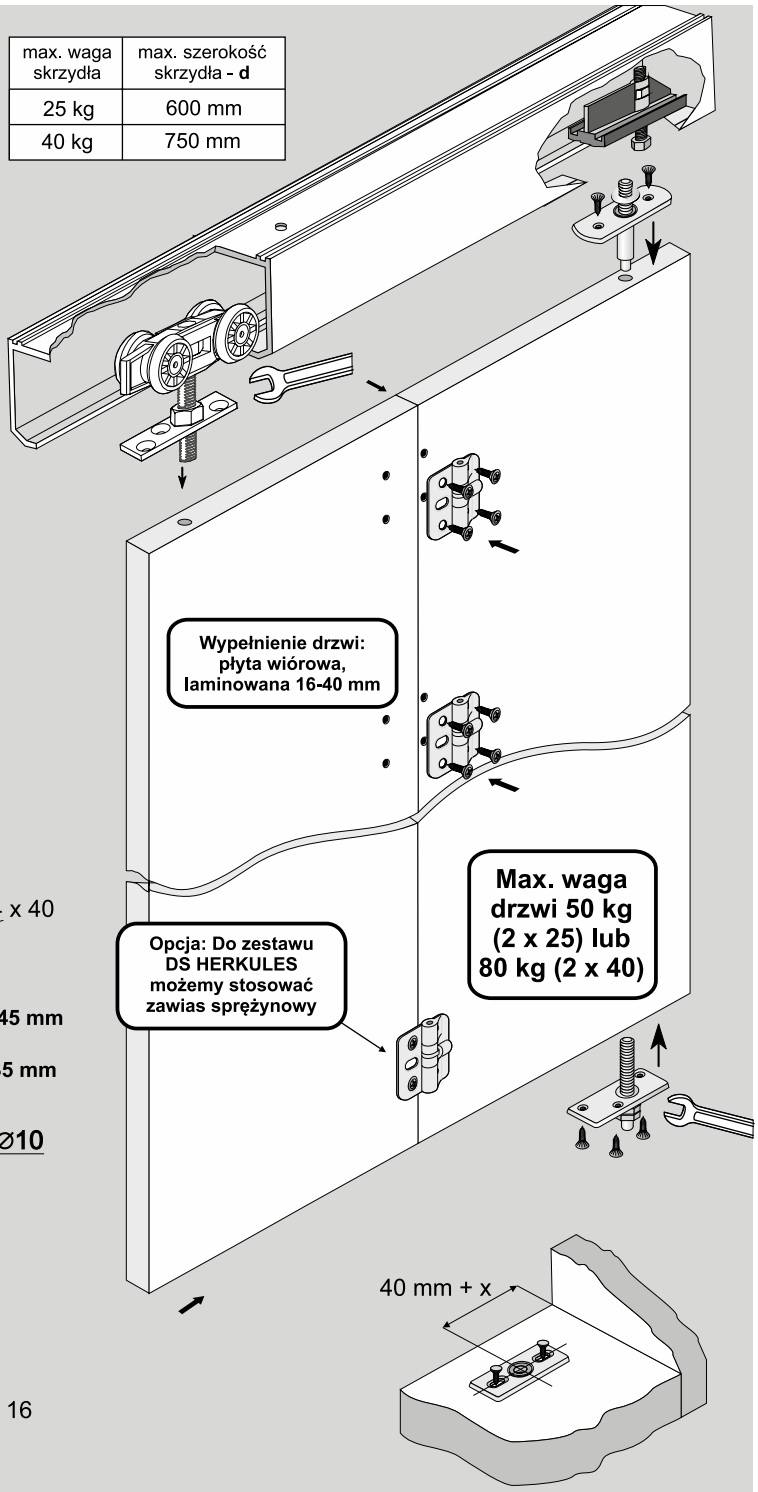


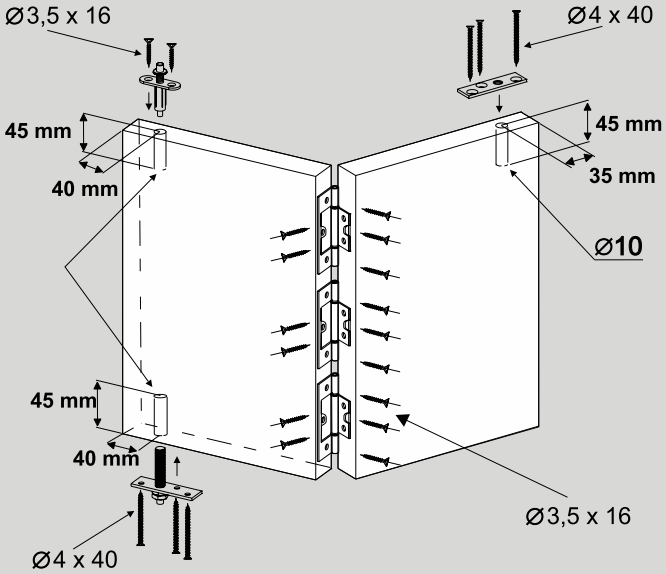


ELEMENTY SKŁADOWE

Prowadnica Herkules Plus


dł.: 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, 2,00 m, 2,40 m, 3,00 m, 4,00 m, 6,00 m




Złączki Herkules Plus – 25 kg


Wózki **HP25**



x3
Zawias **25 kg**


Czop dolny z osadą



Czop górny z osadą



Wkręt 3,5 x 16 - 17 szt.
Wkręt 4 x 20 - 2 szt.
Wkręt 4 x 40 - 6 szt.


Złączki Herkules Plus – 40 kg


Wózki **HP40**


x3
Zawias **40 kg**



Czop dolny z osadą


Czop górny z osadą



Wkręt 3,5 x 16 - 17 szt.
Wkręt 4 x 20 - 2 szt.
Wkręt 4 x 40 - 6 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Prowadnik z tuleją 1102




Zawias sprężynowy



Ceownik stalowy 1109

dł.: 2,00 m, 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m



NOTATKI

03 DRZWI ROZWIERANE





DRZWI ROZWIERANE

SYSTEM **DR 18**
Linia DR MINICOMFORT
Linia DR UNICOMFORT
SYSTEM **DR FRAME LINE**
Linia DR SECRET LINE
Linia DR SLIM LINE
SYSTEM **DR 10**
SYSTEM **DR OXFORD**
SYSTEM **DR FRAME**

SYSTEM DR 18

Zawiasy wykorzystywane w tym systemie cechują się masywną konstrukcją. Przenoszą duże obciążenia i zapewniają długoletnie użytkowanie. System przeznaczony jest do wypełnień o grubości 18 mm.

SYSTEM DR FRAME LINE

Niezwykle proste i efektowne. Delikatny profil wokół płata drzwi spełnia podwójną rolę – zdobi skrzydło i jednocześnie stanowi jego wykończenie.

SYSTEM DR 10

Ramowa konstrukcja fasady drzwiowej przypomina tę z systemów GEMINI 10 i DS 10. Wiele elementów jest wspólnych dla wszystkich tych systemów. Dzięki temu można tworzyć meble z mieszanym układem drzwi. Mamy możliwość umieszczania obok siebie systemów rozwieranych, przesuwnych oraz składanych bez zakłócania linii estetycznej całej fasady.

SYSTEM DR OXFORD

System stanowi eleganckie wykończenie mebli pokojowych, biurowych i bibliotek. Opcjonalnie rączkę OXFORD można okleić folią drewnopodobną, dopasowując ją do pozostałych mebli.

SYSTEM DR FRAME

Systemy DR FRAME przeznaczone są do wykonywania frontów meblowych z wypełnieniem o grubości 4 mm. Sprawdzą się zarówno jako drzwiczki kuchenne, jak i nowoczesne drzwi do szafy.


40 kg | 18 mm płyta | parts

SYSTEM **DR 18** | LINIA **DR MINICOMFORT**

System drzwi rozwieranych



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi rozwierane**
Tor	**Brak**
Układ jezdny	**Brak**
Prowadzenie górne	**Zawias trzpieniowy**
Prowadzenie dolne	**Zawias trzpieniowy**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**40 kg**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

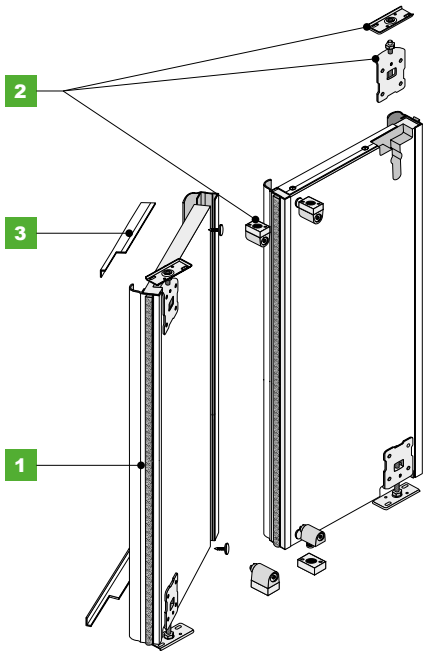


ZASTOSOWANIE


Drzwi rozwierane, zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1 Rączka **MINICOMFORT II**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02742	SREBRNY	2700	40	szt.
02740	JASNY BRĄZ	2700	40	szt.



2 Zestaw do drzwi rozwieranych **ZR-18**


18 mm płyta




INDEKS ZESTAWU: 10024-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	DO 1 SKRZYDŁA	OPAK. ZBIORCZE
Zawias pionowy	2 szt.	24 kpl.
Gniazdo zawiasu	2 szt.	
Zatrzask magnetyczny	2 szt.	
Podkładka dystansowa	2 szt.	
Wkręty	1 kpl.	
Instrukcja montażu	1 szt.	

3a Kątownik **ZW 20 x 18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00058	SREBRNY	1700	60	szt.
00052	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00059	SREBRNY	2350	60	szt.
00053	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00060	SREBRNY	3000	60	szt.
00054	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




3b Kątownik **MINI 11 x 17**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00102	SREBRNY	1700	120	szt.
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	szt.
00103	SREBRNY	2350	120	szt.
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	szt.
00104	SREBRNY	3000	120	szt.
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.




3c


Kątownik **K2-DECOR**

DECOR

program VICTORIA ABC



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00078	SREBRNY	1700	60	szt.
00069	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00079	SREBRNY	2350	60	szt.
00070	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00080	SREBRNY	3000	60	szt.
00071	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **18-DECOR**

DECOR

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01373	SREBRNY	3000	60	szt.
01370	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **ZW**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00706	SREBRNY	3000	60	szt.
00703	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H04/18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01710	SREBRNY	3000	60	szt.
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H08/18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00199	SREBRNY	3000	60	szt.
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H18-DECOR**

DECOR 18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00215	SREBRNY	3000	60	szt.
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Szczotka **ODBOJOWA**


i *Większa oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20021-BL	SZARA	4,8	6	bez kleju	400 mb	4 rolki



Rączka **MINICOMFORT II**

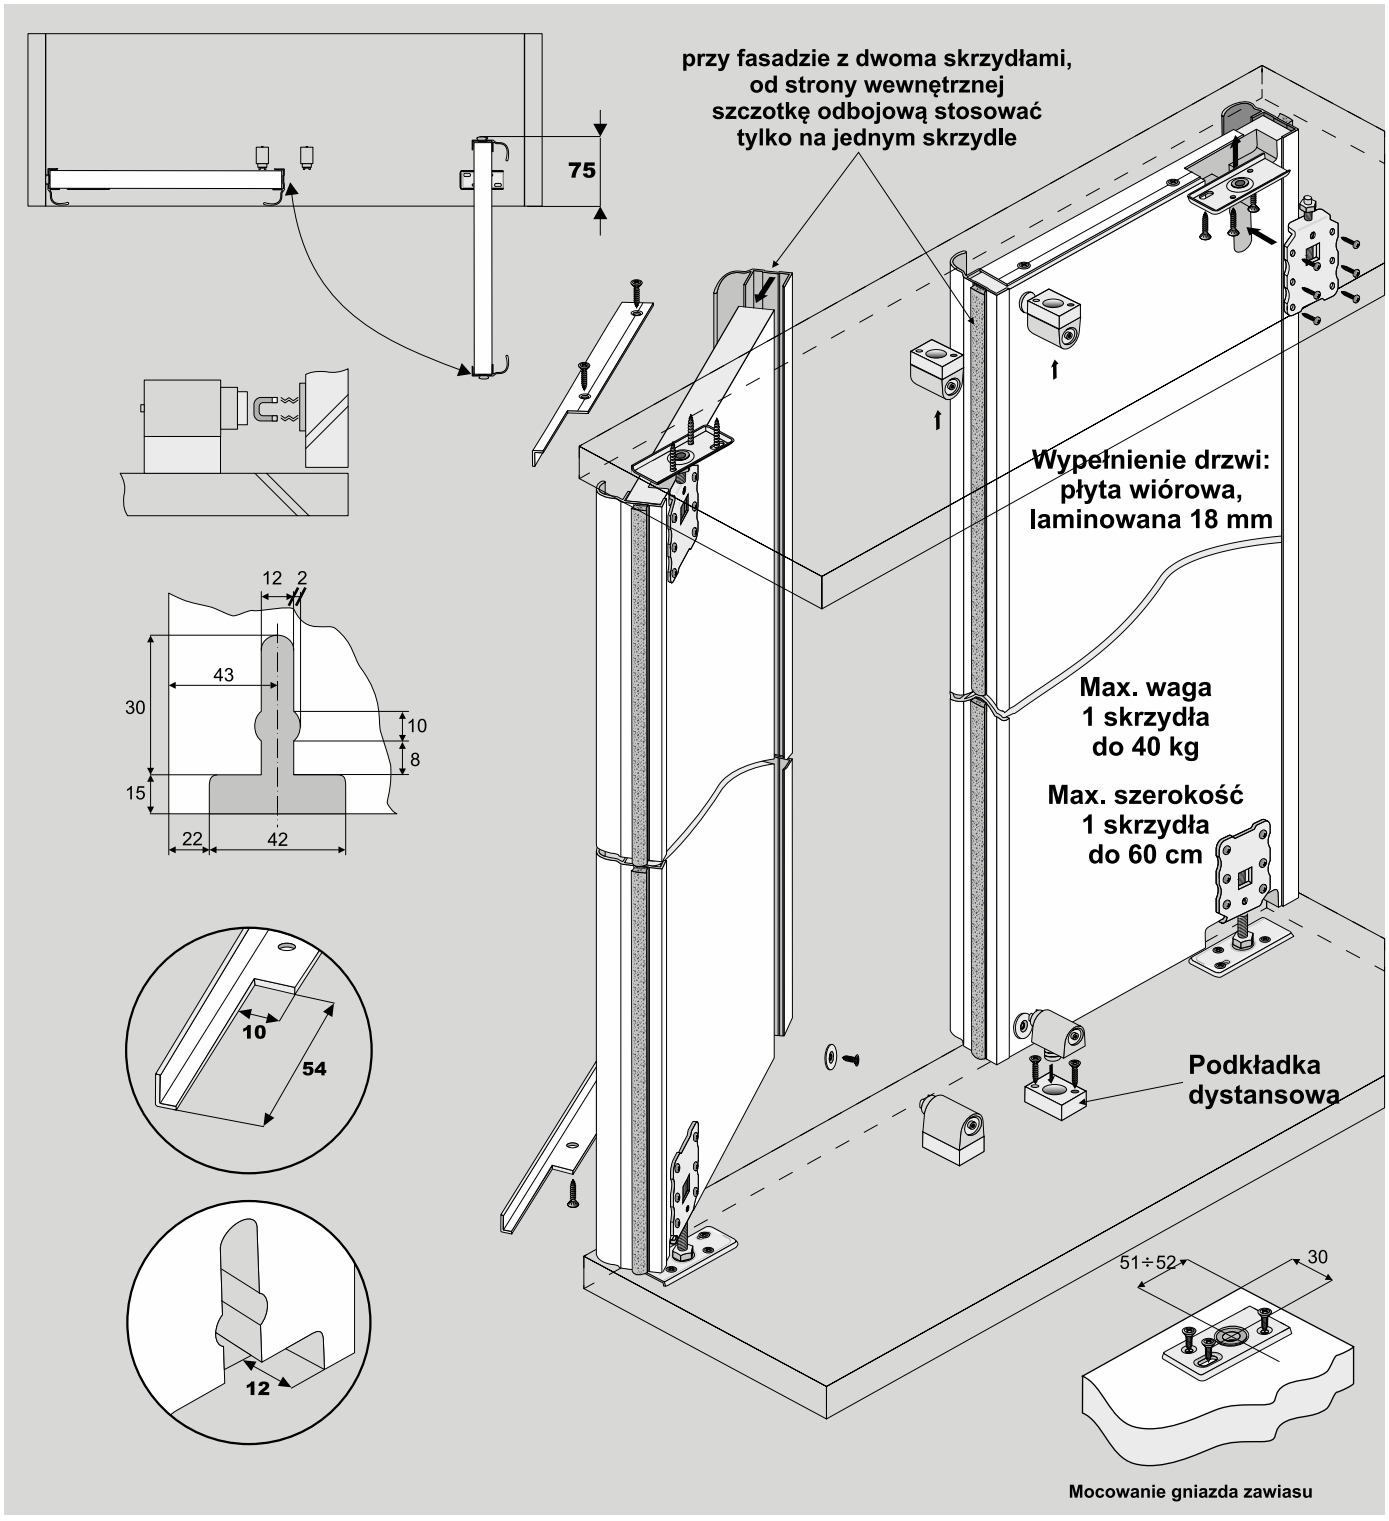

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Minicomfort II

dł.: 2,70 m

szczotka odbojowa bez kleju 4,8 x 6

18 mm

Zestaw do drzwi rozwieranych ZR-18


zawias pionowy	gniazdo zawiasu	zatrzask magnetyczny	podkładka dystansowa		
X2	X2	X2	X2	wkr. 3 x 12 (zawias pionowy)	-12 szt.
		bl. 2,9 x 9,5 x2		wkr. 3,5 x 16 (gniazdo zawiasu)	- 8 szt.
		x2		wkr. 3 x 16 (podkładka dystansowa)	- 4 szt.

Kątownik MINI

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m


11 mm x 17 mm

Światło otworu

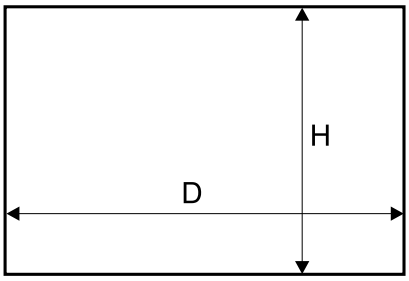

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.


Sposób montażu rączki z płytą # 18 mm





Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H -13 mm
wysokość płyty	- hp	hp = h - 3 mm
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	d = D - 9 mm
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 12 mm) : 2
szerokość płyty #18	- dp	dp = d - 7 mm
długość kątownika mini	- dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła

Sposób montażu kątownika MINI 11 mm x 17 mm



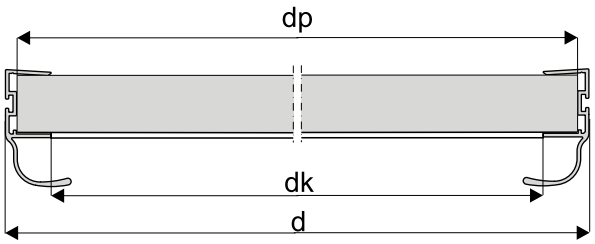

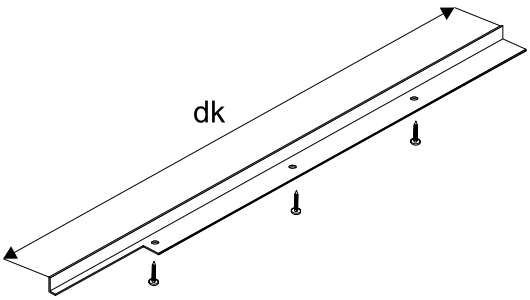

UWAGA!

Rączka powinna być o 3 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

! **UWAGA!**
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

25 kg | 18 mm płyta | płyta+ lustro | parts


SYSTEM **DR 18** | LINIA **DR UNICOMFORT**

System drzwi rozwieranych



CHARAKTERYSTYKA


Przeznaczenie	**Drzwi rozwierane**
Tor	**Brak**
Układ jezdny	**Brak**
Prowadzenie górne	**Zawias trzpieniowy**
Prowadzenie dolne	**Zawias trzpieniowy**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18 mm lub 12 mm + lustro 4 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm lub 12 mm + lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**25 kg**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

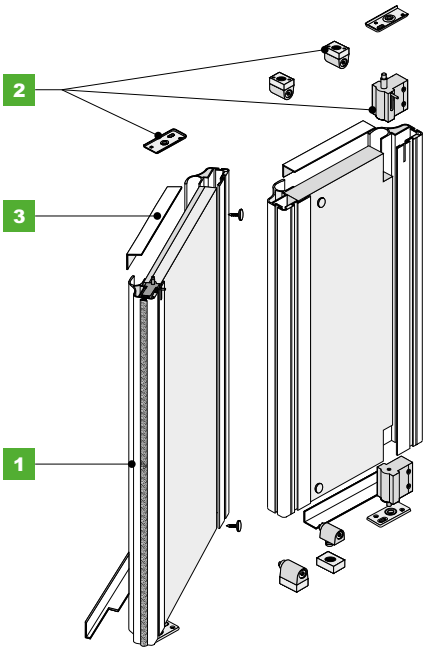


ZASTOSOWANIE

Drzwi rozwierane, zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1 Rączka **UNICOMFORT 16/18 II**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02728	SREBRNY	2700	20	szt.
02726	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




2 Zestaw do drzwi rozwieranych **ZR-18 UNICOMFORT**




INDEKS ZESTAWU: 10096-SV			
ELEMENTY SKŁADOWE	**INDEKS**	**DO 1 SKRZYDŁA**	**OPAK. ZBIORCZE**
Zawias górny	–	1 szt.	24 kpl.
Zawias dolny	–	1 szt.	
Gniazdo zawiasu	–	2 szt.	
Zatrzask magnetyczny	–	2 szt.	
Podkładka dystansowa	–	2 szt.	
Wkręty	–	1 kpl.	
Instrukcja montażu	–	1 szt.	


3a Kątownik **ZW 20 x 18**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00058	SREBRNY	1700	60	szt.
00052	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00059	SREBRNY	2350	60	szt.
00053	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00060	SREBRNY	3000	60	szt.
00054	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.



3b Kątownik **MINI 11 x 17**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00102	SREBRNY	1700	120	szt.
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	szt.
00103	SREBRNY	2350	120	szt.
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	szt.
00104	SREBRNY	3000	120	szt.
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.




3c

Kątownik **K2-DECOR**

DECOR | 18 mm płyta | płyta+ lustro | program VICTORIA ABC



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00078	SREBRNY	1700	60	szt.
00069	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00079	SREBRNY	2350	60	szt.
00070	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00080	SREBRNY	3000	60	szt.
00071	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **04-DECOR**

DECOR | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00691	SREBRNY	3000	60	szt.
00688	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **18-DECOR**

DECOR | 18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01373	SREBRNY	3000	60	szt.
01370	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **ZW**

18 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00706	SREBRNY	3000	60	szt.
00703	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H16-DECOR**

DECOR | 16 mm płyta | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03937	SREBRNY	3000	60	szt.
03936	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H04/18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01710	SREBRNY	3000	60	szt.
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H08/18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00199	SREBRNY	3000	60	szt.
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H18-DECOR**

DECOR

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00215	SREBRNY	3000	60	szt.
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Szczotki **ODBOJOWE**


i *Większa oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20020-SV	SZARA	4,8	4	BEZ KLEJU	550 mb	4 rolki
20225-SV	SZARA	4,8	4	BEZ KLEJU	100 mb	10 rolek




Rączka **UNICOMFORT** II

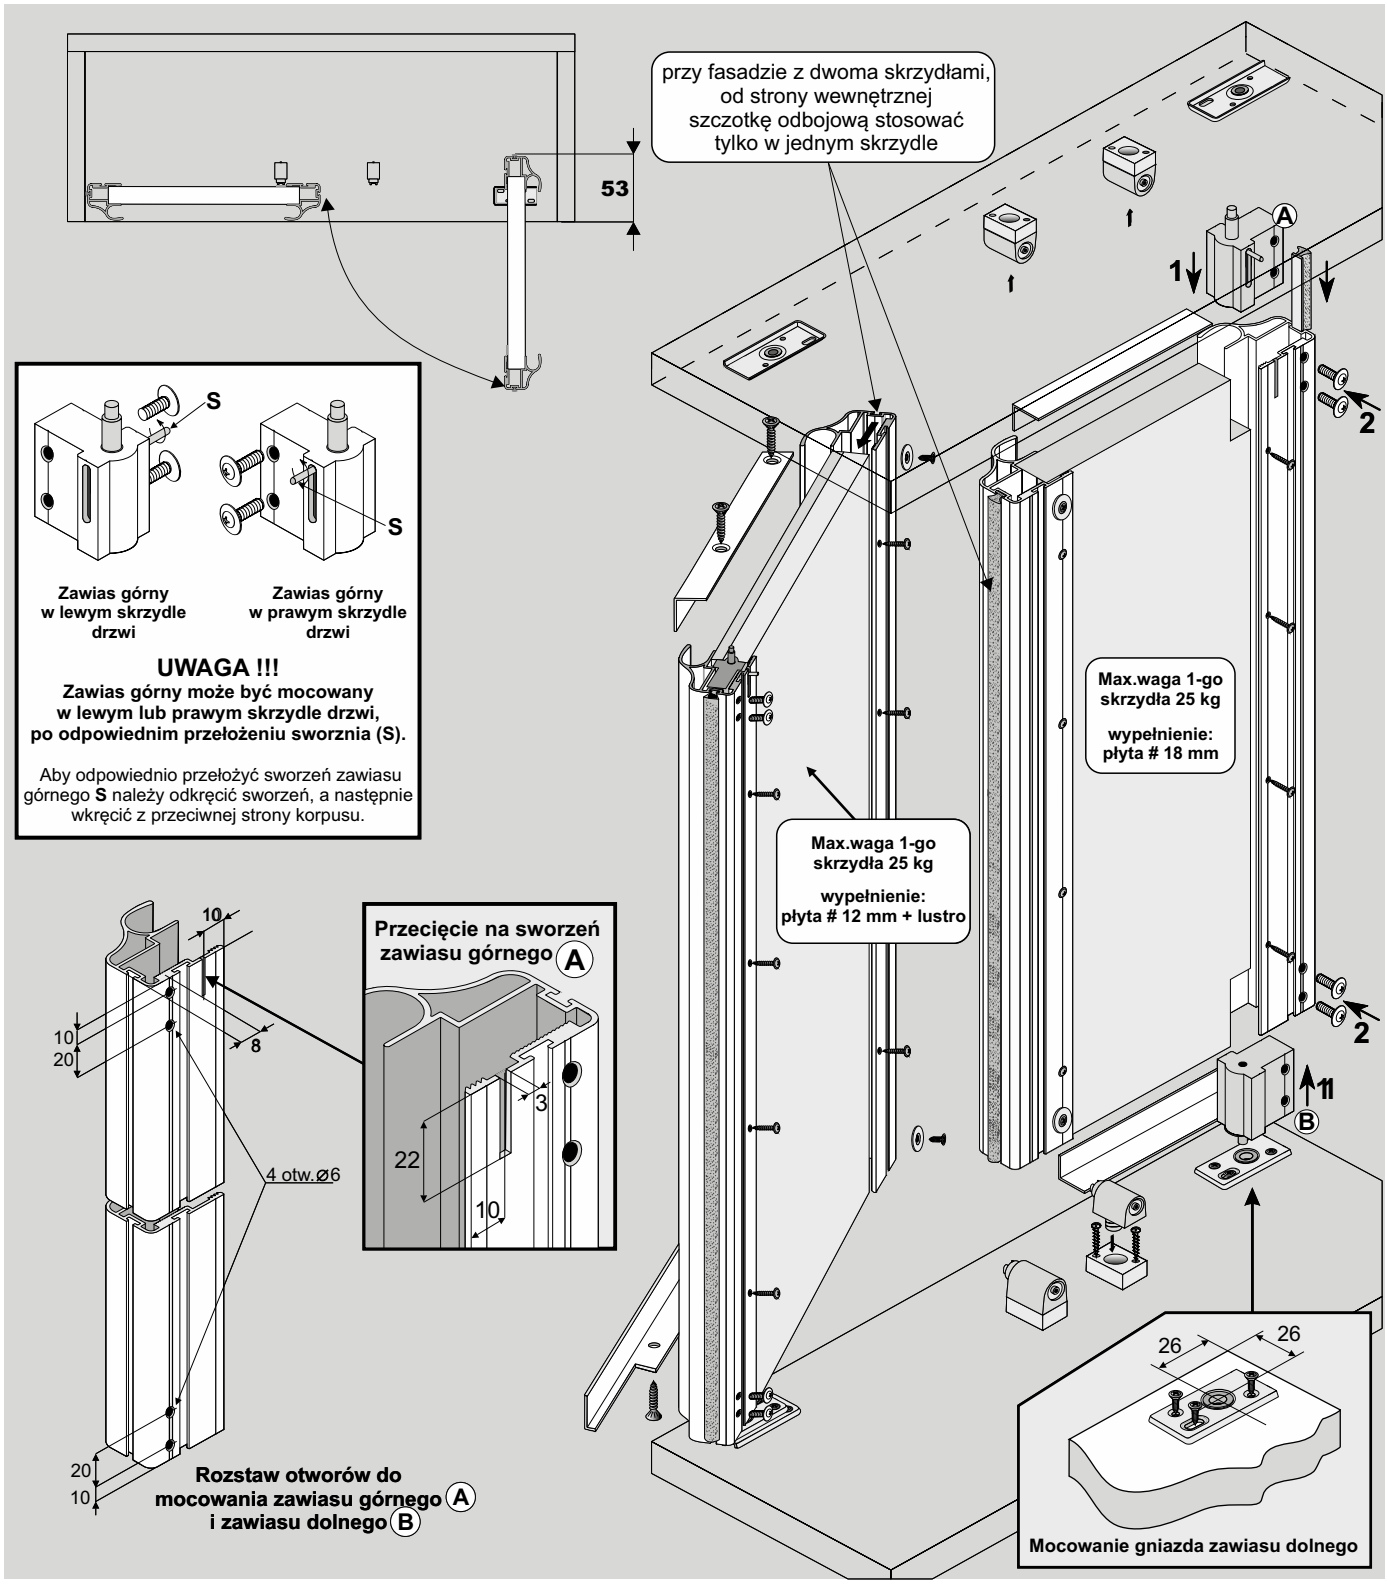

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Unicomfort II

dł.: 2,70 m



Kątownik

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m



Kątownik MINI 11 mm x 17 mm (płyta)




Kątownik ZW 20 mm x 18 mm (lustro)

Zestaw do drzwi rozwieranych ZR-18 Unicomfort

A	B	x2	x2 bl. 2,9 x 9,5 x2 x2	x2
zawias górny	zawias dolny	gniazdo zawiasu	zatrzask magnetyczny	podstawka dystansowa


wkręt 3 x 16 (podstawka dystansowa)	- 4 szt.	
wkręt 2,5 x 16 (rączki)	- 8 szt.	
wkręt 3,5 x 16 (gniazdo zawiasu)	- 6 szt.	


Światło otworu

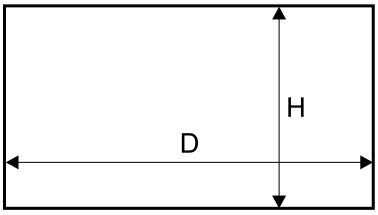


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi	- h	h = H -14 mm
wysokość płyty	- hp	hp = h - 3 mm
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	d = D - 6 mm
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 9 mm) : 2
szerokość płyty # **18 mm**	- dp	dp = d - 40 mm
szerokość płyty # **12 mm**	- dp_L	dp_L = d - 7 mm
długość kątownika	- dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła

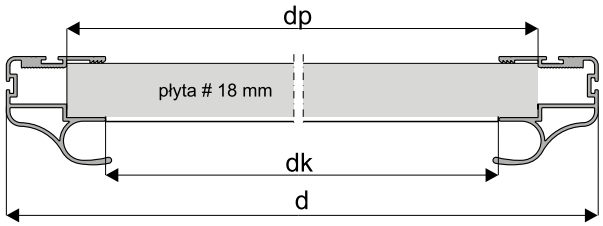

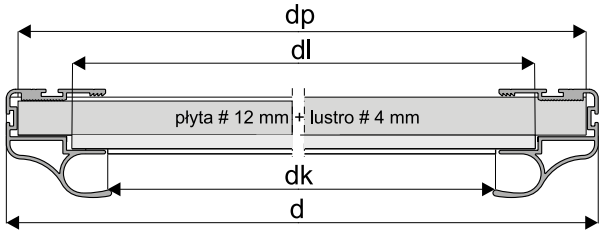

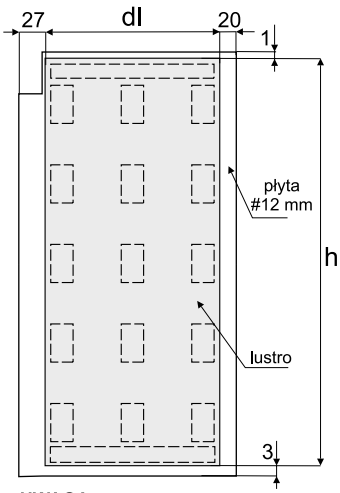





wymiary lustra:

wysokość lustra - hl = hp - 4 mm	
szerokość lustra - dl = dp_L - 47 mm	


UWAGA:
przed naklejeniem taśmy dwustronnej,
powierzchnie styku płyty z lustrem należy odtłuścić.

Linią przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę można dodatkowo przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.


Sposób montażu z płytą # 18 mm	**Sposób montażu z płytą # 12 mm i lustrem 4 mm**
	
Rączka UNICOMFORT II	Rączka UNICOMFORT II
	
Kątownik MINI 11 mm x 17 mm (płyta)	Kątownik ZW 20 mm x 18 mm (lustro)

Klej montażowy (stosować przy wypełnieniu z lustrem)

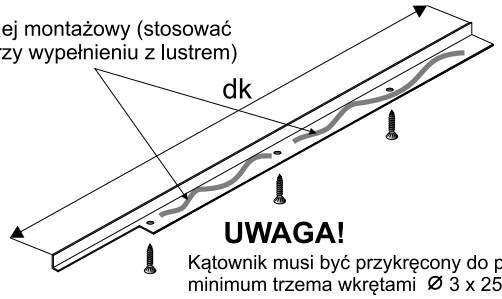

UWAGA!
Kątownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami ⌀ 3 x 25.

Wycięcia w płycie pod zawiasy

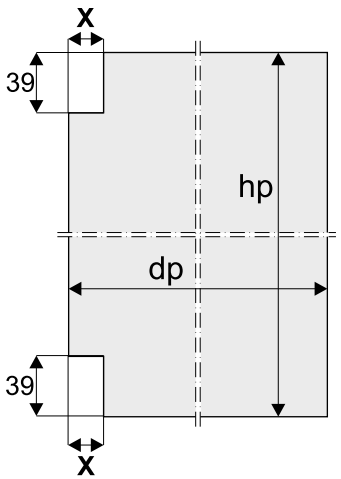

dla płyty # **18 mm**	**X** = 10 mm
dla płyty # **12 mm**	**X** = 26 mm

UWAGA!

Rączka powinna być o 3 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).


16 kg | 18 mm płyta | parts

SYSTEM **DR FRAME LINE**

System drzwi rozwieranych



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi rozwierane**
Tor	**Brak**
Mocowanie	**Zawias wpuszczany**
Konstrukcja	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**16 kg przy 4 zawiasach**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

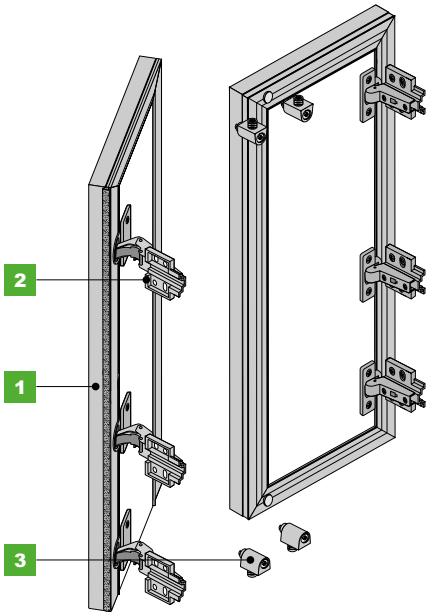


ZASTOSOWANIE


Meble skrzyniowe, zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1a Profil ramkowy **SECRET LINE II**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02550	SREBRNY	2700	60	szt.
02549	JASNY BRĄZ	2700	60	szt.
05744	RAL CZARNY MAT	2700	60	szt.




1b Profil ramkowy **SLIM LINE**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01598	SREBRNY	2700	20	szt.
01706	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.



2 Zawias **WPUSZCZANY**
rozstaw 45 mm ø35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

i *Większa oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223034	SREBRNY	50	opak.




3 Zatrzask magnetyczny z podkładką




INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20120	100	szt.

Łącznik **H04/18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01710	SREBRNY	3000	60	szt.
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05908	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Łącznik **H08/18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00199	SREBRNY	3000	60	szt.
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05743	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Szczotki **ODBOJOWE**


i *Większa oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20020-SV	SZARA	4,8	4	bez kleju	550 mb	4 rolki
20225-SV	SZARA	4,8	4	bez kleju	100 mb	10 rolek
20023-SV	SZARA	4,8	4	z klejem	550 mb	4 rolki
20228-SV	SZARA	4,8	4	z klejem	100 mb	10 rolek




Profil ramkowy **SECRET LINE II**



Profil ramkowy **SLIM LINE**

Wkręty **UNIX**



INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20108	Wkręty UNIX z łbem stożkowym	3,5 x 16	100 szt.	2000 szt.
20066	Wkręty UNIX podkładkowe	2,5 x 16	100 szt.	2000 szt.

SEVROLL®



NOWOŚĆ!

3D PROJECT

darmowy program do projektowania szuflad




- Doskonałe rozwiązanie do wyliczania formatek do szuflad i prowadnic*
- Intuicyjny interfejs
- Maksimum informacji w jednym miejscu
- Profesjonalne narzędzie dla każdego stolarza

* dotyczy szuflad Sevrollbox Slim 3D, Sevrollbox Slim, prowadnic dolnego montażu DXS-3D synchro z miękkim domykiem, prowadnic dolnego montażu DXP-3D synchro z systemem PUSH, prowadnic dolnego montażu DXP-D-3D synchro z systemem PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji, prowadnic kulkowych pełnego wysuwu z systemem miękkiego domyku, oraz szafek cargo

Więcej informacji na stronie www.sevroll.pl

www.sevroll.pl

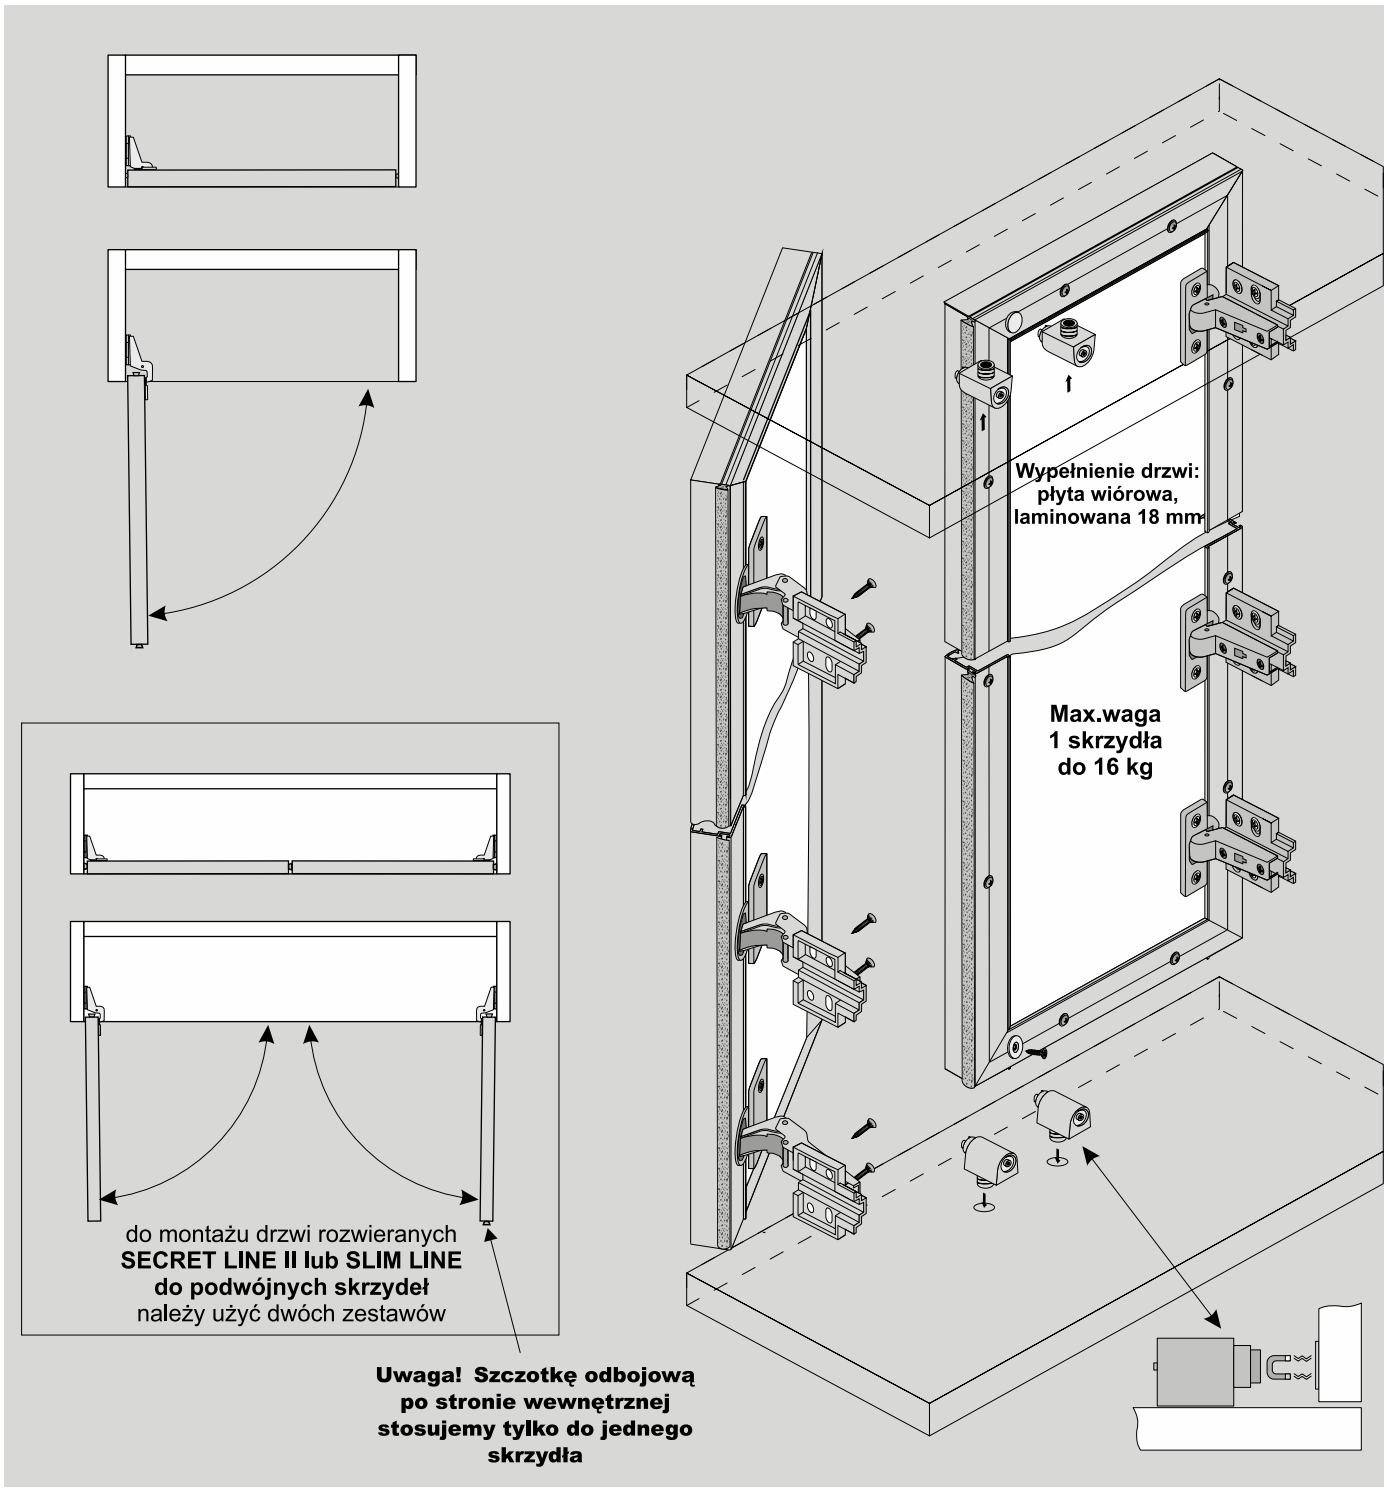

ELEMENTY SKŁADOWE

Profil ramkowy Line
dł.: 2,70 m dł.: 2,70 m
SECRET LINE II SLIM LINE


Zawias wpuszczany rozstaw 45mm ø35 mm zatrzskowy z cichym domykiem
x 4 szt.



Zatrzask magnetyczny
x2

Szczotka odbojowa 4,8 mm x 4 mm
z klejem (SECRET LINE II) **bez kleju** (SLIM LINE)


Wkręty
wkr. 2,5x16 (rączki) x 14 szt.

Światło otworu



			LINIA SECRET LINE II	LINIA SLIM LINE
				
wysokość skrzydła drzwi		- h	h = H - 6 mm	h = H - 6 mm
wysokość płyty		- hp	hp = h - 3 mm	hp = h - 6 mm
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi	- d	d = D - 6 mm	d = D - 6 mm
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi	- d	d = (D - 9 mm) : 2	d = (D - 8 mm) : 2
szerokość płyty		- dp	dp = d - 3 mm	dp = d - 6 mm


Mocowanie prowadnika zawiasu puszkowego

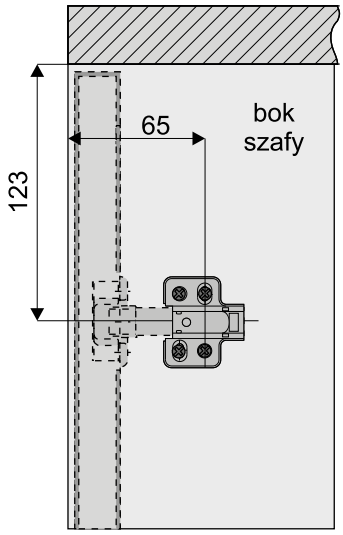


Max. obciążenie: 4 kg na 1 zawias

Ciężar 1 m² płyty wiórowej o grubości 18 mm = 13 kg

Sposób wycinania otworów pod wózki i zawiasy puszkowe

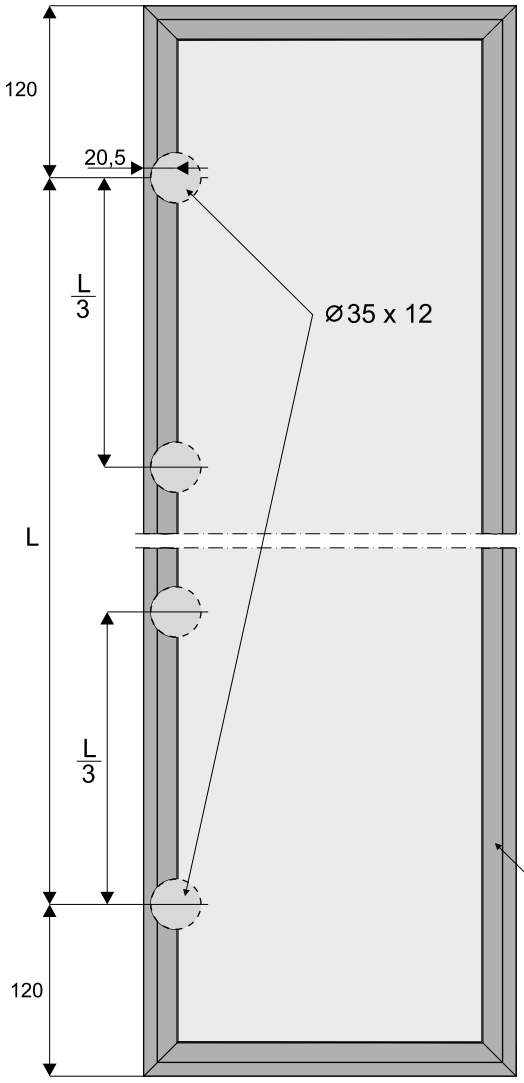

Alternatywnym sposobem (w przypadku braku możliwości wycięcia w profilu aluminiowym otworów Ø 35) jest rozwiązanie przedstawione na rysunku poniżej

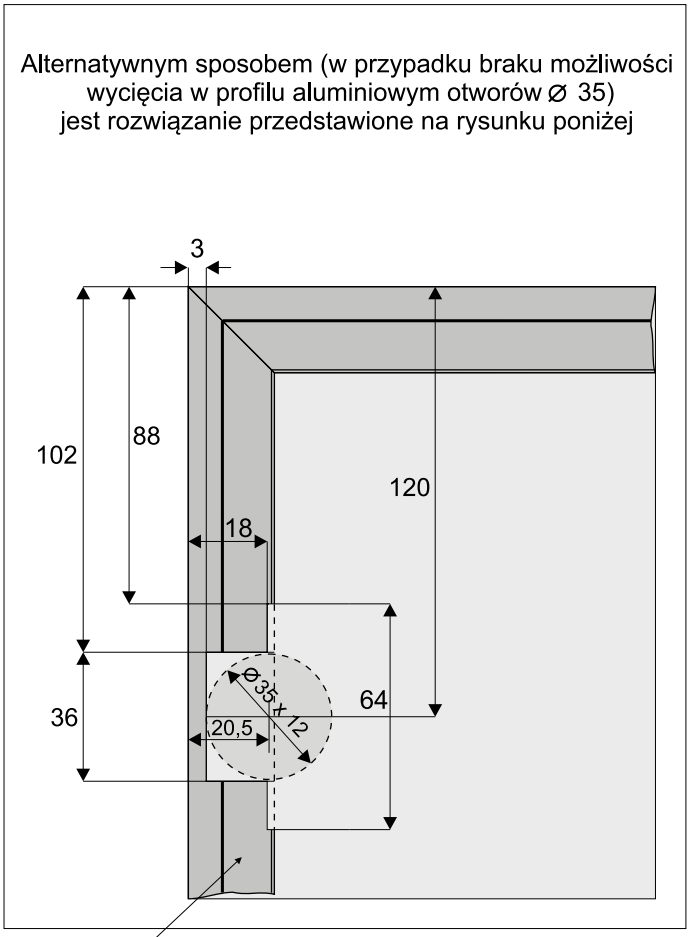

profil ramkowy SECRET LINE II lub SLIM LINE

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

25 kg | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | parts


SYSTEM **DR 10**

System drzwi rozwieranych



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi rozwierane**
Tor	**Pojedynczy**
Układ jezdny	**Brak**
Prowadzenie górne	**Zawias trzpieniowy**
Prowadzenie dolne	**Zawias trzpieniowy**
Konstrukcja	**Ramowa**
Grubość wypełnienia	**10 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm, szyba 4,5 mm lub lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**25 kg**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

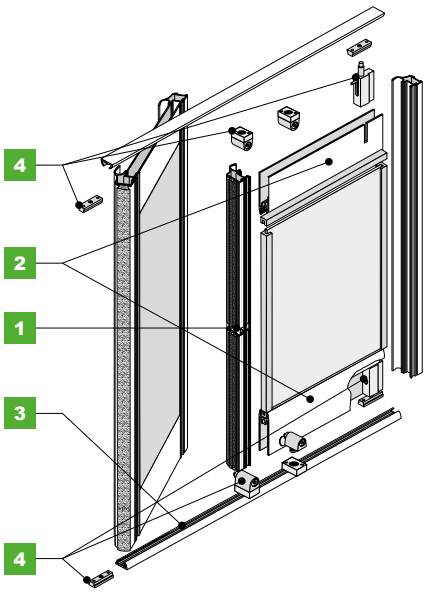


ZASTOSOWANIE


Drzwi rozwierane, zabudowa wnęk, garderoby, szafy, drzwi meblowe

1 Rączka **10-ka II**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02287	SREBRNY	2700	20	szt.
02286	JASNY BRĄZ	2700	20	szt.




2 Listwa pozioma dolna-DECOR


DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00161	SREBRNY	1700	12	szt.
00152	JASNY BRĄZ	1700	12	szt.
00162	SREBRNY	2350	12	szt.
00153	JASNY BRĄZ	2350	12	szt.
00163	SREBRNY	3000	12	szt.
00155	JASNY BRĄZ	3000	12	szt.



3 Tor **FIRST**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00910	SREBRNY	1200	60	szt.
00901	JASNY BRĄZ	1200	60	szt.
00911	SREBRNY	1800	60	szt.
00902	JASNY BRĄZ	1800	60	szt.
00912	SREBRNY	3000	60	szt.
00903	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02903	SREBRNY	3600	60	szt.
02902	JASNY BRĄZ	3600	60	szt.



4 Zestaw do drzwi rozwieranych **ZR-10**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS ZESTAWU: 10023-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	DO 2 SKRZYDEŁ	OPAK. ZBIORCZE
Zawias górny	1 szt.	24 kpl.
Zawias dolny	1 szt.	
Gniazdo zawiasu	2 szt.	
Podkładka dystansowa	2 szt.	
Zatrzask magnetyczny	2 szt.	
Wkręty	1 kpl.	
Klucz imbusowy 2	1 szt.	
Instrukcja montażu	1 szt.	




Łącznik **H10**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00207	SREBRNY	3000	30	szt.
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H10-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01617	SREBRNY	3000	30	szt.
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H30-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00222	SREBRNY	3000	20	szt.
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.




Szczotka **ODBOJOWA**

i *Większa oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20094-SV	SZARA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek



Rączka **10-ka II**


Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA**

i *Większa oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20031-SV	10	4	100	mb
20032-SV	10	4,5	100	mb
20033-SV	10	6	100	mb
20171	10,1	8	125	mb

BLACHOWKRĘT




INDEKS	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20001	6,3 x 32	1 szt.	2000 szt.

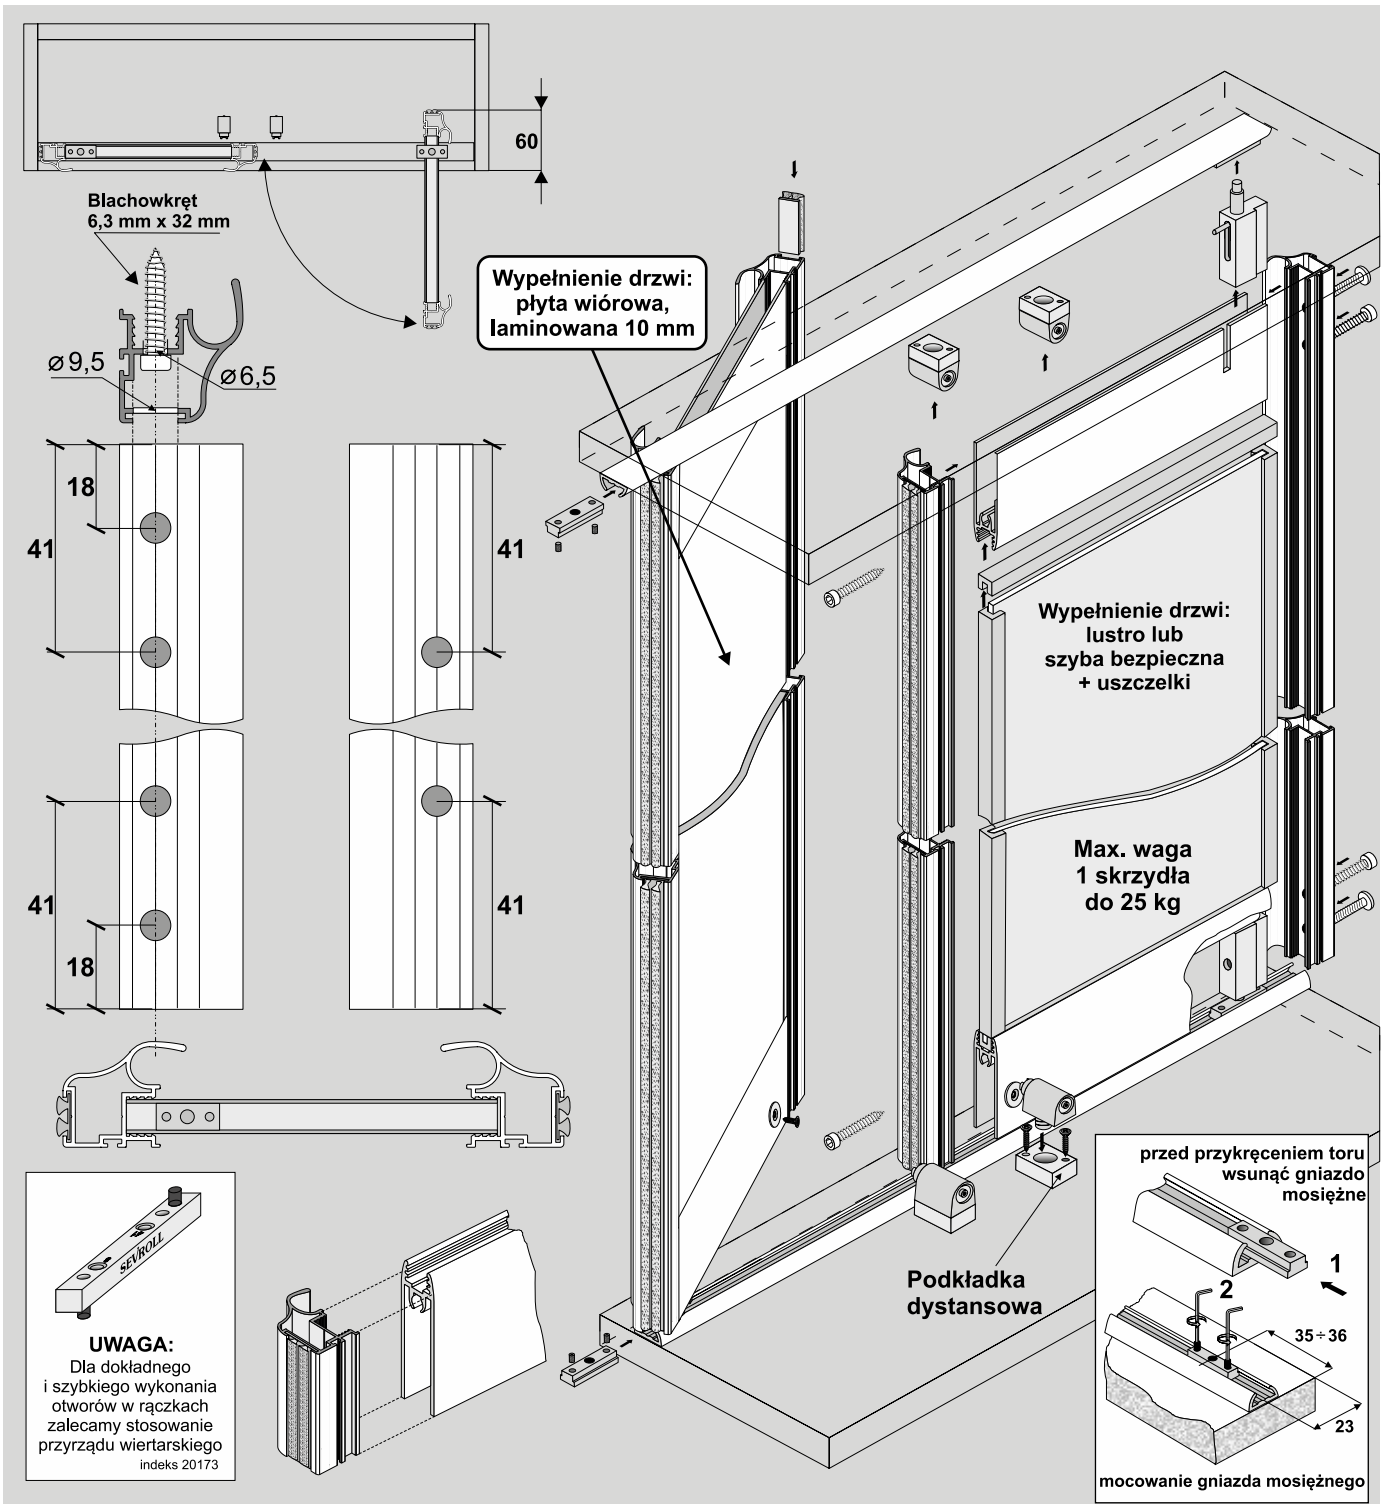

ELEMENTY SKŁADOWE


Rączka 10-ka II

dł.: 2,70 m




szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm

Zestaw do drzwi rozwieranych ZR-10

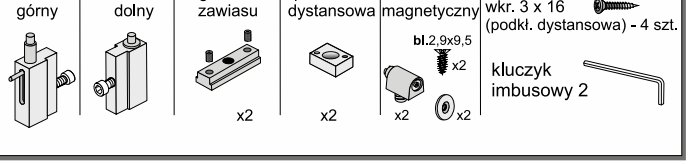


Listwa pozioma dolna-Decor 10

dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m




Tor First

dł.: 1,20 m, 1,80 m, 3,00 m, 3,60 m




Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem – dodatkowo o uszczelkach.

Światło otworu

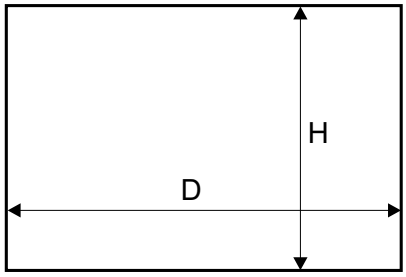

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi		- h	h = H - 21 mm
wysokość płyty		- hp	hp = h - 93 mm
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi	- d	d = D - 5 mm
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi	- d	d = (D - 10 mm) : 2
szerokość płyty #10		- dp	dp = d - 36 mm
długość listwy poziomej		- Pz	Pz = d - 53 mm

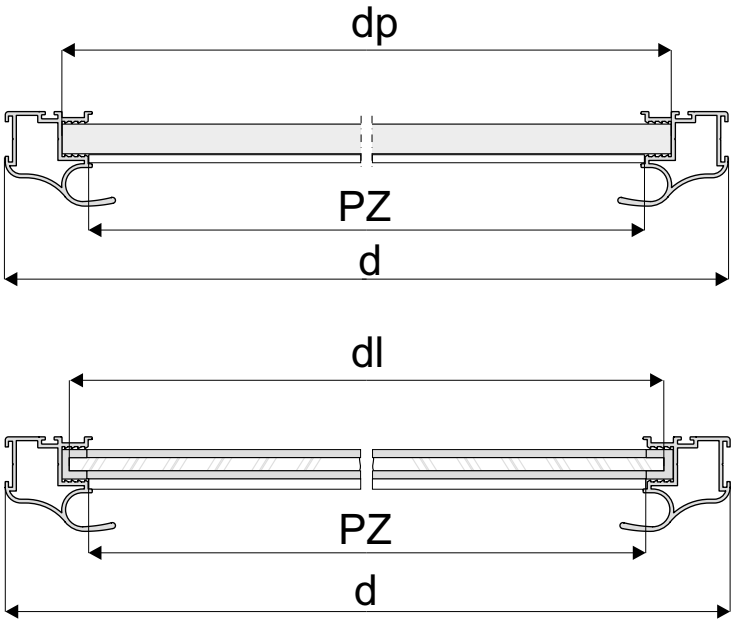


wymiary lustra lub szyby bezpiecznej


wysokość lustra	- hl	hl = hp - 4 mm
szerokość lustra	- dl	dl = dp - 4 mm

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej (rys. B)

- w rączce



- w listwie poziomej

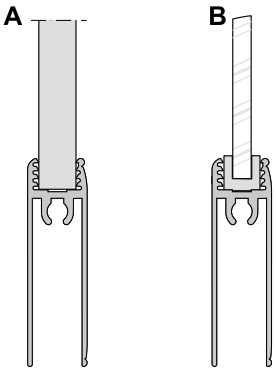

UWAGA!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

! UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

DECOR

22 kg | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | parts


SYSTEM **DR OXFORD**

System drzwi rozwieranych



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi rozwierane**
Tor	**Brak**
Układ jezdny	**Brak**
Prowadzenie górne	**Zawias trzpieniowy**
Prowadzenie dolne	**Zawias trzpieniowy**
Konstrukcja	**Ramowa**
Grubość wypełnienia	**10 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm, szyba 4,5 mm lub lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**22 kg**
Max. długość rączki	**2700 mm**
Szczotki odbojowe	**Tak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Folia DECOR**

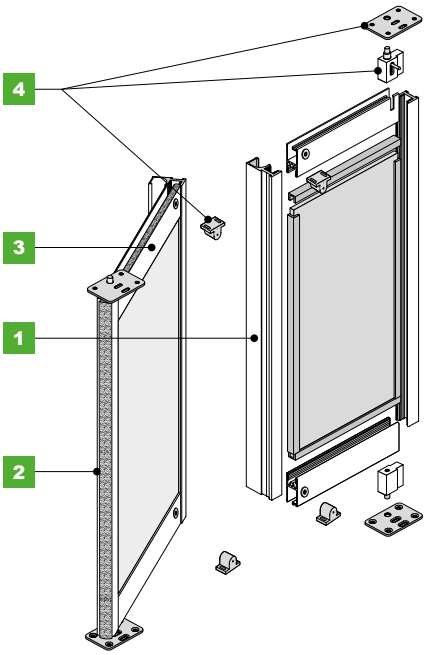

ZASTOSOWANIE


Drzwi rozwierane, drzwi meblowe, biblioteki

1 Rączka **OXFORD**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02385	SREBRNY	2700	20	szt.
05816	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.




2 Profil boczny **OXFORD**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02388	SREBRNY	2700	20	szt.
05817	RAL CZARNY MAT	2700	20	szt.




3 Listwa pozioma **OXFORD**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02391	SREBRNY	1600	12	szt.
05818	RAL CZARNY MAT	1600	12	szt.



4 Zestaw do drzwi rozwieranych **ZR OXFORD**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS ZESTAWU: 10100-SV		
ELEMENTY SKŁADOWE	DO 1 SKRZYDŁA	OPAK. ZBIORCZE
Zawias górny	1 szt.	24 kpl.
Zawias dolny	1 szt.	
Gniazdo zawiasu	2 szt.	
Zatrzask magnetyczny	2 szt.	
Wkręty	1 kpl.	
Instrukcja montażu	1 szt.	

Łącznik **H10-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01617	SREBRNY	3000	30	szt.




Łącznik **H30-DECOR**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00222	SREBRNY	3000	20	szt.
03606	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.




Szczotki **ODBOJOWE**


i *Większa oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*




INDEKS	KOLOR	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20021-SV	SZARA	4,8	6	bez kleju	400 mb	4 rolki
20094-SV	SZARA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20334-SV	CZARNA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20158-SV	SZARA	14	6	bez kleju	150 mb	4 rolki



Rączka **OXFORD**




Listwa pozioma **OXFORD**



Profil boczny **OXFORD**

Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA**


i *Większa oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe”*



INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20031-SV	10	4	100	mb
20032-SV	10	4,5	100	mb
20033-SV	10	6	100	mb
20171	10,1	8	125	mb

NOTATKI

SYSTEM
DR OXFORD




Zawias górny w lewym skrzydle drzwi

Zawias górny w prawym skrzydle drzwi


UWAGA!!!

Zawias górny może być mocowany w lewym lub prawym skrzydle drzwi, po odpowiednim przełożeniu sworznia (S).


Aby przełożyć sworzeń zawiasu górnego **S** należy odkręcić sworzeń, a następnie wkręcić z przeciwnej strony korpusu.

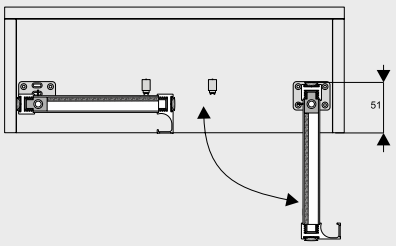


wycięcie pod zawias górny i dolny w listwie poziomej OXFORD



wycięcie pod sworzeń zawiasu górnego w listwie poziomej OXFORD



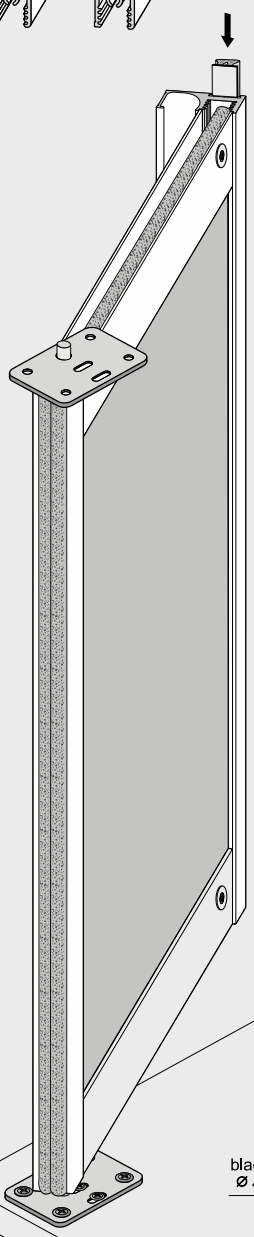







Wypełnienie drzwi: szyba bezpieczna 4,5 mm + uszczelki

Max. waga 1 skrzydła do 22 kg


montaż gniazda zawiasu (góra/dół)

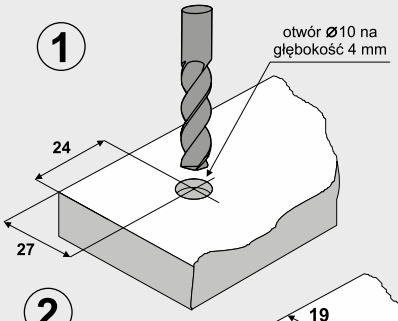

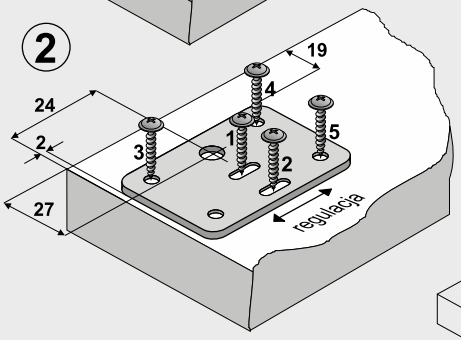


1. wkręcić wkręty **1 i 2** - w razie potrzeby wyregulować skrzydła

2. zablokować gniazdo wkrętami **3**,**4** i **5**

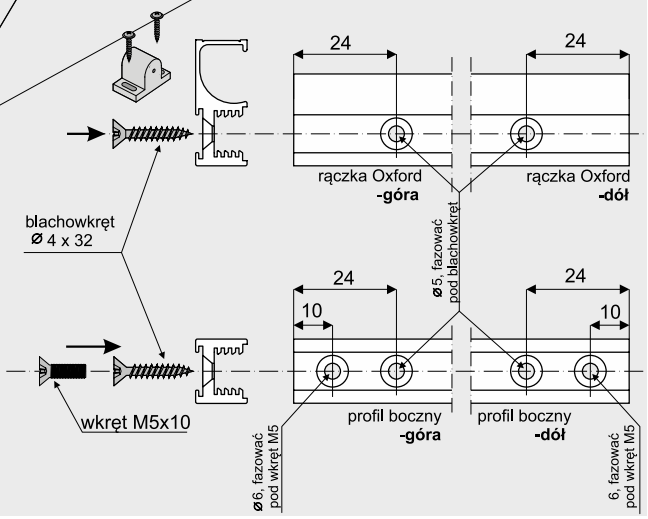


ELEMENTY SKŁADOWE


Rączka OXFORD




profil boczny OXFORD




listwa pozioma OXFORD



Zestaw do drzwi rozwieranych **ZR OXFORD**

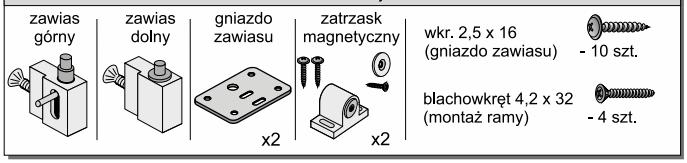


Światło otworu

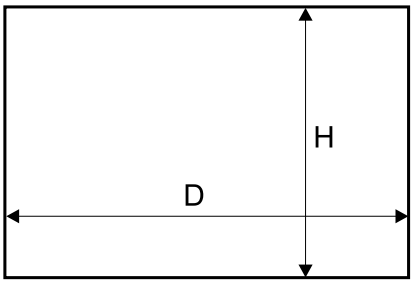


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi - h		h = H - 10 mm
wysokość szyby - hs		hs = h - 59 mm
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła drzwi - d	d = D - 8 mm
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 13 mm) : 2
szerokość szyby - ds		ds = d - 16 mm
długość listwy poziomej - Pz		Pz = d - 27,5 mm

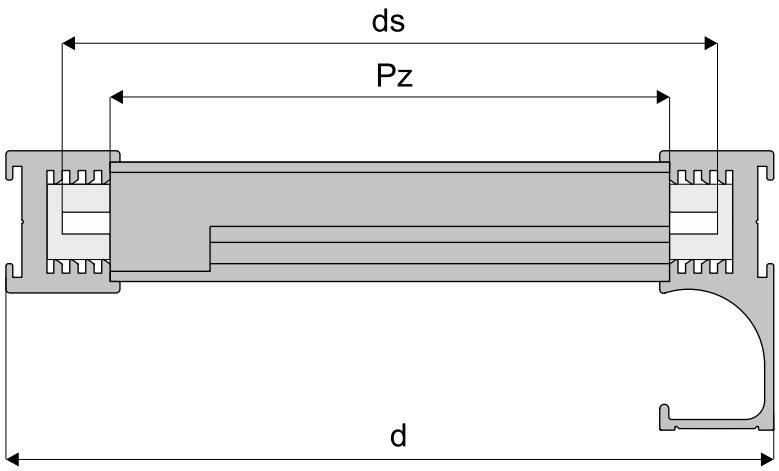


Sposób mocowania szyby bezpiecznej w profilach OXFORD

profile pionowe




listwa pozioma



WAŻNE INFORMACJE

- **w fasadzie z jednym skrzydłem, zarówno w profilu bocznym, jak i rączce OXFORD stosujemy szczotkę 14 x 6,**
- **w fasadzie z dwoma skrzydłami szczotkę 14 x 6 stosujemy w profilu bocznym, natomiast w rączce szczotkę 14 x 4**

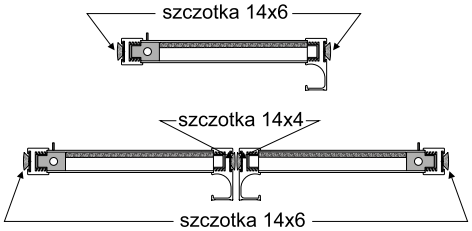

- **szczotkę 4,8 x 6 zaleca się wsunąć w listwę poziomą przed skręceniem skrzydła**
- **profile systemu OXFORD przystosowane są do oklejania folią dekoracyjną**

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

8 kg | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | parts


SYSTEM **DR FRAME**

System drzwi rozwieranych



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi rozwierane**
Tor	**Brak**
Mocowanie	**Zawias zatrzaskowy z cichym domykiem**
Konstrukcja	**Ramowa**
Grubość wypełnienia	**4 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Szyba 4 mm lub lustro 4 mm**
Max. obciążenie skrzydła	**8 kg przy 2 zawiasach**
Max. długość rączki	**4000 mm**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

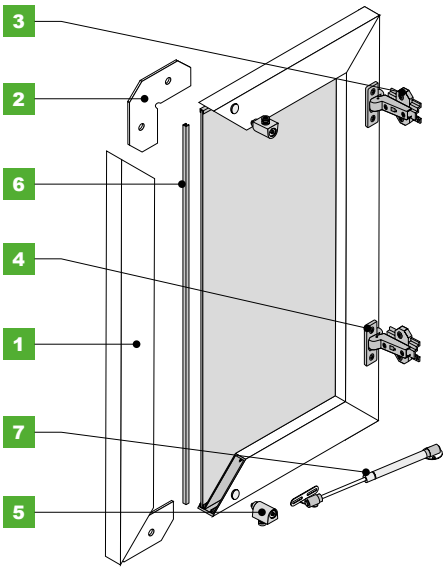


ZASTOSOWANIE


Meble skrzynkowe, zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1 Profil ramkowy **S01 II**

4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04187	SREBRNY	4000	24	szt.
04321-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4000	24	szt.
05819	RAL CZARNY MAT	4000	24	szt.
06111	ZŁOTY/MOSIĄDZ	4000	24	szt.




1b Profil ramkowy **S02 II**

4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04193	SREBRNY	4000	12	szt.
04322-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4000	12	szt.
06058	RAL CZARNY MAT	4000	12	szt.
06118	ZŁOTY/MOSIĄDZ	4000	12	szt.




1c Profil ramkowy **S03 II**

4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04189	SREBRNY	4000	12	szt.
04229-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4000	12	szt.
05820	RAL CZARNY MAT	4000	12	szt.
06112	ZŁOTY/MOSIĄDZ	4000	12	szt.




1d Profil ramkowy **S04 II**

4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04192	SREBRNY	4000	12	szt.
04254-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4000	12	szt.
06117	ZŁOTY/MOSIĄDZ	4000	12	szt.



1e Profil ramkowy **S05**

4 mm lustro | 4,5 mm szyba


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
	SREBRNY	4000	12	szt.
	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4000	12	szt.
	ZŁOTY/MOSIĄDZ	4000	12	szt.




1e

Profil ramkowy **S06**

4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
	SREBRNY	4000	12	szt.
	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4000	12	szt.
	ZŁOTY/MOSIĄDZ	4000	12	szt.




Profil uchwytowy **010**


4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04212	SREBRNY	3000	40	szt.
04211-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	40	szt.



Profil uchwytowy **011**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04214	SREBRNY	3000	40	szt.
04213-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	40	szt.




Profil uchwytowy **012**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04216	SREBRNY	3000	40	szt.
04215-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	40	szt.



Profil uchwytowy **013**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04218	SREBRNY	3000	40	szt.
04217-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	40	szt.



2a


Łącznik profili ramkowych **S01**

i *Sprzedawany w komplecie z wkrętami*



INDEKS	KOLOR	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20008	SREBRNY	16 x 45	1000	kpl.


2b Łącznik profili ramkowych **S02, S03 i S04**



i *Sprzedawany w komplecie z wkrętami*

INDEKS	KOLOR	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20010	SREBRNY	40 x 60	250	kpl.


4d Zawias **NAKŁADANY**, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)



i *Większa oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"*

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223032	SREBRNY	50	opak.

4e Zawias **POŁÓWKOWY**, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)



i *Większa oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"*

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223033	SREBRNY	50	opak.

4f Zawias **WPUSZCZANY**, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)



i *Większa oferta w rozdziale „Akcesoria meblowe"*


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223034	SREBRNY	50	opak.

5 Zatrzask magnetyczny z podkładką



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20120	100	szt.

6 Uszczelka do ramek **TYP II S01/S02/S04**




4 mm lustro 4 mm szyba


INDEKS	KOLOR	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20167	SZARA	6	4	300	mb
20421	CZARNA	6	4	100	mb


SYSTEM
DR FRAME





Ramka **S01 II**

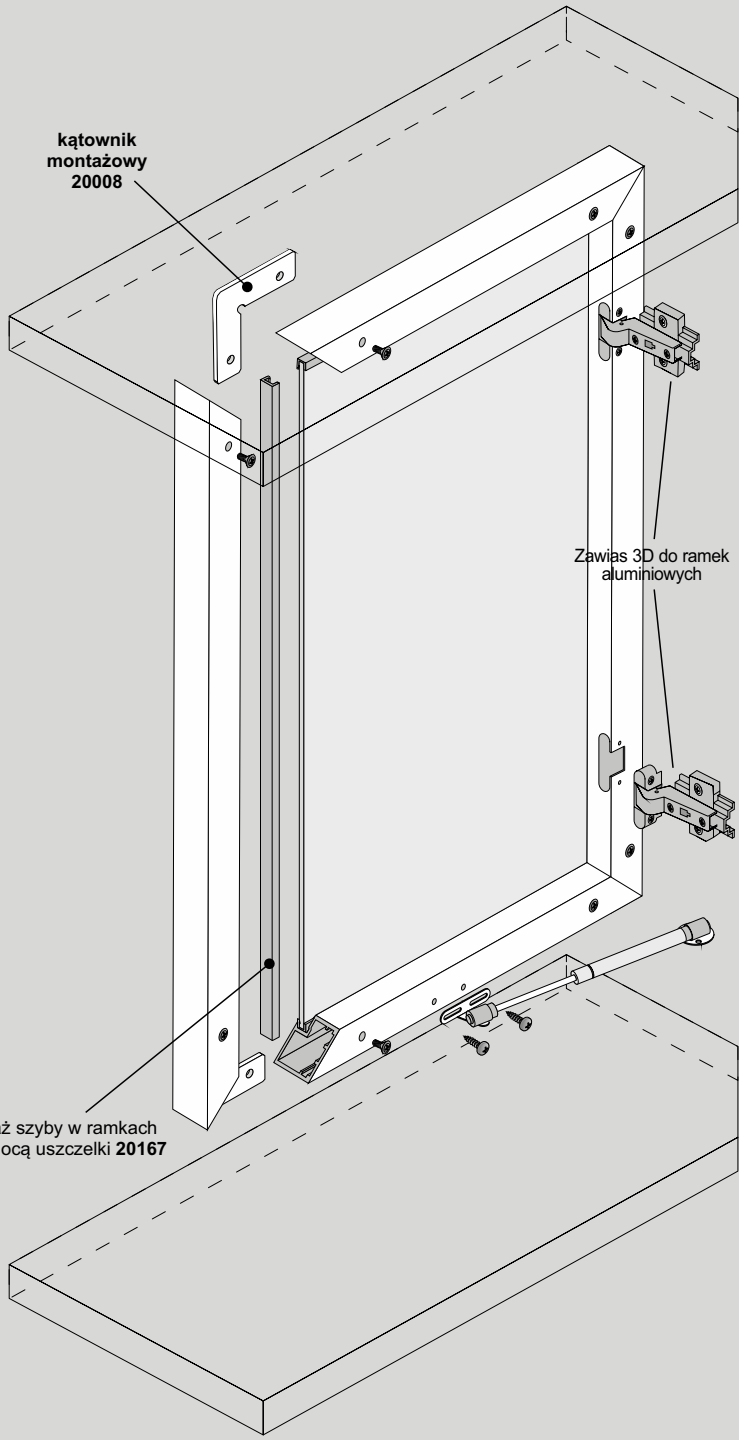

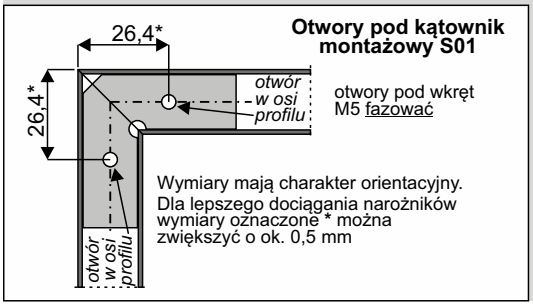


ELEMENTY SKŁADOWE

Profil ramkowy	Zawias 3D do ramek aluminiowych	Kątownik montażowy S01 (16x45)	Uszczelka do profili ramkowych typ II S01, S02, S04, S05, S06	Siłownik
dł.:4,00m **S01 II**	wpuszczany półwkowy nakładany	S01 (20008)	(20167)	

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

SEVROLL

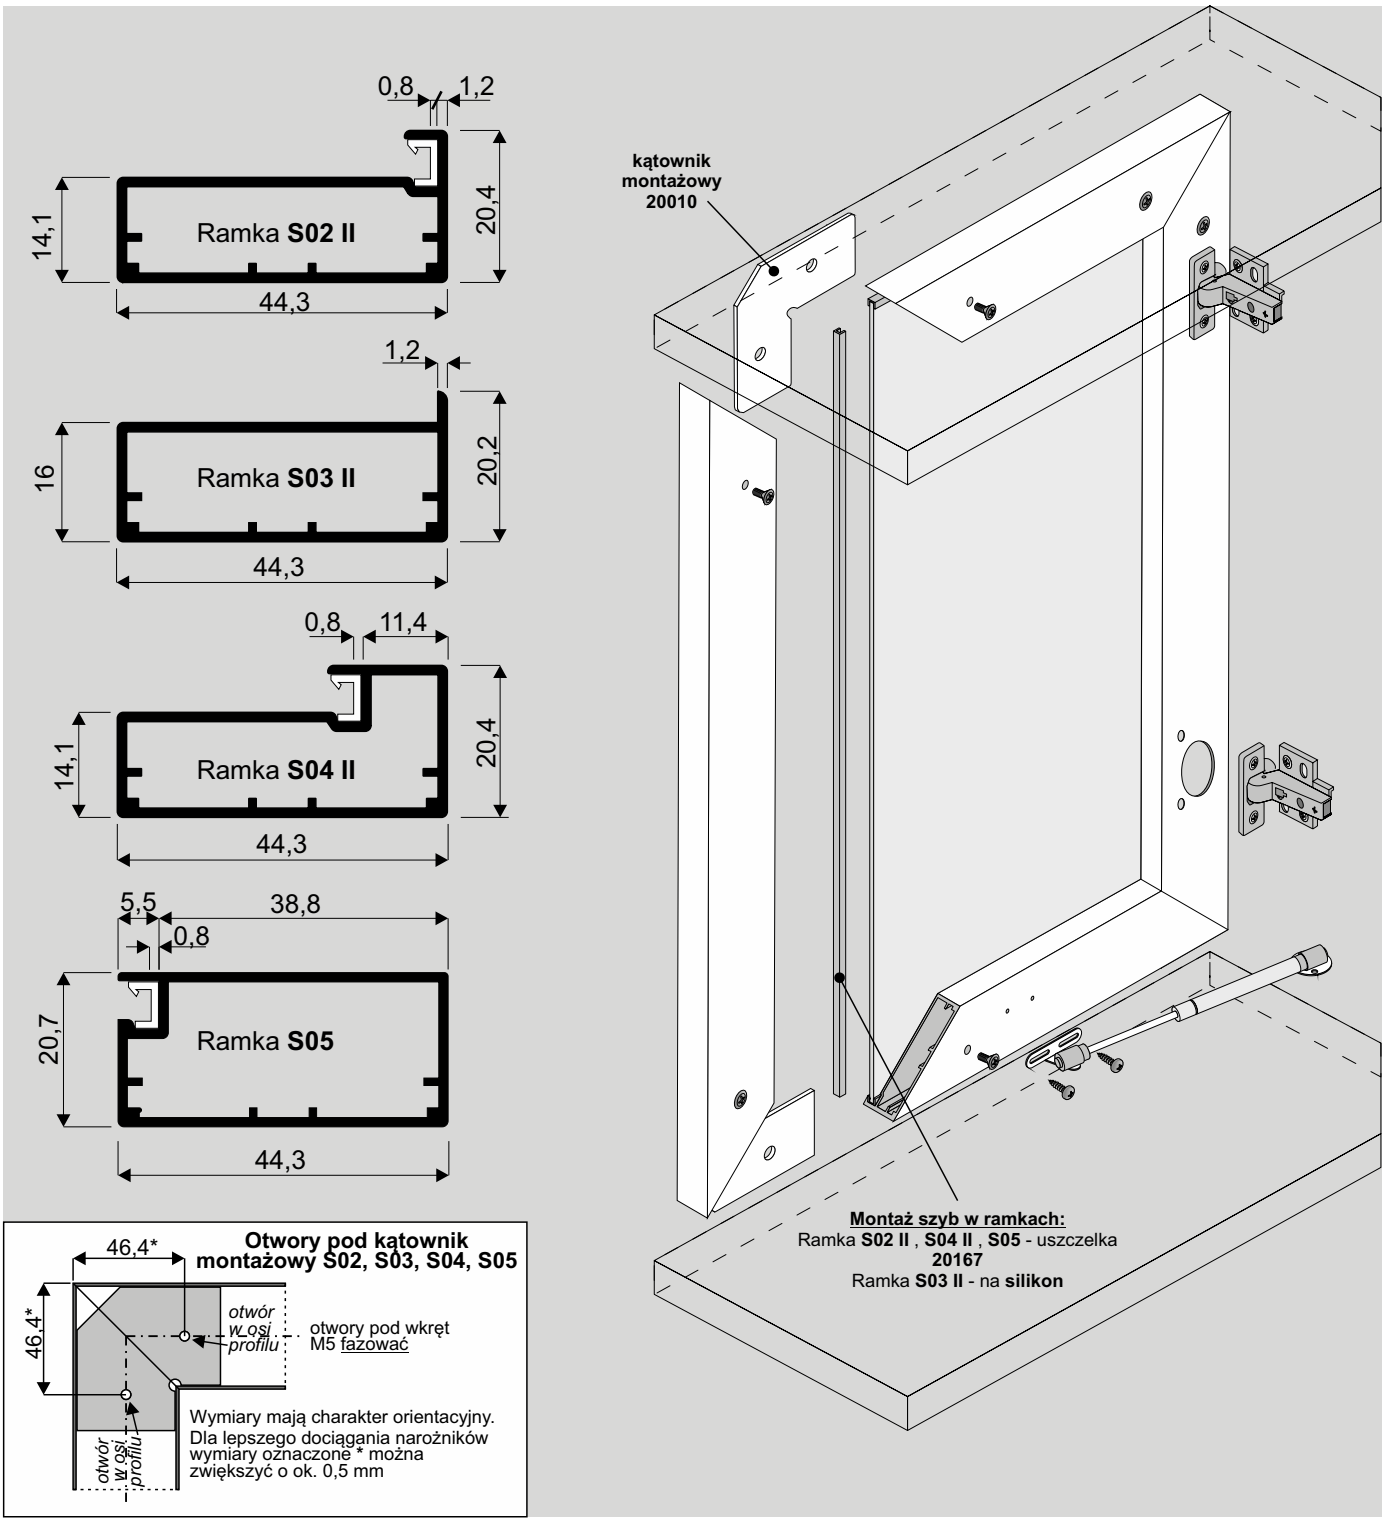

ELEMENTY SKŁADOWE

Profil ramkowy


dł.:4,00m



S02 II S03 II S04 II S05


Zawias zatrzaskowy ø35 z cichym domykiem

x2




1 wpuszczany
2 półwkowy
3 nakładany

Kątownik montażowy S02, S03, S04, S05 (40x60)




S02, S03, S04, S05 (20010)

Uszczelka do profili ramkowych typ II S01, S02, S04, S05, S06




(20167)

Siłownik




SEVROLL


UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



Ramka **S01 II**

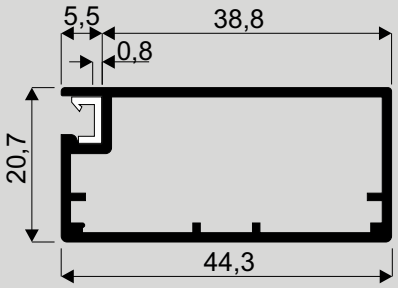



Ramka **S05**



Łącznik do ramki
S01 i **S05**

Montaż łącznika do ramek S01 i S05

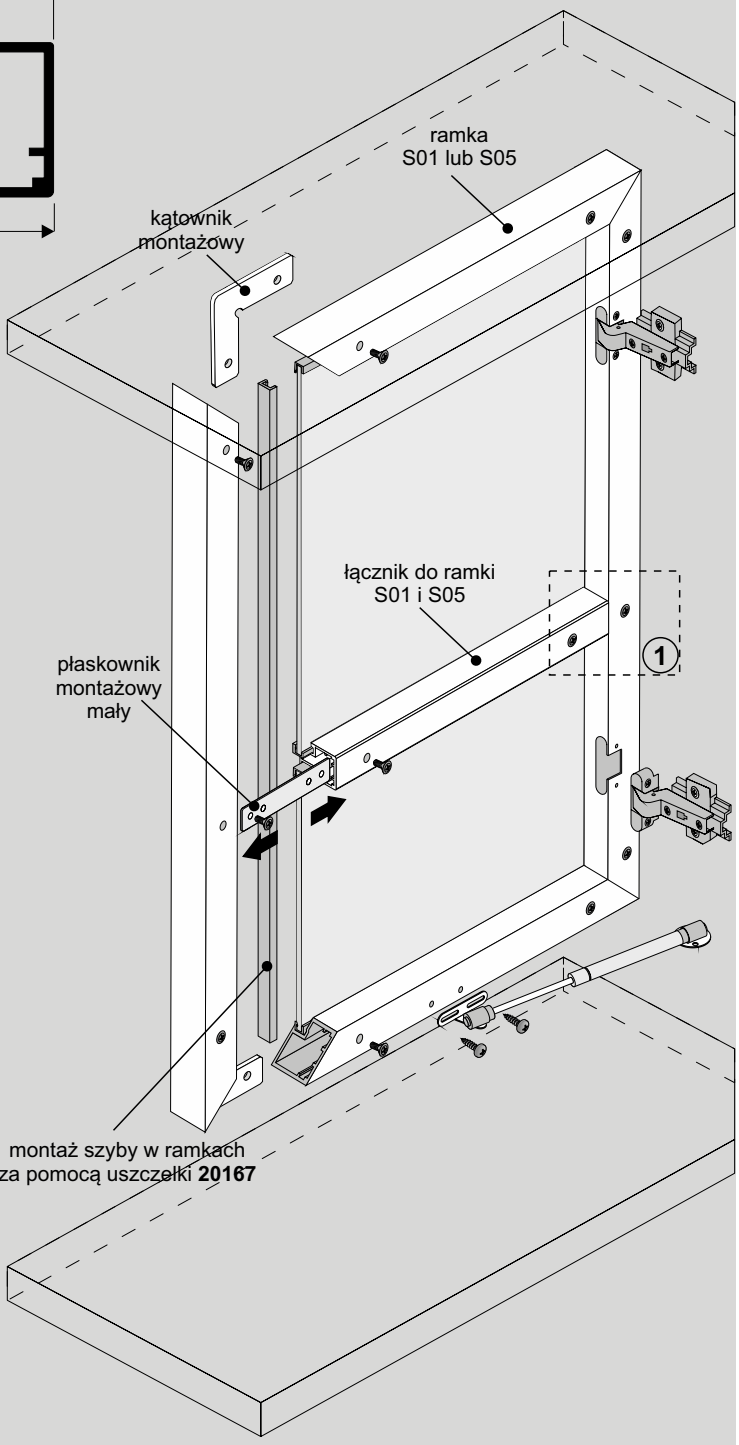


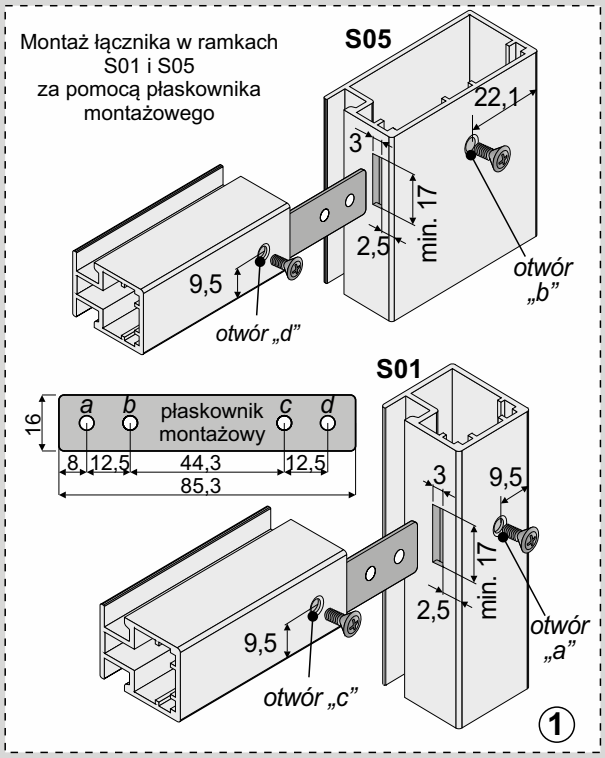

ELEMENTY DODATKOWE

Łącznik do ramek S01 i S05	Płaskownik montażowy mały (16x85)
dł.:4,00m	


UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

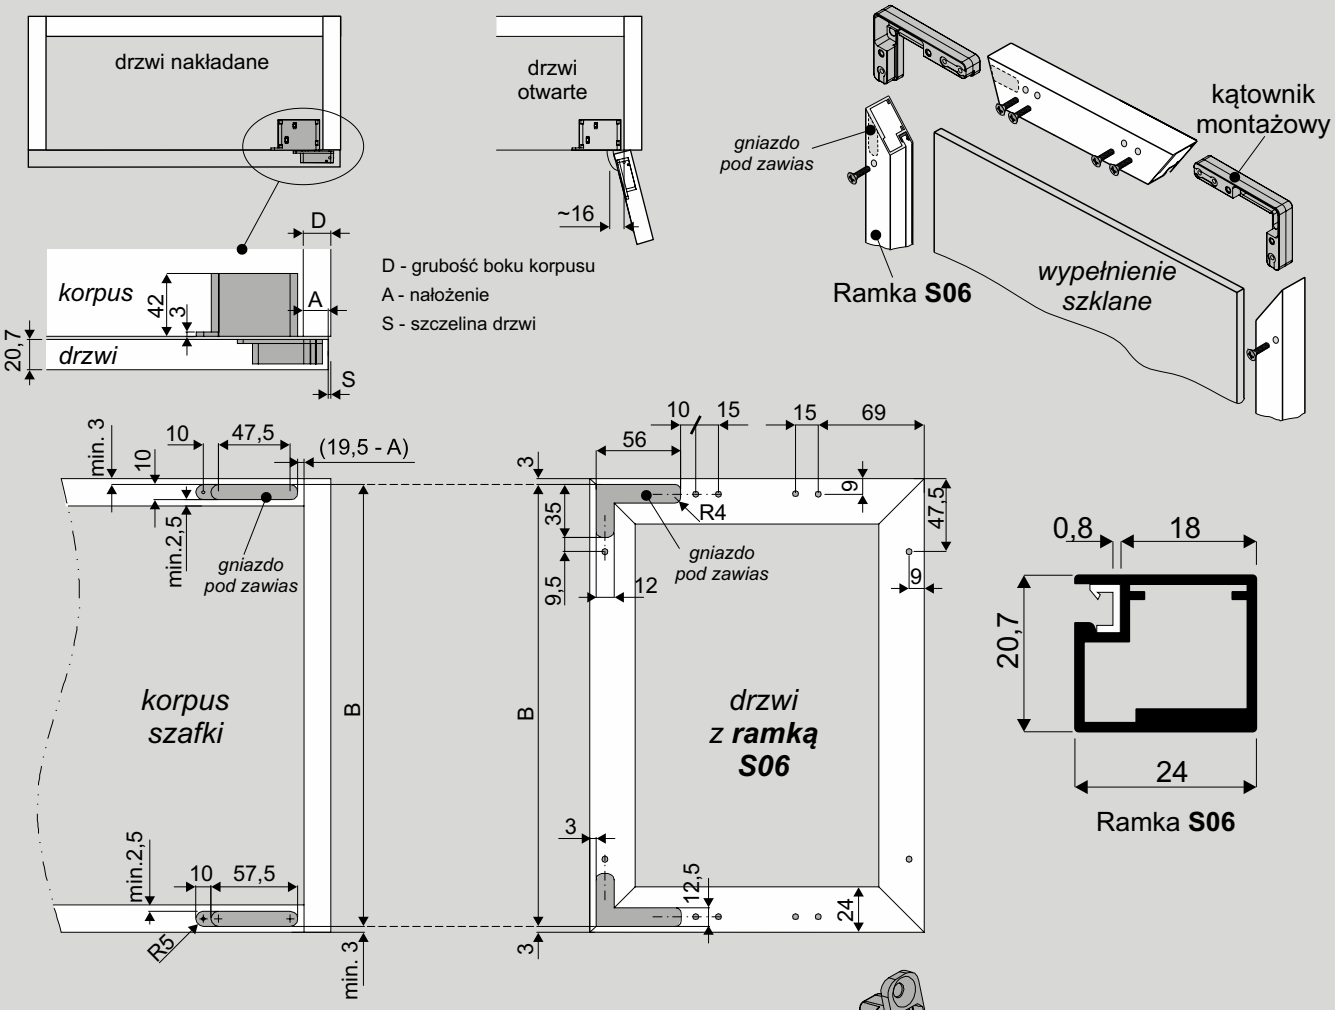


Zawias nakładany, z miękkim domykiem


Maksymalny ciężar drzwi 25 kg

Kąt otwarcia 105°

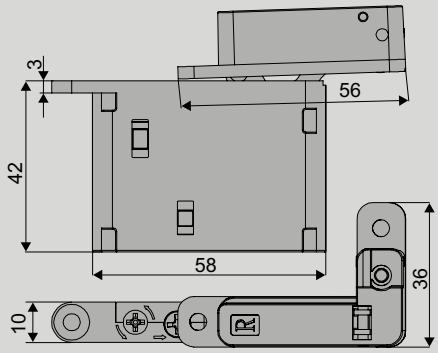

REGULACJA

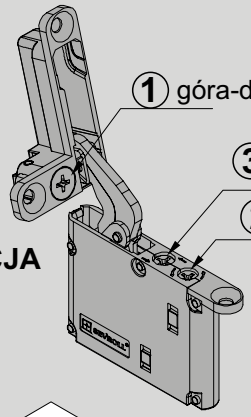

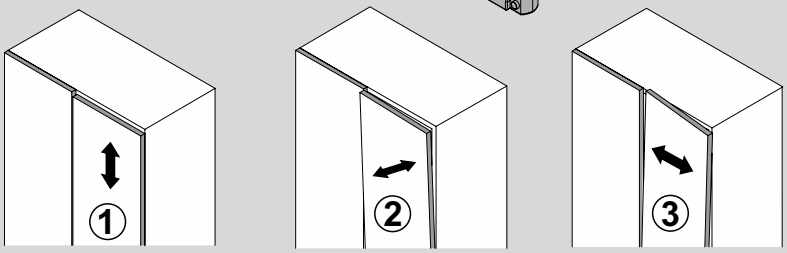

góra-dół ± 1,3 mm


przód-tył ± 2 mm

lewo-prawo ± 2 mm

ELEMENTY SKŁADOWE

Profil ramkowy S06	Uszczelka do profili ramkowych typ II S01, S02, S04, S05, S06	Kątownik montażowy dla zawiasu SECRET i ramki S06	Zawias nakładany niewidoczny SECRET do ramek aluminiowych i drzwi drewnianych, z miękkim domykiem
dł.:4,00m S06	(20167)	x12 x2 x2	x1 x1 x6 x4

04 GARDEROBY

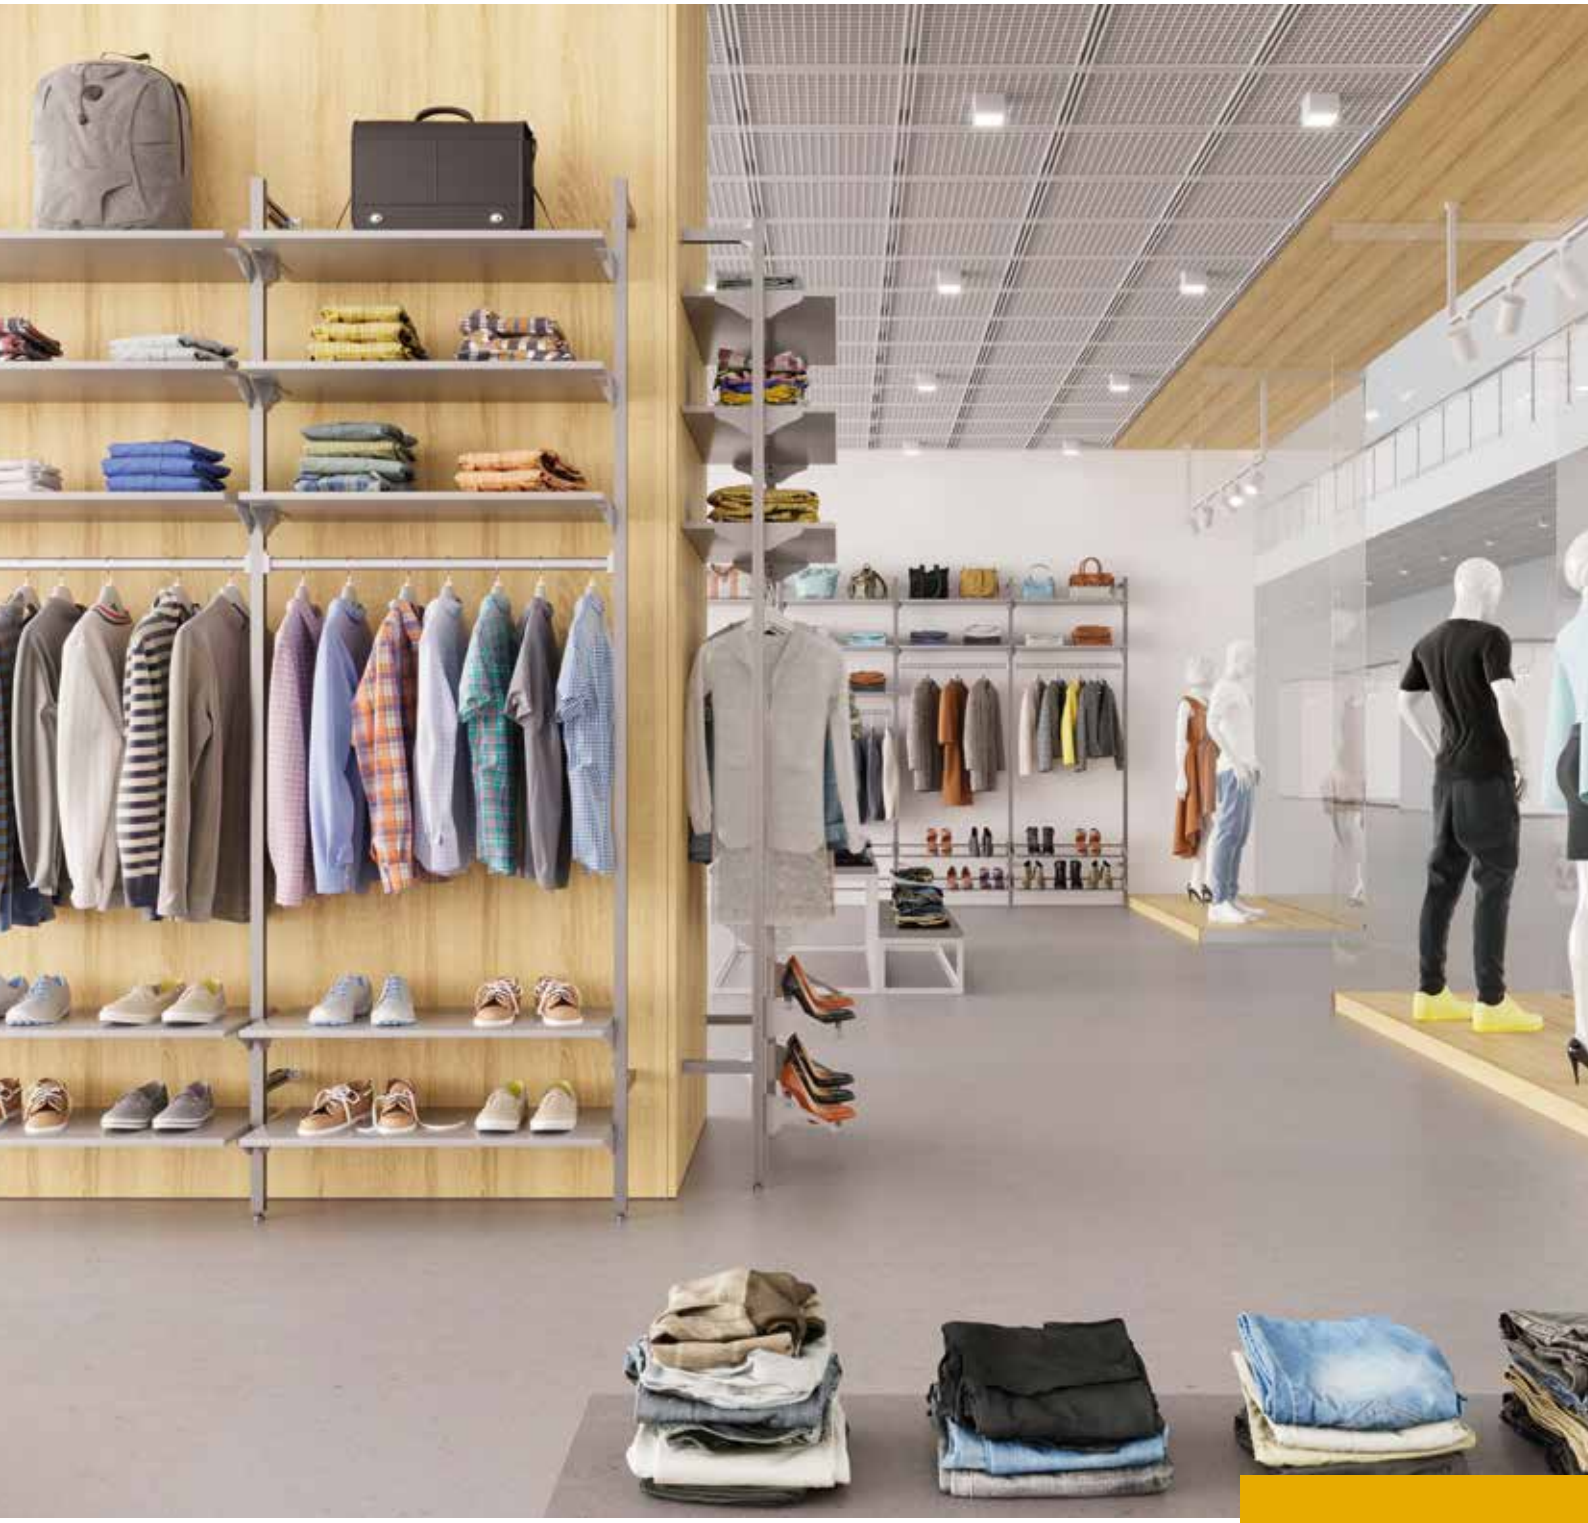



GARDEROBY

SYSTEM **ROYAL**
SYSTEM **LINEA**
SYSTEM **WILSON**

SYSTEM ROYAL

Szeroka gama akcesoriów przeznaczonych do szaf i garderób. Połączenie nowoczesnego wzornictwa z funkcjonalnymi rozwiązaniami, pozwoliło stworzyć kolekcję pasującą do każdego wnętrza. Dzięki szerokiej gamie produktów oraz jej uniwersalności, rozwiązania garderoby ROYAL można zastosować zarówno w nowoczesnych, kompaktowych szafach, jak i w dużych wydzielonych garderobach. Perłowo-szary kolor malowania, różnorodność użytych materiałów i ich przemyślane połączenie, podnoszą prestiż tego produktu. O wysokiej klasie produktu świadczy również zastosowanie prowadnic z cichym domykiem o dopuszczalnym obciążeniu 30 kg.

SYSTEM LINEA

System LINEA został zaprojektowany z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu dowolnej przestrzeni: wnętrza szafy, garderoby, sklepu, spiżarni czy suszarni. LINEA pozwala na przechowywanie różnej wielkości przedmiotów, dzięki dowolnemu konfigurowaniu układu półek i wieszaków według własnych potrzeb. System dostosowany jest do pomieszczeń do 3 m wysokości. Maksymalne obciążenie półki o szerokości do 90 cm przy zastosowaniu płyty 18 mm wynosi 35 kg.

SYSTEM WILSON

System garderoby WILSON to łatwy i ekonomiczny sposób na zaaranżowanie garderoby, wnętrza szafy czy innej dowolnej przestrzeni mieszkalnej. Specjalnie zaprojektowany kształt poszczególnych elementów systemu sprawia, że zabudowa wygląda lekko, a zarazem jest bardzo funkcjonalna. Konstrukcja słupa pionowego oraz wsporników półek jest łatwa w konfiguracji i montażu.
Zaczepy drążka mocowane są oddzielnie do wsporników co dodatkowo umożliwia zmianę jego wysokości w zależności od potrzeb. Półki mocowane są na specjalne klipy, ułatwiające i skracające czas montażu.

SYSTEM **ROYAL**

Kolekcja akcesoriów do garderoby





DIAMENT meblarstwa 2021



Szuflada na ubrania **ROYAL**, siatka

Aluminiowa rama, prowadnica 50 000 cykli z cichym domykiem

INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223066	564 x 420 x 140	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223067	664 x 420 x 140	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223068	764 x 420 x 140	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223069	864 x 420 x 140	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.



Szuflada na buty **ROYAL**

Aluminiowa rama, prowadnica 50 000 cykli z cichym domykiem

INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223070	564 x 420 x 160	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223071	664 x 420 x 160	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223072	764 x 420 x 160	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223073	864 x 420 x 160	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.



Szuflada na spodnie **ROYAL**

Aluminiowa rama, prowadnica 50 000 cykli z cichym domykiem

INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223075	564 x 420 x 56	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223076	664 x 420 x 56	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223077	764 x 420 x 56	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223078	864 x 420 x 56	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.



Szuflada z organizerem **ROYAL**

Aluminiowa rama, prowadnica 50 000 cykli z cichym domykiem

INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223079	564 x 420 x 61	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223080	664 x 420 x 61	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223081	764 x 420 x 61	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223082	864 x 420 x 61	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.




Zaczep frontu szuflady **ROYAL** (komplet 2 szt.)

Do montażu frontu zewnętrznego z szufladą Royal

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223091	PERŁOWO-SZARY	30	kpl.

Lustro obrotowe **ROYAL**



Lustro obrotowe, wysuwane na prowadnicach kulkowych. Uniwersalny montaż: prawy lub lewy

INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223093	1200 x 352 x 61	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.

Stojak obrotowy na buty **ROYAL** – profile do ramy + zestaw półek z mocowaniami



=




+



Do skompletowania stojaka należy zamówić zestaw profili i zestaw półek wraz z akcesoriami. Maksymalne obciążenie jednej półki wynosi 5 kg

INDEKS	OPIS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223083	Zestaw profili do 10 półek	1695-1795 x 718 x 360	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223090	Zestaw 10 półek z akcesoriami	1695-1795 x 718 x 360	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223084	Zestaw profili do 12 półek	1965-2065 x 718 x 360	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.
223089	Zestaw 12 półek z akcesoriami	1965-2065 x 718 x 360	PERŁOWO-SZARY	1	kpl.

Pantograf **ROYAL**



INDEKS	WYMIARY (mm)	OBCIĄŻENIE (kg)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223062	564-764	10	PERŁOWO-SZARY	3	szt.
223063	764-964	10	PERŁOWO-SZARY	3	szt.


Wieszak wysuwny **ROYAL**



Cichy domyk, ergonomiczny uchwyt, pełen wysuw


INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223064	425 x 137 x 54	PERŁOWO-SZARY	1	szt.

Wieszak wysuwny na spodnie **ROYAL**



Cichy domyk, ergonomiczny uchwyt, pełen wysuw


INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223065	425 x 145 x 350	PERŁOWO-SZARY	6	szt.



Wieszak wysuwny podwójny na spodnie **ROYAL**

Cichy domyk, ergonomiczny uchwyt, pełen wysuw


INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223220	425 x 640 x 137	PERŁOWO-SZARY	1	szt.



Drążek prostokątny **ROYAL**


Drążek zawiera uszczelkę

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223087	2000	PERŁOWO-SZARY	20	szt.



Uchwyt drążka **ROYAL** boczny (komplet 2 szt.)

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223085	PERŁOWO-SZARY	20	kpl.



Uchwyt drążka **ROYAL** górny (komplet 2 szt.)

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223086	PERŁOWO-SZARY	20	kpl.



Szuflada sejf **ROYAL**

Szuflada zabezpieczana biometrycznie (na odcisk palca użytkownika) oraz kodem numerycznym. Możliwość zapamiętania odcisku dla 30 różnych użytkowników

INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223074	480 x 400 x 150	CZARNY	1	szt.



Deska do prasowania **ROYAL**


Deska wysuwna, po rozłożeniu obracana o 180°, cichy domyk

INDEKS	WYMIARY (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223088	430 x 300 x 140	BIAŁY	1	szt.

SYSTEM ROYAL


Montaż deski do prasowania

Elementy składowe

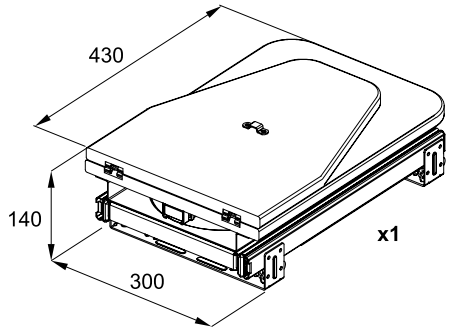


wkręt **Ø4x16** x8

1. Montaż deski do prasowania

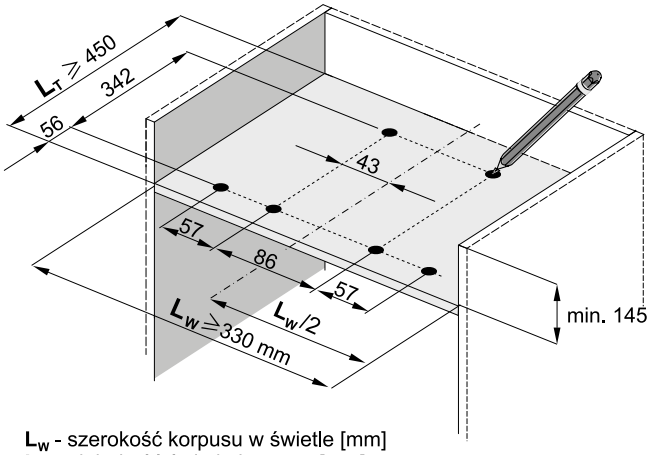


L_W - szerokość korpusu w świetle [mm]
L_T - głębokość światła korpusu [mm]

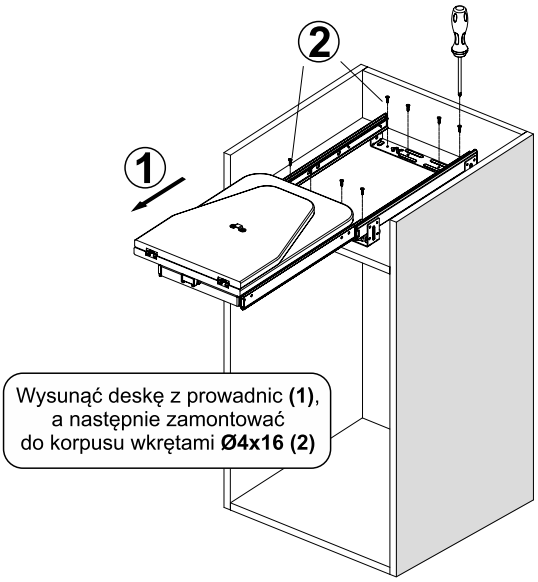

Wysunąć deskę z prowadnic **(1)**, a następnie zamontować do korpusu wkrętami **Ø4x16 (2)**


Uwaga: Zestaw zawiera wkręty **Ø4x16**

2. Przygotowanie deski do prasowania

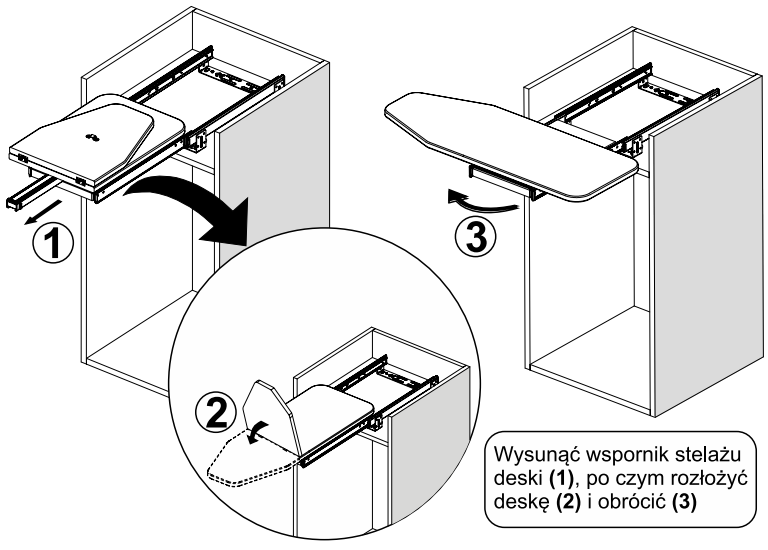


Wysunąć wspornik stelażu deski **(1)**, po czym rozłożyć deskę **(2)** i obrócić **(3)**

3. Złożenie deski do prasowania do pozycji wyjściowej

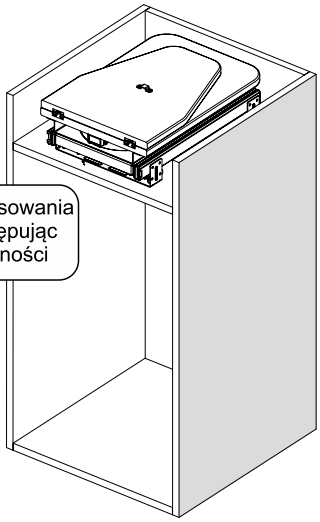

Po zakończeniu prasowania deskę złożyć postępując w odwrotnej kolejności


Elementy składowe

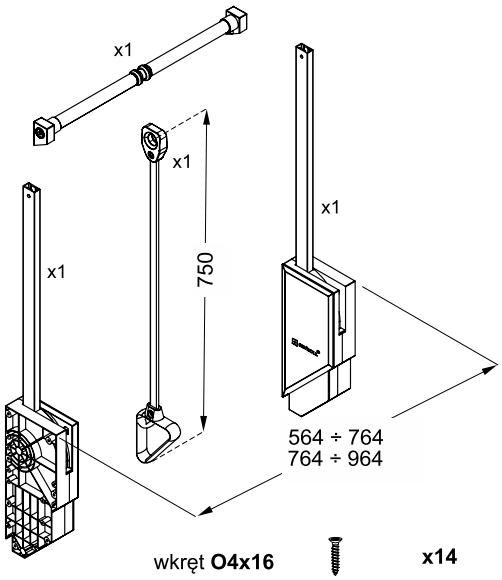

wkręt **O4x16** **x14**

wkręt **M6x35** **x2**


Wymiary montażowe pantografu

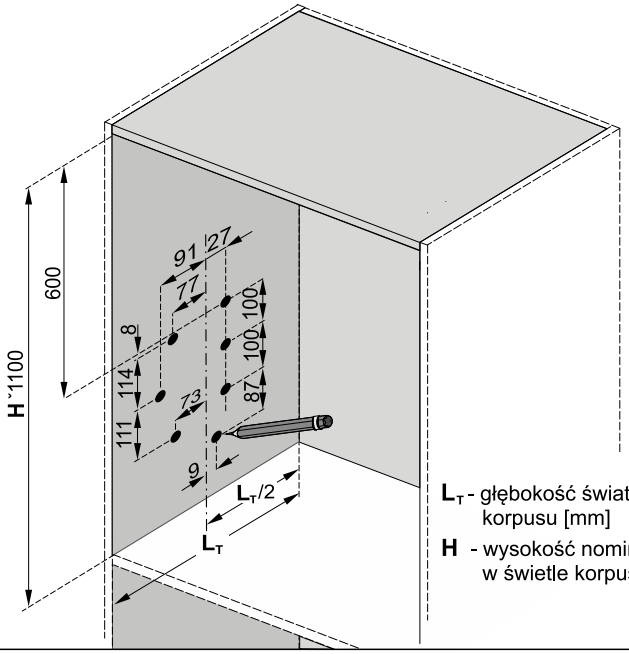


L_T - głębokość światła korpusu [mm]


H - wysokość nominalna w świetle korpusu [mm]

1. Montaż ramion pantografu

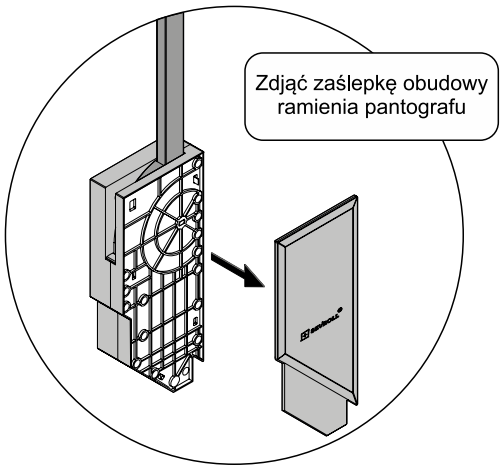

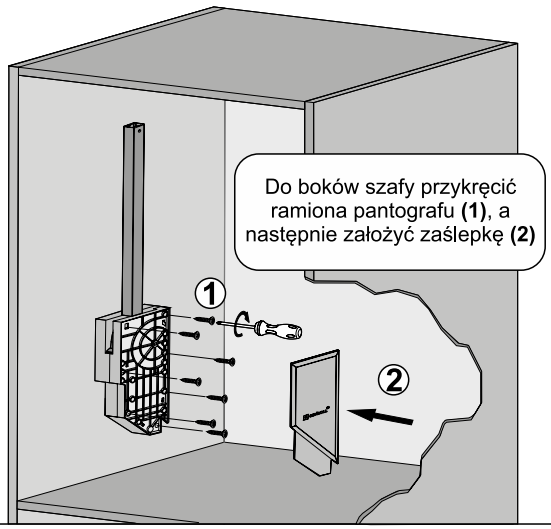


2. Montaż uchwytu na drążku środkowym pantografu

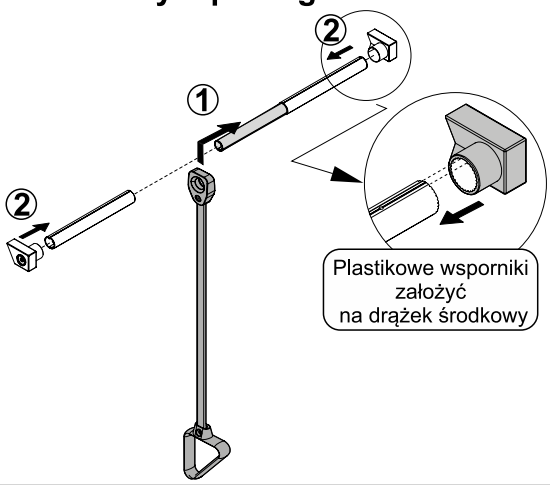

3. Regulacja pantografu


Opuścić ramiona pantografu **(1)**, po czym wsunąć w nie uchwyt z drążkiem i zablokować za pomocą wkrętów **(2).** W razie konieczności dokonać uprzednio regulacji szerokości drążka środkowego **(3)**, a następnie zablokować za pomocą śrub **(4)**

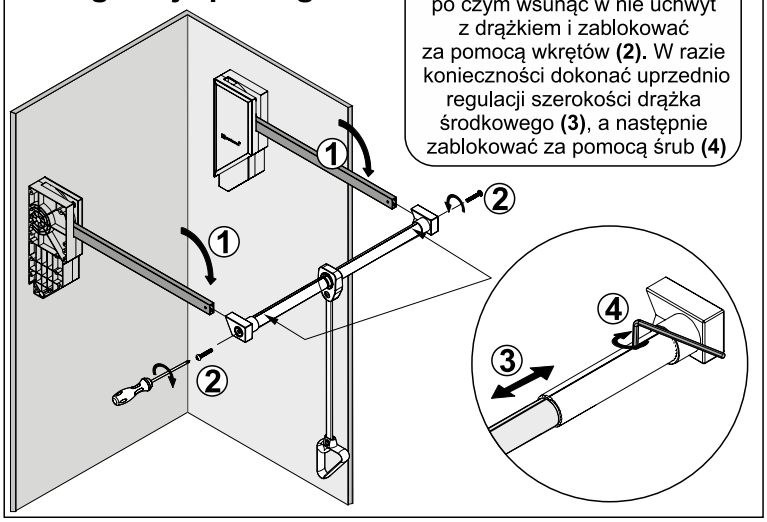


SYSTEM ROYAL

Montaż lustra obrotowego


Elementy składowe

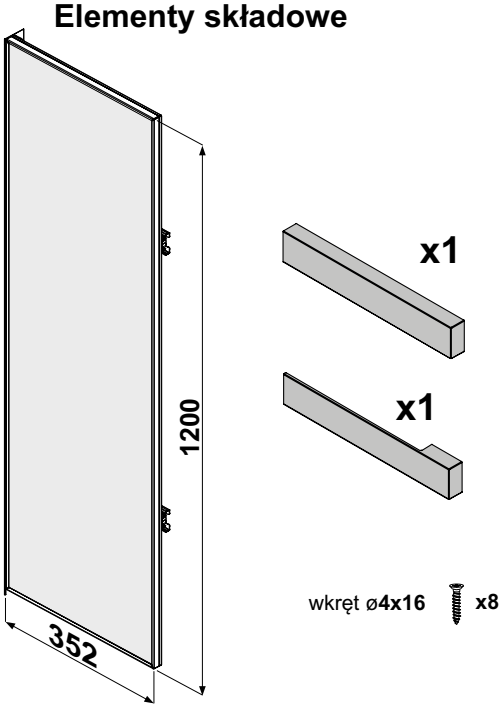

Wymiary korpusu

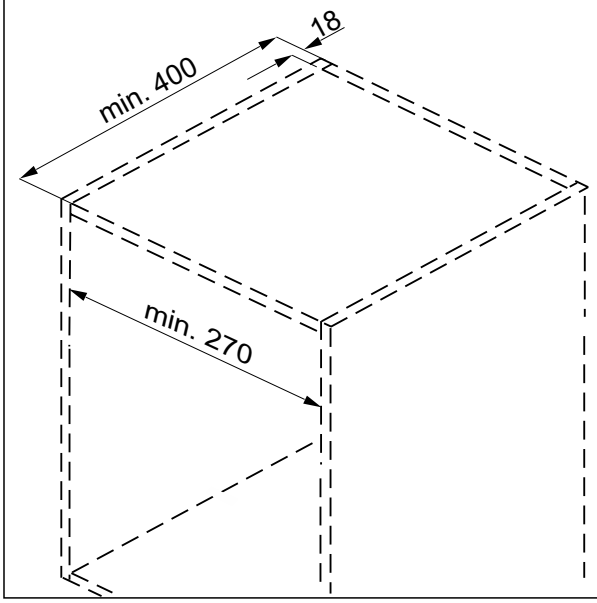


1. Montaż lustra Royal

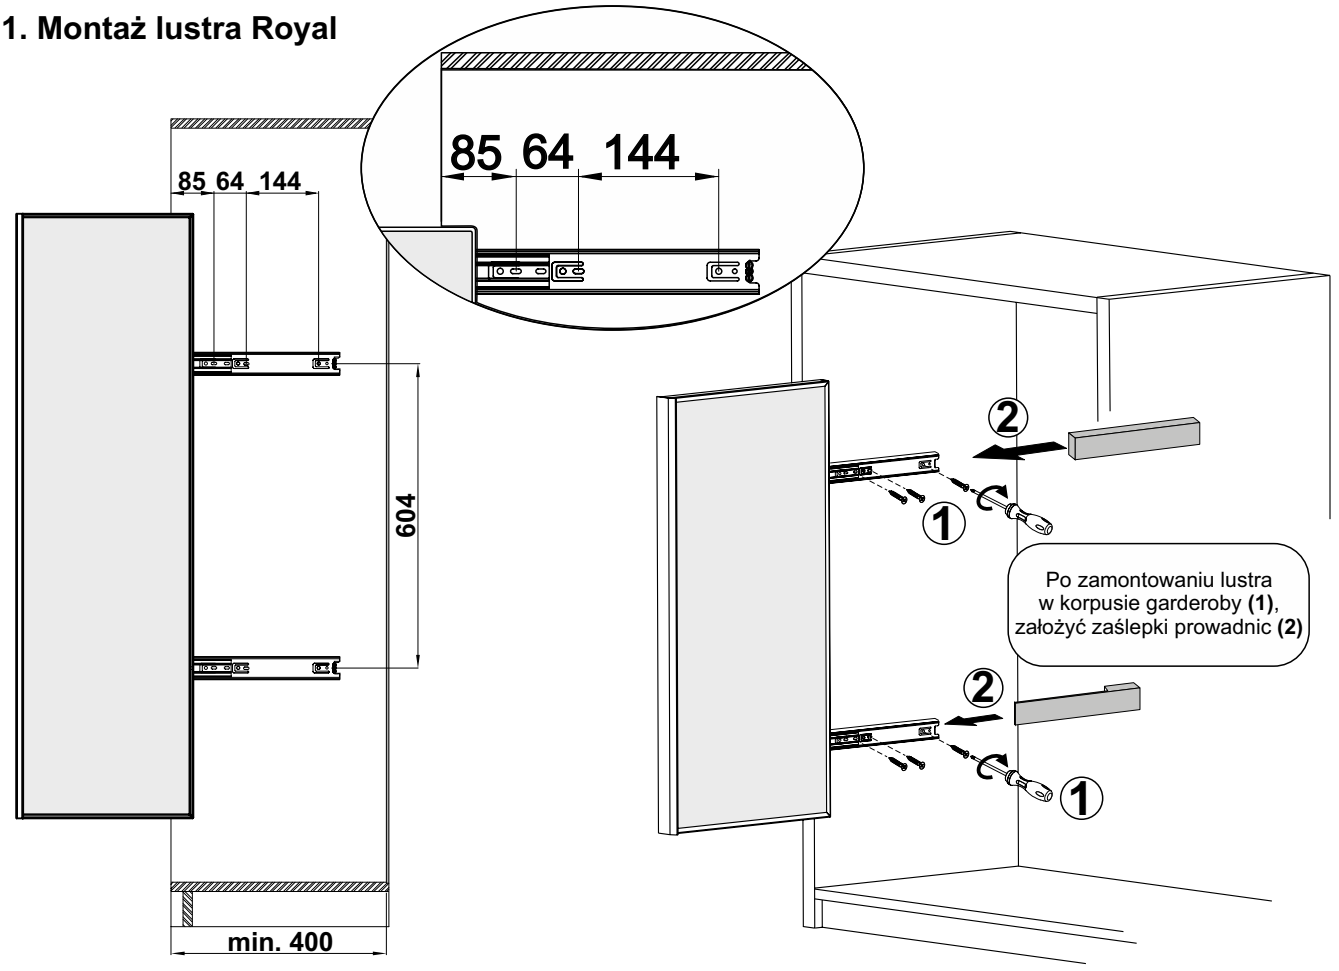

Montaż szuflady sejfu

Elementy montażowe

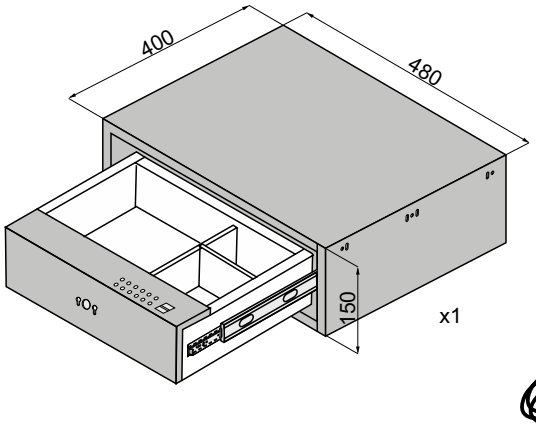

x8 wkręt **O4x16**


x4 baterie **AA**

x2 klucz odblokowujący


x1 przewód USB

UWAGA: baterie nie są dołączane do zestawu!
Napięcie zasilania szuflady sejfu Royal: 3,5-6,5V


Wymiary korpusu

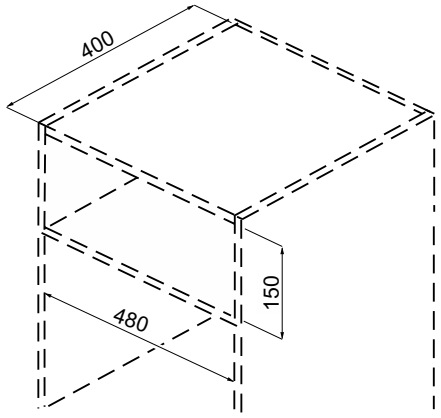

Montaż szuflady sejfu Royal

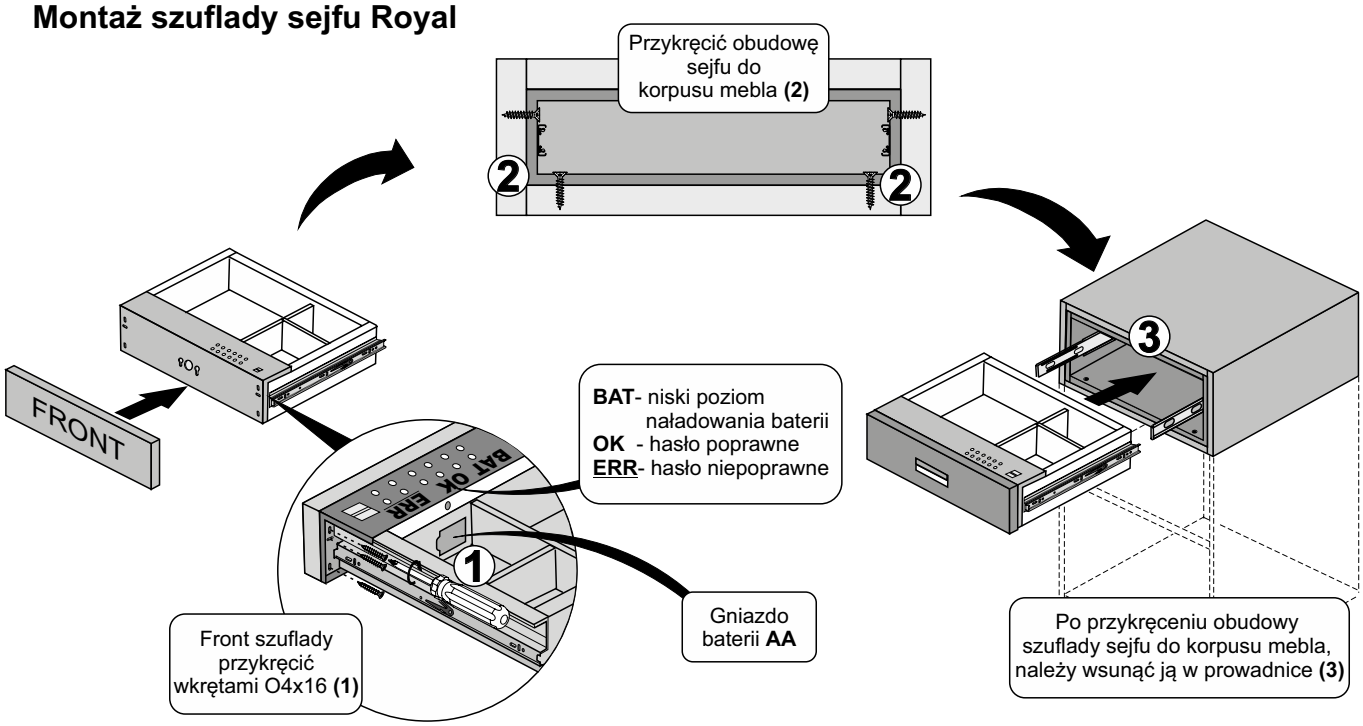


1.Otwieranie szuflady sejfu Royal (bez zaprogramowanego kodu zabezpieczającego)

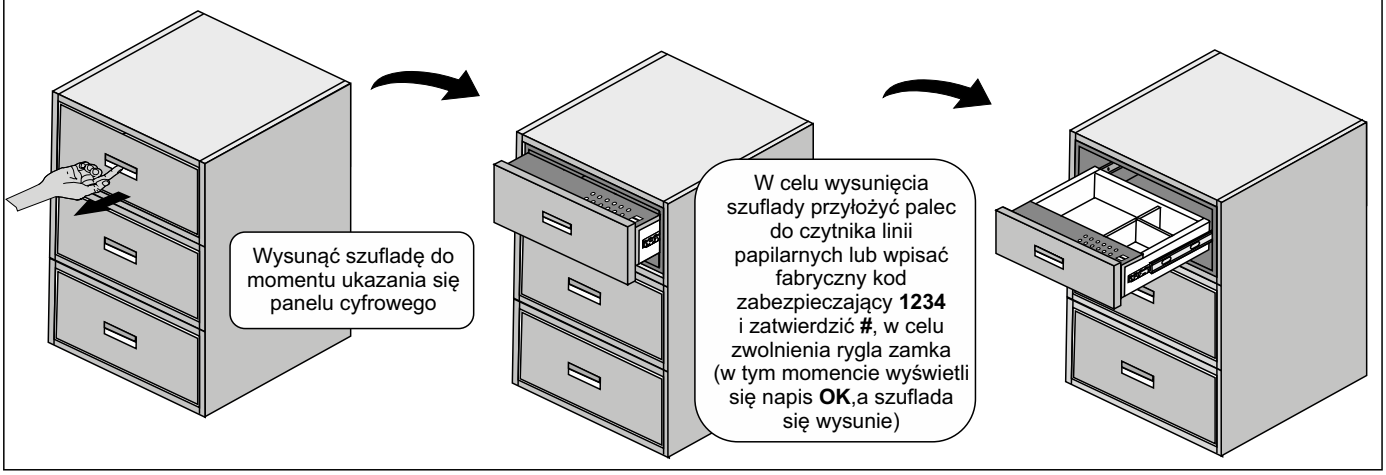

SYSTEM ROYAL


Montaż szuflady sejfu

2. Ustawianie indywidualnego kodu użytkownika zabezpieczającego szufladę sejf Royal

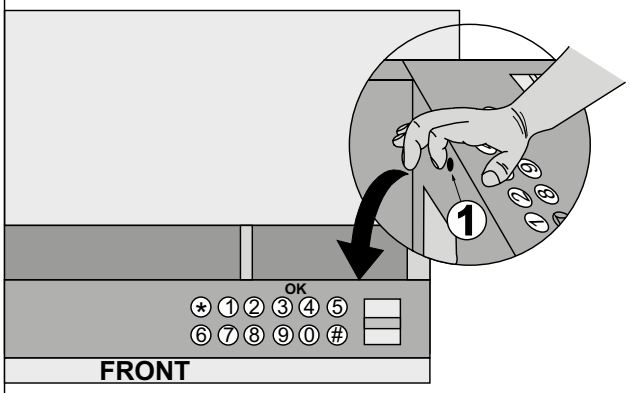


Po uprzednim wysunięciu szuflady sejfu za pomocą czytnika linii papilarnych lub fabrycznego kodu zabezpieczającego, należy wcisnąć przycisk **RESET (1)** (usłyszymy krótki sygnał „**DI**"). Następnie należy wpisać ponownie fabryczny kod odblokowujący **1234** i zatwierdzić **#.** Zostanie wyświetlony napis **OK**. Od tej chwili można wprowadzić swój indywidualny kod odblokowujący, składający się z 4-6 cyfr i zatwierdzić **#**. Kod należy powtórzyć i ponownie zatwierdzić **#**. Jeśli kod zostanie poprawnie zatwierdzony wyświetlony zostanie napis **OK**.
Od tej chwili nowy kod odblokowujący sejfu został zaprogramowany.

3. Ustawianie indywidualnego kodu użytkownika zabezpieczającego szufladę sejf Royal przy użyciu czytnika linii papilarnych

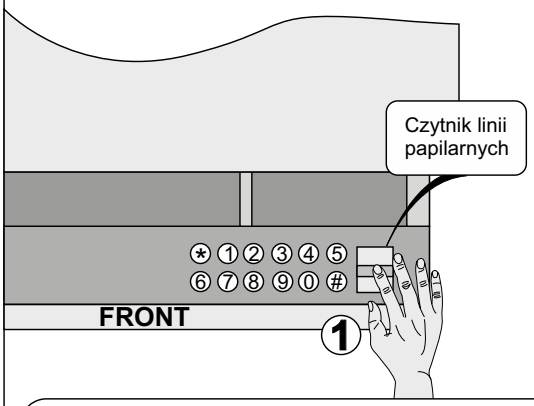

Jeżeli szuflada sejf została już wcześniej zaprogramowana indywidualnym kodem zabezpieczającym użytkownika, należy tym kodem ją odblokować i wysunąć, następnie wcisnąć przycisk **RESET** do usłyszenia krótkiego sygnału „**DI**", wpisać ponownie kod zabezpieczający i zatwierdzić **#**, po czym przyłożyć palec **(1)** do czytnika linii papilarnych, na wyświetlaczu pojawi się napis „**OK**" i krótki dźwięk „**DI**", następnie należy przyłożyć 3 razy palec do czytnika linii papilarnych, wyświetlacz przejdzie w stan czuwania.
Kod odblokowujący dotykowo szufladę został wprowadzony poprawnie.


4. Reset indywidualnych kodów zabezpieczających

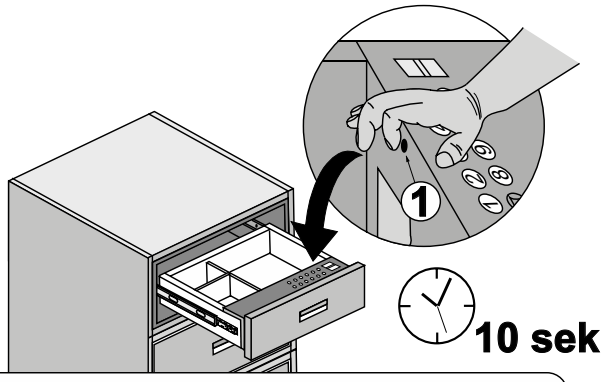


Całkowity reset kodów zabezpieczających sejf należy przeprowadzić po wysunięciu szuflady i przytrzymaniu przycisku **RESET (1)** przez 10 sekund do usłyszenia sygnału „**DI DI**".
Reset potwierdzony zostanie wyświetleniem napisu **OK**.

5. Blokada panelu dotykowego

Wpisanie 5x błędnego kodu odblokowującego, spowoduje zablokowanie panelu dotykowego na 60 sekund i wyświetlenie komunikatu **ERR**. Po tym czasie użytkownik może ponownie podjąć 5 prób odblokowania sejfu.

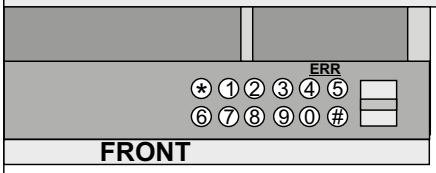


6. Awaryjne otwieranie sejfu

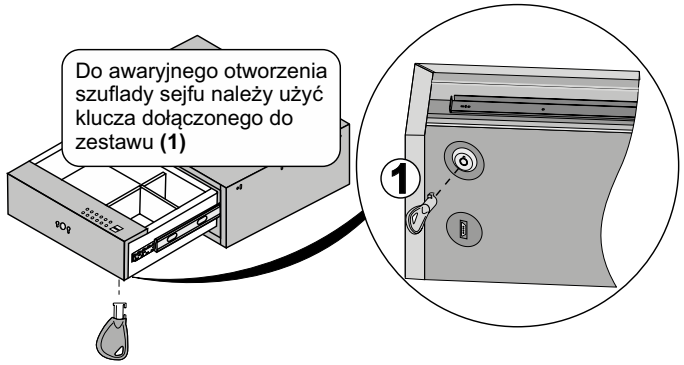

7. Zasilanie


Dodatkowe gniazdo zasilania **micro USB typu B (1)** służy do podtrzymania zasilania w przypadku wyczerpania baterii znajdujących się w sejfie. Dostarczany w zestawie przewód zasilający pozwala na wsparcie działania dotychczasowych baterii akumulatorami przenośnymi o napięciu do 3,7V



Gniazdo zasilające nie ma funkcji ładowania baterii podłączonych do sejfu


Montaż wieszaka wysuwnego

Elementy składowe

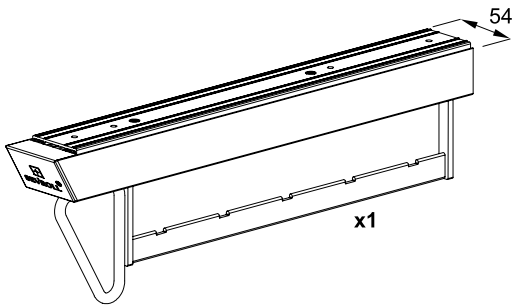

wkręt **Ø4x16** **x4**


1. Montaż wieszaka wysuwnego

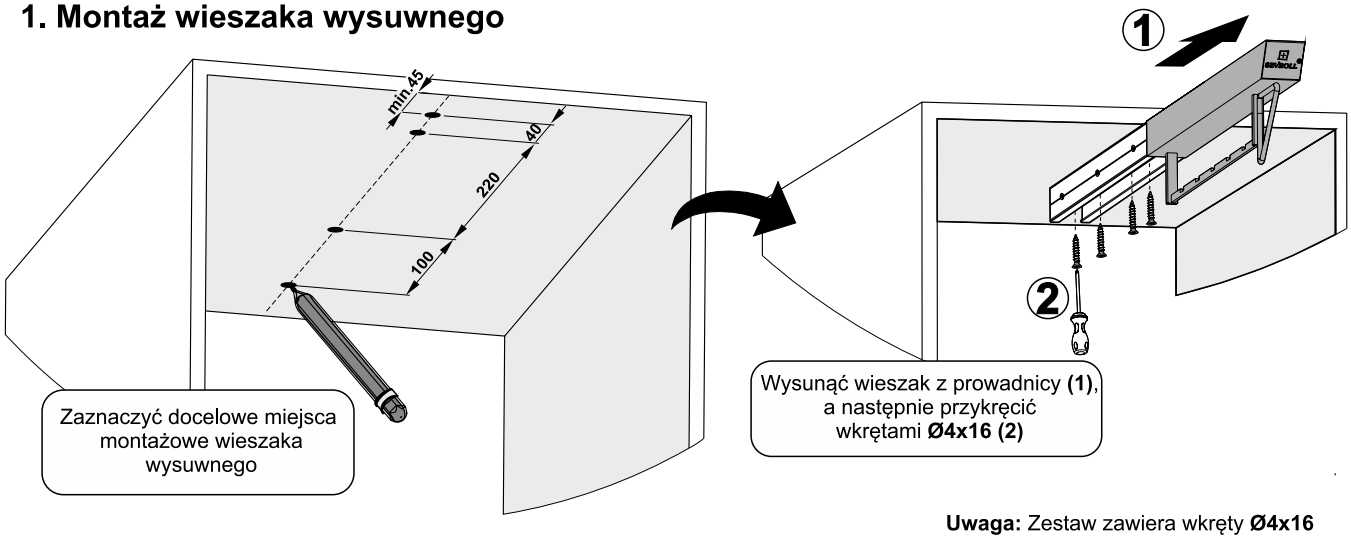

Zaznaczyć docelowe miejsca montażowe wieszaka wysuwnego

Wysunąć wieszak z prowadnicy **(1)**, a następnie przykręcić wkrętami **Ø4x16 (2)**


Uwaga: Zestaw zawiera wkręty **Ø4x16**

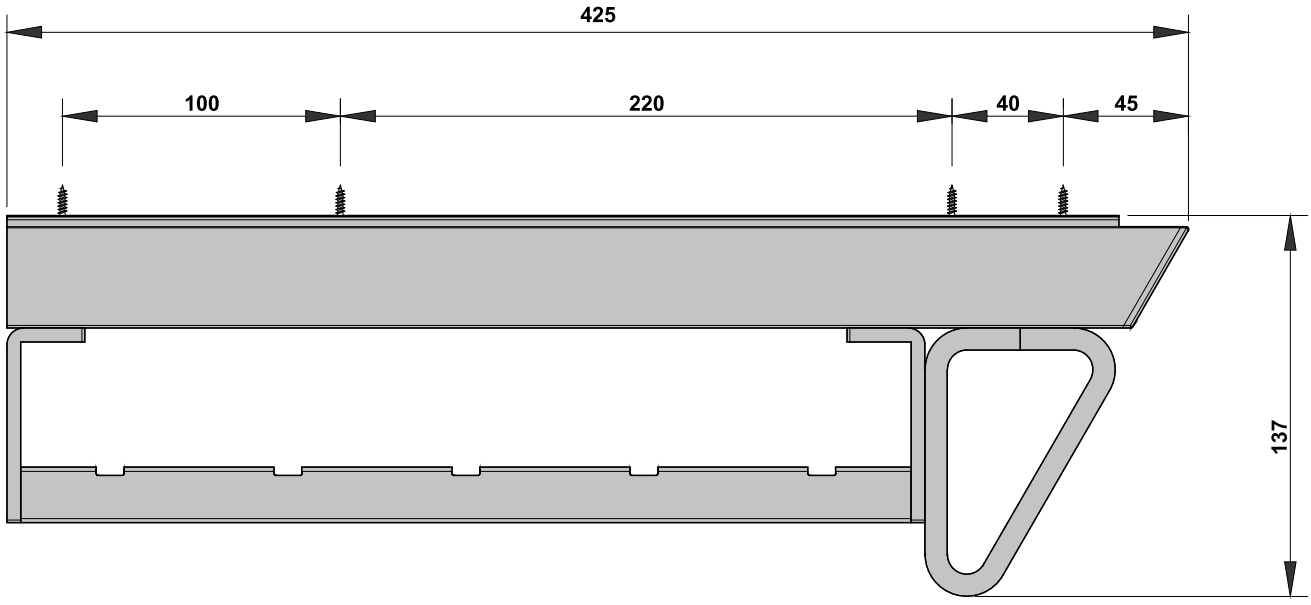

SYSTEM ROYAL


Montaż wieszaka wysuwnego na spodnie

Elementy składowe

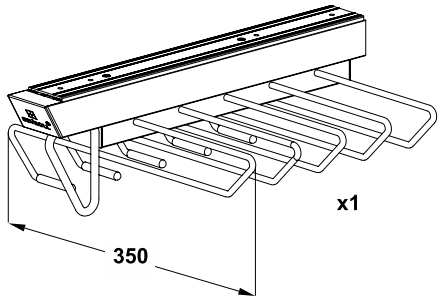


wkręt **Ø4x16** x4

1. Montaż wieszaka wysuwnego

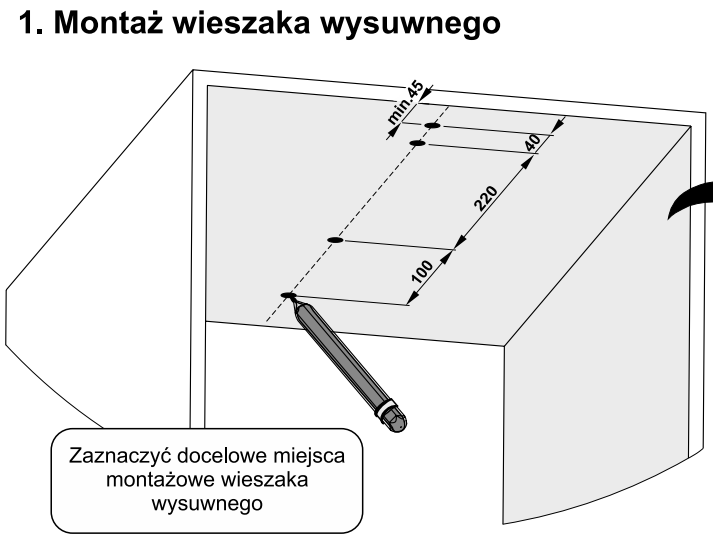


Zaznaczyć docelowe miejsca montażowe wieszaka wysuwnego

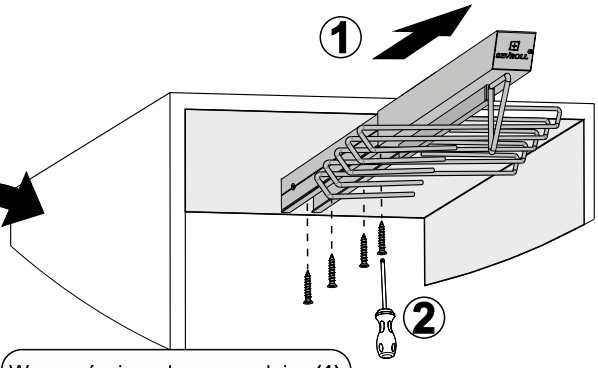


Wysunąć wieszak z prowadnicy **(1)**, a następnie przykręcić wkrętami **Ø4x16 (2)**

Uwaga: Zestaw zawiera wkręty **Ø4x16**

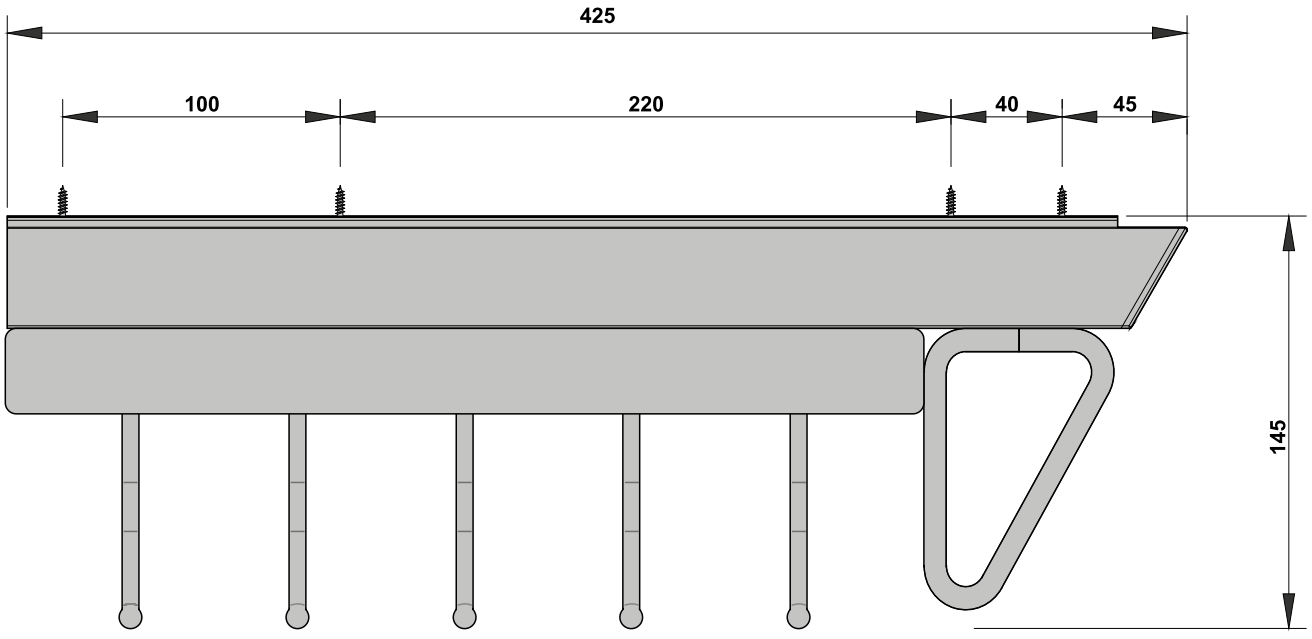


Montaż wieszaka wysuwnego podwójnego na spodnie


Elementy składowe

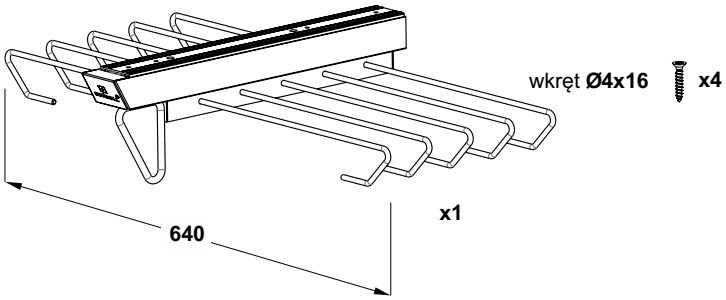

1. Montaż wieszaka wysuwnego

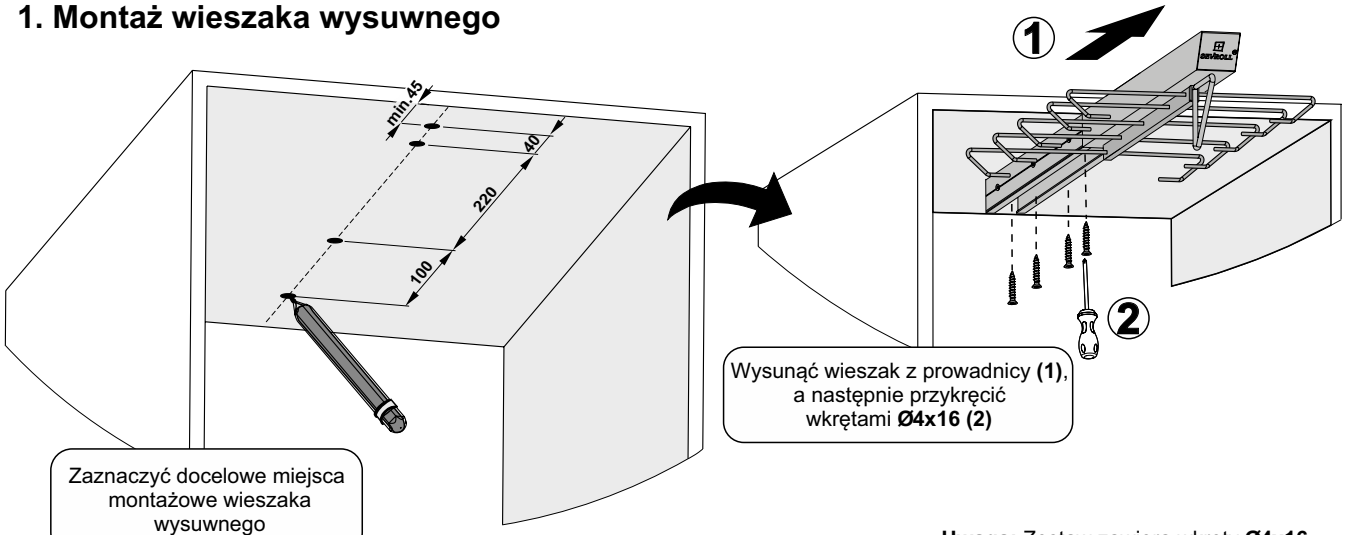


Uwaga: Zestaw zawiera wkręty **Ø4x16**

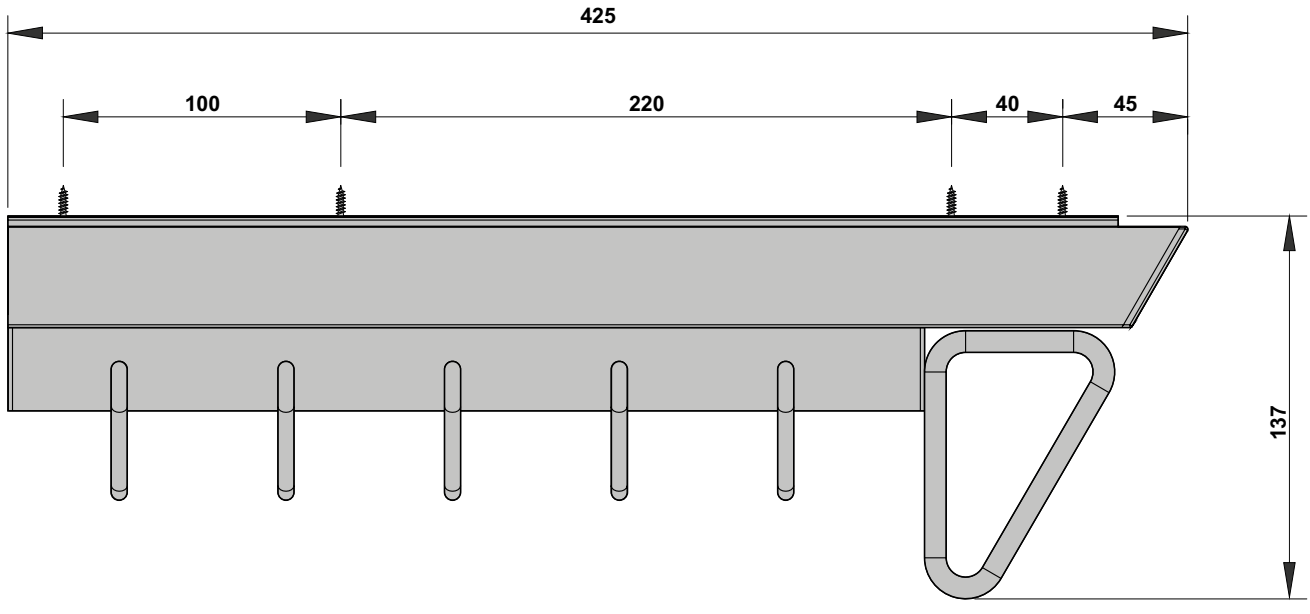


SYSTEM ROYAL

Montaż szuflady


Elementy składowe




Szuflada na ubrania Royal



Szuflada na spodnie Royal




Szuflada na buty Royal



Szuflada z organizerem Royal

Uwaga: Zestawy zawierają wkręty **Ø4x16**

Wymiary korpusu

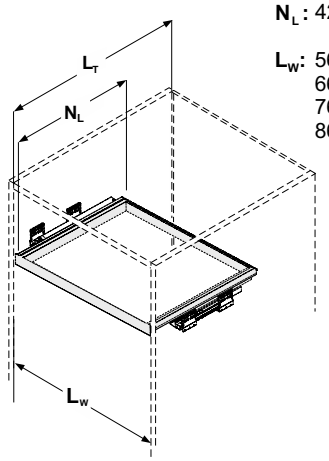


N_L: 420 [mm]


L_W: 564 [mm]
664
764
864

N_L - długość nominalna
L_T - głębokość światła korpusu min. N_L **+ 5 mm**
L_W - szerokość korpusu w świetle


1. Montaż prowadnic

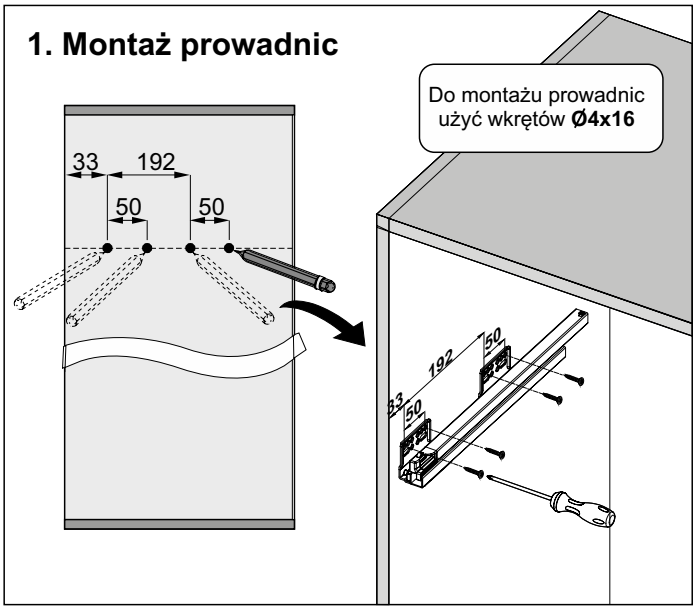

2. Montaż zaślepek prowadnic

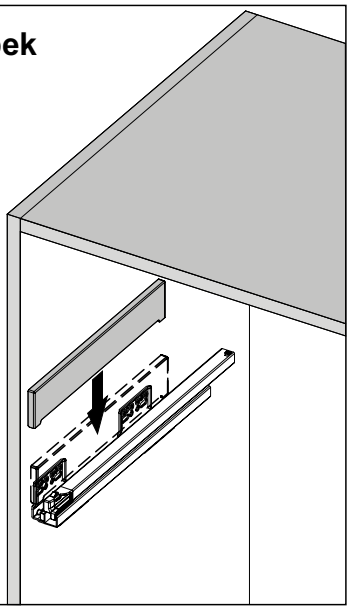


3. Regulacja

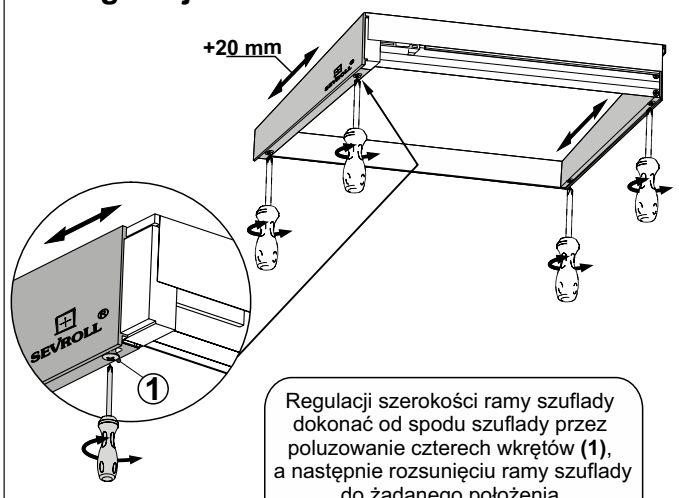



Regulacji szerokości ramy szuflady dokonać od spodu szuflady przez poluzowanie czterech wkrętów **(1)**, a następnie rozsunięciu ramy szuflady do żądanego położenia i zablokowaniu wkrętami

4. Montaż ramy szuflady do prowadnicy

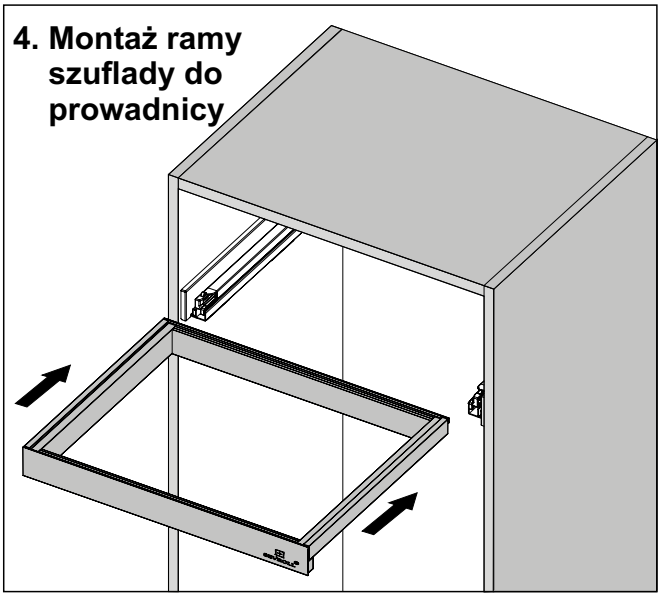



5. Montaż wypełnienia

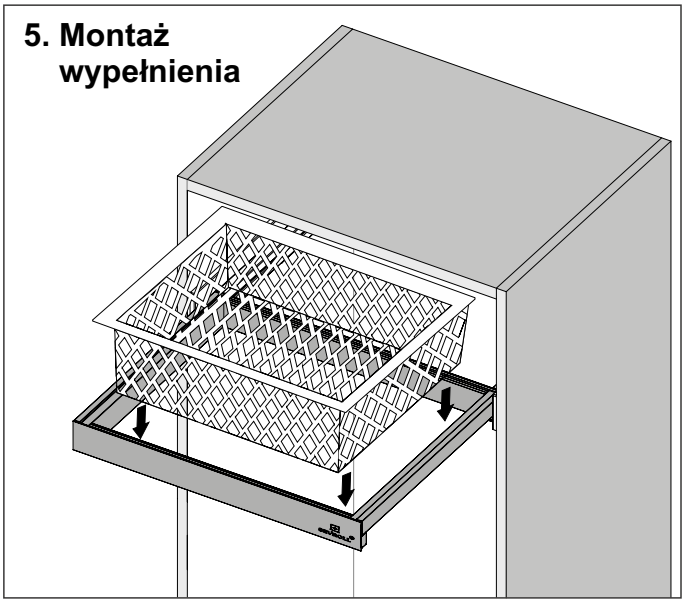

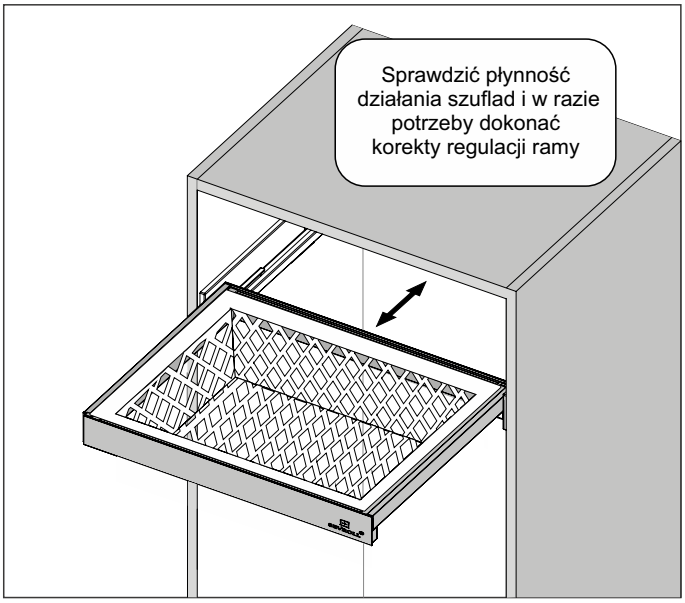

6. Demontaż szuflady

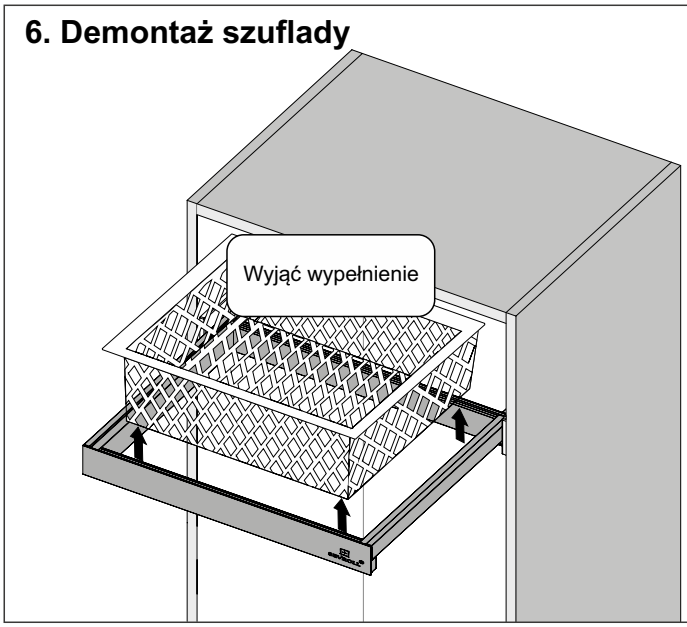


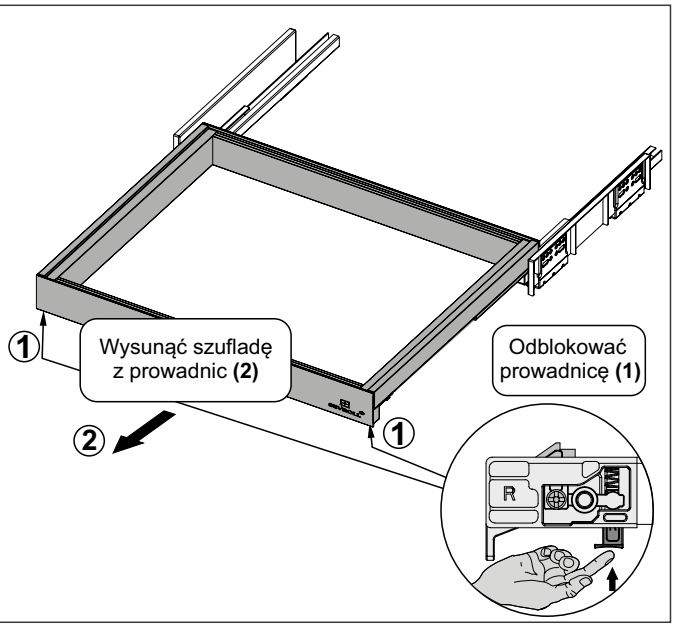


SYSTEM ROYAL

Montaż zaczepów frontów do szuflad


Elementy składowe



1. Demontaż zaślepek

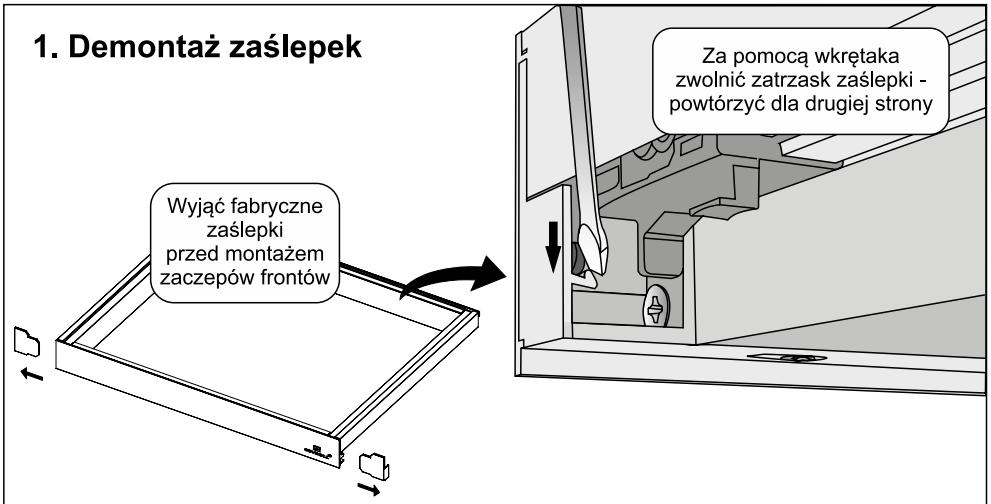


2. Wysunięcie zaślepek

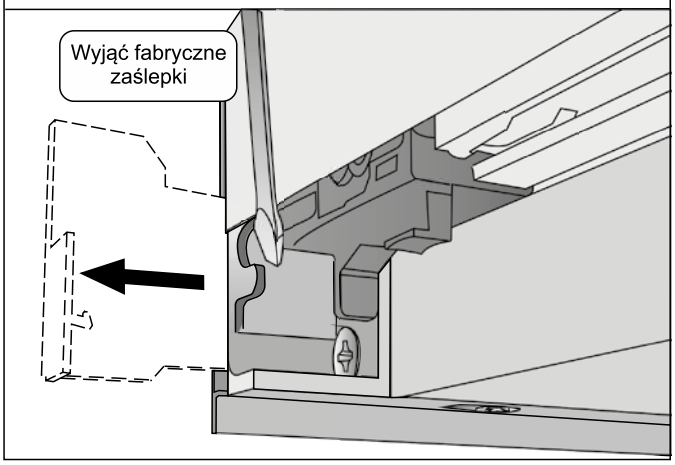


3. Montaż zaczepów w ramie szuflady



4. Montaż frontów

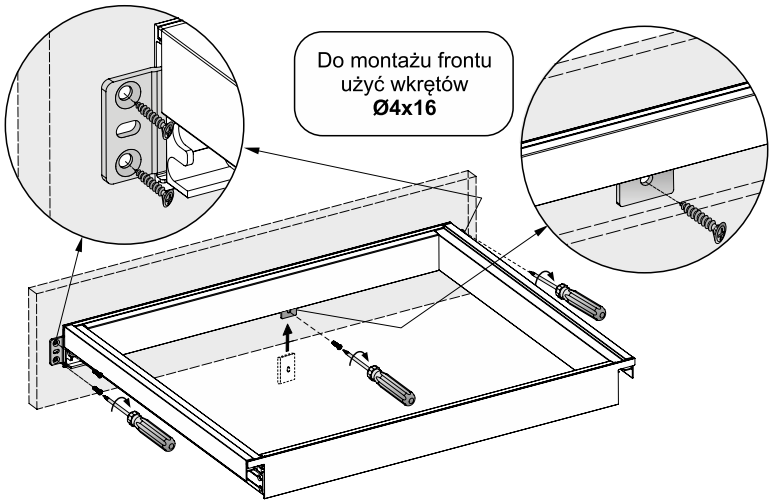


5. Kontrola poprawności działania

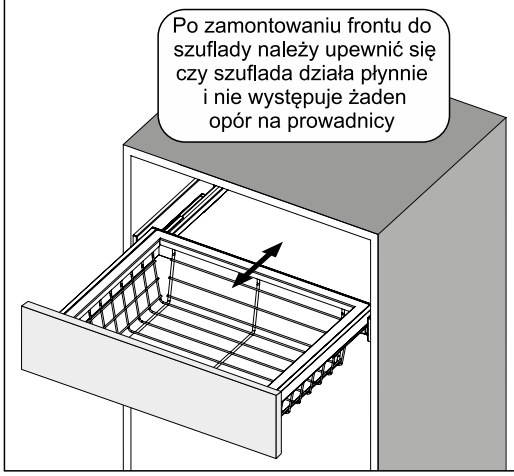

Montaż stojaka obrotowego na buty


Elementy montażowe

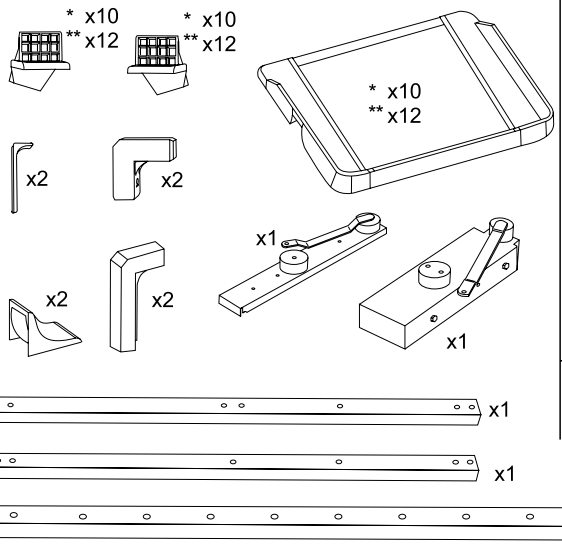

- x8 wkręt ø**4x20**
- x3 śruba **M6x30**
- x2 wkręt **M5x40**
- x2 wkręt **M5x8**
- x12 wkręt **M4x8**
- x4 podkładka
- x2
- x4 nakrętka
- x1


* - dla stojaka obrotowego na 10 półek / ** - dla stojaka obrotowego na 12 półek

Wymiary korpusu

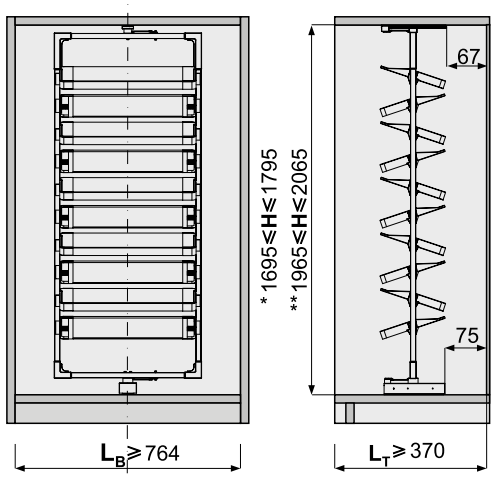


H - wysokość nominalna w świetle korpusu [mm]
L_T - głębokość światła korpusu
L_B - szerokość korpusu w świetle


1. Montaż prowadnic

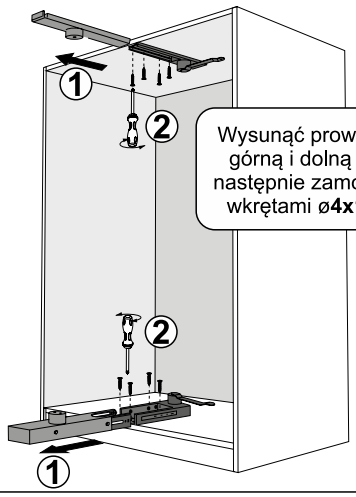

Wysunąć prowadnicę górną i dolną **(1)**, a następnie zamocować wkrętami ø**4x16 (2)**

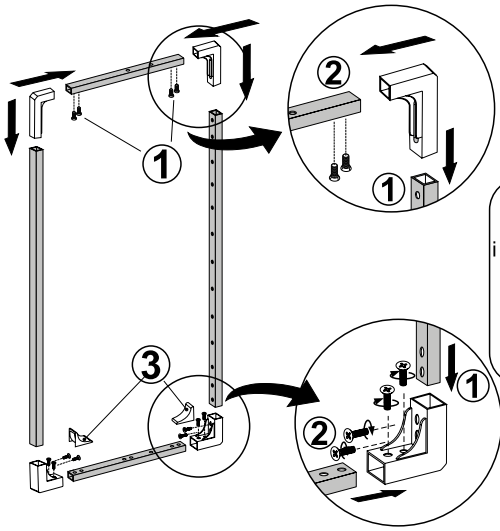


Zakres regulacji 100 mm

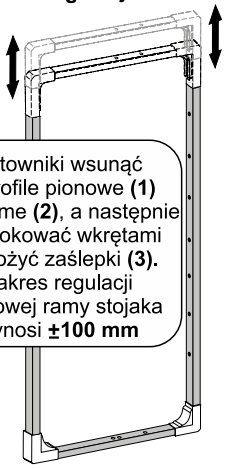


Kątowniki wsunąć w profile pionowe **(1)** i poziome **(2)**, a następnie zablokować wkrętami i założyć zaślepki **(3).** Zakres regulacji pionowej ramy stojaka wynosi **±100 mm**

2. Montaż ramy w prowadnicach

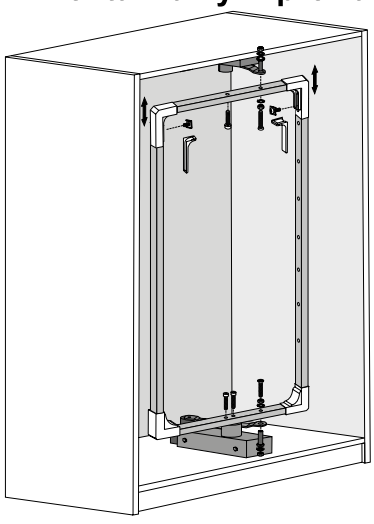

3. Montaż wsporników z półkami

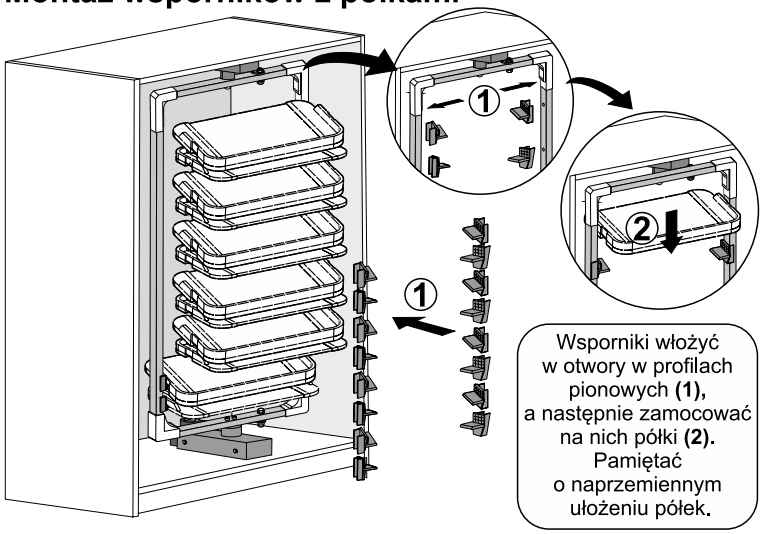

Wsporniki włożyć w otwory w profilach pionowych **(1),** a następnie zamocować na nich półki **(2).** Pamiętać o naprzemiennym ułożeniu półek.

18-40 mm płyta

parts


SYSTEM **LINEA**

System zabudowy wnętrz



CHARAKTERYSTYKA


Przeznaczenie	**Zabudowa wnętrz**
Tor	**Brak**
Układ jezdny	**Brak**
Konstrukcja	**Słupy i wsporniki**
Grubość wypełnienia	**18-40 mm (max. obciążenie półki – 35 kg)**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta wiórowa laminowana**
Max. wysokość zabudowy	**3000 mm**
Max. szerokość zabudowy	**Zależy od zestawu**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

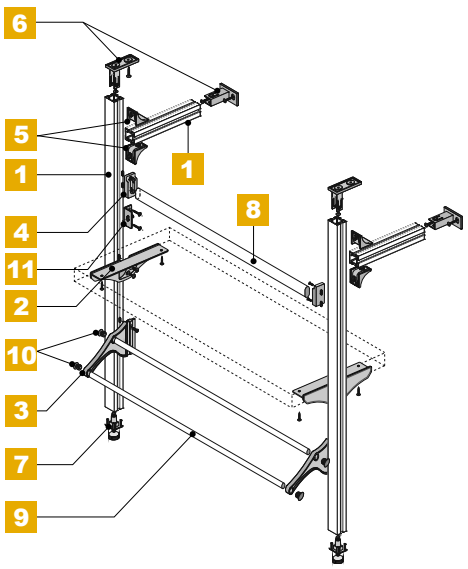


ZASTOSOWANIE

Zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1 Słup **LINEA**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03422	SREBRNY	3000	20	szt.




2 Wspornik półki **LINEA**

i *Zestaw zawiera 2 wkręty M4x8, 2 wkręty 3,5x16 i 2 nakrętki M4*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222827	SZARY	20	szt.




3 Wspornik półki na buty **LINEA**

i *Zestaw zawiera 2 wkręty M4x10 i 2 nakrętki M4*



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222825	SZARY	20	szt.




4 Wspornik drążka **LINEA**

i *Zestaw zawiera 2 wkręty M4x8 i 2 nakrętki M4*



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222826	SZARY	20	szt.




5 Łącznik kątowy profili **LINEA**


i *Zestaw zawiera 2 wkręty M4x8 i 2 nakrętki M4*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222829	SZARY	20	szt.



6 Mocowanie ścienne / sufitowe **LINEA**




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222828	SZARY	20	szt.



7 Nóżka **LINEA**




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222835	SZARY	20	szt.



7a Zaślepka do słupa **LINEA**




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222837	SZARY	20	szt.



8 Drążek owalny




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222522	SREBRNY	3000	20	szt.



9 Rura okrągła **ø16x1**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04037	SREBRNY	3000	40	szt.



10 Zaślepka do rury **ø16**




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222836	SZARY	40	szt.


11 Kątownik mocujący stalowy **LINEA**

i *Zestaw zawiera 8 szt.*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222841	STALOWY	40	opak.



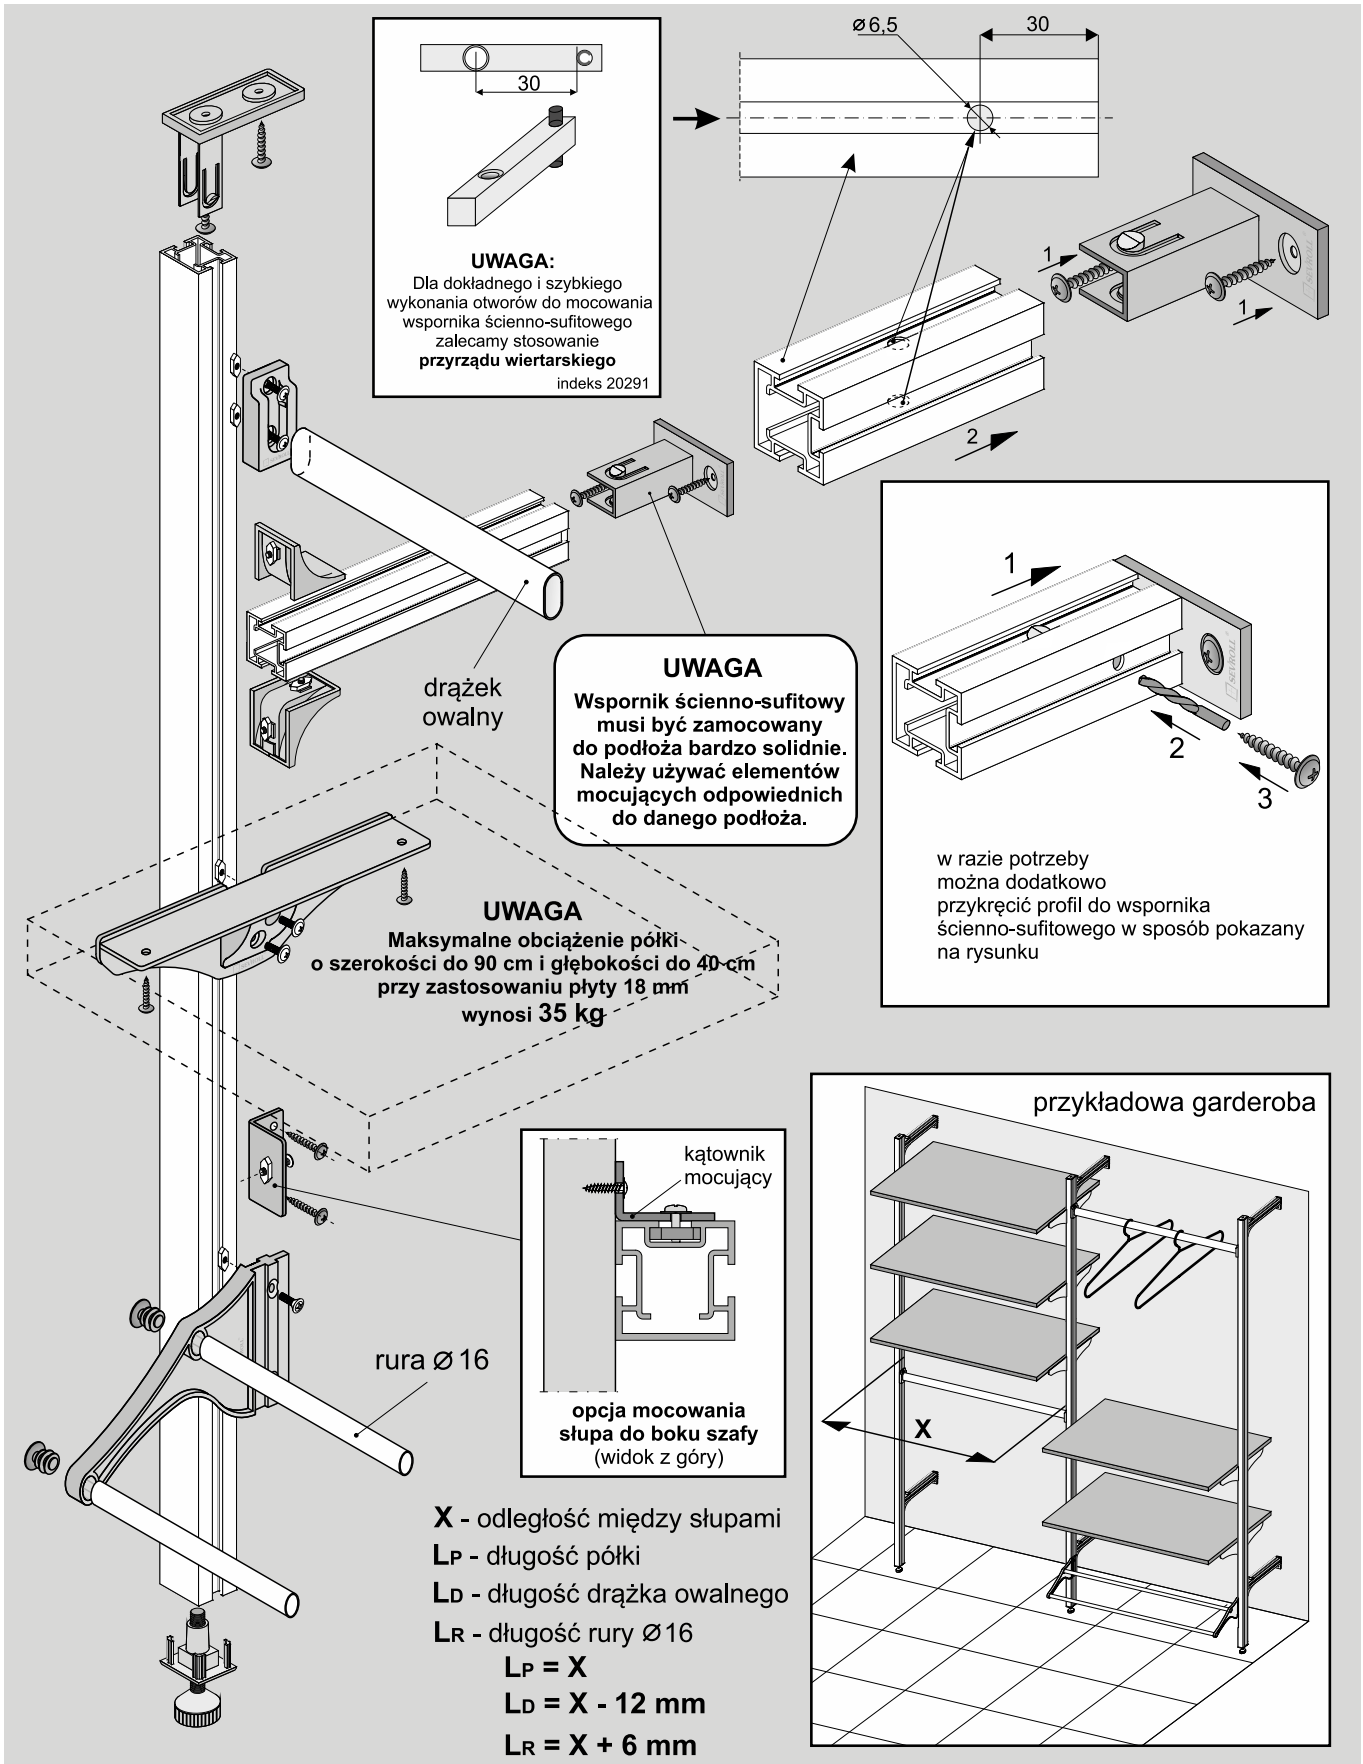

ELEMENTY SKŁADOWE

Elementy systemu LINEA

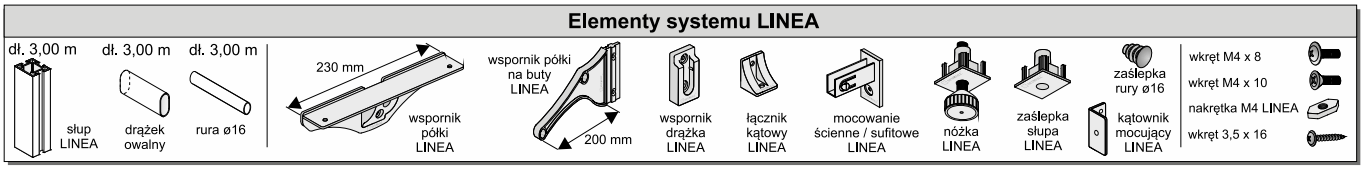

16-40 mm płyta

parts


SYSTEM **WILSON**

System garderoby wspornikowej



CHARAKTERYSTYKA


Przeznaczenie	**Zabudowa garderoby**
Tor	**Brak**
Układ jezdny	**Brak**
Prowadzenie górne	**Brak**
Prowadzenie dolne	**Brak**
Konstrukcja	**Słupy i wsporniki**
Grubość wypełnienia	**16-40 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta wiórowa laminowana**
Max. wysokość zabudowy	**2100 mm**
Max. szerokość zabudowy	**Zależy od zestawu**
Szczotki odbojowe	**Brak**
Szczotki przeciwkurzowe	**Brak**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne oddzielnie**
Dekorowanie	**Brak**

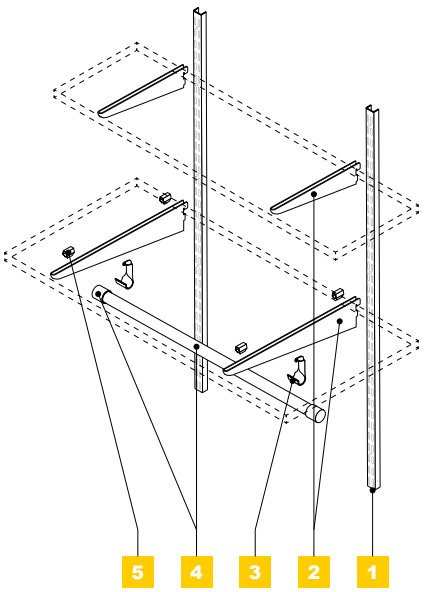


ZASTOSOWANIE

Zabudowa wnęk, garderoby, szafy

1 Słup **WILSON**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222615	SREBRNY	2108	12	szt.




2a Wspornik półek **WILSON 300**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222616	SREBRNY	285	24	szt.



2b Wspornik półek **WILSON 500**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222617	SREBRNY	490	12	szt.



3 Uchwyt drążka **WILSON**




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222618	SREBRNY	24	szt.



4 Drążek **WILSON 1200 mm**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222619	SREBRNY	1200	12	szt.



4+ Zatyczka do drążka **WILSON**




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222621	SREBRNY	100	szt.




5 Klip mocujący półki **WILSON**



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222620	SREBRNY	100	szt.



Instrukcja montażu

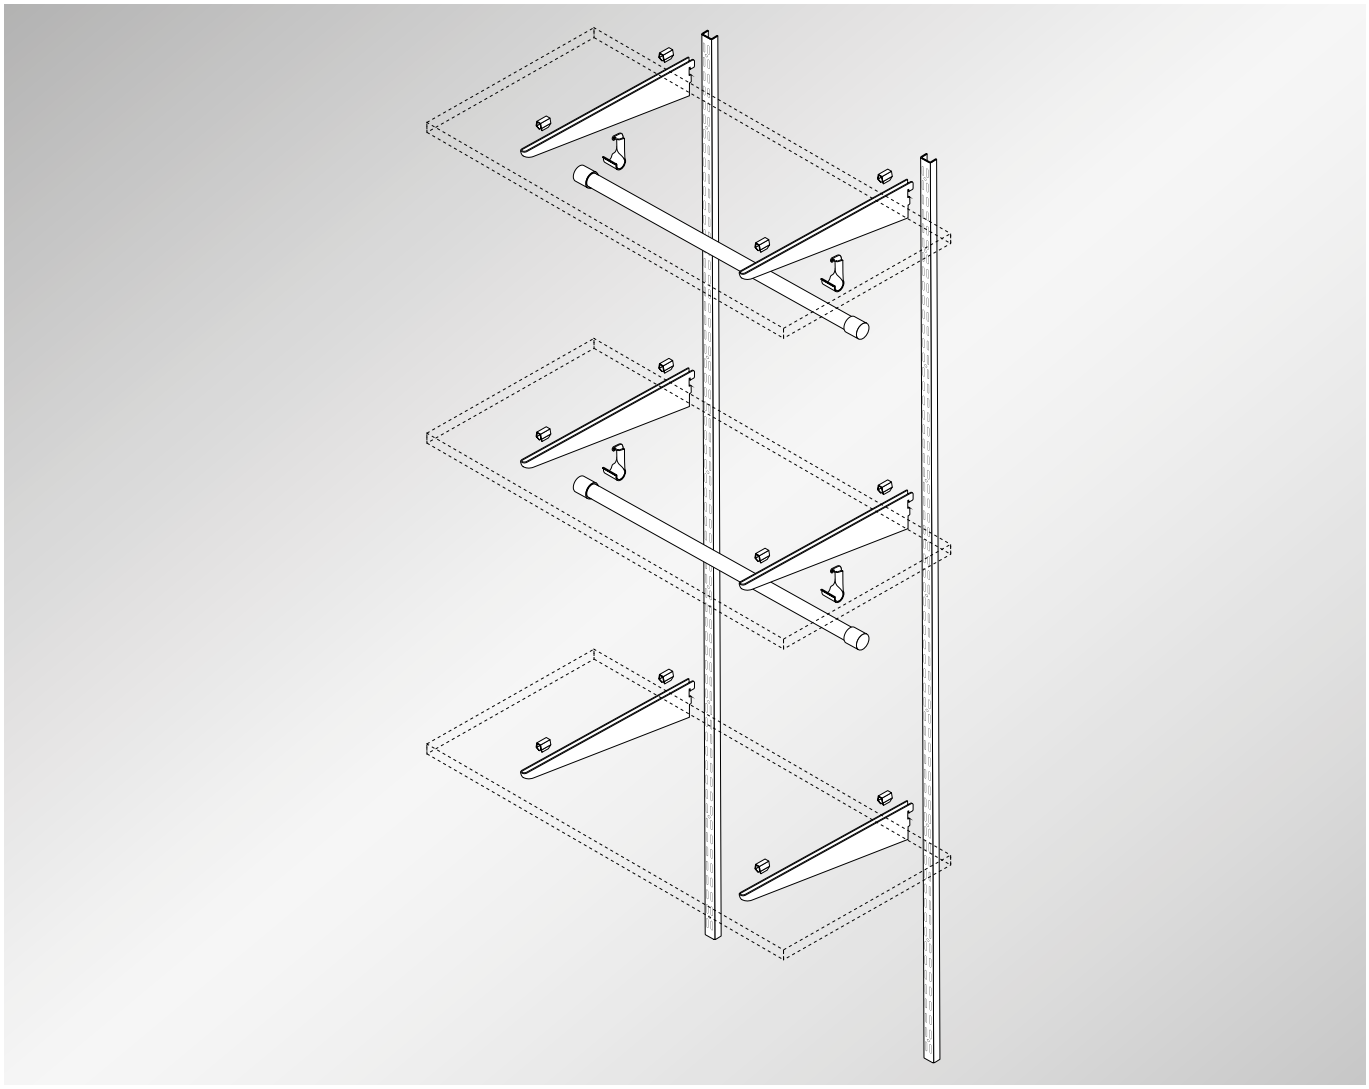

SEVROLL®



NOWOŚĆ!

3D PROJECT

darmowy program do projektowania szuflad



- Doskonałe rozwiązanie do wyliczania formatek do szuflad i prowadnic*
- Intuicyjny interfejs
- Maksimum informacji w jednym miejscu
- Profesjonalne narzędzie dla każdego stolarza

* dotyczy szuflad Sevrollbox Slim 3D, Sevrollbox Slim, prowadnic dolnego montażu DXS-3D synchro z miękkim domykiem, prowadnic dolnego montażu DXP-3D synchro z systemem PUSH, prowadnic dolnego montażu DXP-D-3D synchro z systemem PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji, prowadnic kulkowych pełnego wysuwu z systemem miękkiego domyku, oraz szafek cargo

Więcej informacji na stronie www.sevroll.pl

www.sevroll.pl





AKCESORIA MEBLOWE

SZUFLADY
PROWADNICE
ZAWIASY
PODNOŚNIKI
NÓŻKI MEBLOWE
PANTOGRAFY

SZUFLADY SEVROLBOX SLIM 3D I SEVROLLBOX SLIM

Systemy szuflad cienkościennych Sevroll to innowacyjne rozwiązanie charakteryzujące się funkcjonalnym designem. SEVROLLBOX SLIM 3D pozwana na regulację w trzech płaszczyznach i precyzyjne ustawienie frontu. Wysoka jakość pełnej prowadnicy połączona ze skutecznym mechanizmem miękkiego domyku gwarantuje komfort użytkowania przy obciążeniu nawet do 35 kg, a brak kołnierza pozwala na pełne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Maksymalnie zwężone boki szuflady SEVROLLBOX SLIM o prostokątnym kształcie nadają szufladzie smukły i elegancki wygląd przy jednoczesnym powiększeniu jej wnętrza. Dzięki szerokiej ofercie dostępnych wysokości, kolorów i akcesoriów szuflady Sevroll dają wiele możliwości aranżacji każdej przestrzeni.

PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXS-3D, DXP-3D, DXP-D-3D

Prowadnice dolnego montażu Sevroll pozwalają na konstruowanie szuflad wykonanych z materiału o grubości 18 mm takiego jak płyta wiórowa, sklejka drewniana, a także samego drewna. Do głównych zalet prowadnic należy regulacja 3D – w trzech płaszczyznach – oraz pełna synchronizacja wysuwu prowadnicy. Prowadnica dolnego montażu DXP-3D znajduje zastosowanie w meblach nieposiadających klasycznych uchwytów, a otwieranie frontu realizowane jest przez jego naciśnięcie. W szufladach o szerokości większej niż 600 mm zaleca się zastosowanie prowadnicy dolnego montażu DXP-D-3D z mocowaniem pod drążek synchronizacji i samego drążka, który stabilizuje pracę prowadnicy i umożliwia otwieranie szuflady poprzez naciśniecie frontu w dowolnym miejscu. Łatwy montaż i regulacja stanowią komfortowe rozwiązanie zarówno dla stolarza jak i końcowego użytkownika.

ZAWIASY SEVROLL

Zastosowanie zawiasów zatrzaskowych z cichym domykiem Sevroll sprawia, że drzwi nie wymagają już asekuracji przed głośnym trzaskaniem. System buforu dociągu obejmuje końcową fazę otwarcia – osłabiony dociąg w fazie pełnego otwarcia zapobiega uderzaniu lekkich frontów. Pełna oferta zawiasów z prowadnikiem mocowanym na 4 wkręty pozwala konstruować duże i ciężkie fronty. Ofertę uzupełniają rozwiązania z prowadnikiem na eurowkręty oraz zawiasy z regulacją mimośrodową, które pozwalają na łatwiejszą i dokładniejszą regulację. Wysoka jakość wykonania oraz sprawdzone materiały, stanowią gwarancję 80 000 cykli otwórz-zamknij. W praktyce zapewnia to wiele lat niezawodnej eksploatacji z zachowaniem pełnych parametrów użytkowych.

PODNOŚNIKI

Xxxxxxxxxxxxx

NÓŻKI MEBLOWE SEVROLL


Nóżki meblowe Sevroll to produkt o szerokim zakresie regulacji i jednocześnie dużej wytrzymałości na obciążenia. Powiększona powierzchnia stopy nóżki, trwałe tworzywo i prostokątny kształt zapewniają stabilne podparcie mebla, dużą wytrzymałość statyczną – 450 kg i wzmacniają całą konstrukcję mebla przy jednocześnie niezwykle prostej regulacji nóżki. Do montażu cokołu stosujemy klips zaczepowy uniwersalny II.

PANTOGRAFY

Pantografy stalowe Sevroll, o regulowanej szerokości drążka, to praktyczne i uniwersalne rozwiązanie do każdej szafy i garderoby ułatwiające funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni wysokich szaf, gdzie dostęp do ubrań może być ograniczony. Pantograf można wygodnie opuścić, by zawiesić lub zdjąć ubranie. Dzięki pantografowi Sevroll szafa zyskuje nie tylko nowoczesny wygląd ale również niezwykle użyteczny charakter.


SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM 3D



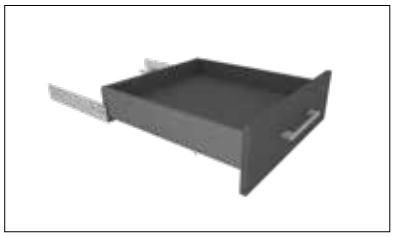

SZUFLADA SEVROLLBOX SLIM 3D H = 90 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222975	BIAŁY	270	6	kpl.
222996	GRAFIT	270	6	kpl.
222976	BIAŁY	300	6	kpl.
222997	GRAFIT	300	6	kpl.
222977	BIAŁY	350	6	kpl.
222998	GRAFIT	350	6	kpl.
222978	BIAŁY	400	6	kpl.
222999	GRAFIT	400	6	kpl.
222979	BIAŁY	450	6	kpl.
223000	GRAFIT	450	6	kpl.
222980	BIAŁY	500	6	kpl.
223001	GRAFIT	500	6	kpl.
222981	BIAŁY	550	6	kpl.
223002	GRAFIT	550	6	kpl.

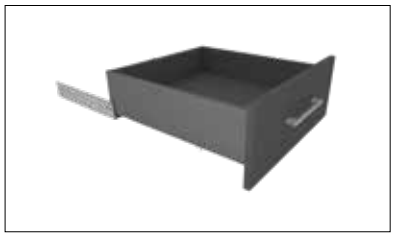

SZUFLADA SEVROLLBOX SLIM 3D H = 131 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223118	BIAŁY	270	6	kpl.
223125	GRAFIT	270	6	kpl.
223119	BIAŁY	300	6	kpl.
223126	GRAFIT	300	6	kpl.
223120	BIAŁY	350	6	kpl.
223127	GRAFIT	350	6	kpl.
223121	BIAŁY	400	6	kpl.
223128	GRAFIT	400	6	kpl.
223122	BIAŁY	450	6	kpl.
223129	GRAFIT	450	6	kpl.
223123	BIAŁY	500	6	kpl.
223130	GRAFIT	500	6	kpl.
223124	BIAŁY	550	6	kpl.
223131	GRAFIT	550	6	kpl.



SZUFLADA SEVROLLBOX SLIM 3D H = 178 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222982	BIAŁY	270	5	kpl.
223003	GRAFIT	270	5	kpl.
222983	BIAŁY	300	5	kpl.
223004	GRAFIT	300	5	kpl.
222984	BIAŁY	350	5	kpl.
223005	GRAFIT	350	5	kpl.
222985	BIAŁY	400	5	kpl.
223006	GRAFIT	400	5	kpl.
222986	BIAŁY	450	5	kpl.
223007	GRAFIT	450	5	kpl.
222987	BIAŁY	500	5	kpl.
223008	GRAFIT	500	5	kpl.
222988	BIAŁY	550	5	kpl.
223009	GRAFIT	550	5	kpl.



SZUFLADA SEVROLLBOX SLIM 3D H = 213 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222989	BIAŁY	270	4	kpl.
223010	GRAFIT	270	4	kpl.
222990	BIAŁY	300	4	kpl.
223011	GRAFIT	300	4	kpl.
222991	BIAŁY	350	4	kpl.
223012	GRAFIT	350	4	kpl.
222992	BIAŁY	400	4	kpl.
223013	GRAFIT	400	4	kpl.
222993	BIAŁY	450	4	kpl.
223014	GRAFIT	450	4	kpl.
222994	BIAŁY	500	4	kpl.
223015	GRAFIT	500	4	kpl.
222995	BIAŁY	550	4	kpl.
223016	GRAFIT	550	4	kpl.


W zestawie: 2 prowadnice, 2 boki szuflady, 2 mocowania frontu i 2 zaślepki




Panel przedni szuflady wewnętrznej **SEVROLLBOX SLIM 3D**

Element do przycięcia stosowany przy budowie szuflady wewętrznej

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06012	BIAŁY	1080	20	kpl.
06013	GRAFIT	1080	20	kpl.







Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła **SEVROLLBOX SLIM 3D**

Element do przycięcia stosowany przy budowie szuflady wewętrznej

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06014	BIAŁY	1080	20	kpl.
06015	GRAFIT	1080	20	kpl.







Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej **SEVROLLBOX SLIM i SLIM 3D**

Element do przycięcia stosowany przy budowie szuflady wewętrznej

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04975	BIAŁY	1200	50	szt.
04974	GRAFIT	1200	50	szt.






Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej **SEVROLLBOX SLIM 3D**

Elementy stosowane przy budowie szuflady wewętrznej

INDEKS	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05998	BIAŁY	90	20	kpl.
05999	GRAFIT	90	20	kpl.
06000	BIAŁY	178	20	kpl.
06001	GRAFIT	178	20	kpl.
06002	BIAŁY	213	20	kpl.
06003	GRAFIT	213	20	kpl.



Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła **SEVROLLBOX SLIM 3D**

Elementy stosowane przy budowie szuflady wewętrznej

INDEKS	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06004	BIAŁY	90	20	kpl.
06005	GRAFIT	90	20	kpl.
06006	BIAŁY	178	20	kpl.
06007	GRAFIT	178	20	kpl.
06008	BIAŁY	213	20	kpl.
06009	GRAFIT	213	20	kpl.



Szablon
SEVROLLBOX SLIM 3D DO FRONTÓW

Szablon służy do odznaczania nawiertów pod mocowania frontów tylko i wyłącznie do szuflad SEVROLLBOX SLIM 3D


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06064	STAL	1	szt.



Szablon
SEVROLLBOX SLIM 3D DO PROWADNIC

Szablon służy do odznaczania nawiertów pod prowadnice do szuflady SEVROLLBOX SLIM 3D

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06084	STAL	1	szt.



Szablon uniwersalny do szuflad
SEVROLLBOX SLIM i SLIM 3D

Szablon służy do planowania najbardziej popularnych układów szuflad dla szuflad SEVROLLBOX SLIM I SLIM 3D


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06069	STAL	1	szt.

SZUFLADY

SEVROLLBOX SLIM 3D – Wys. 90* / 131** / 178*** / 213****mm


UWAGA: * wymiary dla szuflady 90 mm / ** wymiary dla szuflady 131 mm / *** wymiary dla szuflady 178 mm / **** wymiary dla szuflady 213 mm


Elementy zestawu

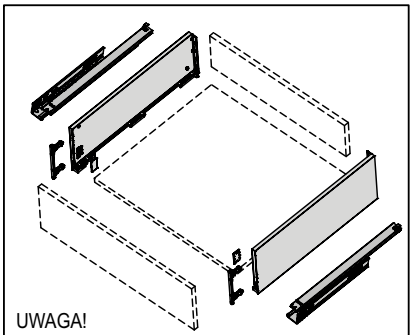

UWAGA!
Zestaw **nie** zawiera wkrętów

Wymiary elementów dla płyty16 mm






NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550


A - dno szuflady
B - ścianka tylna
LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady

Mocowanie prowadnicy

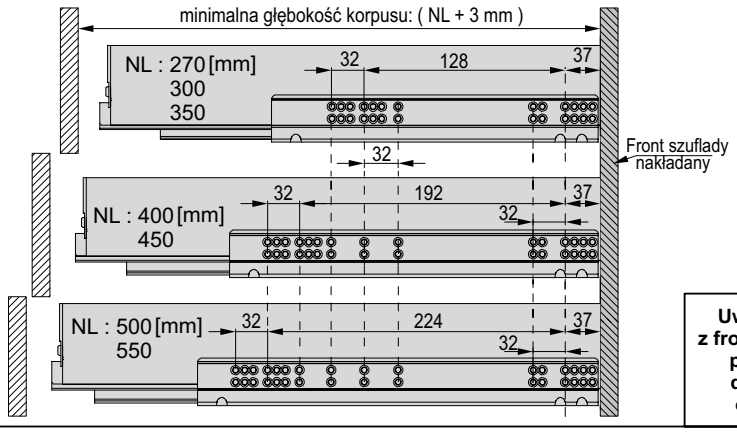

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!


Wymagana przestrzeń

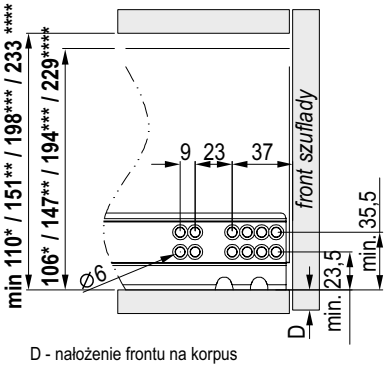


D - nałożenie frontu na korpus

Wymiary montażowe frontu szuflady


D - nałożenie frontu na korpus




Front szuflady 90 mm*



Front szuflady 131mm**




Front szuflady 178 mm***




Front szuflady 213 mm****


Wymiary montażowe ścianki tylnej




Ścianka tylna szuflady 90 mm*



Ścianka tylna szuflady 131 mm***




Ścianka tylna szuflady 178 mm****




Ścianka tylna szuflady 213 mm*****


Montaż szuflady

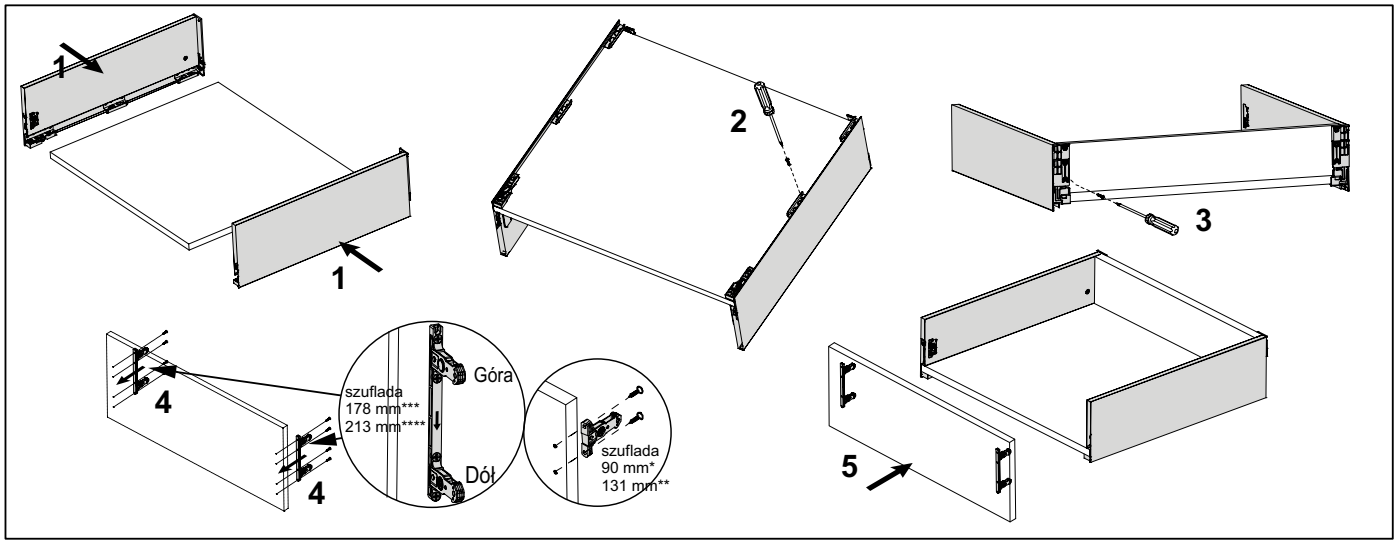


Regulacja frontu szuflady

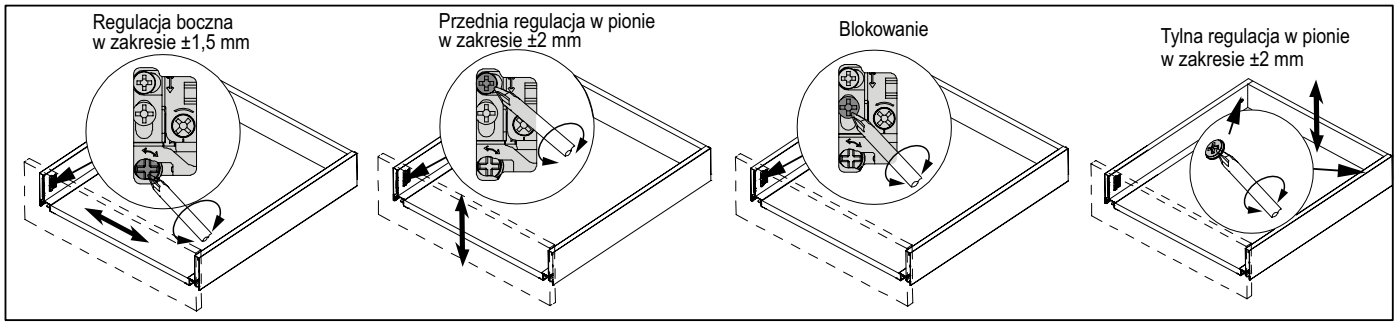


Zakładanie / zdejmowanie zaślepki




Demontaż frontu szuflady

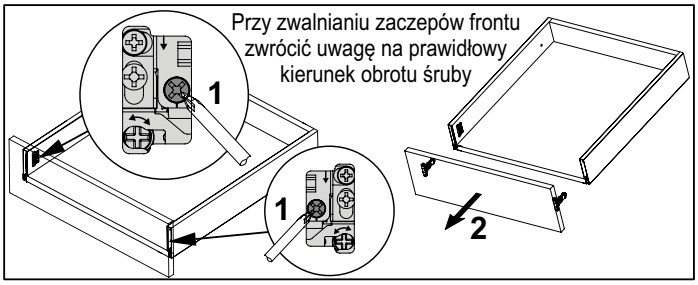


Wsunięcie szuflady

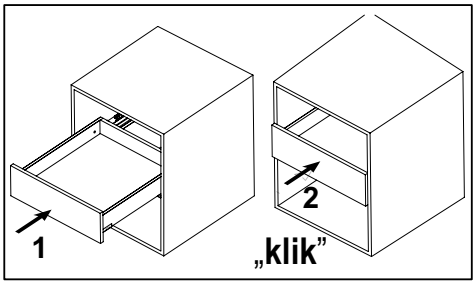

Wysunięcie szuflady

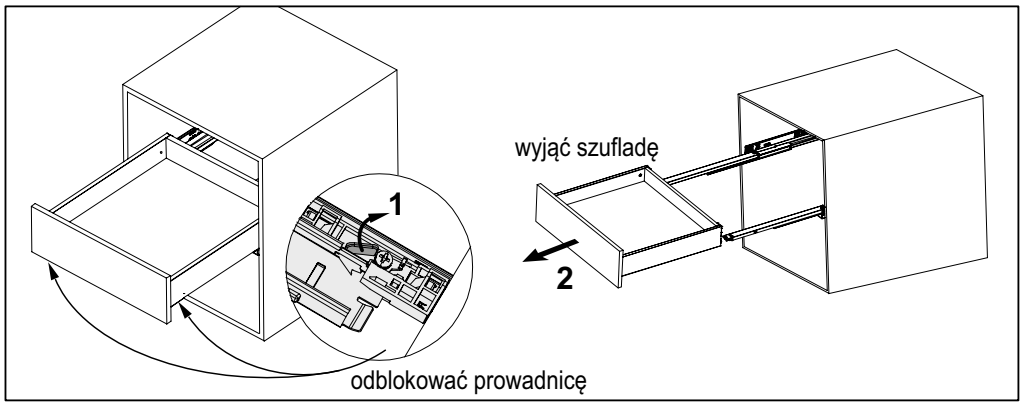

Wzmocnienie szuflady

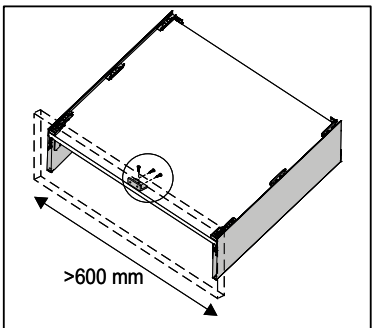

Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13


SZUFLADY

SEVROLLBOX SLIM 3D

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej


Elementy składowe:

Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D
h = 90 mm / h = 178 mm / h = 213 mm




dł. 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

Panel przedni szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 3D




Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM i SLIM 3D




do mocowania w panelu szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 3D **h = 178 mm i h = 213 mm**


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm

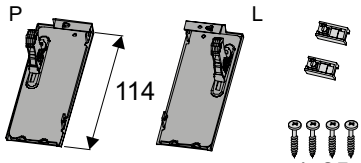


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 3D h = 178 mm

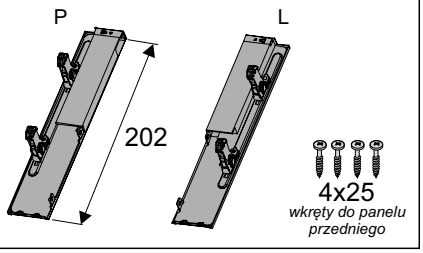

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 3D h = 213 mm

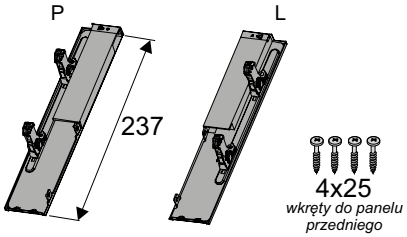

Wymiary cięcia profili

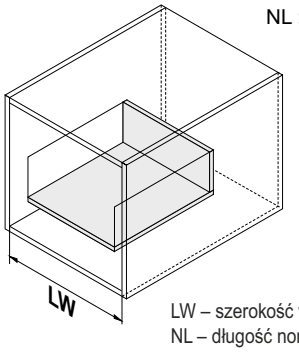


NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady


Panel przedni szuflady wewnętrznej

L_P = LW - 100 mm



Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej


L_R = LW - 87 mm




Wyliczenia ścianki tylnej i dna szuflady znajdują się w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM 3D

Wymiary montażowe


SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm




SEVROLLBOX SLIM 3D h = 178 mm




SEVROLLBOX SLIM 3D h = 213 mm



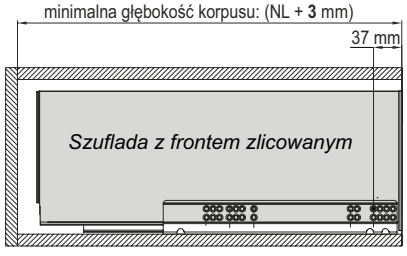


Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki

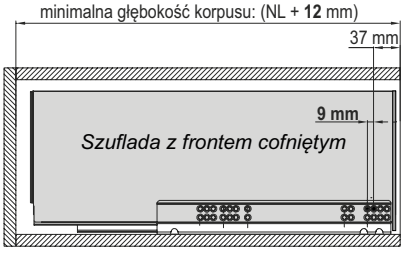



UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej


Montaż czoła szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 3D **h = 90 mm**

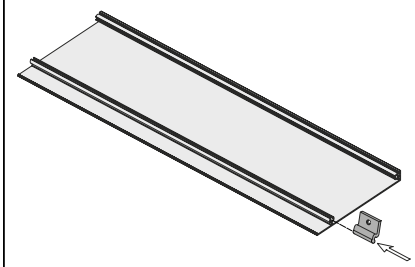
1

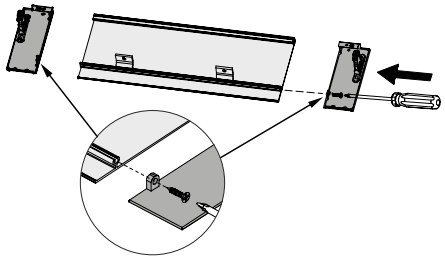

2

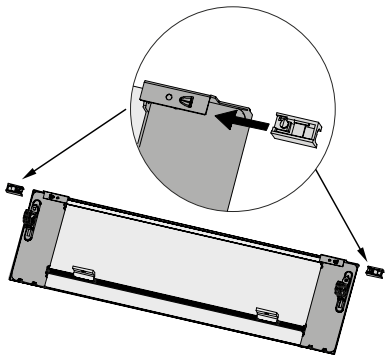
3

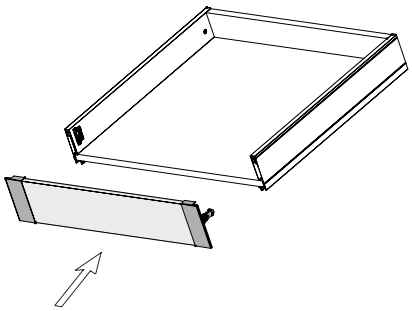

4

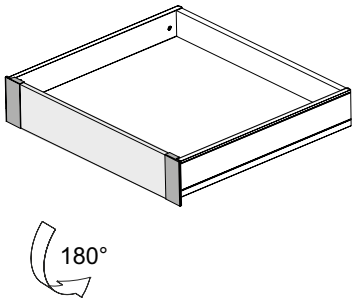



5

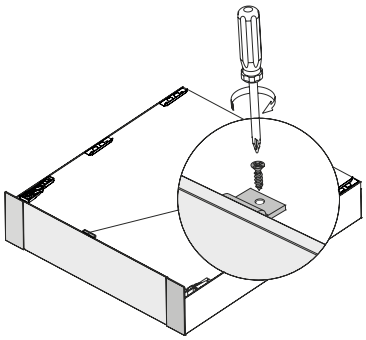

6

Montaż czoła szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 3D **h = 178 mm i h = 213 mm**

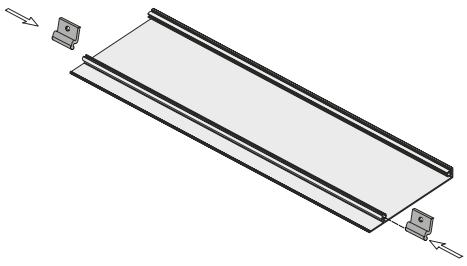

1

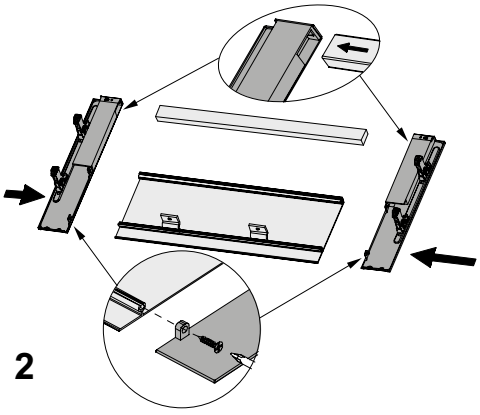
2

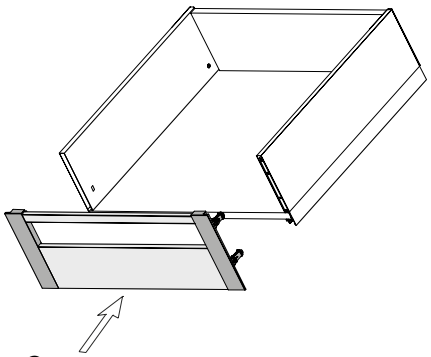
3

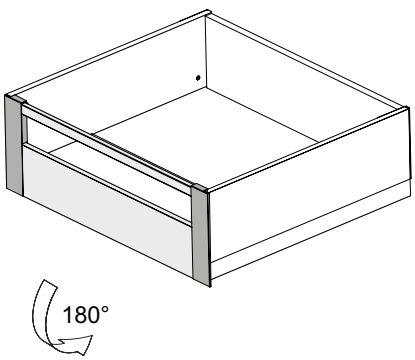

4

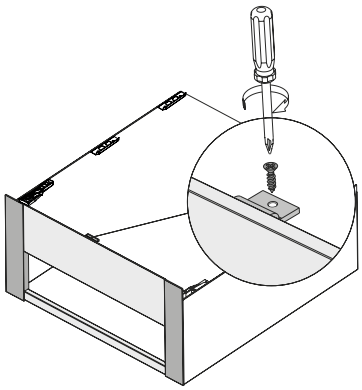
5


SZUFLADY

SEVROLLBOX SLIM 3D

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła


Elementy składowe:

Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D
h = 90 mm / h = 178 mm / h = 213 mm




dł. 270 [mm]
300
350
400
450
500
550


Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D

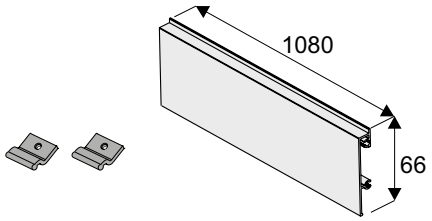


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm

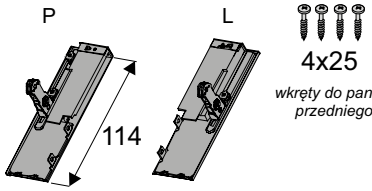


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D h = 178 mm

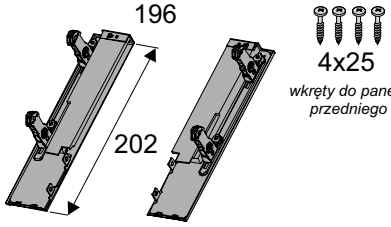

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D h = 213 mm

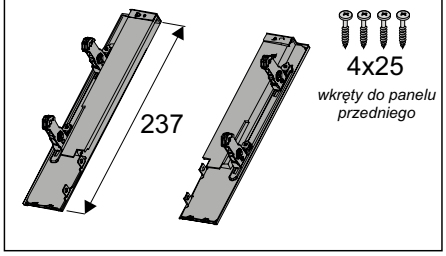


Wymiary cięcia profili

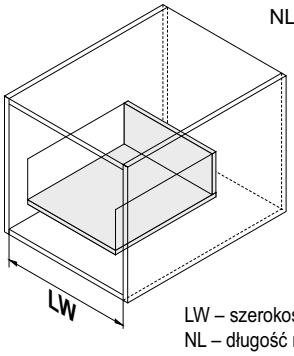

NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady


Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła



L_P = LW - 100 mm

Szkło # 8 mm

Krawędzie należy szlifować i fazować!

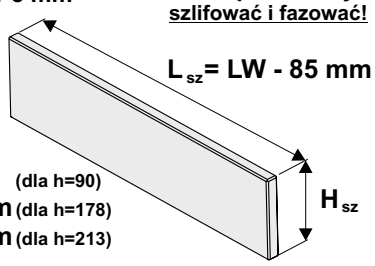

L_{sz} = LW - 85 mm


H_{sz}:
48 mm (dla h=90)
135 mm (dla h=178)
170 mm (dla h=213)

H_{sz}


Wyliczenia ścianki tylnej i dna szuflady znajdują się w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM 3D

Wymiary montażowe


SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm




SEVROLLBOX SLIM 3D h = 178 mm




SEVROLLBOX SLIM 3D h = 213 mm



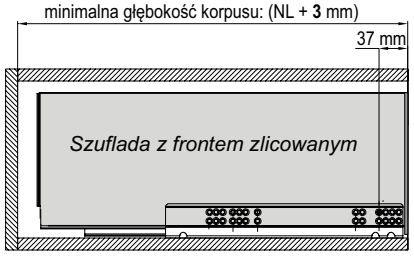


Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki

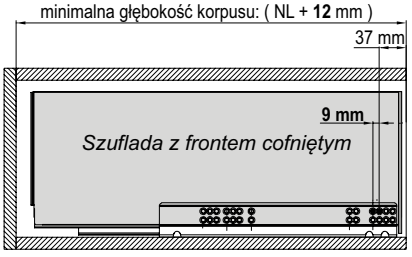

UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła

Montaż czoła szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM 3D **h = 90 mm, h = 178 mm, h = 213 mm**

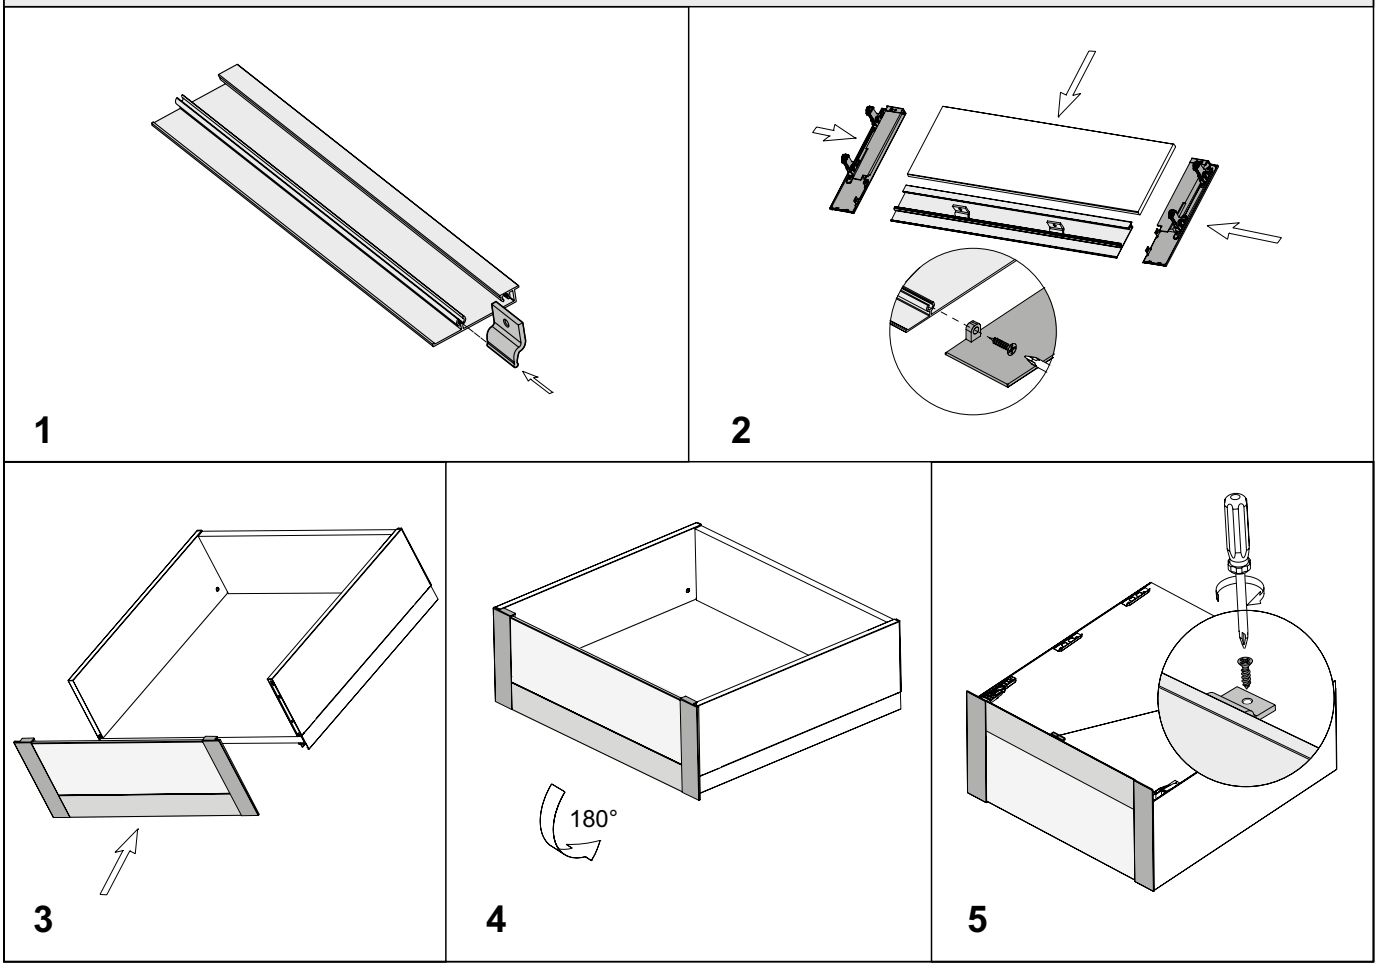


SZABLON SEVROLLBOX SLIM 3D DO FRONTÓW SZUFLAD

Szuflady z frontami **nakładanymi**

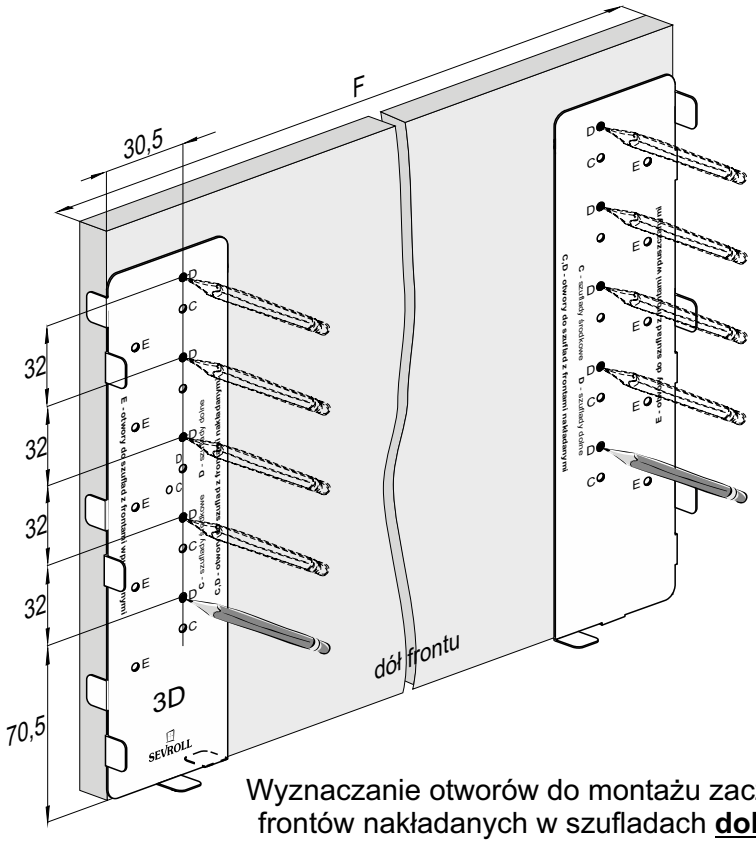

Wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów nakładanych w szufladach **dolnych** (otwory **D**)


Szerokość frontów nakładanych

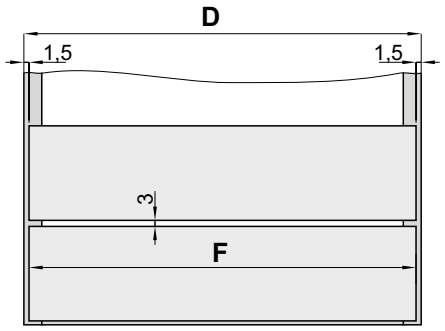


D - szerokość zewnętrza korpusu
F - szerokość frontu

F = D - 3 mm

Obliczanie położenia prowadnic szuflad z frontami nakładanymi

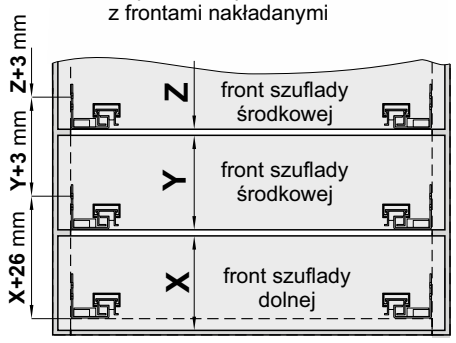

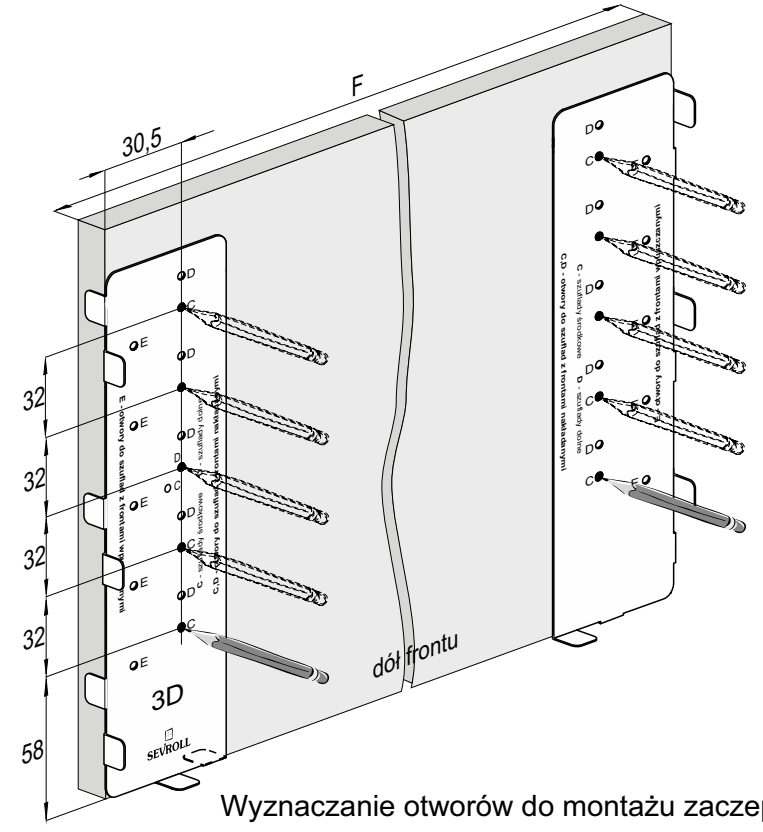

Wyznaczanie otworów do montażu zaczepów

Ważna informacja

W ofercie firmy Sevroll znajdują się również szablony: **Sevrollbox Slim 3D do prowadnic** (**index: 06084**), oraz **Uniwersalny do szuflad Sevrollbox Slim i Slim 3D** (**index: 06069**) służące do łatwego i precyzyjnego wyznaczania otworów do montażu prowadnic.

06084






SZABLON SEVROLLBOX SLIM 3D DO FRONTÓW SZUFLAD

Szuflady z frontami **wpuszczanymi**

Szerokość frontów wpuszczanych

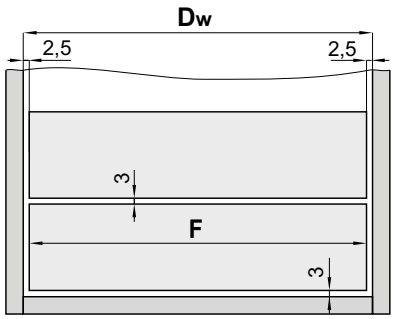


Dw - szerokość wnętrza korpusu


F - szerokość frontu

F = Dw - 6 mm


Obliczanie położenia prowadnic szuflad z frontami wpuszczanymi

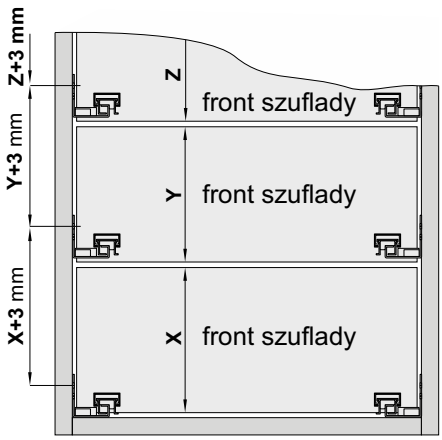


Zamontować prowadnice w sposób pokazany na rysunku




Wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów wpuszczanych (otwory **E**)

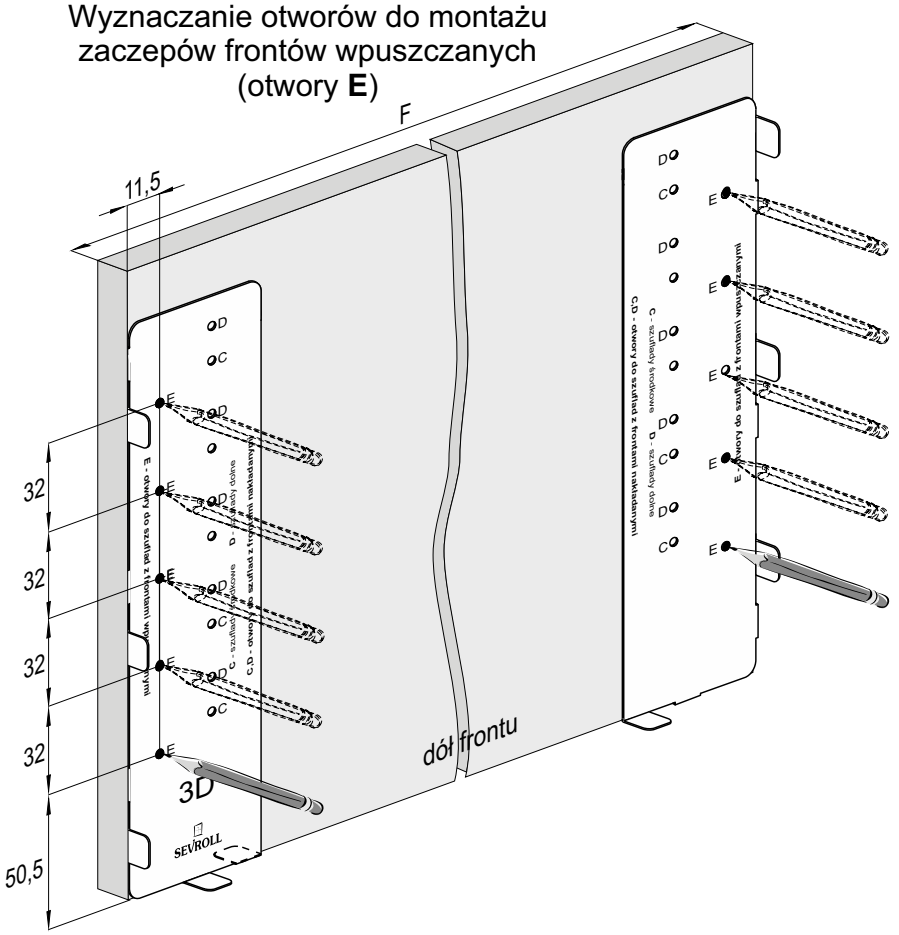

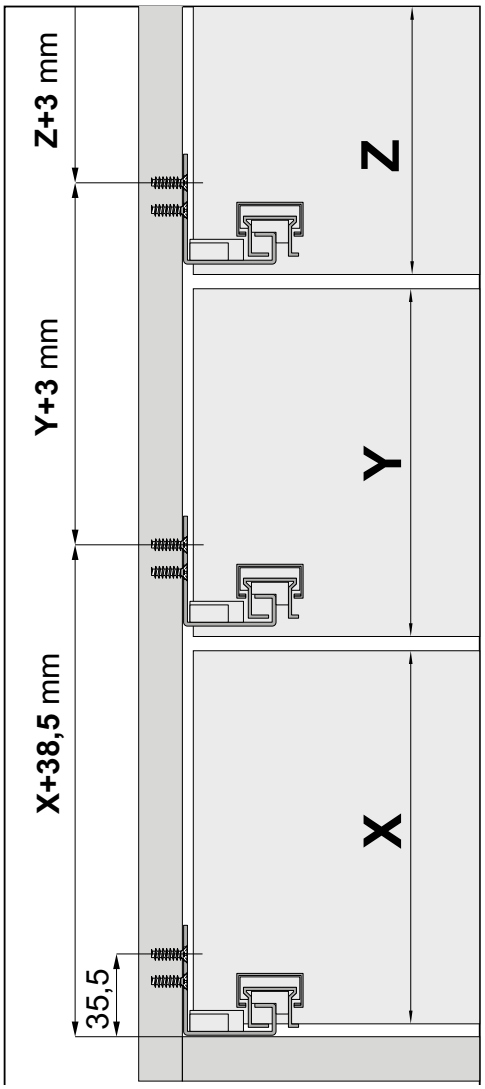

Demontaż frontu szuflady


Przy zwalnianiu zaczepów frontu zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek obrotu śruby

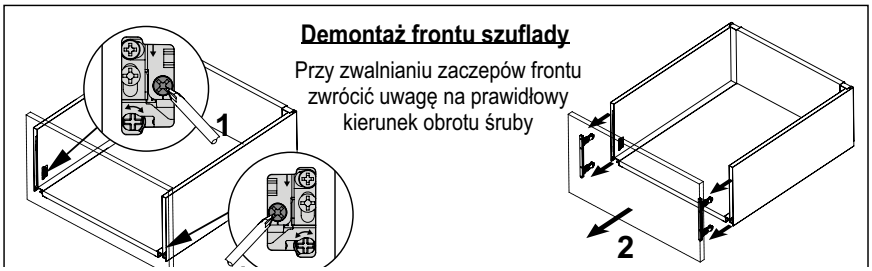


SZABLON SEVROLLBOX SLIM 3D DO PROWADNIC


Wyznaczanie otworów do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim 3D
z frontami **nakładanymi**

Wysokość położenia prowadnic Sevrollbox Slim 3D w korpusach meblowych (wys. 720 mm)
- 4 warianty

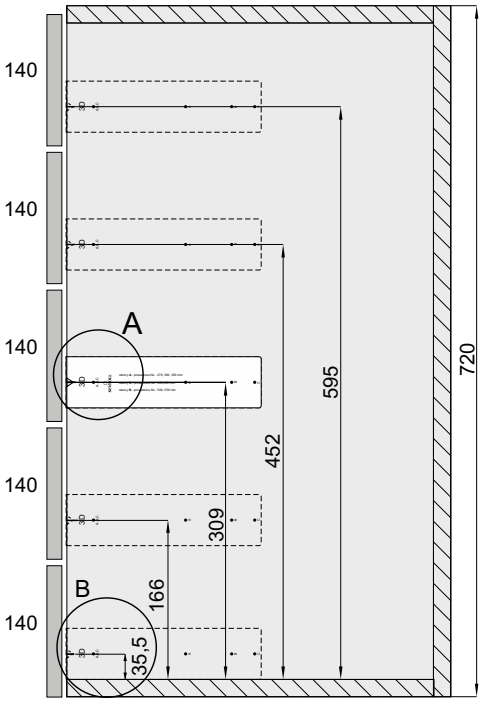


wariant 1- **x5**

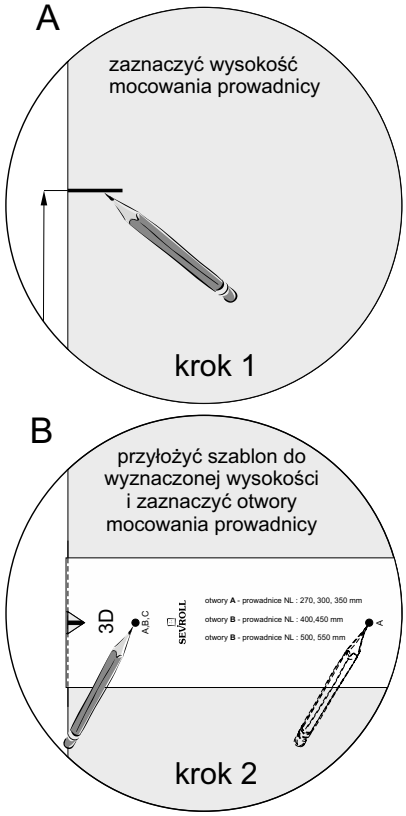


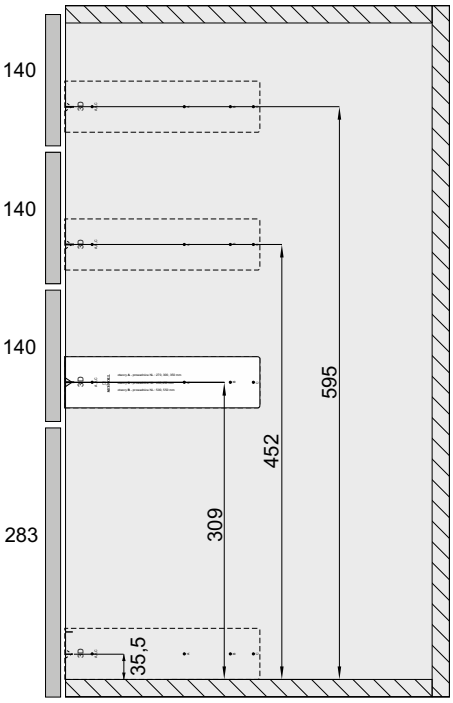


wariant 2 - **3+1**

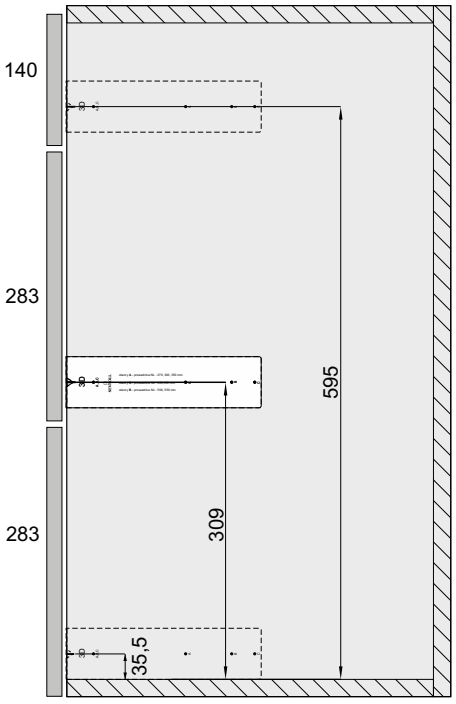

wariant 3 - **1+2**

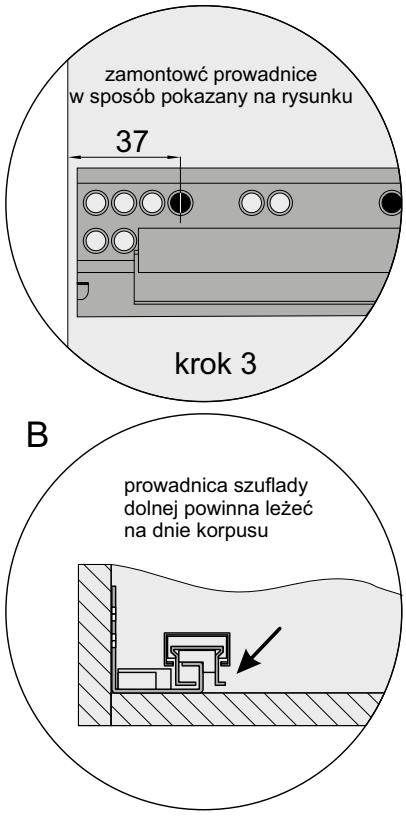

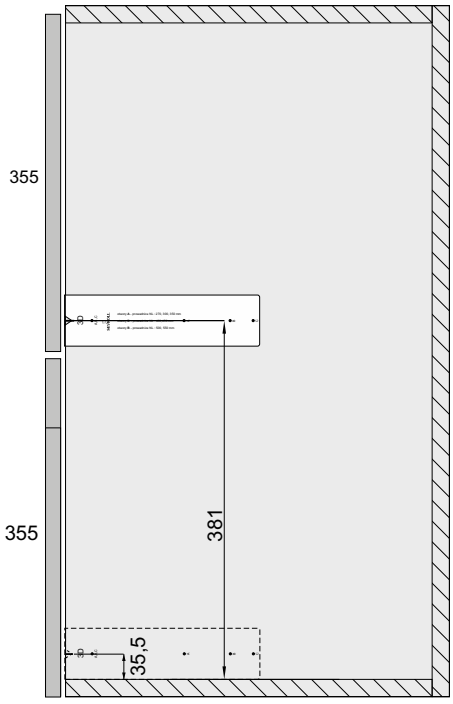


wariant 4 - **x2**

SZABLON SEVROLLBOX SLIM 3D DO PROWADNIC

Wyznaczanie otworów do mocowania prowadnic w szufladach **Sevrollbox Slim 3D** z frontami **nakładanymi**


Dowolna wysokość korpusu, ilość i wysokość frontów szuflad


Położenie prowadnic szuflad

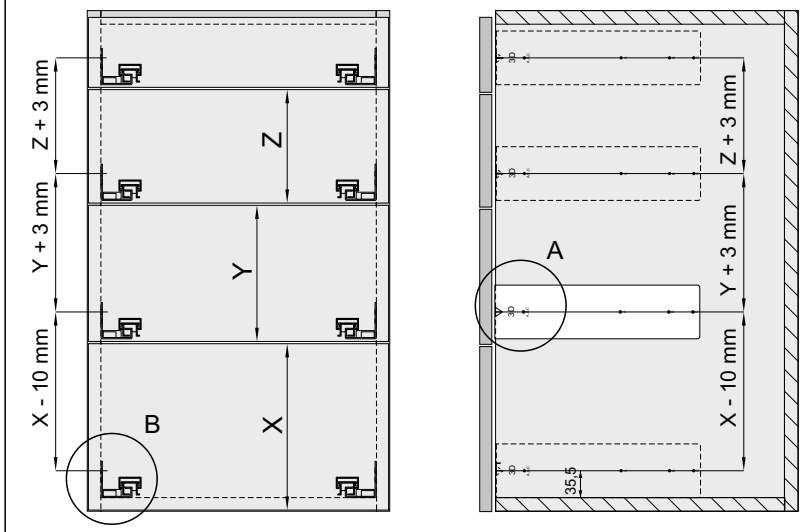



X - wysokość frontu szuflady **dolnej**


Y, Z, ... - wysokości kolejnych frontów szuflad **środkowych**

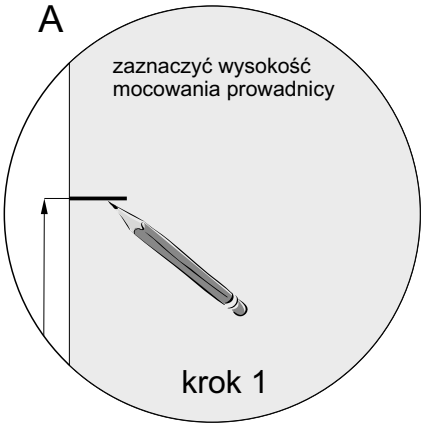


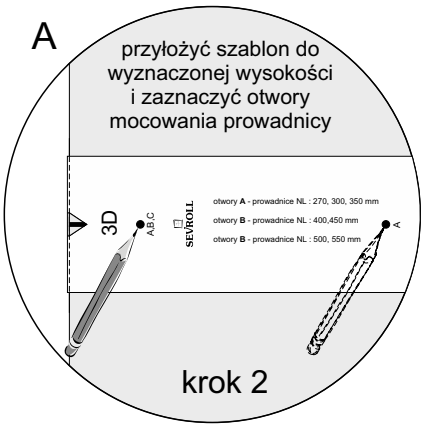

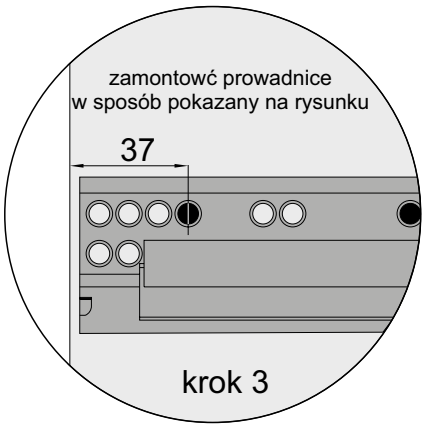

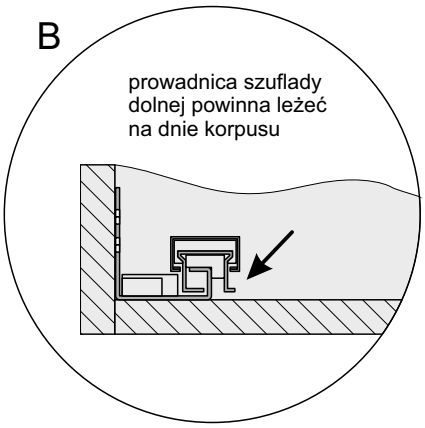

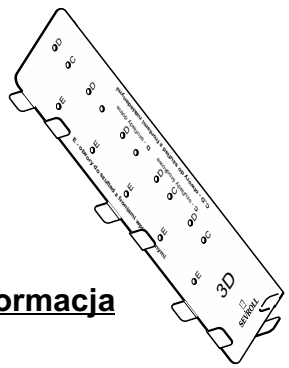

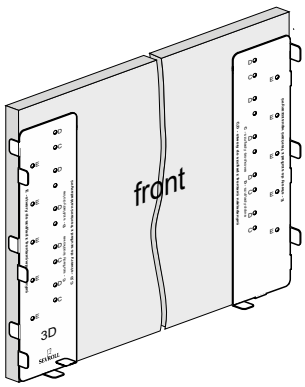



<u>Ważna informacja</u>

W ofercie firmy Sevroll-System znajduje się również szablon Sevrollbox Slim 3D do frontów (**index: 06064**) służący do wyznaczania otworów <u>do montażu zaczepów frontów</u> w szufladach Sevrollbox Slim 3D.

SZABLON UNIWERSALNY DO SZUFLAD


SEVROLLBOX SLIM I SLIM 3D (MOCOWANIE PROWADNIC)

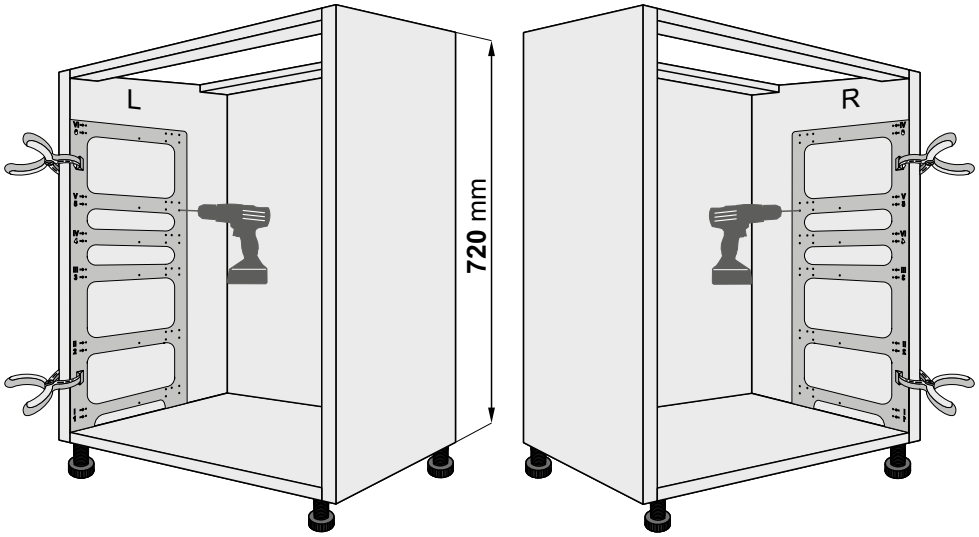

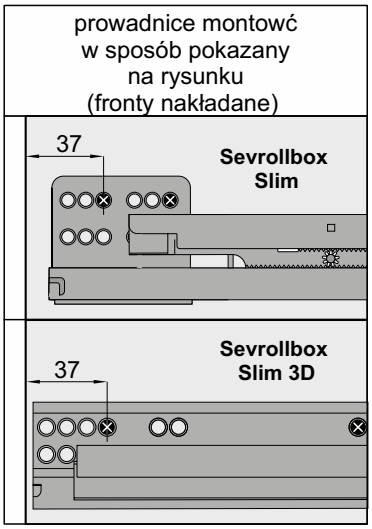


1. Szablon przykładamy do boku korpusu w sposób pokazany na rysunku (można użyć ścisku stolarskiego)
2. W zależności od układu frontów, nawiercamy otwory do mocowania prowadnic na odpowiednich poziomach szablonu (wiertło ⌀2,5 mm)

Szuflady **Sevrollbox Slim** - na szablonie otwory na poziomach **I ÷ VI**

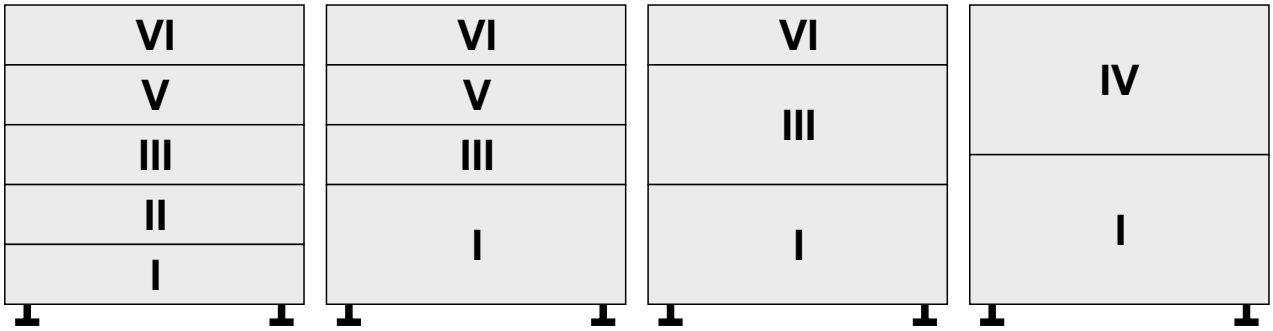



Szuflady **Sevrollbox Slim 3D** - na szablonie otwory na poziomach **1 ÷ 6**

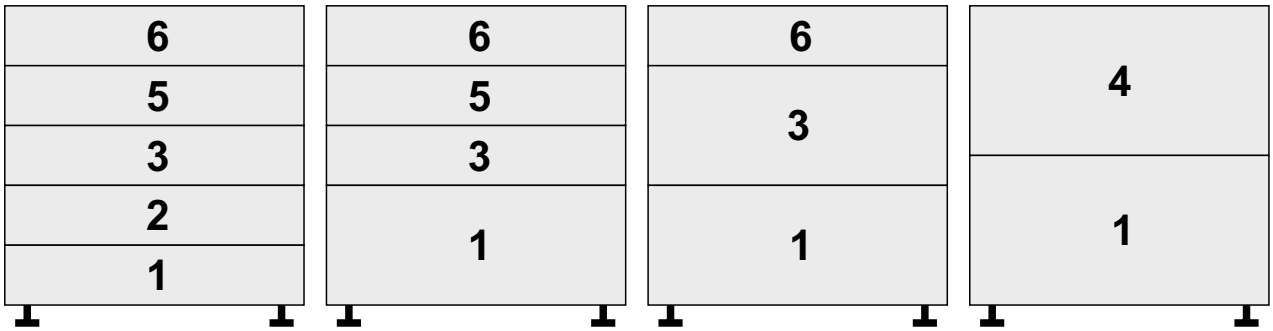

Ważna informacja

W ofercie firmy Sevroll-System znajdują się również szablony:
- szablon Sevrollbox Slim do frontów (**Index: 05338**)
- szablon Sevrollbox Slim **3D** do frontów (**Index: 06064**)





Szablony te służą do łatwego i precyzyjnego wyznaczania otworów do montażu zaczepów frontów w szufladach Sevrollbox Slim.

SZUFLADY SEVROLLBOX SLIM






SZUFLADA SEVROLLBOX SLIM H = 84 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222892	BIAŁY	270	6	kpl.
222913	GRAFIT	270	6	kpl.
222893	BIAŁY	300	6	kpl.
222914	GRAFIT	300	6	kpl.
222894	BIAŁY	350	6	kpl.
222915	GRAFIT	350	6	kpl.
222895	BIAŁY	400	6	kpl.
222916	GRAFIT	400	6	kpl.
222896	BIAŁY	450	6	kpl.
222917	GRAFIT	450	6	kpl.
222897	BIAŁY	500	6	kpl.
222918	GRAFIT	500	6	kpl.
222898	BIAŁY	550	6	kpl.
222919	GRAFIT	550	6	kpl.




SZUFLADA SEVROLLBOX SLIM H = 116 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223048	BIAŁY	270	6	kpl.
223055	GRAFIT	270	6	kpl.
223049	BIAŁY	300	6	kpl.
223056	GRAFIT	300	6	kpl.
223050	BIAŁY	350	6	kpl.
223057	GRAFIT	350	6	kpl.
223051	BIAŁY	400	6	kpl.
223058	GRAFIT	400	6	kpl.
223052	BIAŁY	450	6	kpl.
223059	GRAFIT	450	6	kpl.
223053	BIAŁY	500	6	kpl.
223060	GRAFIT	500	6	kpl.
223054	BIAŁY	550	6	kpl.
223061	GRAFIT	550	6	kpl.

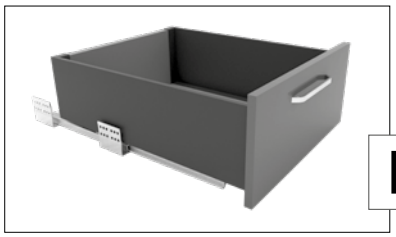

SZUFLADA SEVROLLBOX SLIM H = 167 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222899	BIAŁY	270	5	kpl.
222920	GRAFIT	270	5	kpl.
222900	BIAŁY	300	5	kpl.
222921	GRAFIT	300	5	kpl.
222901	BIAŁY	350	5	kpl.
222922	GRAFIT	350	5	kpl.
222902	BIAŁY	400	5	kpl.
222923	GRAFIT	400	5	kpl.
222903	BIAŁY	450	5	kpl.
222924	GRAFIT	450	5	kpl.
222904	BIAŁY	500	5	kpl.
222925	GRAFIT	500	5	kpl.
222905	BIAŁY	550	5	kpl.
222926	GRAFIT	550	5	kpl.

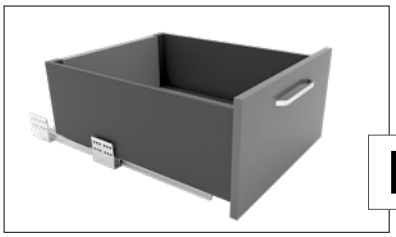

SZUFLADA SEVROLLBOX SLIM H = 199 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222906	BIAŁY	270	4	kpl.
222927	GRAFIT	270	4	kpl.
222907	BIAŁY	300	4	kpl.
222928	GRAFIT	300	4	kpl.
222908	BIAŁY	350	4	kpl.
222929	GRAFIT	350	4	kpl.
222909	BIAŁY	400	4	kpl.
222930	GRAFIT	400	4	kpl.
222910	BIAŁY	450	4	kpl.
222931	GRAFIT	450	4	kpl.
222911	BIAŁY	500	4	kpl.
222932	GRAFIT	500	4	kpl.
222912	BIAŁY	550	4	kpl.
222933	GRAFIT	550	4	kpl.


W zestawie: 2 prowadnice, 2 boki szuflady, 2 mocowania frontu, 2 mocowania ścianki tylnej i 2 zaślepki oraz podkładki dystansowe (8 szt.)

Panel przedni szuflady wewnętrznej
SEVROLLBOX SLIM

Elementy wchodzą w skład kompletu szuflady wewętrznej




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05330	BIAŁY	1080	20	kpl.
05331	GRAFIT	1080	20	kpl.




Panel przedni szuflady wewnętrznej
do szkła **SEVROLLBOX SLIM**

Elementy wchodzą w skład kompletu szuflady wewętrznej




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05343	BIAŁY	1080	20	kpl.
05344	GRAFIT	1080	20	kpl.




Reling poprzeczny
szuflady wewnętrznej
SEVROLLBOX SLIM I SLIM 3D

Element do przycięcia stosowany przy budowie szuflady wewnętrznej




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04975	BIAŁY	1200	50	szt.
04974	GRAFIT	1200	50	szt.




Reling boczny szuflady
SEVROLLBOX SLIM

W skład kompletu wchodzi reling P+L, kątownik montażowy P+L




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05351	BIAŁY	270	20	kpl.
05359	GRAFIT	270	20	kpl.
05353	BIAŁY	300	20	kpl.
05360	GRAFIT	300	20	kpl.
05354	BIAŁY	350	20	kpl.
05361	GRAFIT	350	20	kpl.
05355	BIAŁY	400	20	kpl.
05362	GRAFIT	400	20	kpl.
05356	BIAŁY	450	20	kpl.
05363	GRAFIT	450	20	kpl.
05357	BIAŁY	500	20	kpl.
05364	GRAFIT	500	20	kpl.
05358	BIAŁY	550	20	kpl.
05365	GRAFIT	550	20	kpl.



Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej **SEVROLLBOX SLIM**

Elementy wchodzą w skład kompletu szuflady wewętrznej


INDEKS	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04971	BIAŁY	84	50	kpl.
04976	GRAFIT	84	50	kpl.
04977	BIAŁY	167	20	kpl.
04972	GRAFIT	167	20	kpl.
04978	BIAŁY	199	20	kpl.
04973	GRAFIT	199	20	kpl.



Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła **SEVROLLBOX SLIM**

Elementy wchodzą w skład kompletu szuflady wewętrznej

INDEKS	KOLOR	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05346	BIAŁY	84	50	kpl.
05345	GRAFIT	84	50	kpl.
05348	BIAŁY	167	20	kpl.
05347	GRAFIT	167	20	kpl.
05350	BIAŁY	199	20	kpl.
05349	GRAFIT	199	20	kpl.



Szablon Sevrollbox Slim II **DO FRONTÓW** szuflad

Szablon służy do odznaczania nawiertów pod mocowania frontów do szuflad SEVROLLBOX SLIM


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05338	STALOWY	1	szt.



Szablon Sevrollbox Slim II **DO PROWADNIC**

Szablon służy do odznaczania nawiertów pod prowadnice do szuflady SEVROLLBOX SLIM

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05337	STALOWY	1	szt.



Szablon uniwersalny do szuflad **SEVROLLBOX SLIM i SLIM 3D**

Szablon służy do planowania najbardziej popularnych układów szuflad dla szuflad SEVROLLOX SLIM I SLIM 3D


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06069	STAL	1	szt.

SZUFLADY

SEVROLLBOX SLIM – Wys. 84* / 116** / 167*** / 199****mm


UWAGA: * wymiary dla szuflady 84 mm / ** wymiary dla szuflady 116 mm / *** wymiary dla szuflady 167 mm / **** wymiary dla szuflady 199 mm

Elementy zestawu

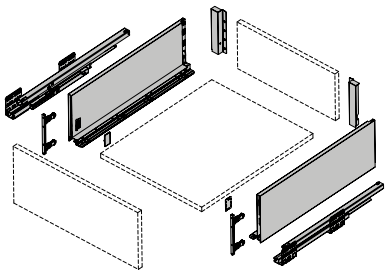

UWAGA!
Zestaw **nie** zawiera wkrętów


Wymiary elementów dla płyty16 mm

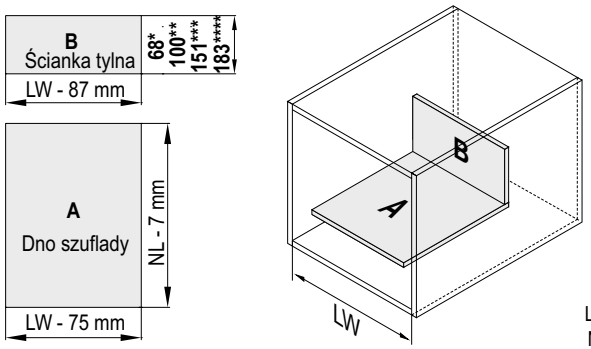


NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

A - dno szuflady
B - ścianka tylna
LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady

Mocowanie prowadnicy i wymagana przestrzeń szuflady

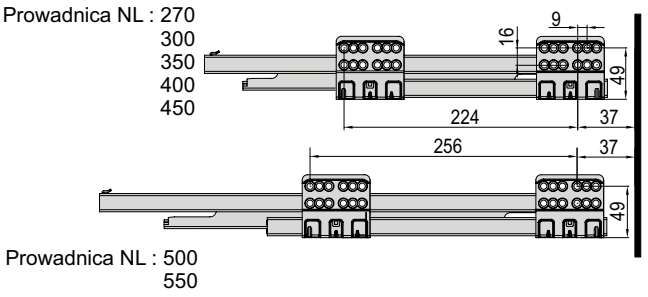


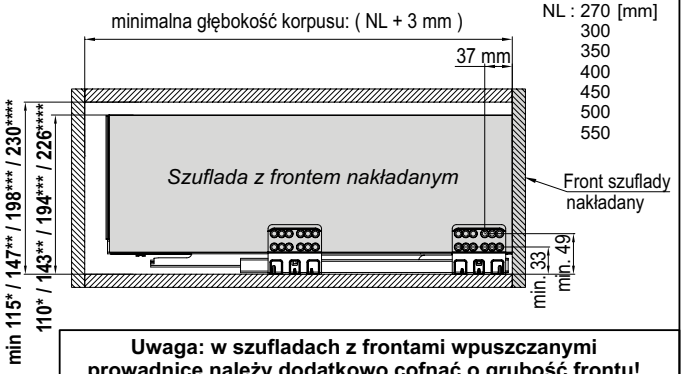

NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550


Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

Wymiary montażowe frontu szuflady

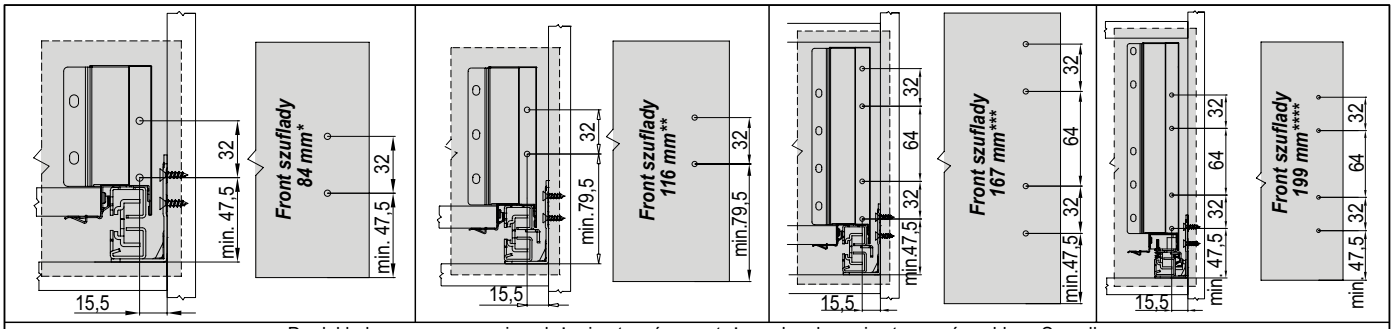


Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów montażowych zaleca się stosować szablony Sevroll:
do montażu zaczepów frontów (05338) / do montażu prowadnic Sevrollbox (05337)


Wymiary montażowe ścianki tylnej

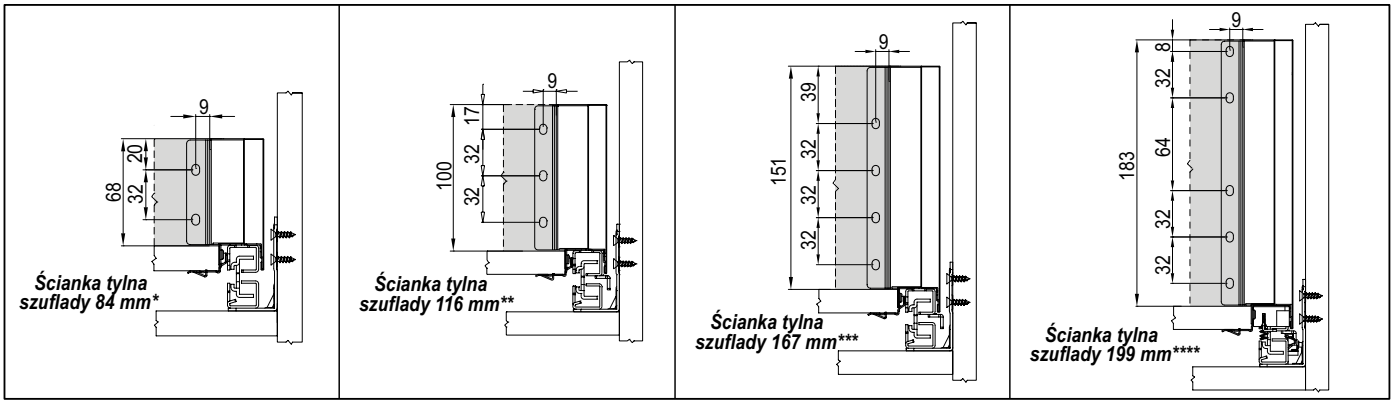

Montaż szuflady

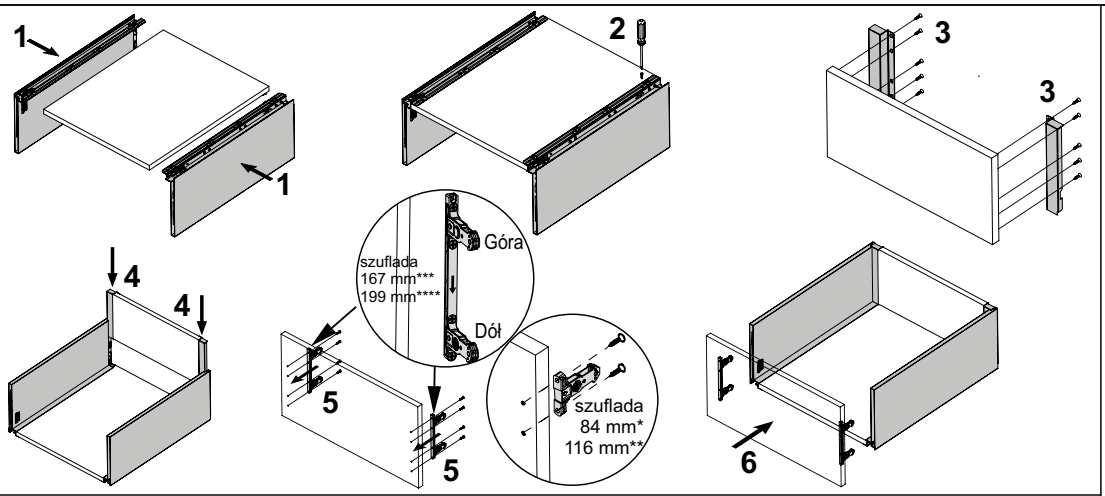


Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów montażowych we frontach zaleca się stosować szablon Sevroll do montażu zaczepów frontów (05338)




Gdy dno szuflady po włożeniu w gniazdo ma zbyt duży luz można użyć dodatkowych podkładek dystansowych dołączonych do opakowania


Regulacja frontu szuflady



Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm




Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm




Blokowanie


Wsunięcie szuflady

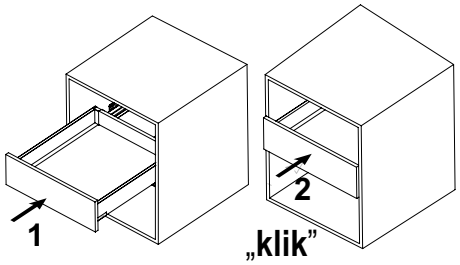


Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasnąć korpus szuflady

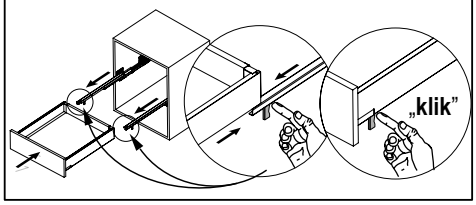


Bezpieczny demontaż frontu szuflady




Przy zwalnianiu zaczepów frontu zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek obrotu śruby




Wysunięcie szuflady

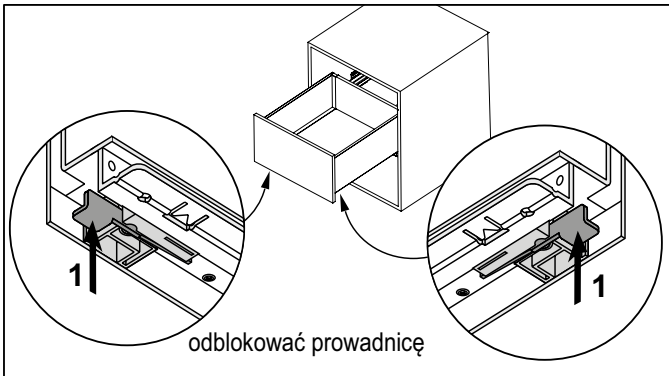



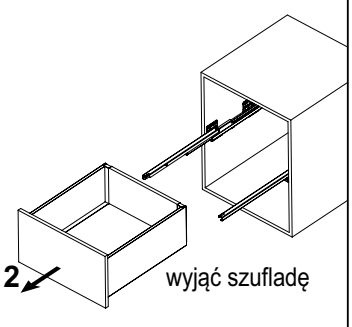





Wzmocnienie szuflady




Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić:
A - przykręcając dno szuflady do tylnej ściany trzema wkrętami 3,5x30
B - przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej

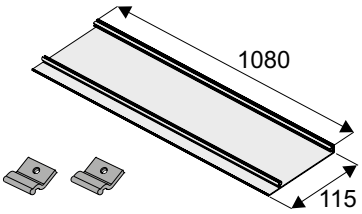Szuflada SEVROLLBOX SLIM **h = 84 mm / h = 167 mm / h = 199 mm**	Panel przedni szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM	Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM
		 do mocowania w panelu szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM **h = 167 mm i h = 199 mm**

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM **h = 84 mm**	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM h **= 167 mm**	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM **h = 199 mm**
 4x20 *wkręty do panelu przedniego* M3x7 *wkręty do zaczepów frontu*	 4x20 *wkręty do panelu przedniego* M3x7 *wkręty do zaczepów frontu*	 4x20 *wkręty do panelu przedniego* M3x7 *wkręty do zaczepów frontu*


Wymiary cięcia profili



NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550


LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady

Panel przedni szuflady wewnętrznej

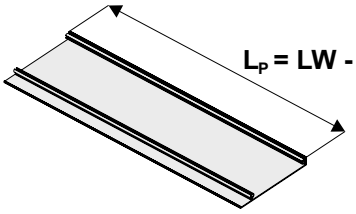

L_P = LW - 100 mm

Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej




L_R = LW - 87 mm


Wyliczenia ścianki tylnej i dna szuflady znajdują się w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM

Wymiary montażowe


SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

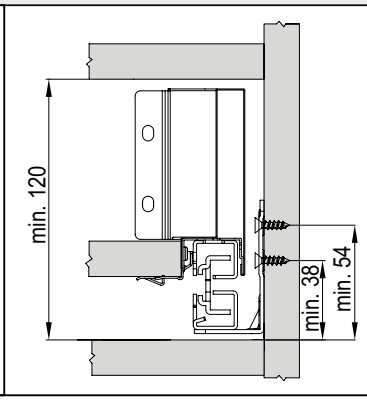


SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm

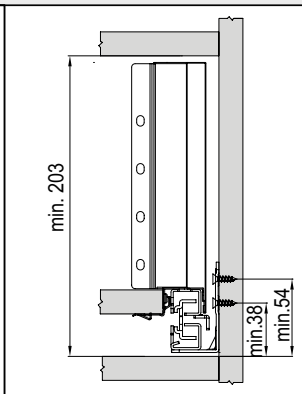


SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm

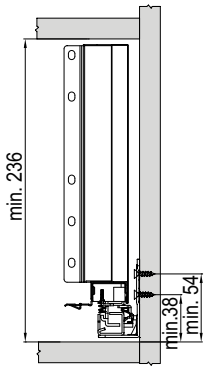






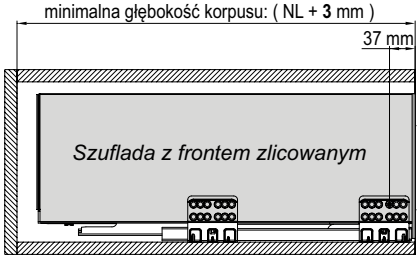








Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki

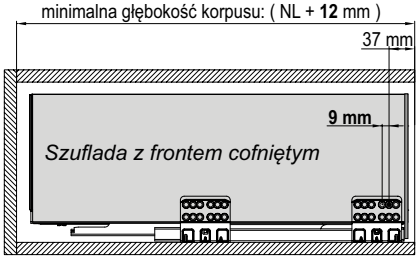

UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej

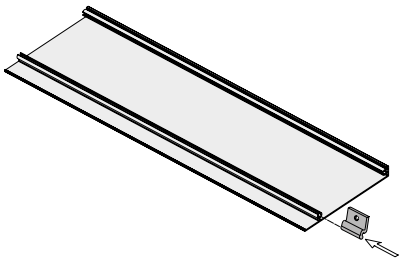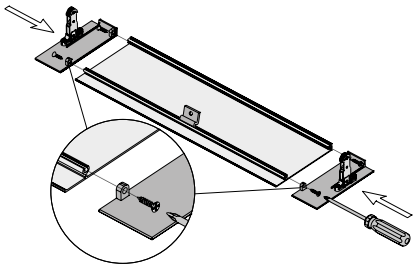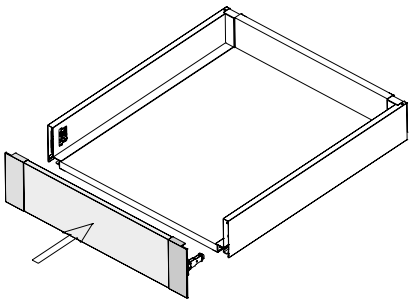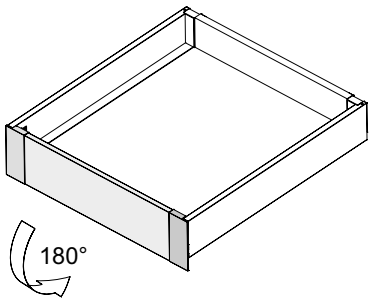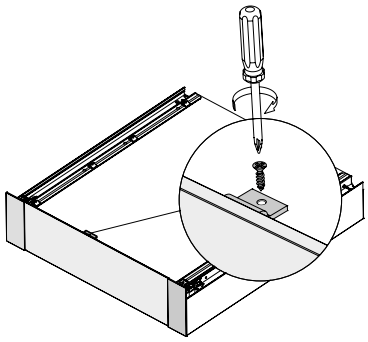Montaż czoła szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM **h = 84 mm**		
UWAGA! Należy użyć zaczepów dołączonych do zestawu **szuflady Sevrollbox Slim h = 84 mm**  **1**	 **2**	 **3**
 **4**	 **5**	 **6**

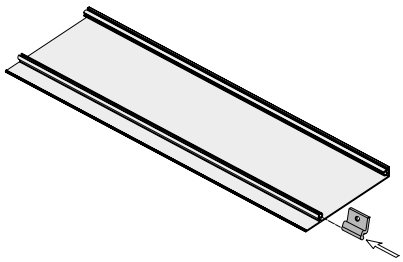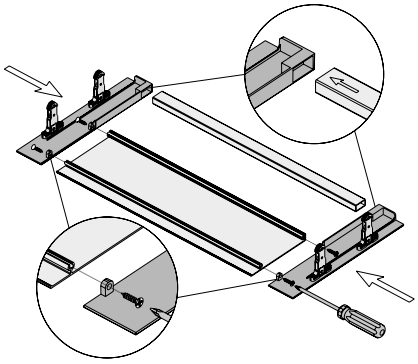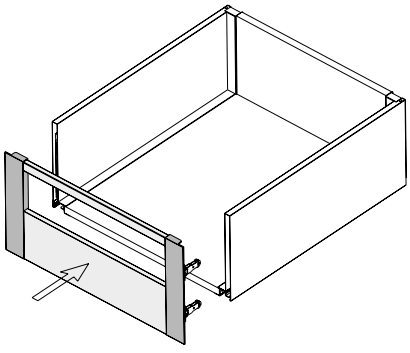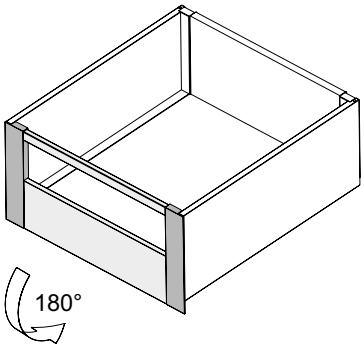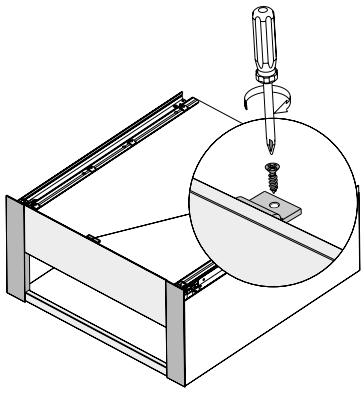Montaż czoła szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM **h = 167 mm i h = 199 mm**		
UWAGA! Należy użyć zaczepów dołączonych do opakowania **mocowania panelu przedniego h = 167 mm i 199 mm**  **1**	 **2**	 **3**
 **4**	 **5**	 **6**


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła

Szuflada SEVROLLBOX SLIM
h = 84 mm / h = 167 mm / h = 199 mm




dł. 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM

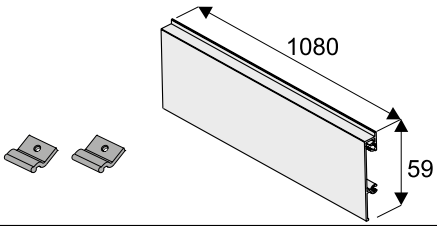


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM **h = 84 mm**



4x20 *wkręty do panelu przedniego*

M3x7 *wkręty do zaczepów frontu*


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM **h = 167 mm**



4x20 *wkręty do panelu przedniego*

M3x7 *wkręty do zaczepów frontu*


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM **h = 199 mm**



4x20 *wkręty do panelu przedniego*

M3x7 *wkręty do zaczepów frontu*


Wymiary cięcia profili



NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady


Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła



L_P = LW - 100 mm

Szkło # 8 mm

Krawędzie należy szlifować i fazować!

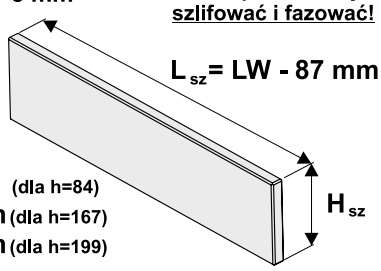


L_{sz} = LW - 87 mm

H_{sz}:
54 mm (dla h=84)
138 mm (dla h=167)
170 mm (dla h=199)


Wyliczenia ścianki tylnej i dna szuflady, znajdują się w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM

Wymiary montażowe


SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

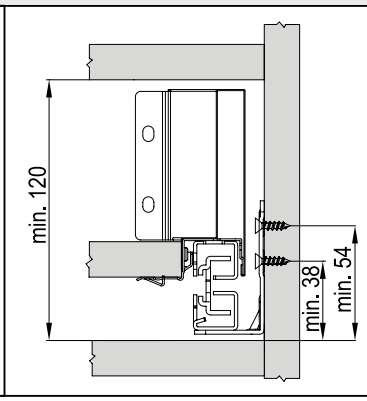


SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm

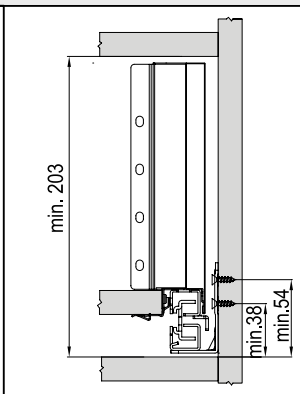


SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm

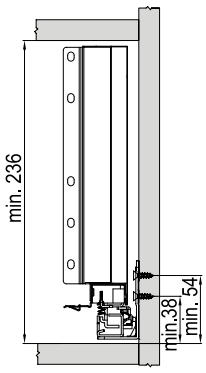

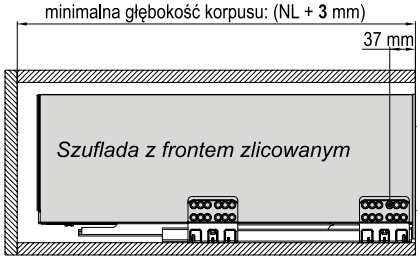

Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki

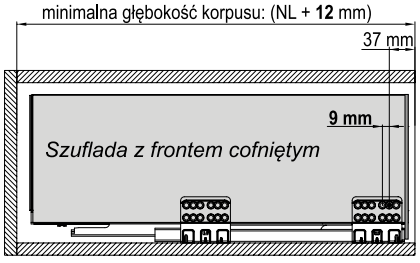


UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki


Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła

Montaż czoła szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM **h = 84 mm**


UWAGA! Należy użyć zaczepów dołączonych do zestawu **szuflady Sevrollbox Slim h = 84 mm**




1

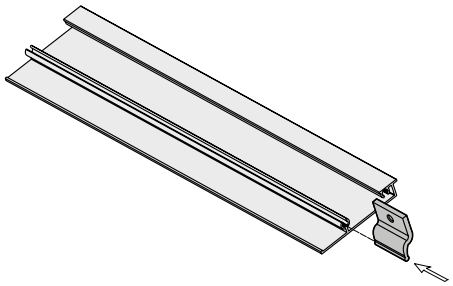


2

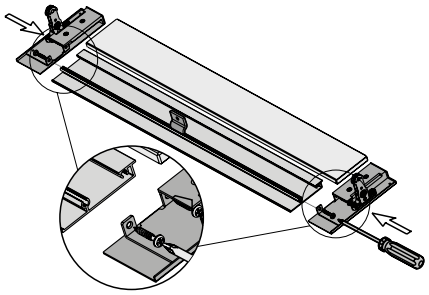


3

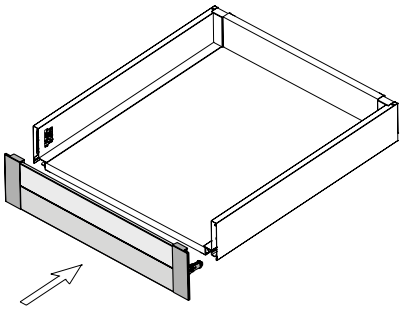

4

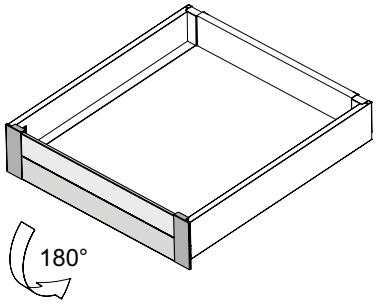


5

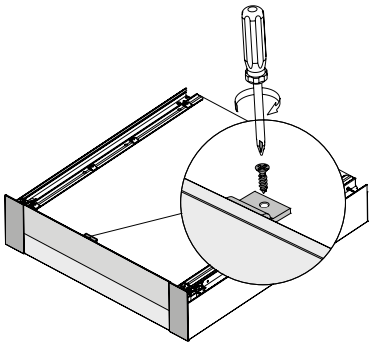


6

Montaż czoła szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM **h = 167 mm i h = 199 mm**


UWAGA! Należy użyć zaczepów dołączonych do opakowania **mocowania panelu przedniego h = 167 mm i 199 mm**




1

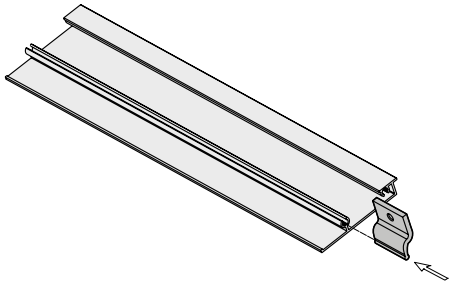


2

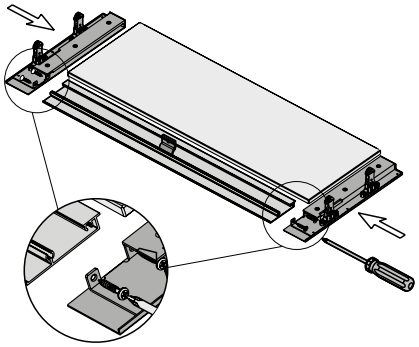


3

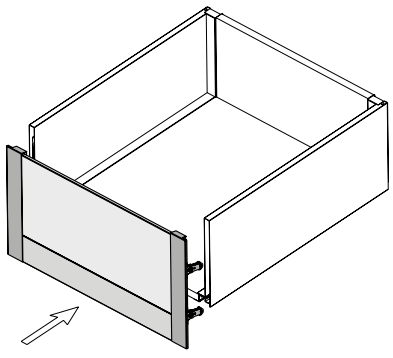

4

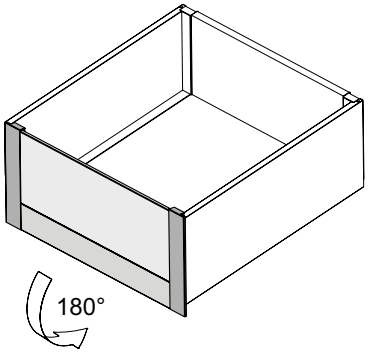

5

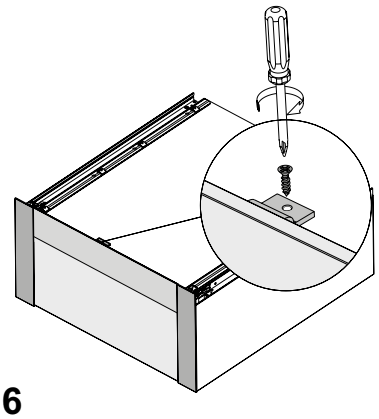


6

SZABLON SEVROLLBOX SLIM II DO FRONTÓW SZUFLAD


Szuflady z frontami **nakładanymi**

szerokość frontów nakładanych

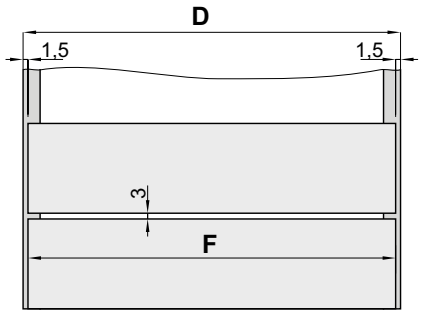


D - szerokość zewnętrza korpusu
F - szerokość frontu


F = D - 3 mm

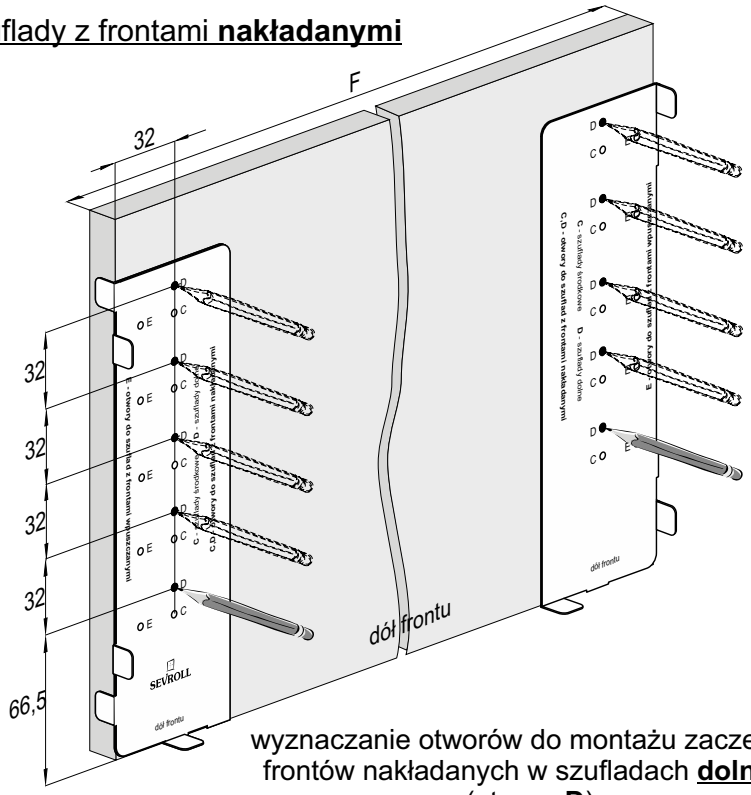

wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów nakładanych w szufladach **dolnych** (otwory **D**)

Położenie prowadnic przy frontach **nakładanych**

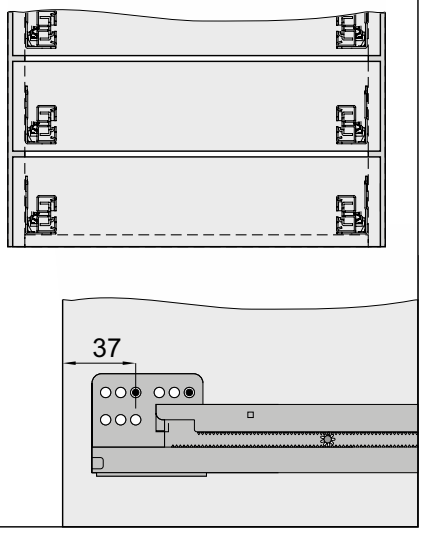


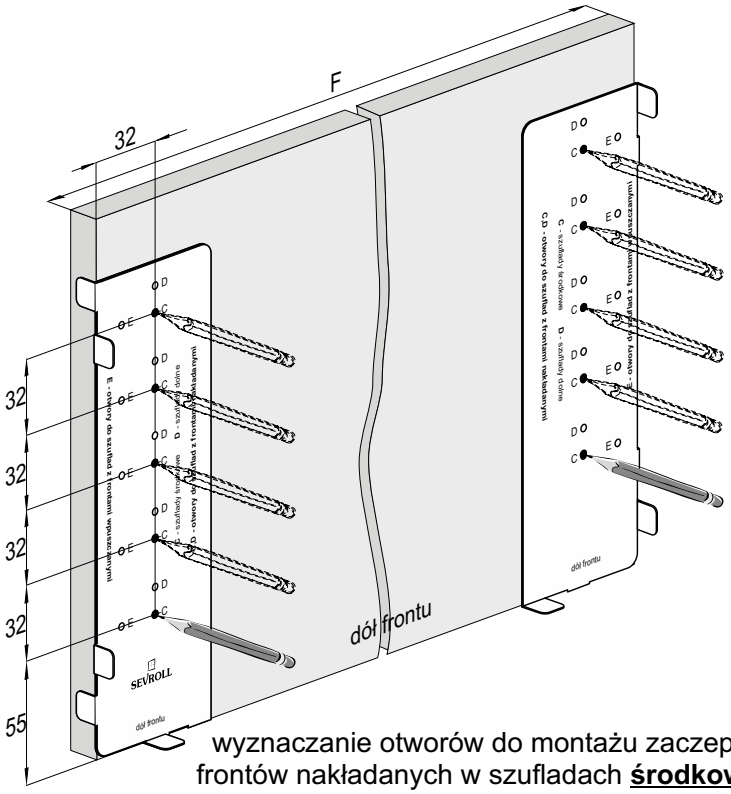

wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów nakładanych w szufladach **środkowych** (otwory **C**)


ważna informacja

W ofercie firmy Sevroll znajdują się również szablony: **do prowadnic Sevrollbox Slim** II (**index: 05337**), oraz **uniwersalny do szuflad Sevrollbox Slim i Slim 3D** (**index: 06069**) służące do łatwego i precyzyjnego wyznaczania otworów do montażu prowadnic.

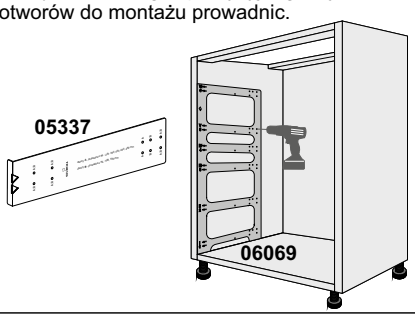

demontaż frontu szuflady


Przy zwalnianiu zaczepów frontu zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek obrotu śruby

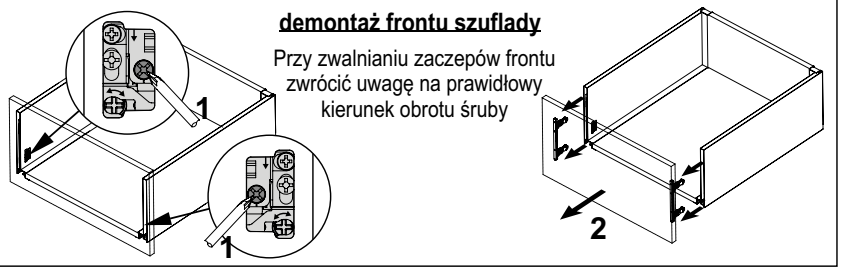

SZABLON SEVROLLBOX SLIM II DO FRONTÓW SZUFLAD

Szuflady z frontami **wpuszczanymi**

szerokość frontów wpuszczanych

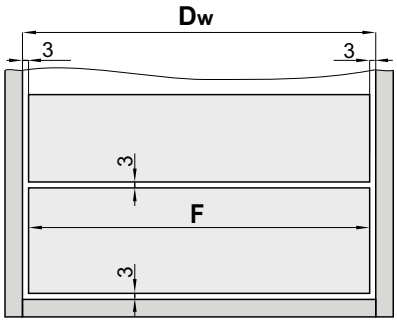


Dw - szerokość wnętrza korpusu


F - szerokość frontu

F = Dw - 6 mm

położenie prowadnic szuflad wpuszczanych

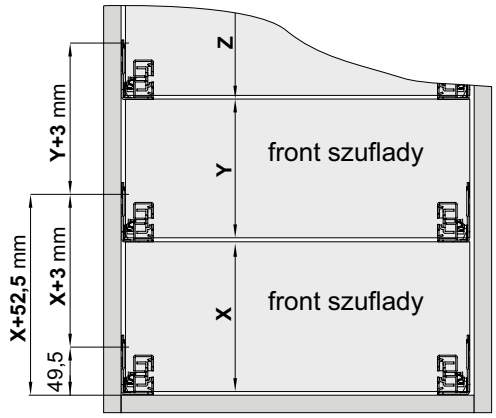

wyznaczanie otworów do montażu zaczepów frontów wpuszczanych (otwory **E**)

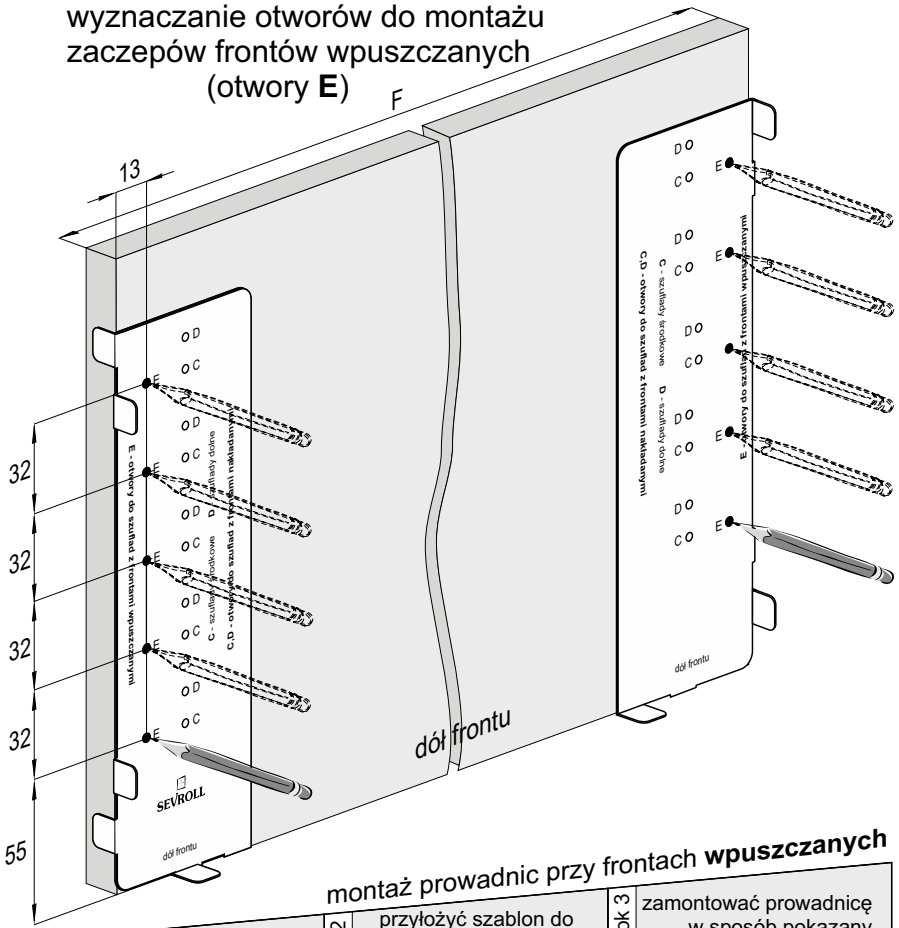



montaż prowadnic przy frontach **wpuszczanych**

krok 1 zaznaczyć wysokość mocowania prowadnicy

krok 2 przyłożyć szablon do wyznaczonej wysokości i zaznaczyć otwory mocowania prowadnicy

krok 3 zamontować prowadnicę w sposób pokazany na rysunku




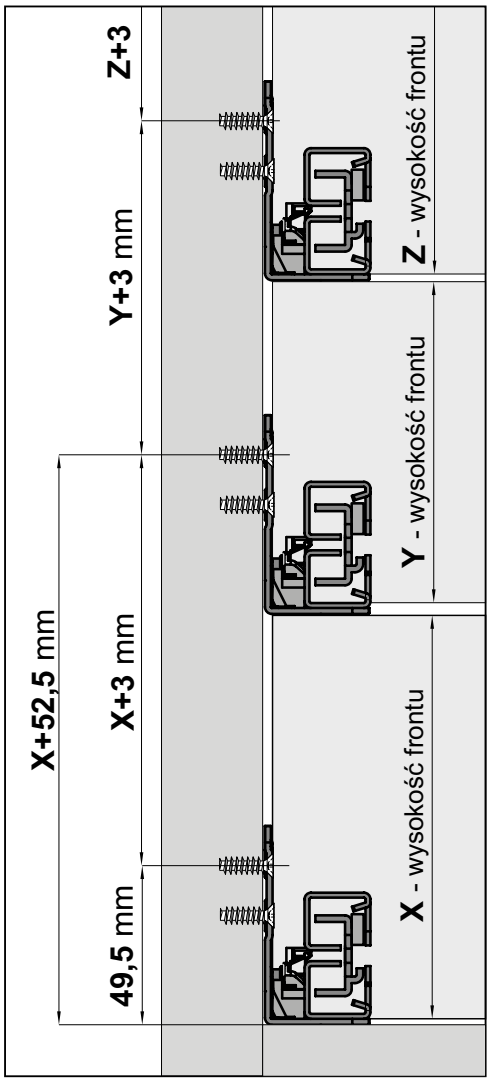


SZABLON SEVROLLBOX SLIM II DO PROWADNIC

wyznaczanie otworów do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim
z frontami **nakładanymi**


Wysokość położenia prowadnic Sevrollbox Slim w korpusach meblowych (wys. 720 mm)
- 4 warianty

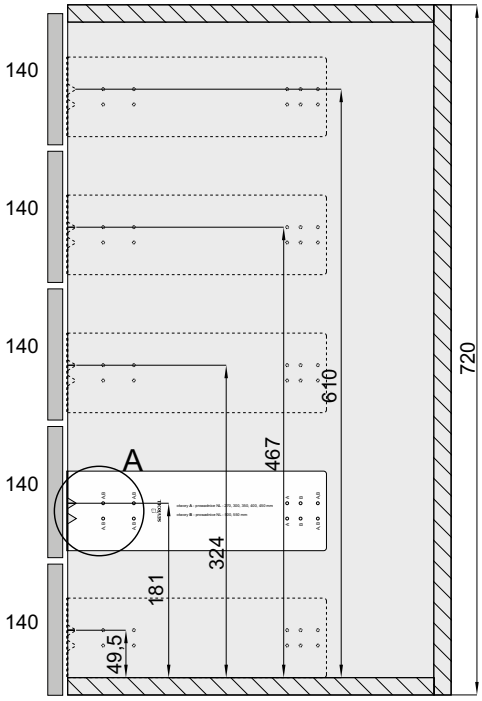


wariant 1- **x5**

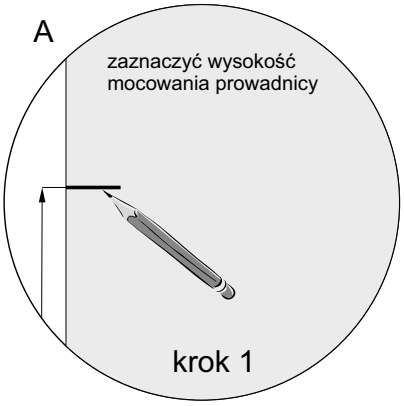


krok 1

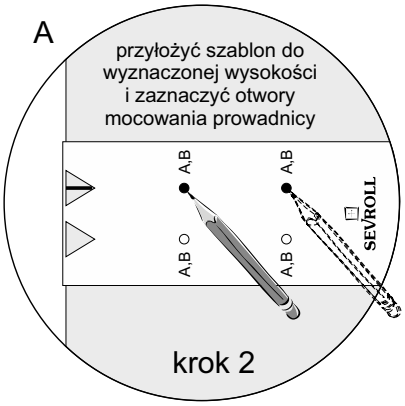


krok 2

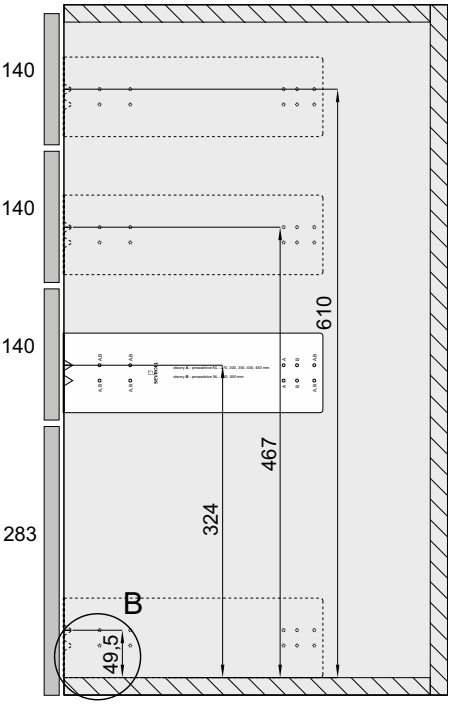


wariant 2 - **3+1**

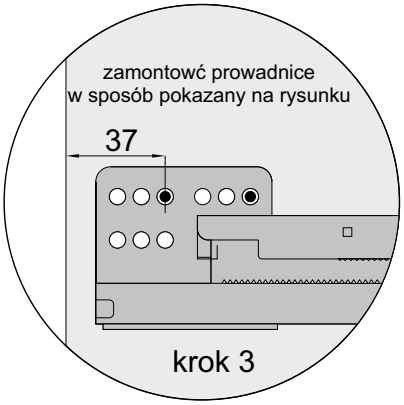


krok 3

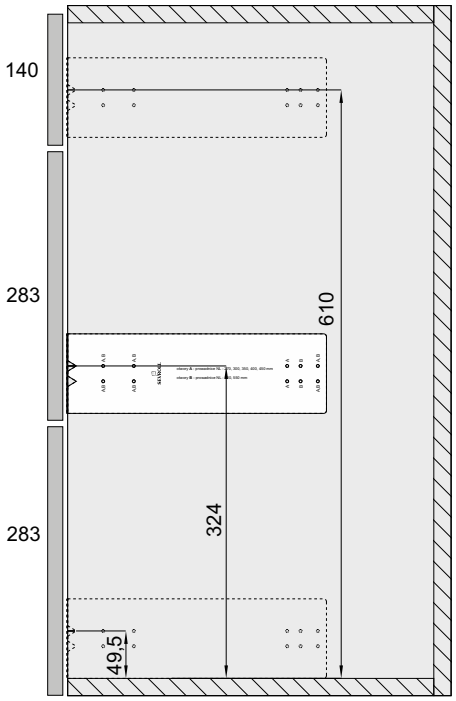

wariant 3 - **1+2**

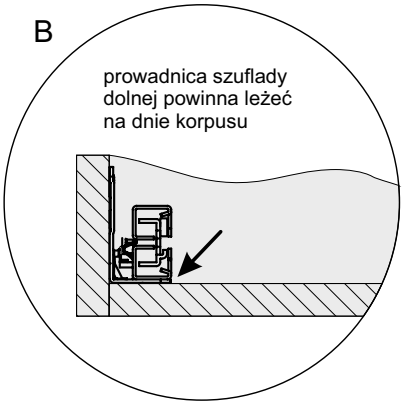

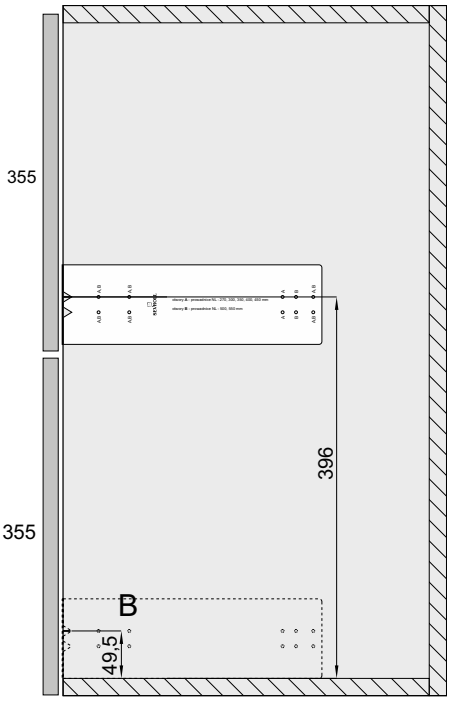


wariant 4 - **x2**

SZABLON SEVROLLBOX SLIM II DO PROWADNIC


Wyznaczanie otworów do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim
z frontami **nakładanymi**

dowolna wysokość korpusu, ilość i wysokość frontów szuflad


A

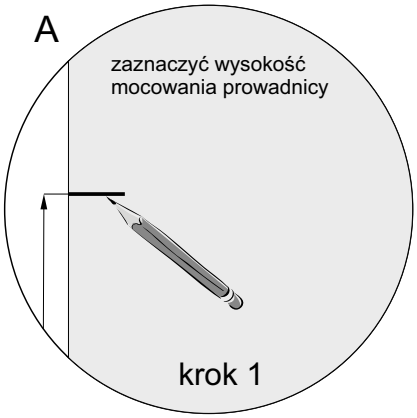

A

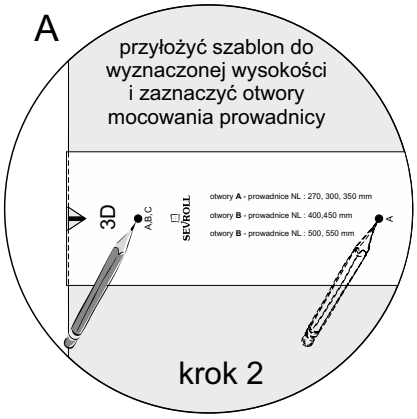


położenie prowadnic szuflad

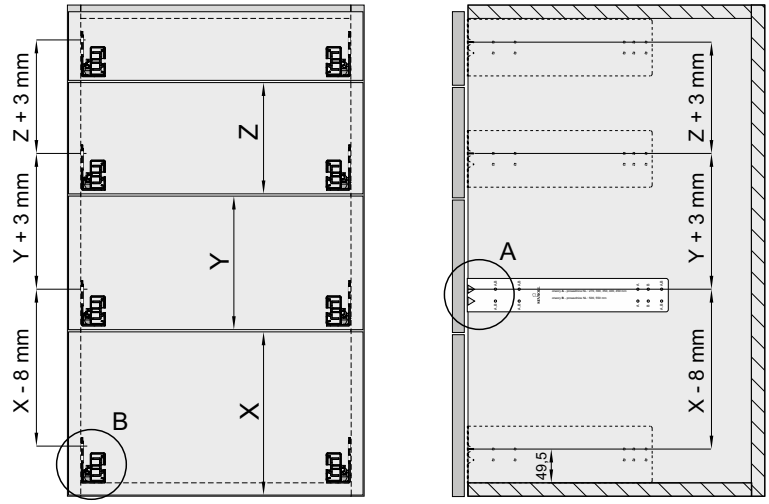


X - wysokość frontu szuflady **dolnej**

Y, Z,..... - wysokości kolejnych frontów szuflad **środkowych**


B

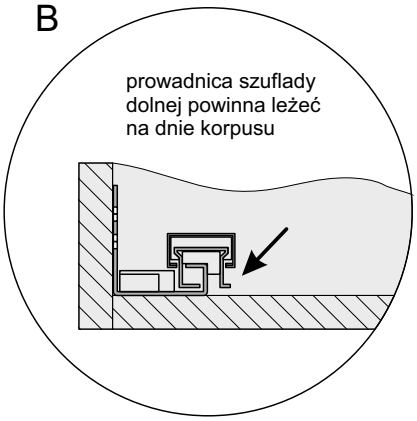

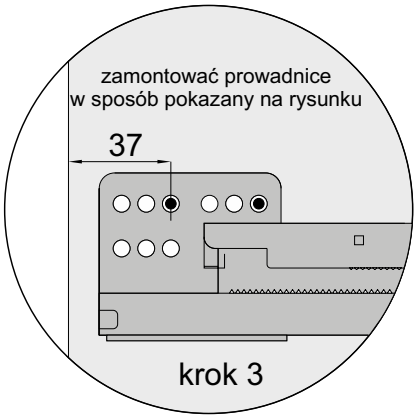



<u>fronty wpuszczane</u>

W przypadku frontów wpuszczanych prowadnice zamontować w sposób pokazany na rysunku

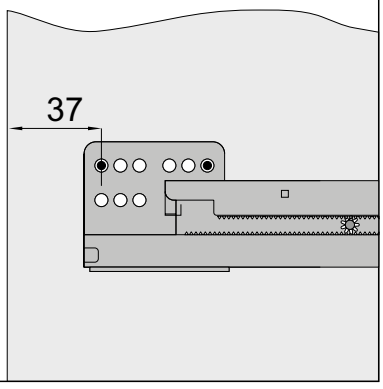

<u>ważna informacja</u>







W ofercie firmy Sevroll-System znajduje się również szablon do frontów Sevrollbox Slim II (**index: 05338**) służący do wyznaczania otworów <u>do montażu zaczepów frontów</u> w szufladach Sevrollbox Slim.

SZABLON UNIWERSALNY DO SZUFLAD


SEVROLLBOX SLIM I SLIM 3D

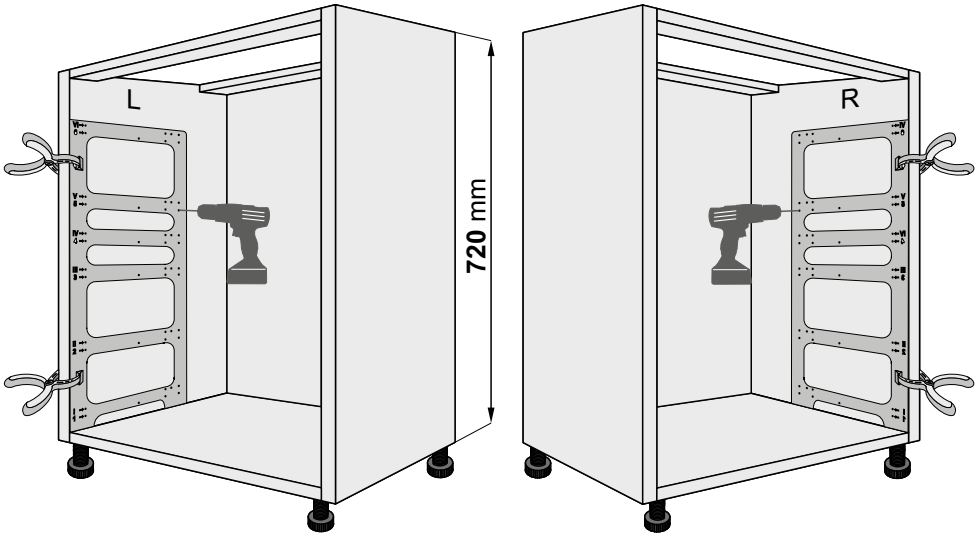

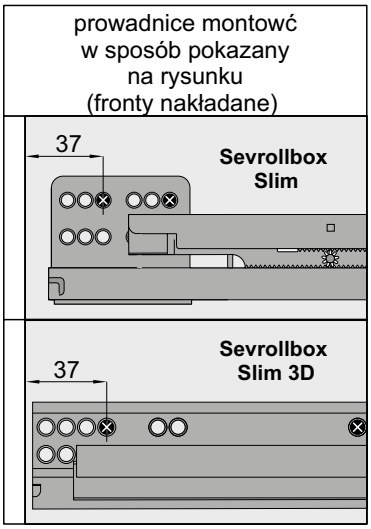


1. Szablon przykładamy do boku korpusu w sposób pokazany na rysunku (można użyć ścisku stolarskiego)
2. W zależności od układu frontów, nawiercamy otwory do mocowania prowadnic na odpowiednich poziomach szablonu (wiertło ⌀2,5 mm)

Szuflady **Sevrollbox Slim** - na szablonie otwory na poziomach **I ÷ VI**

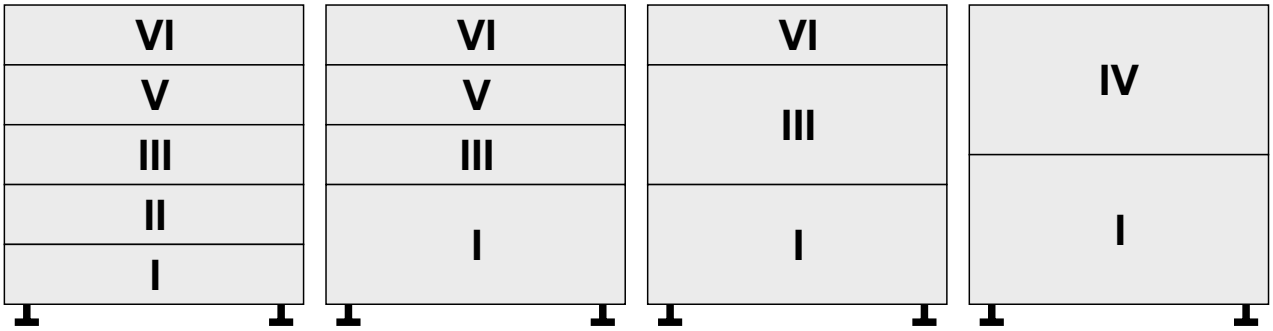


Szuflady **Sevrollbox Slim 3D** - na szablonie otwory na poziomach **1 ÷ 6**

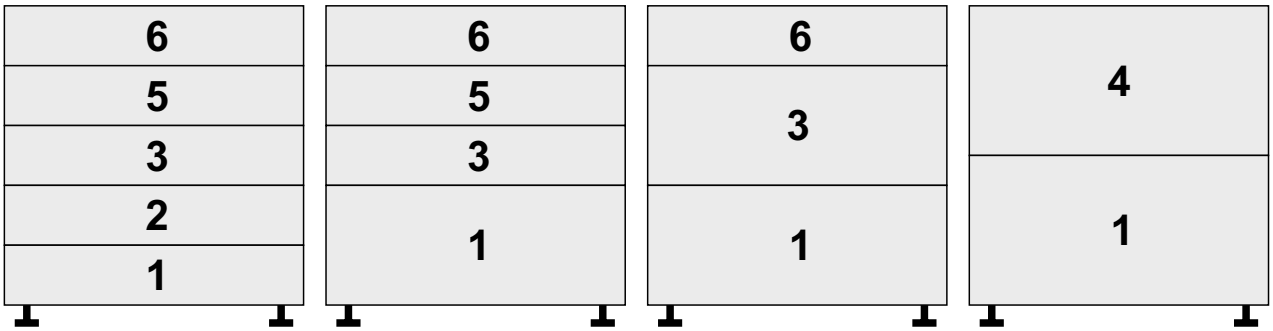


Ważna informacja

W ofercie firmy Sevroll-System znajdują się również szablony:
- szablon Sevrollbox Slim do frontów (**Index: 05338**)
- szablon Sevrollbox Slim **3D** do frontów (**Index: 06064**)

Szablony te służą do łatwego i precyzyjnego wyznaczania otworów do montażu zaczepów frontów w szufladach Sevrollbox Slim.





NOTATKI

SYSTEM SZUFLAD DXR





BOK SZUFLADY DO PROWADNICY DXR H = 78 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223230	BIAŁY	300	10	kpl.
223248	GRAFIT	300	10	kpl.
223231	BIAŁY	350	10	kpl.
223249	GRAFIT	350	10	kpl.
223232	BIAŁY	400	10	kpl.
223250	GRAFIT	400	10	kpl.
223233	BIAŁY	450	10	kpl.
223251	GRAFIT	450	10	kpl.
223234	BIAŁY	500	10	kpl.
223252	GRAFIT	500	10	kpl.
223235	BIAŁY	550	10	kpl.
223253	GRAFIT	550	10	kpl.




BOK SZUFLADY DO PROWADNICY DXR H = 118 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223236	BIAŁY	300	10	kpl.
223254	GRAFIT	300	10	kpl.
223237	BIAŁY	350	10	kpl.
223255	GRAFIT	350	10	kpl.
223238	BIAŁY	400	10	kpl.
223256	GRAFIT	400	10	kpl.
223239	BIAŁY	450	10	kpl.
223257	GRAFIT	450	10	kpl.
223240	BIAŁY	500	10	kpl.
223258	GRAFIT	500	10	kpl.
223241	BIAŁY	550	10	kpl.
223259	GRAFIT	550	10	kpl.



BOK SZUFLADY DO PROWADNICY DXR H = 150 mm

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223242	BIAŁY	300	10	kpl.
223260	GRAFIT	300	10	kpl.
223243	BIAŁY	350	10	kpl.
223261	GRAFIT	350	10	kpl.
223244	BIAŁY	400	10	kpl.
223262	GRAFIT	400	10	kpl.
223245	BIAŁY	450	10	kpl.
223263	GRAFIT	450	10	kpl.
223246	BIAŁY	500	10	kpl.
223264	GRAFIT	500	10	kpl.
223247	BIAŁY	550	10	kpl.
223265	GRAFIT	550	10	kpl.

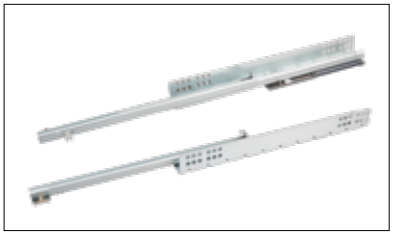


PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXR NIEPEŁNY WYSUW Z MIĘKKIM DOMYKIEM

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06324	300	15	kpl.
06325	350	15	kpl.
06326	400	15	kpl.
06327	450	15	kpl.
06328	500	15	kpl.
06329	550	15	kpl.

W zestawie: 2 boki szuflady, 2 adaptery do prowadnic, 2 zaślepki (6 szt.). Prowadnice sprzedawane są oddzielnie.

SYSTEM
SZUFLAD DXR


Bok szuflady do prowadniy DXR




UWAGA!
Zestaw **nie** zawiera wkrętów

Prowadnica DXR

NL : 300 [mm]
350
400
450
500
550





Wymiary elementów dla płyty16 mm

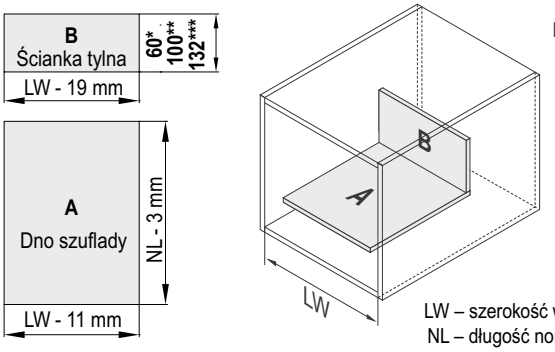

A - dno szuflady
B - ścianka tylna
LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady

Mocowanie prowadnicy i wymagana przestrzeń szuflady

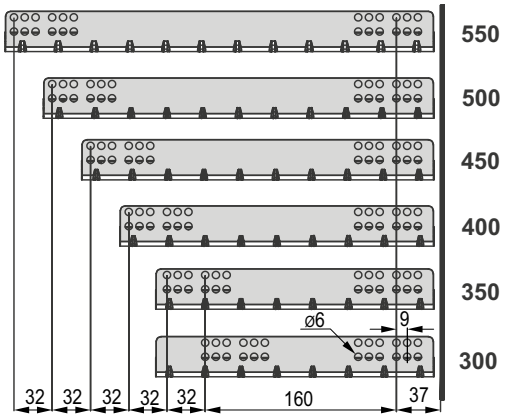


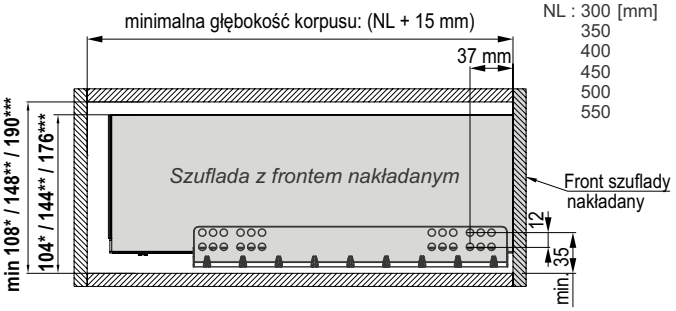


Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

Wymiary montażowe frontu szuflady


D - nałożenie frontu na korpus

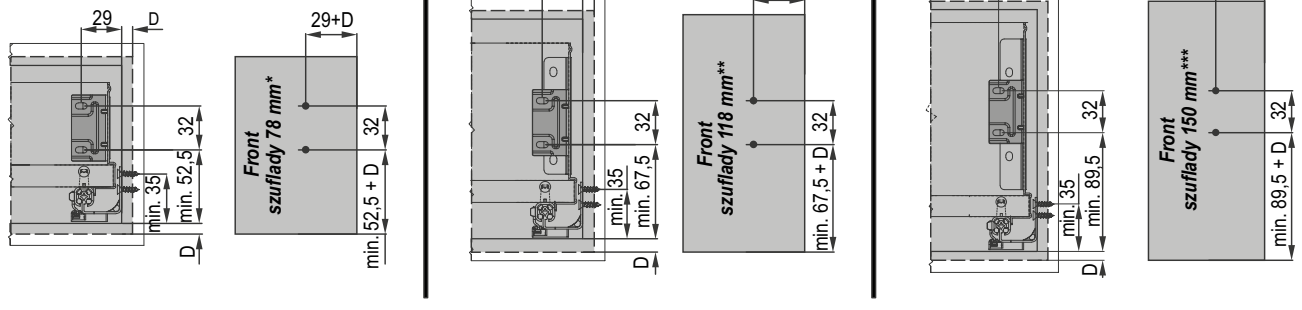


Wymiary montażowe ścianki tylnej

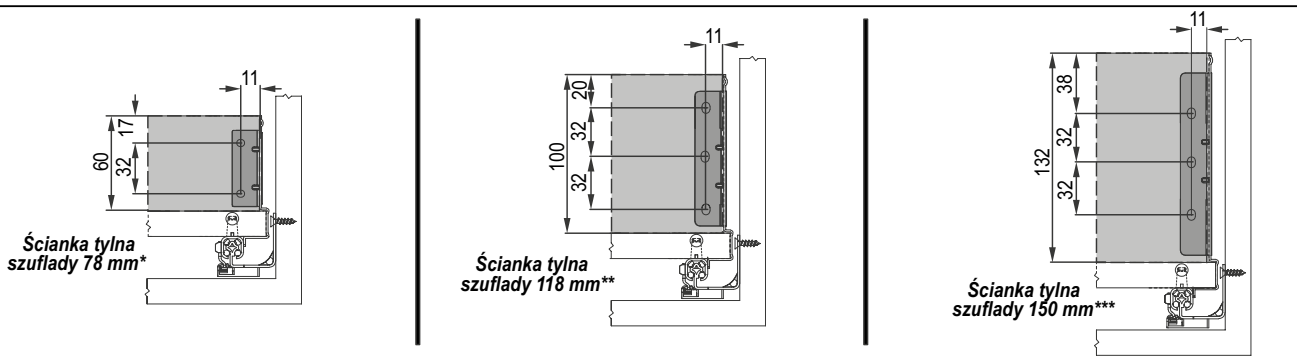


Montaż szuflady

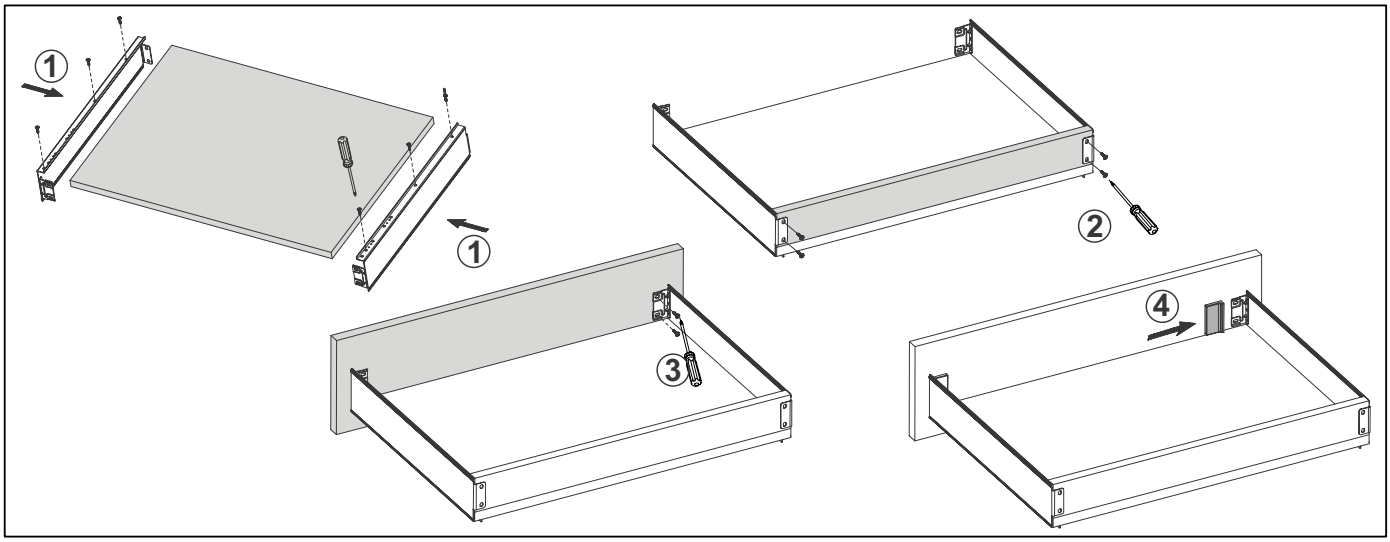


Mocowanie szuflady w korpusie

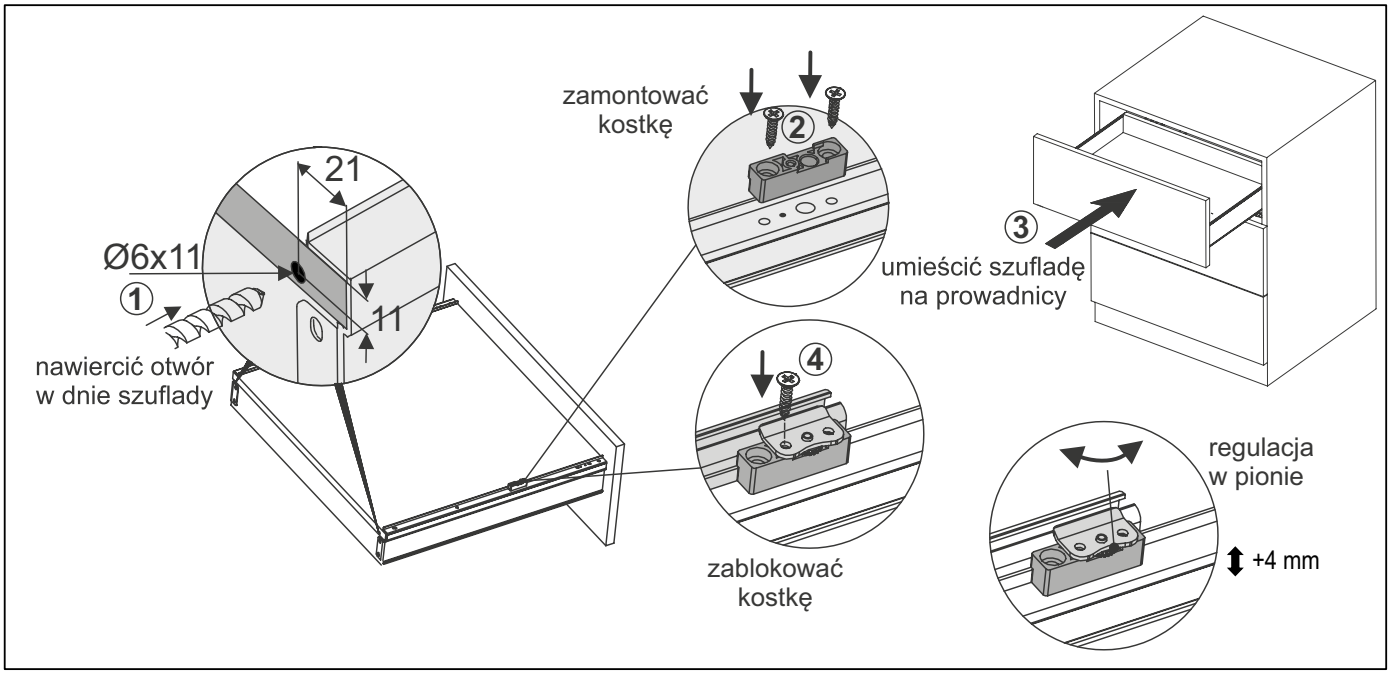


Wysunięcie szuflady

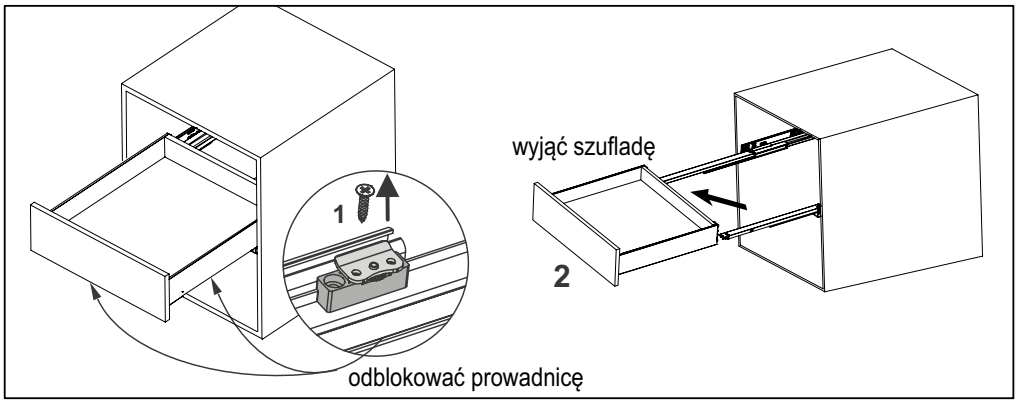

Wzmocnienie szuflady

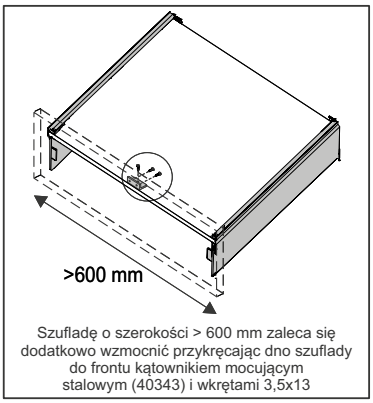


Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13




Akcesoria do szuflad-
Przegroda 60 x 2000 mm

Stosować z łącznikami dwu- trój- i czterostronnymi


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222965	BIAŁY	20	szt.
222955	GRAFIT	20	szt.
222959	WELWET-SZARY	20	szt.






Akcesoria do szuflad-
Łącznik dwustronny


INDEKS	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222966	BIAŁY	10 szt.	100	opak.
222956	GRAFIT	10 szt.	100	opak.
222960	WELWET-SZARY	10 szt.	100	opak.






Akcesoria do szuflad-
Łącznik trójstronny


INDEKS	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222967	BIAŁY	10 szt.	100	opak.
222957	GRAFIT	10 szt.	100	opak.
222961	WELWET-SZARY	10 szt.	100	opak.





Akcesoria do szuflad-
Łącznik czterostronny


INDEKS	KOLOR	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222968	BIAŁY	10 szt.	100	opak.
222958	GRAFIT	10 szt.	100	opak.
222962	WELWET-SZARY	10 szt.	100	opak.





Akcesoria do szuflad-
Wkład na kolczyki 120 x 150 x 50 mm

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222963	WELWET-SZARY	100	szt.





Akcesoria do szuflad-
Wkład samoprzylepny 1000 x 1500 mm

Mata samoprzylepna do wnętrza szuflady


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222964	WELWET-SZARY	1	rolka



Kątownik mocujący stalowy – ocynkowany

Kątownik wzmacniający dno szuflady z frontem

INDEKS	KOLOR	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
40343	STALOWY	12 x 21 x 35	40	kpl.





Elektryczny mechanizm otwarcia szuflady **SEVROLL DRIVE**

Zestaw zawiera: mechanizm, blaszkę mocującą do wieńca tylnego, łącznik zaciskowy, odbój, zaślepkę kabla, przewód i kpl. wkrętów.


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06194	SZARY	50	kpl.



Zasilacz sieciowy do mechanizmu **SEVROLL DRIVE**


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06195	CZARNY	50	szt.

Elektryczny mechanizm otwarcia szuflady SEVROLL DRIVE

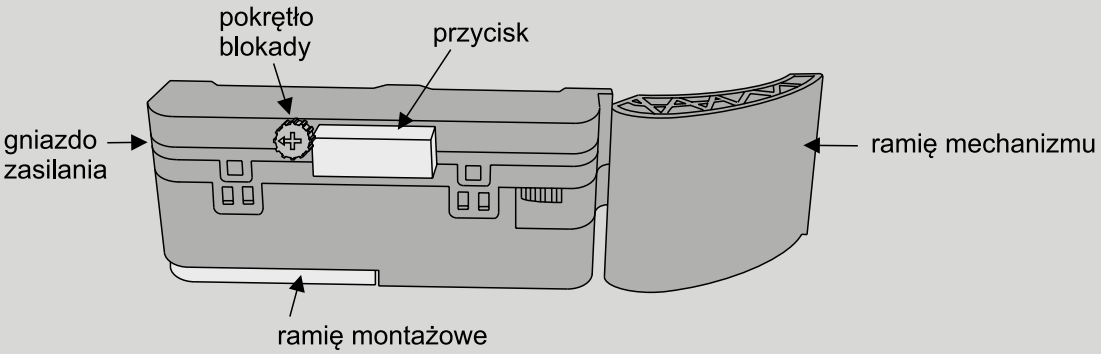


Maksymalne obciążenie szuflady - **30 kg**


Parametry korpusu

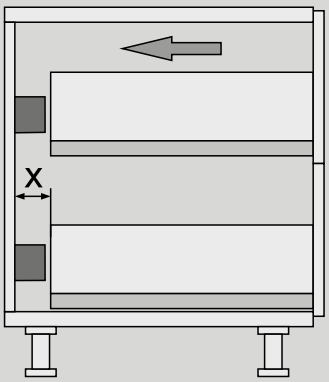

43 ≤ x ≤ 46

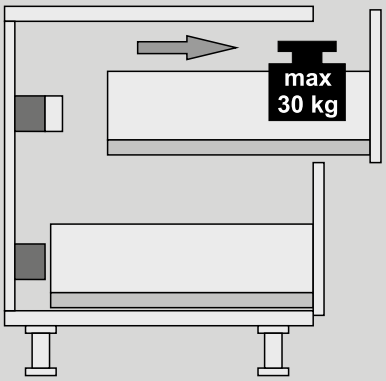





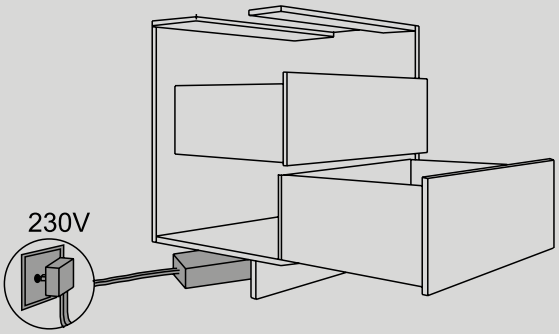


ELEMENTY SKŁADOWE

Elektryczny mechanizm otwarcia szuflady - Sevroll Drive




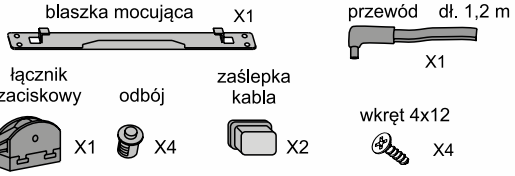


Zailacz sieciowy do mechanizmu Sevroll Drive




Montaż mechanizmu Sevroll Drive do korpusu szafki za pomocą blaszki mocującej

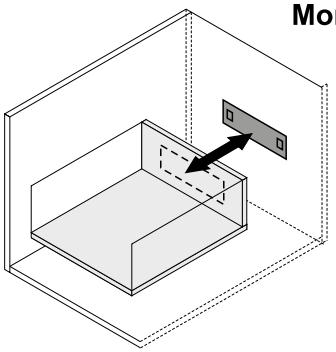



Blaszkę mocującą należy zamontować do pleców szafki na wysokości środka szuflady. Blaszka powinna być wypoziomowana.




Wymiary blaszki mocującej

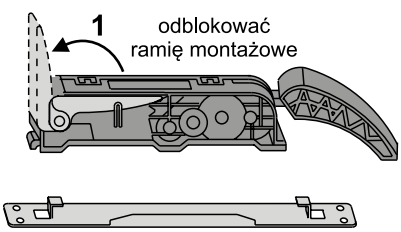

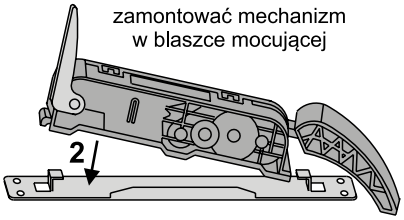

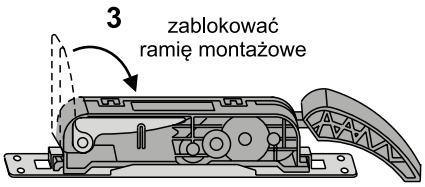


Łączenie mechanizmu Sevroll Drive z zasilaczem za pomocą łącznika zaciskowego

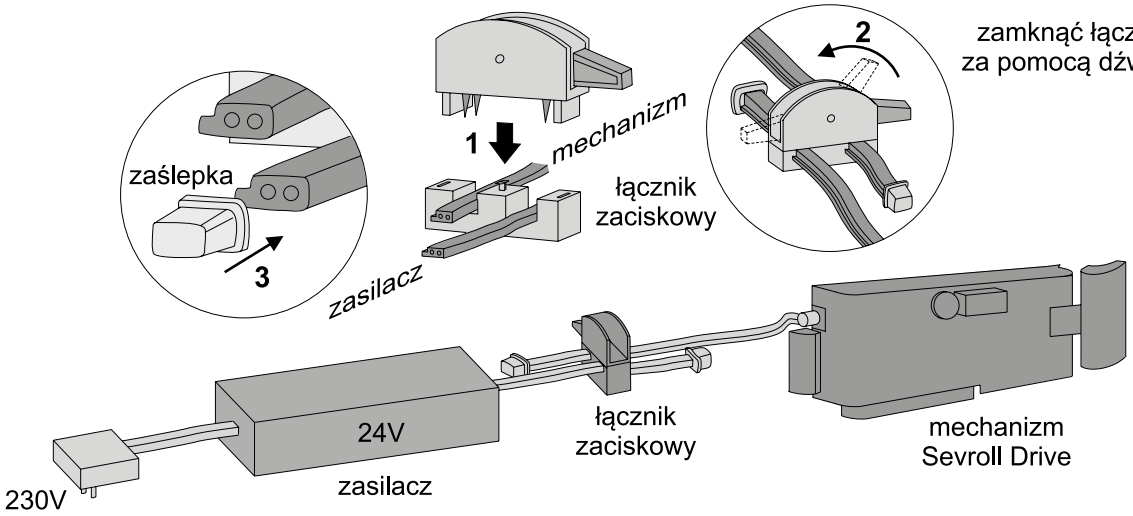



Końce przewodów zasilacza oraz mechanizmu zamontować w łączniku zaciskowym **(1).** Zamknąć łącznik zaciskowy za pomocą dźwigni **(2).** Na końce przewodów nałożyć zaślepki **(3). Poprawnie zmontowany zespół podłączyć do zasilania.**

Montaż odbojów do frontu szuflady

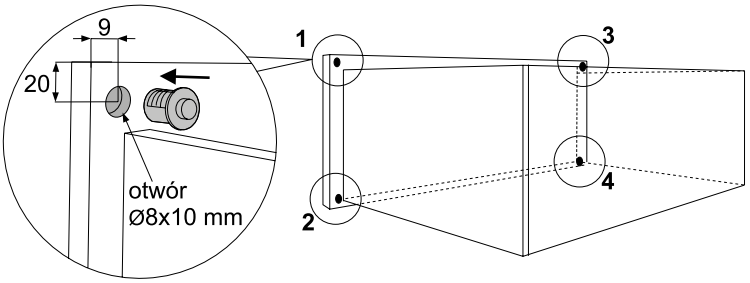


Regulacja wysunięcia przycisku aktywującego mechanizm Sevroll Drive




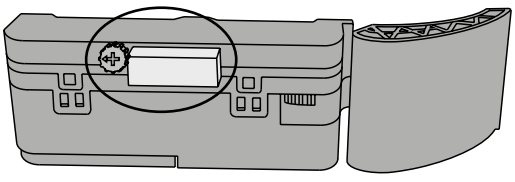


odblokować przycisk



wsunąć/wysunąć przycisk



zablokować przycisk



Uwaga! Jeśli przycisk aktywujący zostanie wciśnięty więcej niż 10 razy w ciągu 1 minuty, mechanizm zablokuje się na 1 minutę

PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DX PLATINIUM z miękkim domykiem






Prowadnice dolnego montażu DX PLATINIUM 3D z miękkim domykiem

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06353	250	10	kpl.
06354	300	10	kpl.
06355	350	10	kpl.
06356	400	10	kpl.
06357	450	10	kpl.
06358	500	10	kpl.
06359	550	10	kpl.
06360	600	10	kpl.


Maksymalne obciążenie prowadnic: 40 kg
Długość prowadnic: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm

Regulacja wysokości: 0÷3 mm
Regulacja głębokości: 0÷3 mm
Regulacja szerokości: 0÷1,5 mm


LW - szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - szerokość wewnętrzna szuflady

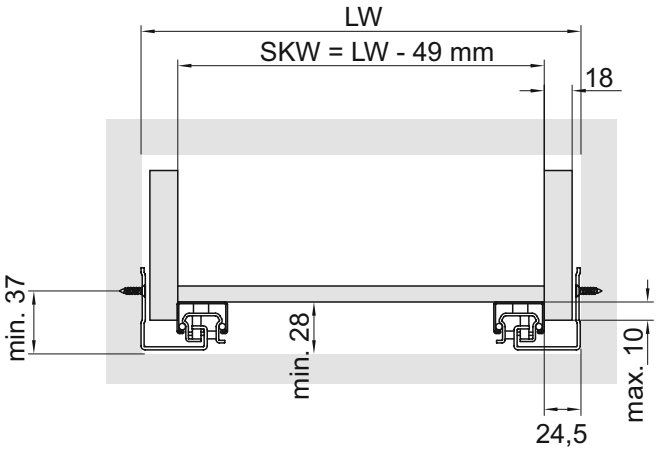

NL - długość nominalna prowadnicy
LT - głębokość wewnętrzna korpusu
Grubość boków szuflady: 18 mm

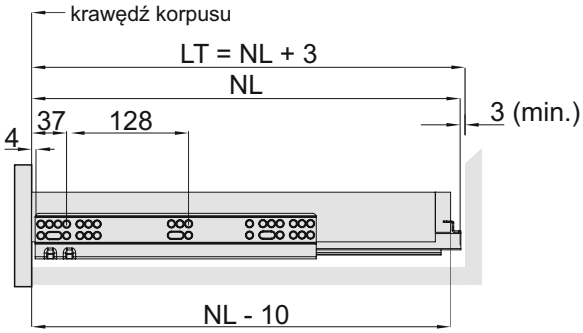


szuflada z frontem nakładanym

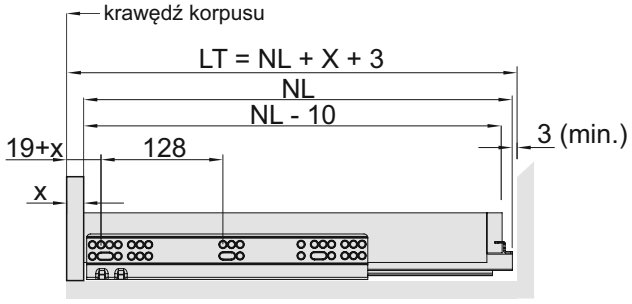


szuflada z frontem wpuszczanym

Mocowanie prowadnicy

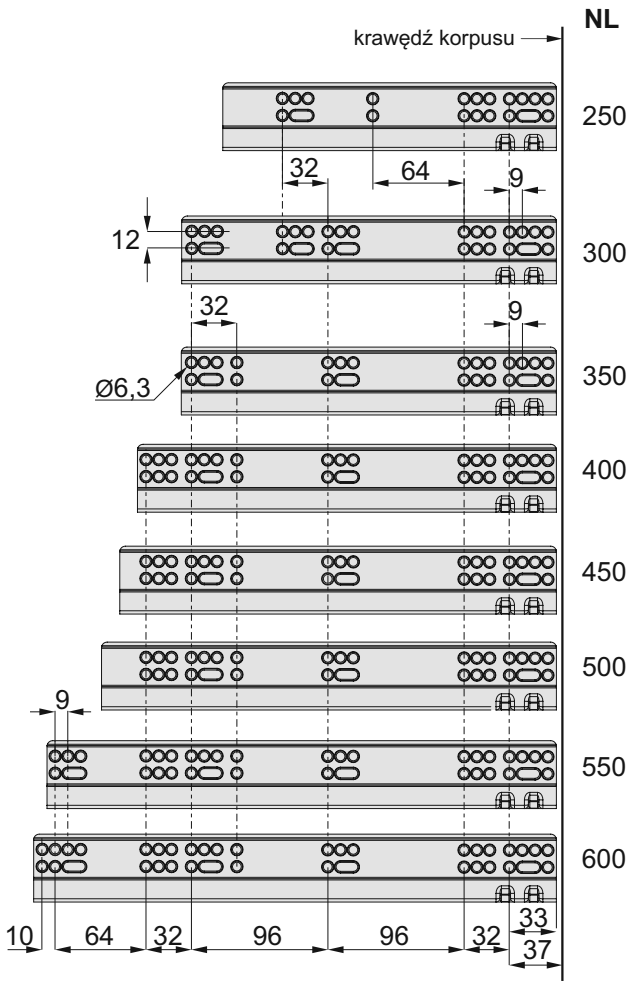



Wymiary prowadnic



NL	250	300	350	400	450	500	550	600
A	235	264	264	295	308	320	359	369
B	198	248	298	348	398	448	498	548

Wymiary montażowe szuflady

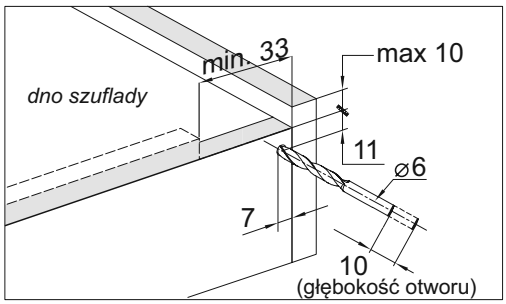

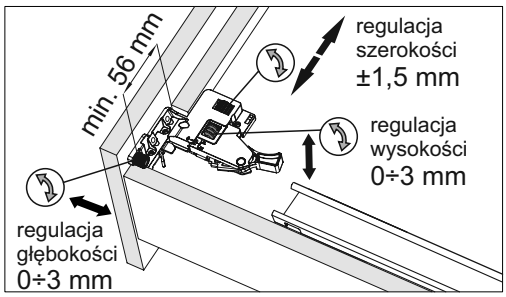

PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXS-3D SYNCHRO z miękkim domykiem





Prowadnice dolnego montażu DXS-3D synchro
z miękkim domykiem

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05569	250	10	kpl.
05407	300	10	kpl.
05408	350	10	kpl.
05409	400	10	kpl.
05410	450	10	kpl.
05411	500	10	kpl.
05412	550	10	kpl.
05626	600	10	kpl.




Przyrząd wiertarski do szuflad z prowadnicą dolnego montażu **DXS** i **DXP**

INDEKS	ZASTOSOWANIE
20415	Wyznaczanie położenia otworów pod przednie i tylne zaczepy prowadnicy


Maksymalne obciążenie prowadnic: 35 kg
Długość prowadnic: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm

Regulacja wysokości: 0 ÷ 2 mm
Regulacja głębokości: 0 ÷ 5 mm
Regulacja szerokości: 0 ÷ 1,5 mm

NL - długość nominalna prowadnicy
LT - głębokość wewnętrzna korpusu
Grubość boków szuflady: 18 mm

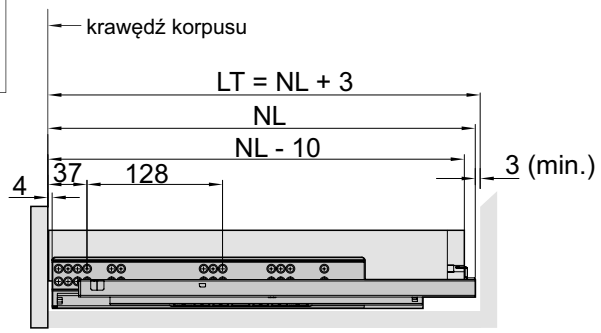


szuflada z frontem nakładanym

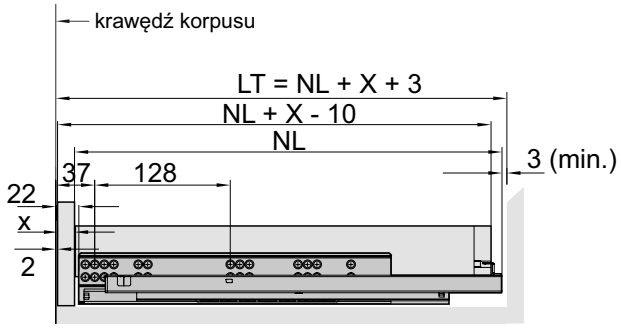


szuflada z frontem wpuszczanym


LW - szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - szerokość wewnętrzna szuflady

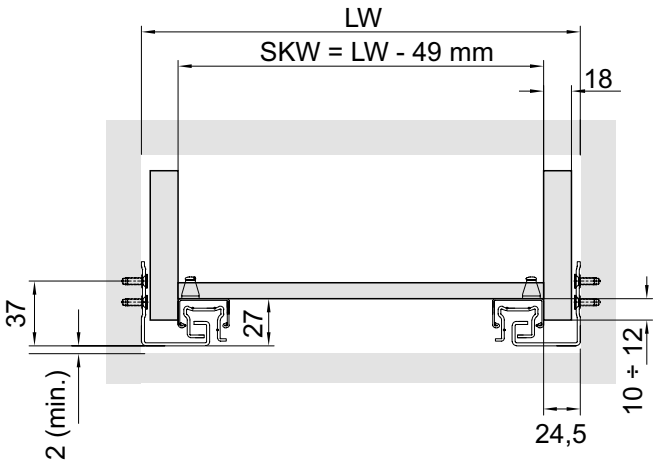

Mocowanie prowadnicy

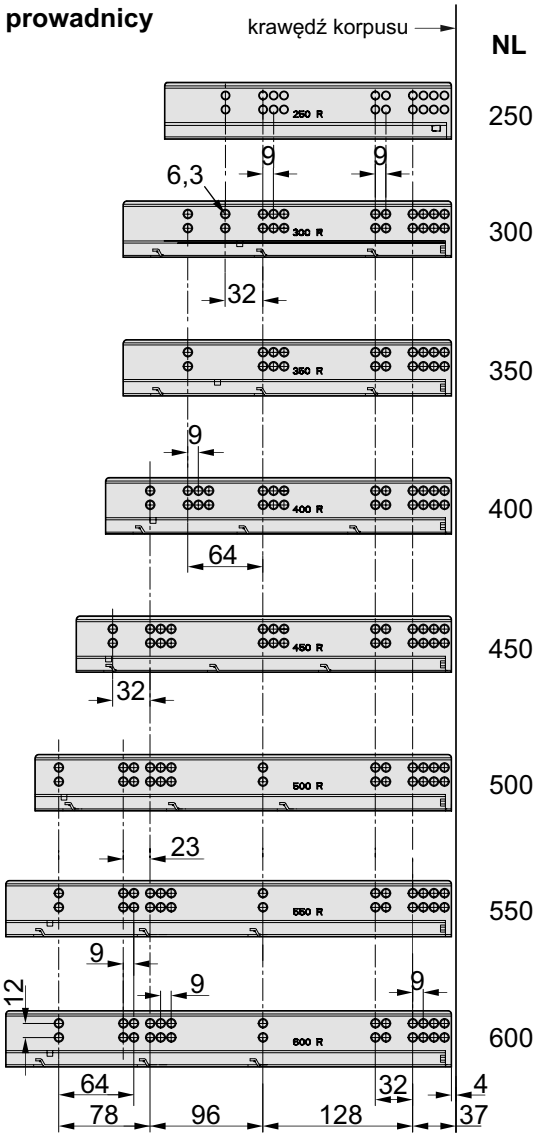



Wymiary prowadnic



NL	250	300	350	400	450	500	550	600
A	250	280	280	295	320	355	380	380
B	200	270	320	370	420	470	520	570

Wymiary montażowe szuflady

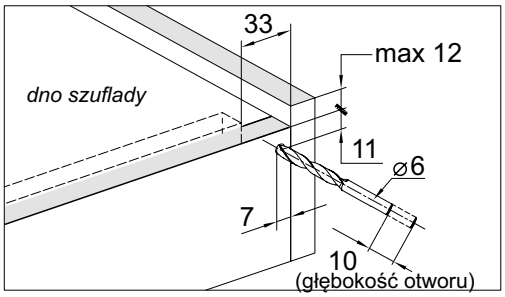

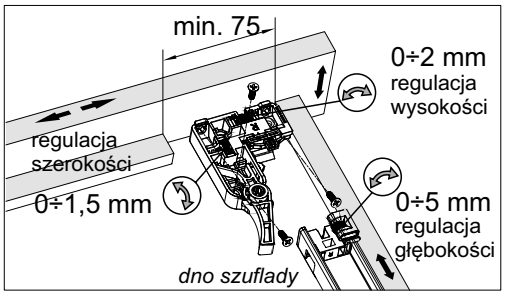



Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów w korpusie szuflady zaleca się stosować przyrząd wiertarski do szuflad z prowadnicą dolnego montażu (ind. 20415)

PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXP-3D SYNCHRO z systemem PUSH





Prowadnice dolnego montażu DXP-3D synchro
z systemem PUSH

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05629	250	10	kpl.
05630	300	10	kpl.
05631	350	10	kpl.
05632	400	10	kpl.
05633	450	10	kpl.
05634	500	10	kpl.
05635	550	10	kpl.




Przyrząd wiertarski do szuflad z prowadnicą dolnego montażu **DXS** i **DXP**

INDEKS	ZASTOSOWANIE
20415	Wyznaczanie położenia otworów pod przednie i tylne zaczepy prowadnicy


Maksymalne obciążenie prowadnic: 30 kg
Długość prowadnic: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm

Regulacja wysokości: 0 ÷ 3 mm
Regulacja głębokości: 0 ÷ 4 mm
Regulacja szerokości: 0 ÷ 1,5 mm


LW - szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - szerokość wewnętrzna szuflady

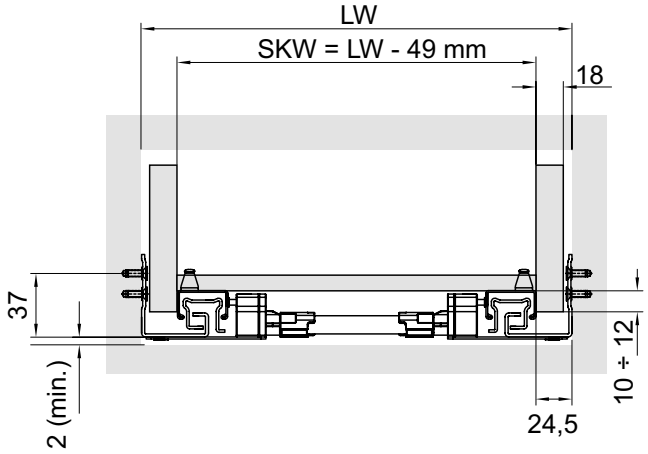

NL - długość nominalna prowadnicy
LT - głębokość wewnętrzna korpusu
Grubość boków szuflady: 18 mm

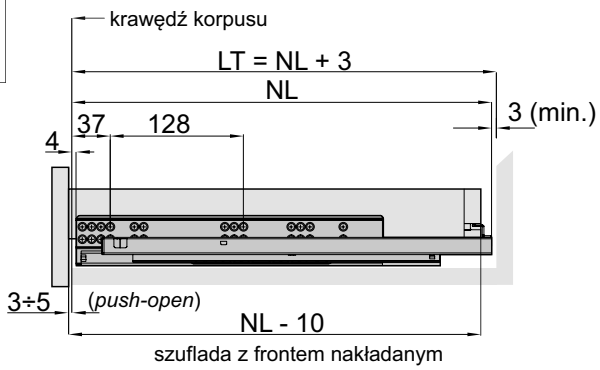


szuflada z frontem nakładanym

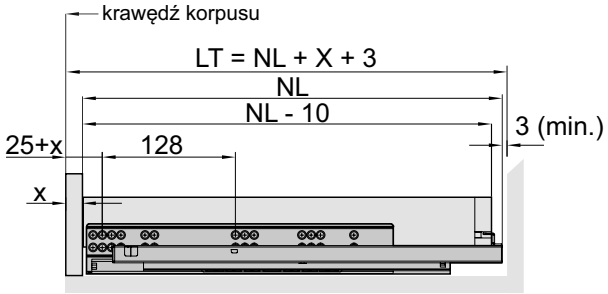


szuflada z frontem wpuszczanym

Mocowanie prowadnicy

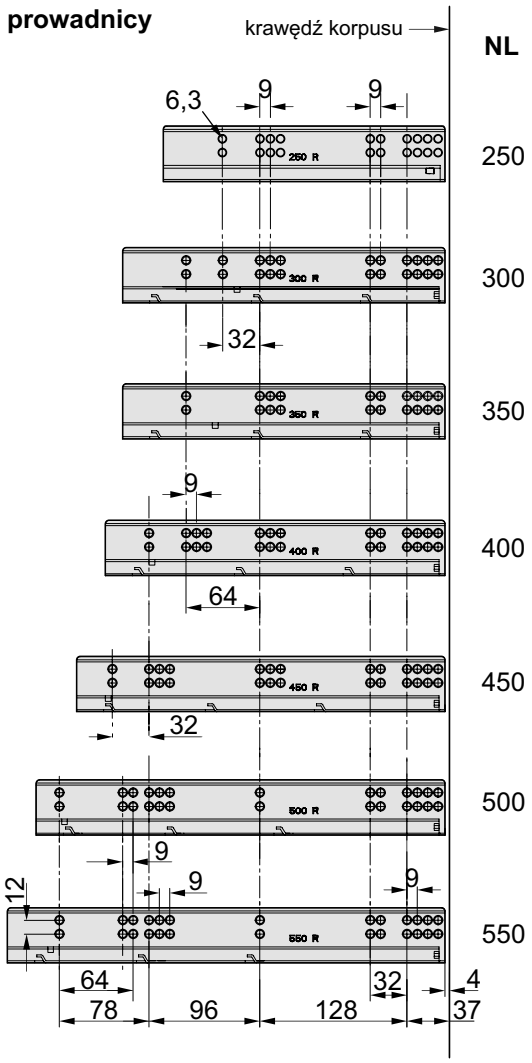



Wymiary prowadnic



NL	250	300	350	400	450	500	550
A	250	280	280	295	320	355	380
B	200	270	320	370	420	470	520

Wymiary montażowe szuflady

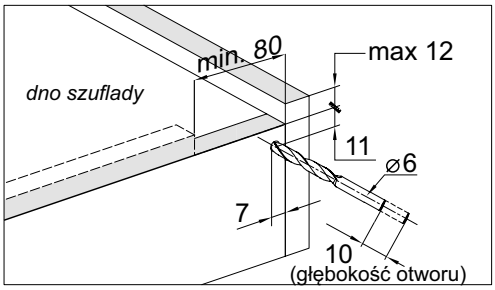

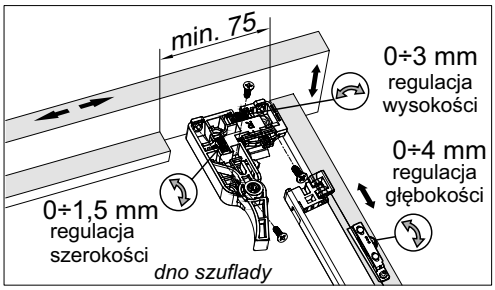

Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów w korpusie szuflady, zaleca się stosować przyrząd wiertarski do szuflad z prowadnicą dolnego montażu (ind. 20415)

PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXP-D-3D SYNCHRO
z systemem PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji





Prowadnice dolnego montażu DXP-D-3D synchro z systemem PUSH z mocowaniem pod drążek synchronizacji

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05891	250	10	kpl.
05892	300	10	kpl.
05893	350	10	kpl.
05894	400	10	kpl.
05895	450	10	kpl.
05896	500	10	kpl.
05897	550	10	kpl.



Drążek synchronizujący do prowadnic DXP-D

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05898	1100	20	kpl.




Przyrząd wiertarski do szuflad z prowadnicą dolnego montażu DXS i DXP

INDEKS	ZASTOSOWANIE
20415	Wyznaczanie położenia otworów pod przednie i tylne zaczepy prowadnicy


Instrukcja montażu prowadnic DXP-D-3D synchro jest zgodna z instrukcją do prowadnic DXP-3D synchro na str. 543

Montaż drążka synchronizacji

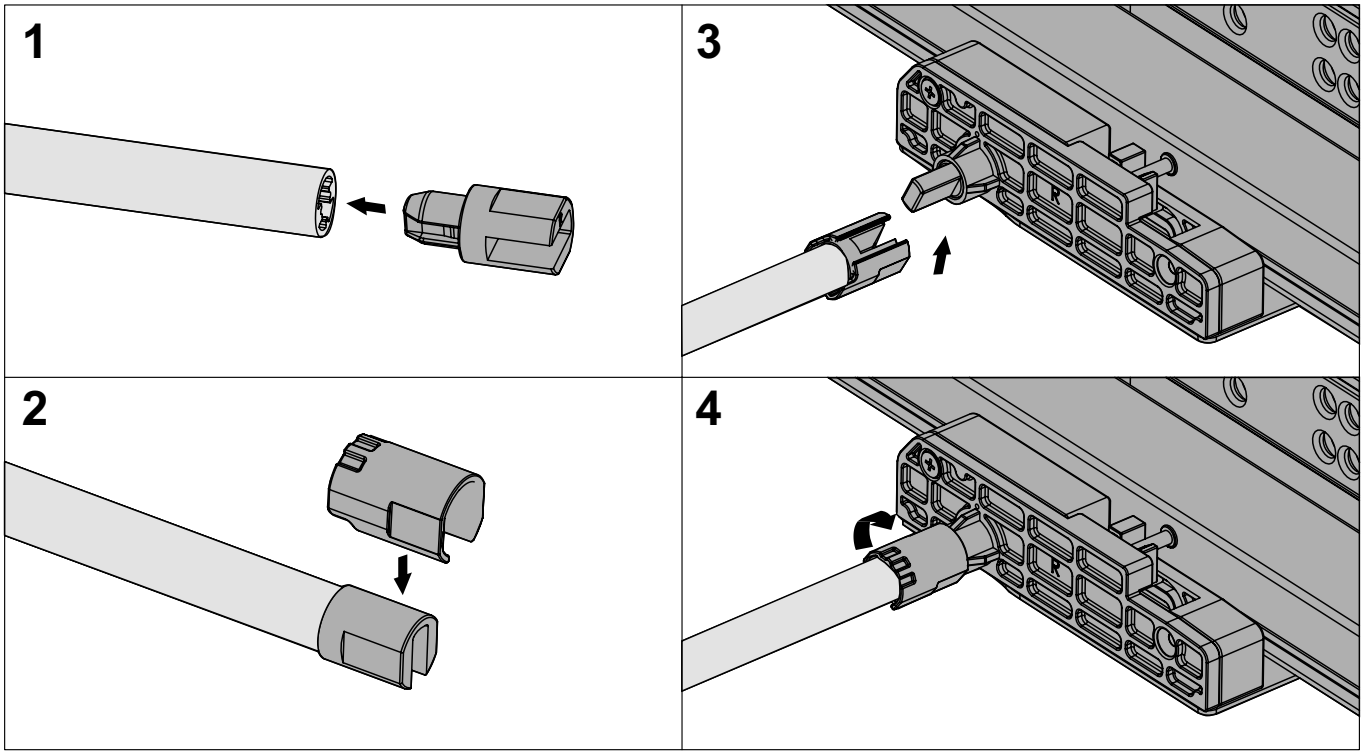


Przed zamontowaniem drążka synchronizacji należy dociąć go na odpowiednią długość wyliczoną ze wzoru poniżej:


LS = LW - 201 mm



LS- długość drążka synchronizacji (mm)

Regulacja głębokości szuflady

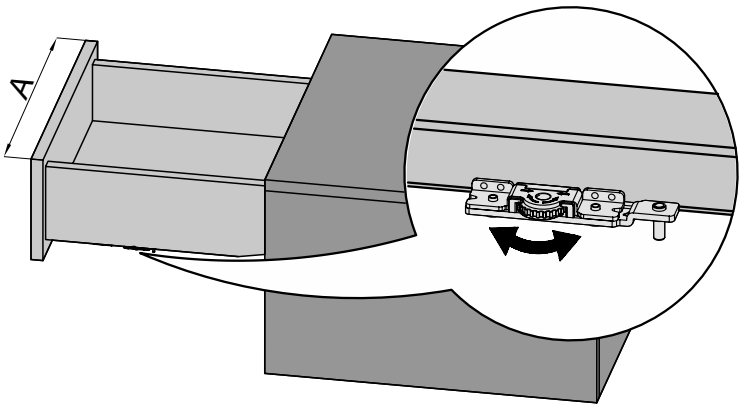

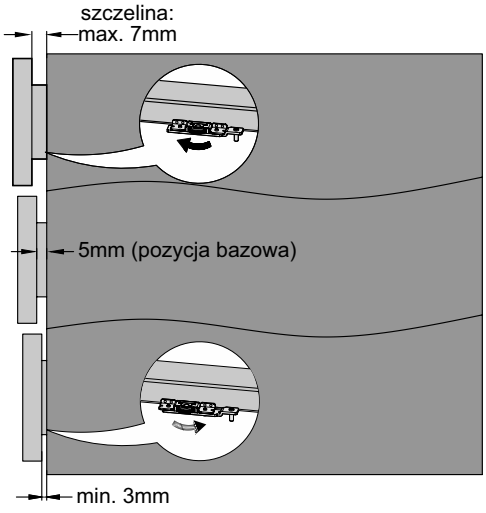


Optymalna szczelina pomiędzy frontem, a korpusem:

A < 650mm - szczelina (3 ÷ 3,5 mm)
700mm < **A** < 900mm - szczelina (4 ÷ 4,5 mm)
1000mm < **A** < 1200mm - szczelina (4,5 ÷ 5 mm)


PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXR
niepełny wysuw z miękkim domykiem





Prowadnice dolnego montażu DXR
niepełny wysuw z miękkim domykiem

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06324	300	15	kpl.
06325	350	15	kpl.
06326	400	15	kpl.
06327	450	15	kpl.
06328	500	15	kpl.




Prowadnice dolnego montażu DXR
niepełny wysuw z systemem PUSH

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06364	300	15	kpl.
06365	350	15	kpl.
06366	400	15	kpl.
06367	450	15	kpl.
06368	500	15	kpl.


Maksymalne obciążenie prowadnic: 25 kg
Długość prowadnic: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm

Regulacja wysokości: 0 ÷ 4 mm


LW - szerokość wewnętrzna korpusu
SKW - szerokość wewnętrzna szuflady

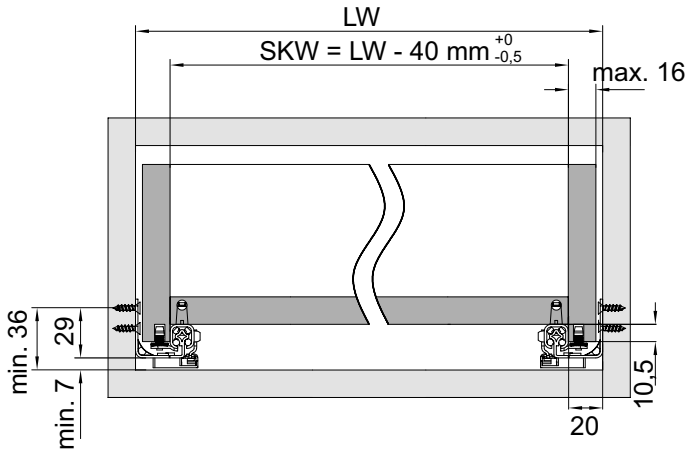

NL - długość nominalna prowadnicy
LT - minimalna głębokość wewnętrzna korpusu
SKL - głębokość szuflady
Grubość boków szuflady: max. 16 mm

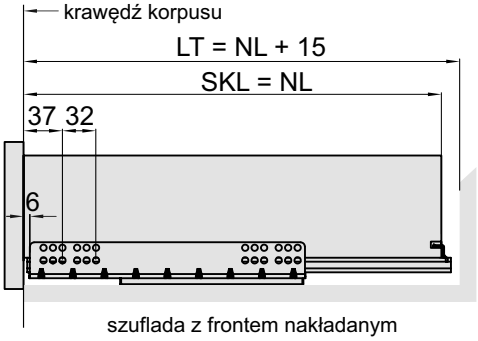


szuflada z frontem nakładanym

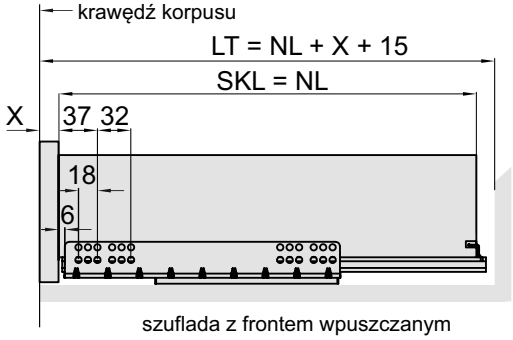


szuflada z frontem wpuszczanym

Mocowanie prowadnicy

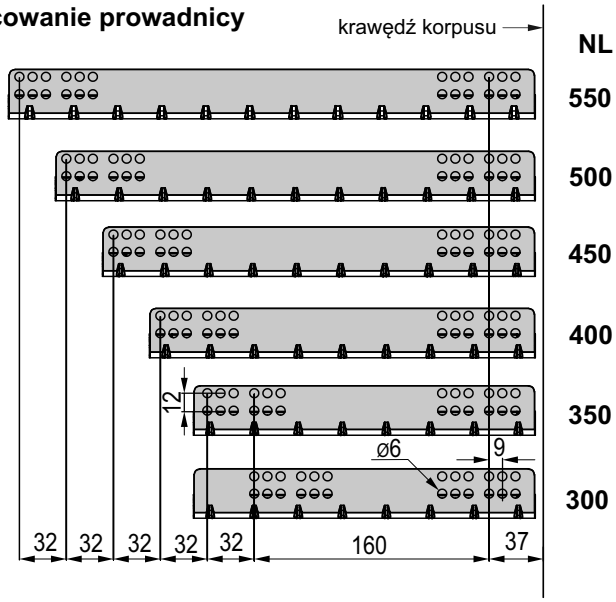


Wymiary prowadnic




NL	300	350	400	450	500	550
A	233	235	263	295	327	359
B	238	276	314	352	390	440


Wymiary montażowe pleców szuflady

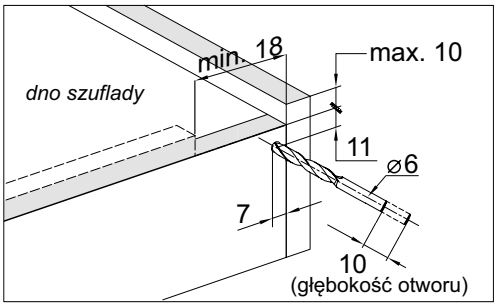


Wymiary montażowe dna szuflady

NL	300	350	400	450	500	550
X1	188,5	221,5	249,5	283,5	309,5	338,5

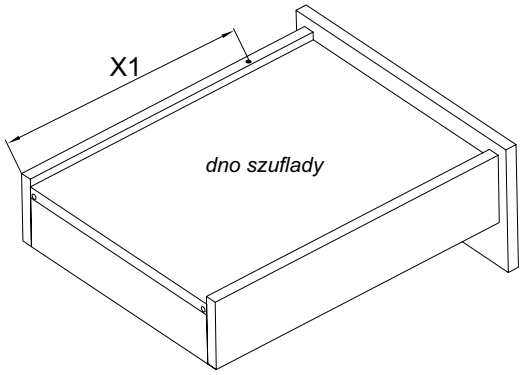

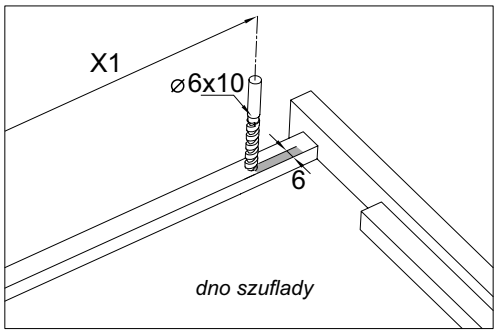




PROWADNICE KULKOWE SVQ
z systemem miękkiego domyku







Prowadnice kulkowe pełnego wysuwu SVQ
z systemem miękkiego domyku

INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06345	CZARNY	300	15	kpl.
06346	CZARNY	350	15	kpl.
06347	CZARNY	400	15	kpl.
06348	CZARNY	450	15	kpl.
06349	CZARNY	500	15	kpl.
06350	CZARNY	550	15	kpl.
06351	CZARNY	600	15	kpl.
06352	CZARNY	700	15	kpl.

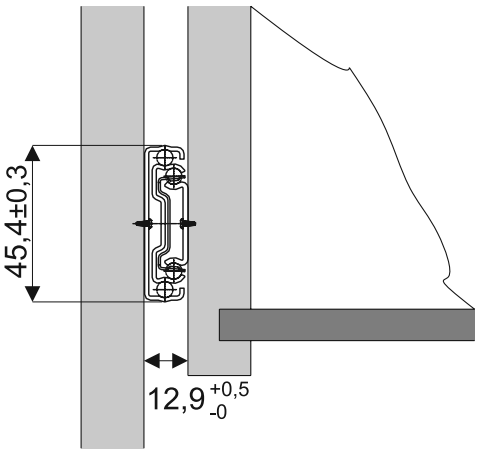

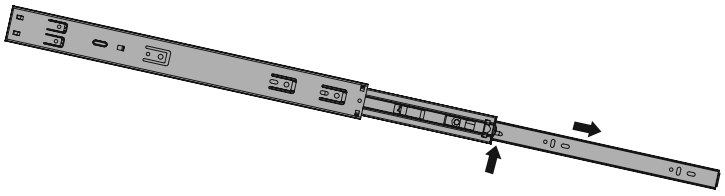


Wymiary prowadnic




A	300	350	400	450	500	550	600	700
B	264±3	335±3	400±3	450±3	500±3	550±3	600±3	700±3

Mocowanie prowadnic do korpusu

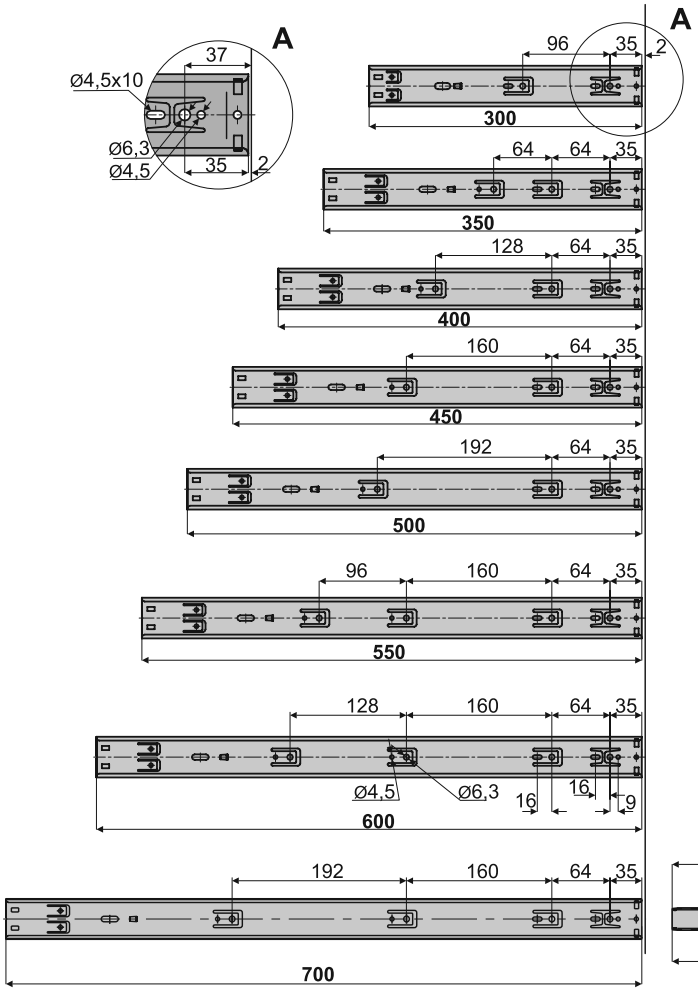

Mocowanie prowadnic do szuflady

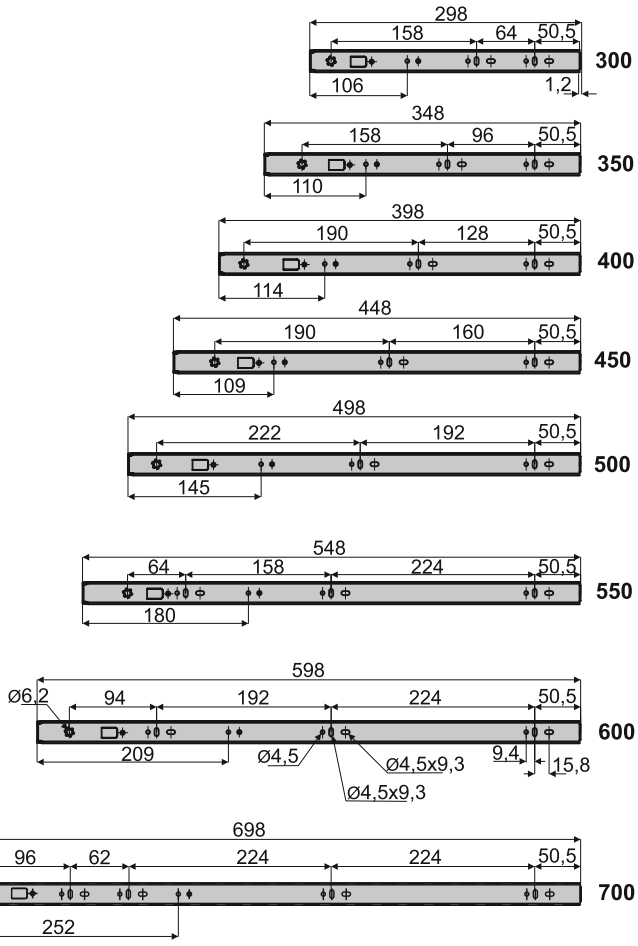

PROWADNICE KULKOWE DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ


H-53 mm 100 kg




Prowadnice kulkowe do dużych obciążeń H-53 mm 100 kg




INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06575	400	5	kpl.
06576	450	5	kpl.
06372	500	5	kpl.
06373	550	5	kpl.
06374	600	5	kpl.
06375	650	5	kpl.
06376	700	5	kpl.
06377	750	5	kpl.
06378	800	5	kpl.
06379	850	5	kpl.
06380	900	5	kpl.
06381	950	5	kpl.
06382	1000	5	kpl.
06634	1100	5	kpl.
06635	1200	5	kpl.

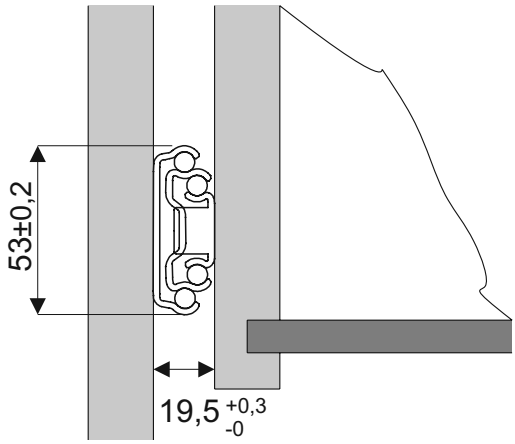

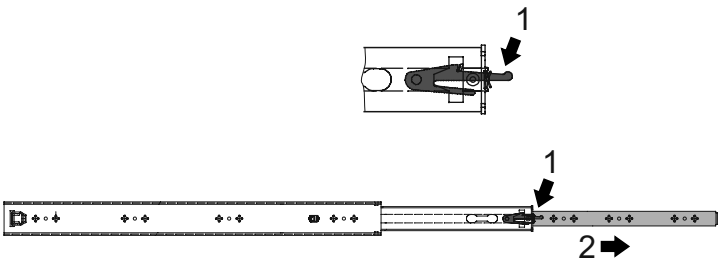



Wymiary prowadnic



A	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
B±3	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200

Mocowanie prowadnic do korpusu



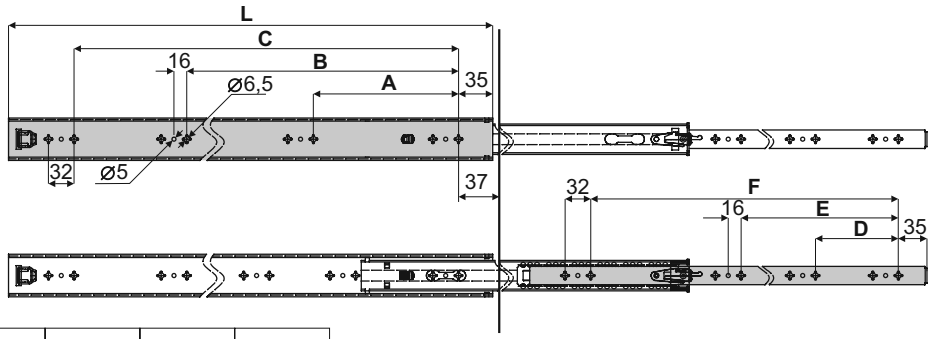

Mocowanie prowadnic do szuflady

L	A	B	C	D	E	F
400	128	288	-	96	288	-
450	160	320	-	128	320	-
500	192	384	-	160	384	-
550	192	416	-	192	416	-
600	128	288	480	192	352	480
650	160	320	512	192	384	544
700	192	384	576	192	384	576
750	192	384	576	192	416	608
800	224	448	672	224	448	672
850	224	448	672	224	448	672
900	256	512	768	256	512	768
950	256	544	832	256	544	832
1000	288	576	864	288	576	864
1100	288	608	928	288	608	928
1200	352	704	1056	320	672	1024


PROWADNICE KULKOWE






Prowadnice kulkowe pełnego wysuwu
z systemem miękkiego domyku

INDEKS	DŁUGOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04896	250	45	15	kpl.
04897	300	45	15	kpl.
04898	350	45	15	kpl.
04899	400	45	15	kpl.
04900	450	45	15	kpl.
04901	500	45	15	kpl.
04902	550	45	15	kpl.
04903	600	45	15	kpl.

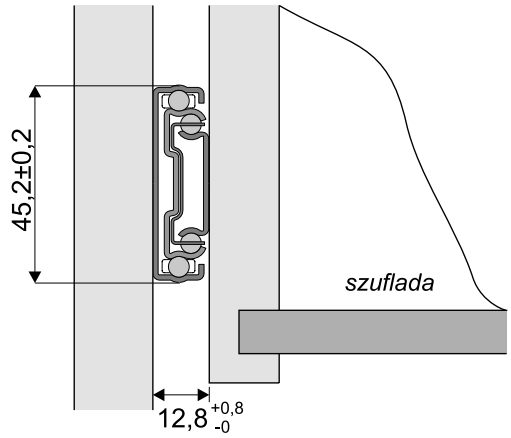


Wymiary prowadnic




A	250	300	350	400	450	500	550	600
B	192±2	268±2	343±2	382±2	452±2	503±2	550±2	600±2


Wypinanie prowadnicy

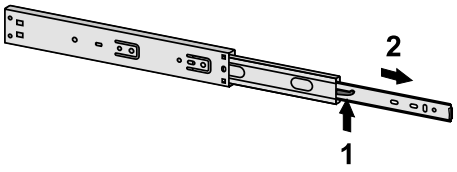

Mocowanie prowadnic do korpusu

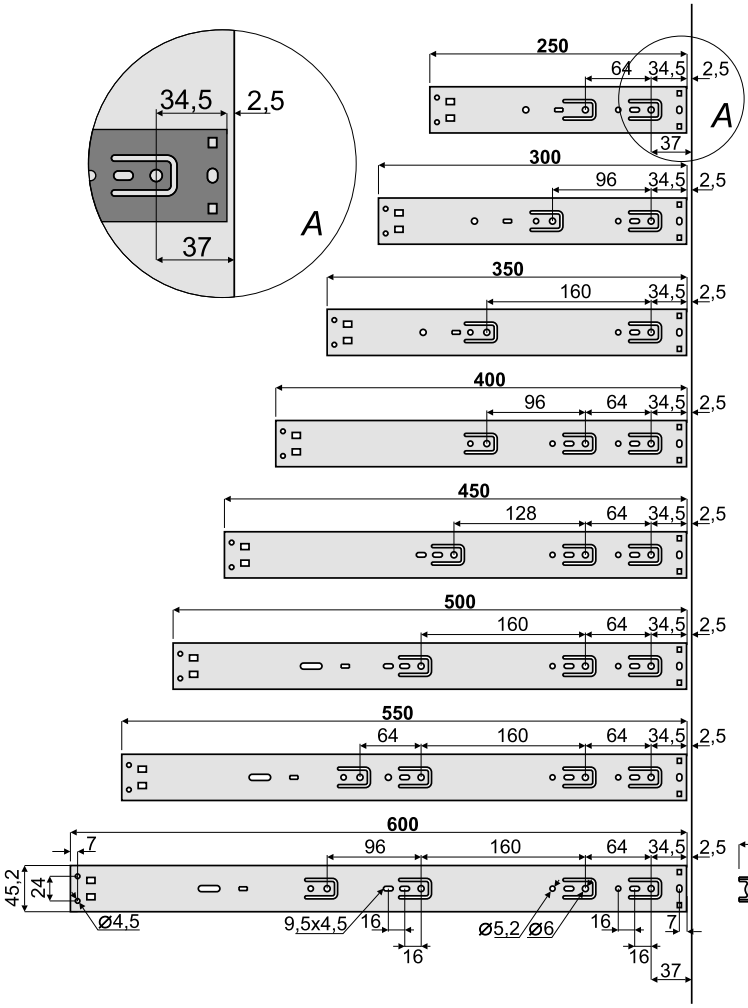

Mocowanie prowadnic do szuflady

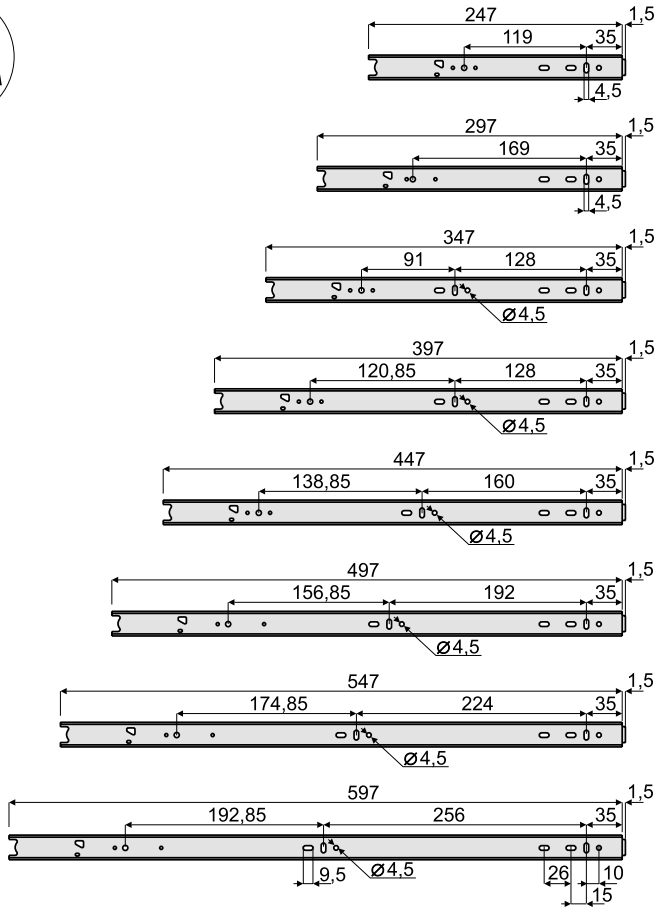

PROWADNICE KULKOWE SVS

pełnego wysuwu bez dociągu / z systemem miękkiego domyku / z systemem PUSH



Prowadnice kulkowe pełnego wysuwu SVS



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06130	SREBRNY	250	45	15	kpl.
06131	SREBRNY	300	45	15	kpl.
06132	SREBRNY	350	45	15	kpl.
06133	SREBRNY	400	45	15	kpl.
06134	SREBRNY	450	45	15	kpl.
06135	SREBRNY	500	45	15	kpl.
06136	SREBRNY	550	45	15	kpl.
06173	CZARNY	250	45	15	kpl.
06174	CZARNY	300	45	15	kpl.
06175	CZARNY	350	45	15	kpl.
06176	CZARNY	400	45	15	kpl.
06177	CZARNY	450	45	15	kpl.
06178	CZARNY	500	45	15	kpl.
06179	CZARNY	550	45	15	kpl.



Prowadnice kulkowe pełnego wysuwu SVS z systemem miękkiego domyku


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06137	SREBRNY	250	45	15	kpl.
06138	SREBRNY	300	45	15	kpl.
06139	SREBRNY	350	45	15	kpl.
06140	SREBRNY	400	45	15	kpl.
06141	SREBRNY	450	45	15	kpl.
06142	SREBRNY	500	45	15	kpl.
06143	SREBRNY	550	45	15	kpl.
06180	CZARNY	250	45	15	kpl.
06181	CZARNY	300	45	15	kpl.
06182	CZARNY	350	45	15	kpl.
06183	CZARNY	400	45	15	kpl.
06184	CZARNY	450	45	15	kpl.
06185	CZARNY	500	45	15	kpl.
06186	CZARNY	550	45	15	kpl.




Prowadnice kulkowe pełnego wysuwu SVS z systemem PUSH


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06144	SREBRNY	250	45	15	kpl.
06145	SREBRNY	300	45	15	kpl.
06146	SREBRNY	350	45	15	kpl.
06147	SREBRNY	400	45	15	kpl.
06148	SREBRNY	450	45	15	kpl.
06149	SREBRNY	500	45	15	kpl.
06150	SREBRNY	550	45	15	kpl.
06187	CZARNY	250	45	15	kpl.
06188	CZARNY	300	45	15	kpl.
06189	CZARNY	350	45	15	kpl.
06190	CZARNY	400	45	15	kpl.
06191	CZARNY	450	45	15	kpl.
06192	CZARNY	500	45	15	kpl.
06193	CZARNY	550	45	15	kpl.

Prowadnica kulkowa pełnego wysuwu SVS

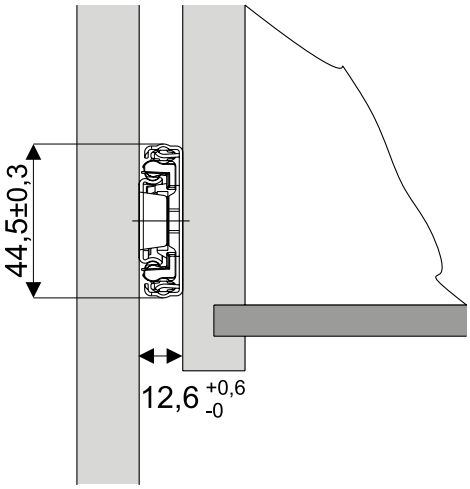

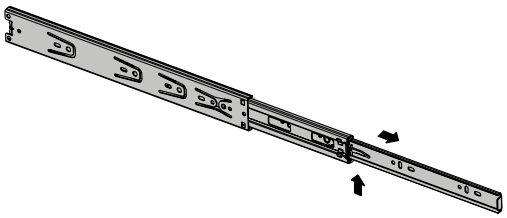


Wymiary prowadnic




A	250	300	350	400	450	500	550
B	247±2	298±2	348±2	398±2	448±2	497±2	548±2


Mocowanie prowadnic do korpusu

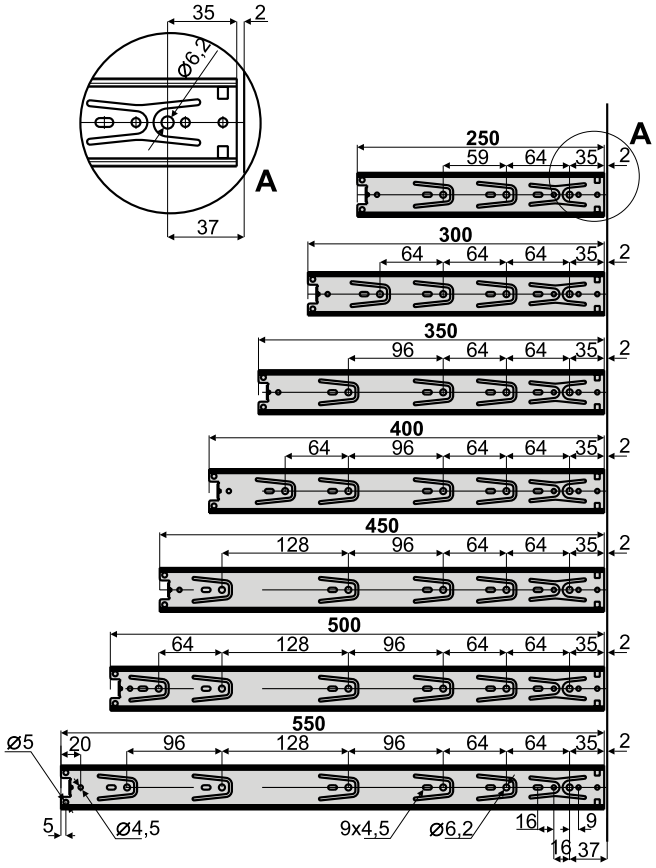


Mocowanie prowadnic do szuflady

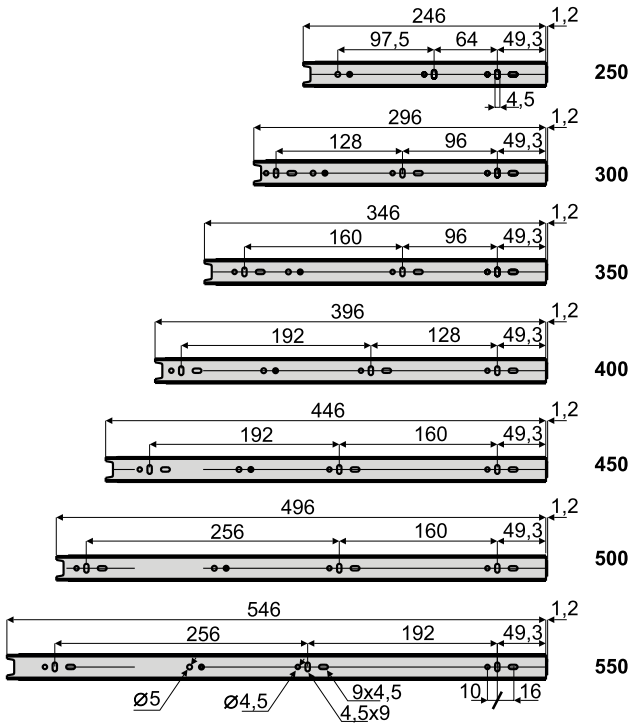


Prowadnica kulkowa pełnego wysuwu SVS
z systemem **miękkiego domyku** lub z systemem **PUSH**

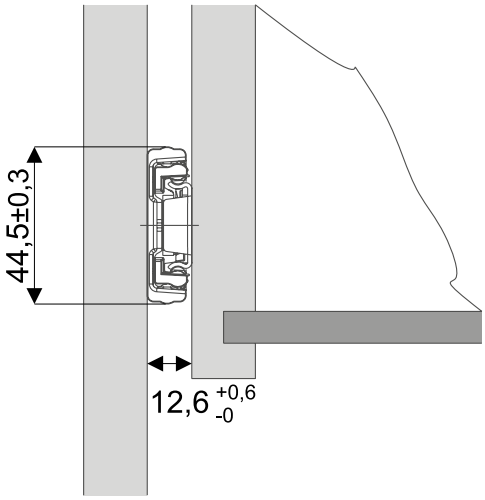

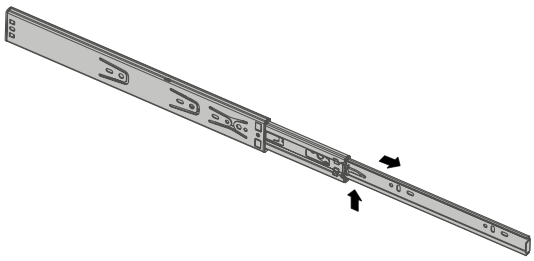


Wymiary prowadnic




A	250	300	350	400	450	500	550
B	210±2	288±2	338±2	396±2	444±2	492±2	546±2

Mocowanie prowadnic do korpusu

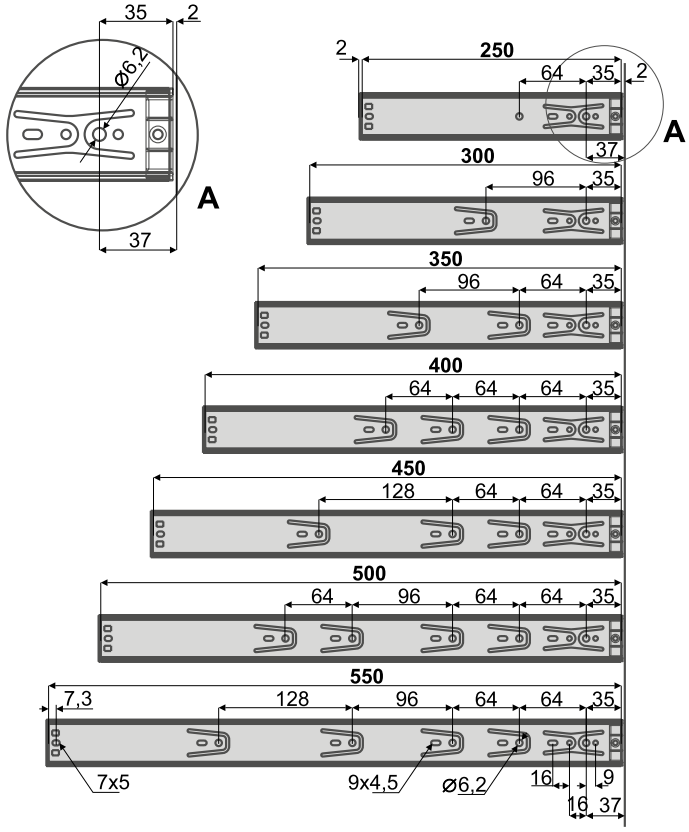

Mocowanie prowadnic do szuflady

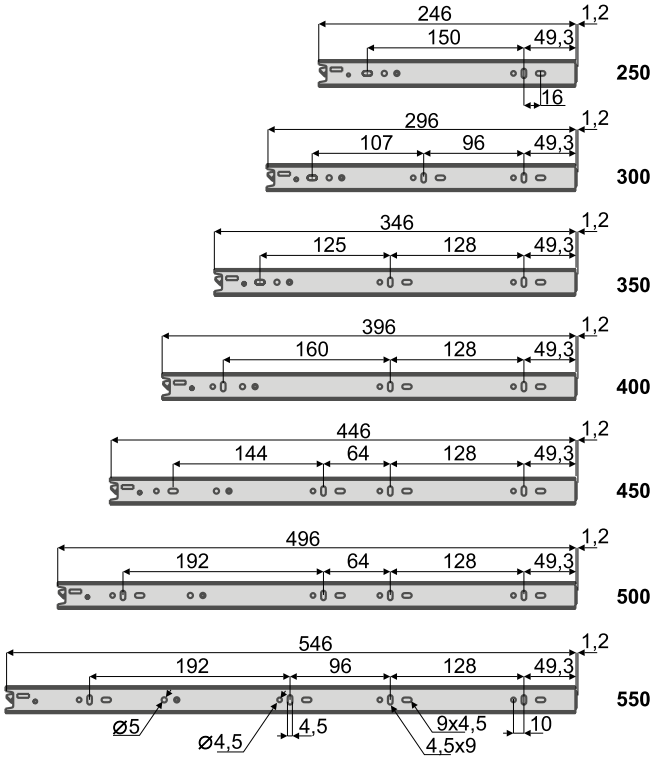

ZAWIASY NIEWIDOCZNE SECRET

do ramek aluminiowych i drzwi drewnianych, z miękkim domykiem






Zawias **NAKŁADANY niewidoczny SECRET** do ramek aluminiowych i drzwi drewnianych z miękkim domykiem (Zestaw 2 szt.)

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223267	SREBRNY	24	kpl.
223266	CZARNY METALICZNY	24	kpl.


i *Zestaw zawiera 2 zawiasy i komplet wkrętów.*
Współpracuje z profilem ramkowym S06 Sevroll.



Kątownik montażowy dla zawiasu **SECRET** (Zestaw 4 szt.)


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223268	–	50	kpl.

i *Zestaw zawiera 4 kątowniki i komplet wkrętów.*



Profil ramkowy **S06**


INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06473	SREBRNY	4000	12	szt.
06474	CZARNY ANODOWANY	4000	12	szt.



ZAWIASY NAKŁADANE NIEWIDOCZNE SECRET

D - grubość boku korpusu
A - nałożenie (A = D - S)
K - odsunięcie puszki zawiasu (3÷6 mm)
S - szczelina drzwi


S	D=18	D=20	D=22	D=24	D=26	D=28	D=30	D=32
K=3	0	0,2	0,6	1	2,3	4,9	7,5	10
K=4	0	0,2	0,6	1	1,5	3,9	6,5	9
K=5	0	0,2	0,6	1	1,5	2,9	5,5	8
K=6	0	0,2	0,6	1	1,5	1,9	4,5	7

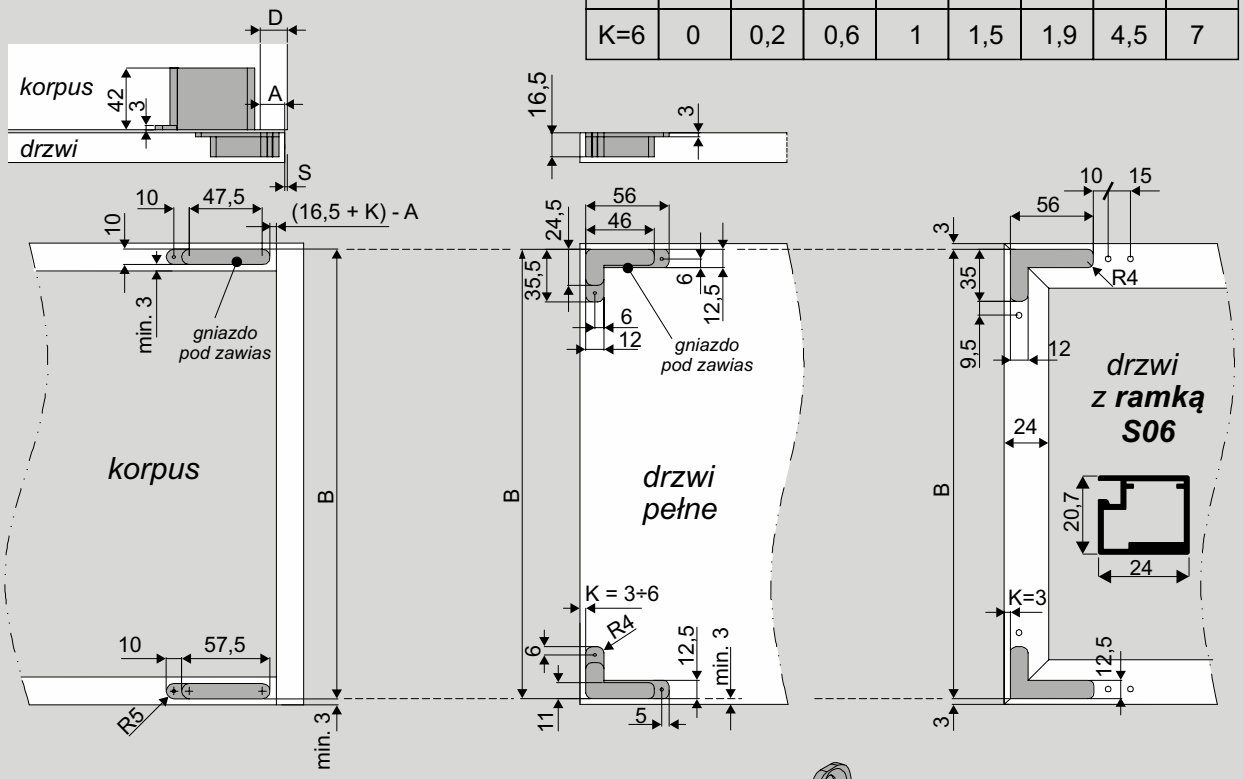


Zawias nakładany, z miękkim domykiem


Maksymalny ciężar drzwi 25 kg

Kąt otwarcia 105°

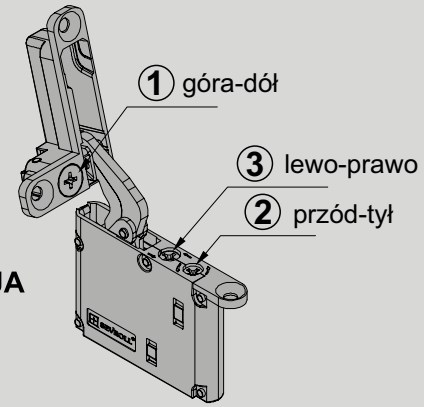

REGULACJA

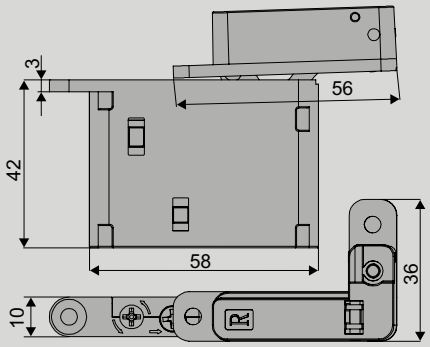

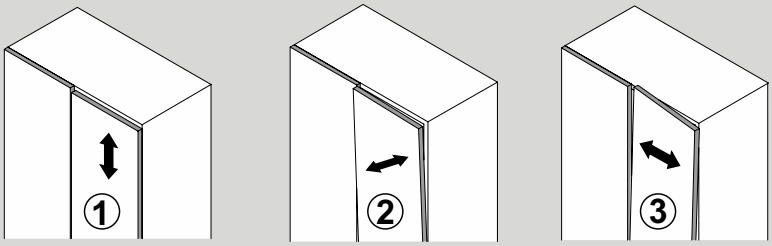

góra-dół
± 1,3 mm

przód-tył
± 2 mm


lewo-prawo
± 2 mm


ELEMENTY SKŁADOWE

Zawias nakładany niewidoczny SECRET do ramek aluminiowych i drzwi drewnianych, z miękkim domykiem



Kątownik montażowy dla zawiasu SECRET i ramki S06




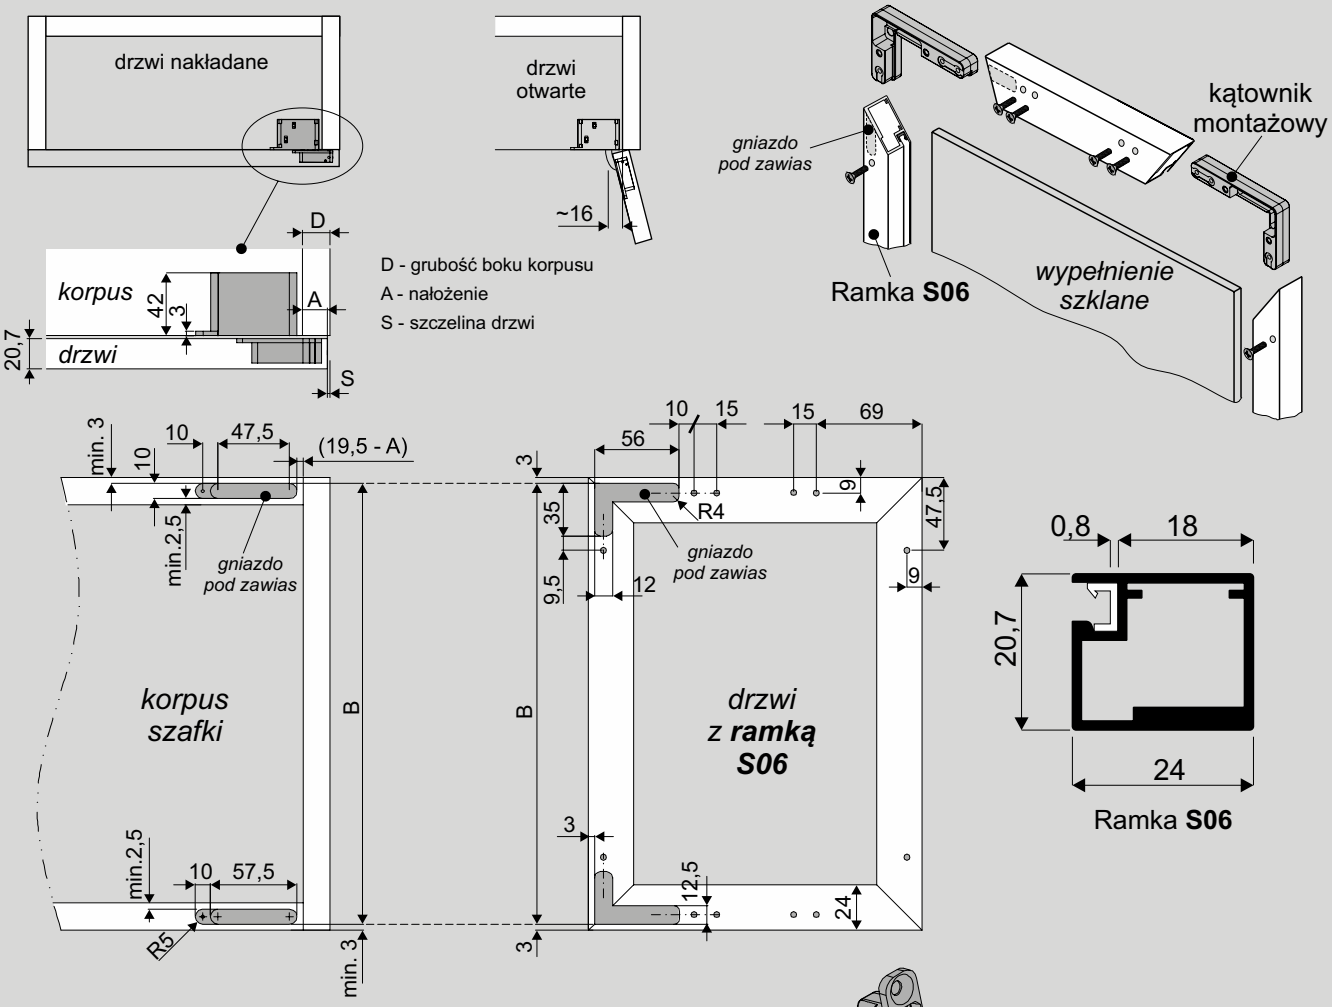


Zawias nakładany, z miękkim domykiem


Maksymalny ciężar drzwi 25 kg

Kąt otwarcia 105°

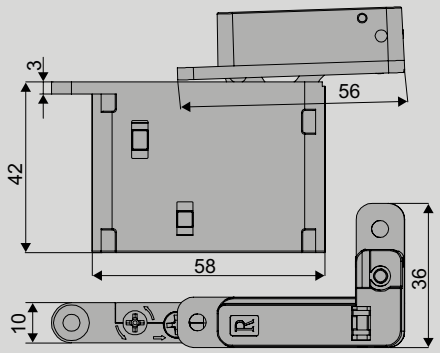


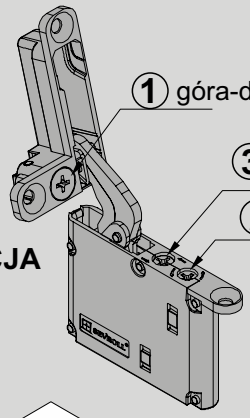


REGULACJA



góra-dół
± 1,3 mm







przód-tył
± 2 mm



lewo-prawo
± 2 mm

ELEMENTY SKŁADOWE

Profil ramkowy S06	Uszczelka do profili ramkowych typ II S01, S02, S04, S05, S06	Kątownik montażowy dla zawiasu SECRET i ramki S06	Zawias nakładany niewidoczny SECRET do ramek aluminiowych i drzwi drewnianych, z miękkim domykiem
dł.:4,00m  S06	 (20167)	 x12 x2 x2	 x6 x4 x1 x1

ZAWIASY ZATRZASKOWE DO RAMEK ALUMINIOWYCH





ZAWIAS NAKŁADANY 3D do ramek aluminiowych zatrzaskowy z cichym domykiem (Zestaw 2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223222	SREBRNY	50	kpl.
223225	CZARNY METALICZNY	50	kpl.

Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki z regulacją wysokości i kpl. zaślepek. Wygodna regulacja w trzech płaszczyznach. Współpracuje z profilem ramkowym S01 Sevroll.



ZAWIAS POŁÓWKOWY 3D do ramek aluminiowych zatrzaskowy z cichym domykiem (Zestaw 2 szt.)



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223223	SREBRNY	50	kpl.
223226	CZARNY METALICZNY	25	kpl.

Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki z regulacją wysokości i kpl. zaślepek. Wygodna regulacja w trzech płaszczyznach. Współpracuje z profilem ramkowym S01 Sevroll.




ZAWIAS WPUSZCZANY 3D do ramek aluminiowych zatrzaskowy z cichym domykiem (Zestaw 2 szt.)




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223224	SREBRNY	25	kpl.
223227	CZARNY METALICZNY	25	kpl.

Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki z regulacją wysokości i kpl. zaślepek. Wygodna regulacja w trzech płaszczyznach. Współpracuje z profilem ramkowym S01 Sevroll.



Profil ramkowy **S01 II**





INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04187	SREBRNY	4000	24	szt.
04321-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4000	24	szt.
05819	RAL CZARNY MAT	4000	24	szt.
06111	ZŁOTY/MOSIĄDZ	4000	24	szt.
06207	CZARNY LAK. STRUKTUR.	4000	24	szt.


ZAWIASY **NAKŁADANE NIEWIDOCZNE SECRET**


do ramek aluminiowych i drzwi drewnianych z miękkim domykiem


Zawias nakładany 3D do ramek aluminiowych

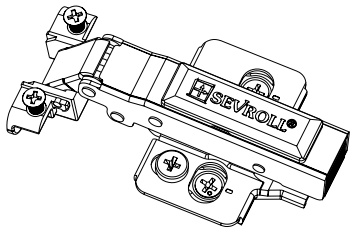


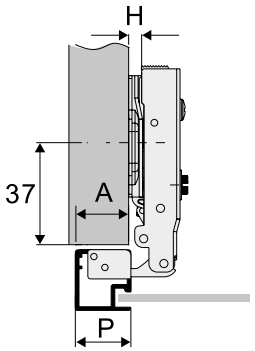











Prowadnik H=0


P	19	20	21	22	23
A	17	18	19	20	21


P - szerokość ramki
A - nałożenie


Zawias połówkowy 3D do ramek aluminiowych

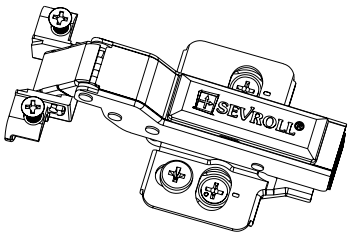


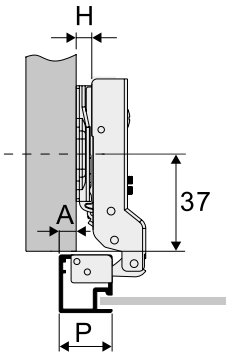











Prowadnik H=0


P	19	20	21	22	23
A	7	8	9	10	11


P - szerokość ramki
A - nałożenie


Zawias wpuszczany 3D do ramek aluminiowych

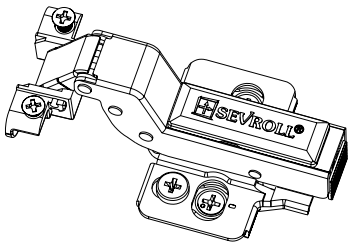


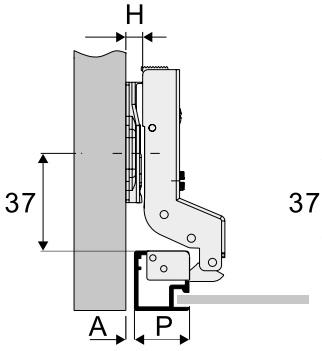










Prowadnik H=0


P	19	20	21	22	23
A	1	0	-1	-2	-3


P - szerokość ramki
A - szczelina





Ramka **S01 II**

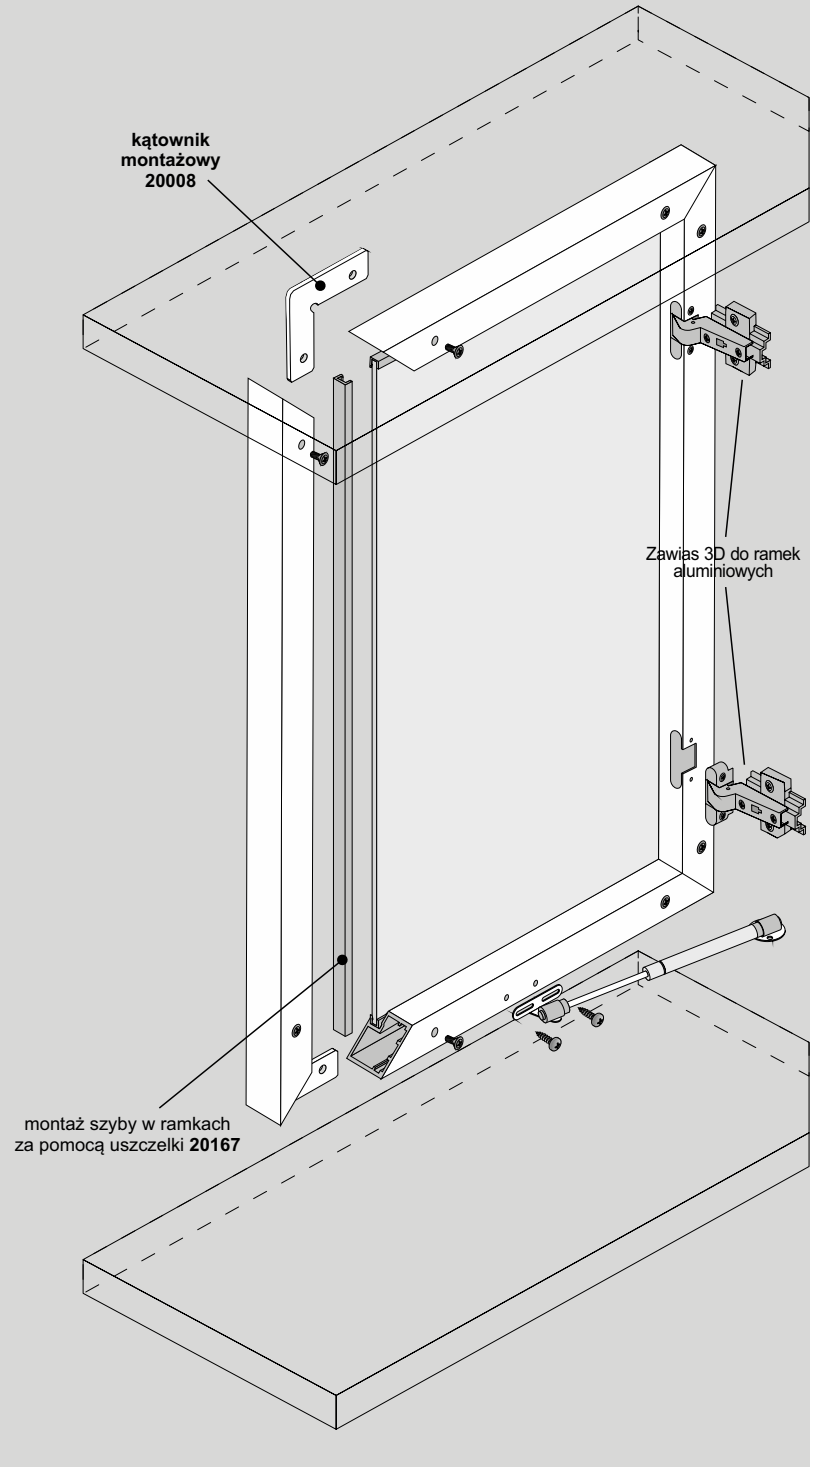

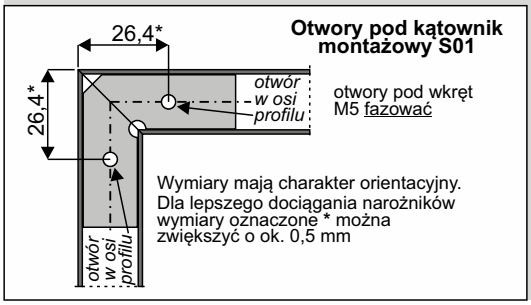

Otwory pod kątownik montażowy S01

otwory pod wkręt M5 fazować

Wymiary mają charakter orientacyjny. Dla lepszego dociągania narożników wymiary oznaczone * można zwiększyć o ok. 0,5 mm

ELEMENTY SKŁADOWE


Profil ramkowy

dł.:4,00m




S01 II

Zawias 3D do ramek aluminiowych




wpuszczany
półwkowy
nakładany

Kątownik montażowy S01 (16x45)




S01
(20008)

Uszczelka do profili ramkowych typ II S01, S02, S04, S05, S06



(20167)

Siłownik



UWAGA! Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).


ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM



Zawiasy 3D Z REGULACJĄ MIMOŚRODOWĄ – rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias **NAKŁADANY 3D** z regulacją mimośrodową – rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

i *Zestaw zawiera 2 korpusy, dwa prowadniki, kpl. zaślepek*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223112	SREBRNY	50	opak.



Zawias **POŁÓWKOWY 3D** z regulacją mimośrodową – rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

i *Zestaw zawiera 2 korpusy, dwa prowadniki, kpl. zaślepek*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223113	SREBRNY	50	opak.



Zawias **WPUSZCZANY 3D** z regulacją mimośrodową – rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

i *Zestaw zawiera 2 korpusy, dwa prowadniki, kpl. zaślepek*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223114	SREBRNY	50	opak.



Zawiasy, rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias **NAKŁADANY**,
rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy
z cichym domykiem (2 szt.)

i *Zestaw zawiera 2 korpusy, dwa prowadniki, kpl. zaślepek*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223032	SREBRNY	50	opak.



Zawias **POŁÓWKOWY**,
rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy
z cichym domykiem (2 szt.)

i *Zestaw zawiera 2 korpusy, dwa prowadniki, kpl. zaślepek*




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223033	SREBRNY	50	opak.



Zawias **WPUSZCZANY**,
rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy
z cichym domykiem (2 szt.)

i *Zestaw zawiera 2 korpusy, dwa prowadniki, kpl. zaślepek*



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223034	SREBRNY	50	opak.



Korpusy zawiasów z regulacją MIMOŚRODOWĄ, rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias **NAKŁADANY z regulacją mimośrodową na ramieniu** – korpus – rozstaw 45 mm ø35 mm zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)

Korpus zawiasu sprzedawany na sztuki



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223115	SREBRNY	100	szt.

Zawias **POŁÓWKOWY z regulacją mimośrodową na ramieniu** – korpus – rozstaw 45 mm ø35 mm zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)

Korpus zawiasu sprzedawany na sztuki



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223116	SREBRNY	100	szt.

Zawias **WPUSZCZANY z regulacją mimośrodową na ramieniu** – korpus – rozstaw 45 mm ø35 mm zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)

Korpus zawiasu sprzedawany na sztuki



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223117	SREBRNY	100	szt.

Do powyższych zawiasów należy wybrać prowadnik ze strony 552

Korpusy zawiasów, rozstaw 45 mm ø35 mm



Zawias **NAKŁADANY**-korpus-rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)

i *Korpus zawiasu sprzedawany na sztuki*

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222969	SREBRNY	100	szt.



Zawias **POŁÓWKOWY**-korpus-rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)

i *Korpus zawiasu sprzedawany na sztuki*

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222970	SREBRNY	100	szt.




Zawias **WPUSZCZANY**-korpus-rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)

i *Korpus zawiasu sprzedawany na sztuki*

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222971	SREBRNY	100	szt.

i *Do powyższych zawiasów należy wybrać prowadnik ze strony 552*


Prowadniki do zawiasów, zaślepki



Prowadnik zawiasu
uniwersalny z eurowkrętem

i *Prowadnik zawiasu sprzedawany na sztuki*


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222974	SREBRNY	100	szt.



Prowadnik zawiasu
uniwersalny-krzyżakowy
na 4 otwory, symetryczny

i *Prowadnik zawiasu sprzedawany na sztuki*

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223031	SREBRNY	100	szt.



Prowadnik zawiasu
uniwersalny-z regulacją
mimośrodową wysokości

i *Prowadnik zawiasu sprzedawany na sztuki*

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223018	SREBRNY	400	szt.



Zaślepka zawiasu do puszki uniwersalna


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222972-SV	SREBRNY	1500	szt.



Zaślepka zawiasu do korpusu uniwersalna

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222973-SV	SREBRNY	2500	szt.

Zawiasy bez sprężyny, rozstaw 45 mm ø35 mm




Zawias **NAKŁADANY BEZ SPRĘŻYNY**, rozstaw 45 mm ø35 mm (zestaw 2 szt.)

Zestaw zawiera 2 zawiasy, dwa prowadniki, kpl. zaślepek

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223132	SREBRNY	50	opak.






Zawias **POŁÓWKOWY BEZ SPRĘŻYNY**, rozstaw 45 mm ø35 mm (zestaw 2 szt.)

Zestaw zawiera 2 zawiasy, dwa prowadniki, kpl. zaślepek

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223218	SREBRNY	50	kpl.





Zawias **WPUSZCZANY BEZ SPRĘŻYNY**, rozstaw 45 mm ø35 mm (zestaw 2 szt.)

Zestaw zawiera 2 zawiasy, dwa prowadniki, kpl. zaślepek

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223219	SREBRNY	50	kpl.



Zawiasy KĄTOWE, rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias **KĄTOWY 30°**, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki, kpl. zaślepek i wkrętów. Dodatkowo zawias posiada regulację mimośrodową głębokości.



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223043	SREBRNY	50	kpl.



Zawias **KĄTOWY 45°**, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki, kpl. zaślepek i wkrętów. Dodatkowo zawias posiada regulację mimośrodową głębokości.



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223044	SREBRNY	50	kpl.



Zawias **KĄTOWY 90°**, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki, kpl. zaślepek i wkrętów. Dodatkowo zawias posiada regulację mimośrodową głębokości.



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223045	SREBRNY	50	kpl.



Zawias **KĄTOWY 135°**, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki, kpl. zaślepek i wkrętów.




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223046	SREBRNY	50	kpl.



Zawias **KĄTOWY 155° NAKŁADANY**, **z zerowym uskokiem**, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki, kpl. zaślepek i wkrętów.




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223094	SREBRNY	50	kpl.



Zawias **KĄTOWY 165° NAKŁADANY**, rozstaw 45 mm ø35 mm – zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

Zestaw zawiera 2 zawiasy, 2 prowadniki, kpl. zaślepek i wkrętów. Dodatkowo zawias posiada regulację mimośrodową głębokości.



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223047	SREBRNY	50	kpl.



Akcesoria do zawiasów



Mechanizm do frontu PUSH & SOFT-Standard

Zestaw zawiera mechanizm, elementy montażowe do korpusu i do frontu, komplet wkrętów

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06214	CZARNY	20	szt.



Mechanizm do frontu PUSH & SOFT-Strong

Zestaw zawiera mechanizm, elementy montażowe do korpusu i do frontu, komplet wkrętów

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06215	CZARNY	20	szt.




Szablon do zawiasów-rozstaw 45 mm ø35 mm

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
40476	CZERWONY	100	szt.

ILOŚĆ ZAWIASÓW

POGLĄDOWY SCHEMAT WYKORZYSTANIA ILOŚCI ZAWIASÓW
W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI I CIĘŻARU STOSOWANYCH FRONTÓW

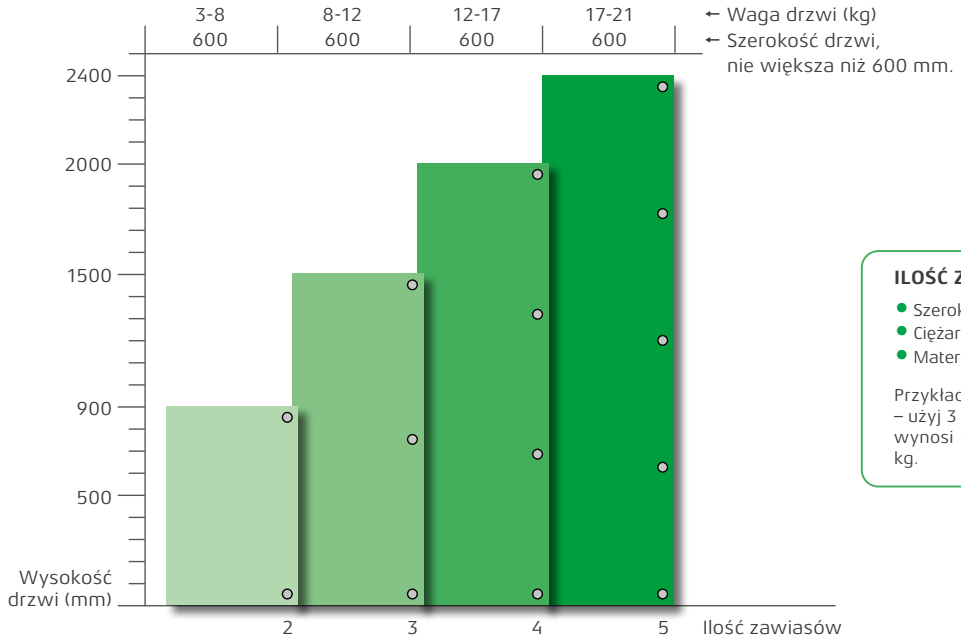

ILOŚĆ ZAWIASÓW ZALEŻY OD:


- Szerokości i wysokości drzwi
- Ciężaru drzwi
- Materiału z jakiego wykonane są drzwi


Przykład:
– użyj 3 szt. zawiasów, jeśli wysokość drzwi wynosi 1500 mm, a waga wynosi około 8-12 kg.


Zawiasy zatrzaskowe z cichym domykiem


- Zawiasy 3D z REGULACJĄ MIMOŚRODOWĄ, rozstaw 45 mm ø35 mm
- Zawiasy zatrzaskowe z cichym domykiem, rozstaw 45 mm ø35 mm
- Zawiasy zatrzaskowe bez sprężyny, rozstaw 45 mm ø35 mm


Zawias NAKŁADANY

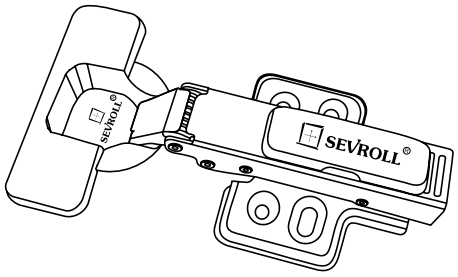








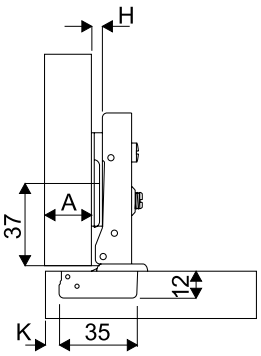





Prowadnik H = 0


K	3	4	5	6	7
A	17	18	19	20	21


K – odległość puszki
A – nałożenie


Zawias POŁÓWKOWY

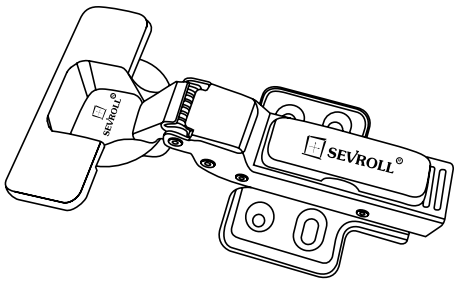








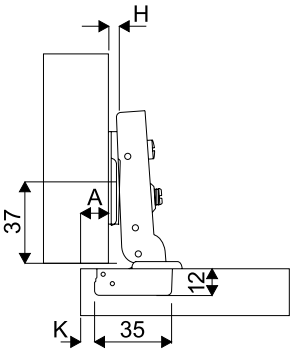





Prowadnik H = 0


K	3	4	5	6	7
A	8	9	10	11	12


K – odległość puszki
A – nałożenie


Zawias WPUSZCZANY

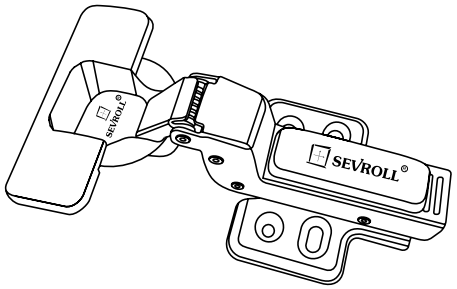








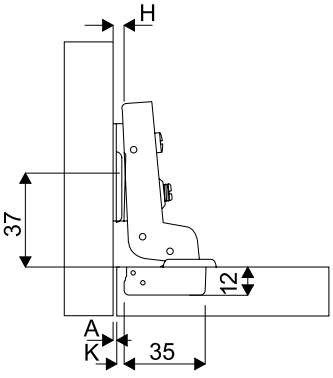



Prowadnik H = 0


K	3	4	5	6	7
A	1,5	0,5	-0,5	-1,5	-2,5

K – odległość puszki
A – szczelina

PROWADNIKI UNIWERSALNE


Prowadnik zawiasu uniwersalny z regulacją mimośrodową wysokości

Prowadniki pasują do zawiasów o indeksie: 222969 / 222970 / 222971 / 223115 / 223116 / 223117

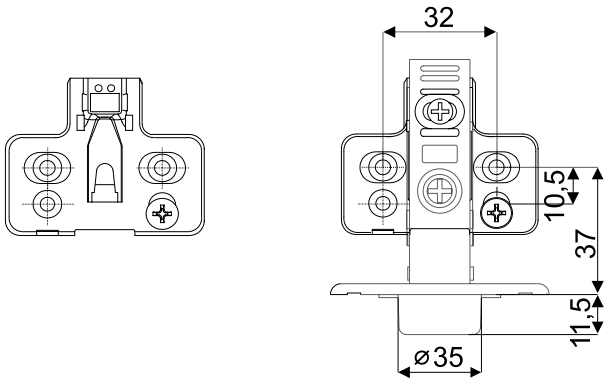


Prowadnik zawiasu uniwersalny krzyżakowy na 4 otwory, symetryczny

Prowadniki pasują do zawiasów o indeksie: 222969 / 222970 / 222971 / 223115 / 223116 / 223117

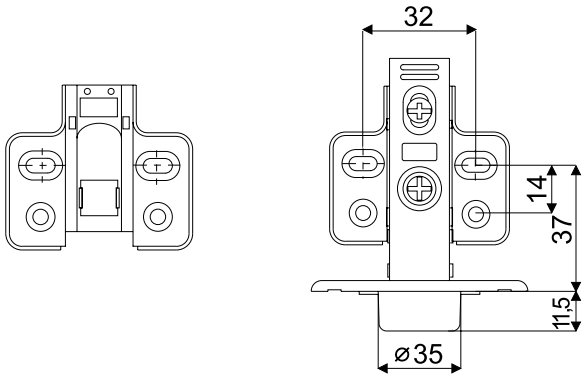

Prowadnik zawiasu uniwersalny z eurowkrętem

Prowadniki pasują do zawiasów o indeksie: 222969 / 222970 / 222971 / 223115 / 223116 / 223117

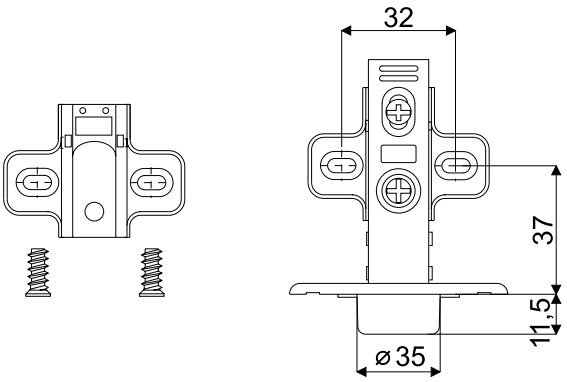

Zawiasy zatrzaskowe z cichym domykiem


Zawiasy KĄTOWE, rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias KĄTOWY 30°

Prowadnik H = 0

K	4	5	6	7
A	2,5	3,4	4,3	5,2
X	35	34	33	32

K – odległość puszki
A – nałożenie
X – odległość prowadnika

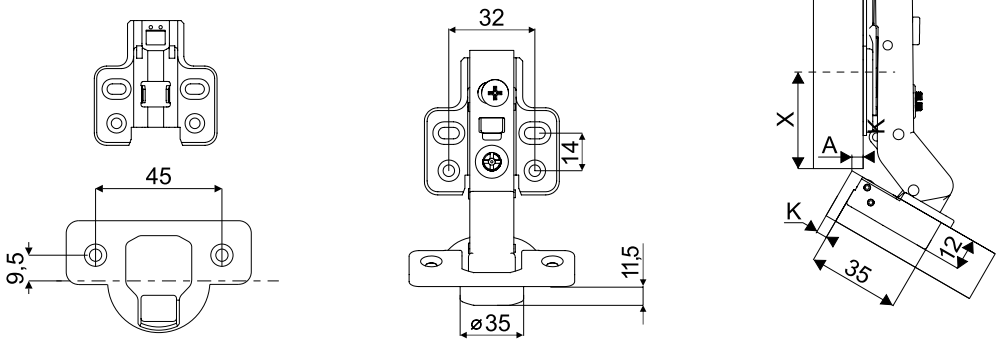


Zawias KĄTOWY 45°

Prowadnik H = 0

K	4	5	6	7
A	4,5	5,4	6,3	7,2
X	37	36	35	34

K – odległość puszki
A – nałożenie
X – odległość prowadnika

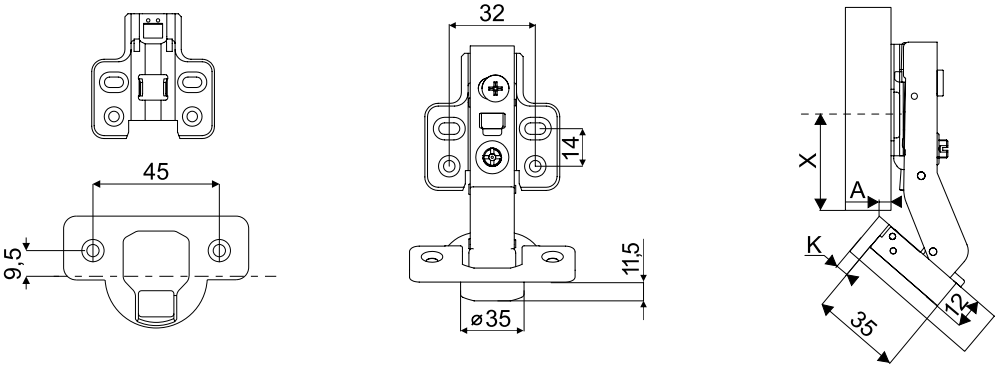


Zawias KĄTOWY 90°

Prowadnik H = 0

K	4	5
A	2,8	2,8
X	20	19


K – odległość puszki
A – nałożenie
X – odległość prowadnika

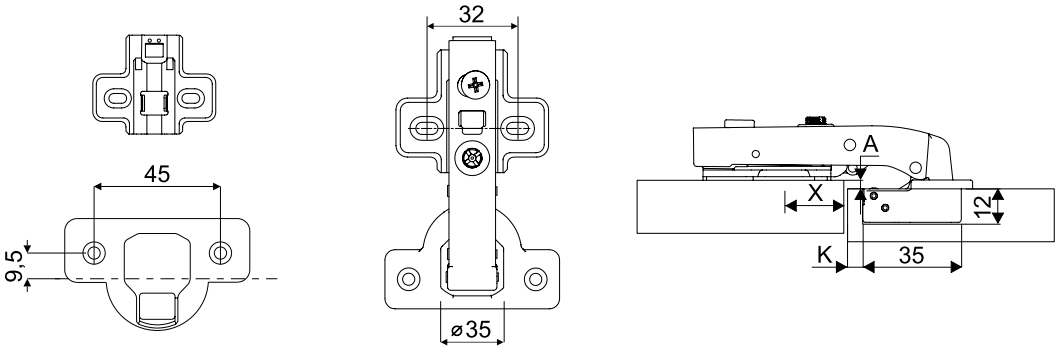

Zawiasy KĄTOWE, rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias KĄTOWY 135°

Prowadnik H = 0

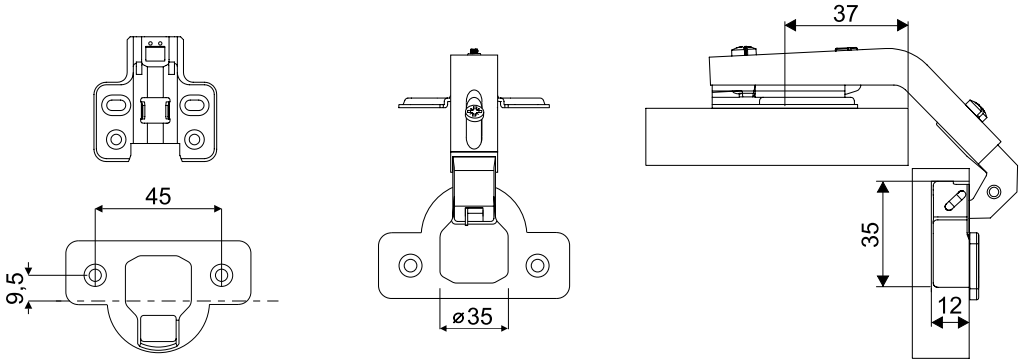


Zawias KĄTOWY 155°

Prowadnik H = 0

K	3	4	5	6	7
A	17	18	19	20	21

K – odległość puszki
A – nałożenie

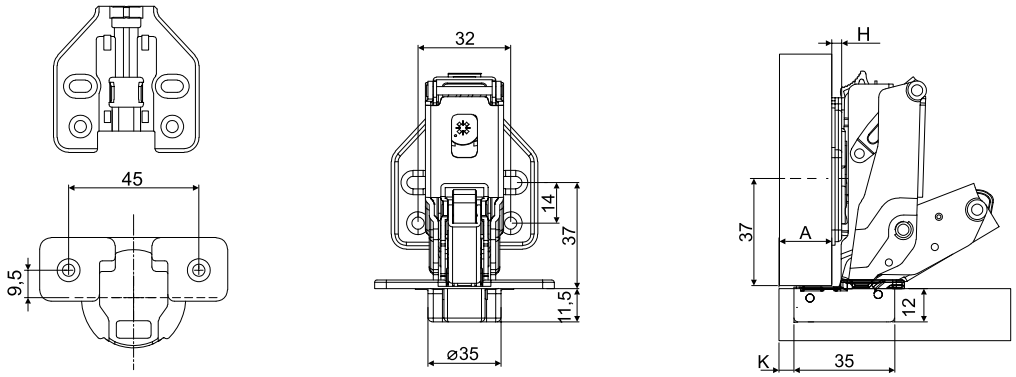


Zawias KĄTOWY 165°

Prowadnik H = 0

K	3	4	5	6	7
A	18	19	20	21	22


K – odległość puszki
A – nałożenie

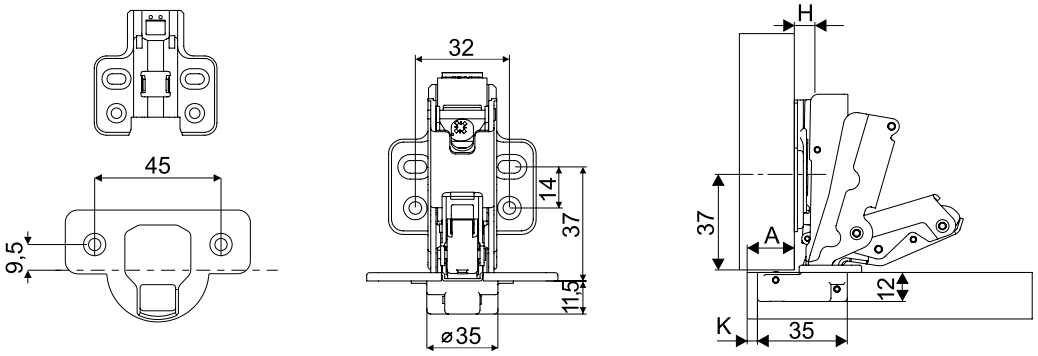


Zawiasy zatrzaskowe z cichym domykiem

Regulacja zawiasów


Zawiasy: nakładany, połówkowy, wpuszczany




Regulacja: + 5 mm





Regulacja: ± 2 mm




Regulacja: + 5 mm

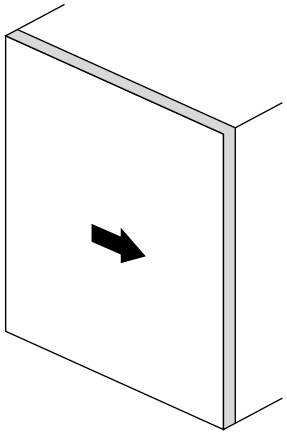

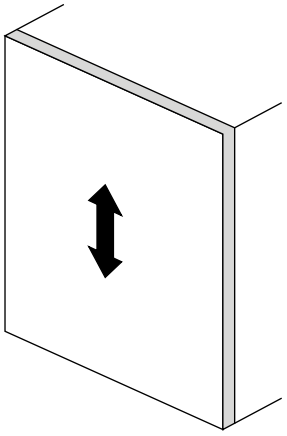


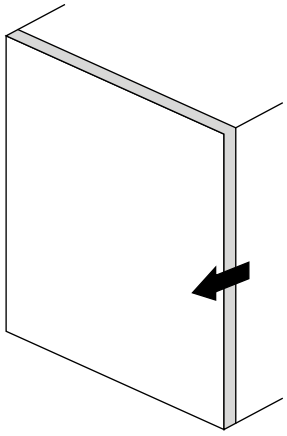


Zawiasy kątowe




Regulacja: + 6 mm





Regulacja: ± 2 mm



Regulacja: ± 2 mm

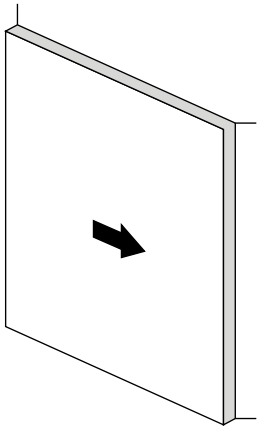

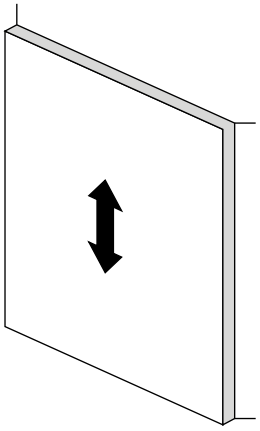

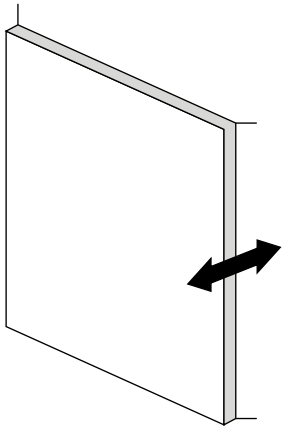

PROWADNICE
DOLNEGO MONTAŻU DXS-3D SYNCHRO Z MIĘKKIM DOMYKIEM



Przeznaczenie: do szuflad drewnianych wykorzystywanych w szafach, komodach i kuchniach

Zalety prowadnic dolnego montażu DXS-3D synchro:

- Max. obciążenie do 35 kg
- Dostępne długości od 250 mm do 600 mm
- Pełna synchronizacja wysuwu prowadnicy
- Przeznaczona do płyty o grubości 18 mm
- System miękkiego domyku
- Posiada regulację 3D (w trzech płaszczyznach)
- Łatwy montaż, beznarzędziowa regulacja

www.sevroll.pl

SEVROLL®


Akcesoria do zawiasów



ODBOJNIK V-PUSH Z ADAPTEREM, 20N, Z KOŃCÓWKĄ MAGNETYCZNĄ

Zestaw zawiera: odbojnik, adapter, płytkę magnetyczną oraz kpl. wkrętów.

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223228	JASNOSZARY	200	szt.
223641	BIAŁY	200	szt.



ODBOJNIK V-PUSH Z ADAPTEREM, 30N, Z KOŃCÓWKĄ MAGNETYCZNĄ

Zestaw zawiera: odbojnik, adapter, płytkę magnetyczną oraz kpl. wkrętów.

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223229	JASNOSZARY	200	szt.
223642	BIAŁY	200	szt.



MECHANIZM DO FRONTU PUSH & SOFT

Zestaw zawiera: mechanizm, prowadnik, odbojnik, zaślepkę, szablon oraz kpl. wkrętów.


INDEKS	MOC	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06214	STANDARD	CZARNY	20	szt.
06215	STRONG	CZARNY	20	szt.
06493	SUPER STRONG	CZARNY	20	szt.




ODBOJNIK V-PUSH Z ADAPTEREM, 30N, Z KOŃCÓWKĄ MAGNETYCZNĄ

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
40476	CZERWONY	100	szt.

Montaż odbojnika w adapterze

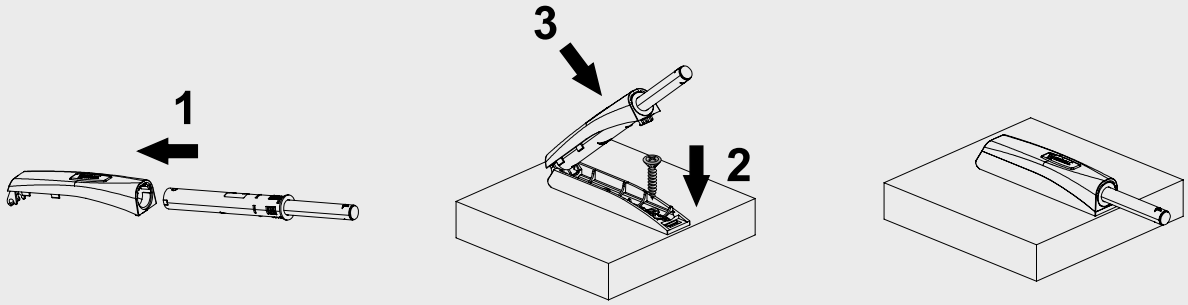

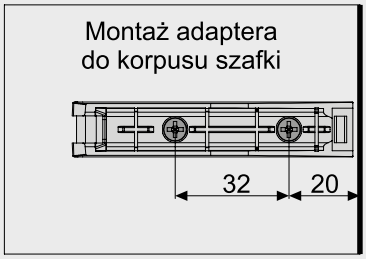





Montaż do szuflady



Montaż do drzwi

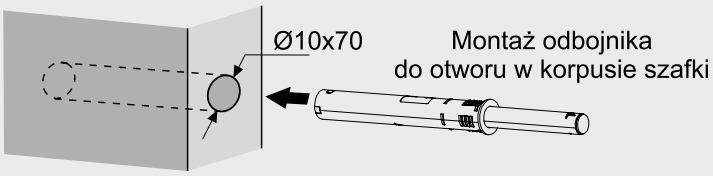


Regulacja

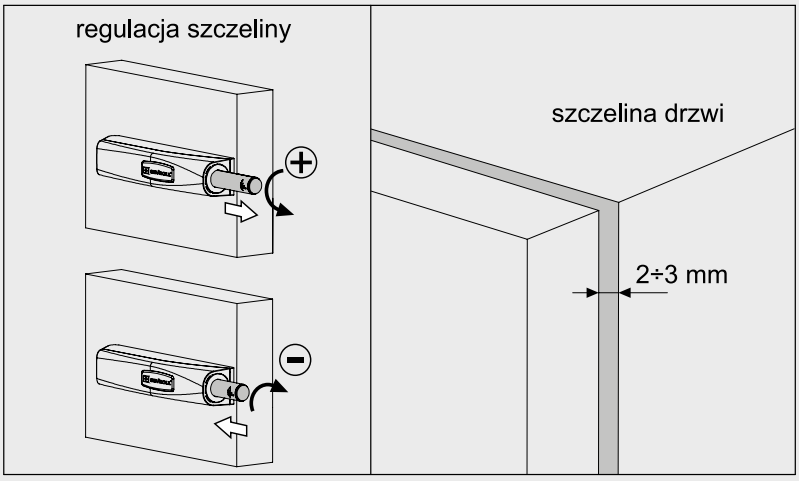


ELEMENTY SKŁADOWE

Odbojnik V-PUSH z adapterem, z końcówką magnetyczną, 20N lub 30N			
x1 adapter x1	x1 odbojnik V-PUSH	x1 płytka magnetyczna naklejana	x2 wkręt 3x12


MECHANIZM DO FRONTU PUSH & SOFT



	mechanizm standard	mechanizm strong	mechanizm super strong
waga	⩽ 7,5 kg	⩽ 20 kg	⩽ 25 kg
H	⩽ 700 mm	⩽2200 mm	⩽2800 mm
D	⩽ 600 mm	⩽ 600 mm	⩽ 600 mm

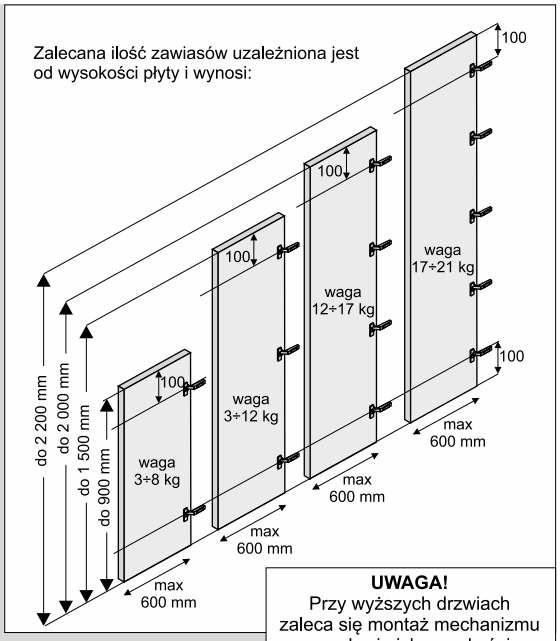


UWAGA!
Przy wyższych drzwiach zaleca się montaż mechanizmu w połowie ich wysokości (np. pod półką)

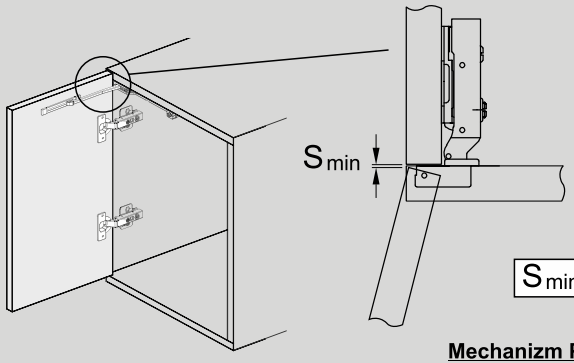


	mechanizm standard	mechanizm strong	mechanizm super strong
S_{min}	⩾2 mm	⩾3 mm	⩾3 mm

Mechanizm Push & Soft należy stosować z zawiasami bez sprężyny

Montaż mechanizmu do wieńca górnego za pomocą płytki montażowej

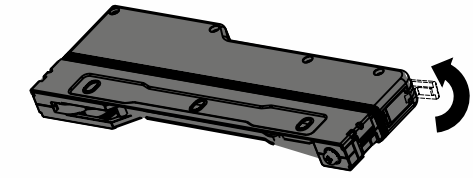


1 otworzyć blokadę mechanizmu

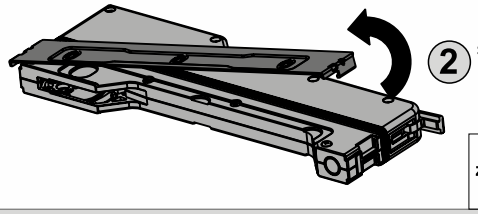




2 ściągnąć z mechanizmu płytkę montażową

Mechanizm można zamontować zarówno z prawej jak i z lewej strony szafki

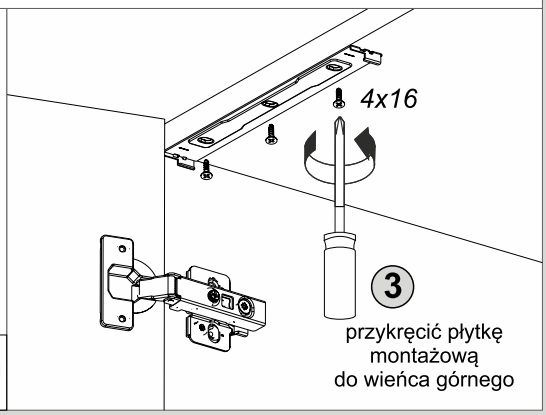

UWAGA!
Można użyć papierowego szablonu załączonego do zestawu

Położenie płytki montażowej w wieńcu górnym


dla drzwi z zawiasem nakładanym	dla drzwi z zawiasem połówkowym	dla drzwi z zawiasem wpuszczanym
		

G - grubość drzwi

ELEMENTY SKŁADOWE

Mechanizm do frontu Push & Soft

mechanizm Push & Soft **standard / strong / super strong**



X1

prowadnik X1



zaślepka X2



odbojnik X2

szablon papierowy



X2

wkr. 4x16 *(mechanizm)*



X4


wkr. 4x14 *(płytka montażowa)*

X2

ELEMENTY DODATKOWE

Zawias ø35 bez sprężyny


1 wpuszczany
2 nakładany
3 połówkowy



x2


SEVROLL

Mocowanie mechanizmu w płytce montażowej

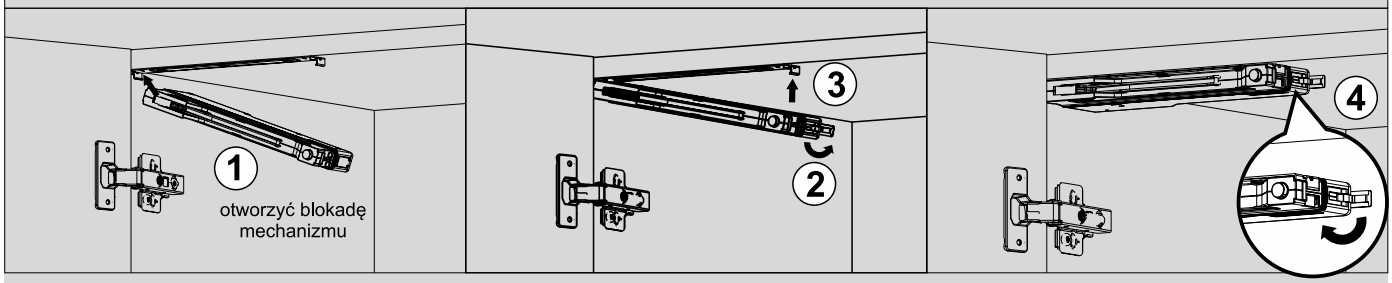

Włożyć mechanizm w pierwszy zaczep płytki montażowej (**1**). Otworzyć blokadę mechanizmu (**2**) i włożyć mechanizm w drugi zaczep płytki montażowej (**3**). Zamknąć blokadę mechanizmu (**4**).


Montaż prowadnika w drzwiach

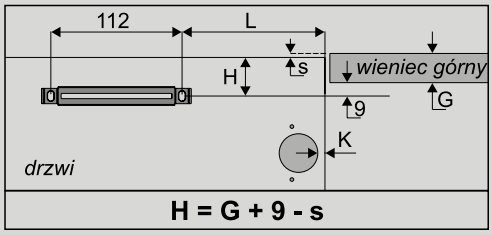


L		A - nałożenie drzwi				
		16	17	18	19	20
K	3	76	77	78	79	80
	4	77	78	79	80	81
	5	78	79	80	81	82


G - grubość wieńca górnego


s - odstęp między górną krawędzią drzwi a górną krawędzią korpusu szafki

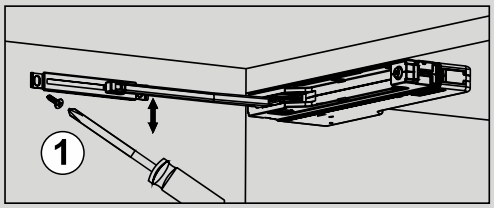


Ustalić położenie prowadnika na podstawie instrukcji bądź szablonu dołączonego do zestawu. Zamontować prowadnik do drzwi za pomocą wkrętów 4x14 i dokonać regulacji położenia góra-dół (**1**). Wysunąć ramię mechanizmu i włożyć je w zaczep prowadnika a następnie zablokować (**2**). Wsunąć zaślepki na oba końce prowadnika (**3**). Otworzyć i zamknąć kilkukrotnie drzwi aby sprawdzić czy push open i soft-close działają poprawnie (**4**). W razie potrzeby wykręcić lub wkręcić śrubę przycisku aktywującego (**5**) aby optymalnie wyregulować szczelinę między drzwiami a korpusem szafy. Na koniec założyć zaślepkę na śrubę przycisku aktywującego (**6**)

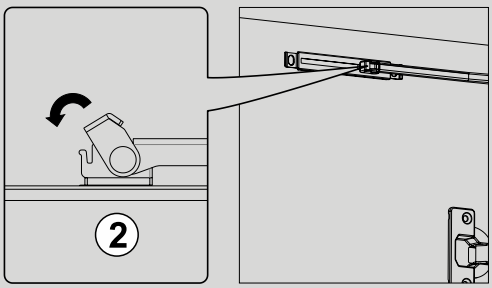

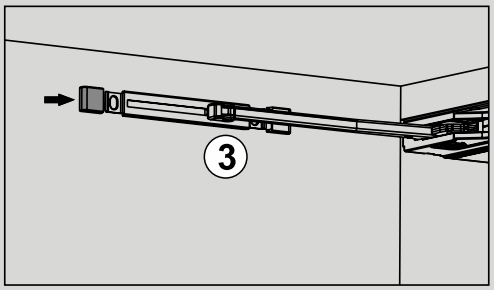

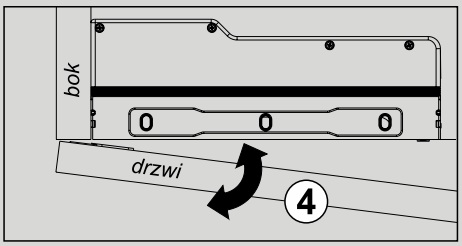


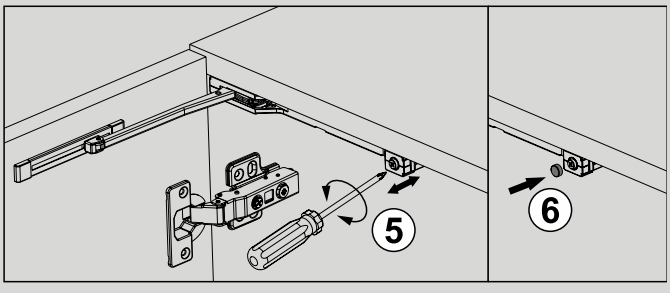

PODNOŚNIKI

Podnośniki do klap






Podnosnik do klapy EASY UP-Light

Zestaw zawiera podnośnik, elementy montażowe do korpusu i do frontu, komplet wkrętów


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06211	SREBRNY	50	szt.



Podnosnik do klapy EASY UP-Medium

Zestaw zawiera podnośnik, elementy montażowe do korpusu i do frontu, komplet wkrętów

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06212	SREBRNY	50	szt.




Podnosnik do klapy EASY UP-Strong

Zestaw zawiera podnośnik, elementy montażowe do korpusu i do frontu, komplet wkrętów


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06213	SREBRNY	50	szt.





Podnośniki do klap EASY UP

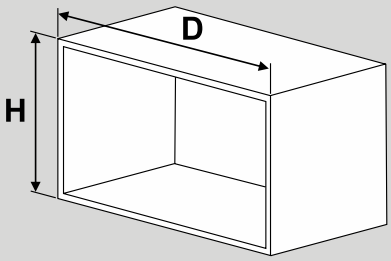


D = max 1400
H = 250 ÷ 550

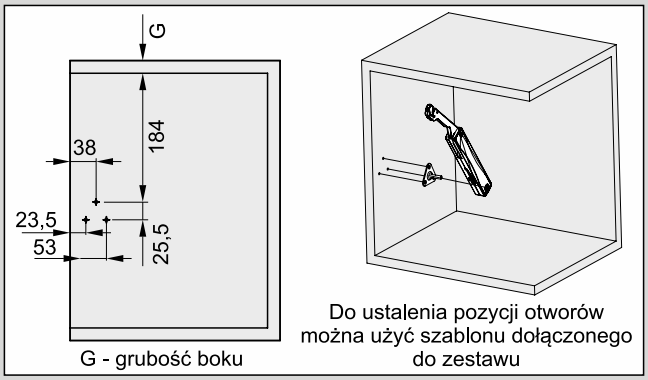

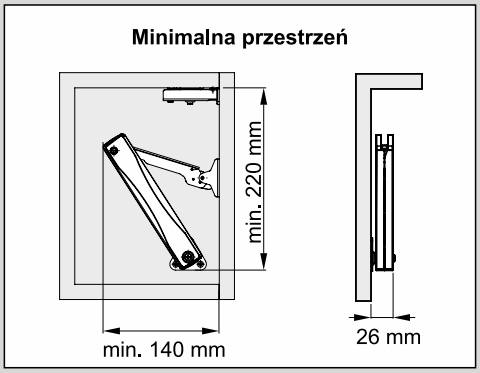

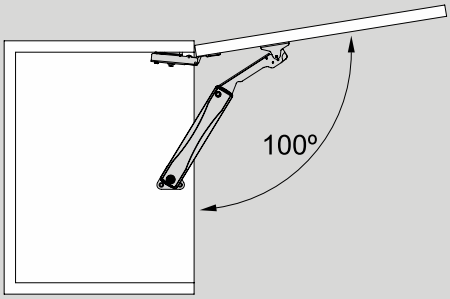


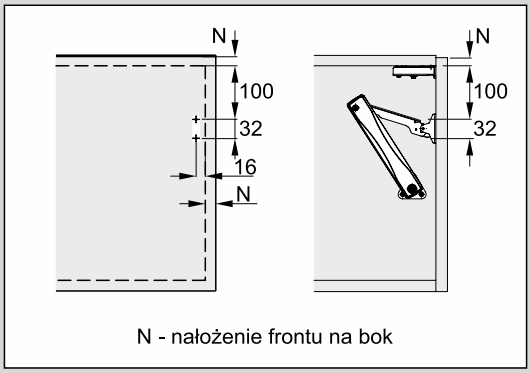

Podnośnik	Waga drzwi [kg]	Liczba podnośników	D -szerokość drzwi [mm]	H - wysokość drzwi [mm]
Light	2 ÷ 3 kg	1	500 ÷ 800	280 ÷ 400 mm
	3 ÷ 4 kg	2	500 ÷ 1000	260 ÷ 400 mm
Medium	3,5 ÷ 4,5 kg	1	500 ÷ 1000	300 ÷ 450 mm
	5,5 ÷ 7,5 kg	2	500 ÷ 1200	300 ÷ 450 mm
Strong	5 ÷ 6 kg	1	500 ÷ 1200	380 ÷ 550 mm
	6,5 ÷ 10 kg	2	500 ÷ 1400	380 ÷ 550 mm


ELEMENTY SKŁADOWE

Podnośnik do klapy Easy Up

Podnośnik Easy Up **light** / **medium** / **strong**	Mocowanie podnośnika	Prowadnik	Szablon samoprzylepny	wkr. 4x15
				 X5
X1	X1	X1	X1	 X1


ELEMENTY DODATKOWE


Zawias zatrzaskowy ø35 z cichym domykiem





Nakładany


Montaż podnośnika

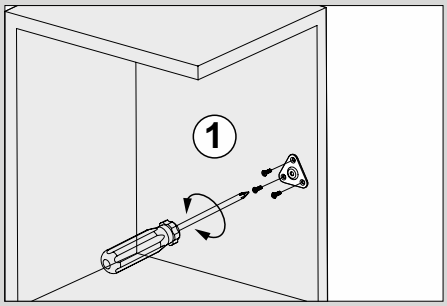

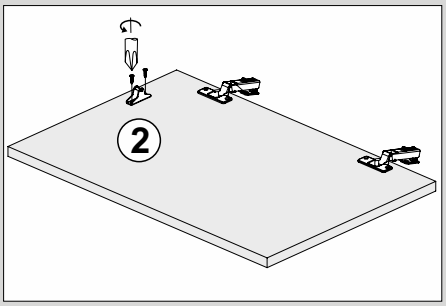

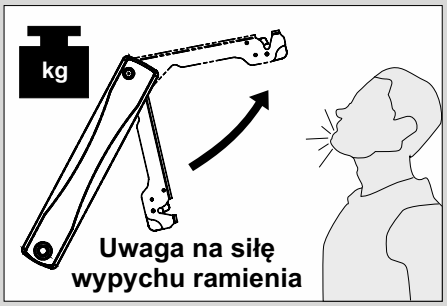


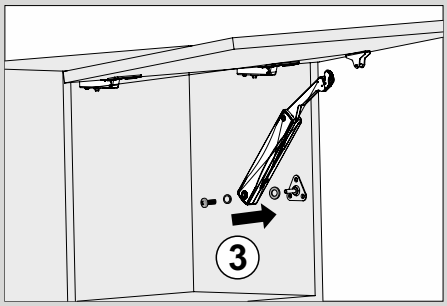


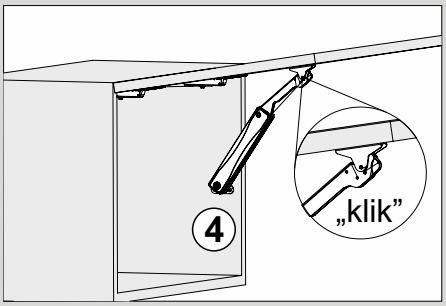





Demontaż podnośnika

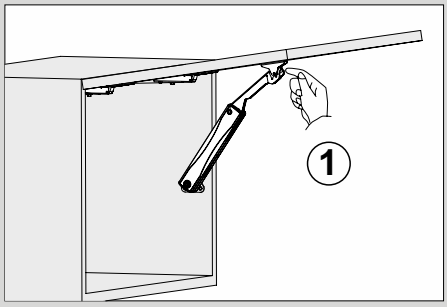


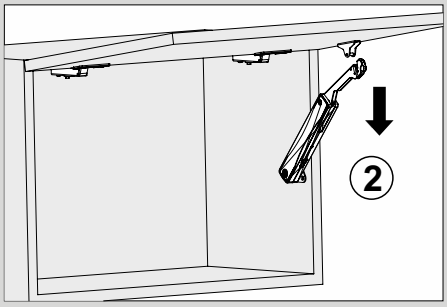


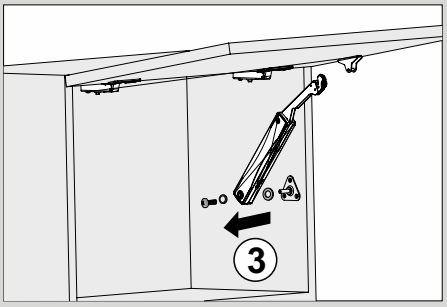

Regulacja siły podnośnika

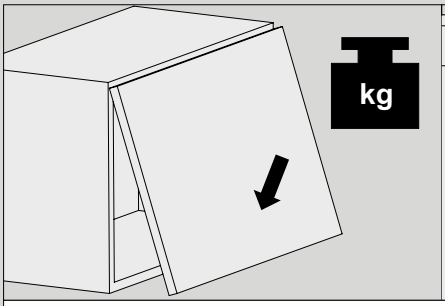

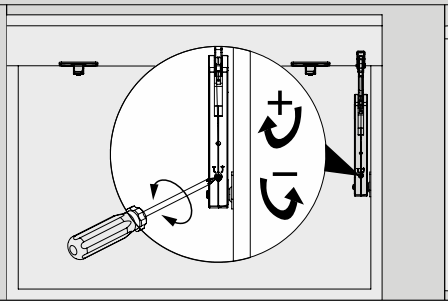

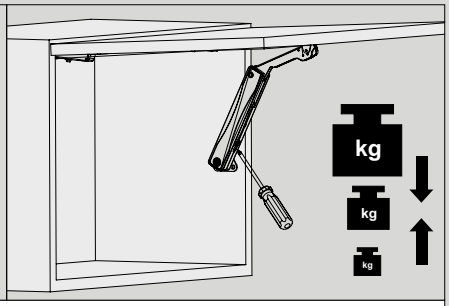

Drzwi za ciężkie, opadają → **Wyregulować śrubą siłę wypychu podnośnika do momentu aż drzwi przestaną opadać**

NÓŻKI MEBLOWE





Nóżka regulowana **H 50-65 mm**

Elementy sprzedawane na sztuki

INDEKS	OBCIĄŻENIE (kg)	WYSOKOŚĆ (mm)	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222934-SV	450	50-65	PLASTIK	CZARNY	100	szt.



Nóżka regulowana **H 66-85 mm**

Elementy sprzedawane na sztuki

INDEKS	OBCIĄŻENIE (kg)	WYSOKOŚĆ (mm)	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222937-SV	450	66-85	PLASTIK	CZARNY	100	szt.



Nóżka regulowana **H 85-120 mm**

Elementy sprzedawane na sztuki


INDEKS	OBCIĄŻENIE (kg)	WYSOKOŚĆ (mm)	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222935-SV	450	85-120	PLASTIK	CZARNY	100	szt.



Nóżka regulowana **H 122-190 mm**

Elementy sprzedawane na sztuki


INDEKS	OBCIĄŻENIE (kg)	WYSOKOŚĆ (mm)	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222936-SV	450	122-190	PLASTIK	CZARNY	100	szt.



Klips zaczepowy II uniwersalny do nóżki regulowanej

Elementy sprzedawane na sztuki

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222938	PLASTIK	CZARNY	2000	szt.




Klucz do regulacji nóżek meblowych Sevroll

Elementy sprzedawane na sztuki. Klucz przeznaczony do nóżek h = 85-12 oraz h = 122-190

INDEKS	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
223732	PLASTIK	BIAŁY	10	szt.

Wymiary montażowe nóżek

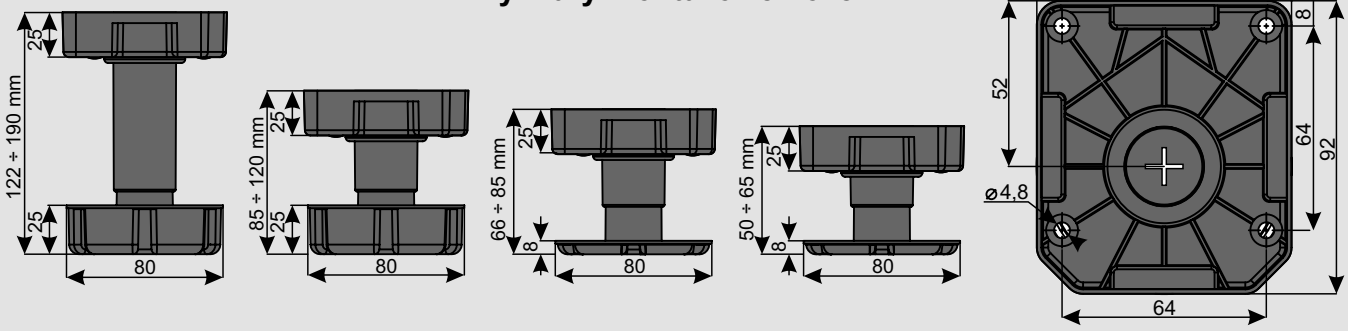

Regulacja wysokości nóżki




Regulacja wkrętakiem od góry
(dobrać odpowiedni wkrętak do gniazda)


Regulacja wkrętakiem od przodu

Regulacja ręczna

Montaż cokołu

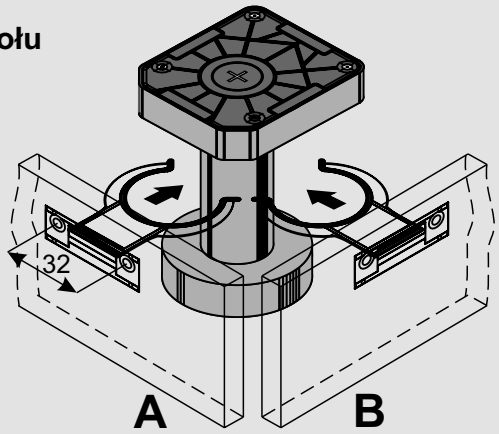


Klip zaczepowy



Cokół do nóżki można wczepiać zarówno od frontu (**A**) jak i od boku nóżki (**B**)
Dzięki temu nóżki można zastosować także w zabudowach typu „wyspa”

ELEMENTY SKŁADOWE

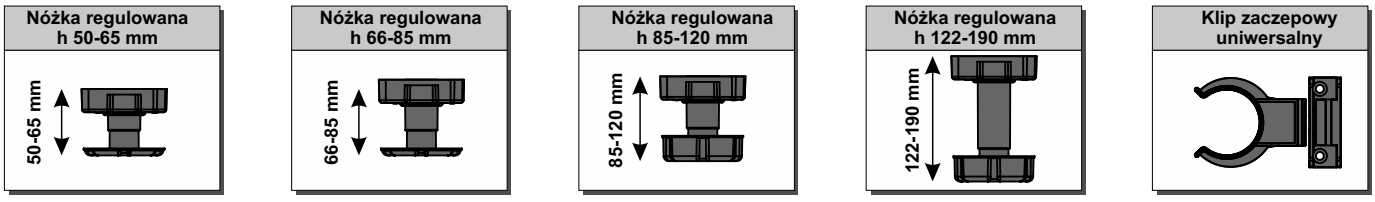

PANTOGRAFY




Pantograf biały




INDEKS	SZEROKOŚĆ DRĄŻKA (mm)	SZEROKOŚĆ WNĘKI (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05429	450-600	550-660	BIAŁY	6	szt.
05430	600-830	660-890	BIAŁY	6	szt.
05431	830-1150	890-1210	BIAŁY	6	szt.

Pantograf czarny



INDEKS	SZEROKOŚĆ DRĄŻKA (mm)	SZEROKOŚĆ WNĘKI (mm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
06218	450-600	550-660	CZARNY	6	szt.
06219	600-830	660-890	CZARNY	6	szt.
05120	830-1150	890-1210	CZARNY	6	szt.

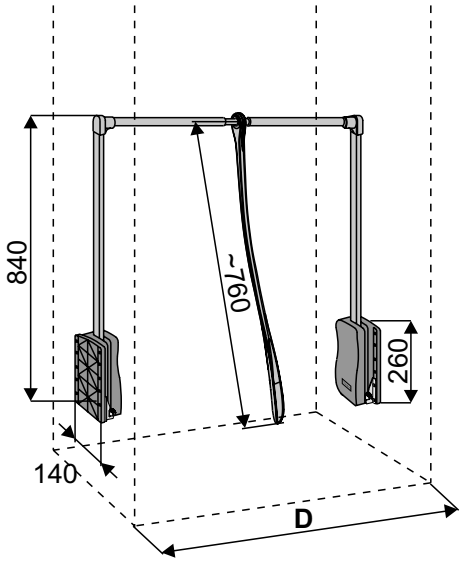



Max. obciążenie pantografu 10 kg





Wymiary montażowe


Pantograf	Szerokość wnęki D
450 ÷ 600	550 ÷ 660
600 ÷ 830	660 ÷ 890
830 ÷ 1150	890 ÷ 1210

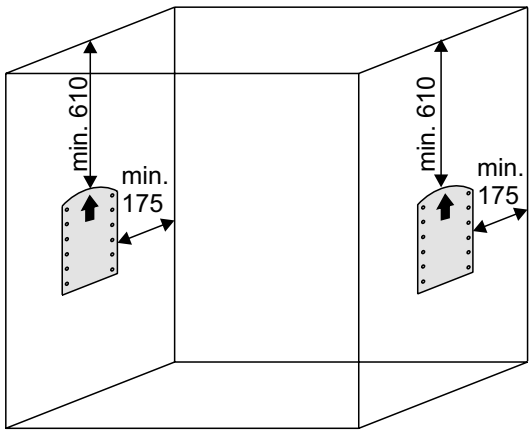


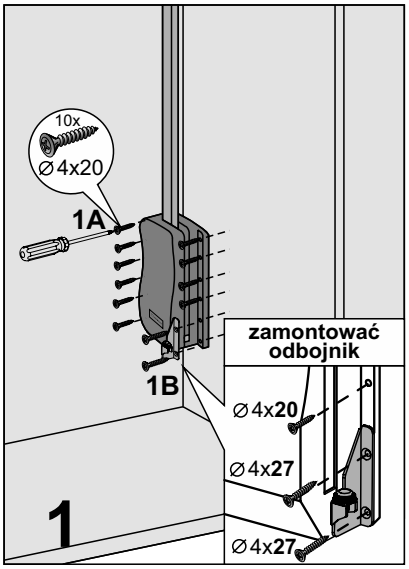


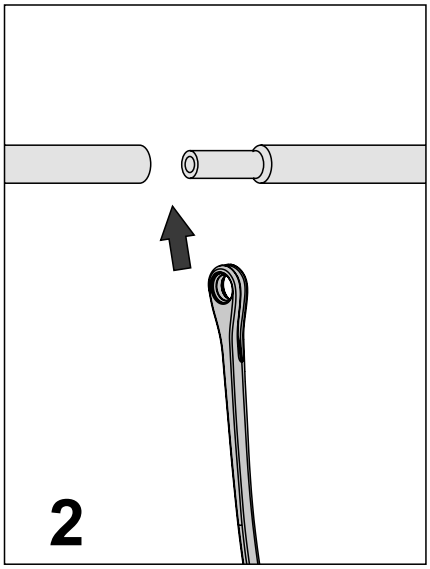


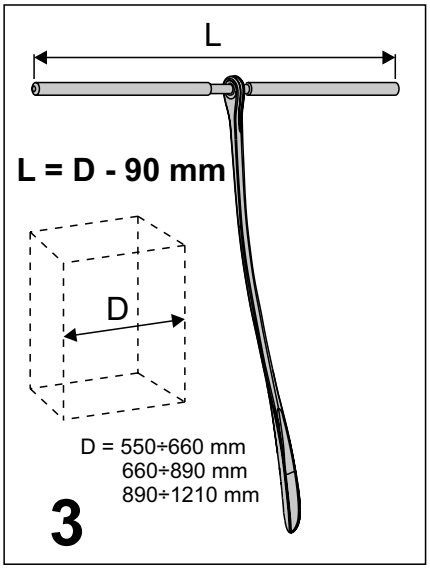

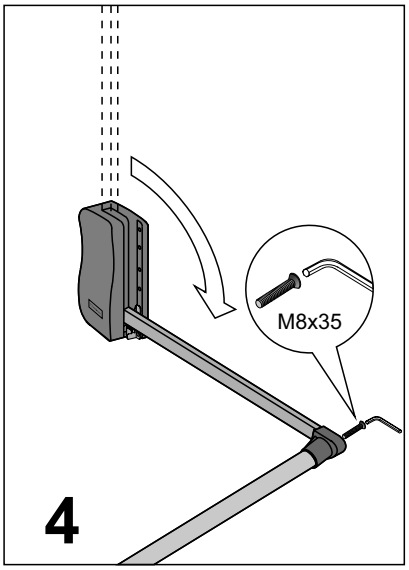

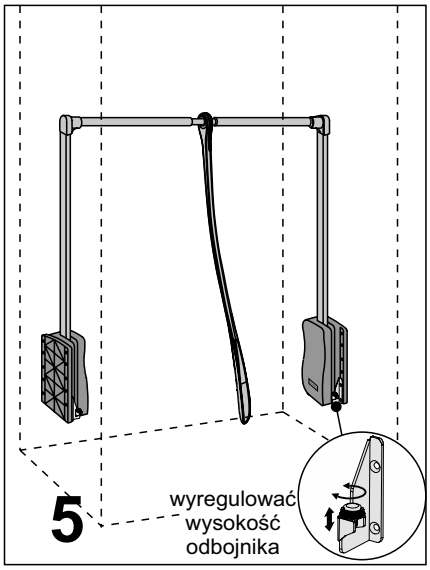

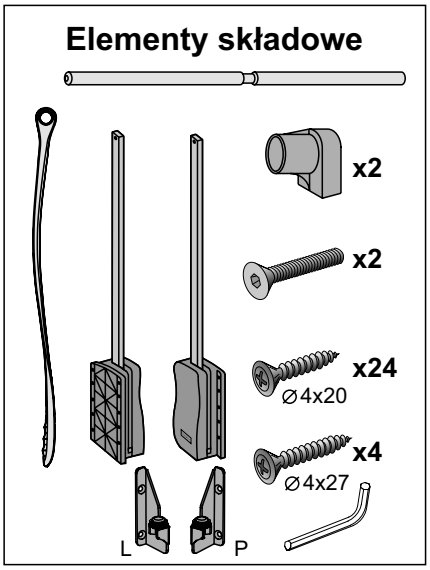

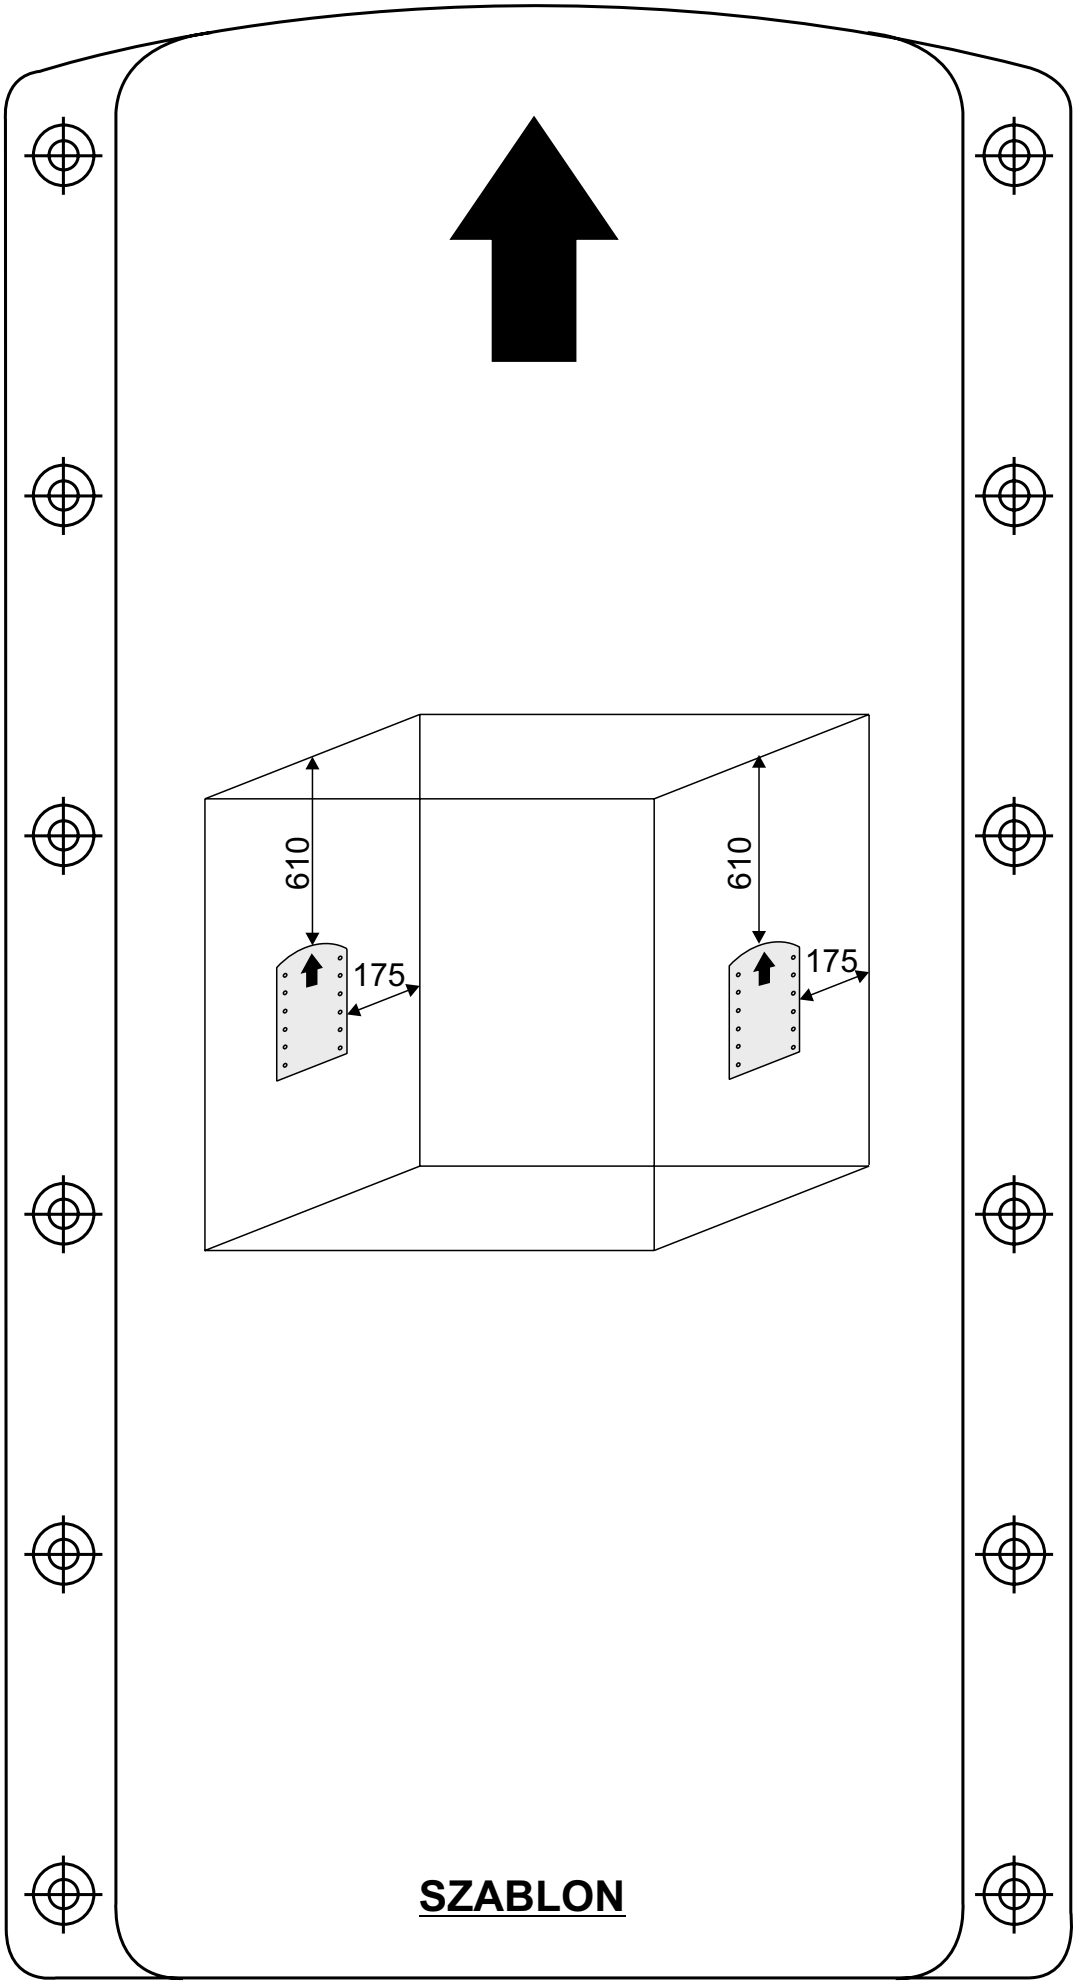
610
175
610
175
SZABLON








16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro

SYSTEM DO PROSTOWANIA PŁYT

Do płyt wiórowych i MDF o grubości 16 i 18 mm

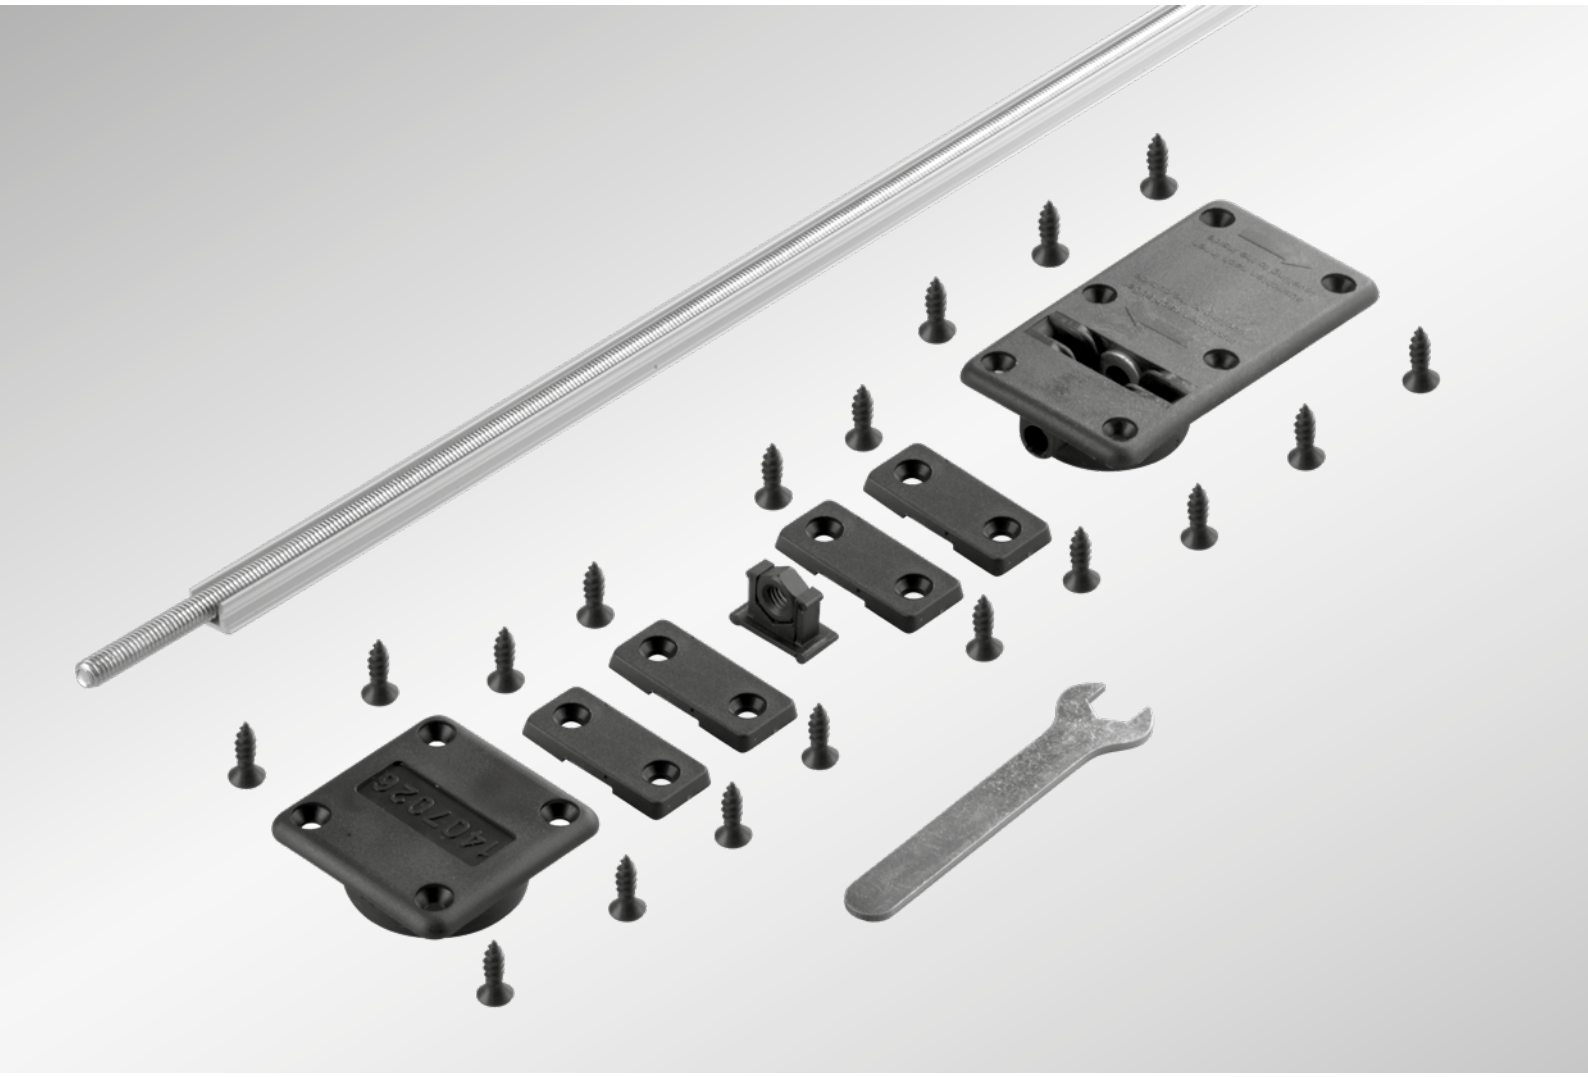


System przeznaczony do płyt o grubości 18 mm.
Jego zastosowanie zapobiega ich wygięciu.

System do prostowania płyt


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20239	50	kpl.

i *Elementy składowe zestawu*

NAZWA	ILOŚĆ
Osada nakrętki dolnej	1 szt.
Osada nakrętki górnej	1 szt.
Nakrętka M6	2 szt.
Uchwyt-zaślepka nakrętki M6	1 szt.
Obejma maskownicy	4 szt.
Maskownica śruby	1 szt.
Śruba M6x1987	1 szt.
Kluczyk 10 mm	1 szt.
Wkręty	1 kpl.
Instrukcja montażu	1 szt.

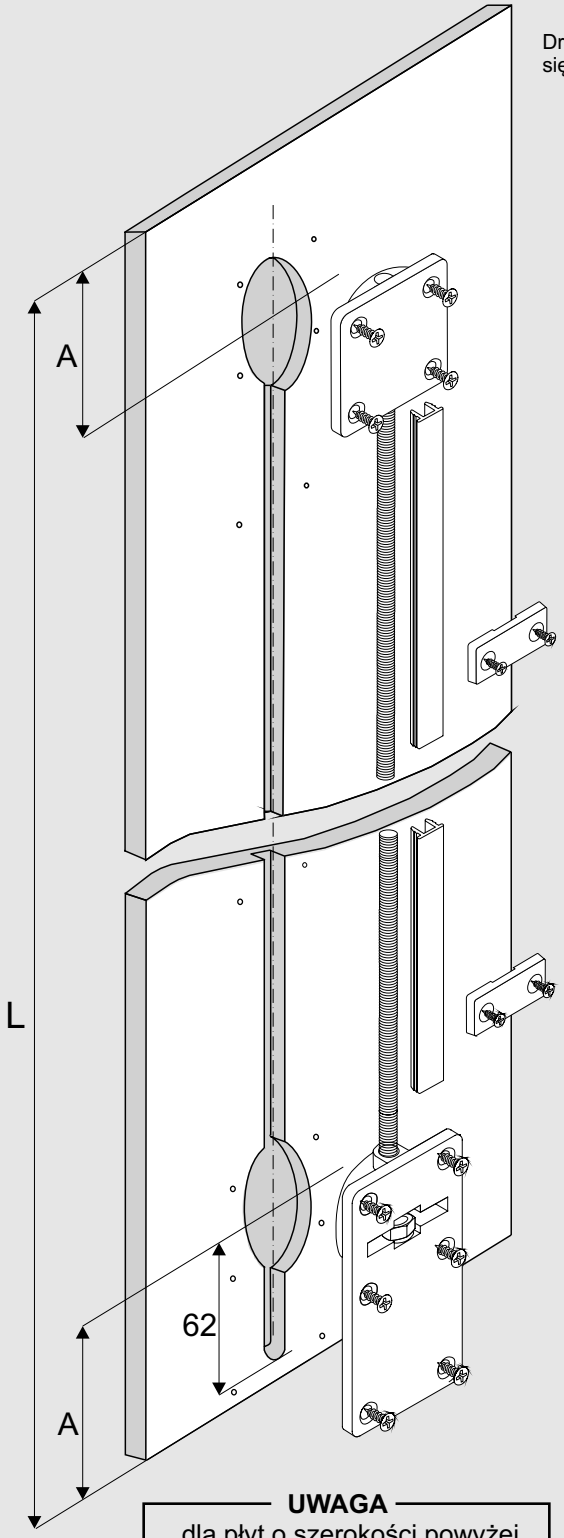

stan drzwi przed montażem systemu

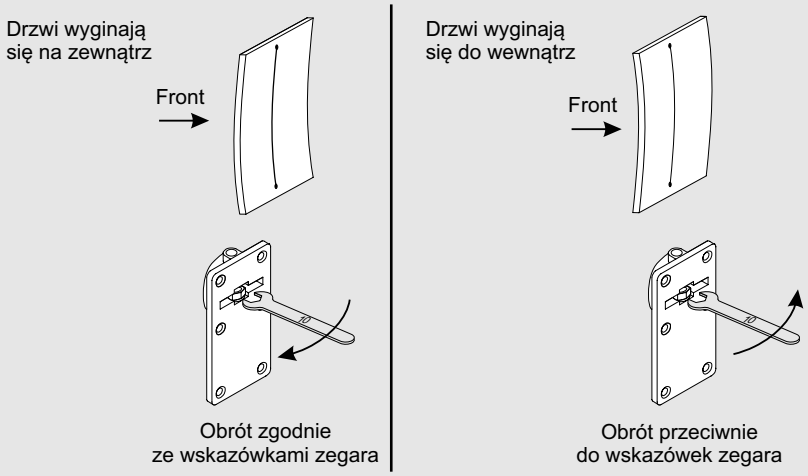

Przed montażem systemu na płycie, śrubę M6 należy wkręcić w osadę górną i dolną.
W osadę górną śrubę wkręcamy **do oporu**.


obliczanie wymiaru **A**, oraz długości śruby **l**śr.

wysokość drzwi **L** > 2100 mm	wysokość drzwi **L** ⩽ 2100 mm
A = (L - 1940) : 2	**A** = 78 mm
$l_{śr.}$ - śruba M6 bez docinania	śrubę M6 należy dociąć na odpowiednią długość
	$l_{śr.}$ = L - 113 mm


UWAGA! Dotyczy tylko systemu **Idea**
niezależnie od wysokości drzwi wymiar **A ⩾ 130 mm**

Frezowanie gniazd Ø35 mm i kanału śruby ⩘10 mm


płyta #16 i 18 mm




płyta #12 mm



W płycie #12 frezować przed naklejeniem szkła na płytę.




Wymiar kanału pod śrubę

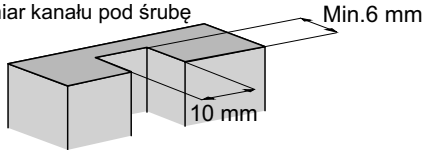

UWAGA
dla płyt o szerokości powyżej 700 mm zalecamy zastosować 2 systemy prostujące, montując je równolegle do siebie.


ELEMENTY SKŁADOWE

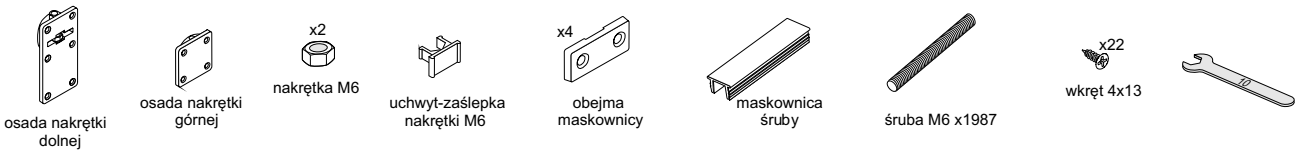

Zawias meblowy




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222346	MOSIĄDZ	24	opak.



Zawias sprężynowy




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
134-126	SREBRNY	200	szt.




Drążek owalny do LED

Do drążka owalnego należy stosować Uchwyt drążka owalnego 30x15 plastikowy (indeks 04923)




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04730	SREBRNY	3000	20	szt.




Drążek owalny

Do drążka owalnego należy stosować Uchwyt drążka owalnego 30x15 plastikowy (indeks 04923)




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222522	SREBRNY	3000	20	szt.




Zaślepka gumowa

Stosować do drążka owalnego do LED




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20233	BEZBARWNA	50	1	mb



Uchwyt drążka owalnego 30 x 15 plastikowy




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04923	SZARY	40	szt.



Kątownik mocujący stalowy ocynkowany




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
40343	STALOWY	40	opak.



Uchwyt meblowy wpuszczany



INDEKS	KOLOR	WYMIARY	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
10178	INOX	ø 90 mm	10	szt.




Uchwyt naklejany
110x35x6 mm

i *Więcej informacji na str. 331*




INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20327	PRZEZROCZYSTY	bez kleju	20	szt.
20329	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	50	szt.
20406	RAL CZARNY MAT	z klejem	50	szt.




Uchwyt naklejany
110x35x6 mm II TYP-C

i *Więcej informacji na str. 331*




INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04916	SREBRNY	z klejem	100	szt.
05328	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.




Uchwyt naklejany
110x44x6 mm II TYP-O

i *Więcej informacji na str. 331*



INDEKS	KOLOR	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04918	SREBRNY	z klejem	100	szt.
04919	RAL BIAŁY POŁYSK	z klejem	100	szt.
05329	RAL CZARNY MAT	z klejem	100	szt.




Klin do płyty

i *Opakowanie zawiera 100 sztuk*
Klin grubości 2 mm, umożliwa montaż płyty 8 mm w gnieździe 10 mm



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20252	1	opak.




Zamek do drzwi przesuwnych II



Do systemu Gemini 10 i 18 Możliwość zamówienia kluczyka do wielu zamków

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20356	SREBRNY	100	kpl.


Zamek do drzwi przesuwnych z wypełnieniem szklanym




Do systemu Gemini 10 i Gemini 18 Frame. Możliwość zamówienia kluczyka do wielu zamków

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20369	SREBRNY	100	kpl.

Wspornik sufitowy do skosów



Do wszystkich systemów przesuwnych z dolnym układem jezdnym. Opakowanie zawiera 2 szt. wsporników



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222650	STALOWY	24	opak.

Pozycjoner wózka górnego **FIX**



Zalecany wkręt podkładkowy: Unix 3x13 (Indeks 20096)


INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20326	10	szt.

Stoper **HI-TEC**



INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20080	100	szt.

Prowadnik dolny regulowany




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04875	TRANSPARENTNY	50	szt.

Prowadnik **102 N**




INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222151	TRANSPARENTNY	100	szt.

Szczotki **ODBOJOWE i PRZECIWKURZOWE**




INDEKS	KOLOR	NAZWA SZCZOTKI	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	DŁUGOŚĆ ROLKI	OPAK. ZBIORCZE
20287-SV	BIAŁA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	100 mb	10 rolek
20430-SV	BIAŁA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	550 mb	4 rolki
20020-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	550 mb	4 rolki
20225-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	100 mb	10 rolek
20403-SV	CZARNA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	100 mb	10 rolek
20431-SV	CZARNA	ODBOJOWA	4,8	4	bez kleju	550 mb	4 rolki
20021-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	6	bez kleju	400 mb	4 rolki
20082-BL	SZARA	ODBOJOWA	4,8	9	bez kleju	225 mb	4 rolki
20288-SV	BIAŁA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20428-SV	BIAŁA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20094-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20224-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20334-SV	CZARNA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	50 mb	10 rolek
20429-SV	CZARNA	ODBOJOWA	14	4	bez kleju	200 mb	4 rolki
20158-SV	SZARA	ODBOJOWA	14	6	bez kleju	150 mb	4 rolki
20023-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	4	z klejem	550 mb	4 rolki
20228-SV	SZARA	ODBOJOWA	4,8	4	z klejem	100 mb	10 rolek
20046-SV	SZARA	ODBOJOWA	6,7	4	z klejem	300 mb	4 rolki
20229-SV	SZARA	ODBOJOWA	6,7	4	z klejem	100 mb	10 rolek
20405-SV	BIAŁA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek
20024-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	200 mb	4 rolki
20226-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek
20423-SV	CZARNA	PRZECIWKURZOWA	4,8	13	bez kleju	50 mb	10 rolek
20416-SV	BIAŁA	PRZECIWKURZOWA	6,7	13	bez kleju	50 mb	12 rolek
20143-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	6,7	9	z klejem	225 mb	4 rolki
20420-SV	BIAŁA	PRZECIWKURZOWA	6,7	13	z klejem	50 mb	12 rolek
20027-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	6,7	13	z klejem	200 mb	3 rolki
20227-SV	SZARA	PRZECIWKURZOWA	6,7	13	z klejem	50 mb	12 rolek
20424-SV	CZARNA	PRZECIWKURZOWA	6,7	13	z klejem	50 mb	12 rolek

Uszczelka **BEZBARWNA SYMETRYCZNA**




INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20031-SV	10	4	100	mb
20032-SV	10	4,5	100	mb
20033-SV	10	6	100	mb
20098-SV	10	6,4	100	mb
20171	10	8	125	mb
20102	18	4	1	opak. (25 mb)
20145	18	8	1	opak. (25 mb)

Uszczelka **BEZBARWNA NIESYMETRYCZNA**




INDEKS	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20106	18	4	1	opak. (25 mb)
20275	18	6	1	opak. (25 mb)

Uszczelka do profili ramowych **TYP II S01/S02/S04**




INDEKS	KOLOR	W (mm)	X (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20167	SZARA	6	4	300	mb
20421	CZARNA	6	4	100	mb

Wkręty **SMART, UNIX, BLACHOWKRĘT i PODKŁADKA**



INDEKS	NAZWA	WYMIARY (mm)	ILOŚĆ W OPAK.	OPAK. ZBIORCZE
20041	Wkręt SMART	2,5 x 18	100 szt.	100 opak.
20153	Wkręt UNIX z łbem walcowym	3 x 10	1000 szt.	1 opak.
20323	Wkręt UNIX z łbem walcowym	4,0 x 13	100 szt.	20 opak.
20391	Wkręt UNIX z łbem walcowym	4,0 x 16	100 szt.	10 opak.
20107	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 13	100 szt.	20 opak.
20165	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3 x 16	100 szt.	20 opak.
20108	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3,5 x 16	100 szt.	20 opak.
20151	Wkręt UNIX z łbem stożkowym	3,5 x 25	1000 szt.	1 opak.
20066	Wkręt UNIX podkł.	2,5 x 16	100 szt.	20 opak.
20096	Wkręt UNIX podkł.	3,0 x 13	100 szt.	20 opak.
20322	Wkręt UNIX podkł.	3,5 x 13	100 szt.	20 opak.
20160	Blachowkręt	2,9 x 6,5	100 szt.	20 opak.
20001	Blachowkręt	6,3 x 32	2000 szt.	1 opak.
20371	Blachowkręt	6,3 x 45	2000 szt.	1 opak.
20166	Podkładka koronowa	3 x 6	100 szt.	20 opak.

Klips do szczotki



Klips mocujący do szczotek odbojowych z klejem

INDEKS	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20223	100	szt.

Kostka do szlifowania aluminium



INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222883	GRAFIT	18	szt.

Folia ochronna samoprzylepna transparentna




INDEKS	DŁUGOŚĆ (cm)	WYSOKOŚĆ (cm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20079	2500	30	1	szt.
20292	500	30	1	szt.
20003	2500	40	1	szt.
20427	5000	40	1	szt.
20004	2500	50	1	szt.
20072	500	50	1	szt.
20005	2500	60	1	szt.

Taśma dwustronna



INDEKS	DŁUGOŚĆ (cm)	WYSOKOŚĆ (cm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20028	500	5	36	szt.
20029	1000	5	36	szt.
20030	5000	5	24	szt.

Taśma dwustronna piankowa



INDEKS	DŁUGOŚĆ (cm)	WYSOKOŚĆ (cm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20343	500	1,9	96	szt.

Taboret-podest składany



INDEKS	WYSOKOŚĆ (cm)	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05043	27	SZARY	1	szt.
05044	39	SZARY	1	szt.

25 kg | 50 kg | 10 mm płyta | 16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | 6 mm szyba | parts

SEVROMATIC **SV-25**, **SV-50**

Samodomykacz do drzwi przesuwnych



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
System	**Gemini 4, Gemini 10, Gemini 18, Gemini 18 Frame, Comfort 10, Comfort 18, Single 10, Single 18 Frame, Top 10**
Konstrukcja drzwi	**Ramowa i płytowa**
Grubość wypełnienia	**10 mm, 16 mm, 18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm, 16 mm, 18 mm, szyba 4,5-6 mm, lustro 4 mm, płyta 12 mm + lustro**
Max. obciążenie drzwi	**25 kg i 50 kg**

Samodomykacz
SEVROMATIC SV-25, **SV-50**



Zestaw zawiera 2 szt. L+P



INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20139-SV	25	24	opak.
20200-SV	50	24	opak.

Elementy składowe zestawu

NAZWA	ILOŚĆ
Mechanizm samodomykacza	2 szt.
Chwytak samodomykacza	2 szt.
Podstawka dystansowa	2 szt.
Sworzeń mocujący	2 szt.
Podkładka koronowa	4 szt.
Podkładka	2 szt.
Śruba M3x12	2 szt.
Wkręt z łbem stożkowym 4x20	2 szt.
Wkręt 4x20	6 szt.
Wkręt 3,5x30	4 szt.
Instrukcja montażu	1 szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC SV-25**



INDEKS	TYP	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20138-SV	LEWY	25	20	szt.
20137-SV	PRAWY	25	20	szt.

Samodomykacz **SEVROMATIC SV-50**



INDEKS	TYP	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20196-SV	LEWY	50	20	szt.
20197-SV	PRAWY	50	20	szt.



Samodomykacz do drzwi przesuwnych **SEVROMATIC SV-25**



Samodomykacz do drzwi przesuwnych **SEVROMATIC SV-50**


Montaż mechanizmu samodomykacza w systemach:
GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP 10

GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP 10

wysokość skrzydła drzwi **h = H - 40 mm**

UWAGA!


Mechanizm samodomykacza przeznaczony jest do prawego lub lewego skrzydła. Oznaczenia L - lewy, R - prawy umieszczone są na spodzie mechanizmu.

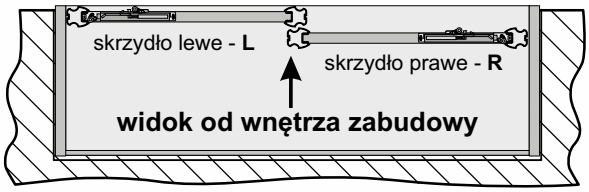

Obliczanie odległości montażu zaczepu od ściany bocznej szafy.

N = 110 mm + X

wymiar **X** jest zmienny i zależy od rodzaju zastosowanej rączki przykłady:



Sevromatic SV-25 - skrzydła drzwi o wadze od 14 do 25 kg

Sevromatic SV-50 - skrzydła drzwi o wadze od 25 do 50 kg

Optymalny efekt działania samodomykacza uzyskujemy wtedy, gdy stosunek wysokości skrzydła drzwi do jego szerokości **h/d** zawiera się między **1/1 a 3/1**

Regulacja poprzeczna


W zależności od użytej rączki:
ROMEO, GEMINI, 10-ka II... itd.
- przeprowadzić regulację - **4**,
- następnie dokręcić wkręty - **5**.




UWAGA! Przed regulacją rolek mechanizmu samodomykacza, należy zamocować wózek prowadzący.

ELEMENTY SKŁADOWE


Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych **Sevromatic SV-25 lub SV-50**



Mechanizm samodomykacza **SV-25** lub **SV-50** - 2 szt. (**L** i **R**)




Zaczep samodomykacza - 2 szt.



Podstawka dystansowa - 2 szt.

sworzeń mocujący	- 2 szt.
podkładka koronowa	- 4 szt.
podkładka	- 2 szt.
wkręt M3 x 12	- 2 szt.




wkręt 4 x 20	- 6 szt.
wkręt 4 x 20	- 2 szt.
wkręt 3,5 x 30	- 4 szt.



Montaż mechanizmu samodomykacza w systemach: GEMINI 18, COMFORT 18

GEMINI 18, COMFORT 18, **wysokość skrzydła drzwi** **h = H - 42 mm**

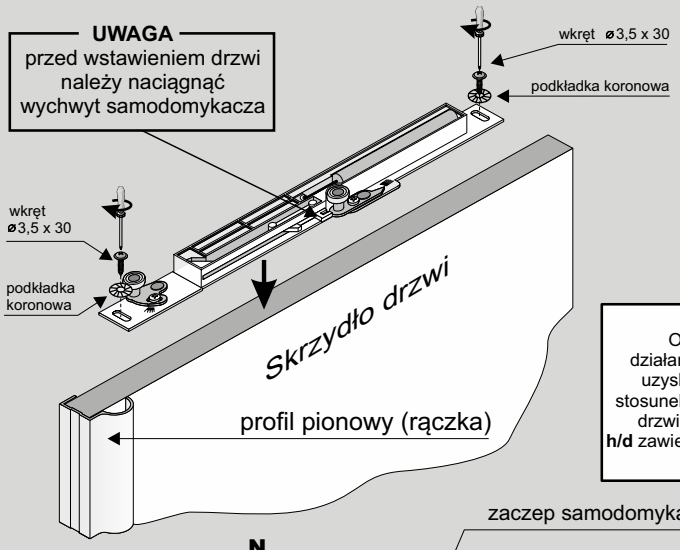

Obliczanie odległości montażu zaczepu od ściany bocznej szafy.


N = 110 mm + X

X ⩽ 40 mm - wymiar ustalany indywidualnie przez montażystę.

Optymalny efekt działania samodomykacza uzyskujemy wtedy, gdy stosunek wysokości skrzydła drzwi do jego szerokości **h/d** zawiera się między **1/1 a 3/1**


Sevromatic SV-25 - skrzydła drzwi o wadze od 14 do 25 kg

Sevromatic SV-50 - skrzydła drzwi o wadze od 25 do 50 kg

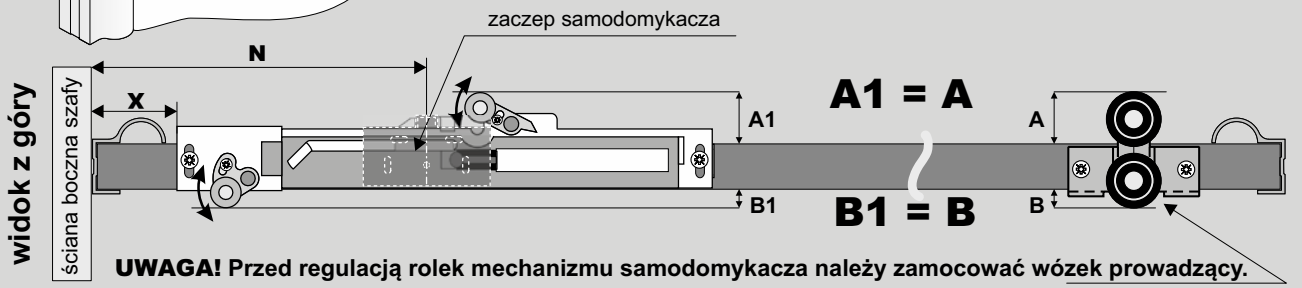


UWAGA! Przed regulacją rolek mechanizmu samodomykacza należy zamocować wózek prowadzący.


Montaż zaczepu samodomykacza w systemach: GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, COMFORT 18, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP 10

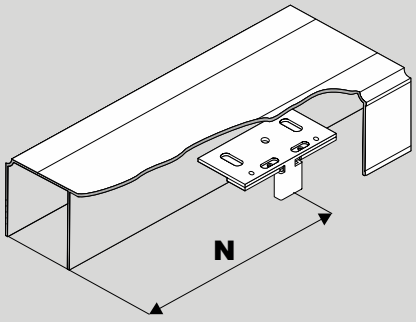

N = 110 mm + X

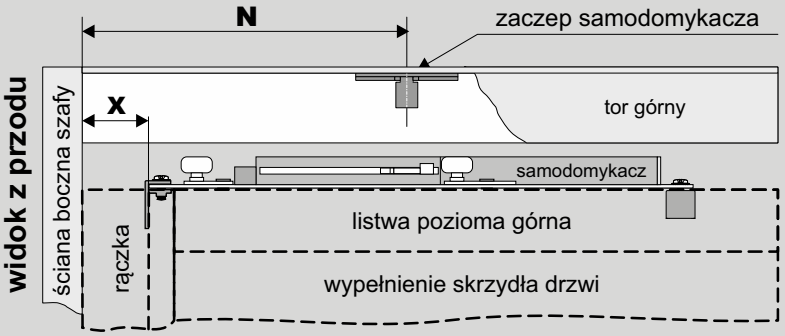

Sposób mocowania zaczepu samodomykacza.



1. przykręcić zaczep wkrętami 4 x 20.

2. wyregulować (regulacja w dwóch płaszczyznach), a następnie zablokować wkrętami 4 x 20.

SEVROMATIC **MINI SV-25**, **SV-40**, **SV-60**

Samodomykacz do drzwi przesuwnych



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
System	**Gemini 4, Gemini 10, Gemini 18, Gemini 18 Frame, Comfort 10, Comfort 18, Merkury, Single 10, Single 18 Frame, Top 10, Eden 4, Eden 18 Board, Idea**
Konstrukcja drzwi	**Ramowa i płytowa**
Grubość wypełnienia	**4 mm, 10 mm, 16 mm, 18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm, 16 mm, 18 mm, szyba 4,5-6 mm, lustro 4 mm, płyta 12 mm + lustro**
Max. obciążenie drzwi	**25 kg, 40 kg, 60 kg**



Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25**, **SV-40**, **SV-60**

Zestaw zawiera 2 szt.



INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20368-SV	25	24	opak.
20258-SV	40	24	opak.
20339-SV	60	24	opak.

Elementy składowe zestawu

NAZWA	ILOŚĆ
mechanizm samodomykacza	2 szt.
zaczep samodomykacza (różne)	2 kpl. po 3 szt.
sworzeń mocujący	4 szt.
wkręt M3x20	4 szt.
wkręt 3x16	2 szt.
wkręt 3,5x40	4 szt.
instrukcja montażu	1 szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC MINI SV-25**, **SV-40**, **SV-60**

W zależności od systemu, stosować razem z chwytakiem samodomykacza o indeksie 20265-SV

INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20359-SV	25	100	szt.
20260-SV	40	100	szt.
20336-SV	60	100	szt.



Zaczep do samodomykacza **„10" i „18" MINI / „10" TOP**

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20265-SV	SZARY	24	kpl.




SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40, SV-60

Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP10


GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP 10


wysokość skrzydła drzwi **h = H - 40 mm**

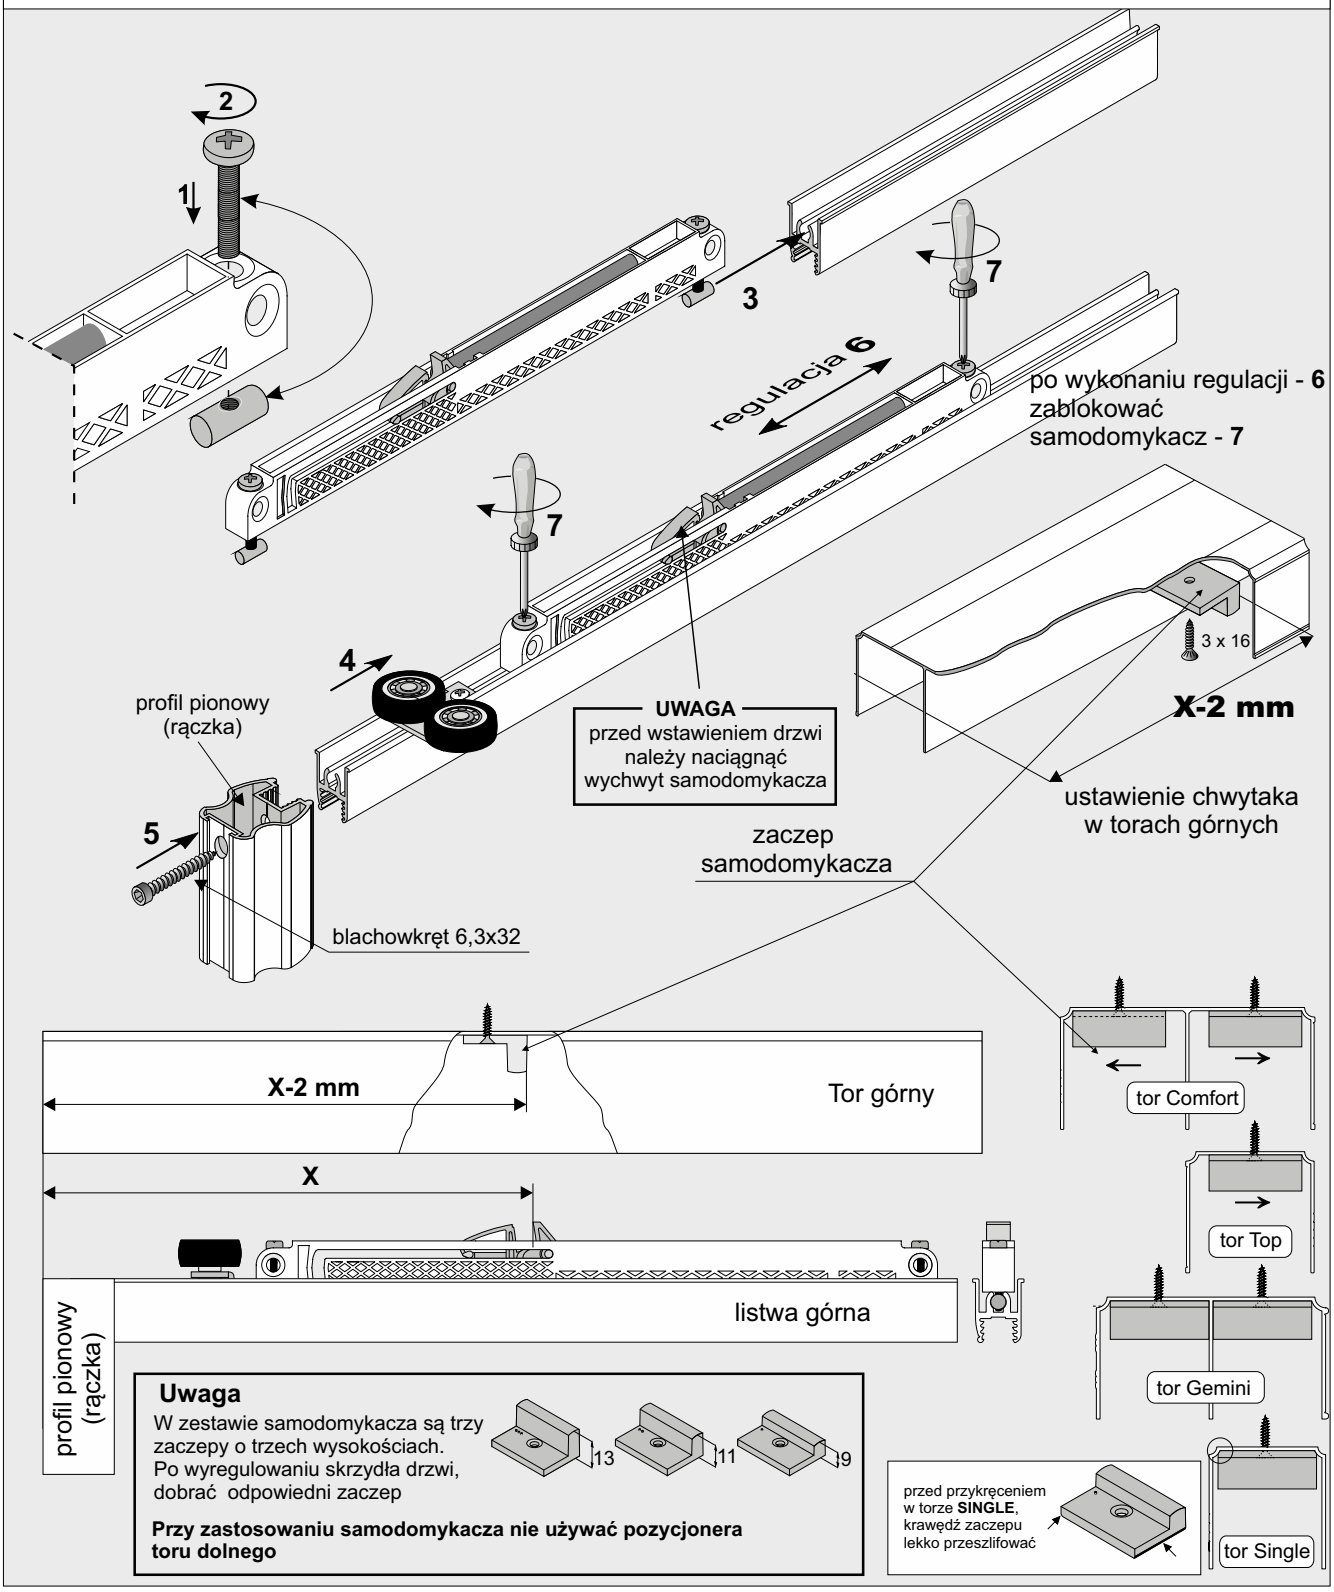

ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych **Sevromatic MINI SV-25** (25 kg) lub **MINI SV-40** (40 kg) lub **MINI SV-60** (60 kg)


Mechanizm
samodomykacza
- 2 szt.



zaczep samodomykacza
- 2 kpl.


sworzeń mocujący - 4 szt.
wkręt M 3 x 20 - 4 szt.
wkręt 3 x 16 - 2 szt.

wkręt 3,5 x 40 - 4 szt.

SEVROLL

Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 18, COMFORT 18

GEMINI 18, COMFORT 18 **wysokość skrzydła drzwi** **h = H - 42 mm**

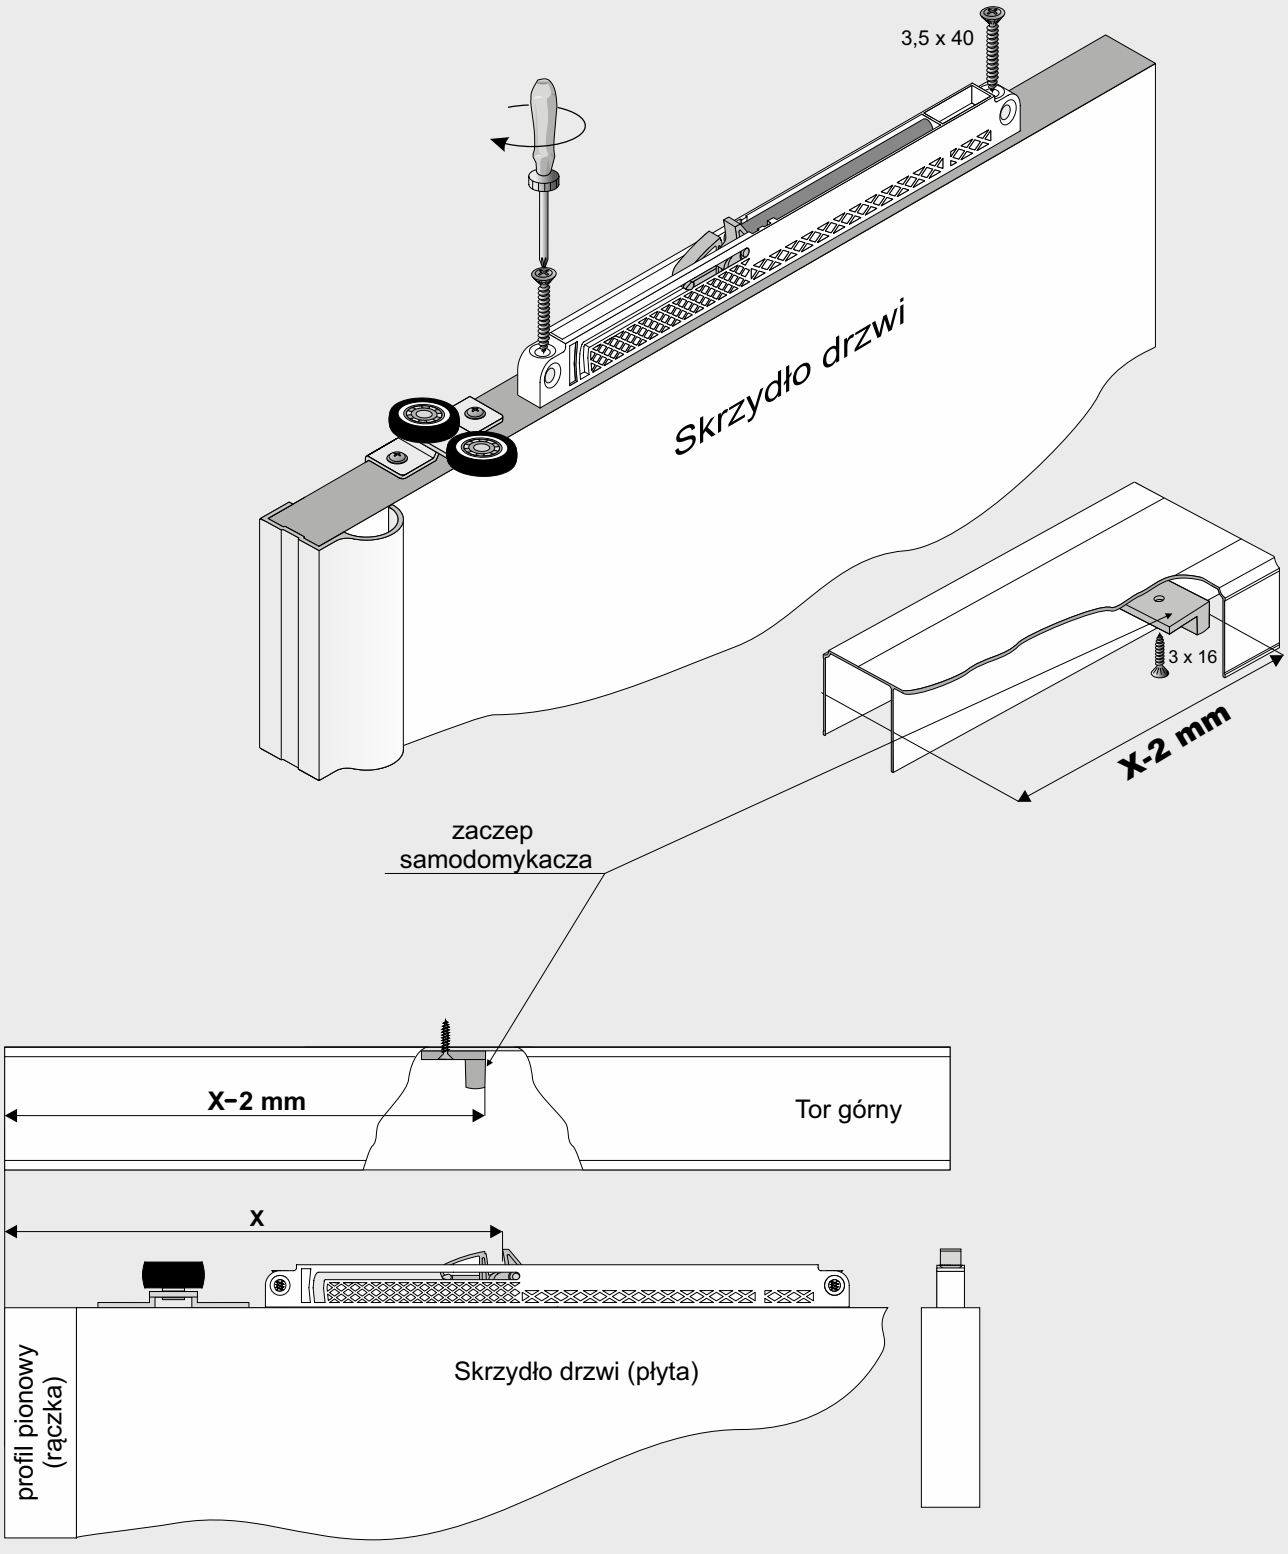

60 kg | 80 kg | 10 mm płyta | 16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | 6 mm szyba | parts


SEVROMATIC **TOP SV-60**, **SV-80**

Samodomykacz do drzwi przesuwnych



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
System	**Gemini 4, Gemini 10, Gemini 18, Gemini 18 Frame, Comfort 10, Comfort 18, Single 10, Single 18 Frame, Top 10**
Konstrukcja drzwi	**Ramowa i płytowa**
Grubość wypełnienia	**10 mm, 16 mm, 18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm, 16 mm, 18 mm, szyba 4,5-6 mm, lustro 4 mm, płyta 12 mm + lustro**
Max. obciążenie drzwi	**60 kg i 80 kg**



Samodomykacz **SEVROMATIC TOP SV-60**, **SV-80**

i *Zestaw zawiera 2 szt.*



INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20259-SV	60	24	opak.
20267-SV	80	24	opak.

i *Elementy składowe zestawu*

NAZWA	ILOŚĆ
Mechanizm samodomykacza	2 szt.
Zaczep samodomykacza (różne)	2 opak. po 3 szt.
Sworzeń mocujący	4 szt.
Wkręt M3x20	4 szt.
Wkręt 3x16	2 szt.
Wkręt 3,5x25	8 szt.
Zaczep 18 TOP	2 szt.
Instrukcja montażu	1 szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC TOP SV-80**

i *Stosować razem z chwytakiem samodomykacza o indeksie 20265-SV*

INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20266-SV	80	100	szt.



Zaczep do samodomykacza **„10" i „18" MINI / „10" TOP**

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20265-SV	SZARY	24	kpl.




SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC TOP SV-60, SV-80

Sposób montażu samodomykacza w systemach GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP10


GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP 10

wysokość skrzydła drzwi **h = H - 44 mm**

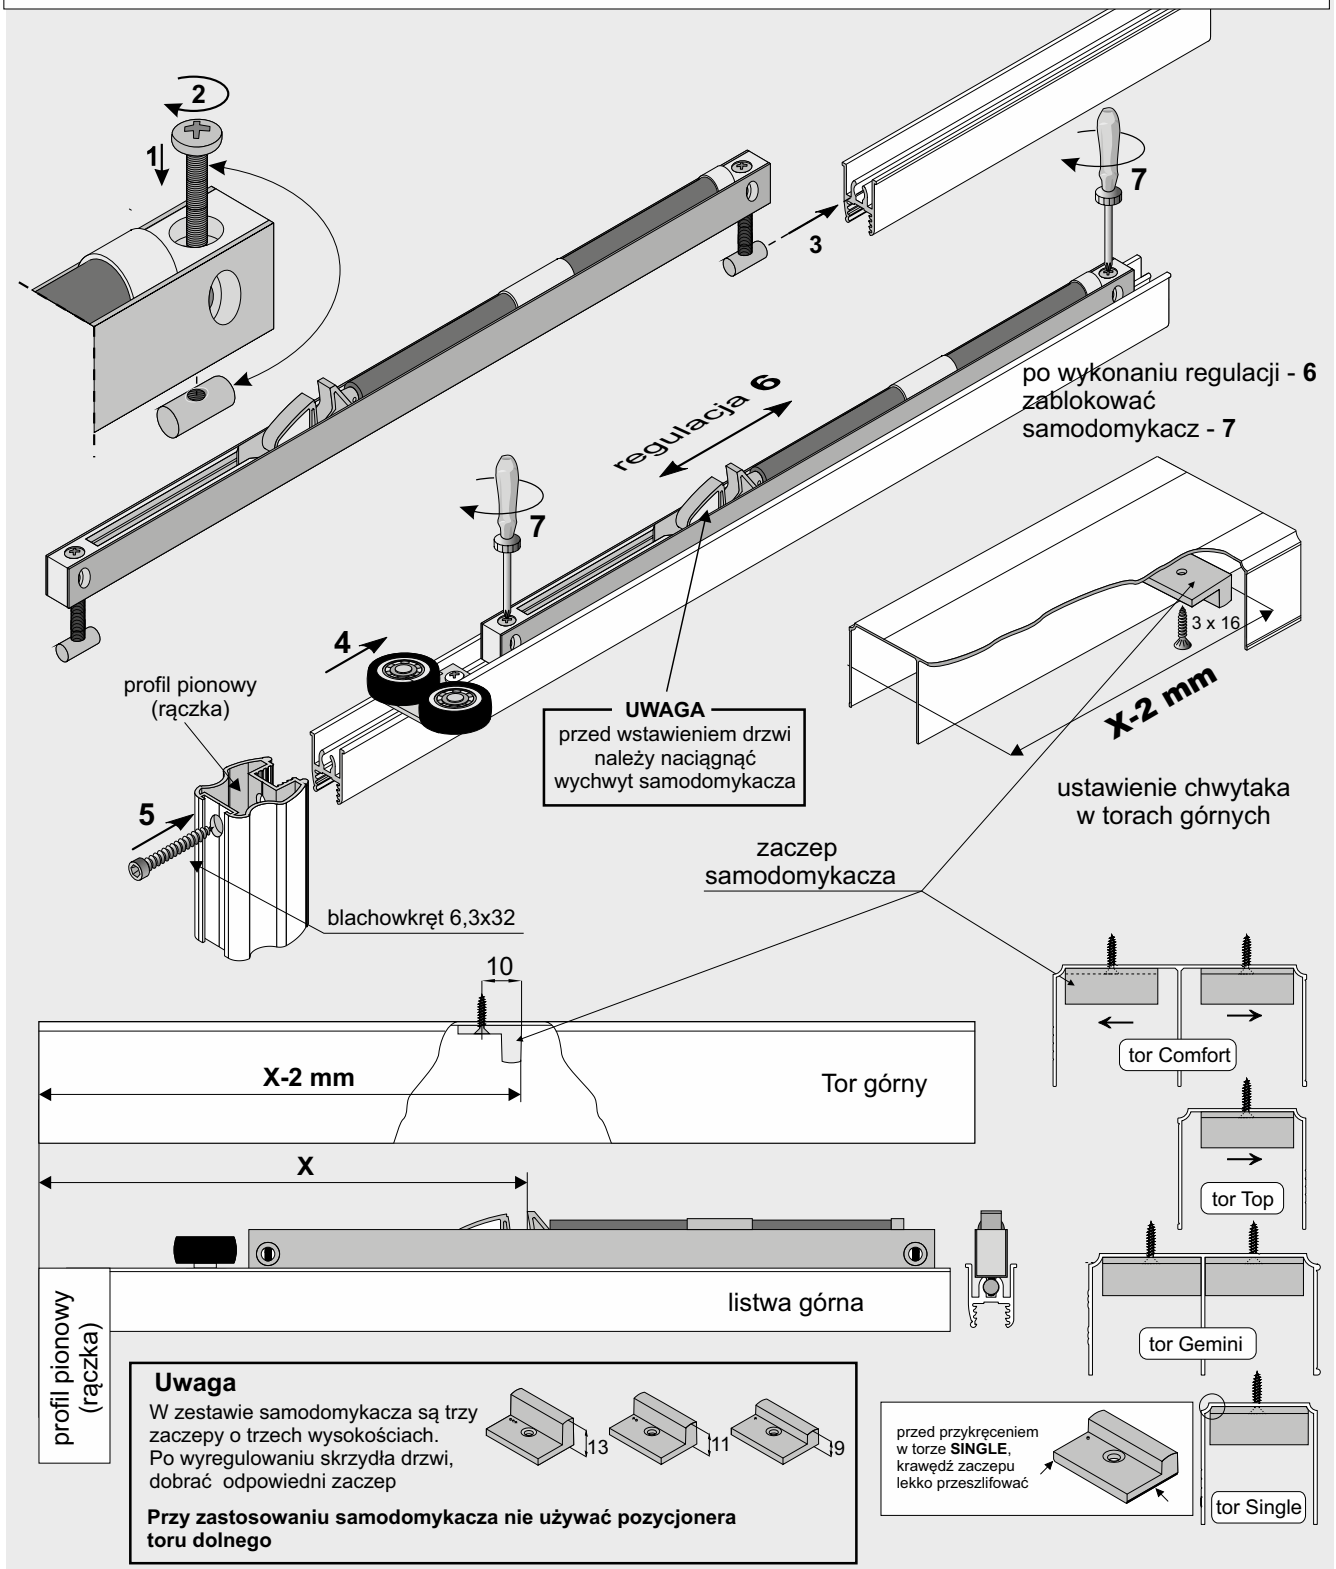

ELEMENTY SKŁADOWE


Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych **Sevromatic TOP SV-60** (40÷60 kg), lub **TOP SV-80** (50÷80 kg)

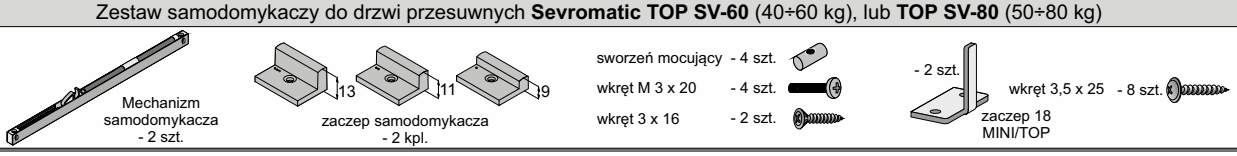

SEVROLL


Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 18, COMFORT 18

GEMINI 18, COMFORT 18 **wysokość skrzydła drzwi** **h = H - 44 mm**

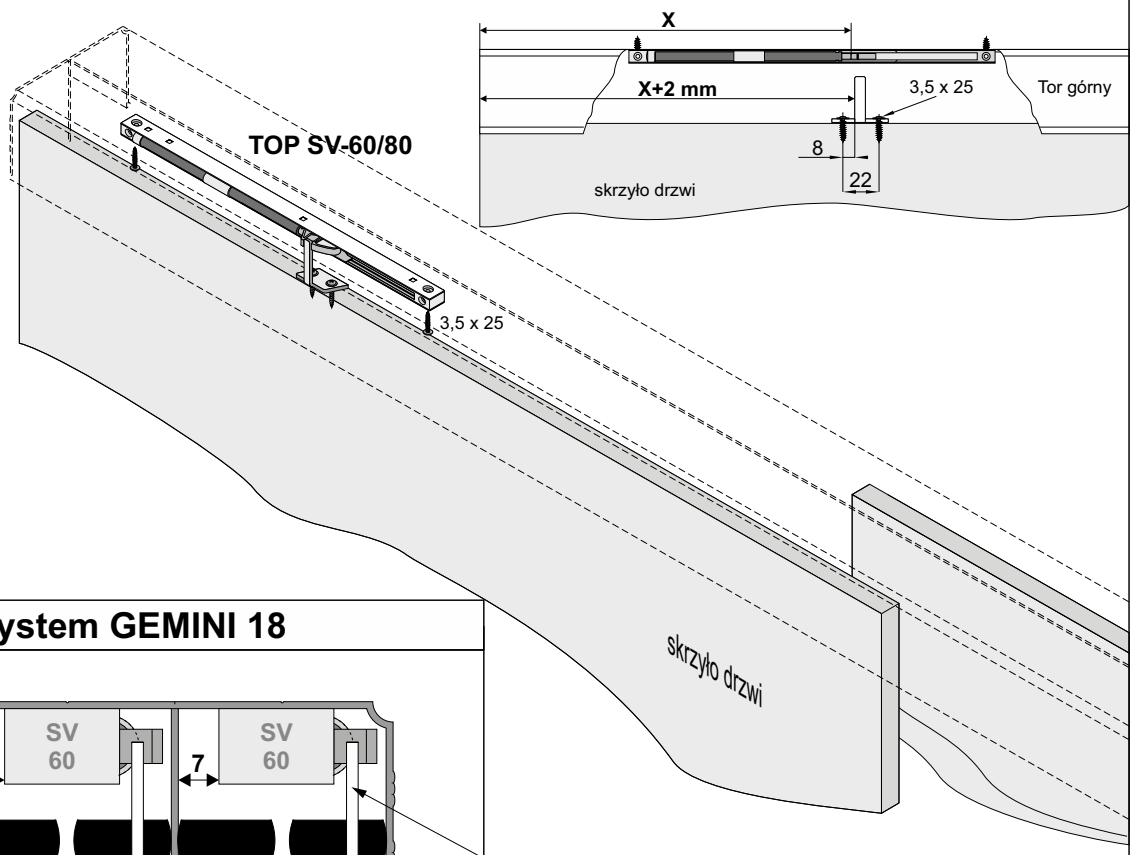


System GEMINI 18


RĄCZKI: **Alfa, Beta, Factor, Faworyt, Focus, Focus II, Secret Line, Slim Line, Universal, Victoria**

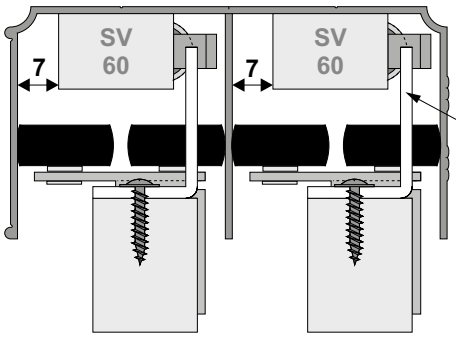


RĄCZKI: **Porto GM, Prosper GM**

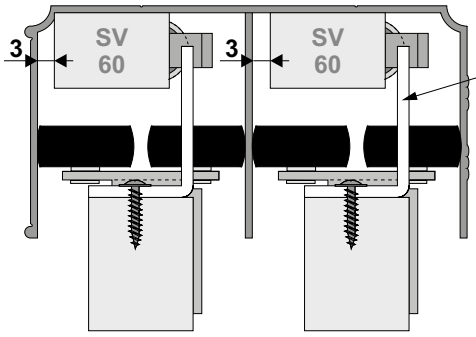


RĄCZKA: **Arte GM**

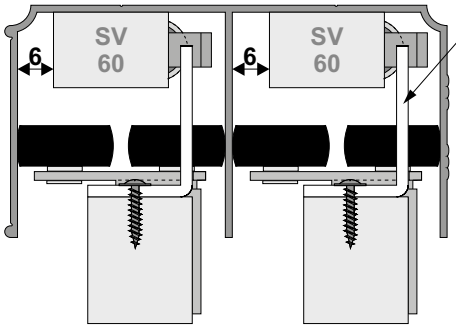



zaczep samodomykacza

System COMFORT 18

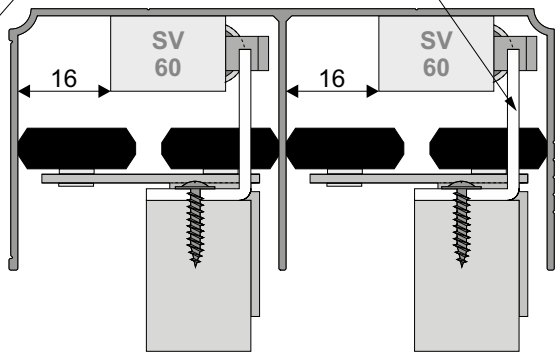

RĄCZKI: **Comfort, Minicomfort, Unicomfort**

25 kg | 40 kg | 10 mm płyta | 16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | 6 mm szyba


SEVROMATIC **CENTRAL SV-25**, **SV-40**

Samodomykacz do drzwi przesuwnych



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
System	**Gemini 4, Gemini 10, Gemini 18, Gemini 18 Frame, Comfort 10, Comfort 18, Eden 4, Eden 18 Board, Idea**
Konstrukcja drzwi	**Ramowa i płytowa**
Grubość wypełnienia	**4 mm, 10 mm, 16 mm, 18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 10 mm, 16 mm, 18 mm, szyba 4,5-6 mm, lustro 4 mm, płyta 12 mm + lustro**
Max. obciążenie drzwi	**25 kg i 40 kg**



Samodomykacz **SEVROMATIC CENTRAL SV-25**, **SV-40**

INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20363-SV	25	24	opak.
20319-SV	40	24	opak.



Elementy składowe zestawu

NAZWA	ILOŚĆ
Mechanizm samodomykacza	1 szt.
Zaczep 10 CENTRAL	1 szt.
Zaczep 18 CENTRAL	1 szt.
Sworzeń mocujący	1 szt.
Wkręt M3x8	1 szt.
Wkręt 3,5x25	4 szt.
Podkładka sprężynowa 3	1 szt.
Instrukcja montażu	1 szt.



Samodomykacz **SEVROMATIC CENTRAL SV-25**, **SV-40**

INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20360-BL	25	20	szt.
20297-BL	40	20	szt.




SAMODOMYKACZ


SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40

Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10

GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10

wysokość skrzydła drzwi **h = H - 44 mm**

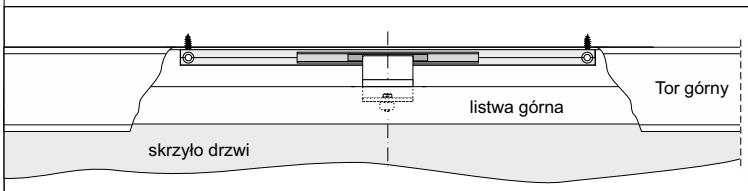

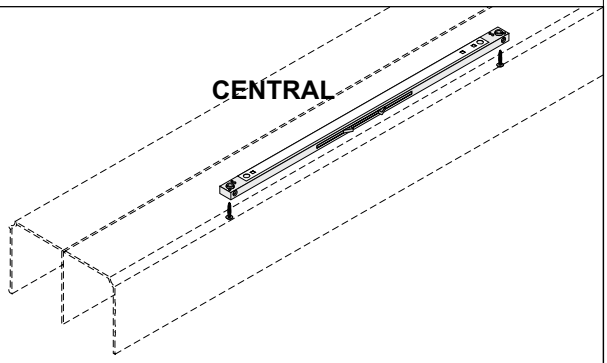


UWAGA
przed wstawieniem drzwi należy naciągnąć wychwyt samodomykacza

System GEMINI 4, GEMINI 10

wózek symetryczny
RĄCZKI: **Pax, Pax XL, Gemini, Julia, Karat, Lynx, Romeo**

wózek niesymetryczny
RĄCZKI: **10-ka, Fox, Vitara**

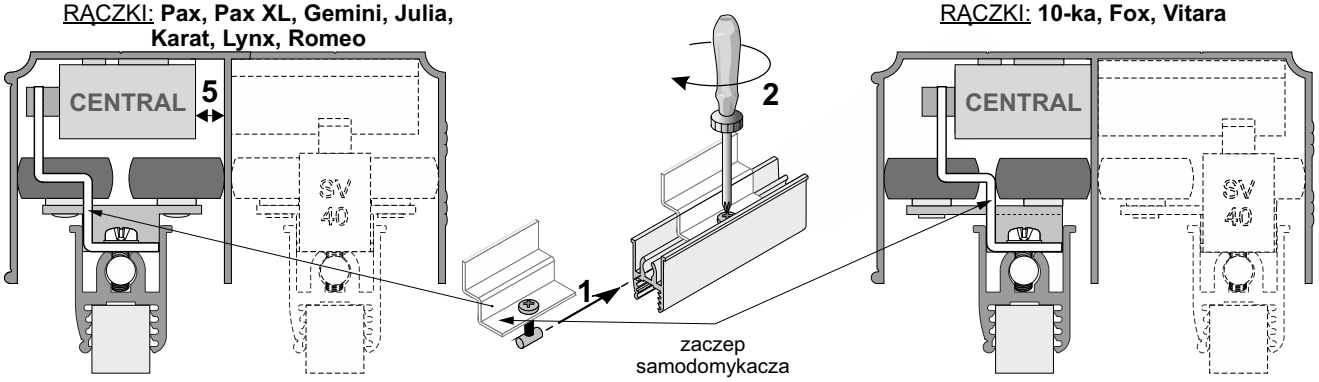

GEMINI 18 Frame

wózek symetryczny
RĄCZKI: **Porto GM, Prosper GM**


wózek niesymetryczny
RĄCZKA: **Arte GM**



System COMFORT 10

wózek symetryczny
RĄCZKI: **Master, Star**

wózek niesymetryczny
RĄCZKA: **Future**

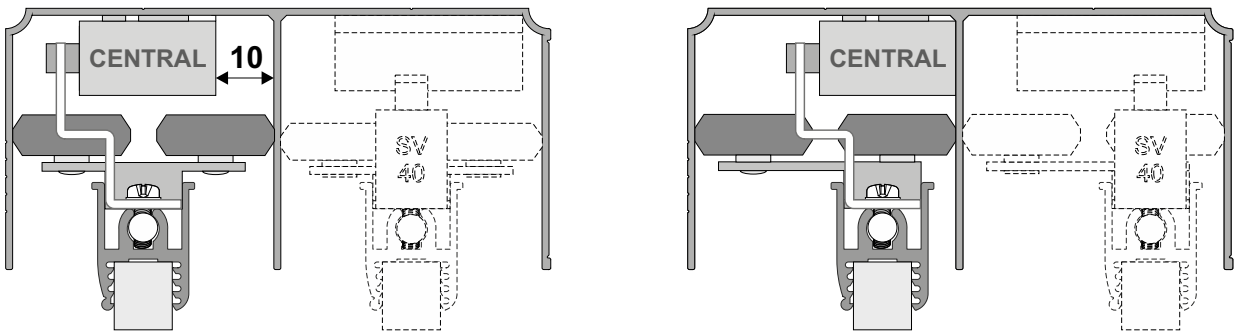


SEVROLL

Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 18, COMFORT 18


GEMINI 18, COMFORT 18


wysokość skrzydła drzwi **h = H - 44 mm**

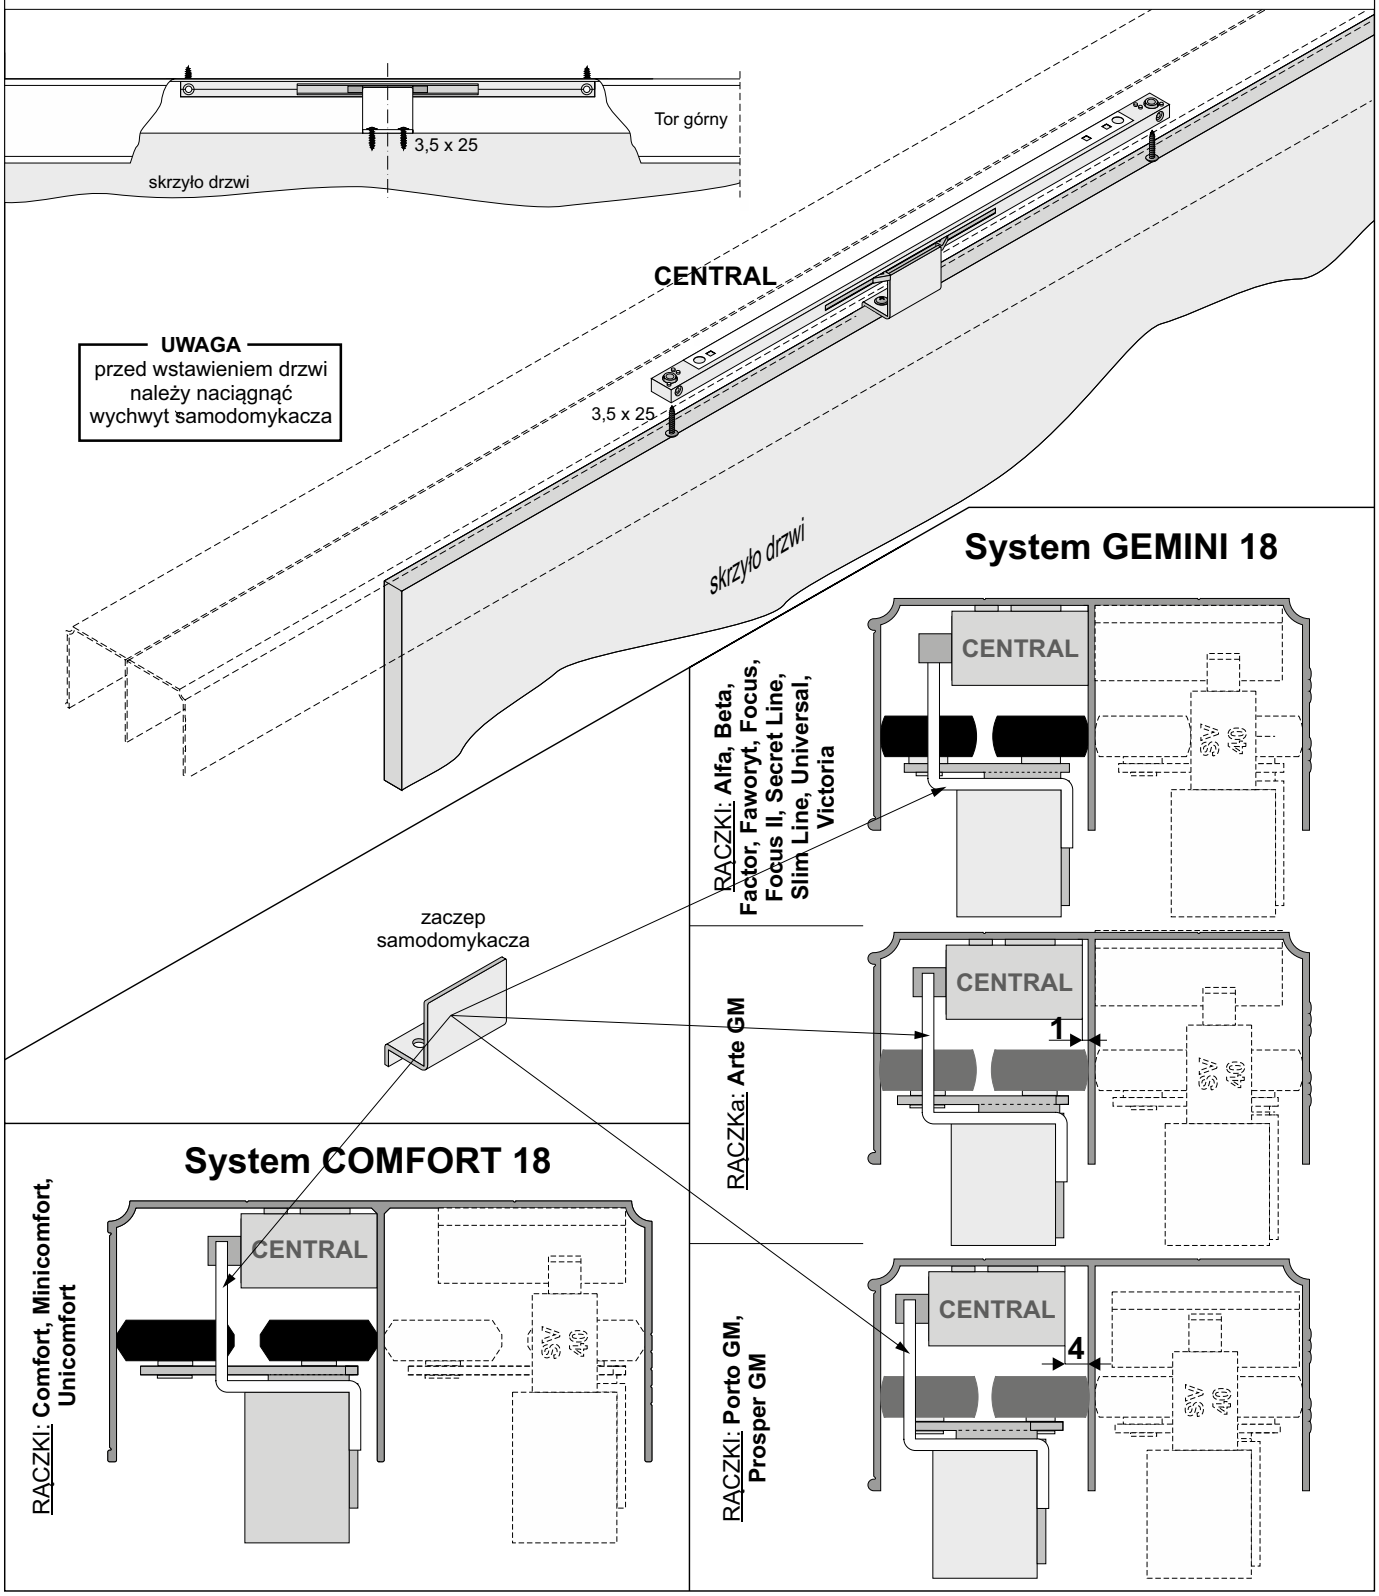

ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych **Sevromatic CENTRAL SV-25** (25 kg) lub **CENTRAL SV-40** (40 kg)


Mechanizm samodomykacza - 1 szt.


1 szt.
zaczep 10 central

sworzeń mocujący - 1 szt.
wkręt M 3 x 8 - 1 szt.
podkł. spręż. 3 - 1 szt.


1 szt.
zaczep 18 central

wkręt 3,5 x 25 - 4 szt.

40-80 kg | 16-48 mm płyta | 8-10 mm szyba | parts

HERAKLES 40-80 kg

Samodomykacz do drzwi przesuwnych (podwieszanych)



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne (podwieszane)**
System	**Herakles, Herakles Glass**
Konstrukcja drzwi	**Płytowa i szklana**
Grubość wypełnienia	**16-48 mm, 8-10 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 16-48 mm lub szyba 8-10 mm**
Max. obciążenie drzwi	**80 kg**



Samodomykacz
HERAKLES 40-80 kg


Do systemu HERAKLES i HERAKLES GLASS

INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20393	80	40	kpl.



Elementy składowe zestawu

NAZWA	ILOŚĆ
Mechanizm samodomykacza 40-80 kg	1 szt.
chwytak HERAKLES	1 szt.
wkręt ø 4 x 20	2 szt.
klucz imbusowy 4 mm	1 szt.
klucz imbusowy 2,5 mm	1 szt.
klucz imbusowy 2 mm	1 szt.
instrukcja montażu	1 szt.





Zaczep do samodomykacza
HERAKLES GLASS


INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20422	TRANSPARENTNY	50	kpl.

SAMODOMYKACZ
HERAKLES 40-80 kg

Montaż samodomykacza Herakles 40-80 kg w systemie Herakles

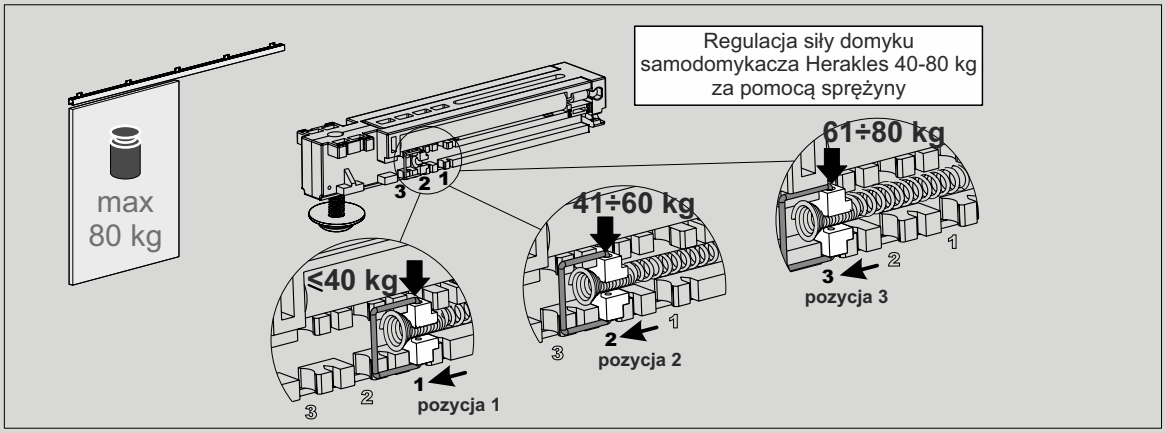


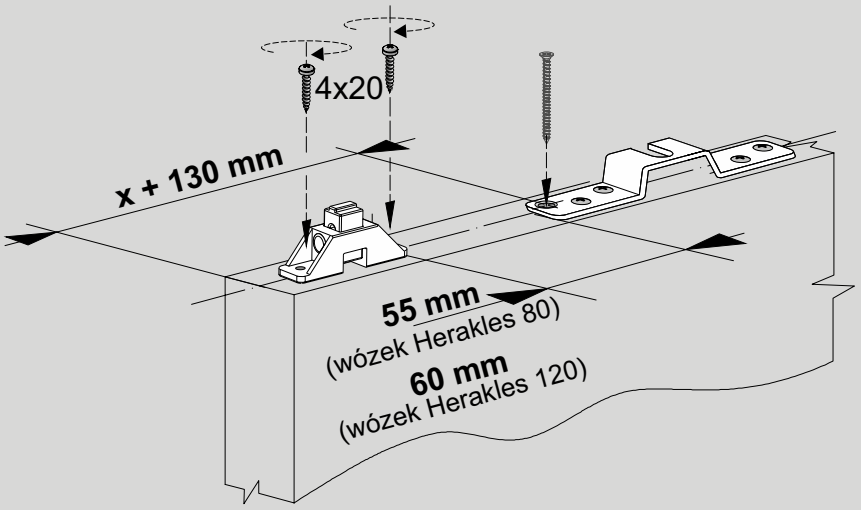

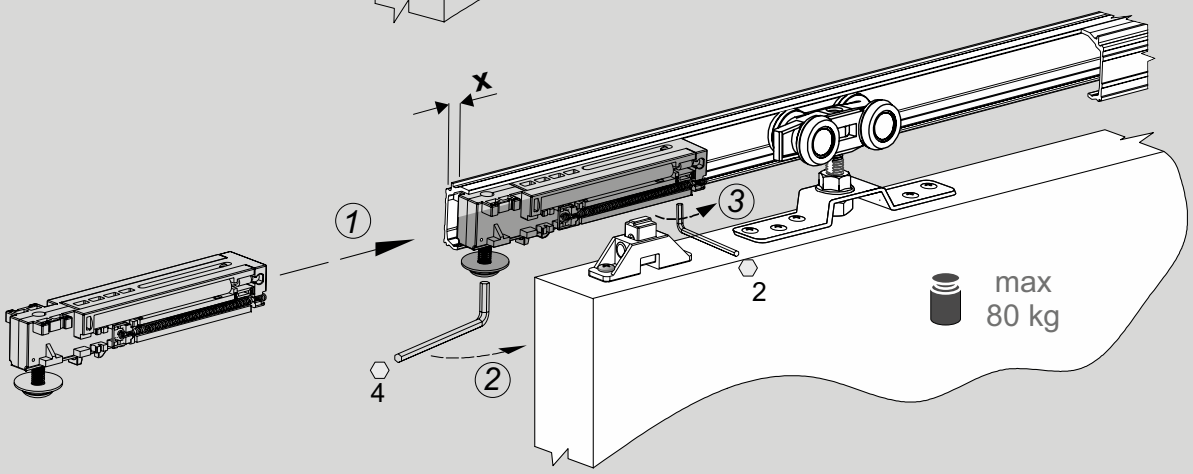


ELEMENTY SKŁADOWE

Samodomykacz Herakles 40-80 kg do drzwi podwieszanych - zestaw



x1

Samodomykacz Herakles 40-80 kg



x1

Chwytak Herakles

Ø 4 x 20




x2



Klucz imbusowy 4 mm

Klucz imbusowy 2,5 mm


Klucz imbusowy 2 mm

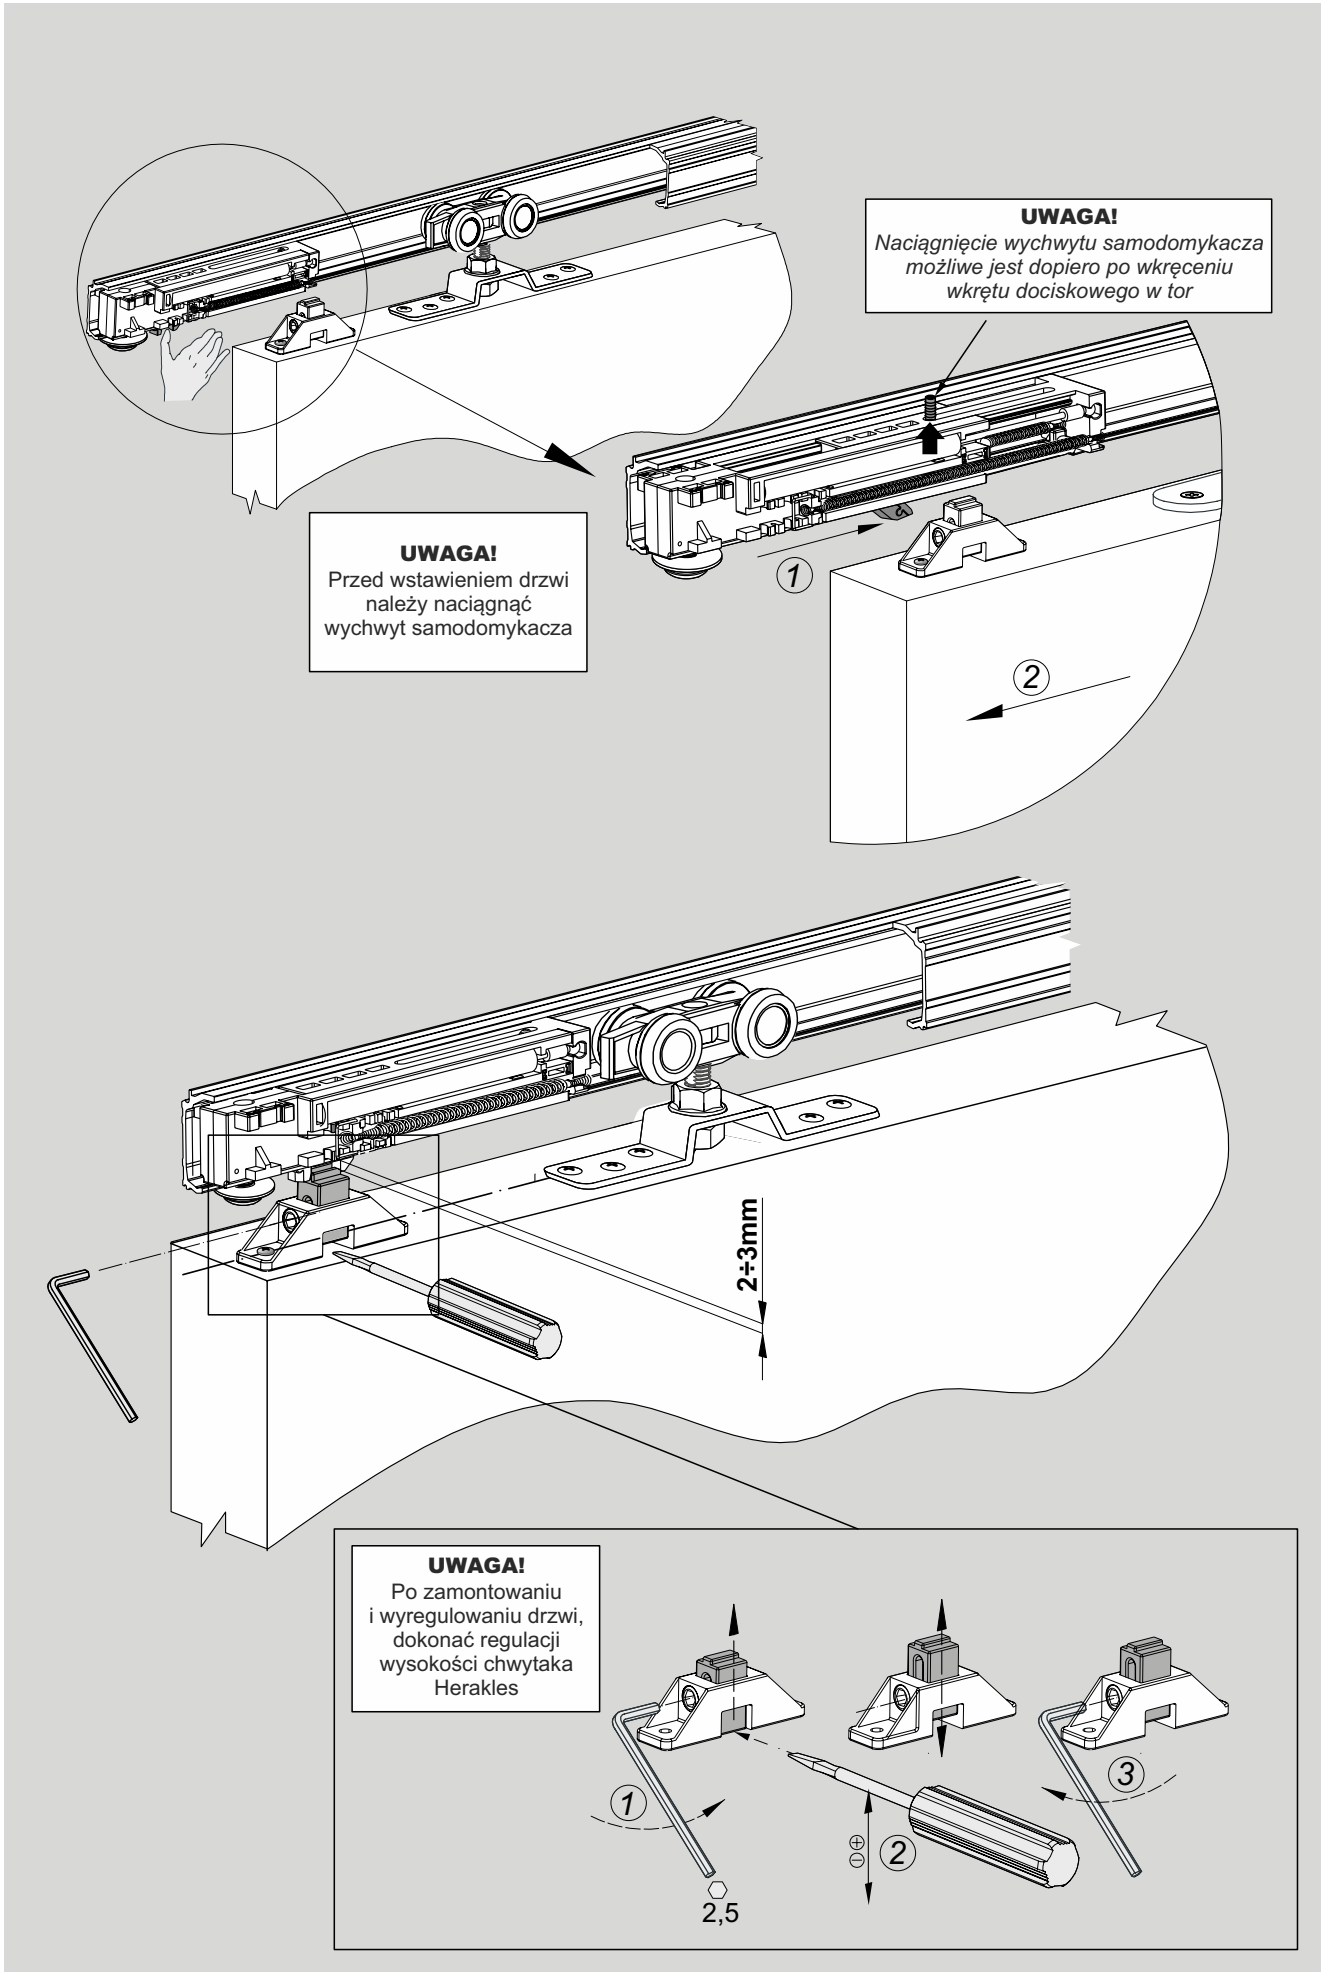
UWAGA!
Naciągnięcie wychwytu samodomykacza możliwe jest dopiero po wkręceniu wkrętu dociskowego w tor
UWAGA!
Przed wstawieniem drzwi należy naciągnąć wychwyt samodomykacza
1
2
2÷3mm
UWAGA!
Po zamontowaniu i wyregulowaniu drzwi, dokonać regulacji wysokości chwytaka Herakles
1
2
3
2,5

SAMODOMYKACZ


HERAKLES 40-80 kg

Montaż samodomykacza Herakles 40-80 kg w systemie Herakles Glass

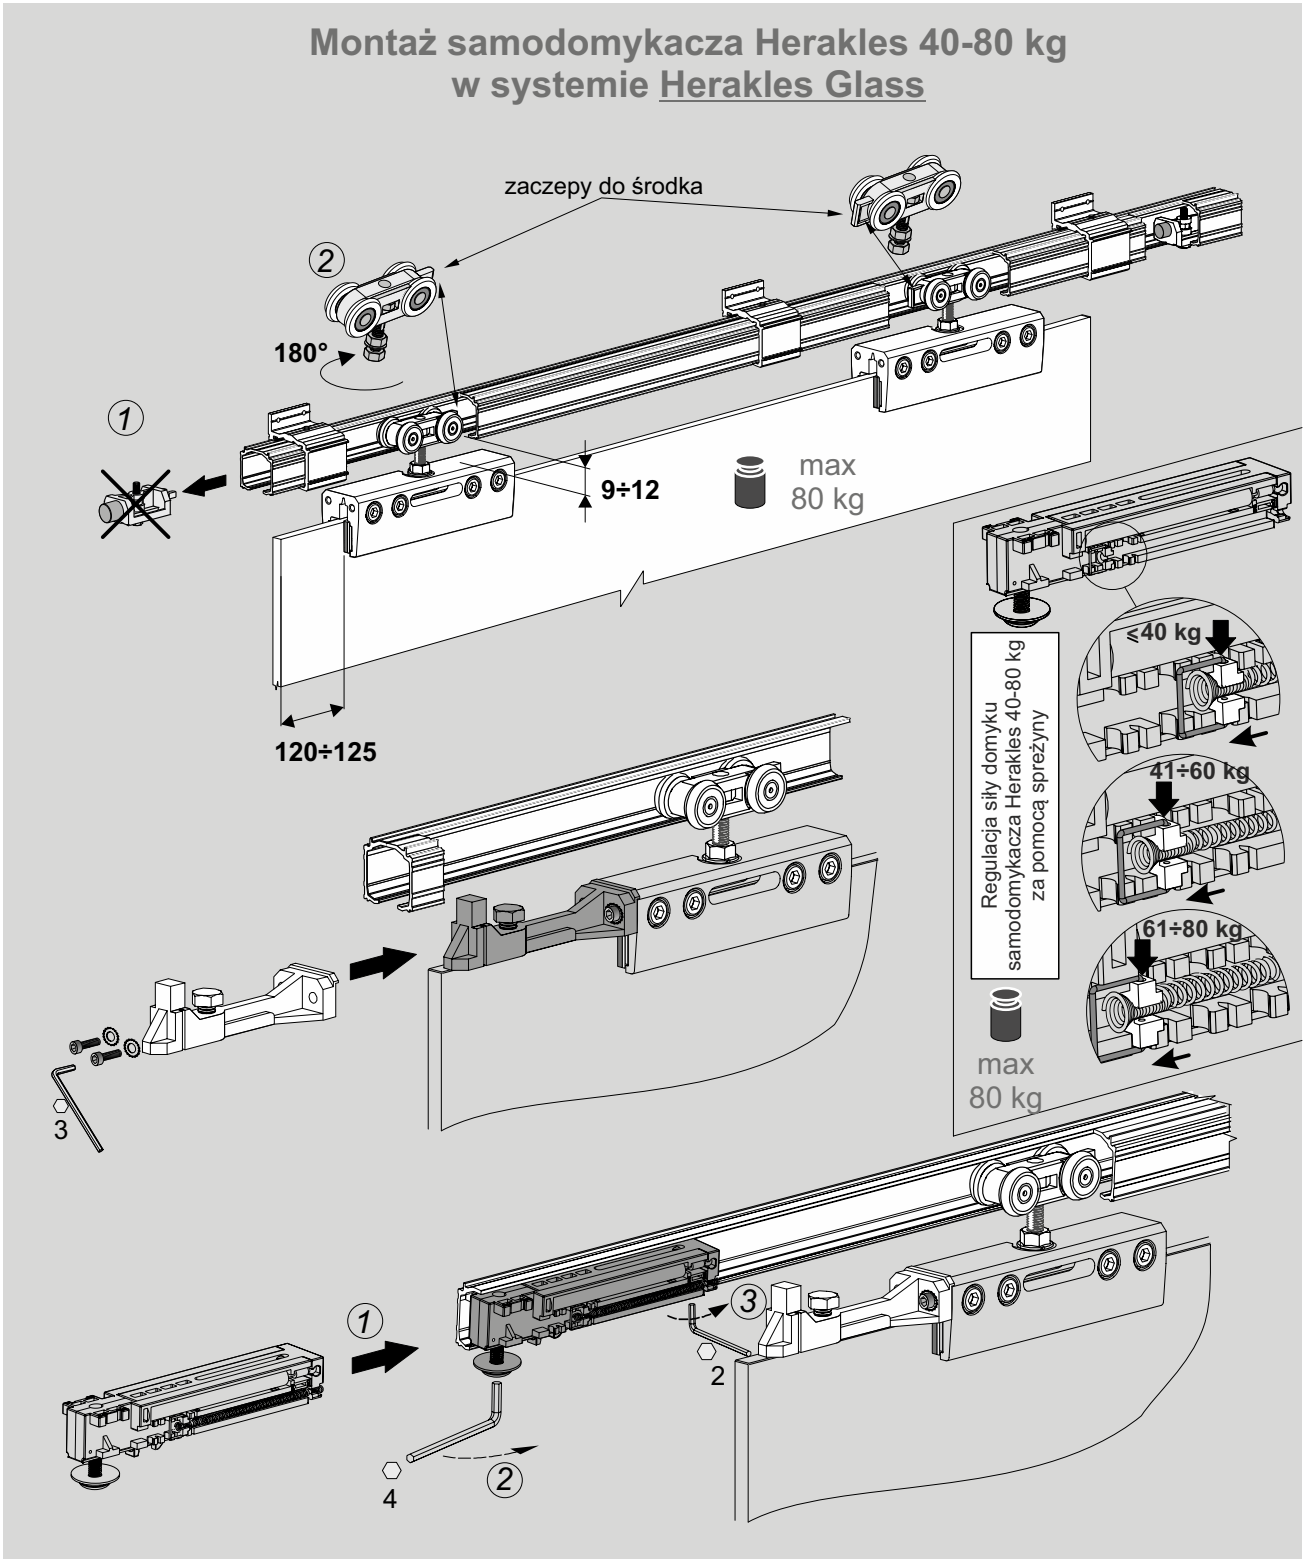


ELEMENTY SKŁADOWE

Samodomykacz Herakles 40-80 kg do drzwi podwieszanych - zestaw

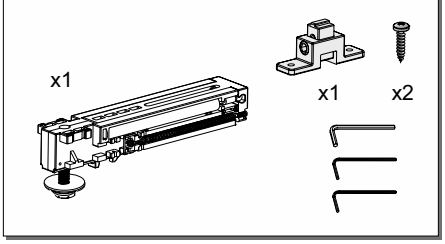


+

Zestaw do drzwi przejściowych ZPH-GLASS (Herakles Glass) 100 kg

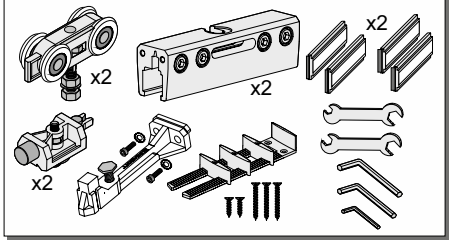


ELEMENTY DODATKOWE


Zaczep do samodomykacza Herakles Glass (komplet)



SEVROLL

Montaż samodomykacza Herakles 40-80 kg w systemie Herakles Glass

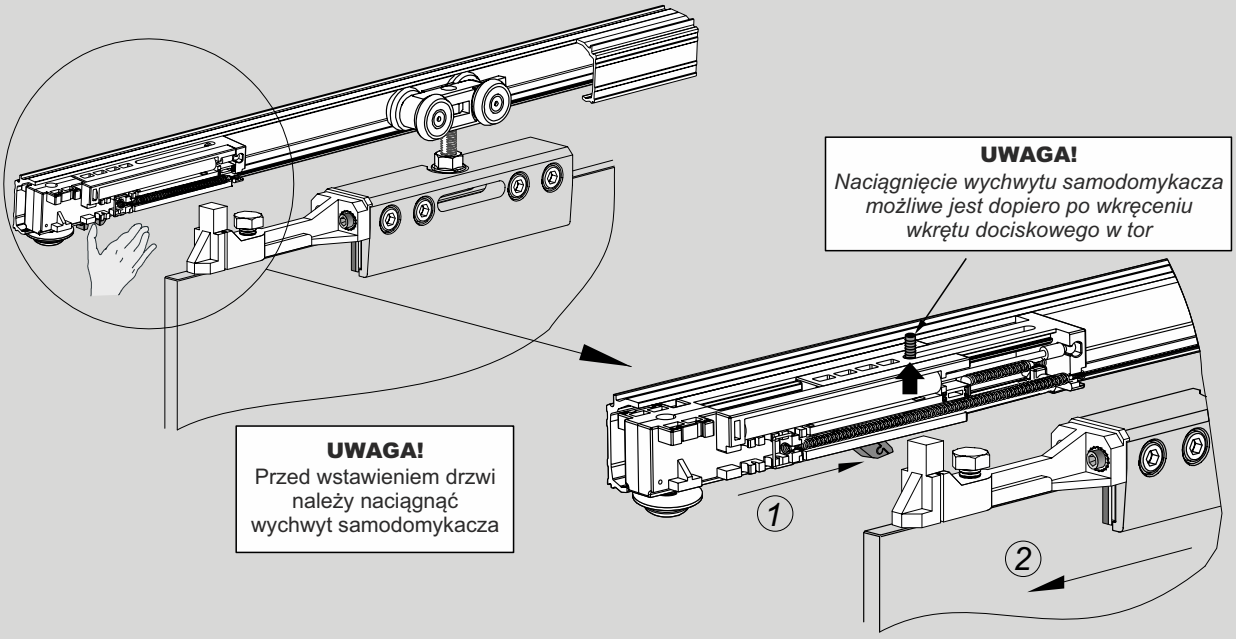

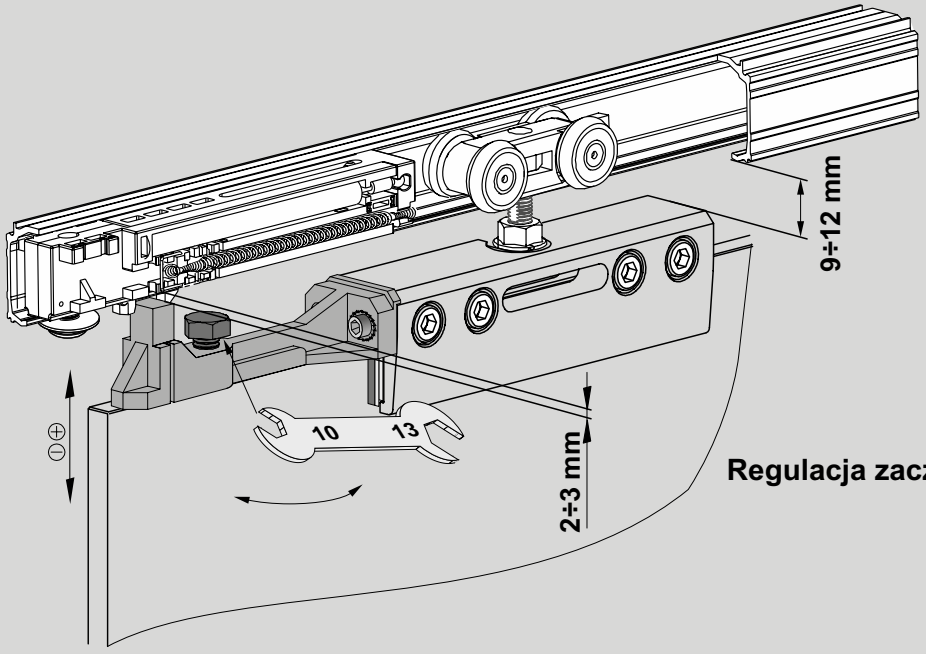

Regulacja zaczepu

80 kg | 16-50 mm płyta | 8-12 mm szyba | parts

HERKULES

Samodomykacz do drzwi przesuwnych (podwieszanych)



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne (podwieszane)**
System	**Herkules, Herkules Glass**
Konstrukcja drzwi	**Płytowa i szklana**
Grubość wypełnienia	**16-50 mm płyta lub 8-12 mm szyba**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta lub szyba**
Max. obciążenie drzwi	**80 kg**

Samodomykacz **HERKULES**




INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
219-032	80	50	szt.



i *Elementy składowe zestawu*

NAZWA	ILOŚĆ
Mechanizm samodomykacza	1 szt.
Chwytak uniwersalny	1 szt.
Klucz imbusowy	1 szt.
Instrukcja montażu	1 szt.


Montaż w systemie Herkules 60, 120 i Herkules Glass

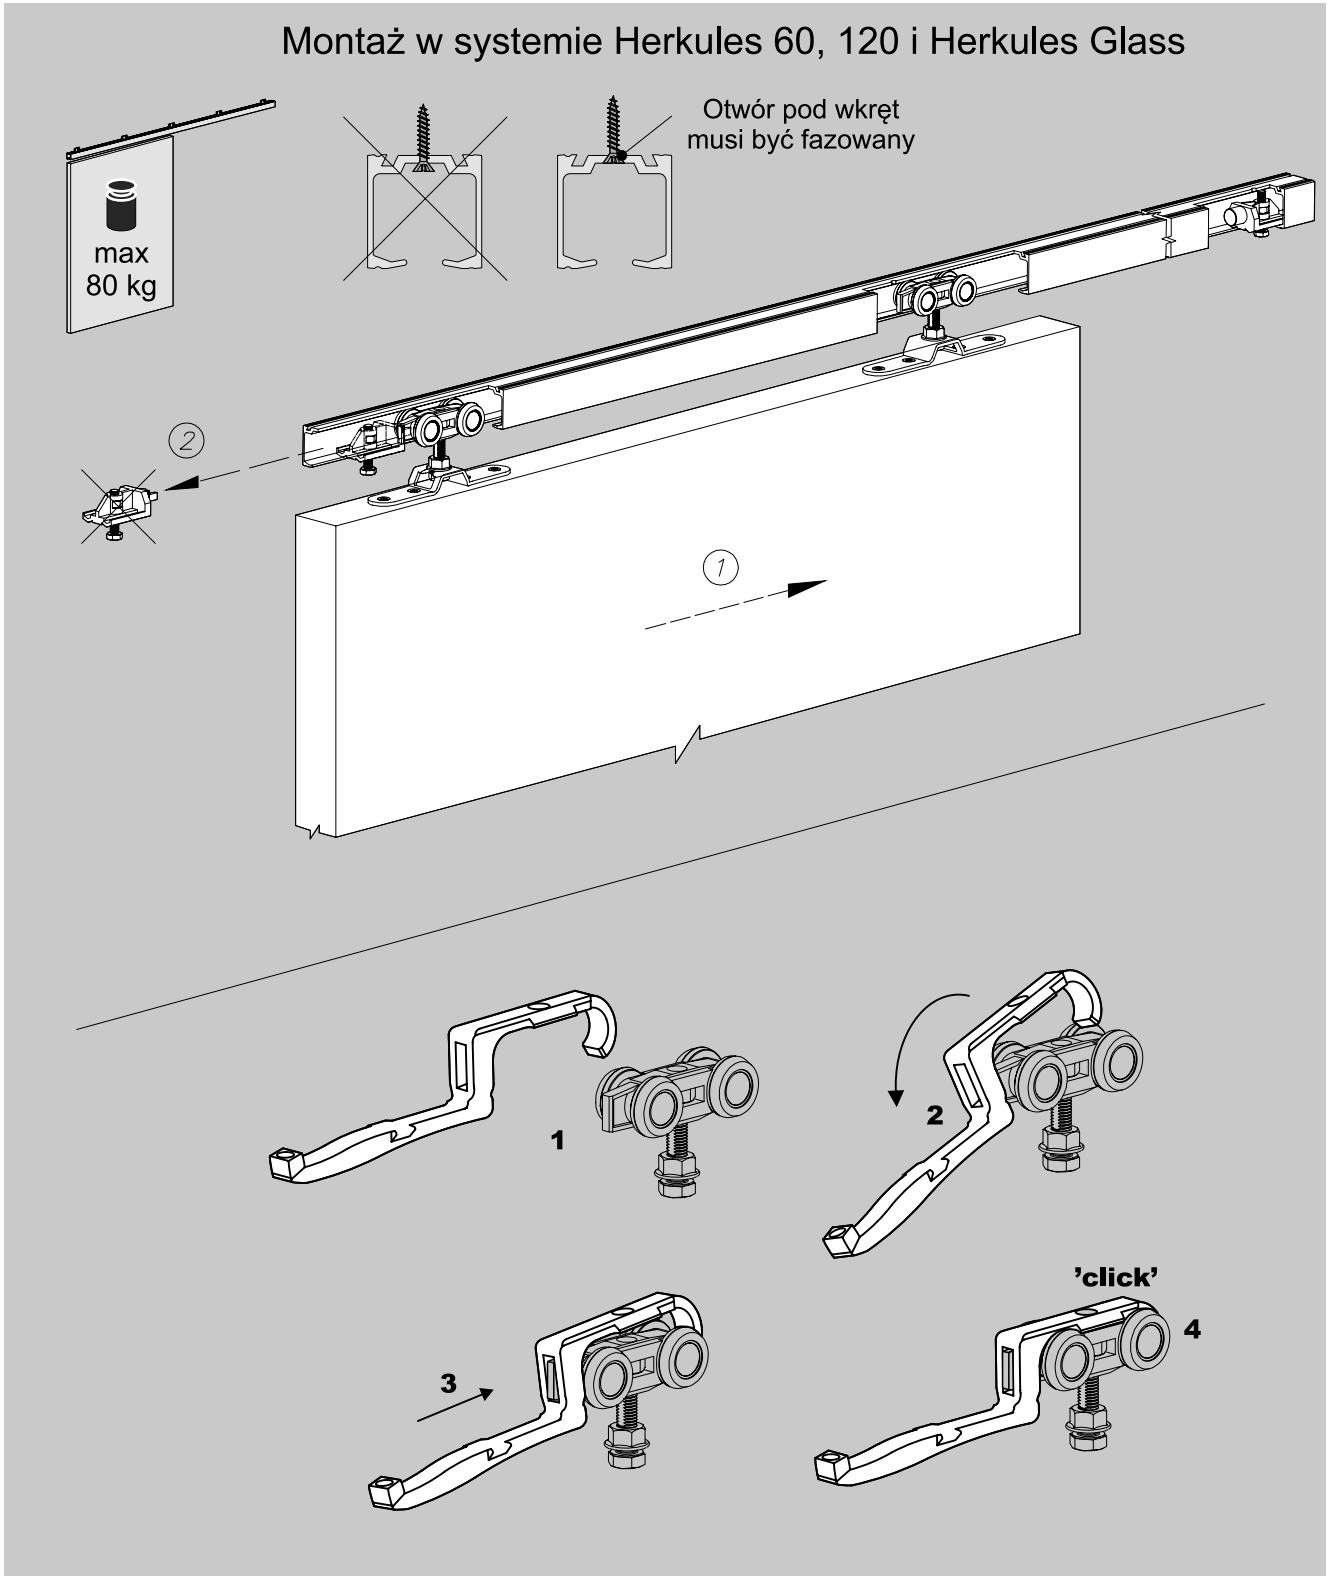


ELEMENTY SKŁADOWE

Samodomykacz do drzwi przesuwnych Herkules - komplet	
 x1 Domykacz SILENT-STOP LF	 Chwytak uniwersalny


Położenie wózków w systemie Herkules 60 i 120

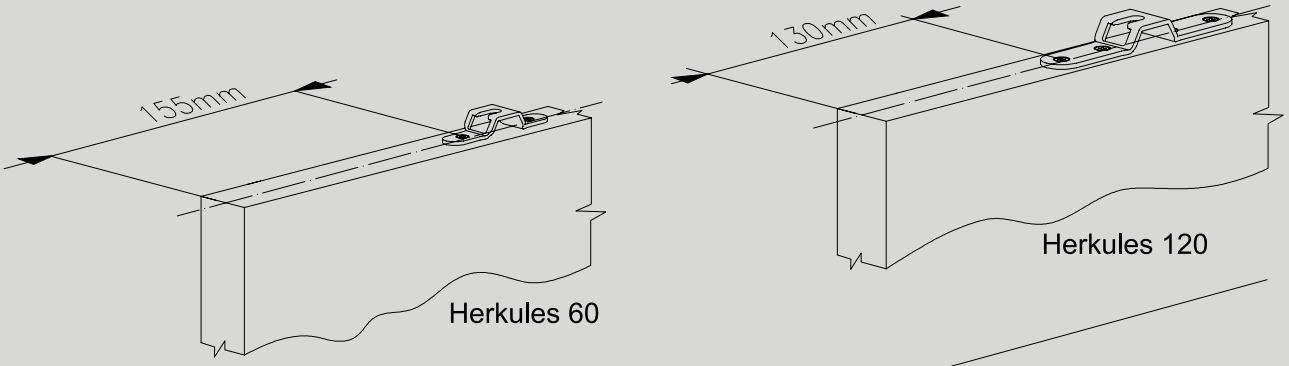


Położenie wózków w systemie Herkules Glass

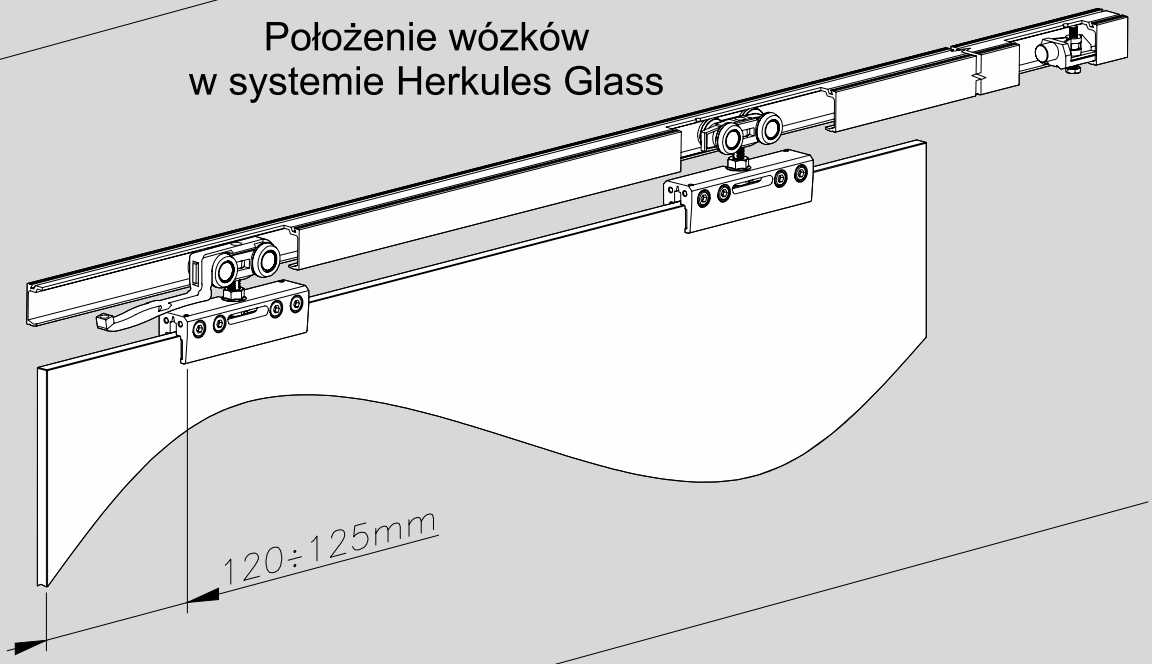


Regulacja siły domyku samodomykacza

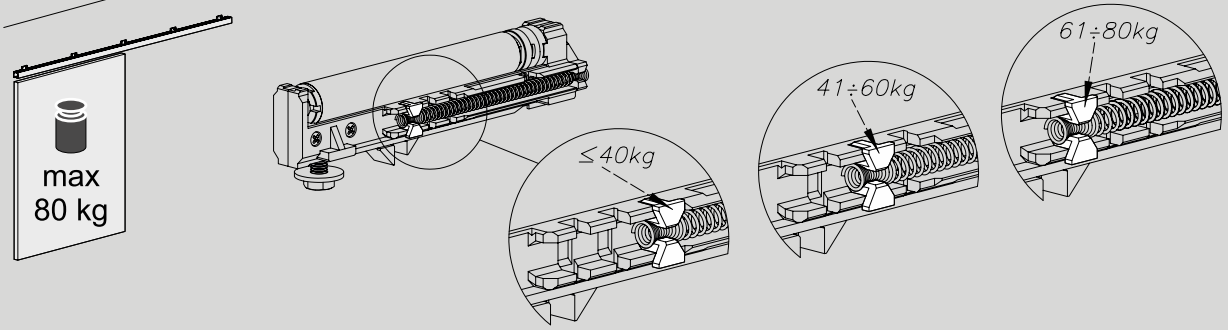


Montaż samodomykacza

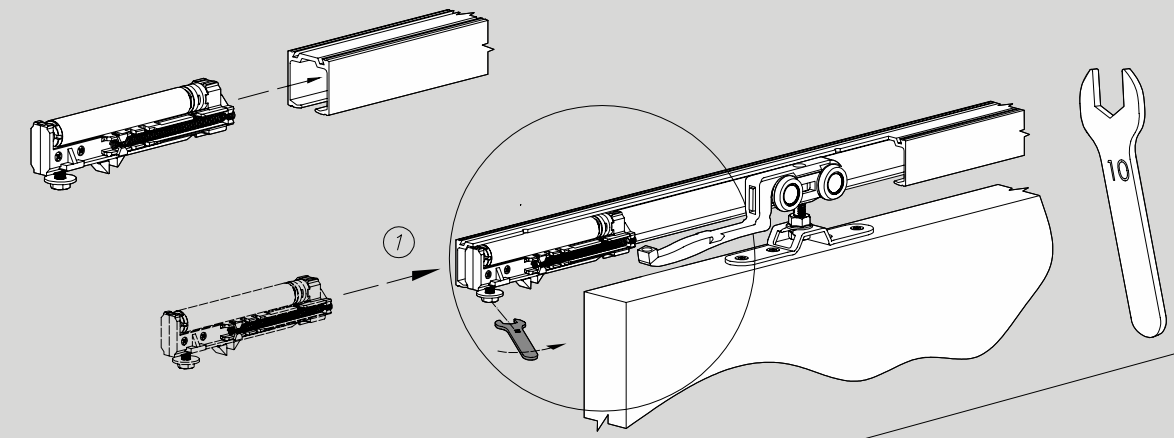

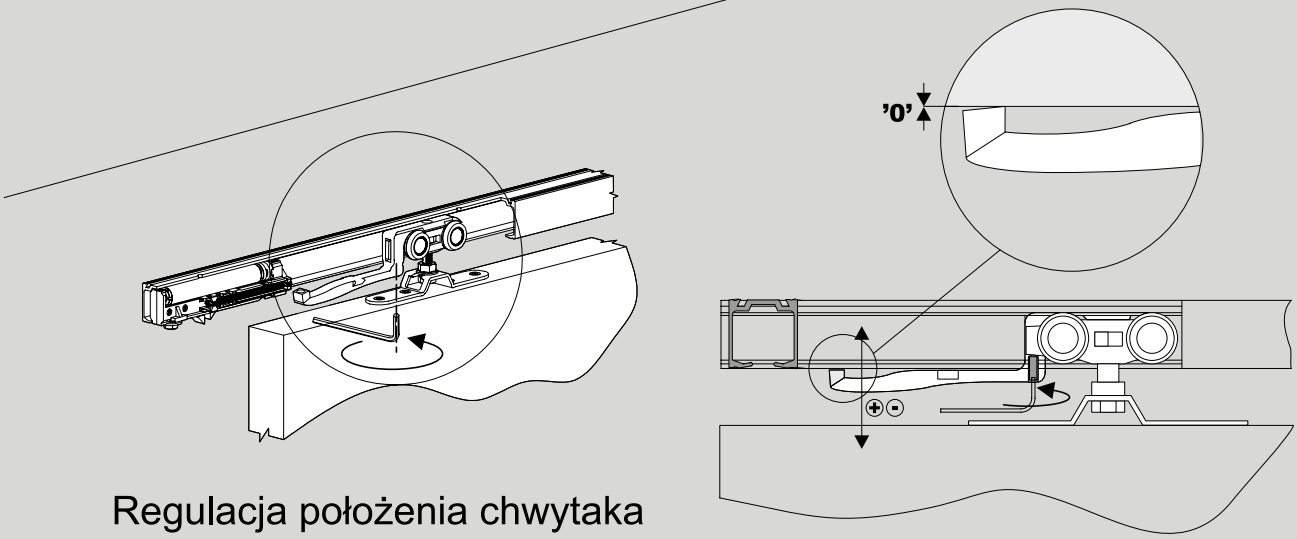

Regulacja położenia chwytaka

Naciągnąć samodomykacz

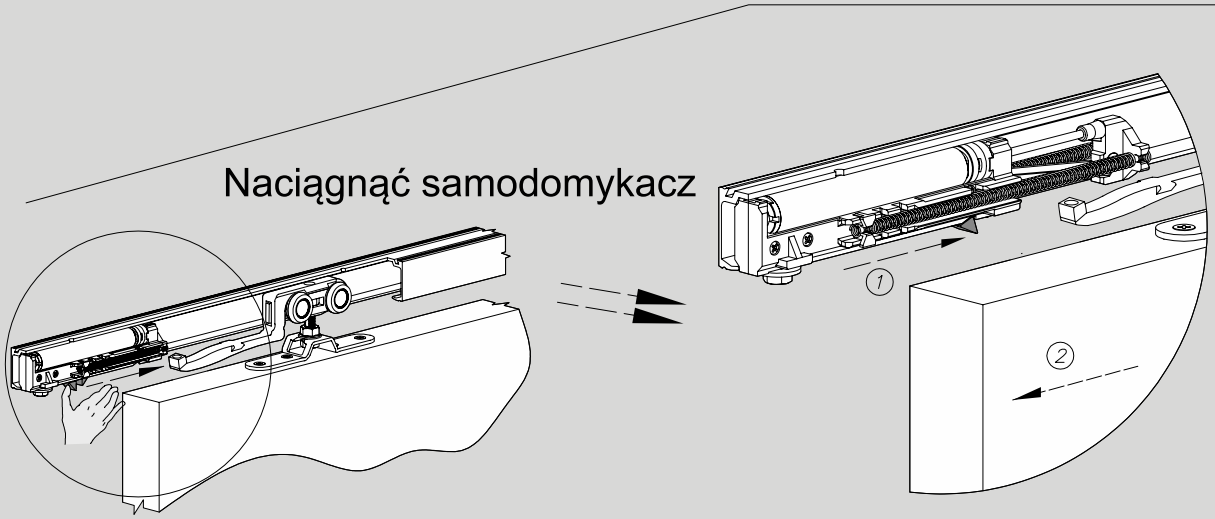

30 kg | 18 mm płyta | parts

OPTIMA

Samodomykacz do drzwi przesuwnych



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
System	**Optima**
Konstrukcja drzwi	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-18 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 18 mm**
Max. obciążenie drzwi	**30 kg**

Samodomykacz **OPTIMA**

i *Zestaw zawiera 2 szt. lewy i prawy*




INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
20195	30	9	opak.


i *Elementy składowe zestawu*

NAZWA	ILOŚĆ
Mechanizm samodomykacza	2 szt.
Element dystansowy	2 szt.
Zaczep samodomykacza (drzwi przednie)	1 szt.
Zaczep samodomykacza (drzwi tylne)	2 szt.
Wkręt z łbem stożkowym 4x70	6 szt.
Wkręt Euro 6x17	4 szt.

Montaż zaczepu samodomykacza do drzwi tylnych

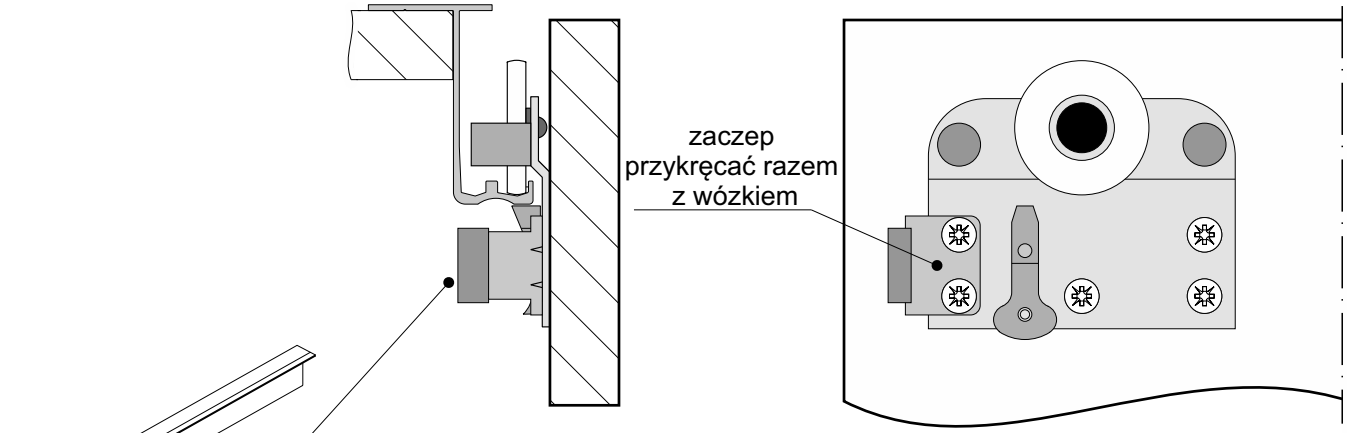


Montaż zaczepu samodomykacza do drzwi przednich

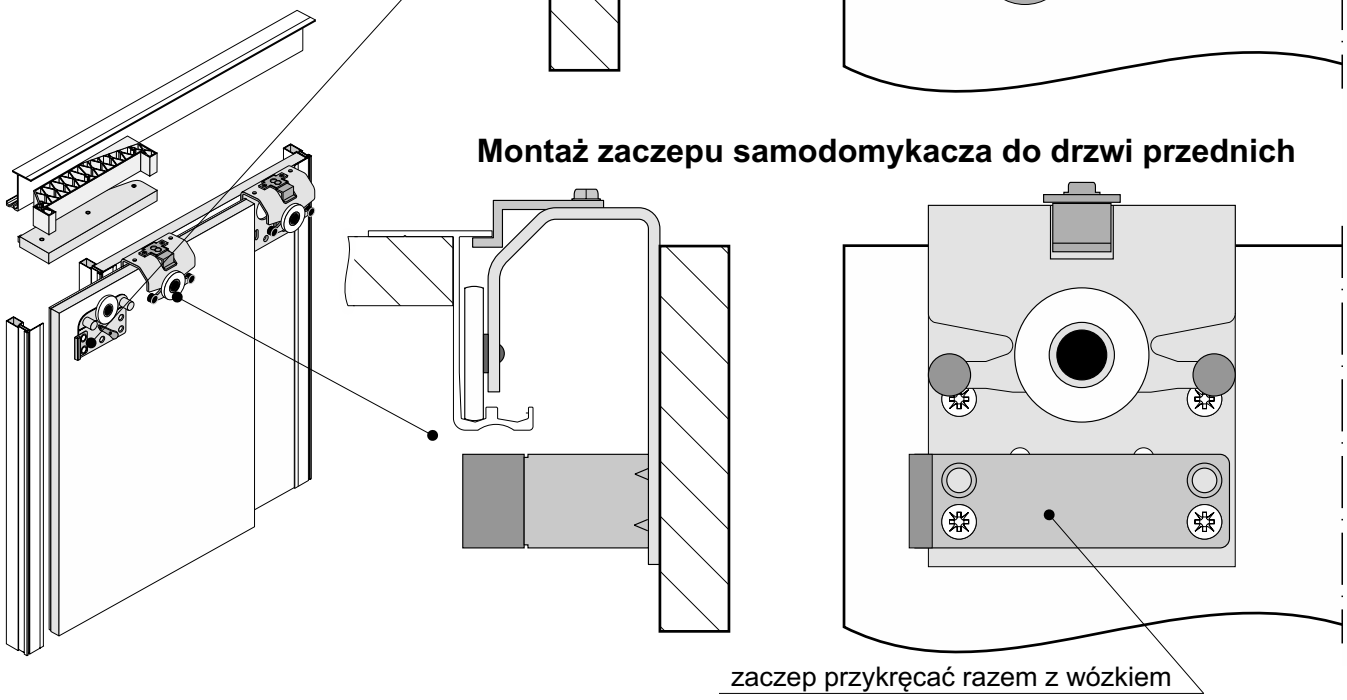



montaż zaczepów przy **dwóch** skrzydłach		montaż zaczepów przy **trzech** skrzydłach **(montujemy tylko w drzwiach wewnętrznych!)**		
drzwi tylne	*drzwi przednie*	*drzwi tylne*	*drzwi przednie*	*drzwi tylne*
zaczep krótki	zaczep długi	zaczep krótki		zaczep krótki


układ drzwi **A**



układ drzwi **B**



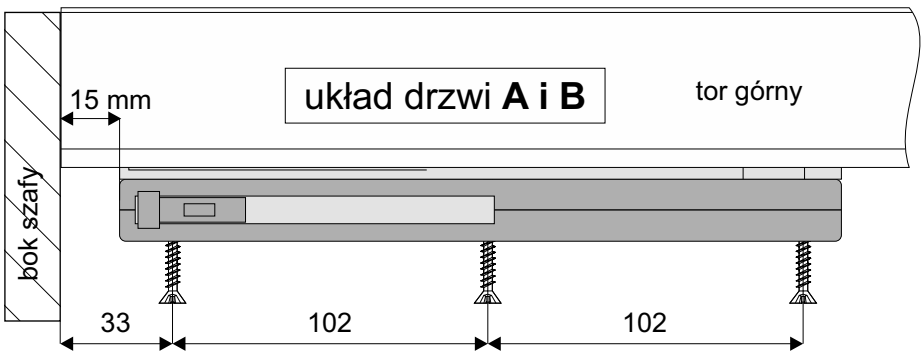

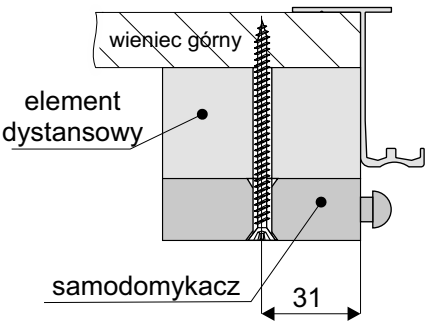

80 kg

27-45 mm płyta

LOFT

Samodomykacz do drzwi przesuwnych



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
System	**Loft**
Konstrukcja drzwi	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**27-45 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 27-45 mm**
Max. obciążenie drzwi	**80 kg**

Samodomykacz **LOFT 80 kg**


i *Zestaw zawiera 2 szt. lewy i prawy*




INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05240	80	20	kpl.

i *Elementy składowe zestawu*





NAZWA	ILOŚĆ
Samodomykacz Loft 80 kg prawy	1 szt.
Samodomykacz Loft 80 kg lewy	1 szt.
Zaczep samodomykacza	2 szt.
Wkręt dociskowy M5x5	8 szt.
Wkręt 4x25	6 szt.
Klucz imbusowy	1 szt.

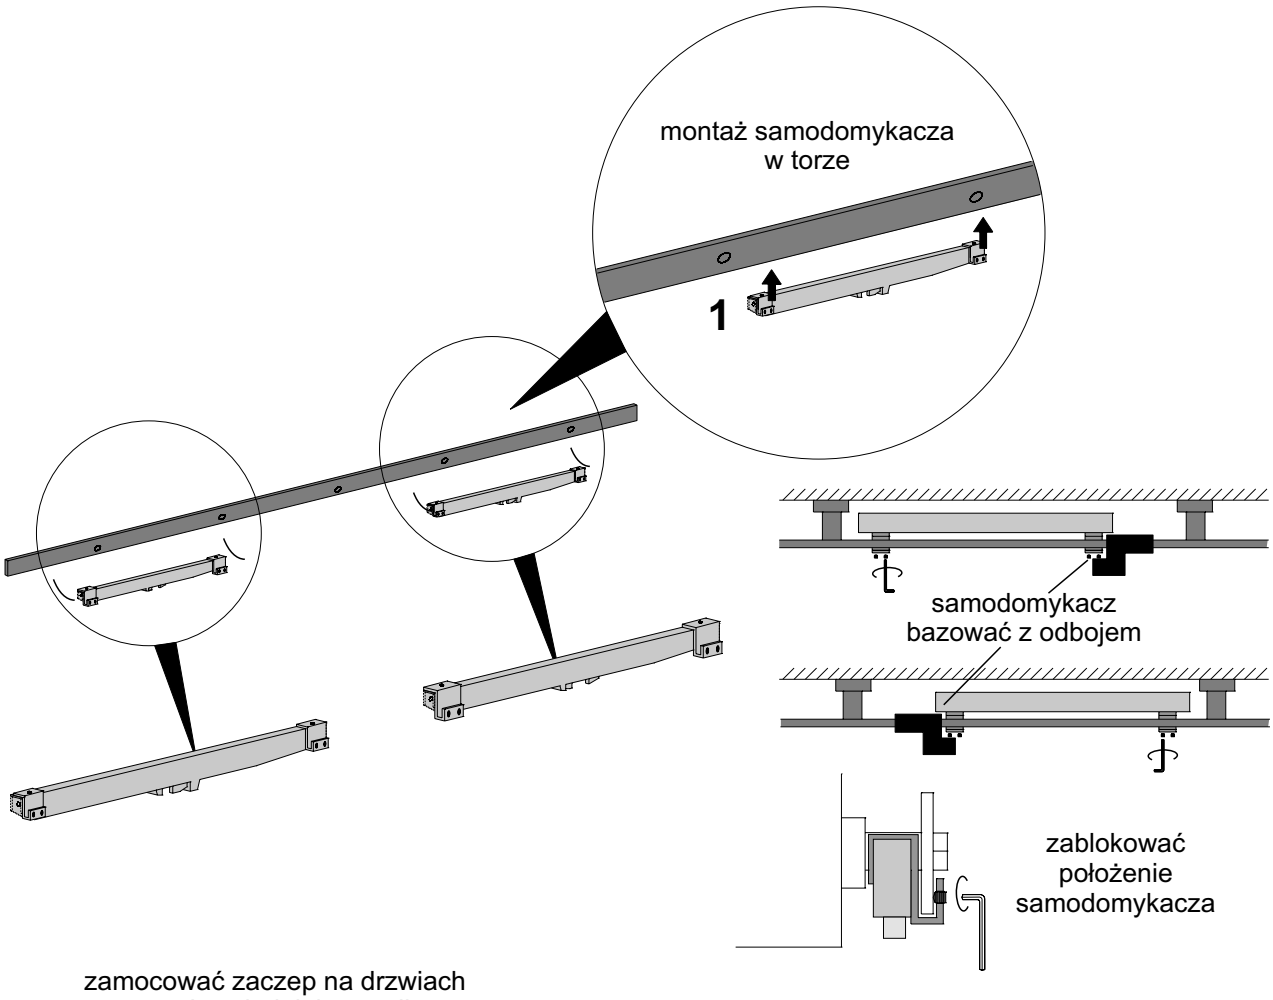

zamocować zaczep na drzwiach
w odpowiedniej pozycji
względem zainstalowanego samodomykacza

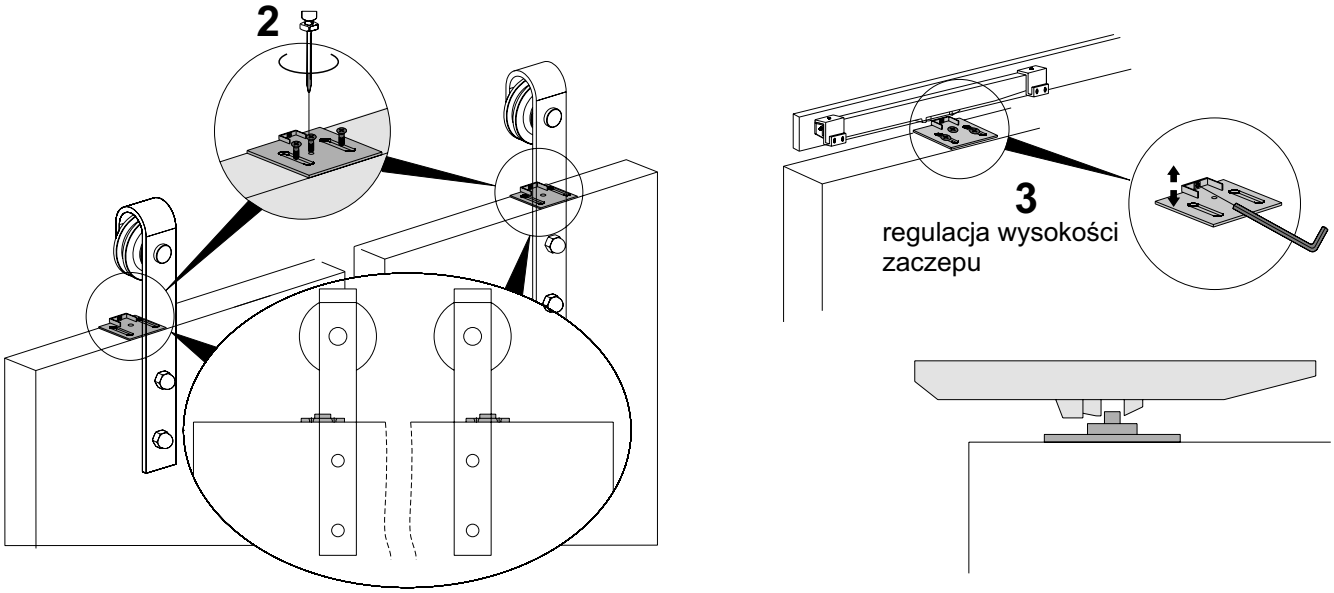

ELEMENTY SKŁADOWE

Samodomykacz Loft **80 kg**					
					
x1	x1	x1	x8	x2	x6

25 kg | 40 kg | 16-40 mm płyta

MARS

Samodomykacz do drzwi przesuwnych



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
System	**Mars**
Konstrukcja drzwi	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-40 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 16-40 mm**
Max. obciążenie drzwi	**40 kg**

Samodomykacz **MARS MINI**

i *Do systemu MARS*




INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05241	25	25	kpl.
05242	40	25	kpl.

i *Elementy składowe zestawu*


NAZWA	ILOŚĆ
Mechanizm samodomykacza 25 kg lub 40 kg	1 szt.
Zaczep samodomykacza MARS	1 szt.
Wkręt UNIX3,5 x 16 z łbem walcowym	4 szt.
Wkręt UNIX3,5 x 30 z łbem stożkowym	2 szt.
instrukcja montażu	1 szt.

Montaż samodomykaczy MARS



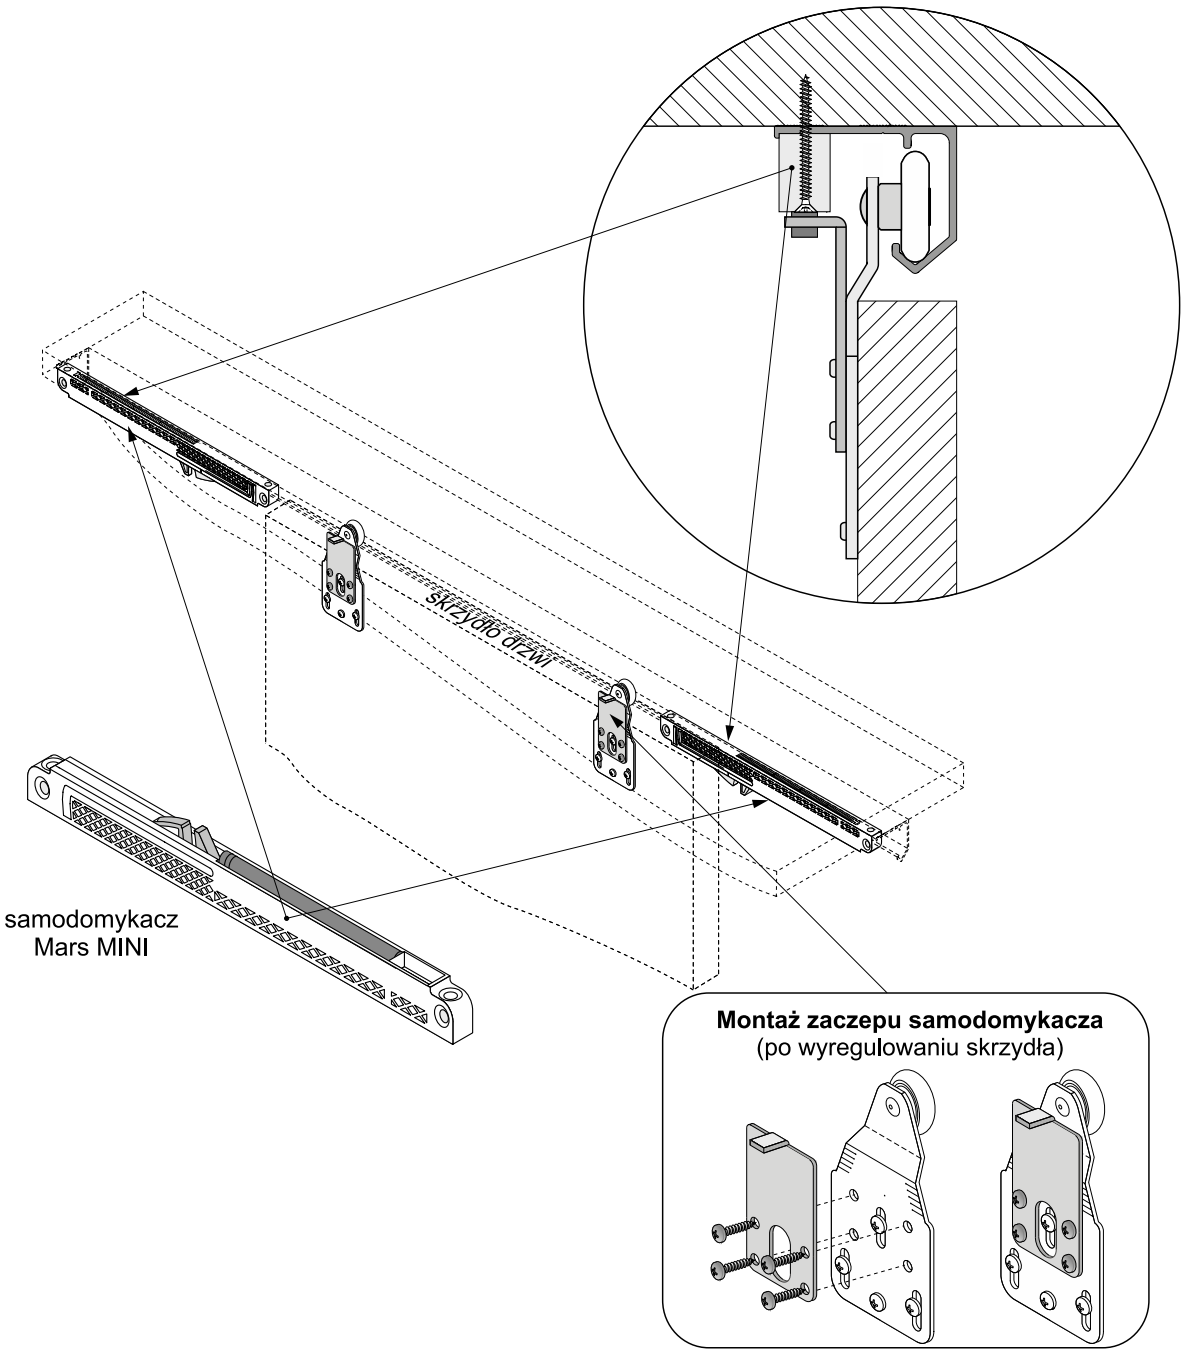

ELEMENTY SKŁADOWE

Samodomykacz Mars MINI	
	**25 kg** - indeks **05241** **40 kg** - indeks **05242**

25 kg | 40 kg | 16-40 mm płyta

MERKURY

Samodomykacz do drzwi przesuwnych



CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Drzwi przesuwne**
System	**Merkury**
Konstrukcja drzwi	**Płytowa**
Grubość wypełnienia	**16-40 mm**
Rodzaj wypełnienia	**Płyta 16-40 mm**
Max. obciążenie drzwi	**40 kg**

Samodomykacz **MERKURY CENTRAL**

i *Do systemu MERKURY*




INDEKS	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05243	25	10	kpl.
05244	40	10	kpl.

i *Elementy składowe zestawu*

NAZWA	ILOŚĆ
Mechanizm samodomykacza 25 kg lub 40 kg	1 szt.
Zaczep do samodomykacza do drzwi środkowych MERKURY	1 szt.
Wkręt UNIX 3,5 x 16 z łbem walcowym	4 szt.
Wkręt UNIX 3,5 x 40 podkładkowy	2 szt.
instrukcja montażu	1 szt.

Montaż samodomykaczy MERKURY

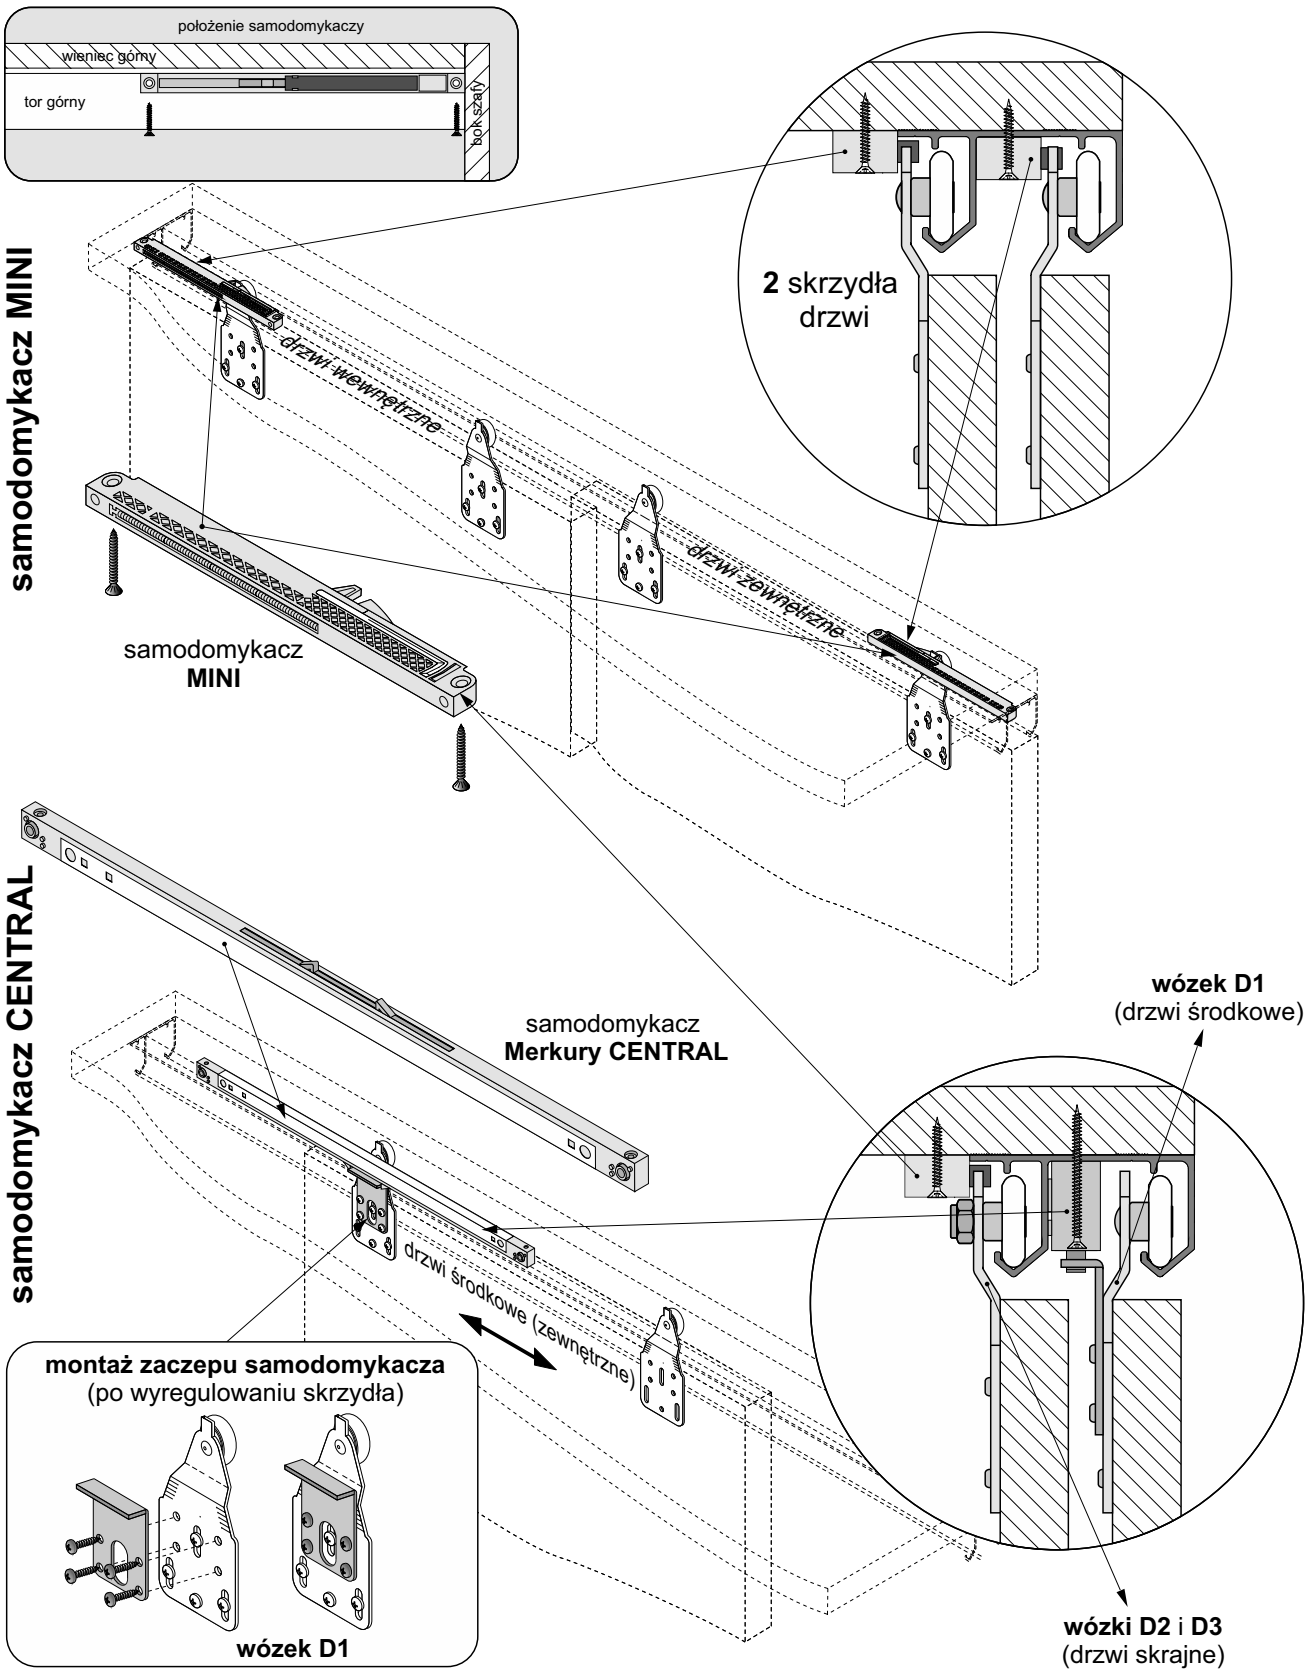


ELEMENTY SKŁADOWE

Samodomykacz MINI	Samodomykacz Merkury CENTRAL
25 kg - indeks: **20359-SV** **40 kg** - indeks: **20260-SV**	**25 kg** - indeks **05243** **40 kg** - indeks **05244**

SAMODOMYKACZ
do systemu EDEN

Instrukcja montażu do 2 skrzydeł


Montaż samodomykaczy

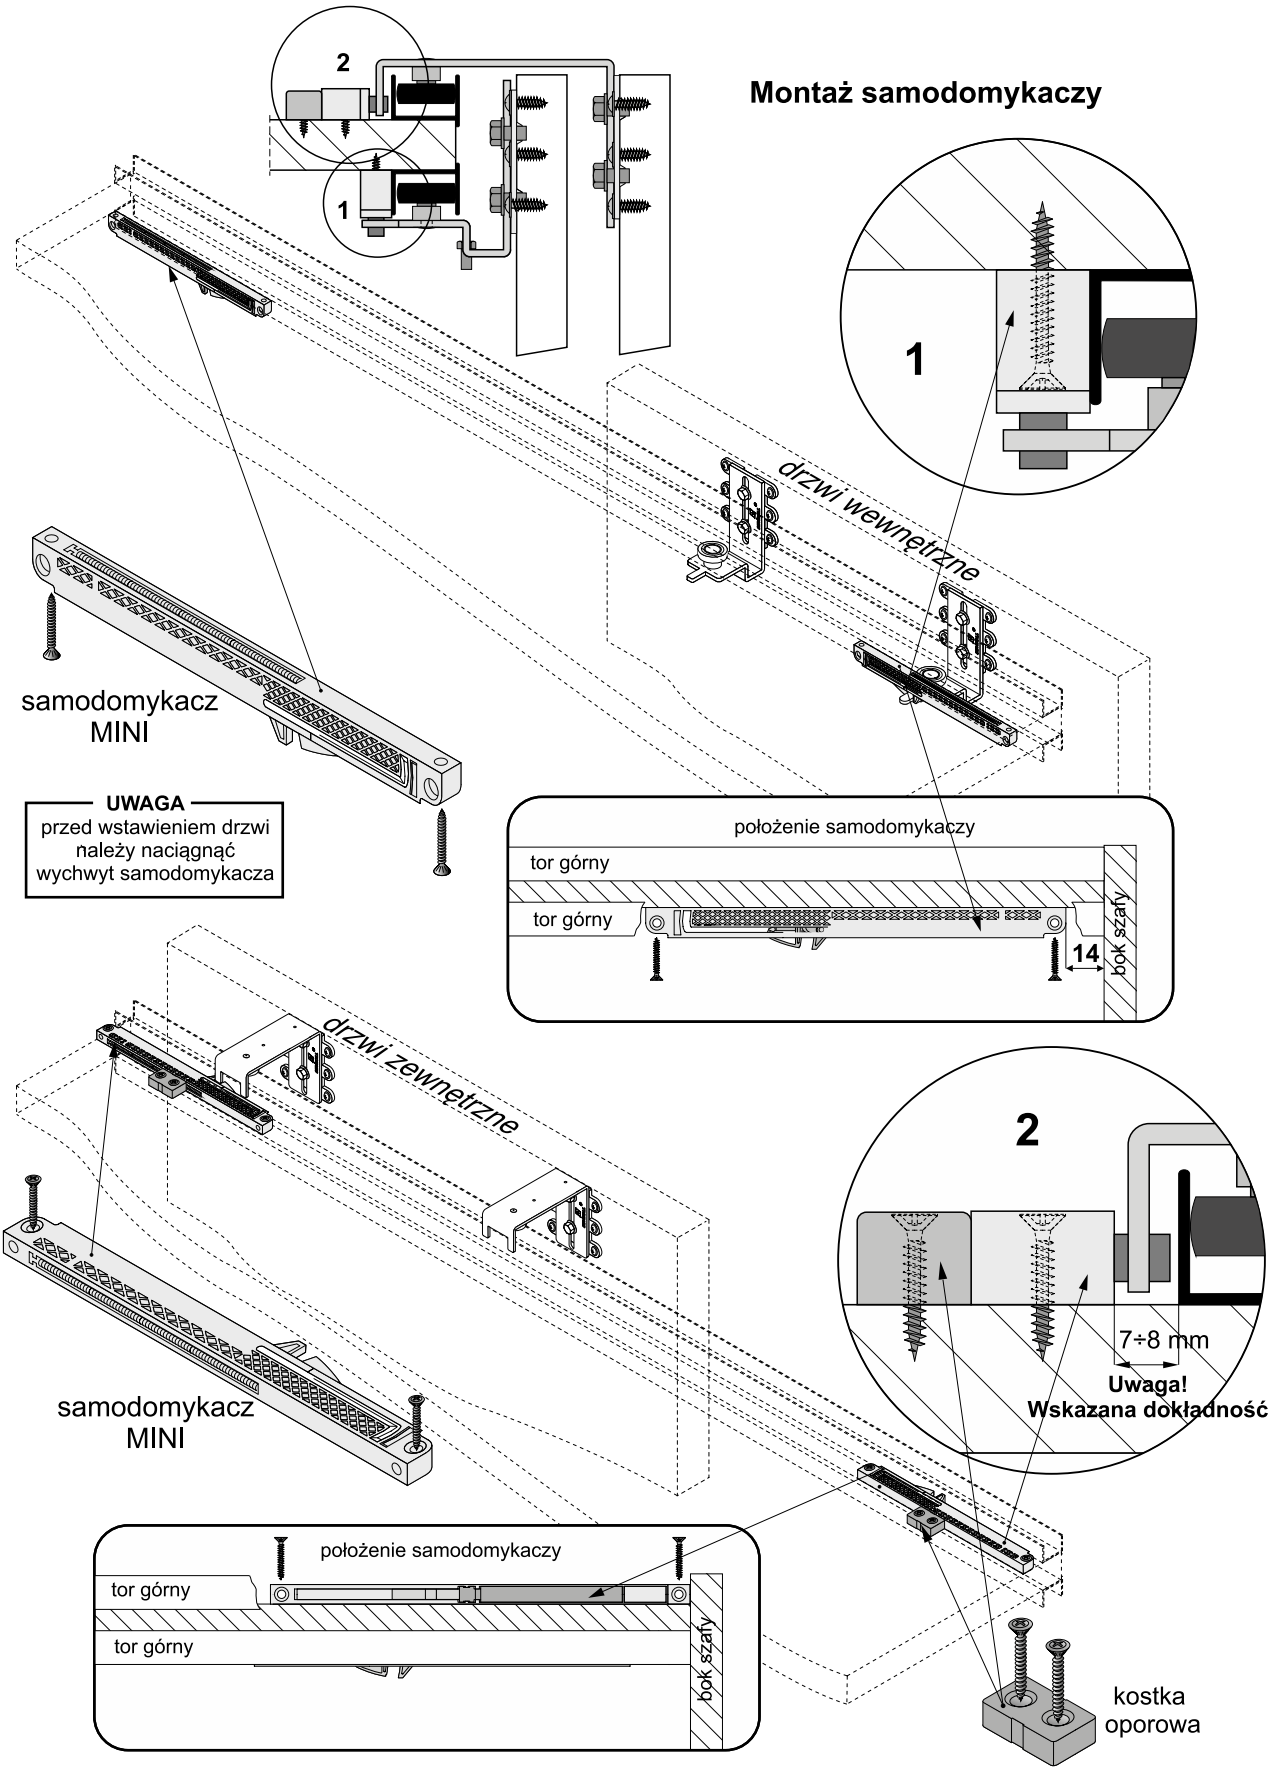

ELEMENTY SKŁADOWE

Samodomykacz MINI
25 kg - indeks: **20359-SV** **40 kg** - indeks: **20260-SV**


SEVROLL

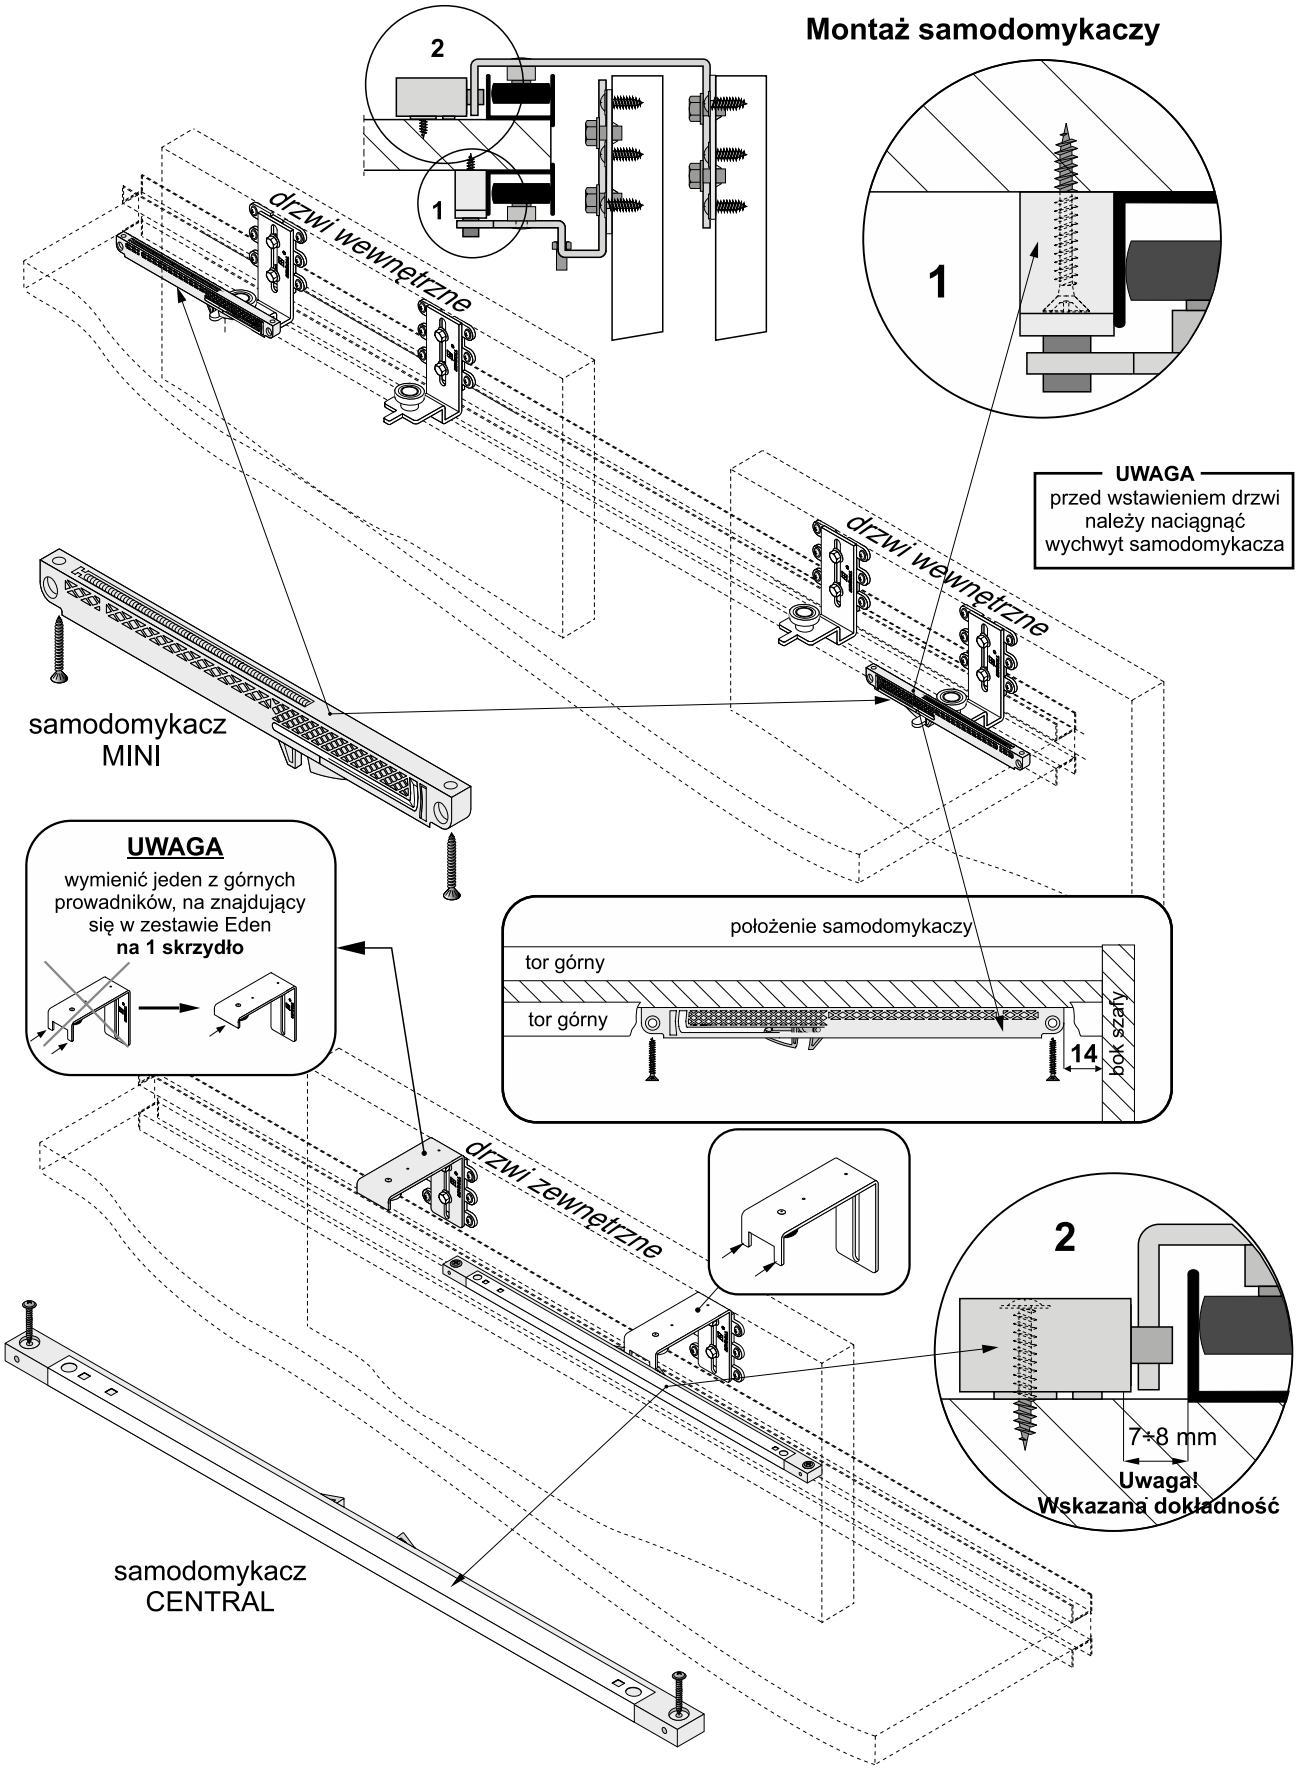


ELEMENTY SKŁADOWE

Samodomykacz MINI	Samodomykacz CENTRAL
25 kg - indeks: **20359-SV** **40 kg** - indeks: **20260-SV**	**25 kg** - indeks: **20360-BL** **40 kg** - indeks: **20297-BL**


Pozycjonowanie drzwi przy użyciu ***SAMODOMYKACZY***
- użyć zaczepów **bez sworznia stalowego**



samodomykacz
SV-25 MINI (indeks: **20359-SV**)
lub **SV-40 MINI** (indeks: **20260-SV**)

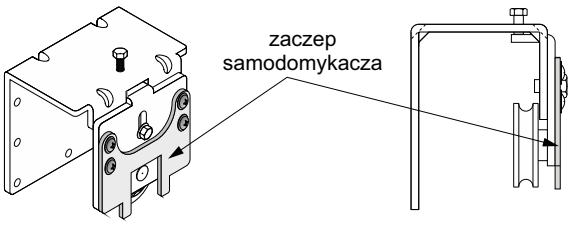


drzwi zewnętrzne

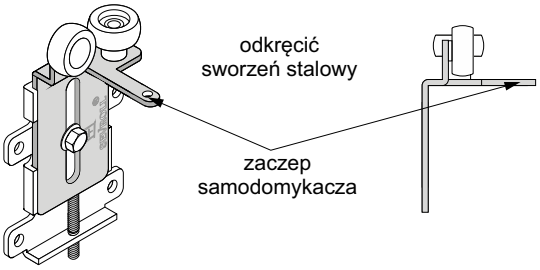

drzwi wewnętrzne


Montaż samodomykaczy

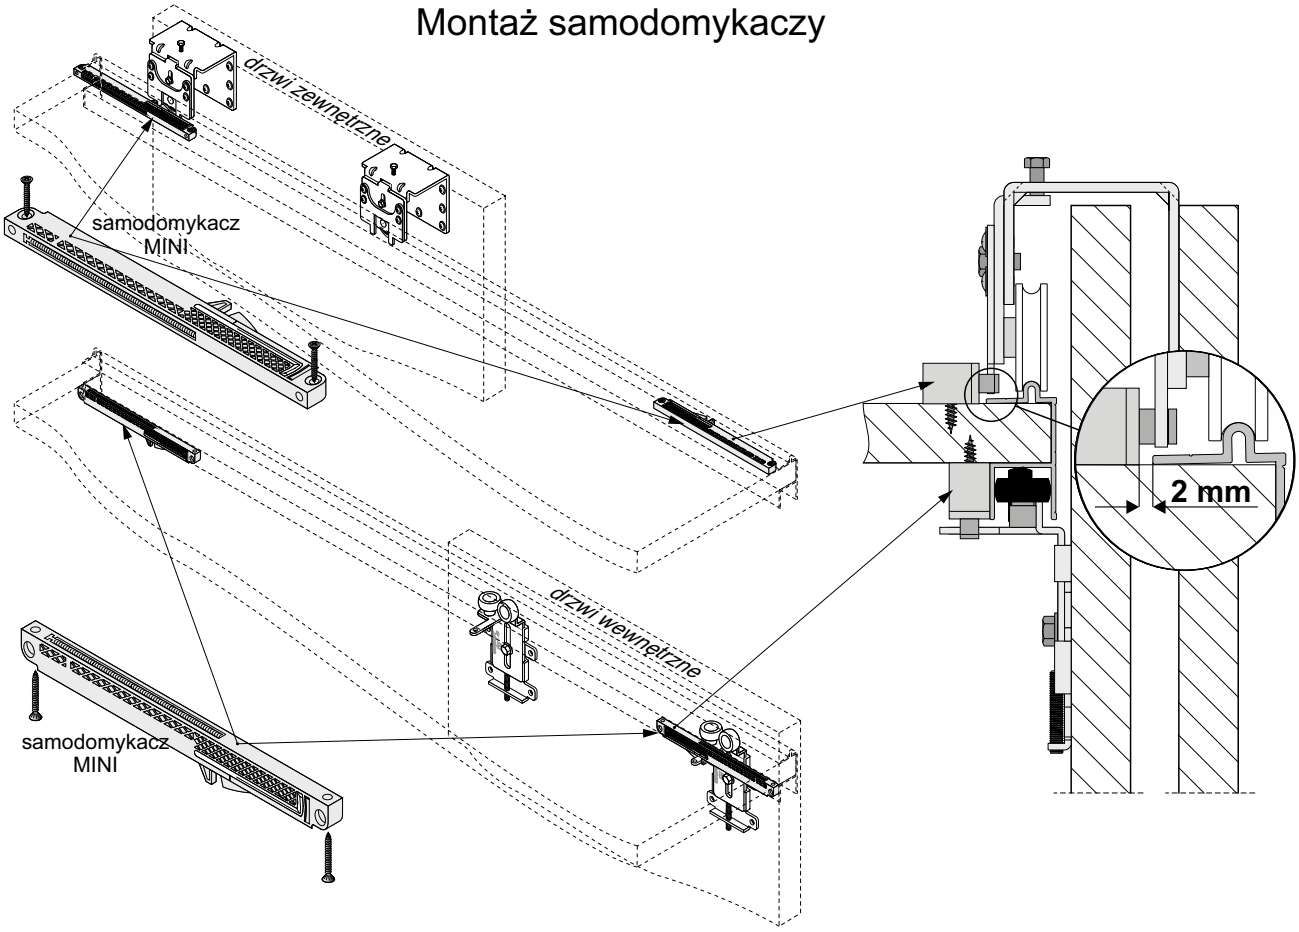


ELEMENTY SKŁADOWE

Samodomykacz MINI	
	**25 kg** - indeks **20359-SV** **40 kg** - indeks **20260-SV**


Pozycjonowanie drzwi przy użyciu ***SAMODOMYKACZY***
- <u>użyć zaczepów **bez sworznia stalowego**</u>




samodomykacz
SV-25 MINI (indeks: **20359-SV**)
lub **SV-40 MINI** (indeks: **20260-SV**)
- do drzwi **wewnętrznych**



samodomykacz
CENTRAL SV-25 (indeks: **20360-BL**)
lub **CENTRAL SV-40** (indeks: **20297-BL**)
- do drzwi **zewnętrznych**

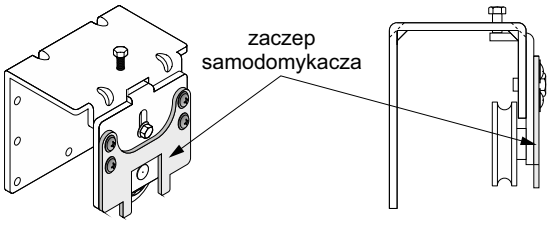


<u>drzwi zewnętrzne</u>

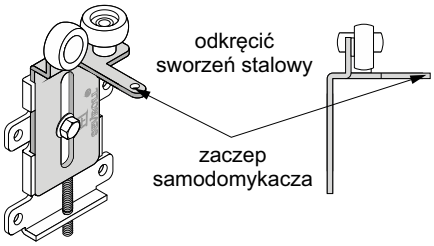


<u>drzwi wewnętrzne</u>

Montaż samodomykaczy

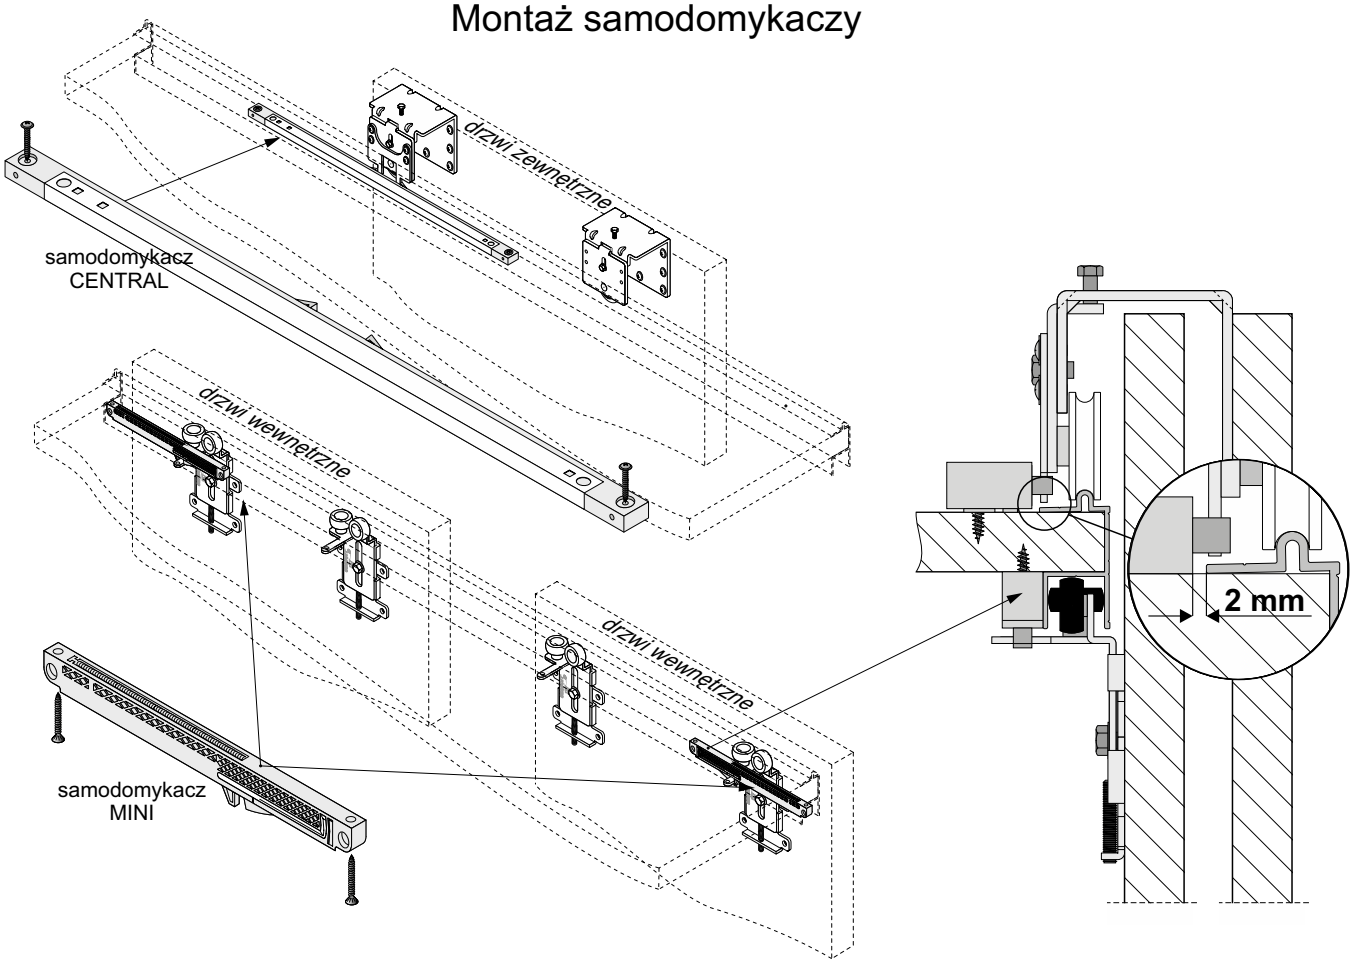


ELEMENTY SKŁADOWE

Samodomykacz MINI	
	**25 kg** - indeks **20359-SV** **40 kg** - indeks **20260-SV**

Samodomykacz CENTRAL	
	**25 kg** - indeks **20360-BL** **40 kg** - indeks **20297-BL**

SAMODOMYKACZ
COMPACT

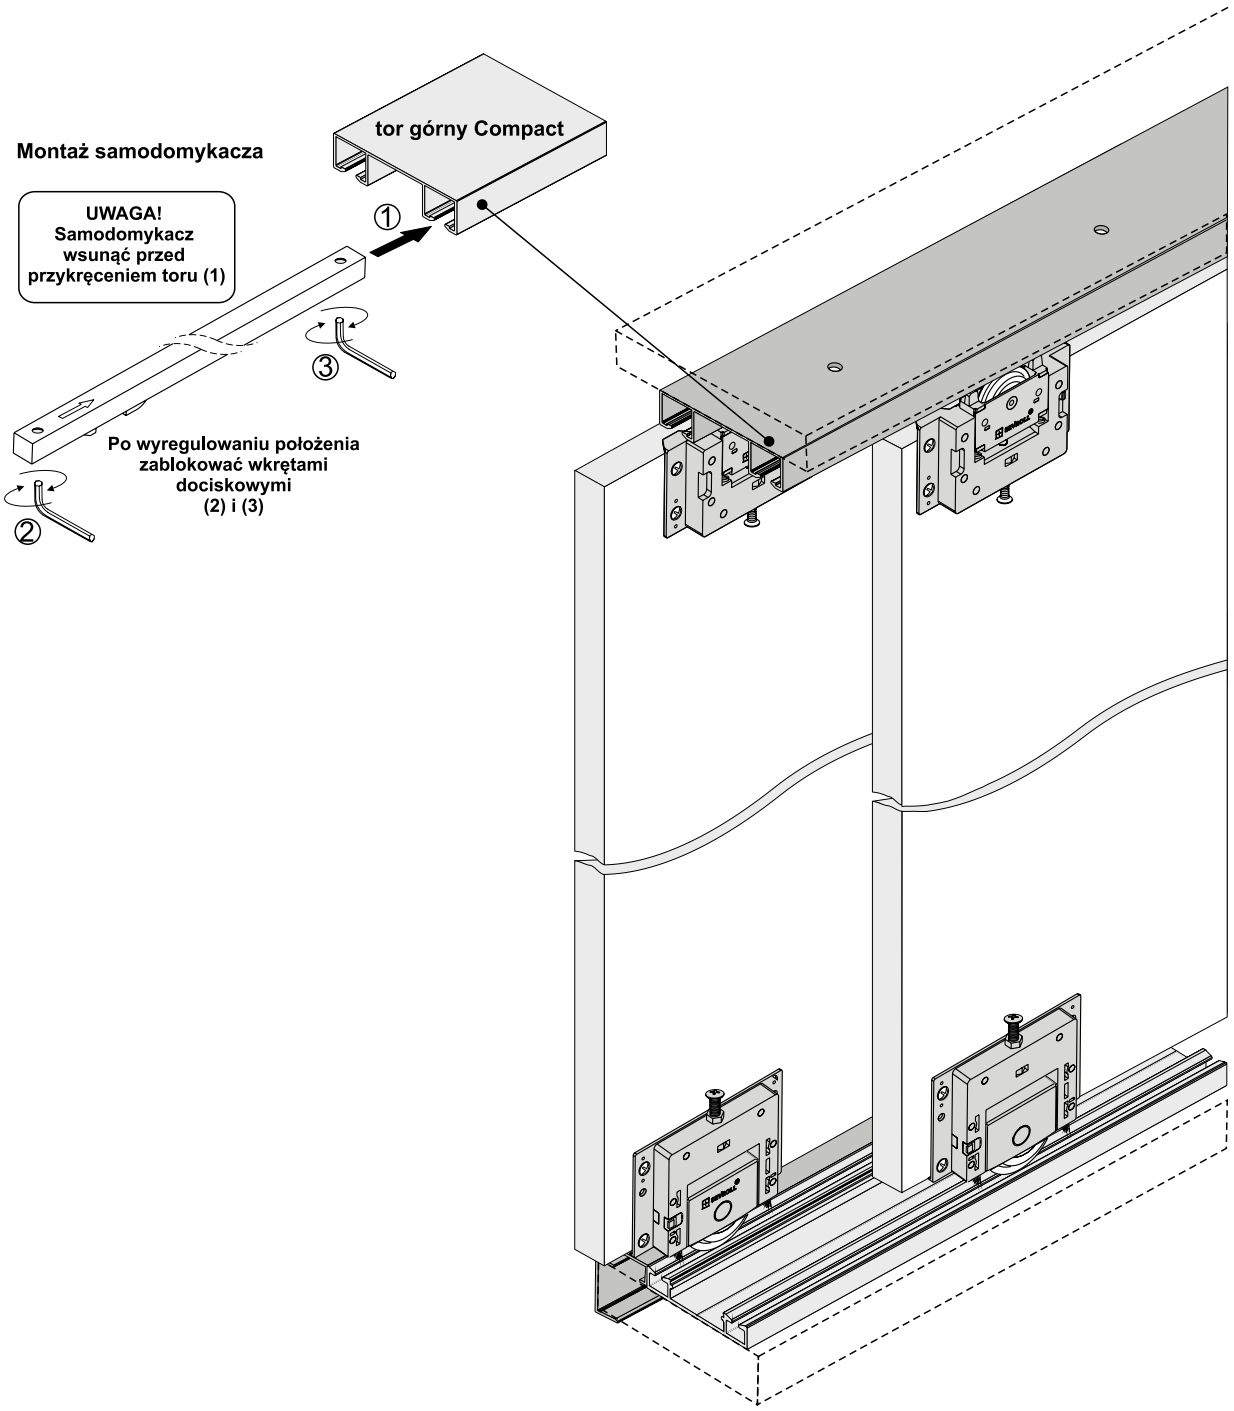

ELEMENTY SKŁADOWE

Samodomykacz Compact	
x2	x1

Zastosowanie samodomykaczy w systemach

SYSTEM	Sevromatic SV-25 Sevromatic SV-50	Sevromatic CENTRAL SV-25 Sevromatic CENTRAL SV-40	Sevromatic MINI SV-25 Sevromatic MINI SV-40 Sevromatic MINI SV-60	Sevromatic TOP SV-60 Sevromatic Top SV-80	Samodomykacz do drzwi przesuwnych HERKULES	Samodomykacz do drzwi podwieszanych HERAKLES 40-80 kg	Samodomykacz COMPACT	Samodomykacz OPTIMA	Samodomykacz MARS MINI	Samodomykacz MERKURY CENTRAL	Samodomykacz MICRA	Samodomykacz LOFT	Samodomykacz zintegrowany z systemem
SMART													
MICRA											●		
SINGLE 18 FRAME	●	●	●	●									
SINGLE 10	●	●	●	●									
TOP 10	●	●	●	●									
EXCLUSIVE 10													
EXCLUSIVE BOARD													
URSUS													
AUTOWALL													
HERAKLES						●							
HERAKLES GLASS						●							
HERKULES					●								
HERKULES GLASS					●								
SYMETRIC													
MARS									●	●			
LOFT												●	
GEMINI 18	●	●	●	●									
GEMINI 18 FRAME	●	●	●	●									
GEMINI 10	●	●	●	●									
GEMINI 4	●	●	●	●									
COMFORT 18	●	●	●	●									
COMFORT 10	●	●	●	●									
COMPACT							●						
EKONOMIK													
GEMINI 18 EVEREST	●	●	●	●									
GEMINI 10 EVEREST	●	●	●	●									
MERKURY			●							●			
CONCORDIA													●
HARMONY													●
CAPITOL													●
EDEN 4		●	●										
EDEN 18 BOARD		●	●										
IDEA		●	●										
OPTIMA								●					
DS EXCLUSIVE													
DS FOLD													
DS LINE													
DS HERKULES PLUS													
DR 18													
DR FRAME LINE													
DR 10													
DR OXFORD													
DR FRAME													





PROFILE WYKOŃCZENIOWE

PROFILE **GOLA**
PROFILE **UCHWYTOWE**

PROFILE GOLA

Profile GOLA to system listew międzyszafkowych, które umożliwiają otwieranie frontów bez użycia tradycyjnych uchwytów.
Profil jest wpuszczony i usytuowany za frontem tworząc przestrzeń, która umożliwia swobodne włożenie dłoni i otwarcie frontu. Specjalnie zaprojektowane kątowniki zapewniają szybki i bezproblemowy montaż profili do korpusu. Meble zyskują nowoczesny wygląd, a brak uchwytów stanowi niekwestionowany atut zabudowy i nie zmienia jej funkcjonalności.
Profile GOLA to nowoczesne rozwiązanie, łatwe w montażu i wygodne w użytkowaniu.

PROFILE UCHWYTOWE

Profile uchwytowe osadzone na całej długości frontu to rozwiązanie pozwalające na wygodne otwieranie nawet najszerszych szuflad. Dostępne w ofercie różnorodne kształty profili pozwolą idealnie dopełnić każde wnętrze.


PROFILE GOLA




CHARAKTERYSTYKA	
Przeznaczenie	**Meble kuchenne i szafy**
Materiał	**Aluminium**
Kolorystyka	**Srebrny, jasny brąz szczotkowany, RAL biały połysk, czarny szczotkowany i złoty/mosiądz**
Program sprzedażowy	**Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły**

ZASTOSOWANIE
Szuflady, szafki w szafach, garderobach i kuchniach


Profil **GOLA C**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04959	SREBRNY	4200	12	szt.
04960-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4200	12	szt.
04961	RAL BIAŁY POŁYSK	4200	12	szt.
05109	CZARNY SZCZOTK.	4200	12	szt.
06113	ZŁOTY/MOSIĄDZ	4200	12	szt.
06463	CZARNY LAK. STRUKTUR.	4200	12	szt.



Profil **GOLA L**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04956	SREBRNY	4200	12	szt.
04957-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4200	12	szt.
04958	RAL BIAŁY POŁYSK	4200	12	szt.
05110	CZARNY SZCZOTK.	4200	12	szt.
06114	ZŁOTY/MOSIĄDZ	4200	12	szt.
06323	CZARNY LAK. STRUKTUR.	4200	12	szt.



Profil **GOLA pionowy pojedynczy**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05935	SREBRNY	3000	6	szt.
05933	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	6	szt.
05934	CZARNY SZCZOTK.	3000	6	szt.
06116	ZŁOTY/MOSIĄDZ	3000	6	szt.
06578	CZARNY LAK. STRUKTUR.	3000	6	szt.



Profil **GOLA pionowy podwójny**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05932	SREBRNY	3000	6	szt.
05931	CZARNY SZCZOTK.	3000	6	szt.
06115	ZŁOTY/MOSIĄDZ	3000	6	szt.
04963-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	4700	6	szt.
04964	RAL BIAŁY POŁYSK	4700	6	szt.
06433	CZARNY LAK. STRUKTUR.	3000	6	szt.
05930	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	6	szt.




Kątownik montażowy **GOLA**




W komplecie 2 szt. Kątownik stosujemy do montażu profili GOLA C i L

INDEKS	KOLOR	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05215	OCYNK	100	kpl.


Profil Gola poziomy C

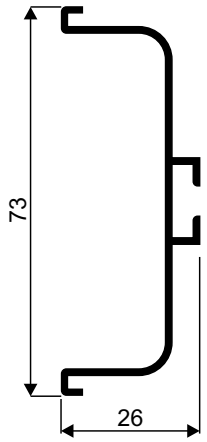


Kątownik montażowy Gola




M4x5 - 4 szt.

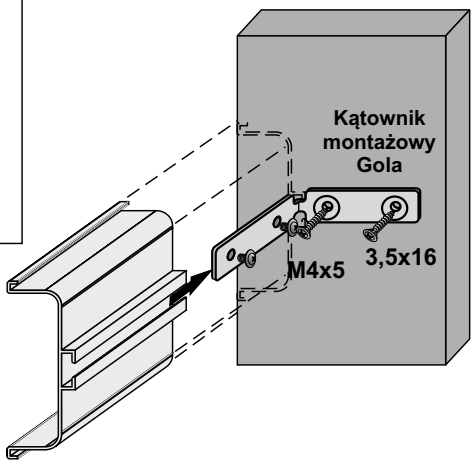


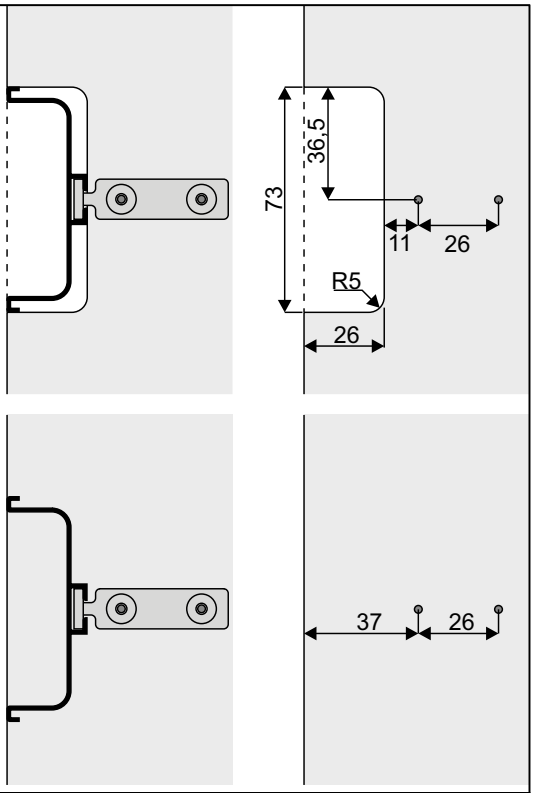


Profil Gola poziomy L

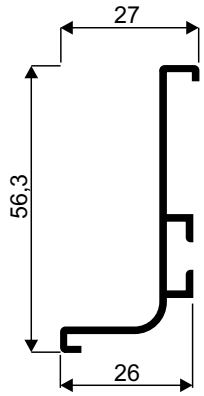


Kątownik montażowy Gola




M4x5 - 4 szt.

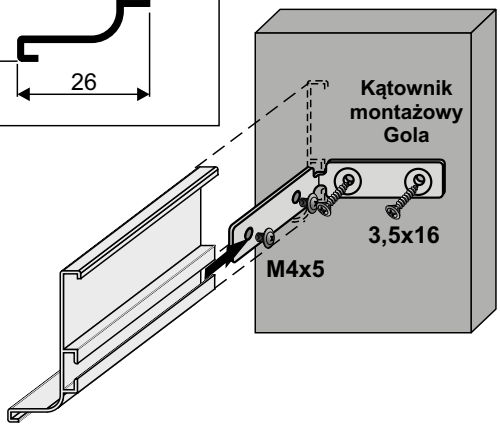


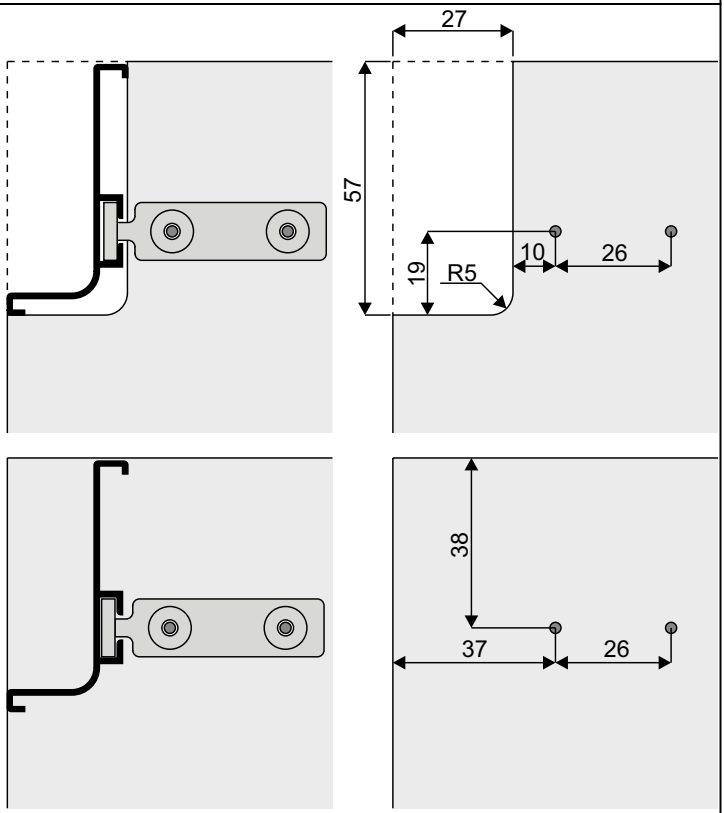

Profil Gola pionowy podwójny

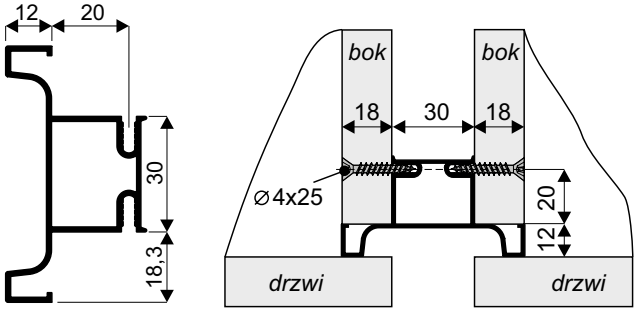


Profil Gola pionowy pojedynczy

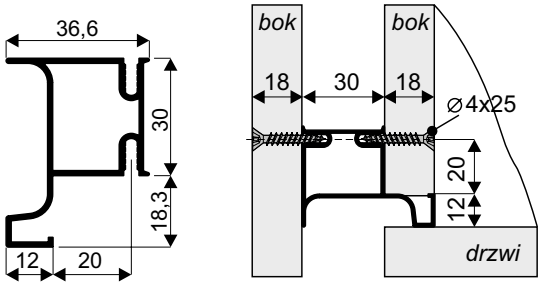


Montaż profili


Profil Gola poziomy C

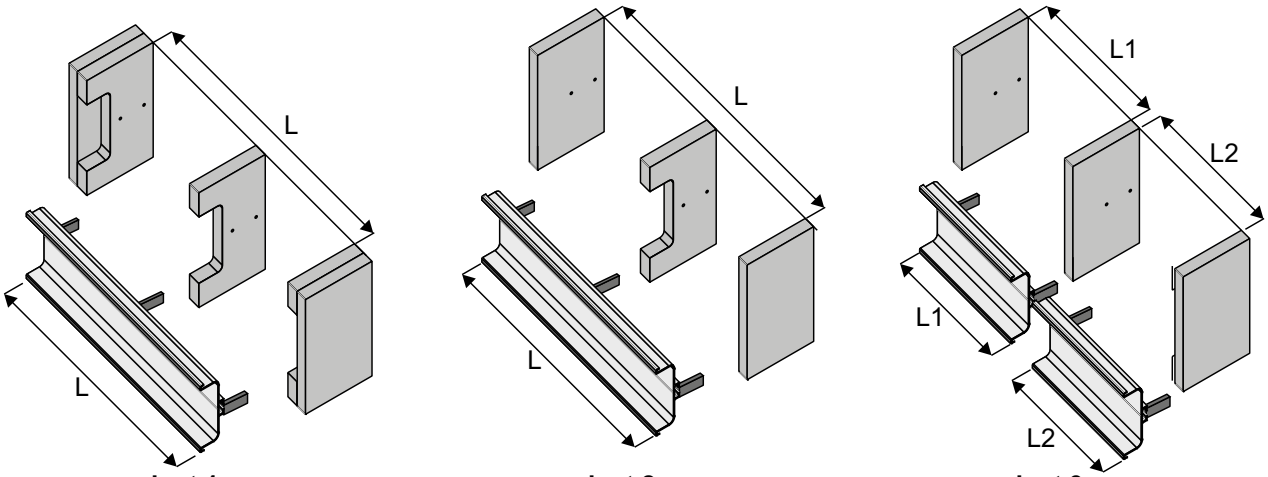


Profil Gola poziomy L

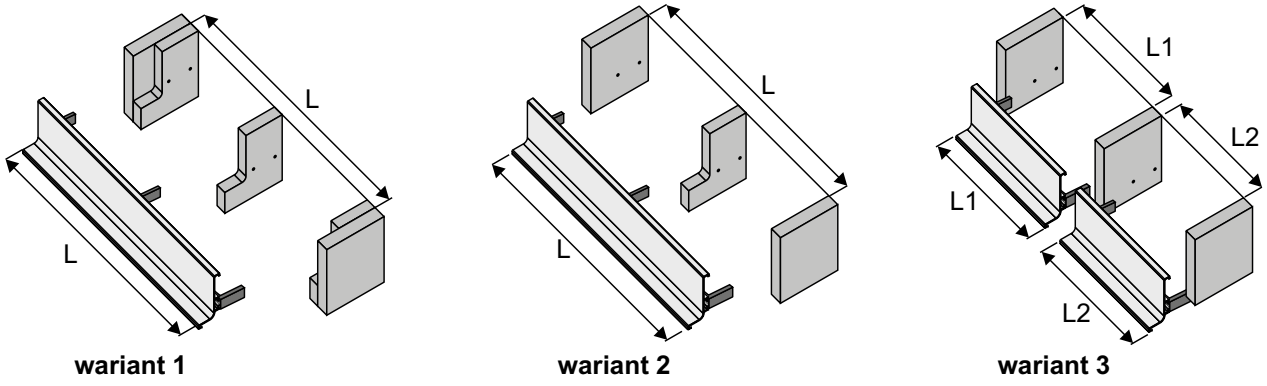


Profil Gola pionowy podwójny

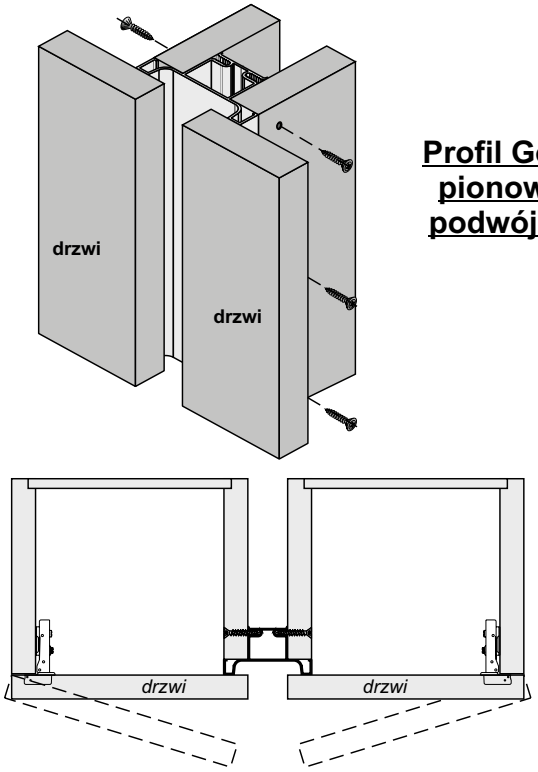


Profil Gola pionowy pojedynczy

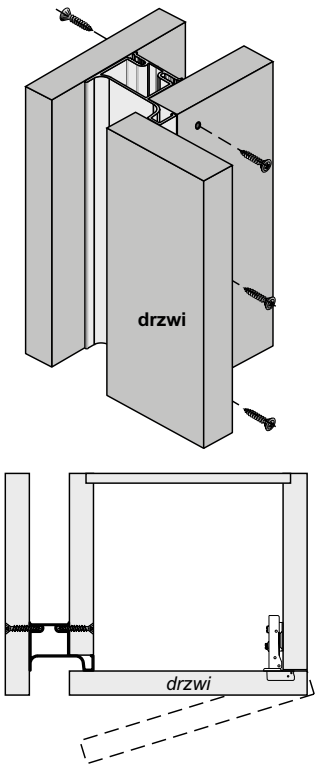


Profil uchwytowy **006 II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04196	SREBRNY	3000	10	szt.
04195	JASNY BRĄZ	3000	10	szt.




Profil uchwytowy **007 II**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04198	SREBRNY	3000	20	szt.
04197	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.



Profil uchwytowy **008**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
50414	SREBRNY	3000	20	szt.




Końcówka do profilu **008**




INDEKS	KOLOR	TYP	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
222439	SREBRNY	LEWA	100	szt.
222438	SREBRNY	PRAWA	100	szt.


Profil uchwytowy **010**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04212	SREBRNY	3000	40	szt.
04211-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	40	szt.




Profil uchwytowy **011**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04214	SREBRNY	3000	40	szt.
04213-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	40	szt.




Profil uchwytowy **012**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04216	SREBRNY	3000	40	szt.
04215-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	40	szt.



Profil uchwytowy **013**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04218	SREBRNY	3000	40	szt.
04217-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	40	szt.




Ceownik **16**

16 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02033	SREBRNY	3000	50	szt.
02032	JASNY BRĄZ	3000	50	szt.
02034	ZŁOTY	3000	50	szt.




Ceownik **16-Decor**

DECOR

16 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00024	SREBRNY	3000	50	szt.
00023	JASNY BRĄZ	3000	50	szt.




Ceownik **MINI 18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02334	SREBRNY	3000	50	szt.
02333	JASNY BRĄZ	3000	50	szt.




Ceownik **18**

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00031	SREBRNY	3000	50	szt.
00029	JASNY BRĄZ	3000	50	szt.
00032	ZŁOTY	3000	50	szt.
03180-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	50	szt.
03472	CZARNY SZCZOTK.	3000	50	szt.
03471	KONIAK SZCZOTK.	3000	50	szt.
04153	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	50	szt.
05291	RAL BIAŁY MAT	3000	50	szt.
05292	RAL CZARNY POŁYSK	3000	50	szt.
05295	RAL CZARNY MAT	3000	50	szt.
06033	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	50	szt.
04106	SREBRNY	6000	50	szt.




Ceownik **18-Decor**

DECOR

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00036	SREBRNY	3000	50	szt.
00035	JASNY BRĄZ	3000	50	szt.




Ceownik **36-Decor**

DECOR

18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02290	SREBRNY	3000	20	szt.
02289	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.




Łącznik **MINI H04/06**

i *Mocowanie wypełnienia za pomocą silikonu*

4 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04208	SREBRNY	3000	120	szt.
04207	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.
05901	RAL CZARNY MAT	3000	120	szt.




Łącznik **MINI H04/07**

i *Do łącznika należy stosować uszczelkę Typ II (indeks 20167)*

4 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04210	SREBRNY	3000	60	szt.
04209	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05902	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Łącznik **H10**

10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00207	SREBRNY	3000	30	szt.
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.
00208	ZŁOTY	3000	30	szt.
02493-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	30	szt.
03103	CZARNY SZCZOTK.	3000	30	szt.
03104	KONIAK SZCZOTK.	3000	30	szt.
04050	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	30	szt.
05181	RAL BIAŁY MAT	3000	30	szt.
05182	RAL CZARNY POŁYSK	3000	30	szt.
05303	RAL CZARNY MAT	3000	30	szt.
05971	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	30	szt.




Łącznik **H10-Decor**

DECOR | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba | 10 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01617	SREBRNY	3000	30	szt.
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Łącznik **H30-Decor**

DECOR | 10 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00222	SREBRNY	3000	20	szt.
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.
03212	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	20	szt.
03606	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.




Łącznik **H18 GM 18 FRAME**

DECOR | 18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05804	SREBRNY	3000	30	szt.
05805	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.
05924	RAL CZARNY MAT	3000	30	szt.




Łącznik **H25 GM 18 FRAME**

DECOR | 18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05806	SREBRNY	3000	20	szt.
05807	JASNY BRĄZ	3000	20	szt.
05926	RAL CZARNY MAT	3000	20	szt.




Łącznik **H04/18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01710	SREBRNY	3000	60	szt.
01711	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05908	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Łącznik **H08/16**

płyta+ lustro | 16 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03935	SREBRNY	3000	60	szt.




Łącznik **H08/18**

18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00199	SREBRNY	3000	60	szt.
01877	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
03890	RAL BIAŁY MAT	3000	60	szt.
05743	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Łącznik **H16-Decor**

DECOR | 16 mm płyta | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03937	SREBRNY	3000	60	szt.
03936	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Łącznik **H18-Decor**

DECOR | 18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00215	SREBRNY	3000	60	szt.
00212	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
00216	ZŁOTY	3000	60	szt.
02937-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	szt.
03466	CZARNY SZCZOTK.	3000	60	szt.
03465	KONIAK SZCZOTK.	3000	60	szt.
04051	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	60	szt.
05293	RAL BIAŁY MAT	3000	60	szt.
05294	RAL CZARNY POŁYSK	3000	60	szt.
05304	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.
06041	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	60	szt.




Teownik **04-DECOR**

DECOR | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00691	SREBRNY	3000	60	szt.
00688	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **18-DECOR**

DECOR | 18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
01373	SREBRNY	3000	60	szt.
01370	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Teownik **ZW**


16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00706	SREBRNY	3000	60	szt.
00703	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05742	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.



Kątownik **10 x 10**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02446	SREBRNY	3000	120	szt.
02447	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.



Kątownik **10 x 18**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02449	SREBRNY	3000	120	szt.
02450	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.



Kątownik **18 x 18**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02452	SREBRNY	3000	60	szt.
02453	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Kątownik **18 x 36**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02455	SREBRNY	3000	60	szt.
02456	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.



Kątownik **22 x 22**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02458	SREBRNY	3000	30	szt.
02459	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.



Kątownik **36 x 36**




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02461	SREBRNY	3000	30	szt.
02462	JASNY BRĄZ	3000	30	szt.




Kątownik **K2-DECOR**

DECOR | 16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro | program VICTORIA ABC




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00078	SREBRNY	1700	60	szt.
00069	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
02934-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	1700	60	szt.
03462	CZARNY SZCZOTK.	1700	60	szt.
03459	KONIAK SZCZOTK.	1700	60	szt.
00079	SREBRNY	2350	60	szt.
00070	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
02935-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	2350	60	szt.
03463	CZARNY SZCZOTK.	2350	60	szt.
03460	KONIAK SZCZOTK.	2350	60	szt.
00080	SREBRNY	3000	60	szt.
00071	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
02936-Y	JASNY BRĄZ SZCZOTK.	3000	60	szt.
03464	CZARNY SZCZOTK.	3000	60	szt.
03461	KONIAK SZCZOTK.	3000	60	szt.




Kątownik **MINI 11 x 17**

16 mm płyta | 18 mm płyta



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00102	SREBRNY	1700	120	szt.
00093	JASNY BRĄZ	1700	120	szt.
00108	ZŁOTY	1700	120	szt.
04053	RAL BIAŁY POŁYSK	1700	120	szt.
05136	RAL BIAŁY MAT	1700	120	szt.
05138	RAL CZARNY POŁYSK	1700	120	szt.
05296	RAL CZARNY MAT	1700	120	szt.
06034	GRAFIT LAK. STRUKT.	1700	120	szt.
00103	SREBRNY	2350	120	szt.
00094	JASNY BRĄZ	2350	120	szt.
00109	ZŁOTY	2350	120	szt.
04054	RAL BIAŁY POŁYSK	2350	120	szt.
05137	RAL BIAŁY MAT	2350	120	szt.
05139	RAL CZARNY POŁYSK	2350	120	szt.
05297	RAL CZARNY MAT	2350	120	szt.
06035	GRAFIT LAK. STRUKT.	2350	120	szt.
00104	SREBRNY	3000	120	szt.
00095	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.
00110	ZŁOTY	3000	120	szt.
04055	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	120	szt.
04066	RAL BIAŁY MAT	3000	120	szt.
05140	RAL CZARNY POŁYSK	3000	120	szt.
05298	RAL CZARNY MAT	3000	120	szt.
06036	GRAFIT LAK. STRUKT.	3000	120	szt.




Kątownik **ZW 20x18**

16 mm płyta | 18 mm płyta | płyta+ lustro



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
00058	SREBRNY	1700	60	szt.
00052	JASNY BRĄZ	1700	60	szt.
00059	SREBRNY	2350	60	szt.
00053	JASNY BRĄZ	2350	60	szt.
00060	SREBRNY	3000	60	szt.
00054	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Szpros **S10**

16 mm płyta | 18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02336	SREBRNY	3000	120	szt.
02337	JASNY BRĄZ	3000	120	szt.
05904	RAL CZARNY MAT	3000	120	szt.




Szpros **S18 z klejem**

16 mm płyta | 18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
03900	SREBRNY	3000	60	szt.
03899	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05928	CZARNY	3000	60	szt.
04184	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	60	szt.
05382	RAL BIAŁY MAT	3000	60	szt.
05380	RAL CZARNY POŁYSK	3000	60	szt.
05381	RAL CZARNY MAT	3000	60	szt.




Szpros **S20**

16 mm płyta | 18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02293	SREBRNY	3000	60	szt.
02292	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.




Szpros **S45 z klejem**

16 mm płyta | 18 mm płyta | 4 mm lustro | 4,5 mm szyba




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
05036	SREBRNY	3000	60	szt.
05035	JASNY BRĄZ	3000	60	szt.
05219	RAL CZARNY POŁYSK	3000	60	szt.




Płaskownik **D20**


16 mm płyta | 18 mm płyta




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
02296	SREBRNY	3000	60	szt.




Listwa montażowa




INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04318	SREBRNY	3000	12	szt.
04837	RAL CZARNY MAT	3000	12	szt.



Profil dystansowy **04**



INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY
04319	SREBRNY	3000	120	szt.
04320	RAL BIAŁY POŁYSK	3000	120	szt.
05341	RAL CZARNY MAT	3000	120	szt.



Bit **PZ1/S**




INDEKS	ZASTOSOWANIE
20279	Końcówka wkrętakowa do wkrętów specjalnych Smart (2,5 x 18).

Klucz imbusowy



INDEKS	ZASTOSOWANIE
16169	Regulacja pionowa wózka WD 18C (wkręt dociskowy M4 x 20).

Przyrząd wiertarski **SEVROLL 10**




INDEKS	ZASTOSOWANIE
20173	Wiercenie otworów montażowych w rączkach w systemach GEMINI 10, COMFORT 10, SINGLE 10, TOP 10 bez konieczności mierzenia, trasowania i punktowania.

Przyrząd wiertarski **SEVROLL 18 FRAME**




INDEKS	ZASTOSOWANIE
20425	Wiercenie otworów montażowych w rączkach w systemach GEMINI 18 Frame i SINGLE 18 Frame bez konieczności mierzenia, trasowania i punktowania.

Przyrząd wiertarski **PAX/EDEN**



INDEKS	ZASTOSOWANIE
20340	Przyrząd wiertarski pozwala na szybkie i dokładne wiercenie otworów w rączkach PAX i PAX XL podczas montażu drzwi w systemach GEMINI 4 i EDEN 4.

Przyrząd wiertarski **LINEA**



INDEKS	ZASTOSOWANIE
20291	Dokładne i szybkie wykonanie otworów do mocowania wspornika ścienno-sufitowego.

Przyrząd wiertarski duży



INDEKS	ZASTOSOWANIE
20016	Wiercenie otworów montażowych w rączkach w systemach GEMINI 10, COMFORT 10, SINGLE 10, TOP 10, używając wiertła stopniowego można jednocześnie wywiercać otwór o dwóch średnicach.

Przyrząd wiertarski do szuflad z prowadnicą dolnego montażu DXS i DXP



INDEKS	ZASTOSOWANIE
20415	Wyznaczanie położenia otworów pod przednie i tylne zaczepy prowadnicy

Przyrząd ustalający



INDEKS	ZASTOSOWANIE
20015	Wykonanie pozycjonowania wózka dolnego WD 18C na torach dolnych typu Gemini oraz Comfort.

Szablon do wózków WD18




INDEKS	ZASTOSOWANIE
20191	Wyznaczanie obrysu do frezowania gniazda pod wózek WD 18C/V w systemach GEMINI 18, COMFORT 18.

Szablon do wózków **MICRA**



INDEKS	ZASTOSOWANIE
20384	Wyznaczanie otworów do mocowania wózków dolnych i górnych oraz otworu pod sprężynę do wózka górnego w systemie MICRA.

Szablon do zawiasów rozstaw 45 ø35 mm



INDEKS	ZASTOSOWANIE
40476	Szablon służy do trasowania, punktowania lub nawiercania otworów montażowych do zawiasów puszkowych, w drzwiach oraz w korpusie.

Szablon **SEVROLLBOX-SLIM II** do prowadnic



INDEKS	ZASTOSOWANIE
05337	Szablon SEVROLLBOX SLIM II do prowadnic służy do szybkiego i dokładnego wyznaczania otworów do mocowania prowadnic w systemie SEVROLLBOX SLIM. Umożliwia montaż zarówno szuflad z frontami nakładanymi jak i wpuszczanymi.

Szablon **SEVROLLBOX-SLIM II** do frontów szuflad




INDEKS	ZASTOSOWANIE
05338	Szablon SEVROLLBOX SLIM II do frontów służy do szybkiego i dokładnego wyznaczania otworów do montażu zaczepów frontów (niskich i wysokich) w systemie SEVROLLBOX SLIM. Umożliwia montaż zarówno frontów nakładanych jak i wpuszczanych.

Szablon **SEVROLLBOX-SLIM 3D** do frontów




INDEKS	ZASTOSOWANIE
06064	Szablon służy do odznaczania frontów tylko i wyłącznie do szuflad SEVROLLBOX SLIM 3D

Szablon **SEVROLLBOX-SLIM 3D** do prowadnic




INDEKS	ZASTOSOWANIE
06084	Szablon służy do odznaczania nawiertów pod prowadnice do szuflady SEVROLLBOX SLIM 3D

Szablon uniwersalny do szuflad **SEVROLLBOX SLIM i SLIM 3D**




INDEKS	ZASTOSOWANIE
06069	Szablon służy do planowania najbardziej popularnych układów szuflad dla szuflad SEVROLLBOX SLIM 3D oraz SEVROLLBOX SLIM

Wiertło stopniowe 6,5/9,5 mm



INDEKS	ZASTOSOWANIE
20144	Wiercenie otworów montażowych w rączkach w systemach GEMINI 10, COMFORT 10, SINGLE 10, TOP 10; stosować z przyrządem wiertarskim dużym.


Przyrząd wiertarski umożliwia dokładne i szybkie wiercenie otworów w rączkach, przy montażu drzwi w systemach ***Gemini 18 Frame i Single 18 Frame***

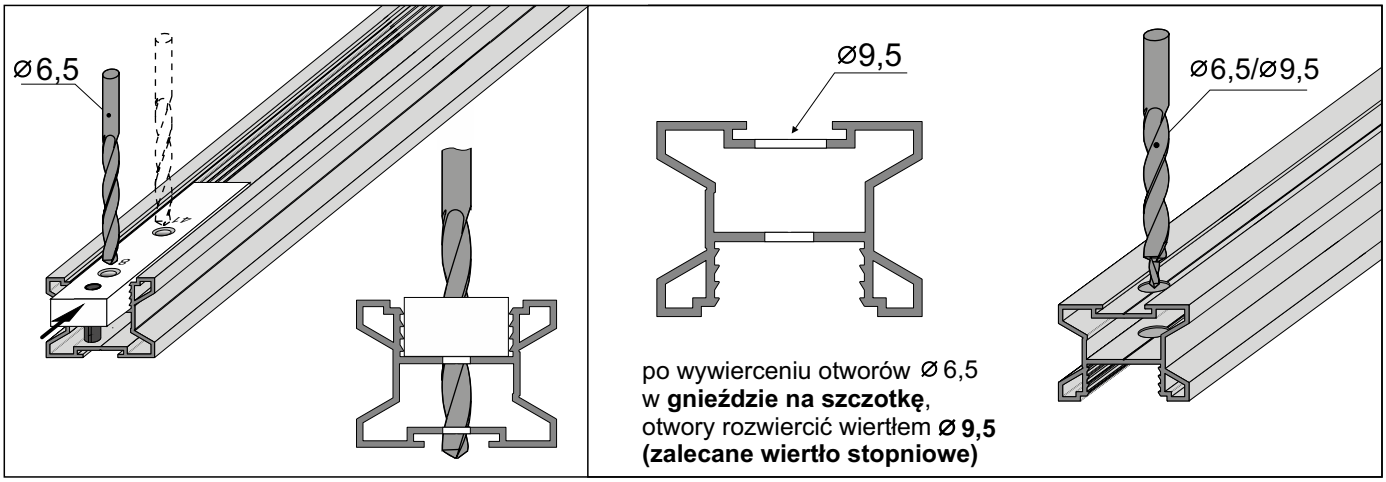


wymiary i przeznaczenie otworów w przyrządzie

otwór **8 - rączka góra i dół**


listwa górna i wózek dolny

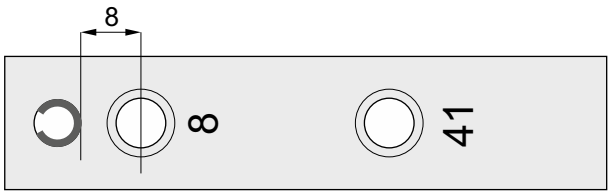

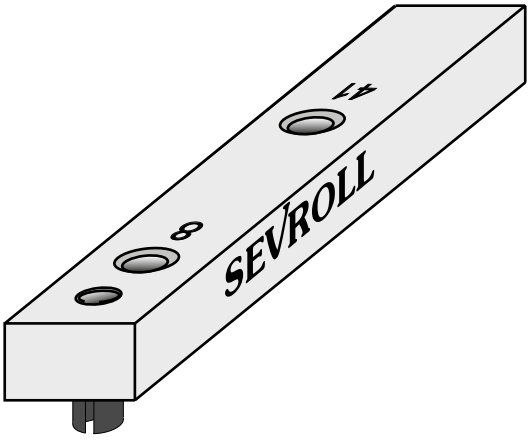


otwór **41 - rączka dół**

listwa dolna

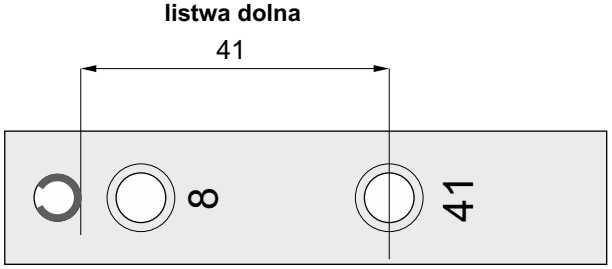


Przyrząd wiertarski do systemu GEMINI 4 i EDEN 4

Dwustronność przyrządu wiertarskiego umożliwia bardzo dokładne i szybkie wiercenie otworów w rączkach, przy montażu drzwi w systemach **GEMINI 4** i **EDEN 4**

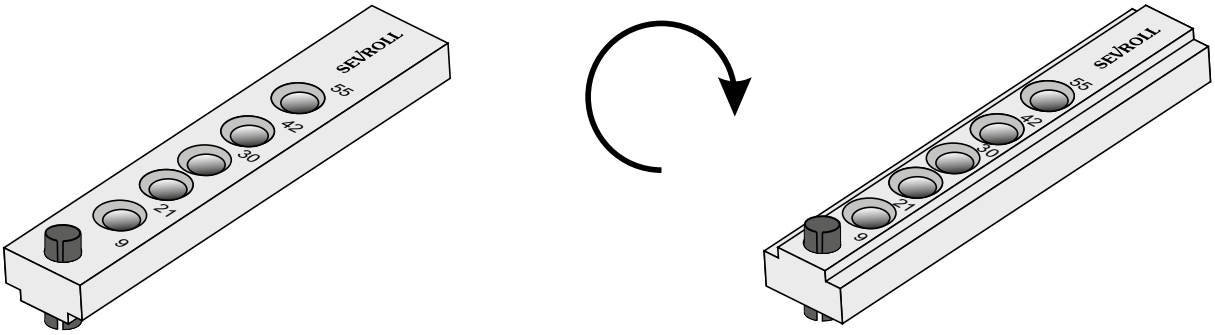


1

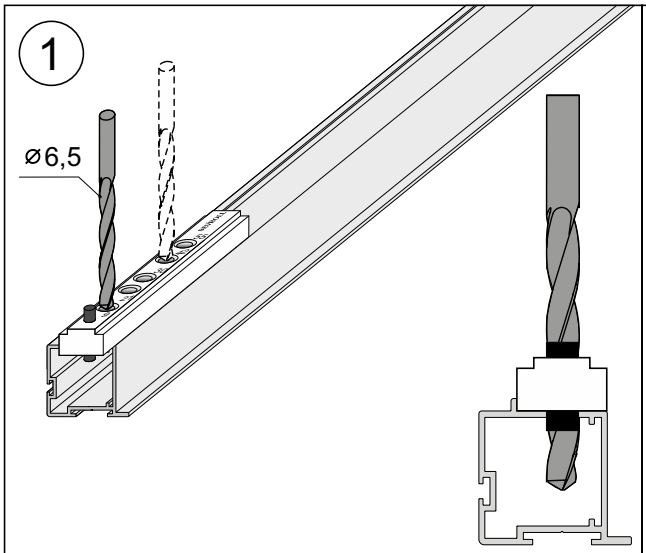


System GEMINI 4 - otwory 9 i 42 mm
System EDEN 4 - otwory 21 i 55 mm

2

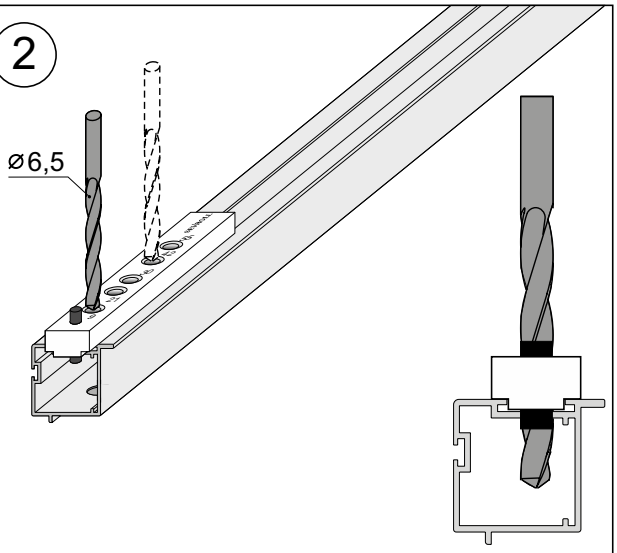

System GEMINI 4 - otwory 9 i 42 mm
System EDEN 4 - otwory 21 i 55 mm


3

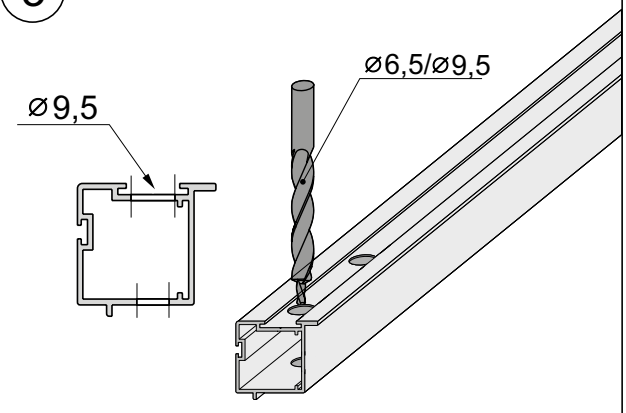

otwory ø6,5
w **gnieździe na szczotkę**
rozwiercić wiertłem ø9,5
(zalecane wiertło stopniowe)


wymiary i przeznaczenie otworów

system GEMINI 4

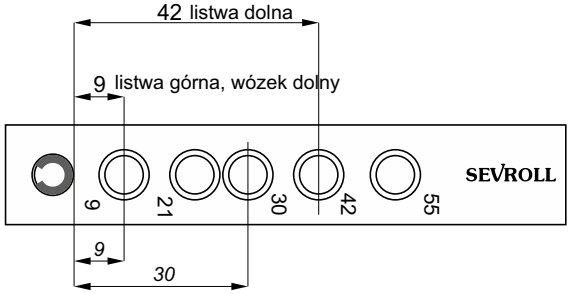


9, 30 mm - zawias dolny/górny (rozwierane)


system EDEN 4 listwa pozioma Eden

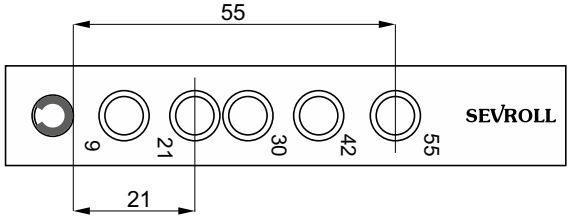



Przyrząd wiertarski umożliwia dokładne i szybkie wiercenie otworów w rączkach, przy montażu wszystkich rodzajów drzwi (**przesuwne, rozwierane, składane**) w systemach **GEMINI 10, COMFORT 10, DR 10, DS 10.**

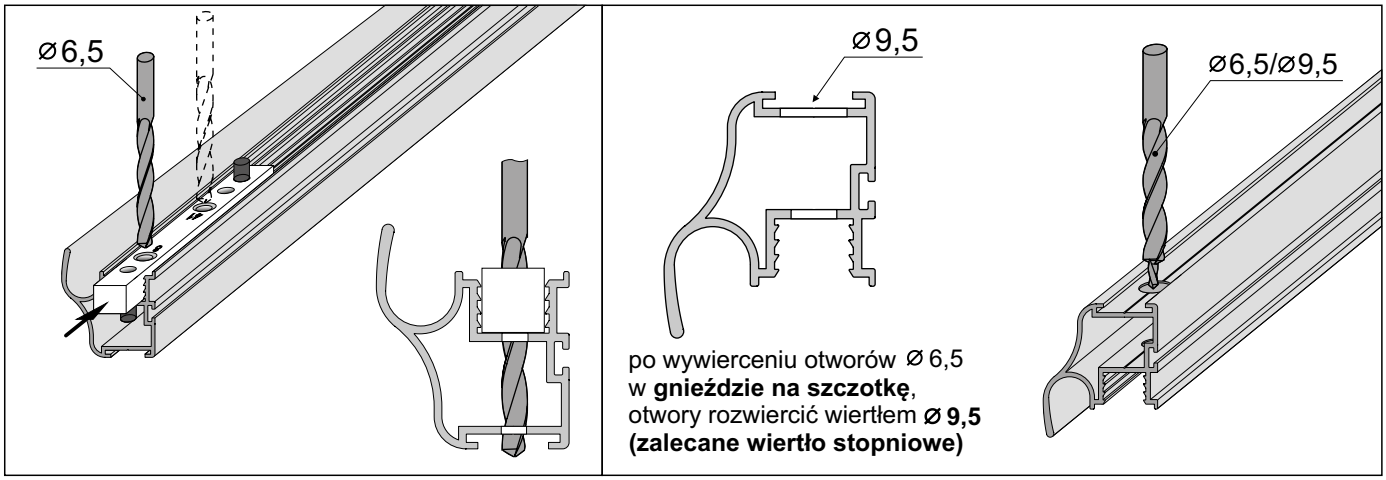


wymiary i przeznaczenie otworów

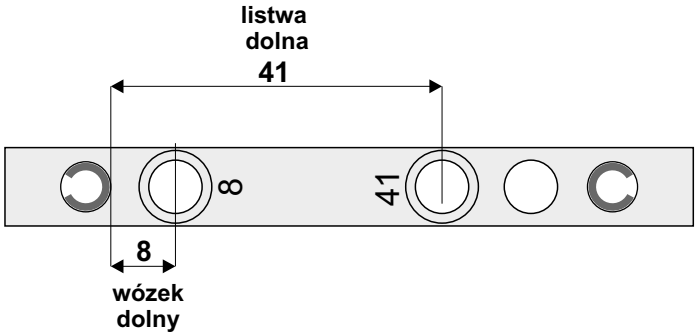




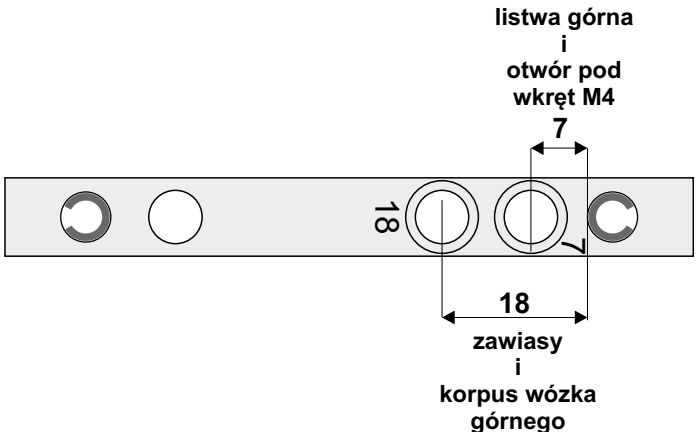




Przyrząd wiertarski DUŻY (do wiertarek stołowych)

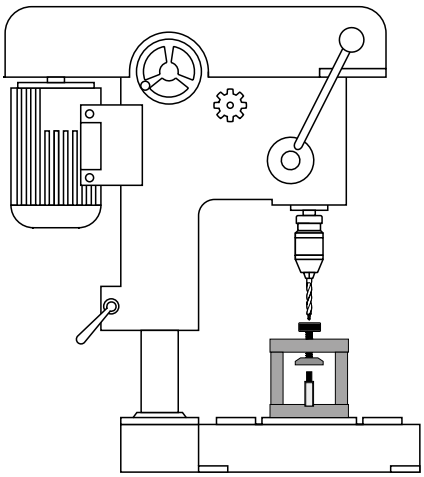


Instrukcja wiercenia


Do wiercenia stosujemy wiertło stopniowe ⌀ 6,5 x 9,5

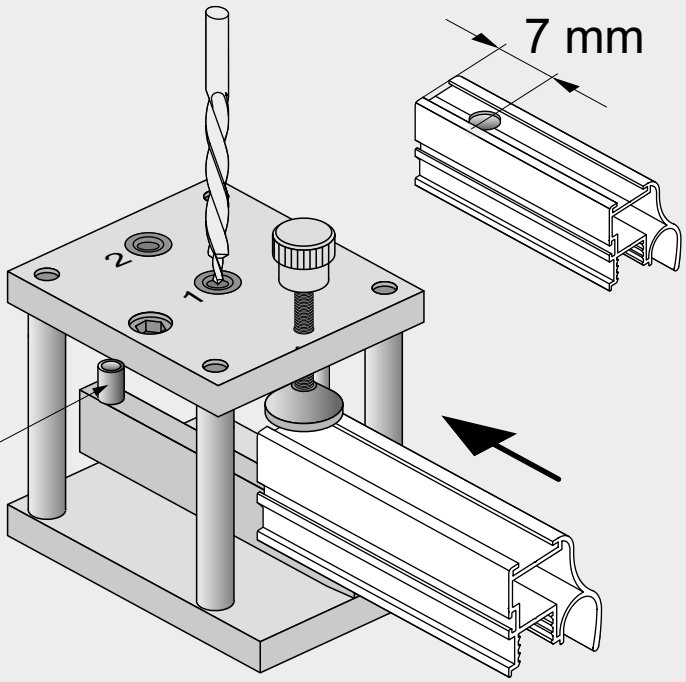


Otwór w odległości **7 mm** od końca rączki (zastosować tulejkę dystansową)



tulejka dystansowa

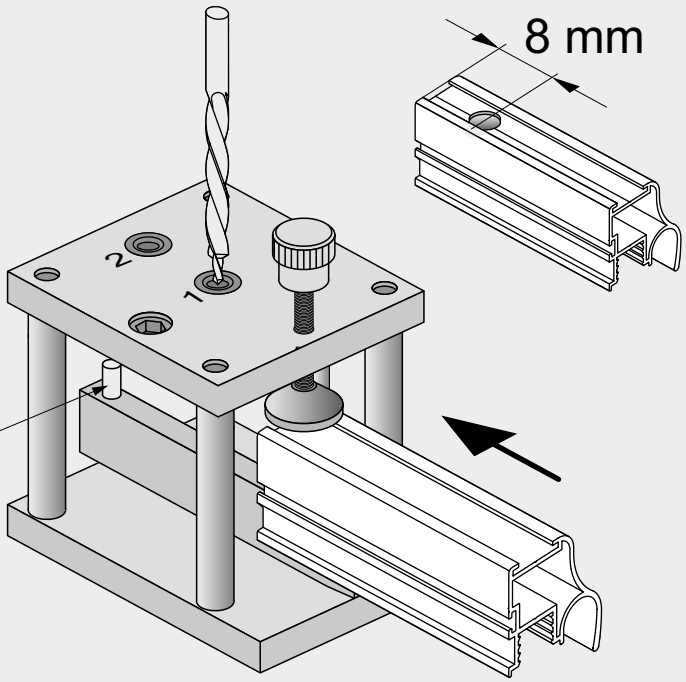


Otwór w odległości **8 mm** od końca rączki (nie stosować tulejki ani kostki dystansowej)

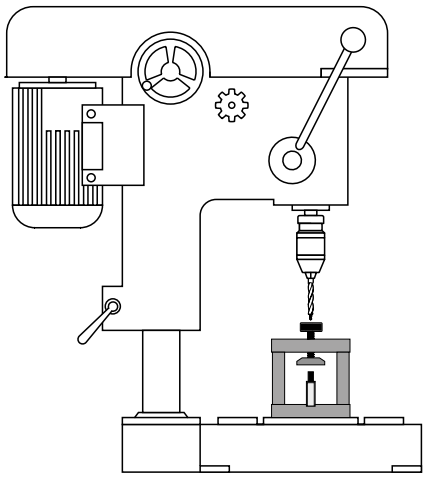


Instrukcja wiercenia


Do wiercenia stosujemy wiertło stopniowe ⌀ 6,5 x 9,5

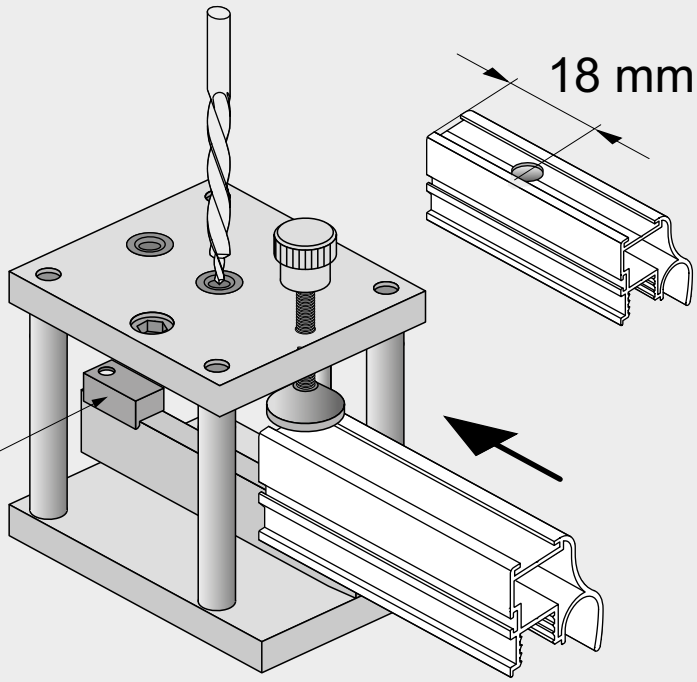

Otwór w odległości **18 mm** od końca rączki (zastosować kostkę dystansową)




Kostka dystansowa

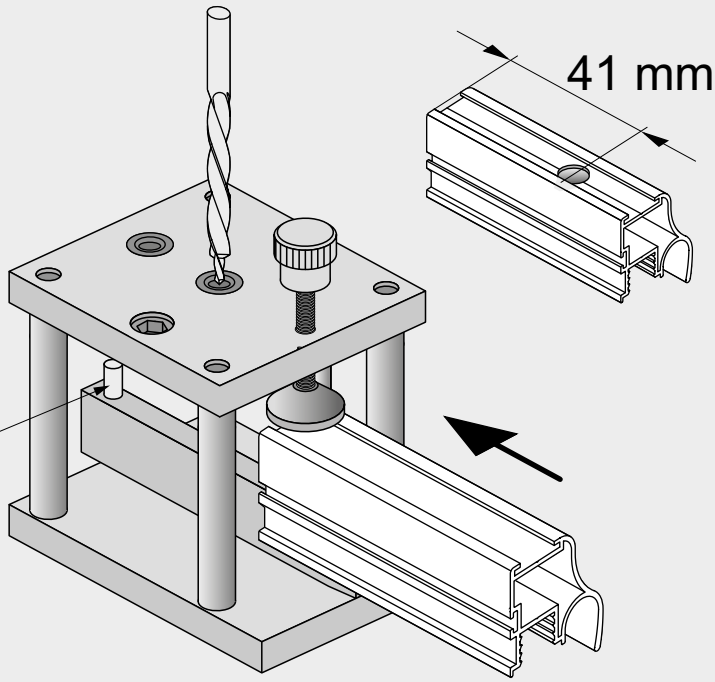



Otwór w odległości **41 mm** od końca rączki (nie stosować tulejki ani kostki dystansowej)

Szablony do mocowania górnych wózków MICRA

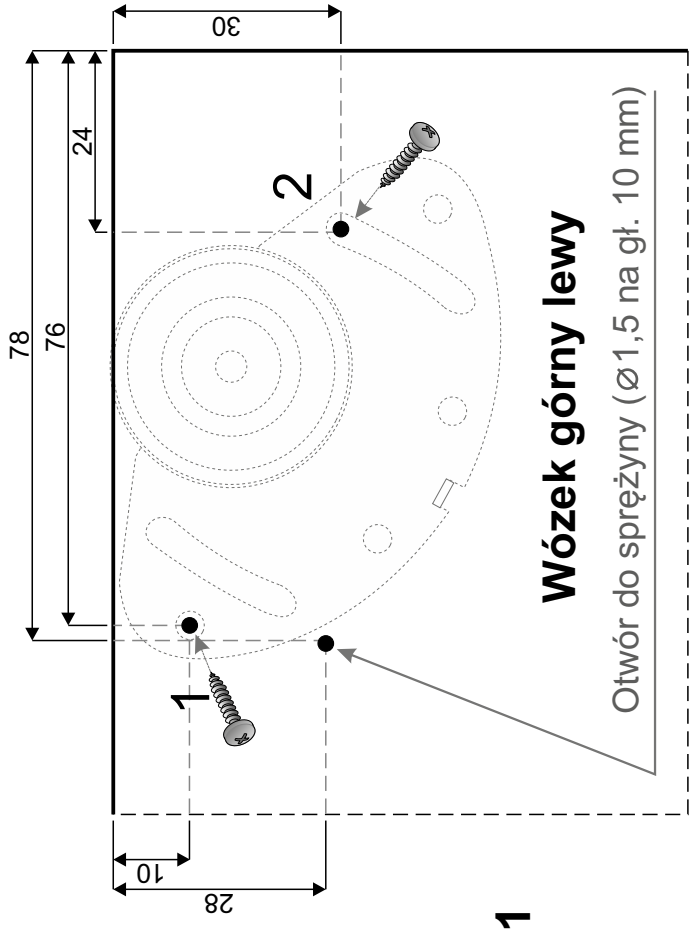


1:1

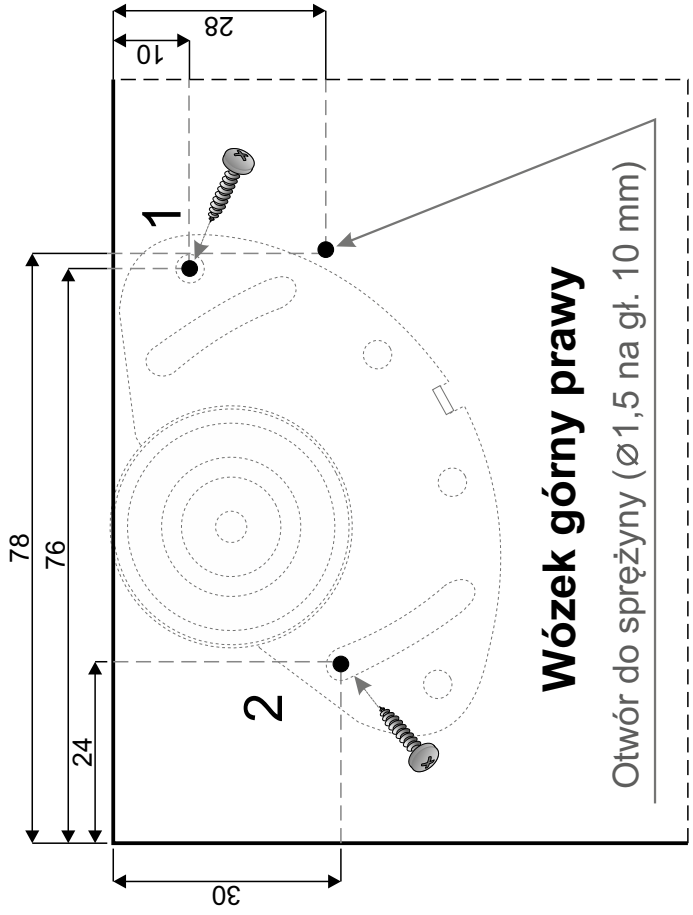


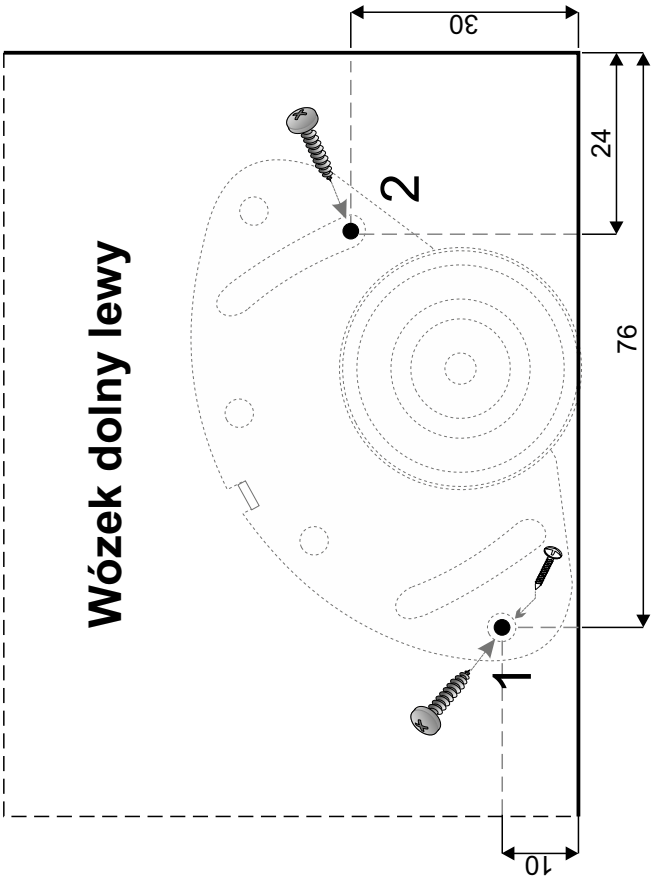


1:1

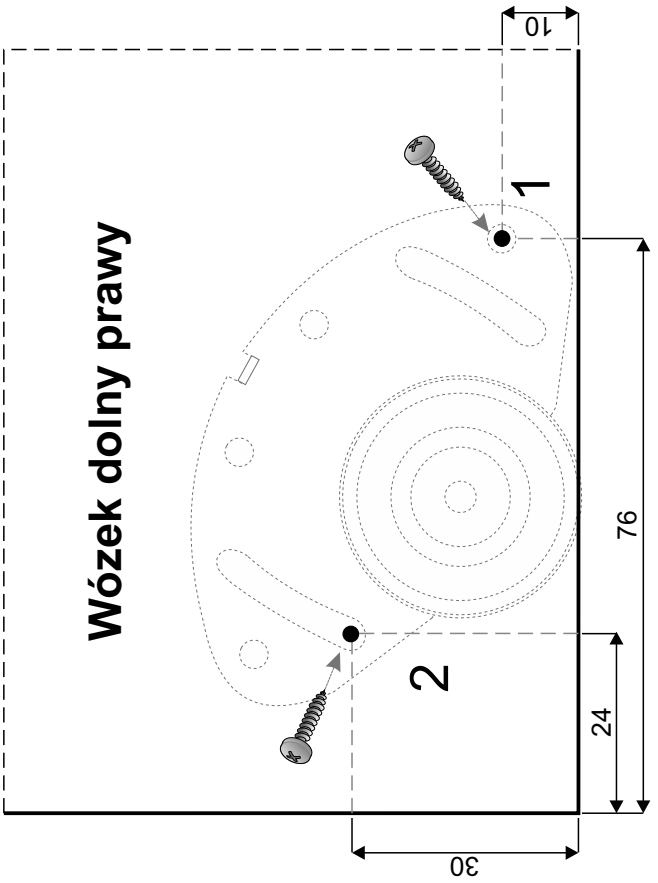


MICRA – instrukcja do szablonu metalowego

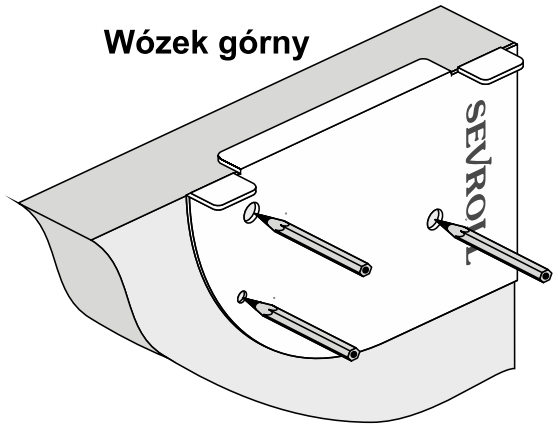


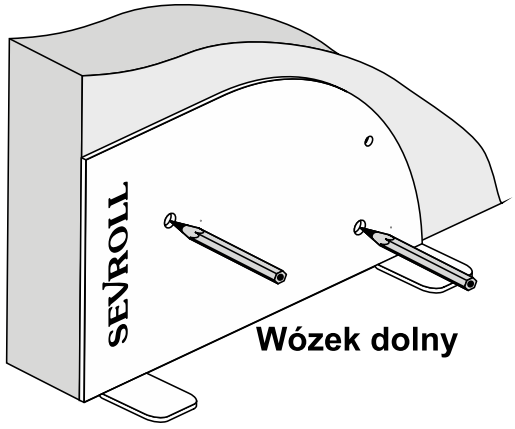


Wózek górny lewy

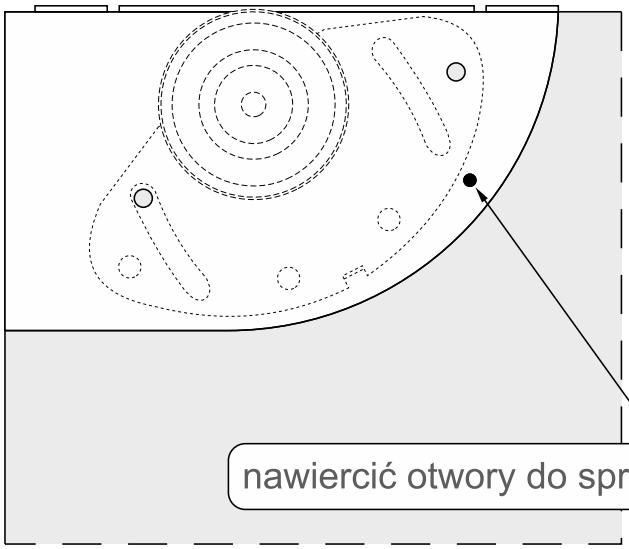


Wózek górny lewy

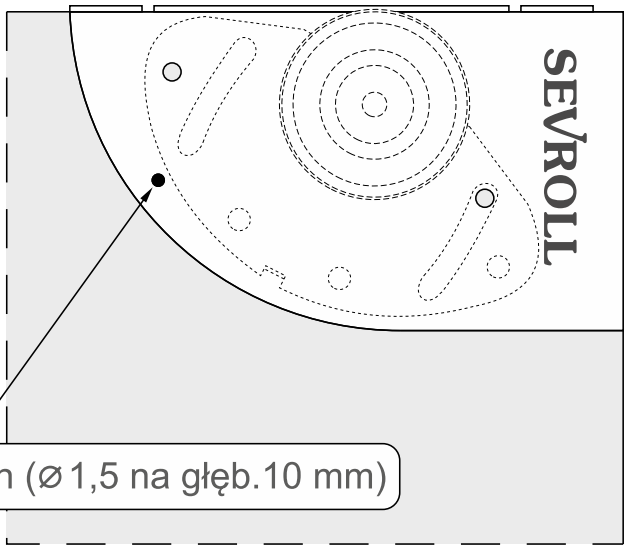

nawiercić otwory do sprężyn (⌀1,5 na głęb.10 mm)

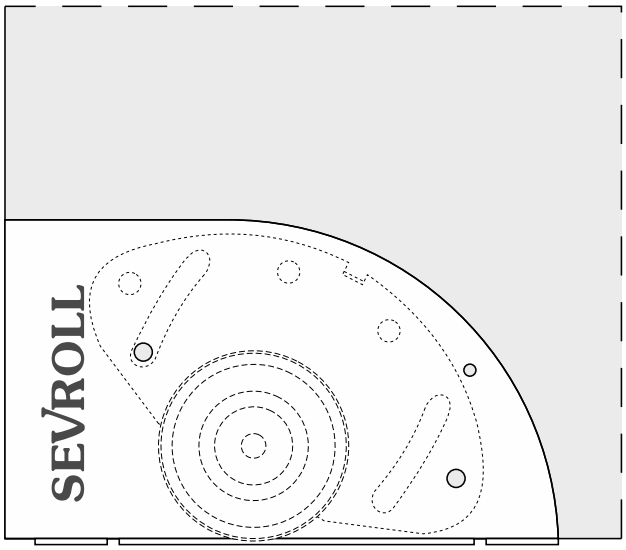

Wózek dolny lewy

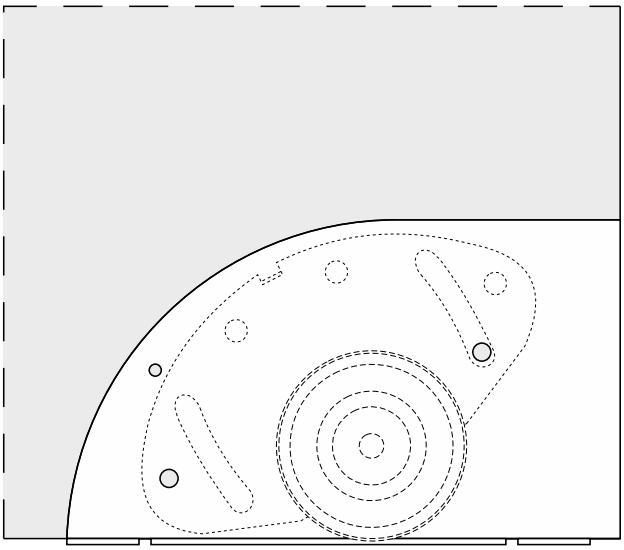

Wózek dolny lewy

OBJAWY	MOŻLIWE PRZYCZYNY	SPOSÓB USUNIĘCIA BŁĘDU
Wygięcie skrzydła #10, #12, #16, #18	Wygięcie wypełnienia – płyty wiórowej wskutek zmian wilgotności pomieszczenia.	Nacięcia odprężające na tylnej stronie płyty. Na #18 ok. 8 mm głębokości, #16 ok. 6 mm, #12 ok. 4 mm a na #10 ok. 3 mm. Zamiast nacięć można użyć systemu do prostowania drzwi. Przypominamy, że producenci płyty zalecają oklejanie wąskich krawędzi nawet tych wpuszczanych w profil aluminiowy. W pomieszczeniach o dużej i nieustabilizowanej wilgotności (przedsionki domów, lokale po niedawnym tynkowaniu, malowaniu) nacięcia odprężające mogą nie pomóc. Sugerujemy stosowanie sztywnego grubego profilu. W skrajnym przypadku można użyć naciągu do prostowania drzwi. Sugerujemy poziomy podział skrzydła drzwi na dwa-trzy arkusze za pomocą łączników H bądź teowników.
	Zbyt duża różnica grubości płyty i szerokości kanalika na płytę w profilu (np. nadwymiarowa płyta 10,2-10,4 mm w podwymiarowym profilu 9,6-9,7 mm).	Frezować lub szlifować krawędź płyty do grubości max 0,1-0,2 mm większej od wymiaru kanału na płytę. Na całej długości czoła płyty wchodzącej w rączkę można naciąć wąski rowek o głębokości około 4 mm.
	Wygięcie płyty wiórowej/mdf wskutek oklejenia (tapetą, fornirem itp.) lub polakierowania tylko jednej strony. Także wskutek dużo grubszej warstwy lakieru na stronie frontowej.	Oklejenie/polakierowanie drugiej strony.
	Przyklejenie lustra/szyby do płyty #12 mm klejem lub silikonem na całej powierzchni (nawet punktowo)	Podstawowo zalecamy stosowanie taśmy dwustronnie klejącej. Sugerujemy stosowanie największej ilości taśmy od dołu drzwi, malejąco ku górze. Przed naklejeniem lustra, płytę 12 mm można podzielić na trzy równe części wąskimi poziomymi rowkami o głębokości około 8 mm. Na całej długości czoła płyty wchodzącej w rączkę można naciąć wąski rowek o głębokości około 4 mm.
Wygięcie skrzydła w konstrukcji ramowej	Wypełnienie docięte bez zachowania kątów prostych. Listwy poziome ramy docięte bez zachowania kąta prostego.	Sprawdzić czy długości przekątnych są równe. Ewentualnie dociąć na nowo. Sprawdzić kąt i ewentualnie dociąć nowe.
Tarcie listwy dolnej (kątownika) o tor dolny	Tor dolny ułożony na nierównej powierzchni. Nie wypoziomowany tor i skrzydła	Wyrównać powierzchnię, ewentualnie wypoziomować tor podkładkami.
Tarcie skrzydła o tor górny	Nierównoległość toru górnego do dolnego w płaszczyźnie pionowej. Wysokość światła otworu w miejscu tarcia niższa od założonej do wyliczenia drzwi.	Wyrównać światło otworu, lub skrócić drzwi.
Drganie wózków dolnych, tarcie skrzydła o tor górny	Nierównoległość toru górnego do dolnego w płaszczyźnie poziomej –„śmigło”	Umocować tory górny i dolny równolegle do siebie.
Hamowanie drzwi z wózkami typu V przy przesuwaniu, wyczuwalny opór	Tor dolny odchylony od położenia poziomego w płaszczyźnie prostopadłej do toru.	Odchyłka poprzeczna od położenia poziomego dla toru V musi być mniejsza niż 0,5 mm. Wózki V są bardzo czułe na takie nierówności. W przypadku braku możliwości prawie idealnego wypoziomowania toru (konieczna krótka dokładna poziomnica) sugerujemy wymianę toru dolnego i wózków na typ C – wielokrotnie mniej wrażliwy na odchyłkę poprzeczną.
Hamowanie drzwi z samodomykaczem przy przesuwaniu, wyczuwalny opór	Źle zamontowany samodomykacz. Źle wyregulowane rolki nastawne samodomykacza.	Poprawić umocowanie samodomykacza. Wyregulować rolki nastawne.
Stukanie wózków dolnych, cięższe przesuwanie	Uszkodzenie lub wgniecenie rolki plastikowej, na ogół na skutek przekroczenia dopuszczalnej wagi drzwi, rzadziej wady tworzywa.	Wymienić wózki na dostosowane do właściwych obciążeń.
	Zanieczyszczenie toru kurzem, piachem itp.	Regularnie odkurzać tor dolny. Oczyścić rolki z nawiniętych drobin kurzu i wbitego piasku. Wózki ze zużytymi rolkami wymienić na nowe.
	Wady kształtu rolki, składu lub struktury jej tworzywa.	Wymienić wózek na dobry.

Uwagi i ostrzeżenia / Waga wypełnień


UWAGI I OSTRZEŻENIA


1. SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).
2. Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. W przypadku szyby należy użyć szyby bezpiecznej – jest to szyba klejona obustronnie gładka.
3. Należy zdjąć folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania)
4. Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy zawsze sprawdzić aktualną instrukcję montażu na stronie www.sevroll.pl


RODZAJ WYPEŁNIENIA	GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA	WAGA WYPEŁNIENIA*
PŁYTA WIÓROWA	18 mm	≈ 13,00 kg/m²
	16 mm	≈ 11,00 kg/m²
	12 mm	≈ 9,00 kg/m²
	10 mm	≈ 8,00 kg/m²
SZYBA	12 mm	≈ 30,00 kg/m²
	10 mm	≈ 25,00 kg/m²
	8 mm	≈ 20,00 kg/m²
	6,5 mm	≈ 15,00 kg/m²
	4,5 mm	≈ 10,00 kg/m²
LUSTRO	4 mm	≈ 10,00 kg/m²
PŁYTA MDF	50 mm	≈ 40,00 kg/m²
	38 mm	≈ 28,41 kg/m²
	30 mm	≈ 22,91 kg/m²
	28 mm	≈ 21,40 kg/m²
	25 mm	≈ 19,35 kg/m²
	18 mm	≈ 14,44 kg/m²
	16 mm	≈ 13,00 kg/m²
	10 mm	≈ 8,08 kg/m²
	8 mm	≈ 6,54 kg/m²
	6 mm	≈ 4,97 kg/m²

* wartości podane w tabelce są orientacyjne


Tor pojedynczy

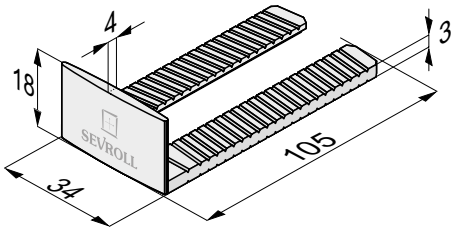






Drzwi z frezowaniem





Drzwi bez frezowania




Tor podwójny


Drzwi bez frezowania






Drzwi z frezowaniem









Pozycjoner FIX


Sposób montażu pozycjonera FIX


w systemach COMFORT 10, COMFORT 18

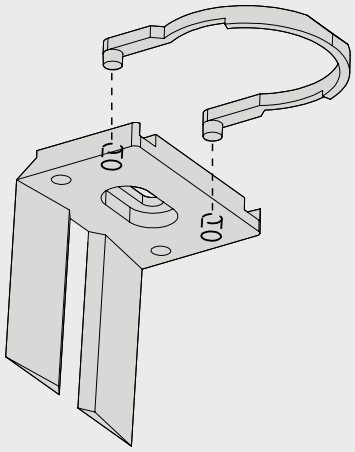





w systemach GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18, GEMINI 18 Frame

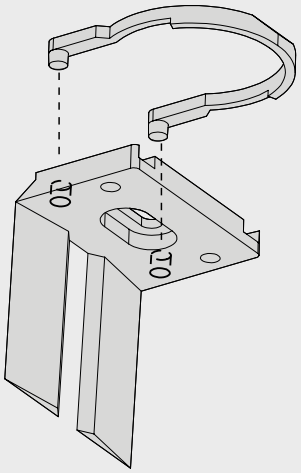





w systemach SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP 10, EKONOMIK






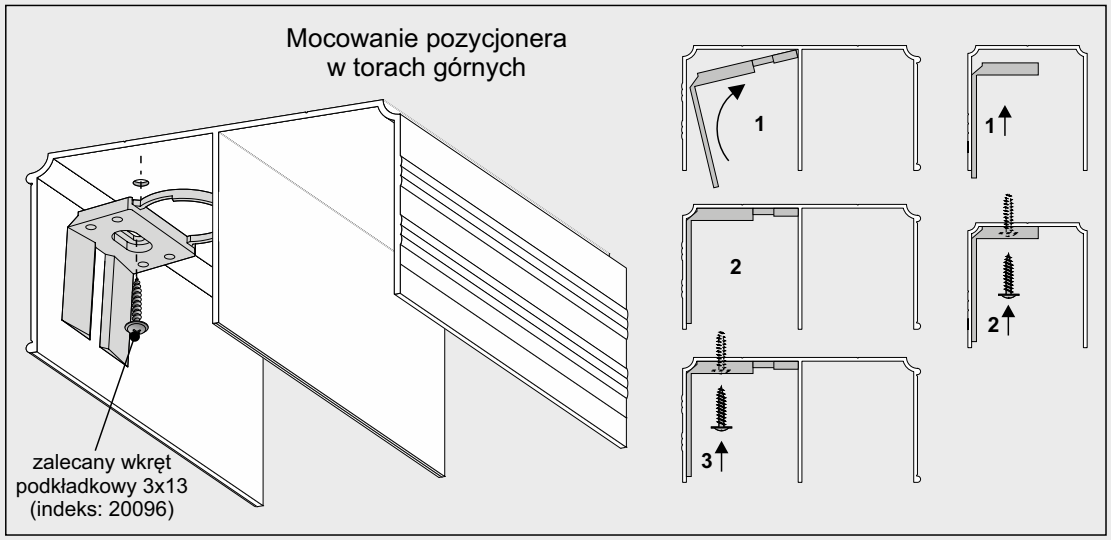





ELEMENTY SKŁADOWE

Pozycjoner wózka górnego FIX





- do płyty 10 mm (linia FOX)

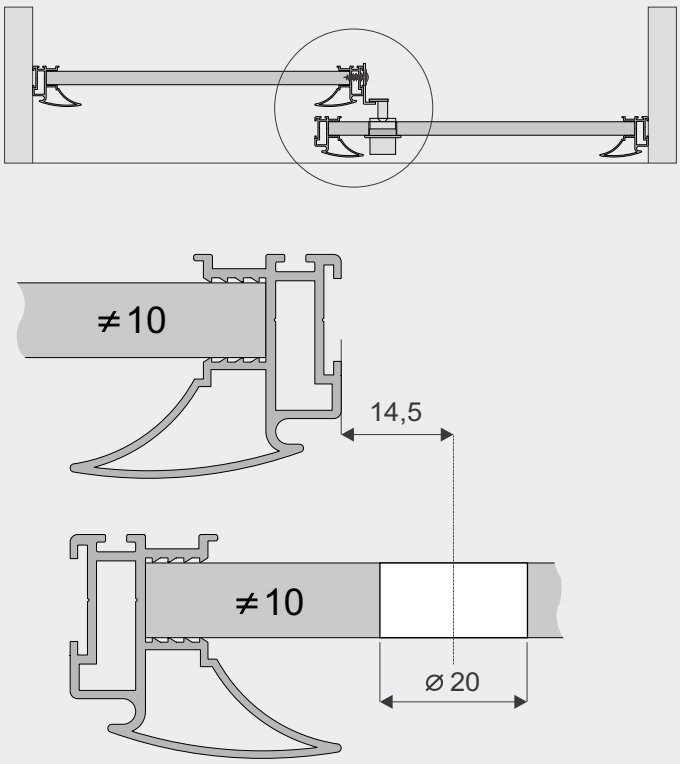

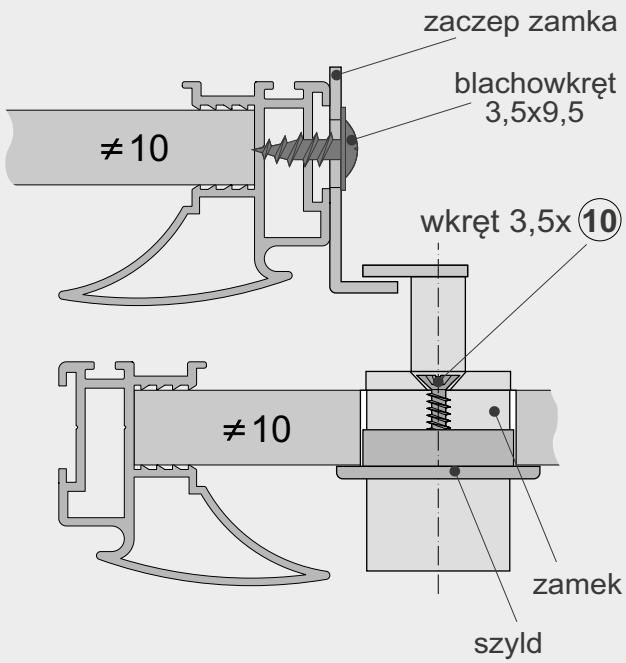


- do płyty 18 mm (linia Universal)

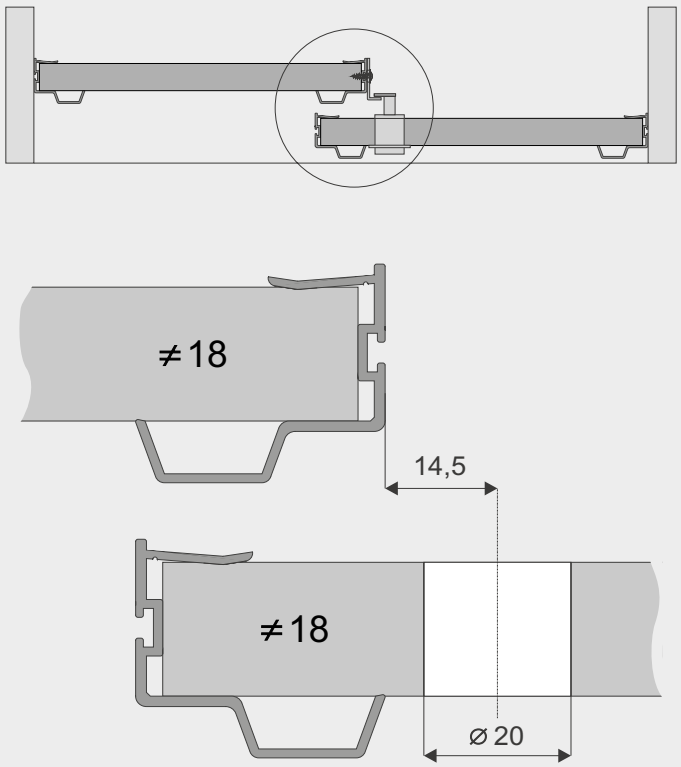

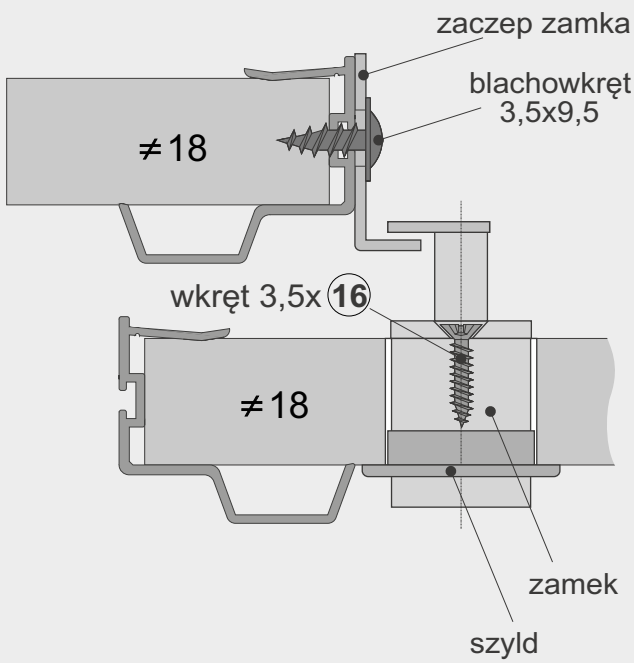


ELEMENTY SKŁADOWE

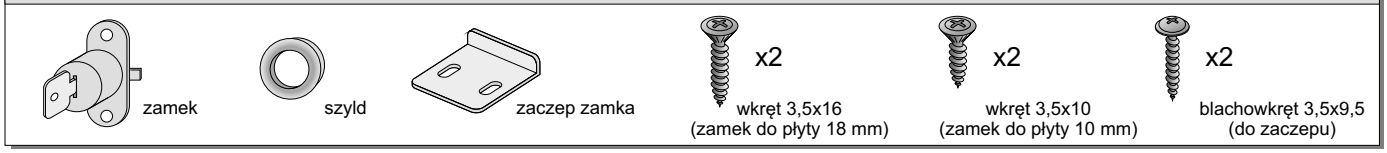


Zamek do drzwi przesuwnych z wypełnieniem szklanym


Stosować w systemach **GEMINI 10 (linia KARAT)** i **GEMINI 18 Frame (linia PROSPER GM) z wypełnieniem szklanym** oraz **płytowym** (zamek i zaczep zamka mocowany do rączki)

Zamek i zaczep zamka mocowane do rączek

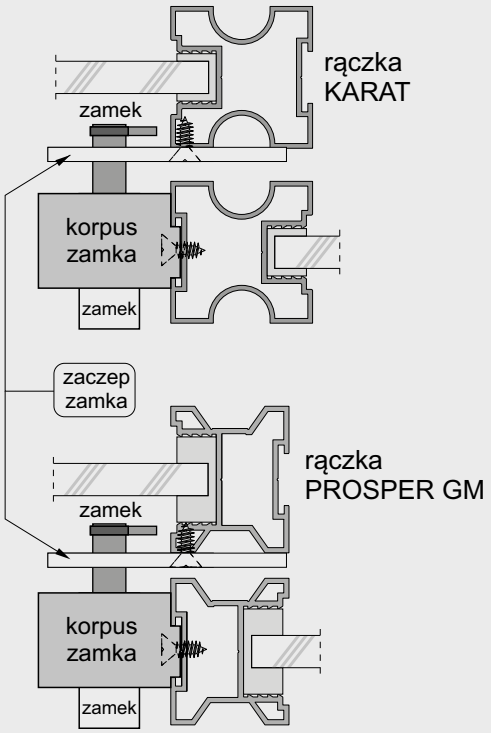

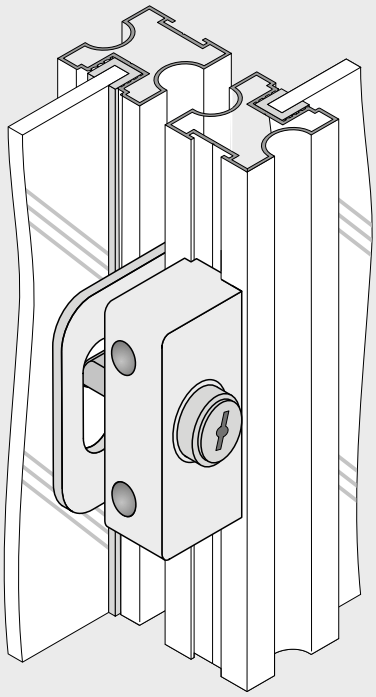


montaż zamka

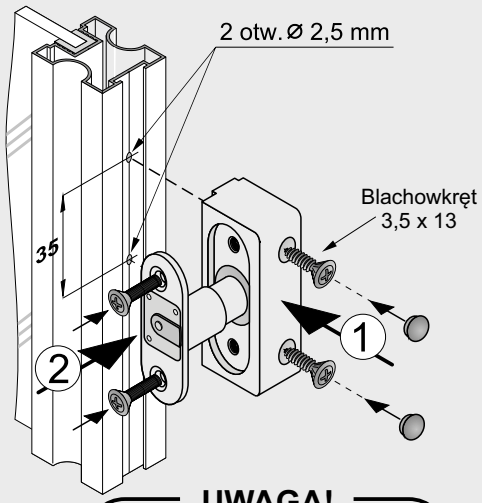

UWAGA!
Bardzo ważna kolejność montażu


montaż zaczepu

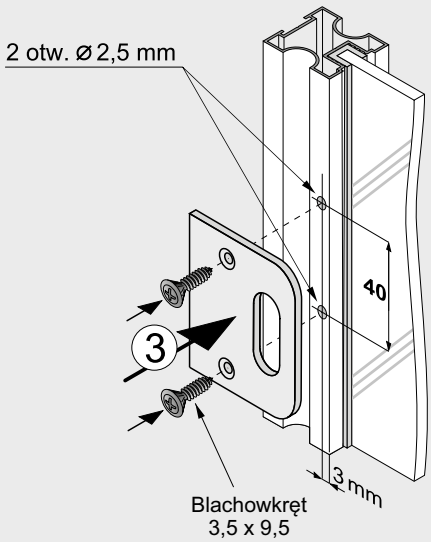



ELEMENTY SKŁADOWE



Odbojnik gumowy OGUE ze stoperem EXCLUSIVE/URSUS

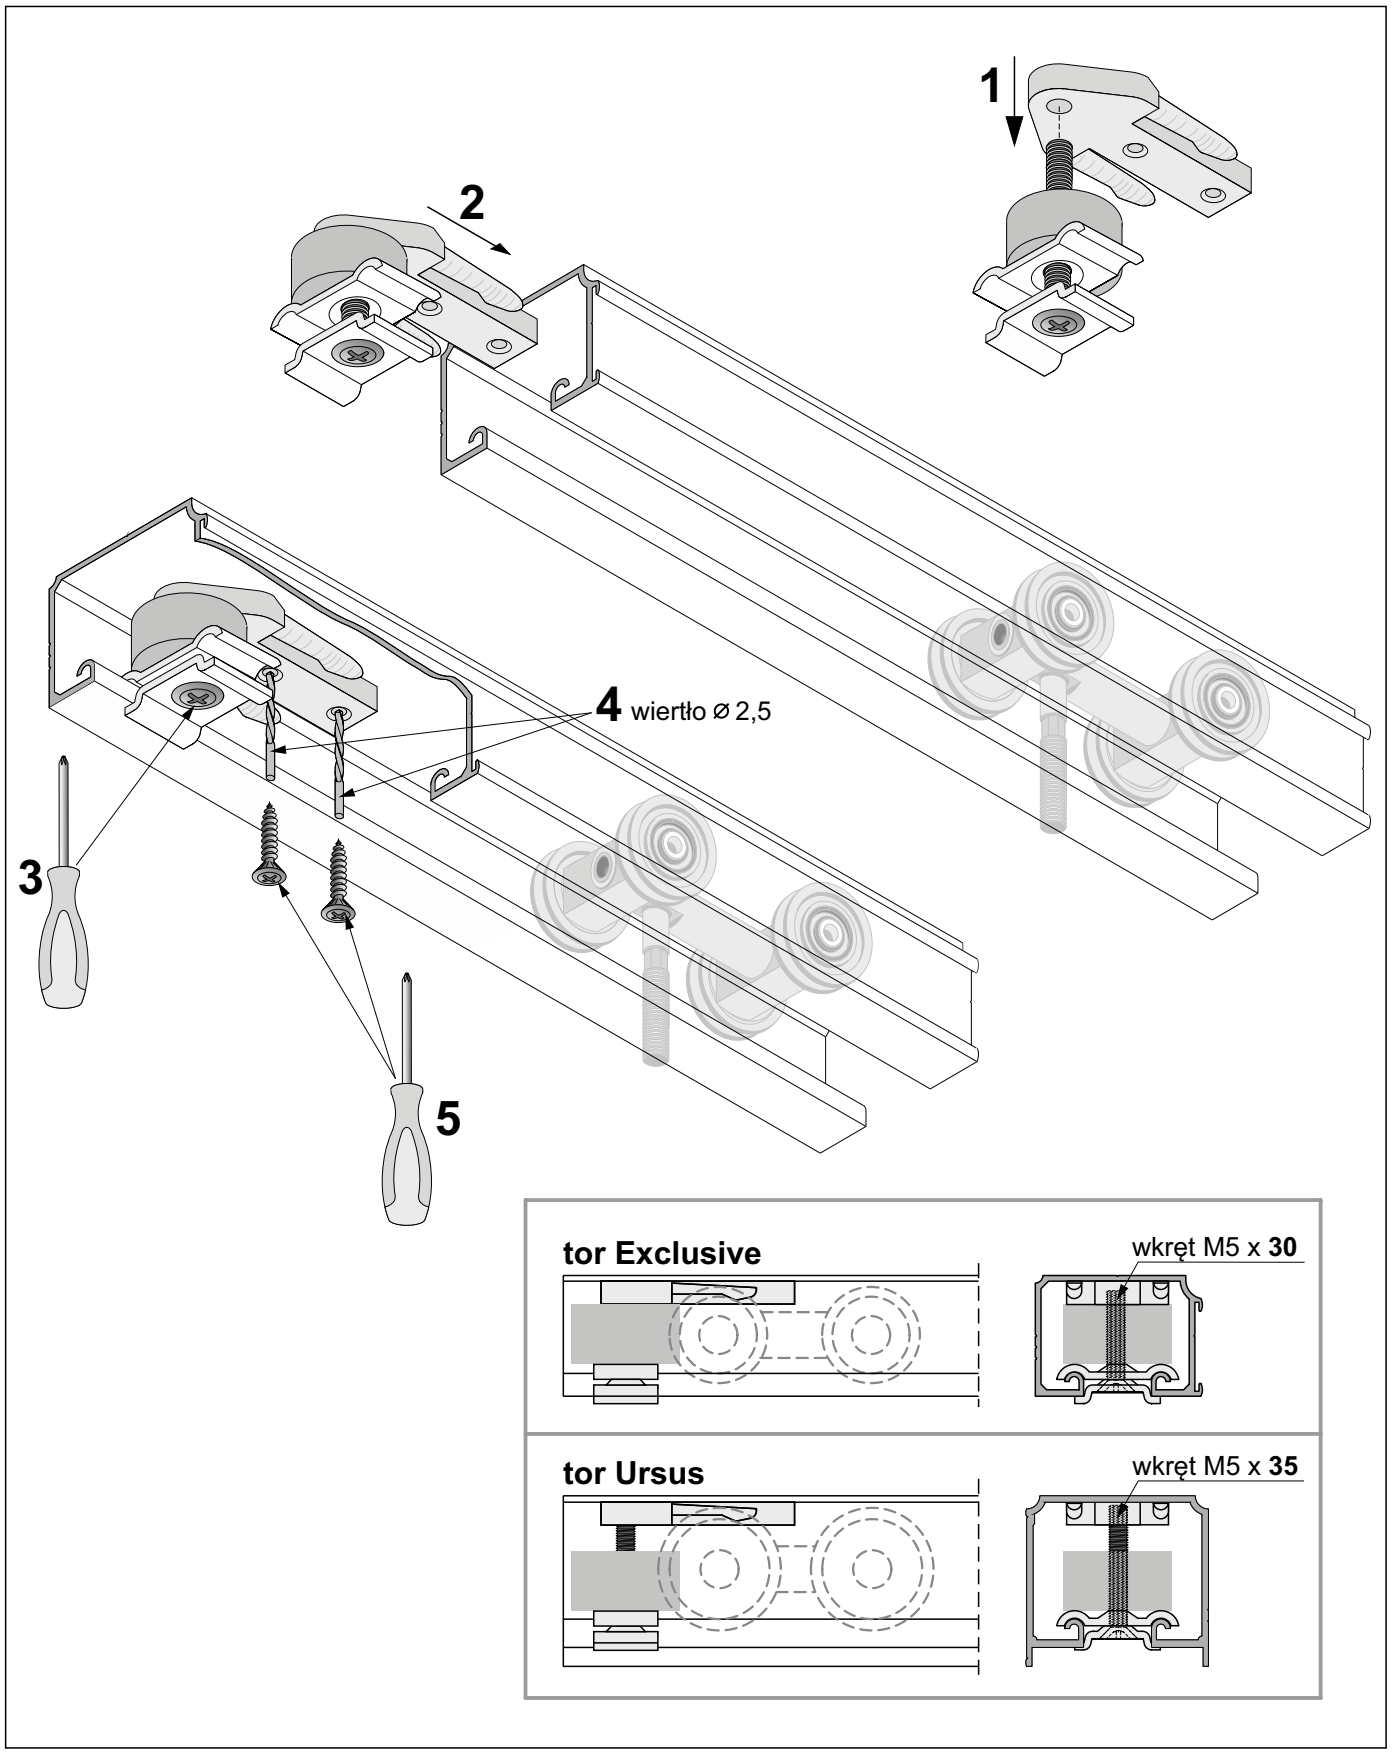



ELEMENTY SKŁADOWE


Odbojnik gumowy **OGUE** ze stoperem Exclusive/Ursus			
		x2  blachowkręt ⌀2,9 x 9,5	 wkręt M5 x 35


Montaż toru dolnego GEMINI-DECOR II za pomocą klipu

Montaż toru dolnego Gemini-Decor II za pomocą klipu

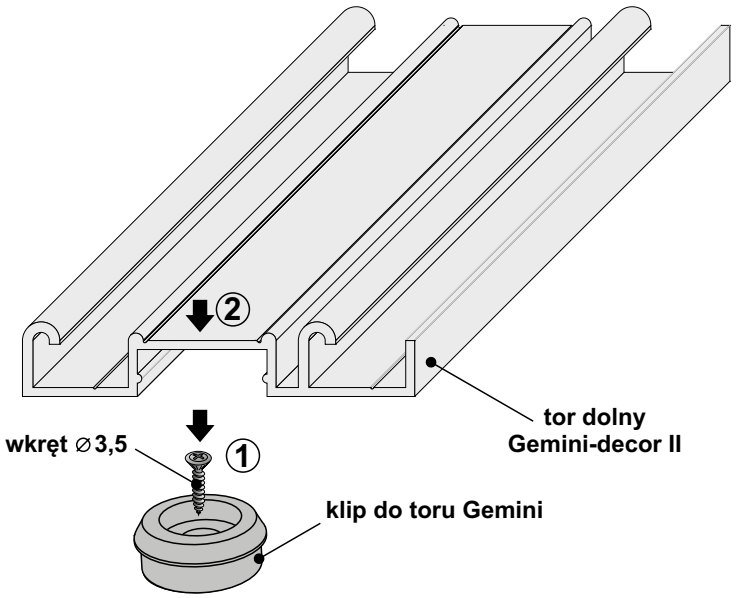




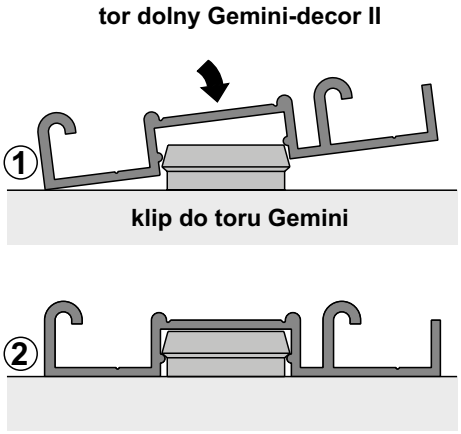

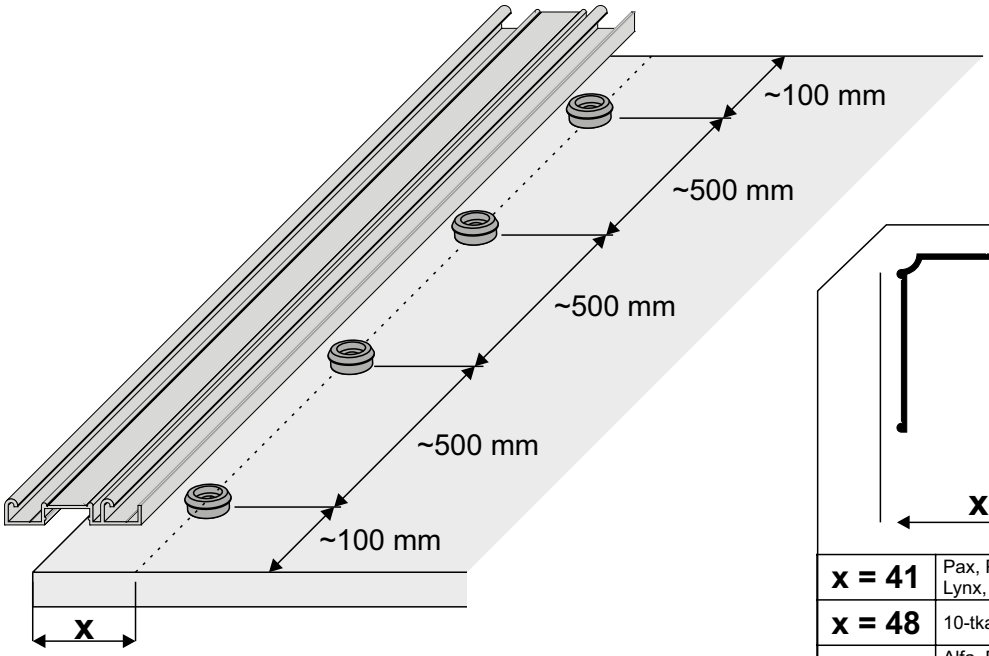


Ważny wymiar

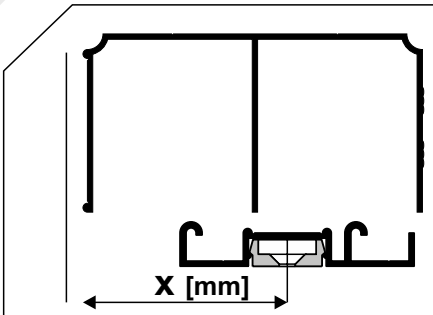


x = 41	Pax, Pax XL, Gemini, Julia, Karat, Lynx, Romeo
x = 48	10-tka, Fox, Vitara
x = 50	Alfa, Beta, Factor, Faworyt, Focus, Universal, Victoria, Secret Line, Slim Line
x = 41	Porto GM, Prosper GM ***(GEMINI 18 Frame)***
x = 45	Porto GM, Prosper GM ***(GEMINI 18)***
x = 45	Arte GM ***(GEMINI 18 Frame)***
x = 48	Arte GM ***(GEMINI 18)***

Zastosowanie wspornika sufitowego do skosów


ELEMENTY

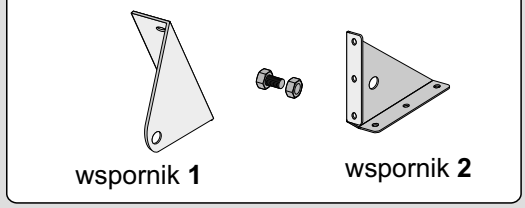


wspornik **1** wspornik **2**

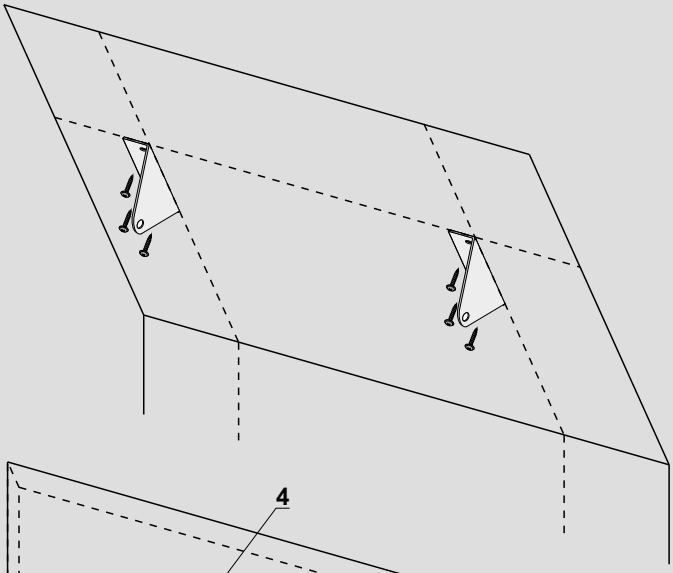


① przykręcić wsporniki **1** do skosu sufitu

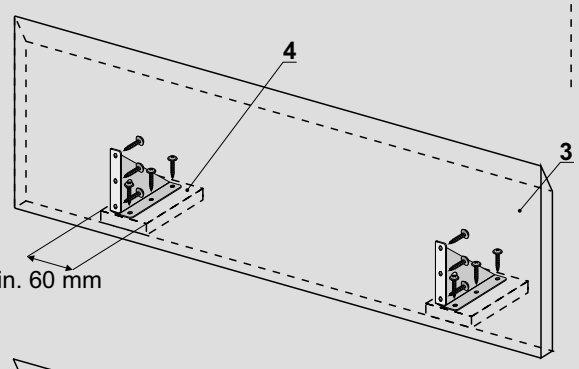


② do wsporników **2** przykręcić maskownicę **3**, oraz płytki **4** (płyta #18 mm) do mocowania toru górnego

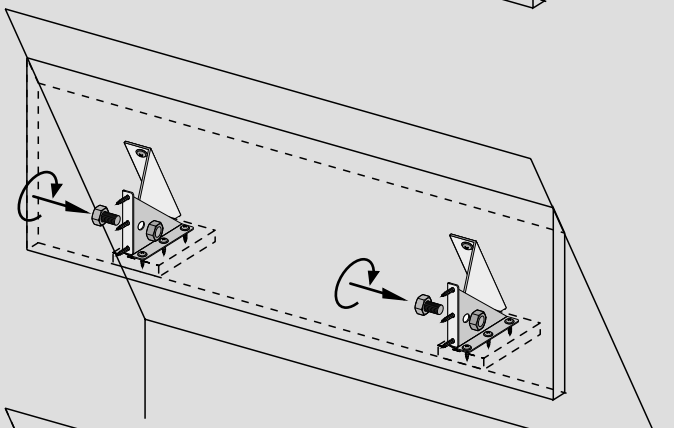


③ do wsporników **1** przykręcić wsporniki **2** z maskownicą

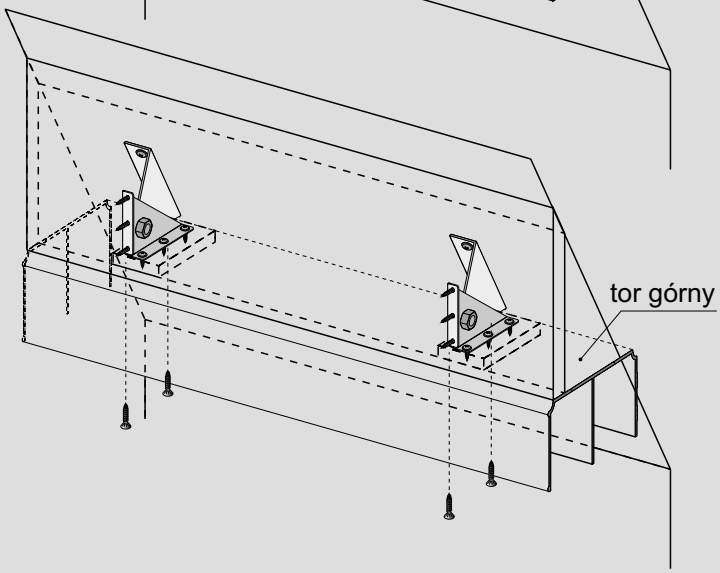

④ tor górny przykręcić do płytek **4**



Tory HIDE do różnych podłoży

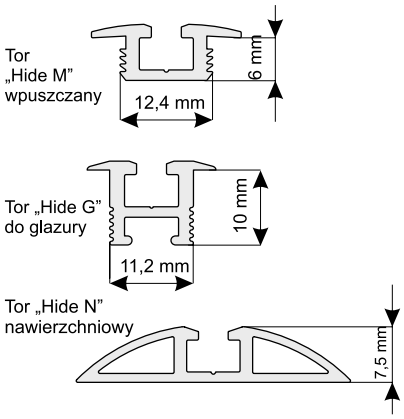

Wysokość skrzydła drzwi w zależności od użytego toru:
(Pozostałe wyliczenia nie ulegają zmianie)

Tor **„HIDE N"** wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 38 mm
Tory **„HIDE M"**, **„HIDE G"** wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 33 mm



Długość
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.




Długość
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.




Długość
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.

Systemy Single 10, Single 18 Frame, Top 10
z wózkami dolnymi WD10V HI-TEC

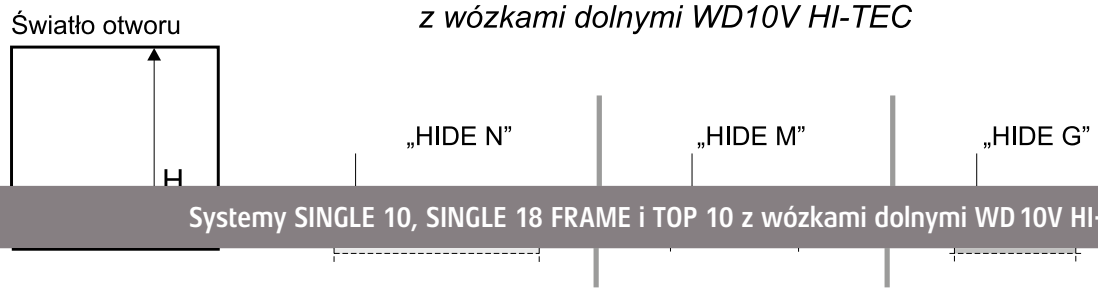


Systemy SINGLE 10, SINGLE 18 FRAME i TOP 10 z wózkami dolnymi WD 10V HI-TEC

System Gemini 18 i Gemini 10 *z wózkami dolnymi WD10V HI-TEC i WD18V HI-TEC*







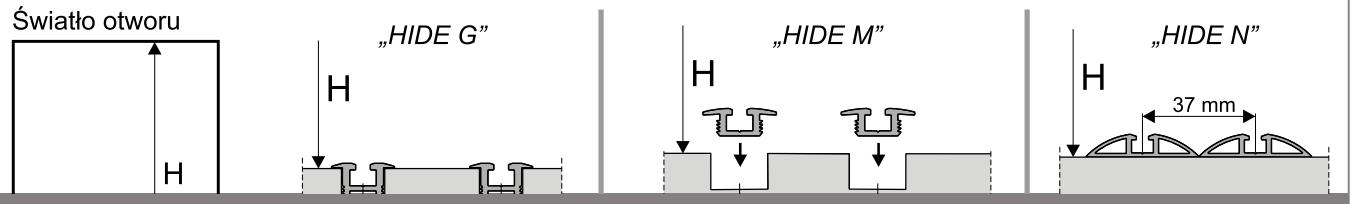


Systemy GEMINI 18, GEMINI 18 FRAME, GEMINI 10 i GEMINI 4 z wózkami dolnymi WD 10V HI-TEC i WD 18V HI-TEC









System Comfort 18 i Comfort 10 *z wózkami dolnymi WD10V HI-TEC i WD18V HI-TEC*

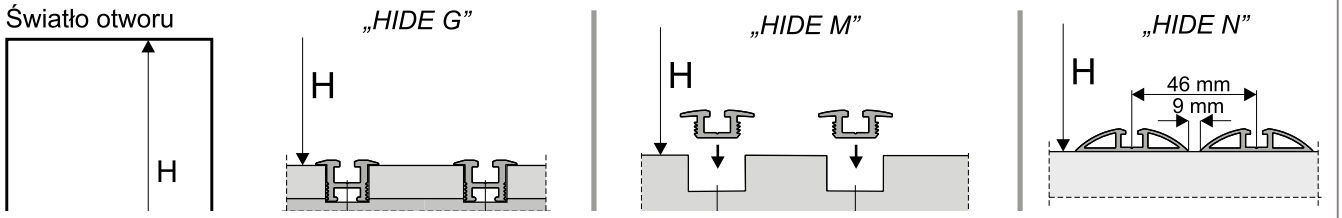

Systemy COMFORT 18 i COMFORT 10 z wózkami dolnymi WD 10V HI-TEC i WD 18V HI-TEC

WARTOŚCI JAKIE NALEŻY ODLICZYĆ OD WYMIARÓW WYPEŁNIENIA NA KAŻDY UŻYTY ŁĄCZNIK			
	P/P	P/SZ	SZ/SZ
 Łącznik **MINI H04/06**	–	–	-1 mm
 Łącznik **MINI H04/07**	–	–	-3 mm
 Łącznik **H10**	-2 mm	-4 mm	-6 mm
 Łącznik **H10 Decor**	-2 mm	-4 mm	-6 mm
 Łącznik **H30 Decor**	-16 mm	-18 mm	-20 mm
 Łącznik **H18 GM 18 FRAME**	-2 mm	-4 mm	-6 mm
 Łącznik **H25 GM 18 FRAME**	-9 mm	-11 mm	-13 mm

P/P – płyta łączona z płytą
P/SZ – płyta łączona ze szkłem
SZ/SZ – szkło łączone ze szkłem

WARTOŚCI JAKIE NALEŻY ODLICZYĆ OD WYMIARÓW WYPEŁNIENIA NA KAŻDY UŻYTY ŁĄCZNIK				
	P16/P16	P18/P18	P18/P12 + SZKŁO	P12 + SZKŁO/ P12 + SZKŁO
 Łącznik **H16 Decor**	-1,5 mm	–	–	–
 Łącznik **H18 Decor**	–	-1,5 mm	–	–
 Łącznik **H08/16**	-1,5 mm	–	–	–
 Łącznik **H08/18**	–	-1,5 mm	–	–
 Łącznik **H04/18**	–	-1,5 mm	–	–
 Teownik **ZW**	-2 mm	-2 mm	-2 mm	-2 mm
 Teownik **18 Decor**	–	-2 mm	–	–
 Teownik **04 Decor**	–	–	–	-2 mm

P16/P16 – płyta 16 mm łączona z płytą 16 mm
P18/P18 – płyta 18 mm łączona z płytą 18 mm
P18/P12 + szkło – płyta 18 mm łączona z płytą 12 mm i szkłem
P12 + szkło/P12 + szkło – płyta 12 mm i szkło łączone z płytą 12 mm i szkłem

!

Program lakierowania profili

SEVROLL oferuje lakierowanie proszkowe w pełnej gamie kolorów według palety **RAL**.

Sevroll nie udziela gwarancji na powłokę lakierniczą. Reklamacji podlegają jedynie profile, na których widnieją wady produkcyjne i fabryczne w postaci zarysowań mechanicznych lub odbarwień.



Przykładowy wybór kolorów z palety RAL

9003	8019	8007	7042	7033	7021	7008	7000	6025	6016	6008	6000	5017	5008	4009	4001	3015	3004	2009	1033	1019	1011	1000
9004	8022	8008	7043	7034	7022	7009	7001	6026	6017	6009	6001	5018	5009	5000	4002	3016	3005	2010	1034	1020	1012	1001
9005	8023	8011	7044	7035	7023	7010	7003	6027	6018	6010	6002	5019	5010	5001	4003	3017	3007	2011	2000	1021	1013	1002

!