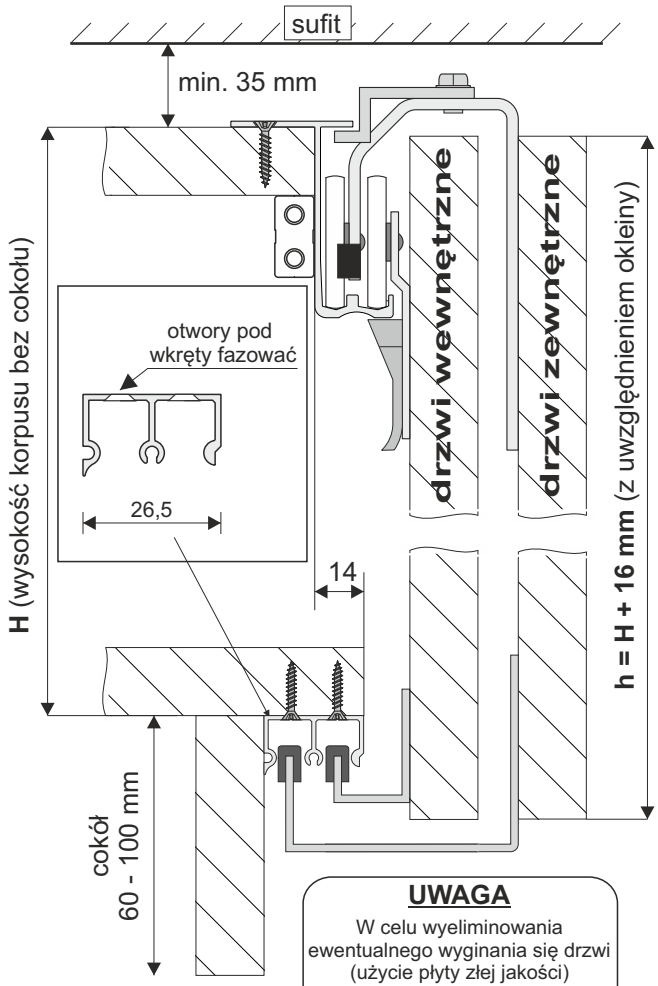

UWAGA

wysokość drzwi powinna być większa od wysokości korpusu (bez cokołu) o dokładnie 16 mm. Wieniec górny powinien być cofnięty w stosunku do wieńca dolnego o 14 mm i zamocowany bardzo solidnie. Grubość płyty na drzwi: max. 20 mm

Montaż drzwi wewnętrznych

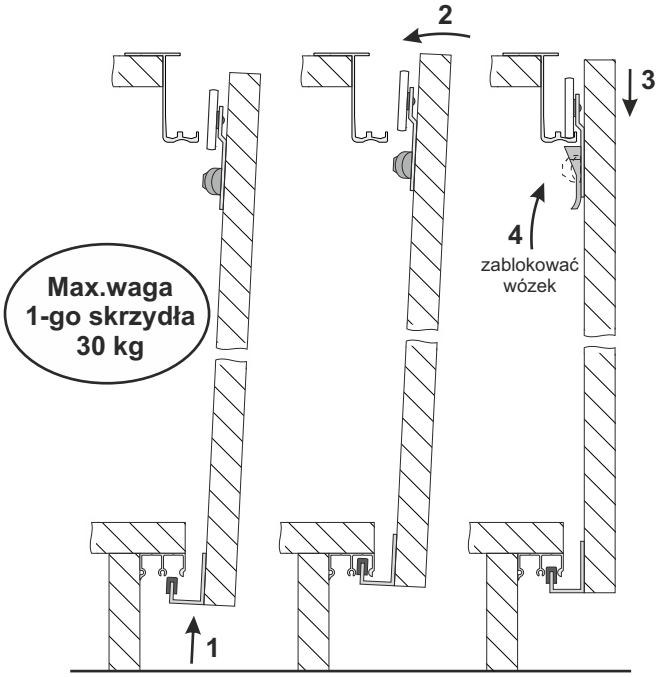

UWAGA

W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Optima, zaleca się montaż systemu do prostowania płyt

Montaż drzwi zewnętrznych

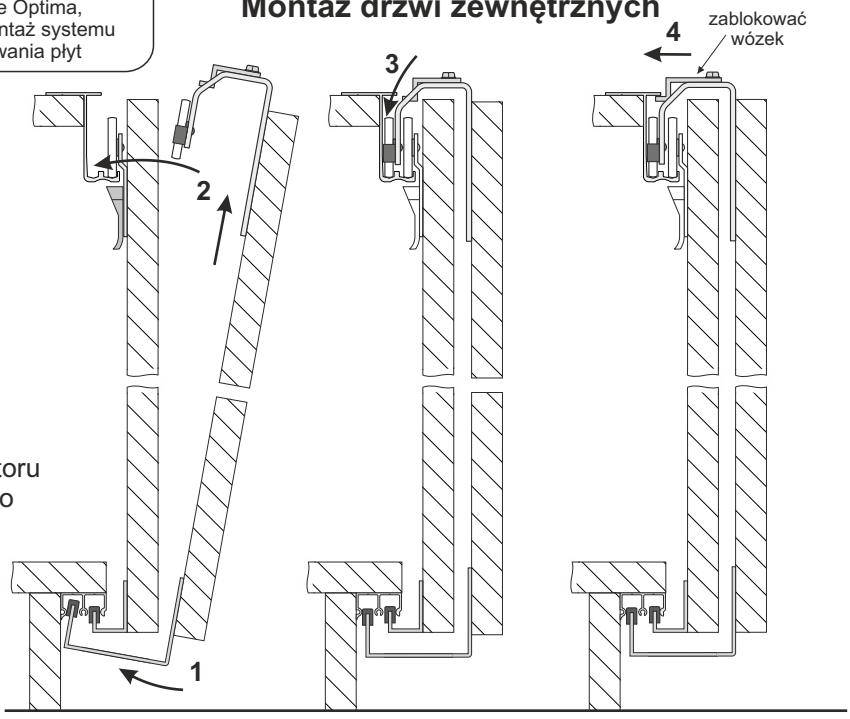

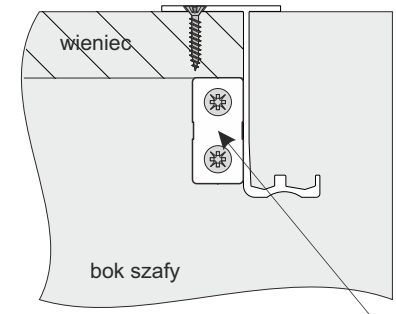

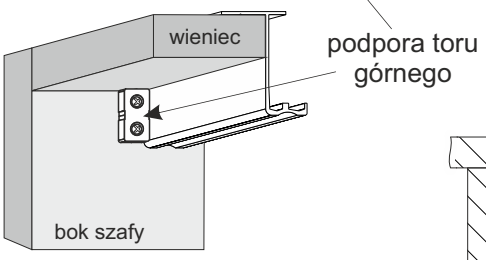

ELEMENTY SKŁADOWE

OPCJA

Tor górny Optima

dł.: 2,00 m, 2,40 m



Tor dolny Optima

dł.: 2,00 m, 2,40 m



Elementy do drzwi przesuwnych Optima II na 3 skrzydła

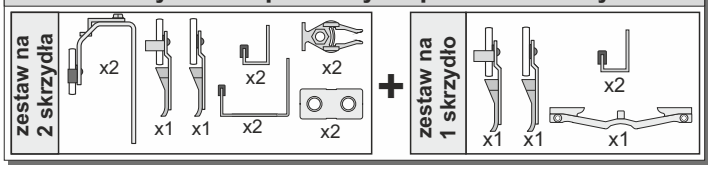

Rączka Optima 18

dł. 2,40 m