




SYSTEM

COMPACT

SEVROLL

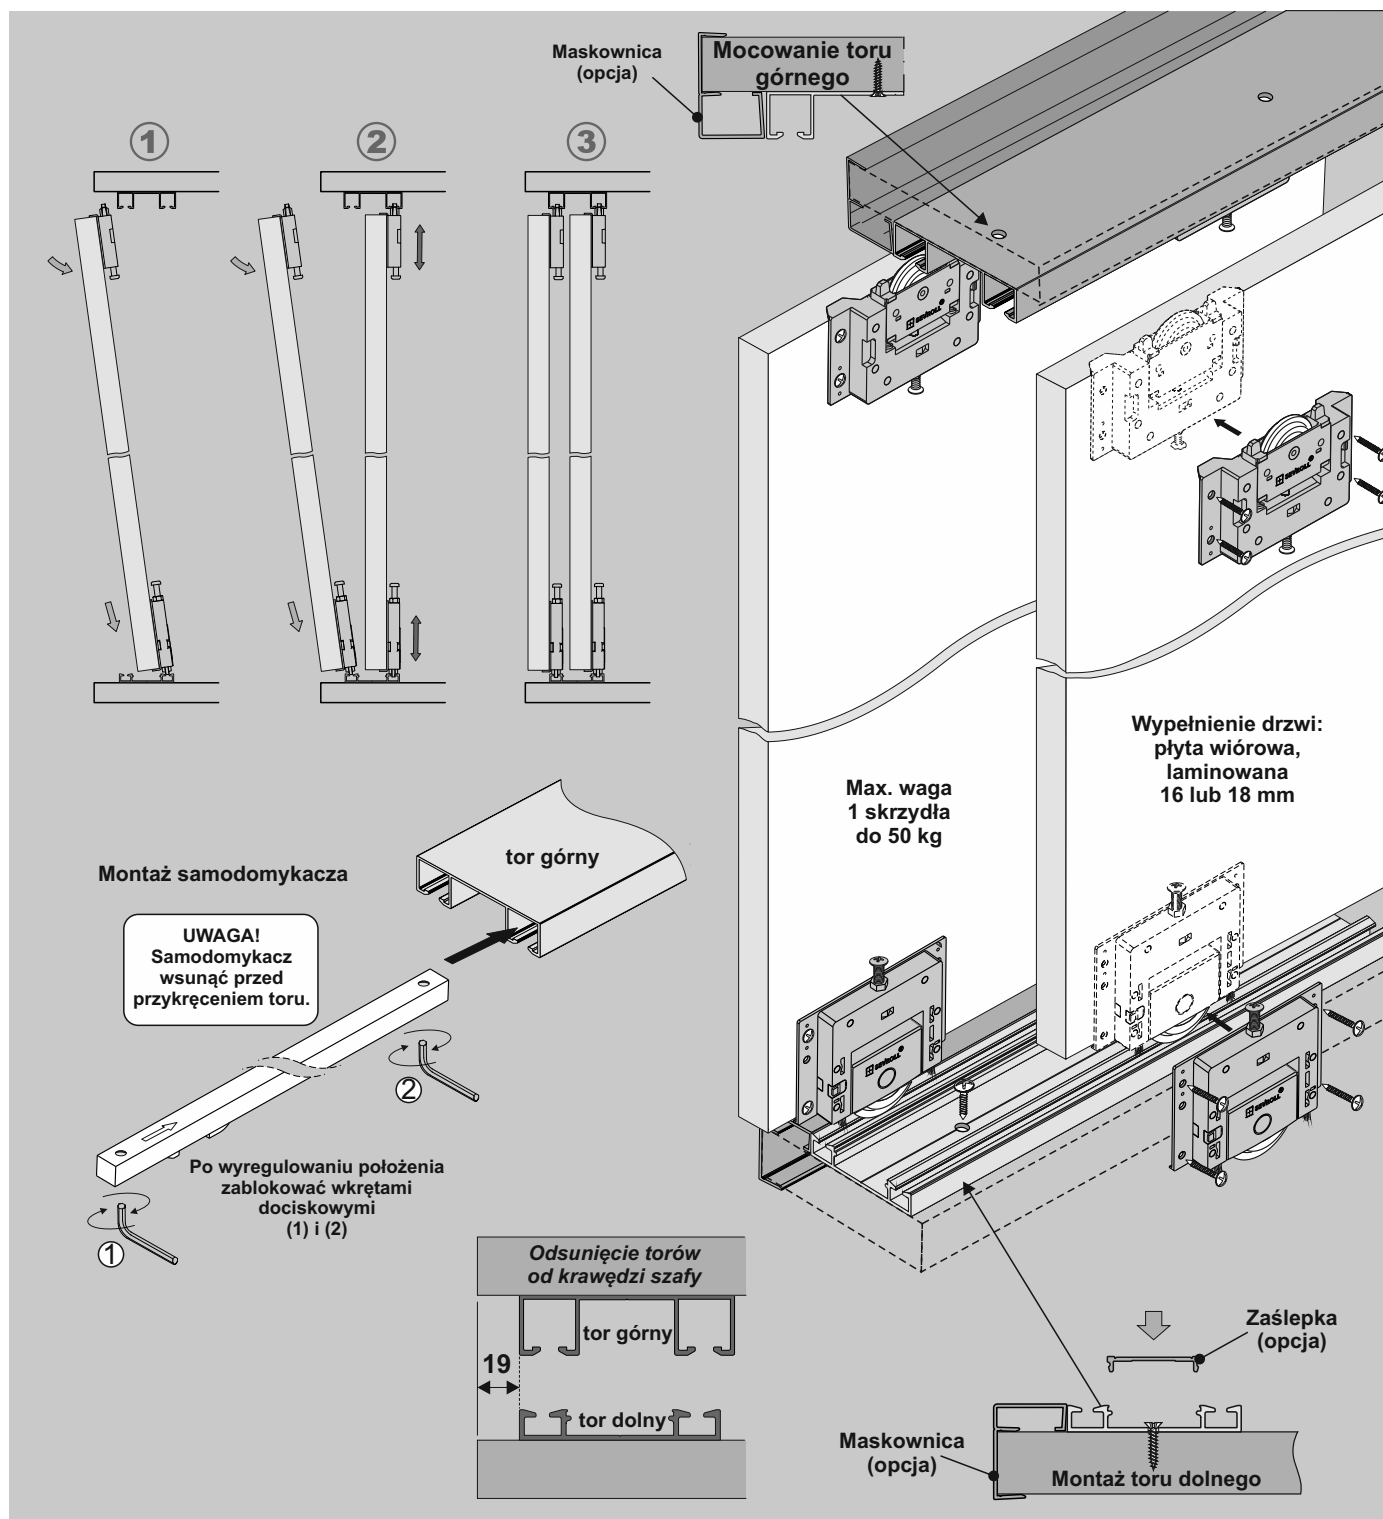

ELEMENTY SKŁADOWE

Tor górny Compact	Tor dolny Compact II	Zaślepka toru dolnego Elegant II	Maskownica toru górnego Compact	Maskownica toru dolnego Compact	Zestaw Compact (1 skrzydło)	Samodomykacz Compact
dl.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m	dl.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m	dl.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m	dl.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m	dl.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m	Wózek górny Wózek dolny	




SYSTEM



COMPACT

SEVROLL

1. Montaż drzwi

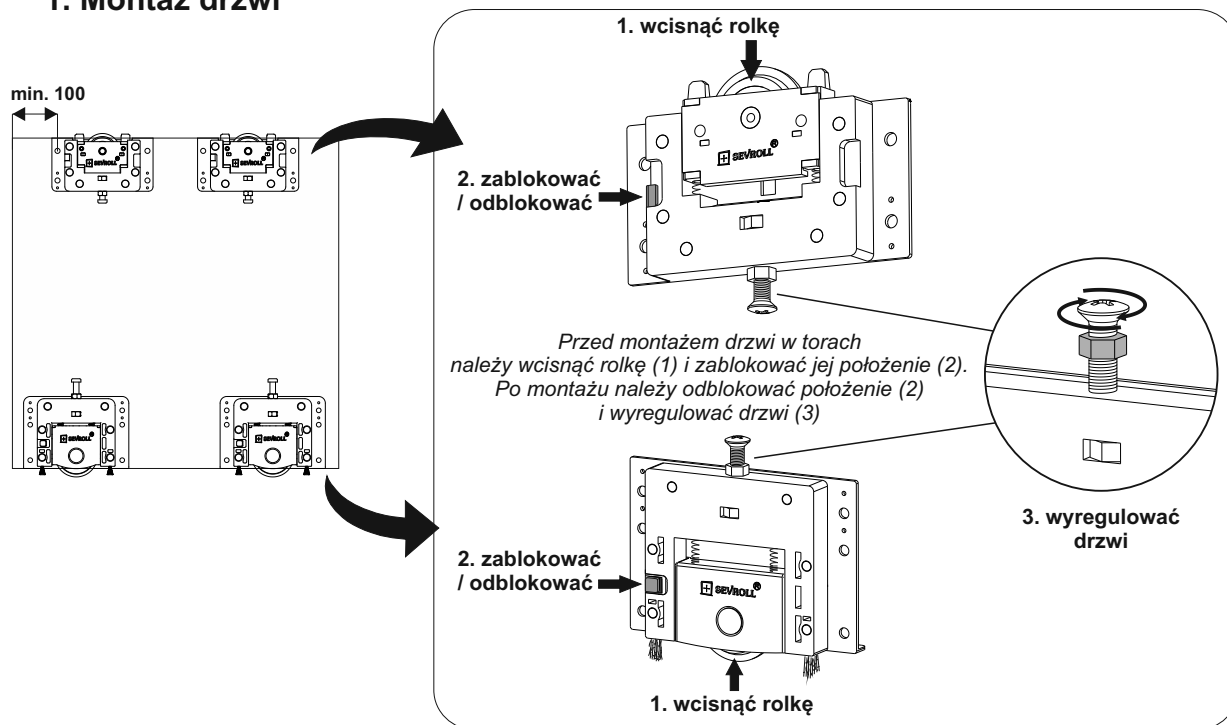


Światło otworu garderoby

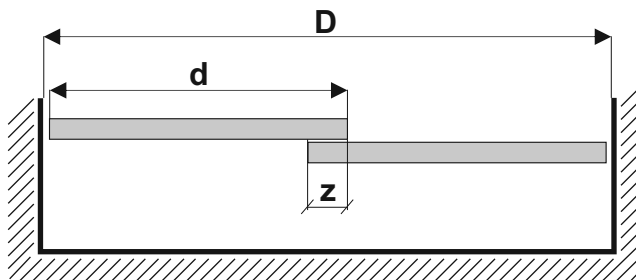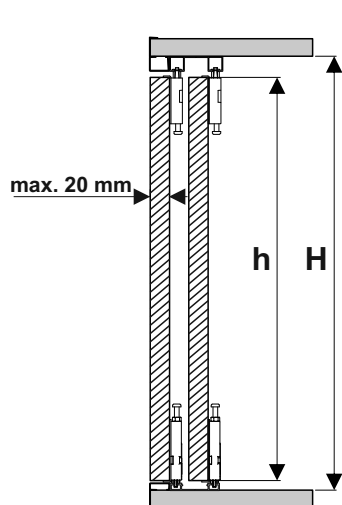

wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 35 \text{ mm}$
wysokość płyty (okleina PCV 1 mm)	- hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi	- d	$d = (D + Z) : N$
szerokość płyty (okleina PCV 1 mm)	- dp	$dp = d - 2 \text{ mm}$

ilość skrzydeł	- N	2	3
zakładka	- Z	30	60

Uwaga! Przy zastosowaniu maskownic boki szafy powinny być wysunięte o min. 3 mm



UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).