


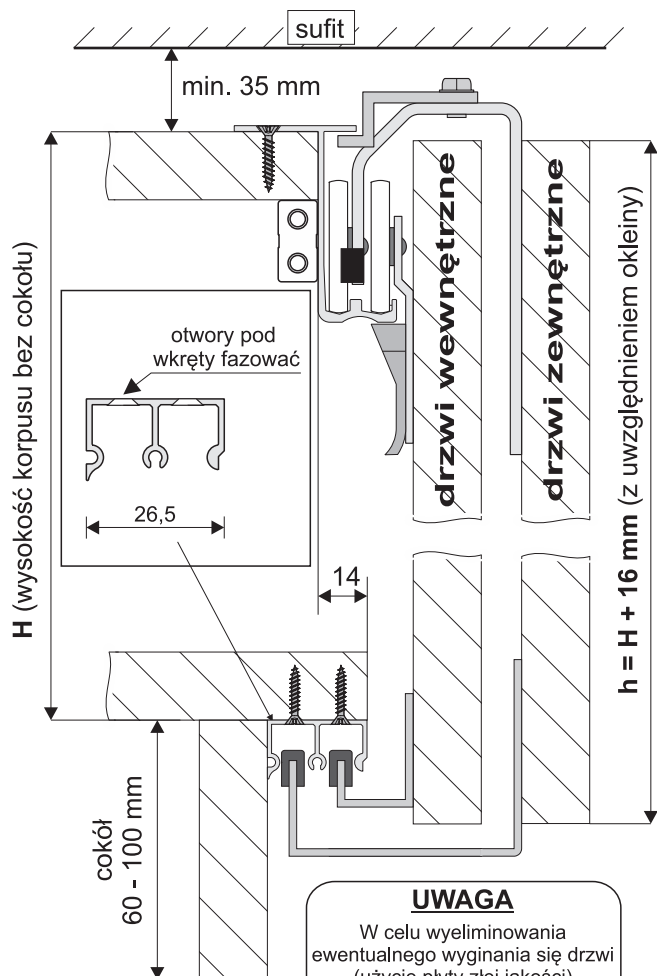


SYSTEM



OPTIMA 18 – dla 3 skrzydeł

SEVROLL**UWAGA**

wysokość drzwi powinna być większa od wysokości korpusu (bez cokołu) o dokładnie 16 mm. Wieniec górny powinien być cofnięty w stosunku do wienca dolnego o 14 mm i zamocowany bardzo solidnie. Grubość płyty na drzwi: max. 20 mm

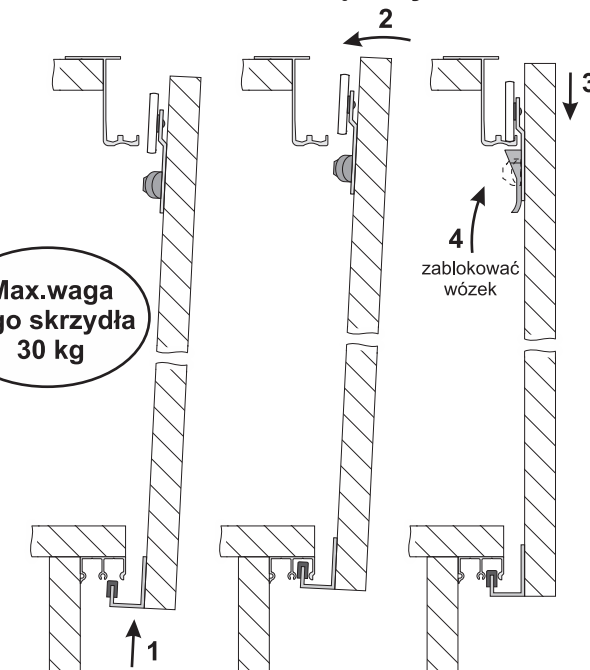Montaż drzwi wewnętrznych**UWAGA**

W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Optima, zaleca się montaż systemu do prostowania płyt

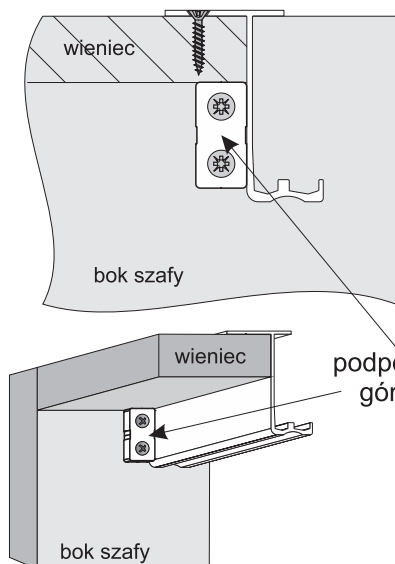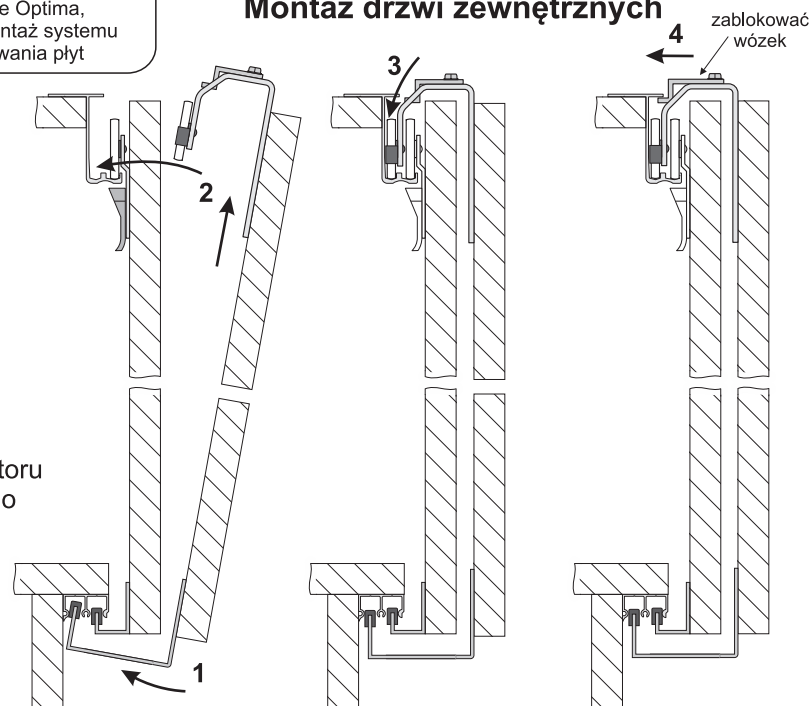Montaż drzwi zewnętrznych**ELEMENTY SKŁADOWE****OPCJA**

Tor górny Optima dl.: 2,00 m, 2,40 m 	Tor dolny Optima dl.: 2,00 m, 2,40 m 	Elementy do drzwi przesuwnych Optima II na 3 skrzydła + 	Rączka Optima 18 dl. 2,40 m #18
--	--	---	--




SYSTEM

OPTIMA 18 – dla 3 skrzydeł


SEVROLL

obliczanie szerokości płyt na drzwi

drzwi bez profili pionowych (z uwzględnieniem obrzeża)

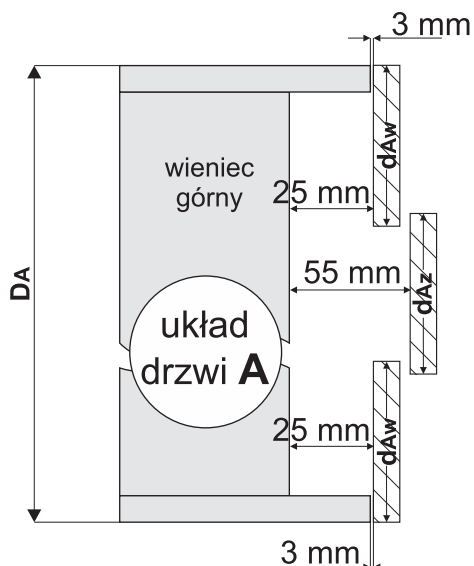


$$d_{Az} = d_{Aw} = (D_A + 40 \text{ mm}) : 3$$

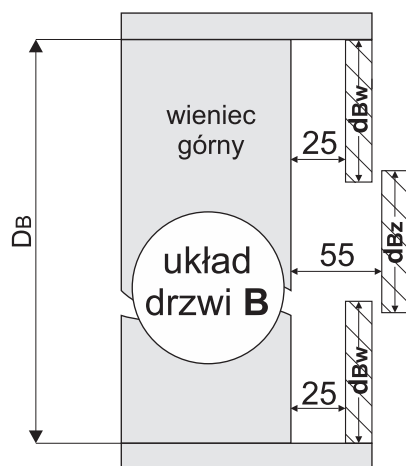

$$d_{Bz} = d_{Bw} = (D_B + 40 \text{ mm}) : 3$$


drzwi z profilami pionowymi (rączkami)

drzwi wewnętrzne - 1 rączka
drzwi zewnętrzne - 2 rączki

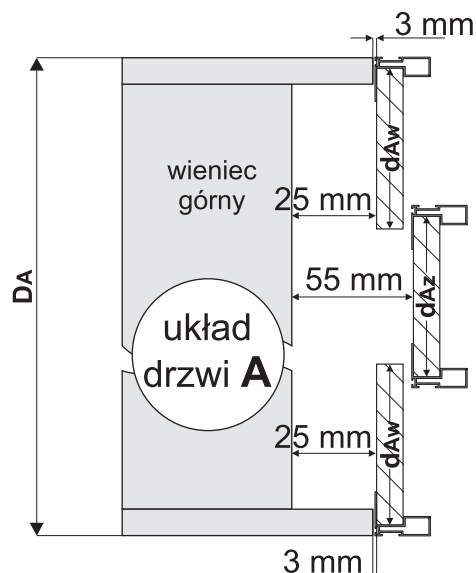


$$d_{Az} = [(D_A + 40 \text{ mm}) : 3] - 14$$

$$d_{Aw} = [(D_A + 40 \text{ mm}) : 3] - 7$$

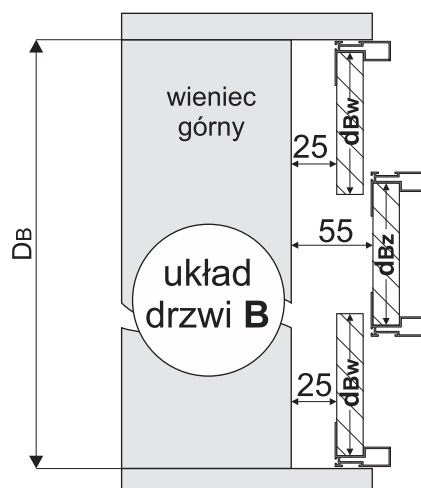

$$d_{Bz} = [(D_B + 40 \text{ mm}) : 3] - 14$$

$$d_{Bw} = [(D_B + 40 \text{ mm}) : 3] - 7$$



rączkę mocować min. 4 wkrętami




SYSTEM


OPTIMA 18 – dla 3 skrzydeł

SEVROLL

Montaż wózków i prowadników do drzwi wewnętrznych

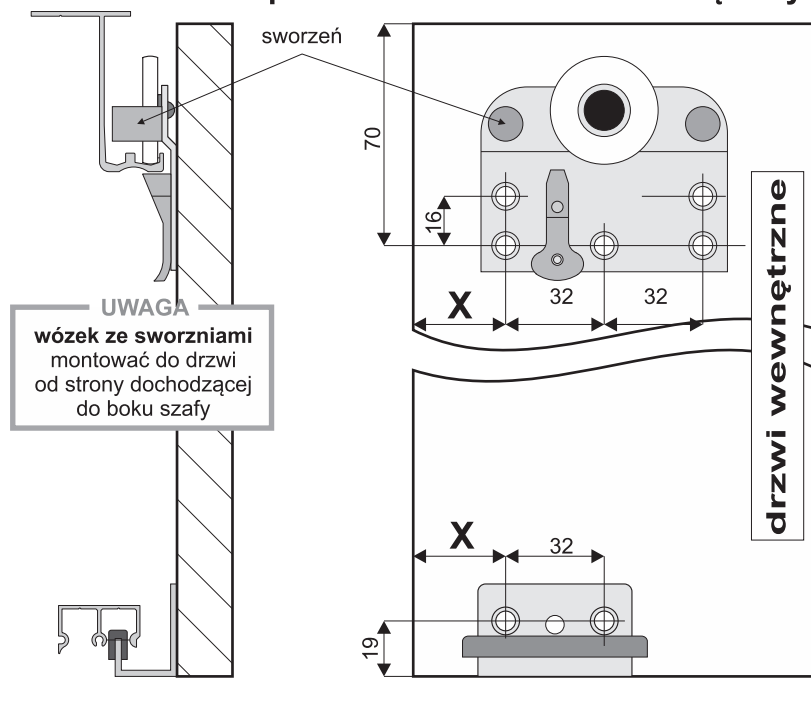





Montaż wózków i prowadników do drzwi zewnętrznych

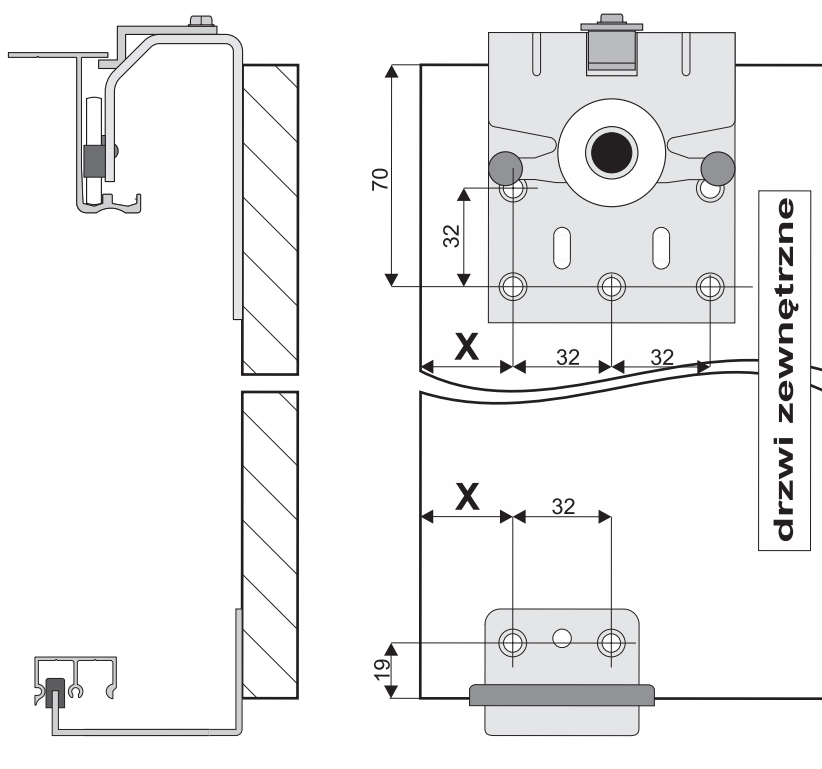

Montaż stoperów do toru górnego

drzwi wewnętrzne (układ A i B)

drzwi bez i z profilami pionowymi (rączkami)

nawiercić w torze otwór $\varnothing 6$ drzwi zewnętrzne
(przykręcić po ustawieniu drzwi)użyć blachowkrętu $\varnothing 3,5$
bądź nawiercić w torze otwór $\varnothing 2,5$
i wkręcić wkręt unix $\varnothing 3,5$ 

wymiar	drzwi bez profili pionowych		drzwi z profilami pionowymi (rączkami)	
	układ drzwi A	układ drzwi B	układ drzwi A	układ drzwi B
X	58 mm	40 mm	51 mm	31 mm



Opcjonalnie, zamiast stopera można zastosować samodomykacze **Optima** kupowane oddzielnie (tylko do drzwi wewnętrznych)