



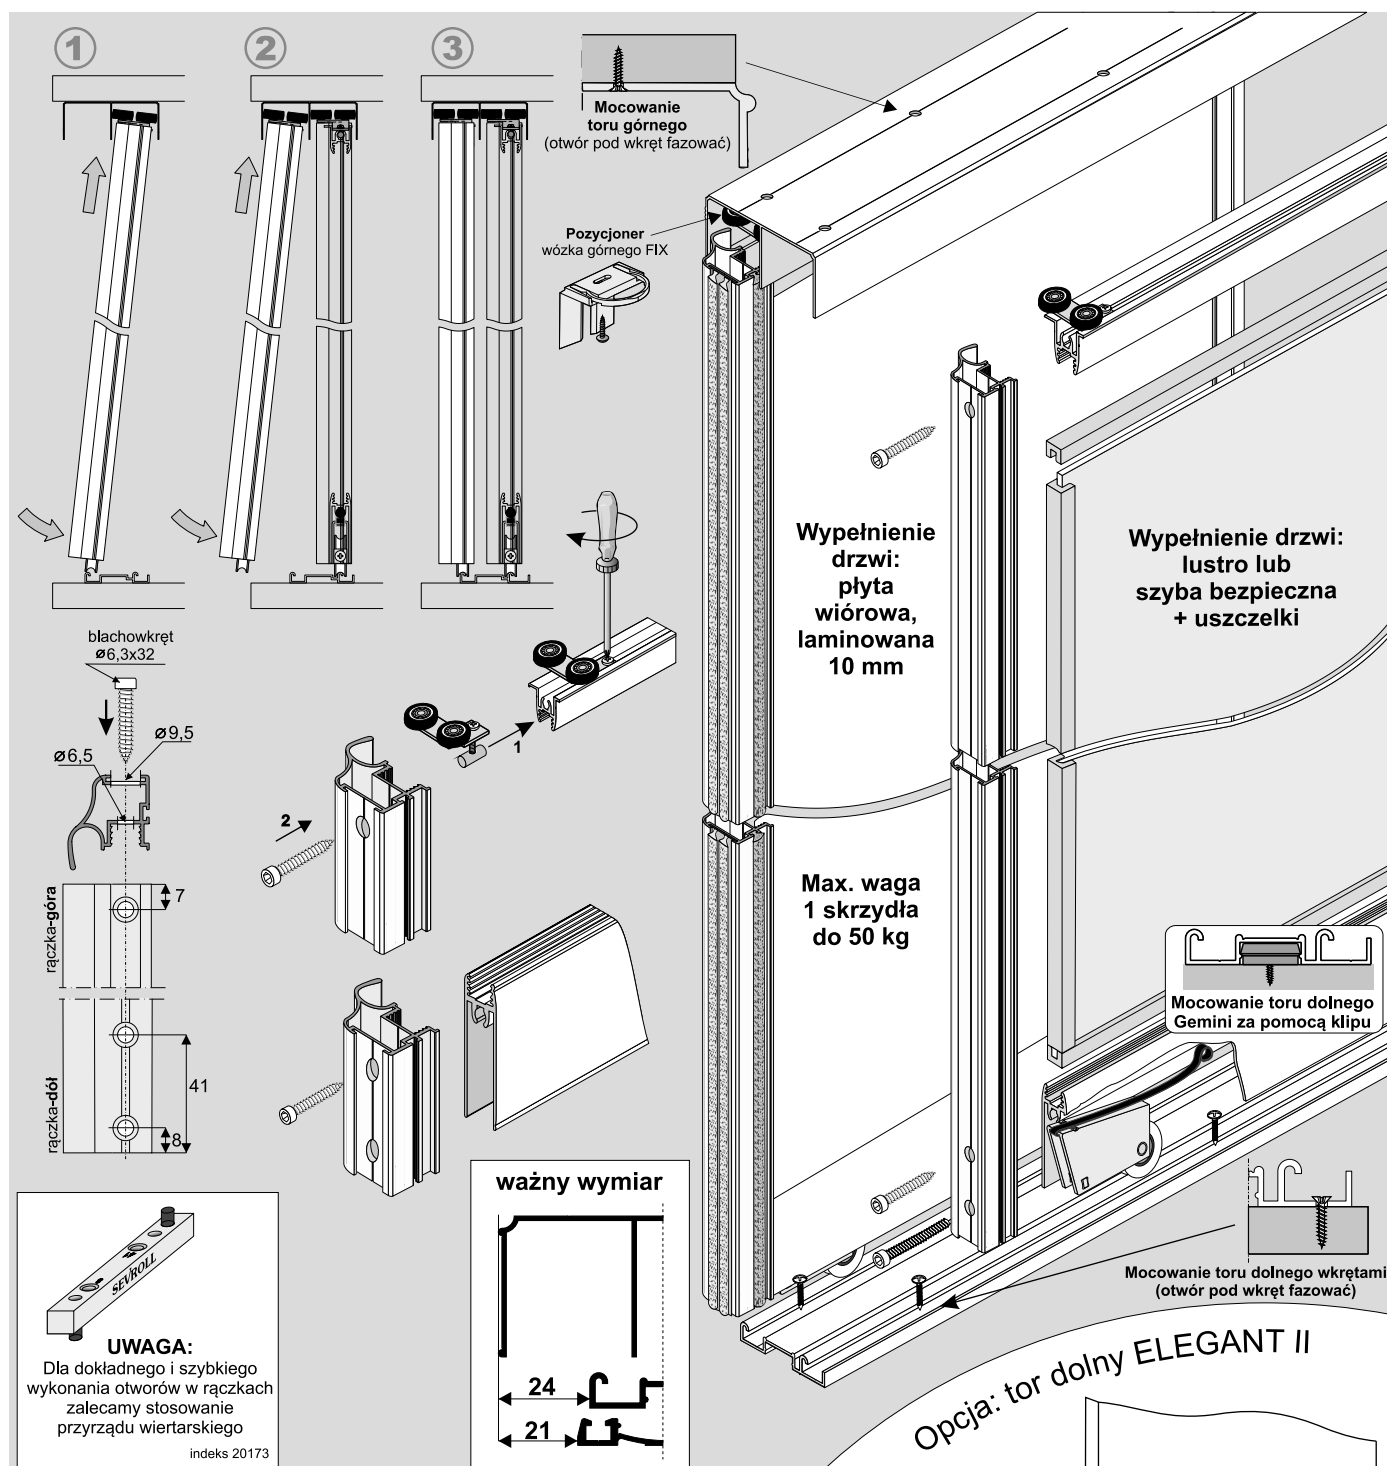


ELEMENTY SKŁADOWE

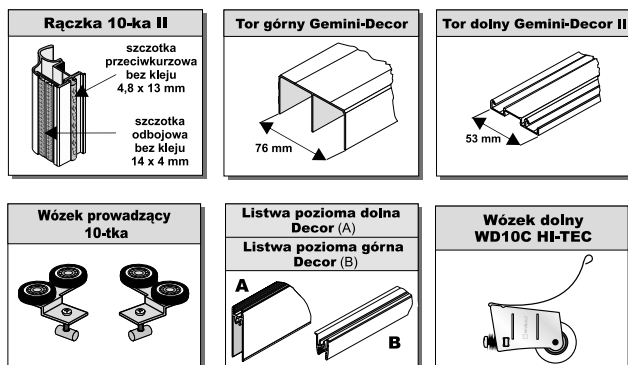

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

W linii **10-ka** możemy również zastosować tor dolny ***Elegant II z zaślepką*** wraz z wózkiem dolnym WD10V HI-TEC. **Wylczenia nie ulegają zmianie.**

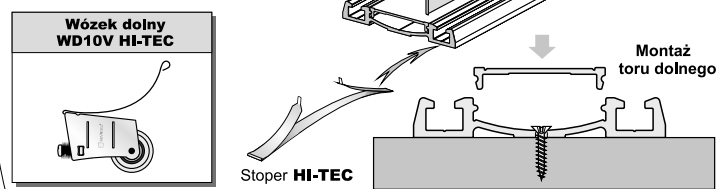



SYSTEM

GEMINI 10 / 10-ka II


LINIA



SEVROLL®

wypełnienie skrzydła:
płyta # 10 mm
lustro # 4 mm lub szyba
bezpieczna

Światło otworu




Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 40 \text{ mm}$	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	$h = H - 40 \text{ mm}$	
	Top SV60/80, Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$	
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 64 \text{ mm}$	
szerokość skrzydła drzwi	- d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$	
szerokość płyty	- dp	$dp = d - 36 \text{ mm}$	
długość listwy dolnej	- P	$P = G = d - 53 \text{ mm}$	
długość listwy górnej	- G		
wysokość lustra	- hl	$hl = hp$	
szerokość lustra	- dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$	


ilość skrzydeł	- N	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z		35 mm	70 mm	105 mm	140 mm

fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D - 3 + 105) : 4$
	$d = (D : 2 + 32) : 2$

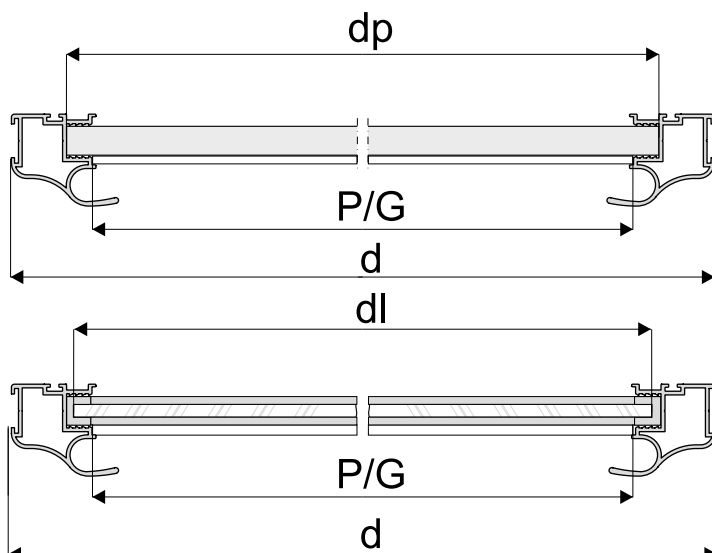


Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

- w rączce




- w listwie poziomej górnej



luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu
wysokości płyty wiórowej

- w listwie dolnej

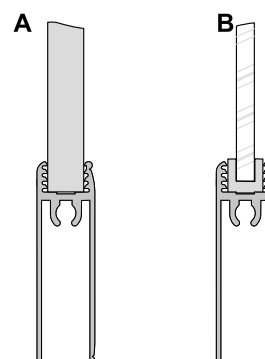

UWAGA!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).