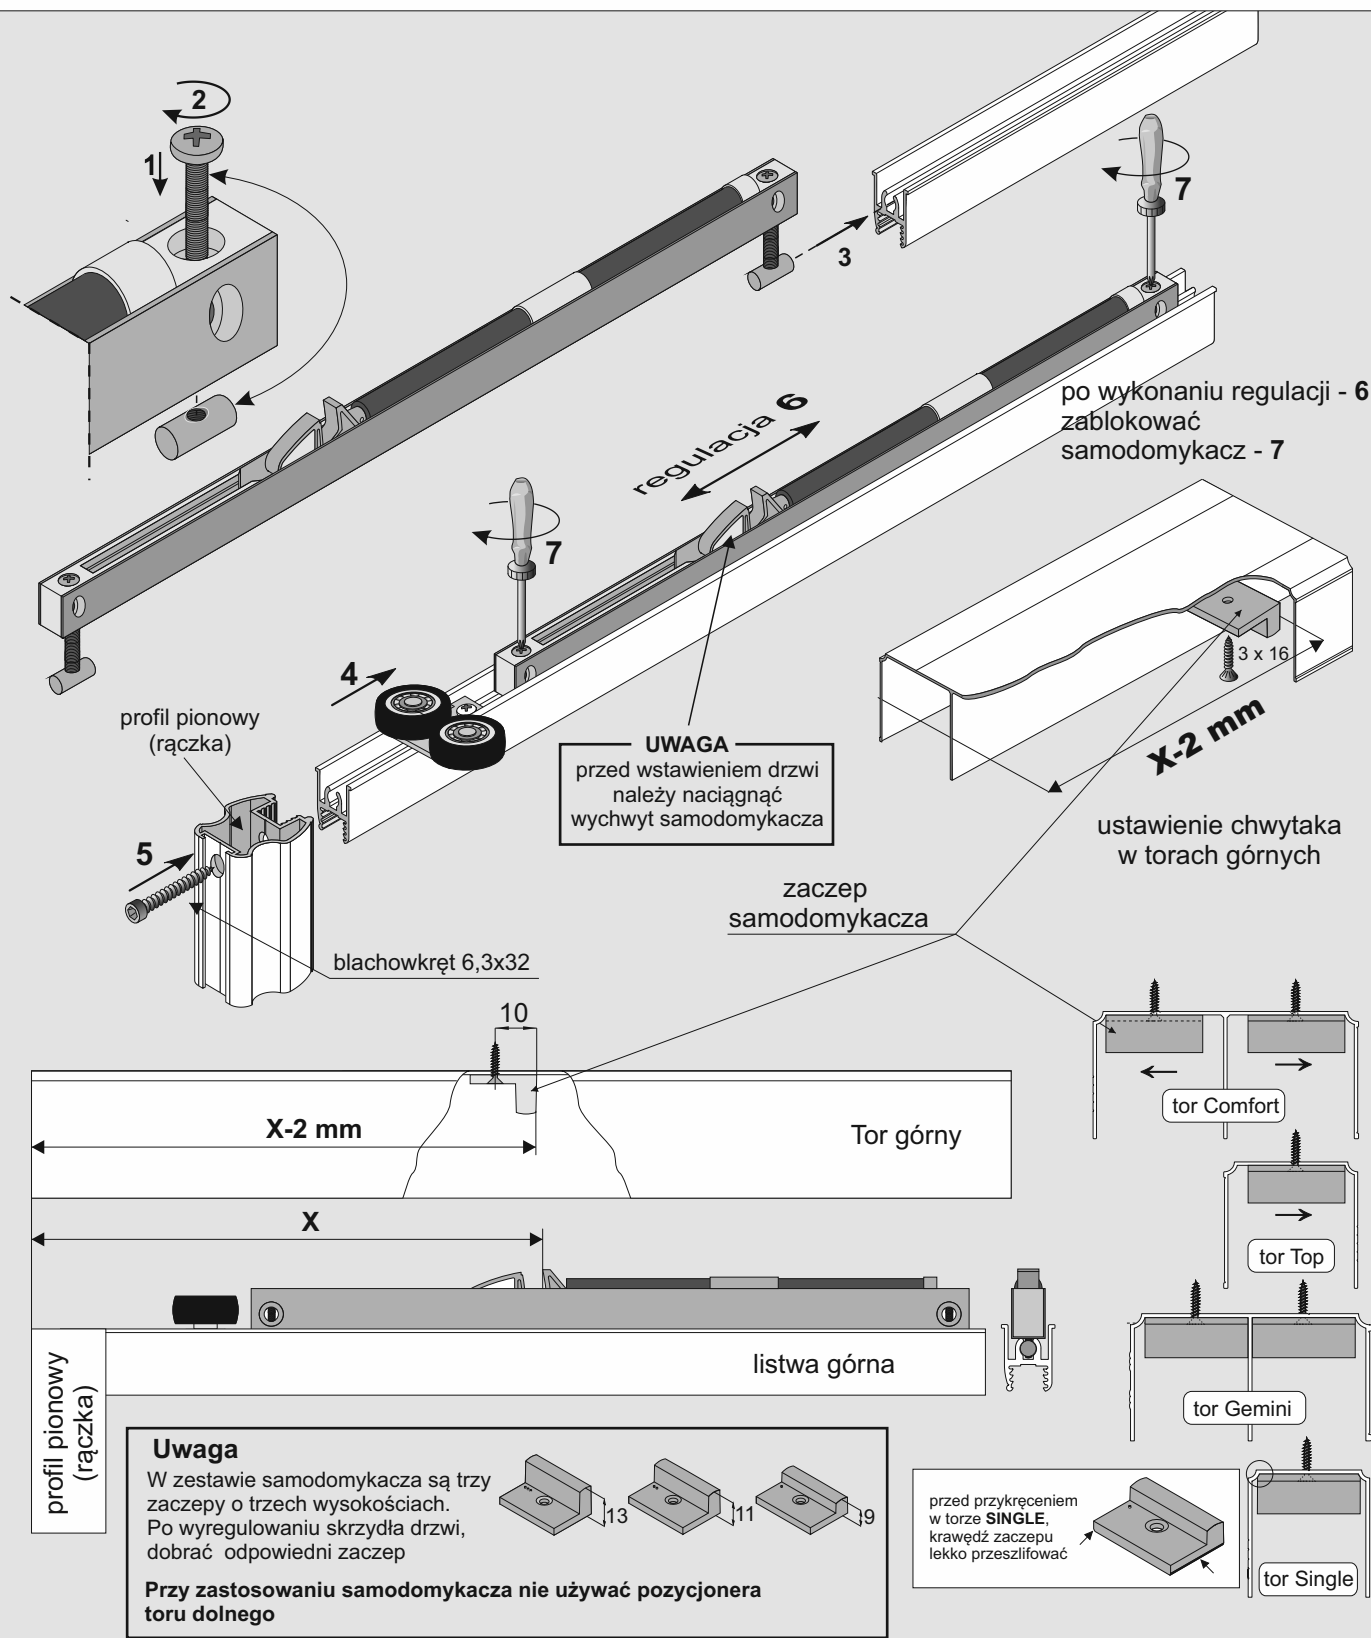


Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP10


**GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame,
COMFORT 10, SINGLE 10,
SINGLE 18 Frame, TOP 10**

wysokość skrzydła drzwi


$$h = H - 44 \text{ mm}$$


ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych **Sevromatic TOP SV-60** (40+60 kg), lub **TOP SV-80** (50+80 kg)



Mechanizm
samodomykacza
- 2 szt.

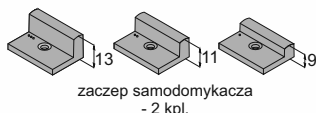

zaczep samodomykacza
- 2 kpl.


sworzeń mocujący - 4 szt.

wkret M 3 x 20 - 4 szt.

wkręt 3 x 16 - 2 szt.



wkręt :
zaczep 18
MINI/TOP






SAMODOMYKACZ

Sevromatic TOP SV-60, TOP SV-80



 SEVROLL®Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 18, COMFORT 18

GEMINI 18, COMFORT 18



wysokość skrzydła drzwi

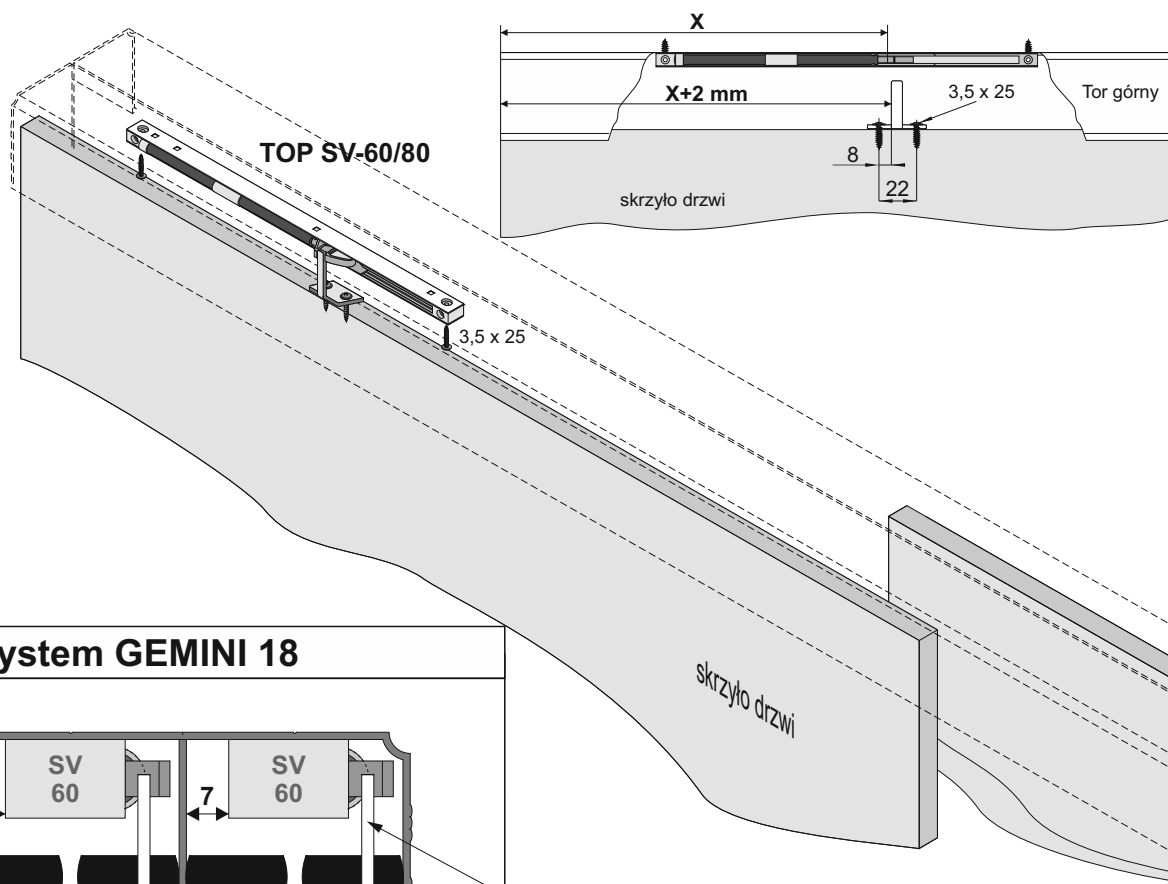 $h = H - 44 \text{ mm}$ 


System GEMINI 18

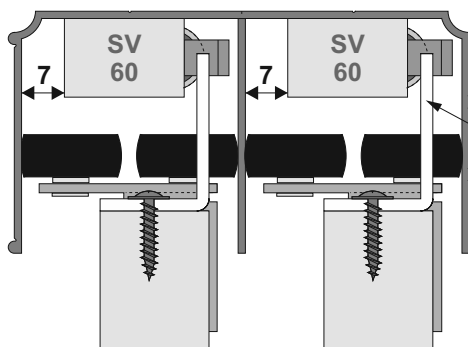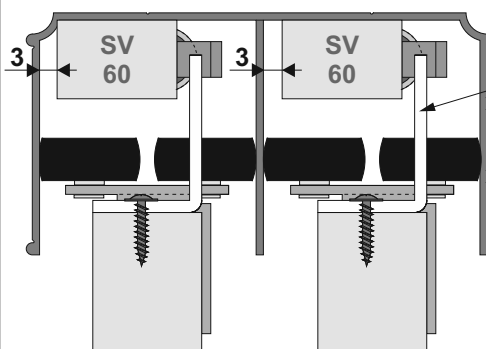RACZKI: Alfa, Beta, Factor,
Faworyt, Focus, Focus II,
Secret Line, Slim Line,
Universal, VictoriaRACZKI: Porto GM,
Prosper GM

RACZKA: Arte GM

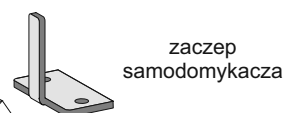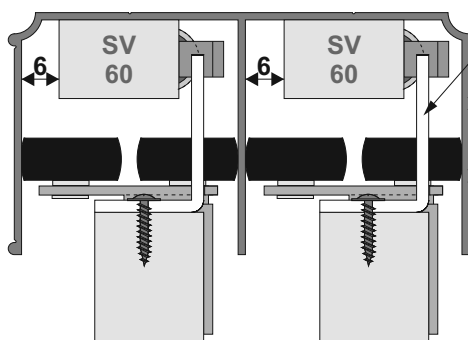

System COMFORT 18

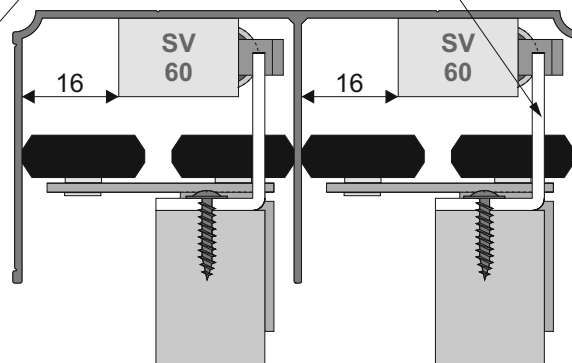RACZKI: Comfort, Minicomfort,
Unicomfort