



LINIA

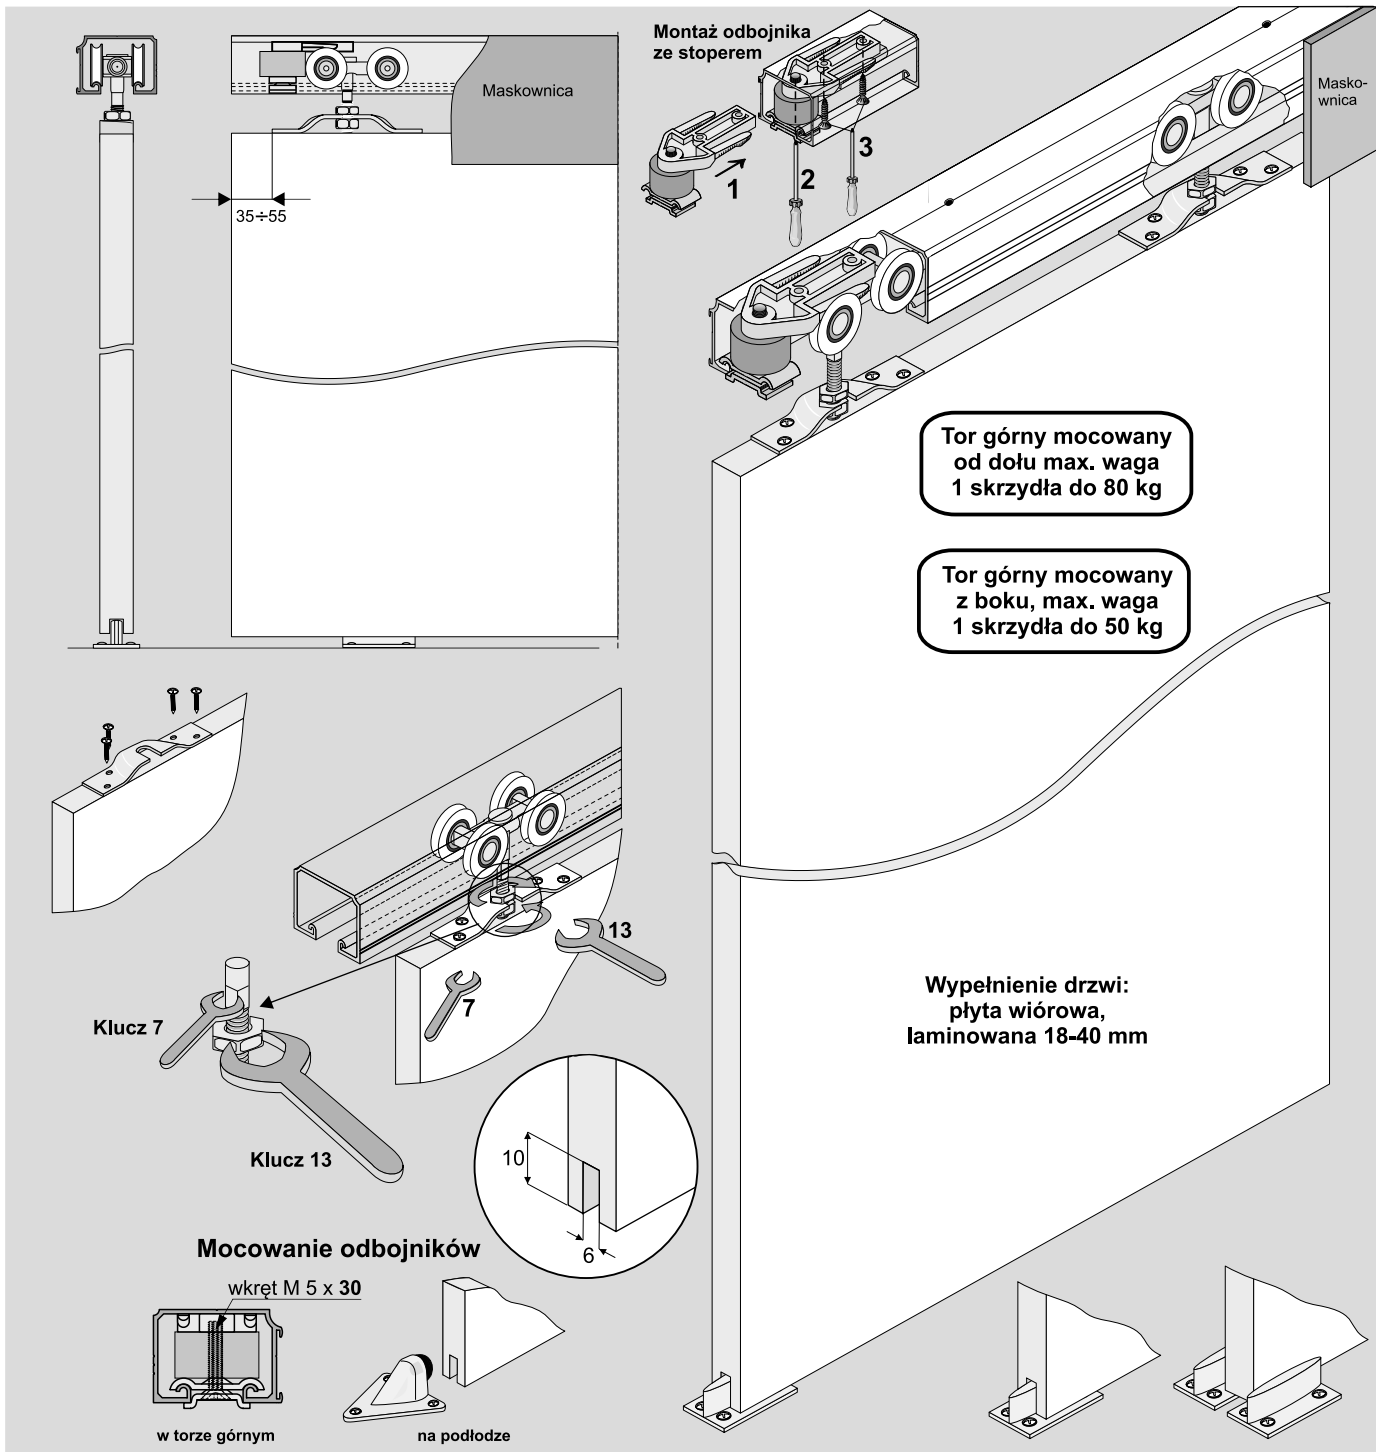
Exclusive

SYSTEM

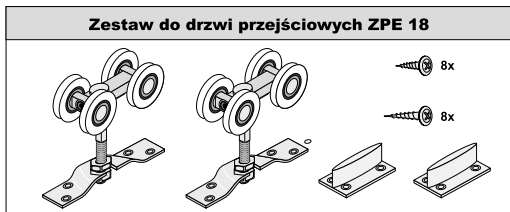
EXCLUSIVE 18 Board



SEVROLL®



ELEMENTY SKŁADOWE





LINIA

Exclusive

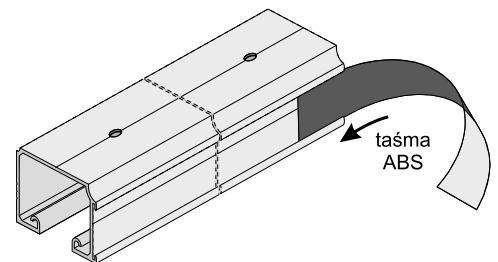

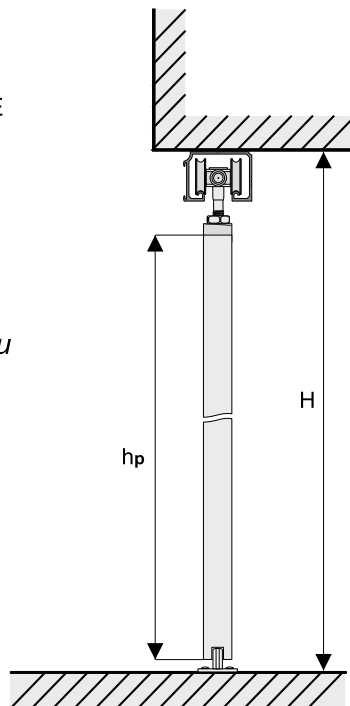

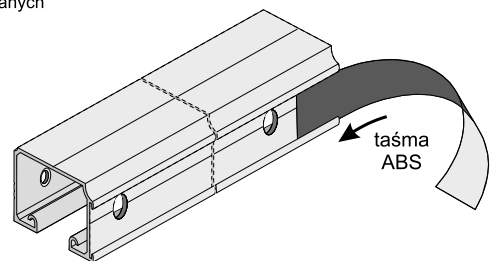
SYSTEM

EXCLUSIVE 18 Board


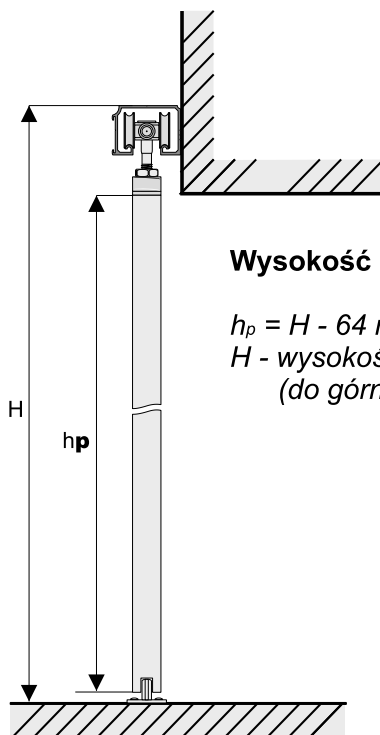
SEVROLL®

1. Tor w świetle otworuMocowanie górne toru EXCLUSIVE
– max. waga skrzydła do 80 kgWysokość płyty h_p :

$$h_p = H - 64 \text{ mm}$$

 H - wysokość światła otworutaśma
ABS**2. Tor poza światłem otworu**Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
– max. waga skrzydła do 50 kgśrednice otworów zależą
od wielkości zastosowanych
wkrętów lub śrubOtwory
pod wkręty
fazować.taśma
ABSWysokość płyty h_p :

$$h_p = H - 64 \text{ mm}$$

 H - wysokość poza światłem otworu
(do górnej powierzchni toru)

Maskownica

UWAGA!

W przypadku gdy po zamontowaniu toru
nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor,
należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).