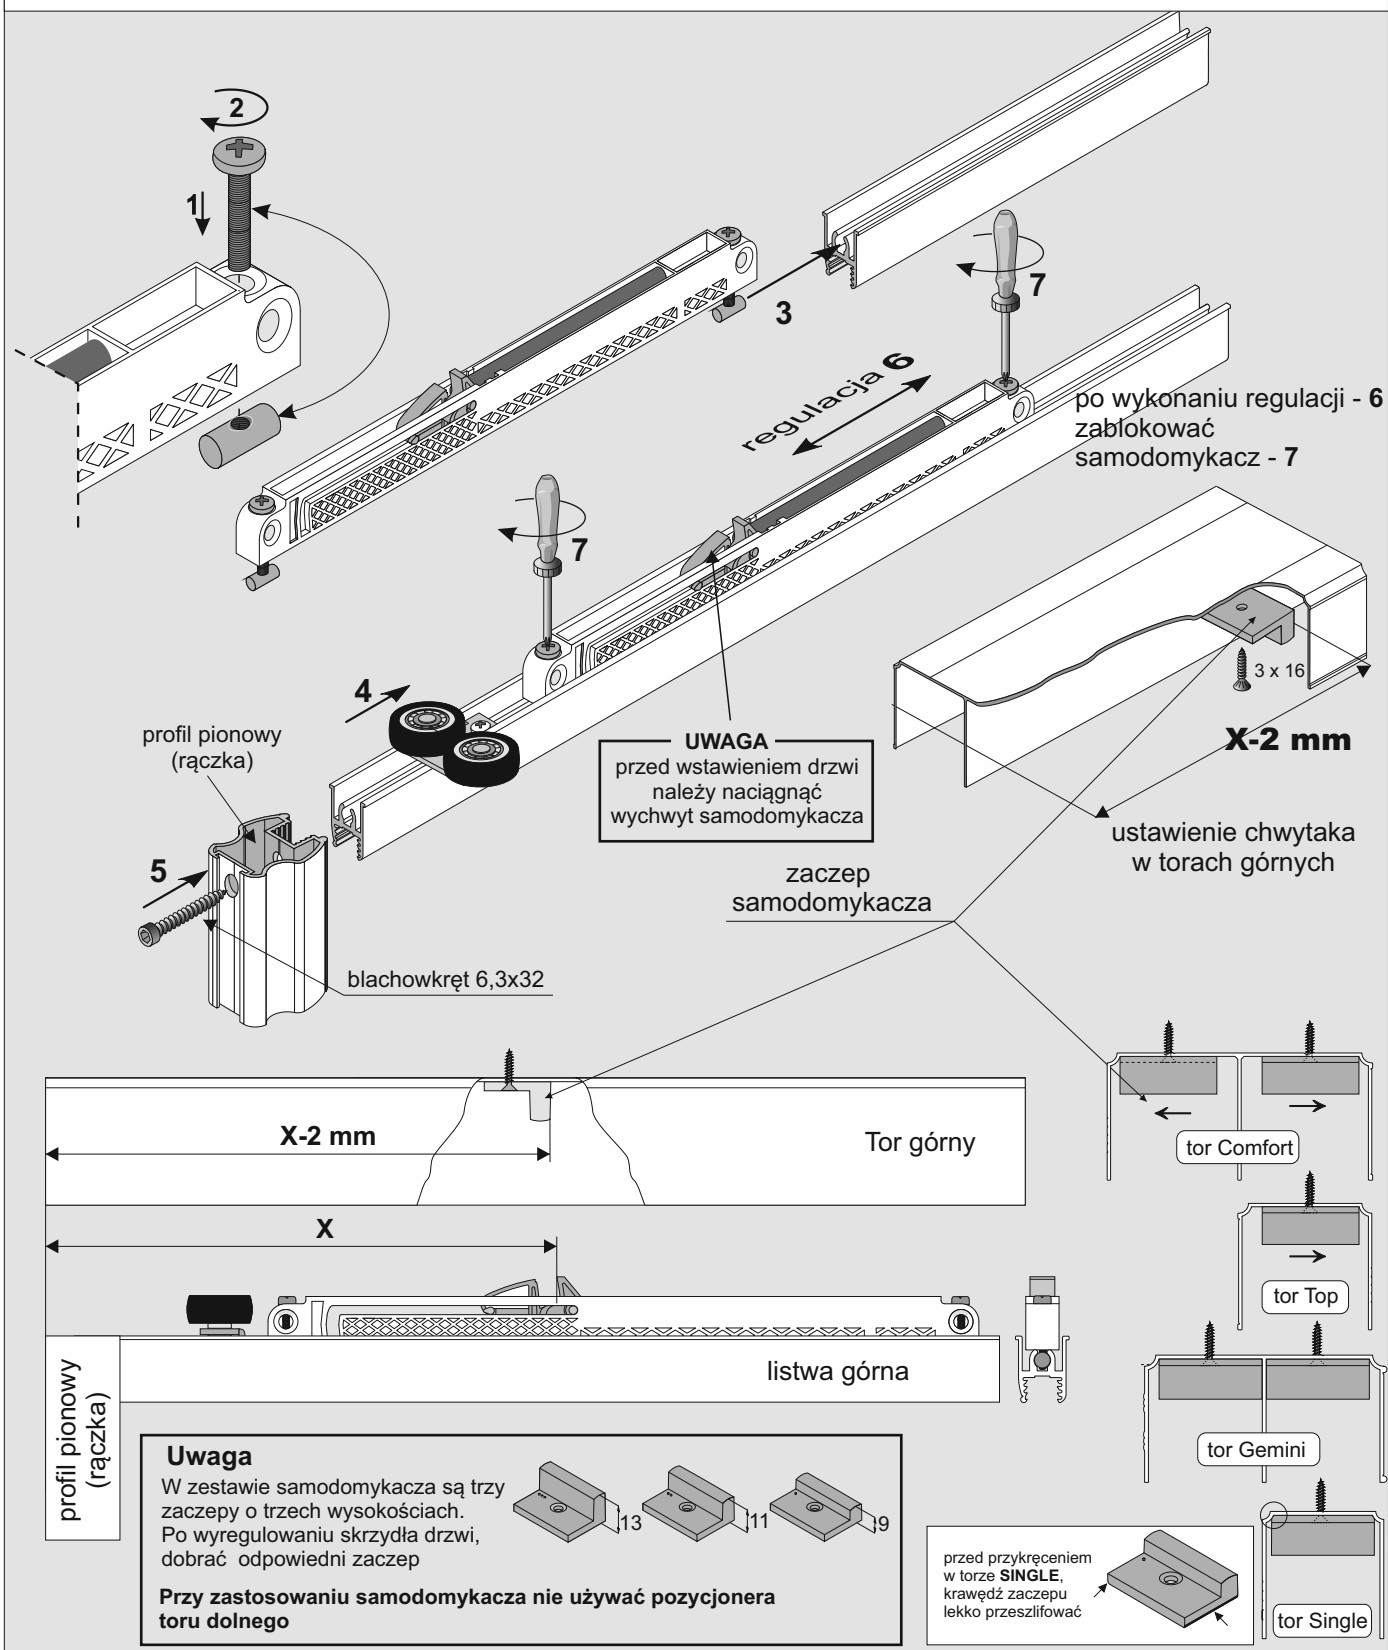


Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP10


**GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame,
COMFORT 10, SINGLE 10,
SINGLE 18 Frame, TOP 10**

wysokość skrzydła drzwi


$$h = H - 40 \text{ mm}$$


ELEMENTY SKŁADOWE

Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych **Sevromatic MINI SV-25** (25 kg) lub **MINI SV-40** (40 kg) lub **MINI SV-60** (60 kg)



Mechanizm
samodomykacza
- 2 szt



zaczep samodomykacza
- 2 kpl.

sworzeń mocujący - 4 szt.

wkret M 3 x 20

wkręt 3 x 16



wkret 3,5 x 40 - 4 szt






SAMODOMYKACZ

Sevromatic MINI sv-25, sv-40 i sv-60**SEVROLL®**

Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 18, COMFORT 18

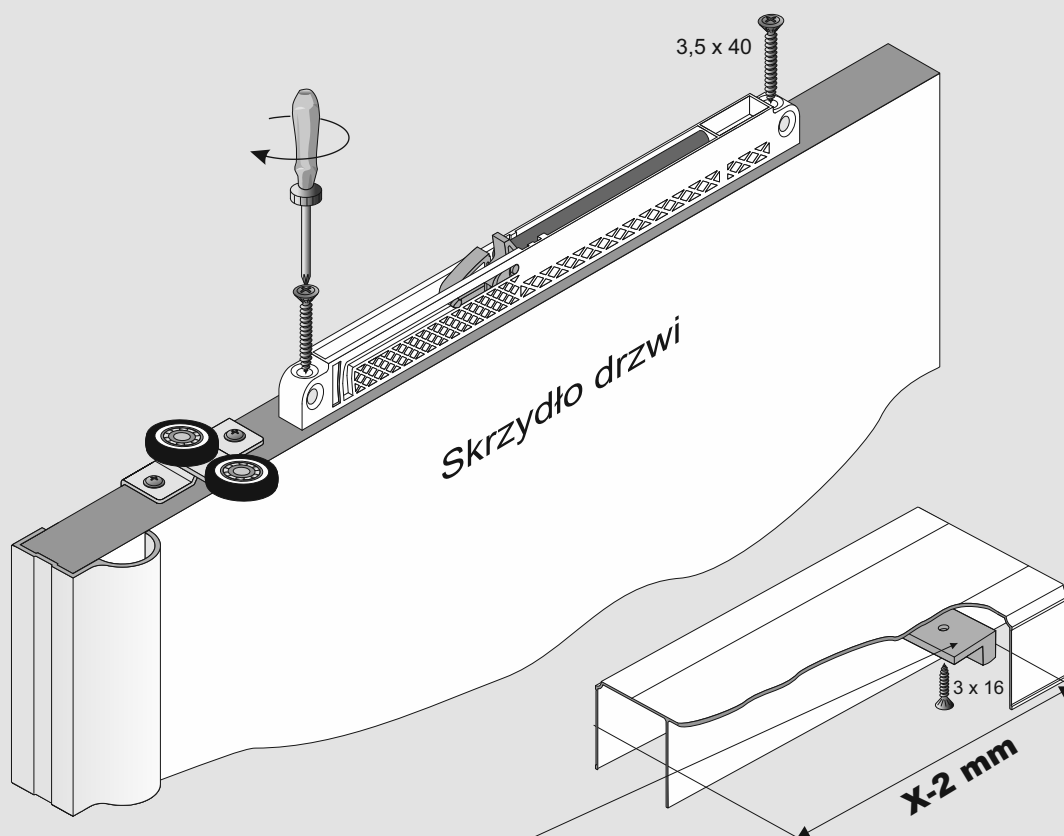GEMINI 18, COMFORT 18**wysokość skrzydła drzwi** **$h = H - 42 \text{ mm}$** 

zaczep
samodomykacza

