





SYSTEM

DR FRAME


SEVROLL®




drzwi wpuszczane





drzwi nakładane 1/2




drzwi nakładane



Ramka S01 II

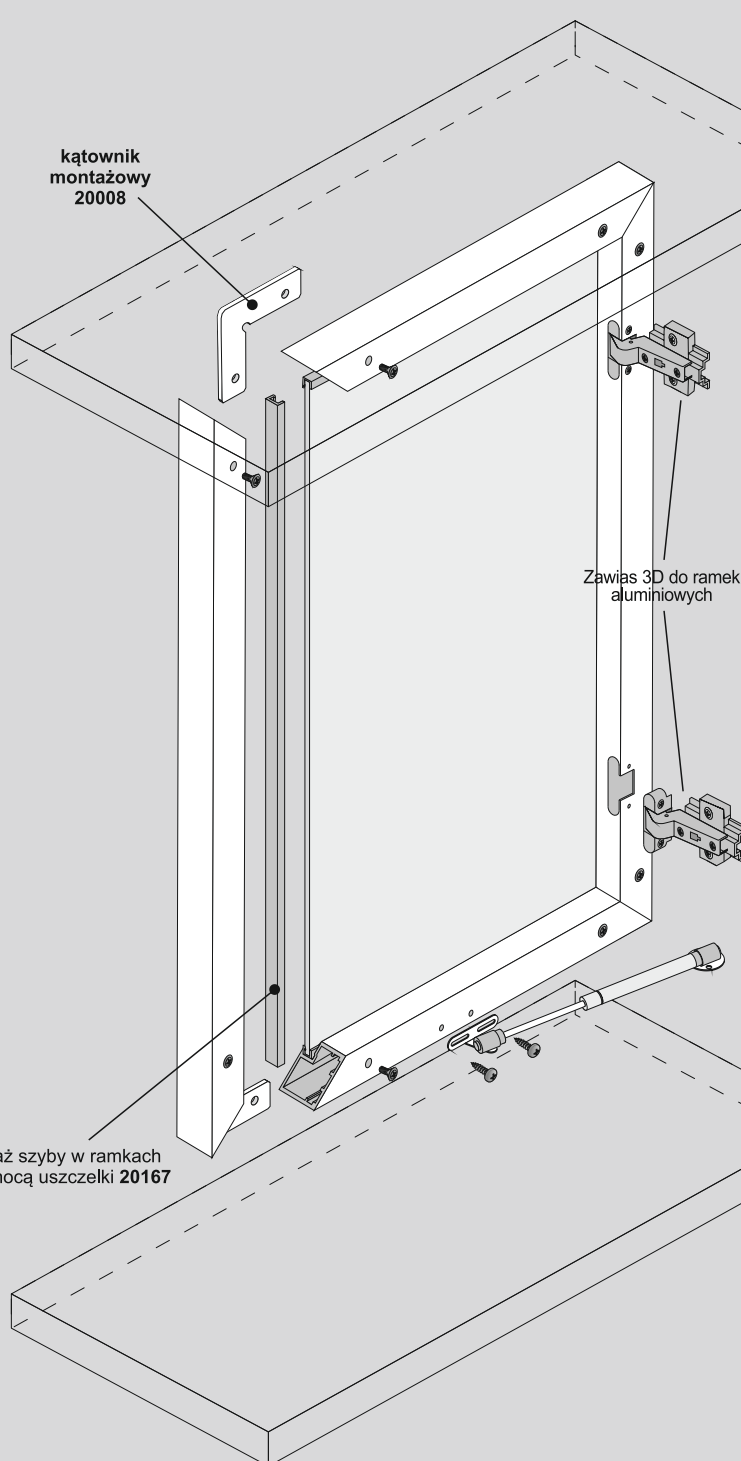kątownik
montażowy
20008Zawias 3D do ramek
aluminiowychmontaż szyby w ramach
za pomocą uszczelki 20167Otwory pod kątownik
montażowy S01otwór
- w osi
- profilu
otwory pod wkręt
M5 fazowaćWymiary mają charakter orientacyjny.
Dla lepszego dociągania narożników
wymiary oznaczone * można
zwiększyć o ok. 0,5 mm



ELEMENTY SKŁADOWE




Profil ramkowy

dł.: 4,00m

S01 II

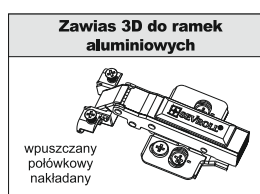Zawias 3D do ramek
aluminiowychwpuszczany
połówkowy
nakładanyKątownik montażowy S01
(16x45)S01
(20008)Uszczelka do profili ramkowych
typ II S01, S02, S04, S05, S06

(20167)



Siłownik

UWAGA!



Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



SYSTEM

DR FRAME

SEVROLL®

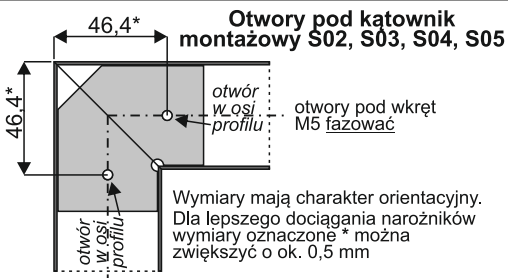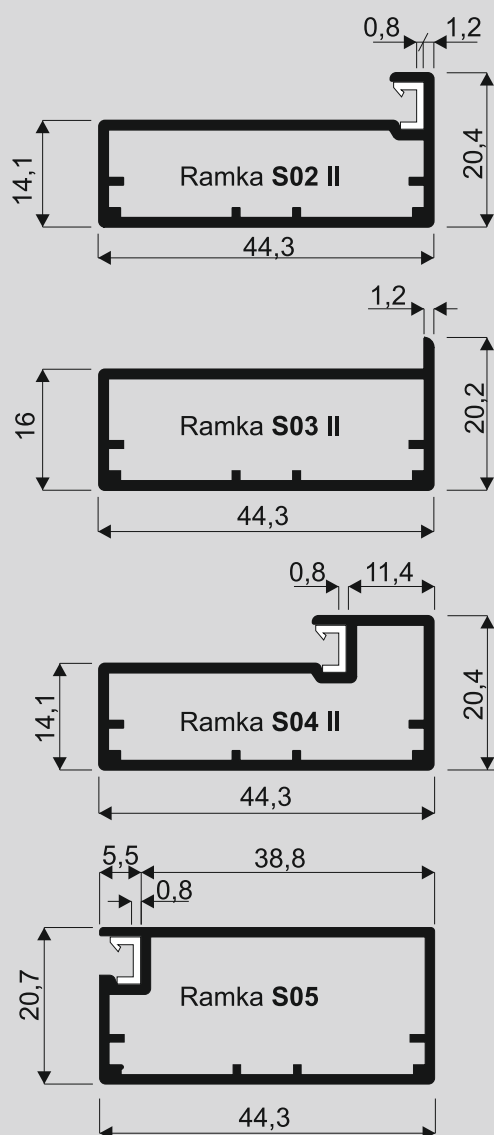





kątownik montażowy 20010

Montaż szyb w ramach:

Ramka S02 II, S04 II, S05 - uszczelka 20167

Ramka S03 II - na silikon

ELEMENTY SKŁADOWE

**UWAGA!**


Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



SYSTEM


DR FRAME

SEVROLL®

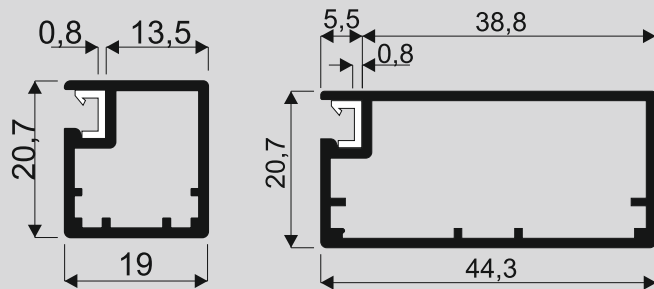

Ramka S01 II


Ramka S05

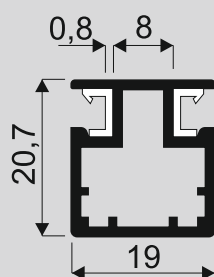


Łącznik do ramek S01 i S05

Montaż łącznika w ramach S01 i S05 za pomocą płaskownika montażowego

S05

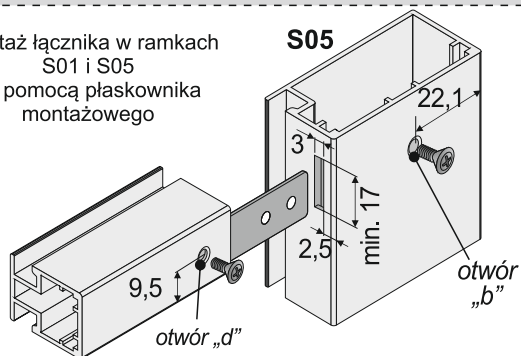


S01


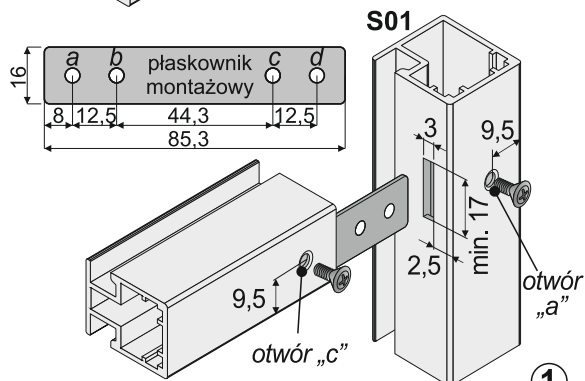


①

Montaż łącznika do ramek S01 i S05

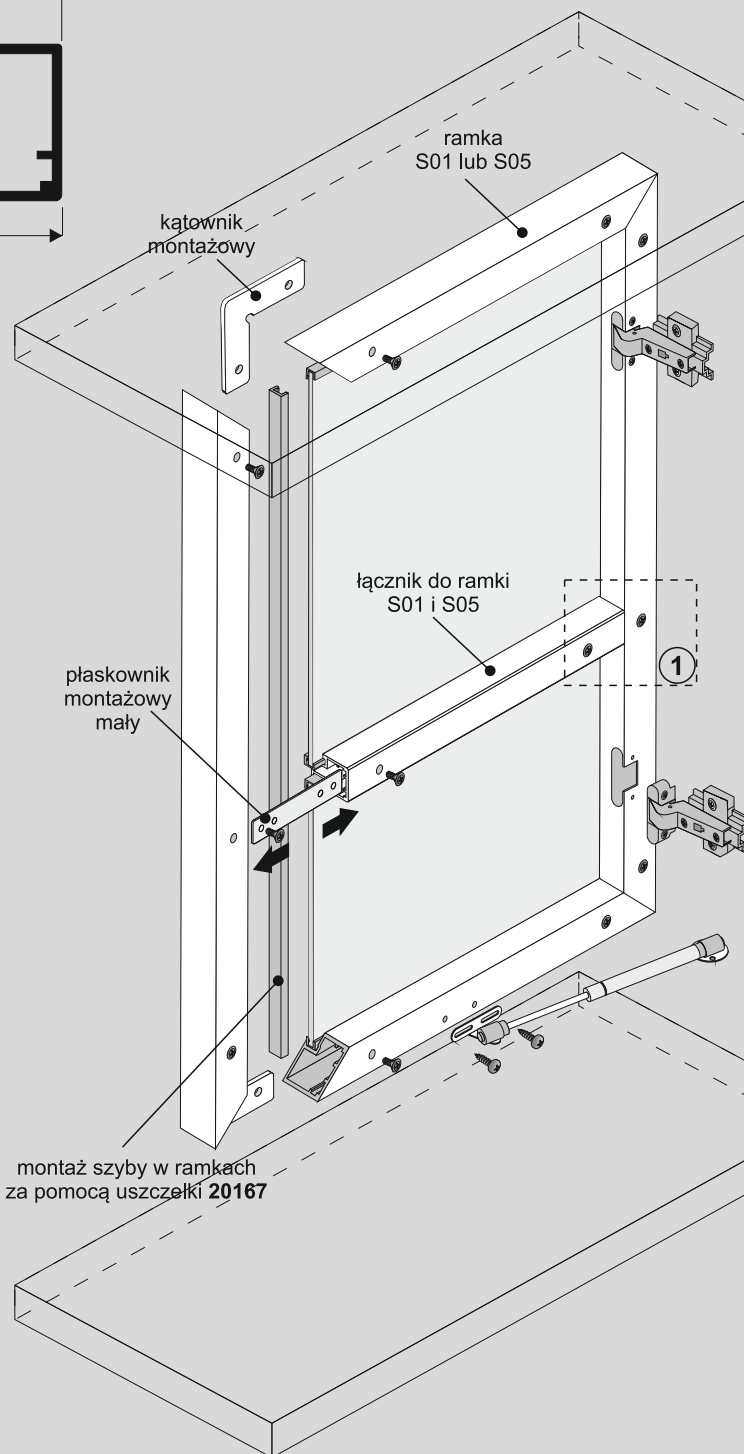

ELEMENTY DODATKOWE



UWAGA!


Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



SYSTEM

DR FRAME


SEVROLL®

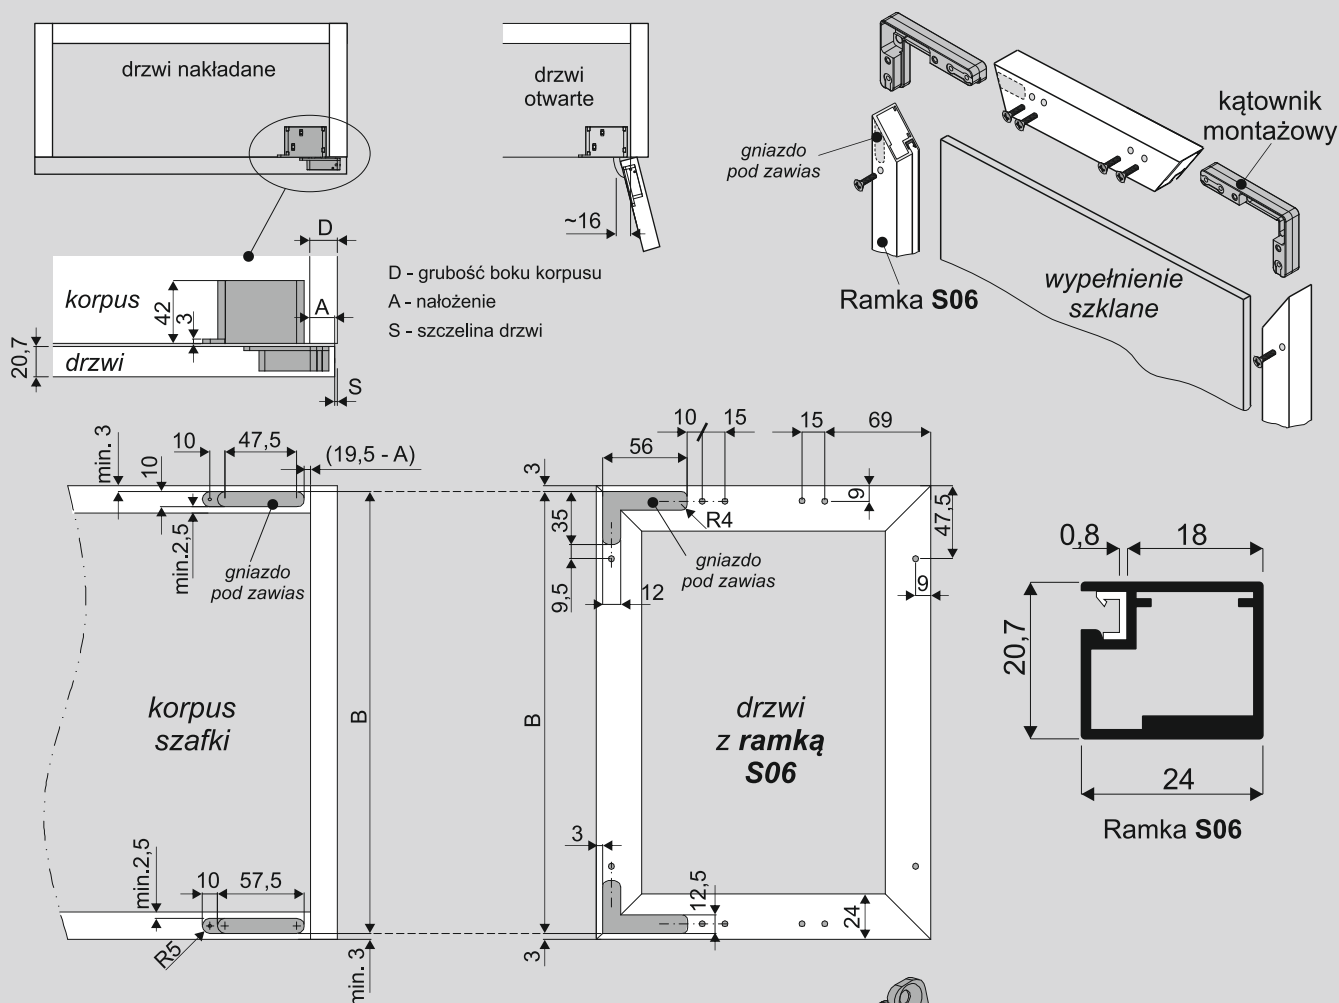





Zawias nakładany, z miękkim domykiem

Maksymalny ciężar drzwi 25 kg

Kąt otwarcia 105°

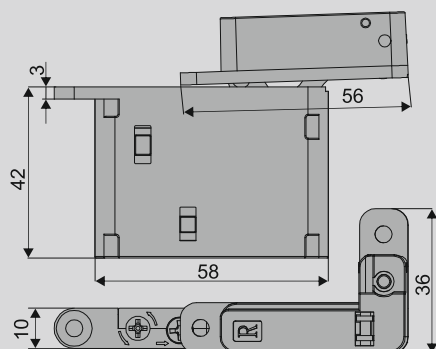

REGULACJA

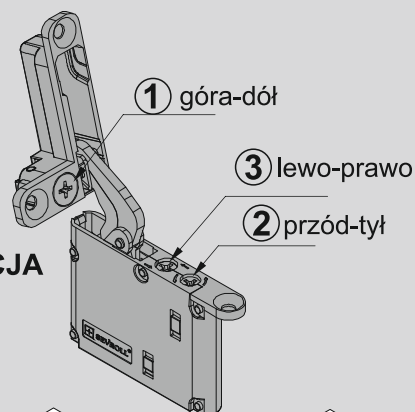góra-dół
± 1,3 mmprzód-tył
± 2 mmlewo-prawo
± 2 mm

ELEMENTY SKŁADOWE

