




GARDEROBA

Pantograf elektryczny Queen


SEVROLL

Elementy składowe

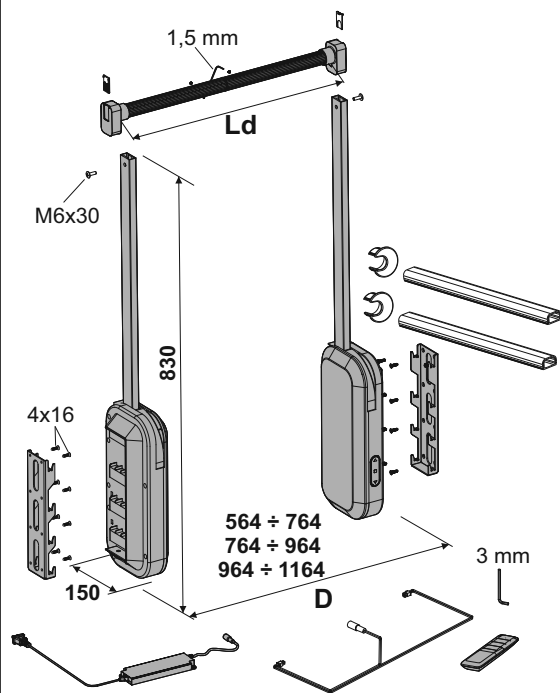


Pantograf	Szerokość wnęki D	Długość drażka Ld	Max. obciążenie pantografu 15 kg
600 ÷ 800	564 ÷ 764	450 ÷ 650	MAX 15 kg
800 ÷ 1000	764 ÷ 964	650 ÷ 850	
1000 ÷ 1200	964 ÷ 1164	850 ÷ 1050	

2. Montaż listwy mocującej do boku szafy

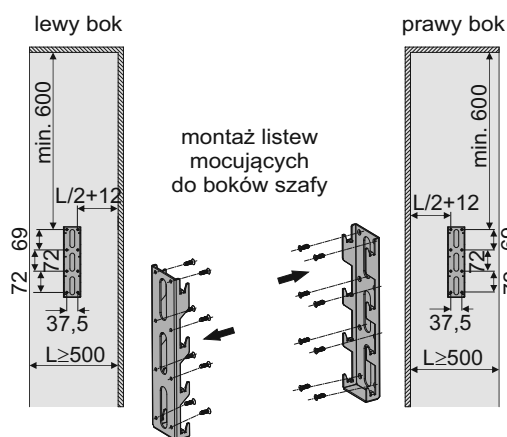


1. Montaż przewodu w szafie


Opcja A: kanał w płycie bocznej

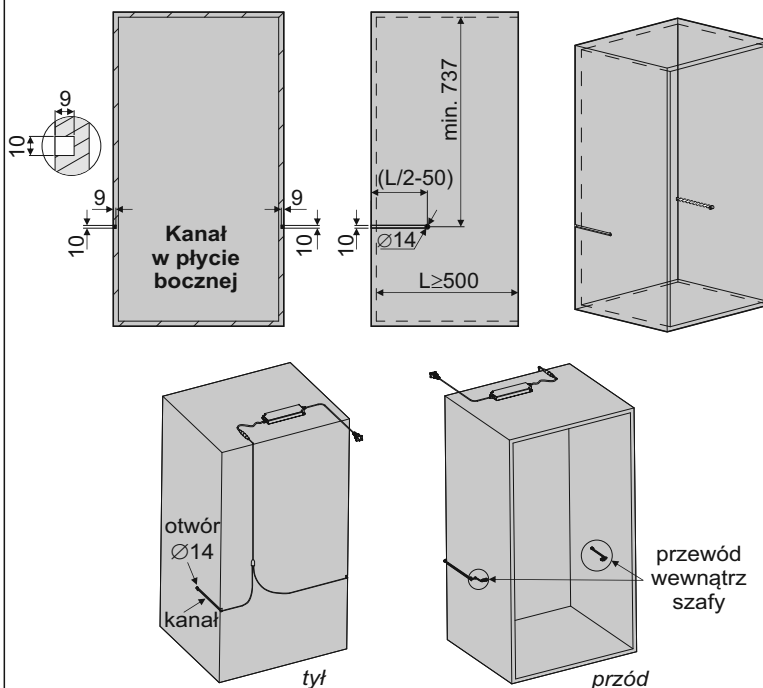

Opcja B: otwór w plecach szafy + listwa maskująca

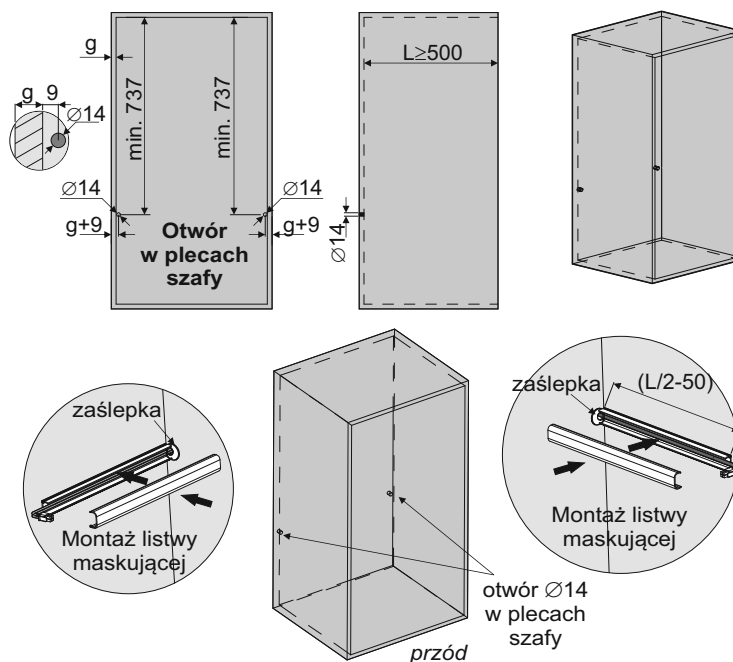

3. Montaż ramion pantografu

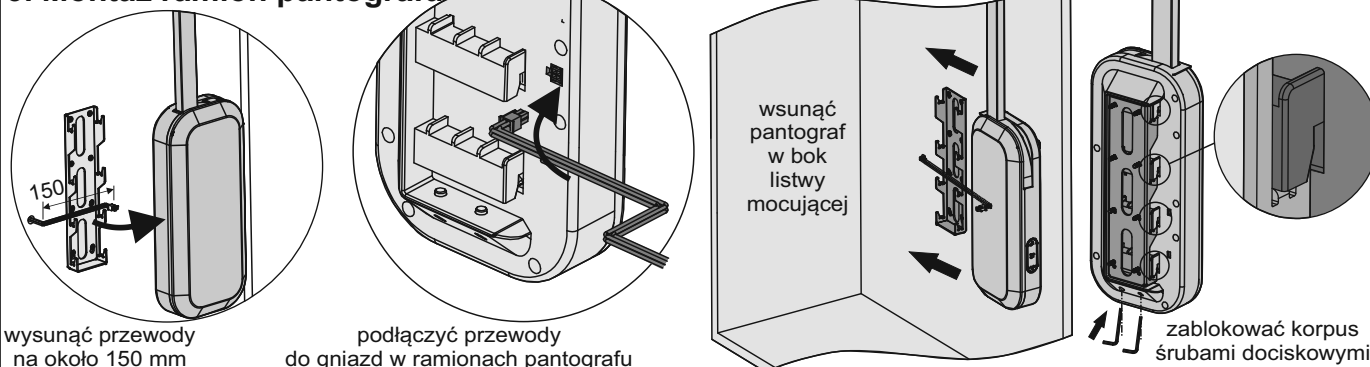




GARDEROBA


Pantograf elektryczny Queen

SEVROLL


4. Podłączanie do zasilania

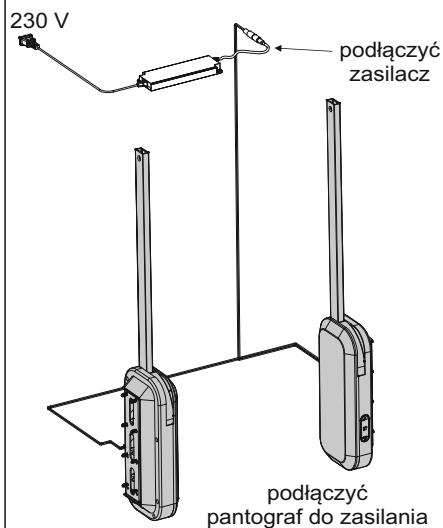

Uwaga! Upewnić się że oba ramiona pantografu zostały prawidłowo podłączone.

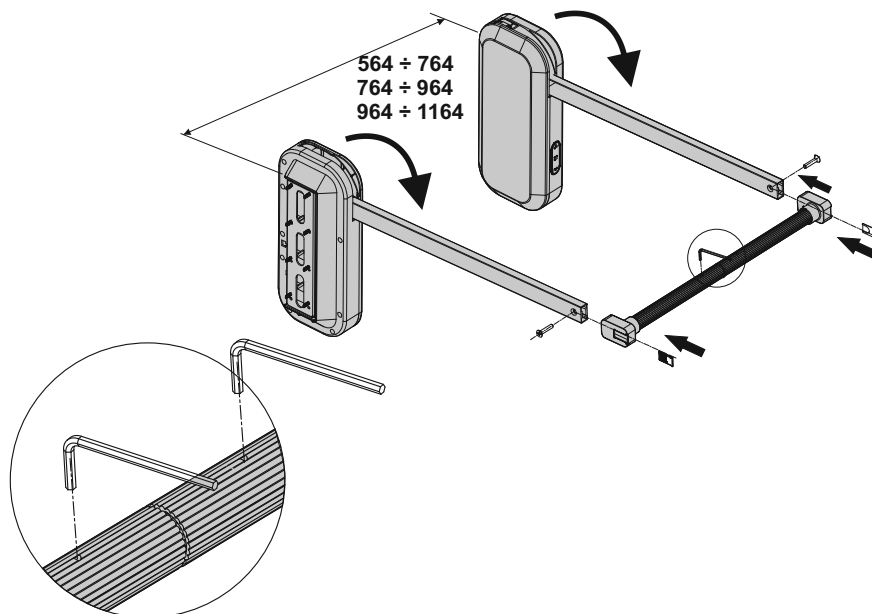


6. Sterowanie za pomocą przycisków

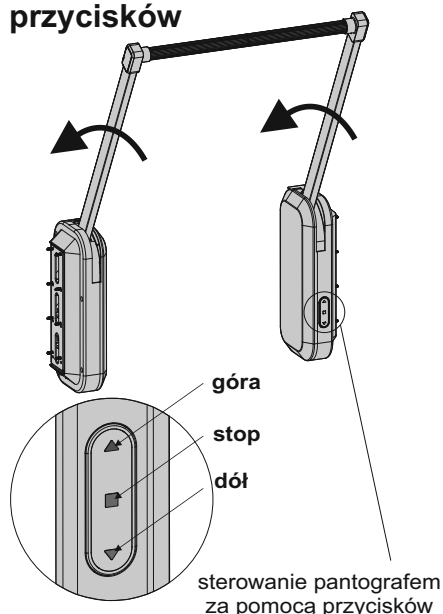


sterowanie pantografem za pomocą przycisków

7. Sterowanie za pomocą pilota

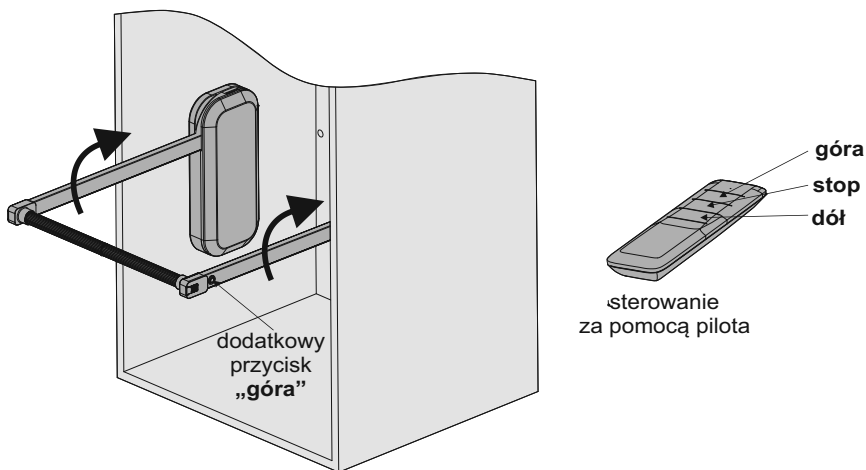

sterowanie za pomocą pilota

9. Działanie czujnika

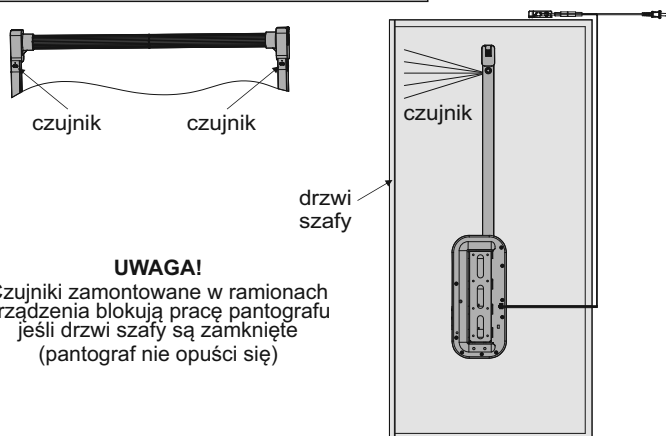

UWAGA!

Czujniki zamontowane w ramionach urządzenia blokują pracę pantografu jeśli drzwi szafy są zamknięte (pantograf nie opuści się)

Pantograf steruje się tylko za pomocą przycisków, pilota lub komend głosowych.
Brak zasilania uniemożliwia działanie pantografu.
Mechaniczne opuszczanie ramion może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

10. Sterowanie za pomocą komend głosowych

Komendy głosowe:

Komenda	Sygnal zwrotny
Turn on the light (włącz podświetlenie)	Okay
Turn off the light (wyłącz podświetlenie)	Okay
Lift up (podnieś ramiona)	Okay
Stop (stop)	Okay
Lift down (opuść ramiona)	Okay
Volume Up (głośność - góra)	Okay
Volume Down (głośność - dół)	Okay
Volume Max (głośność - max)	Okay
Volume Min (głośność - min)	Okay
Hello Lift (włącz pantograf)	Hello, I am coming
Goodbye (wyłącz pantograf)	Goodbye