


Wysokość 96* / 134** / 181*** mm

Szuflada PLATINIUM - 18 4D Slim szklane boki z podświetleniem LED



SEVROLL®

UWAGA: * wymiary dla szuflady 96 mm / ** wymiary dla szuflady 134 mm / *** wymiary dla szuflady 181 mm

Elementy zestawu

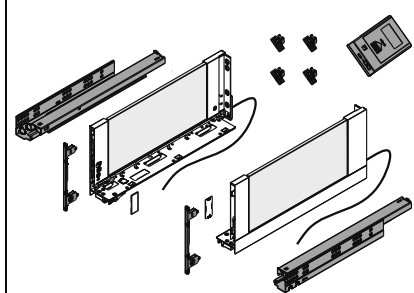

Wymiary elementów dla płyty 18 mm

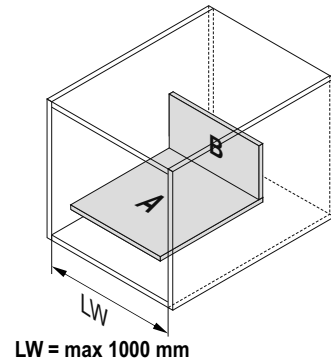




NL : 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

A - dno szuflady
B - ścianka tylna



LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady

LW = max 1000 mm


Montaż szuflady

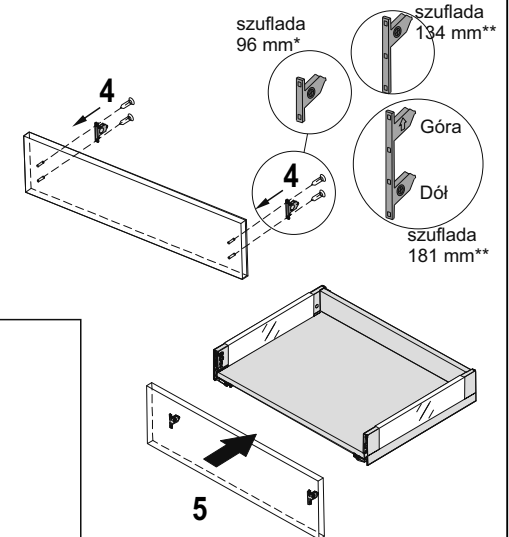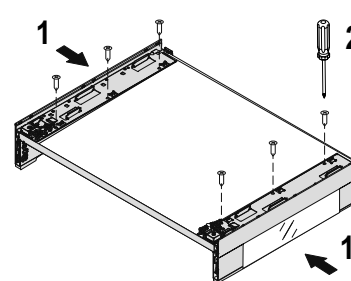


Montaż oświetlenia LED

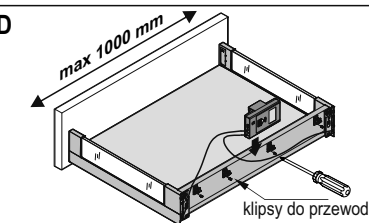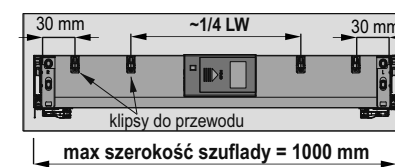

Wymagana przestrzeń

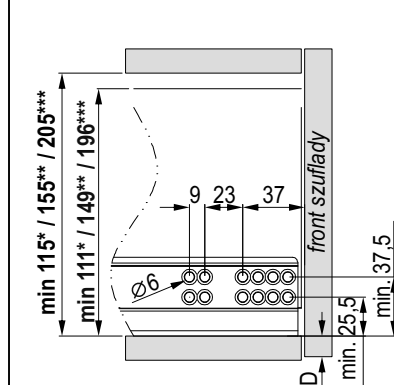


X = min. 20 mm ÷ max 150 mm
(Uwaga! przestrzeń aktywująca wyłącznik LED)

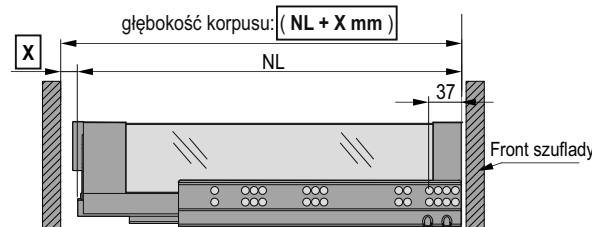


D - nałożenie frontu na korpus

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!


Wymiary montażowe ścianki tylnej



szuflada 96 mm*




szuflada 134 mm**




szuflada 181 mm***


Montaż prowadnic

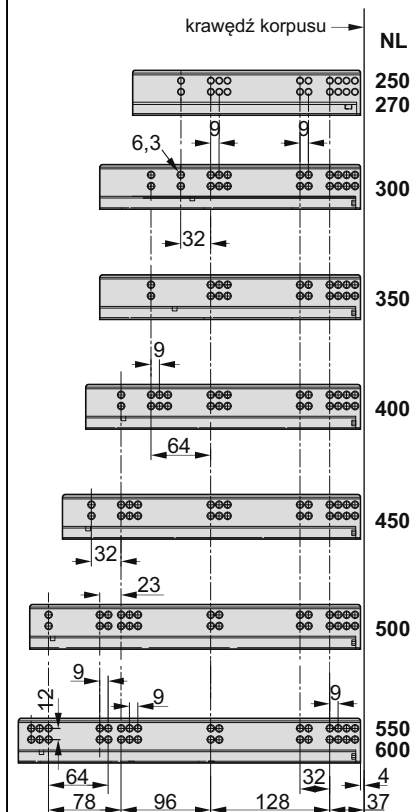


Wymiary montażowe frontu szuflady



Front do szuflady 96 mm*




Front do szuflady 134 mm**




Front do szuflady 181 mm***


Regulacja frontu szuflady




Regulacja w pionie w zakresie ± 2 mm



Regulacja boczna w zakresie $\pm 1,2$ mm




Tylna regulacja w pionie w zakresie ± 2 mm




Regulacja na głębokości w zakresie 0÷5 mm



Demontaż / montaż szyby




Zakładanie / zdejmowanie zaślepki





Demontaż frontu szuflady



Wsunięcie szuflady



Wysunięcie szuflady

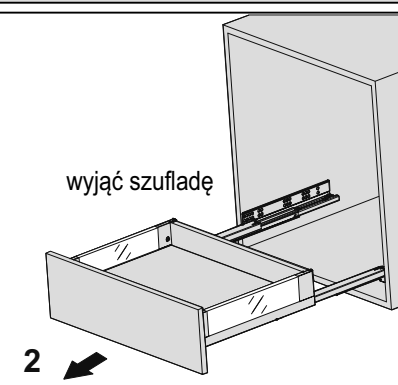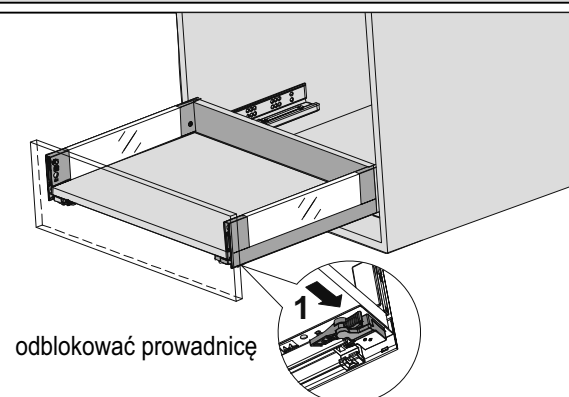

Wzmocnienie szuflady

