


PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXP-D2-3D SYNCHRO

SEVROLL


Z SYSTEMEM PUSH Z MOCOWANIEM POD DRAŻEK SYNCHRONIZACJI

Maksymalne obciążenie przewodnic: 30 kg
 Długość przewodnic: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
 Regulacja wysokości: $0 \div 3$ mm
 Regulacja głębokości: $0 \div 4$ mm
 Regulacja szerokości: $0 \div 1,5$ mm



LW - szerokość wewnętrzna korpusu
 SKW - szerokość wewnętrzna szuflady

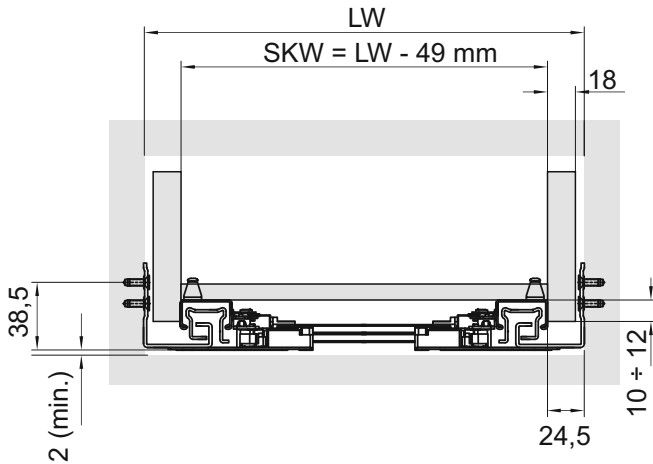


Mocowanie przewodnicy

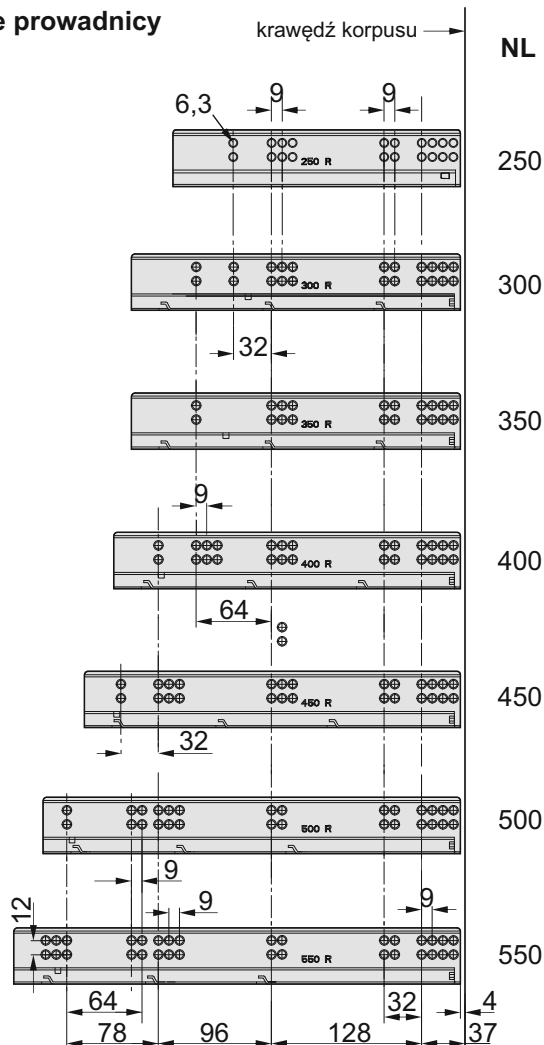

NL - długość nominalna przewodnicy
 LT - głębokość wewnętrzna korpusu
 Grubość boków szuflady: 18 mm

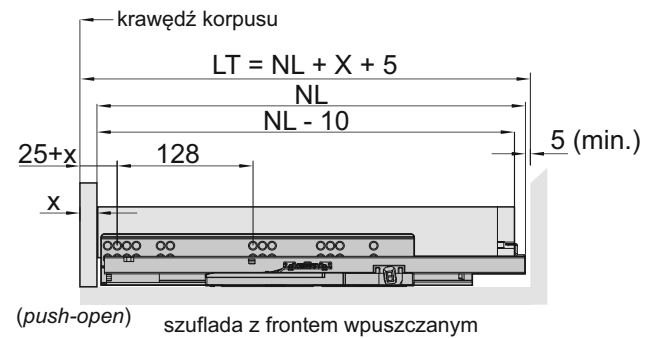
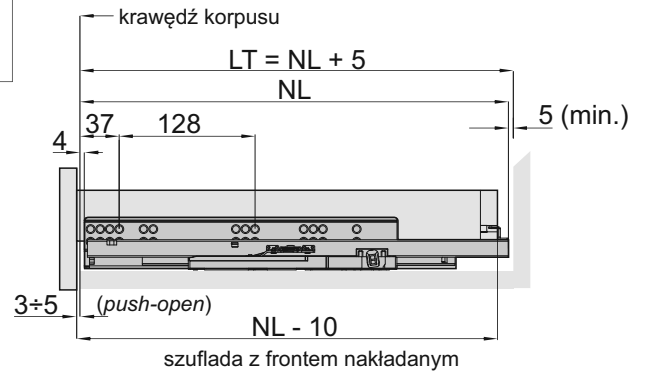


Wymiary przewodnic



NL	250	300	350	400	450	500	550
A	250	280	280	295	320	355	380
B	200	270	320	370	420	470	520

Wymiary montażowe szuflady

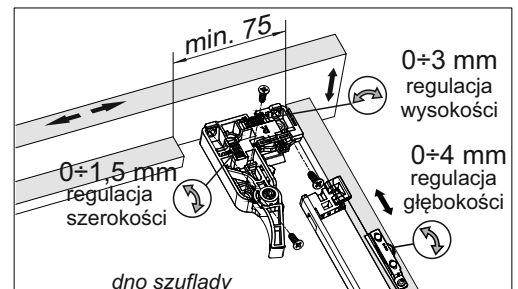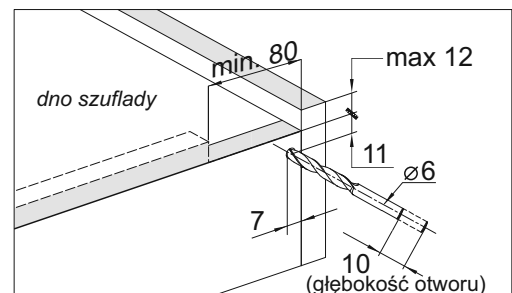


Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów w korpusie szuflady zaleca się stosować przyrząd wiertarski do szuflad z przewodnicą dolnego montażu (ind.20415)


Montaż drążka synchronizującego do szuflady Platinum PUSH oraz prowadnicy DXP-D2-3D

Montaż podstawy drążka do prowadnicy DXP-D2-3D


podstawa znajduje się w zestawie z prowadnicą

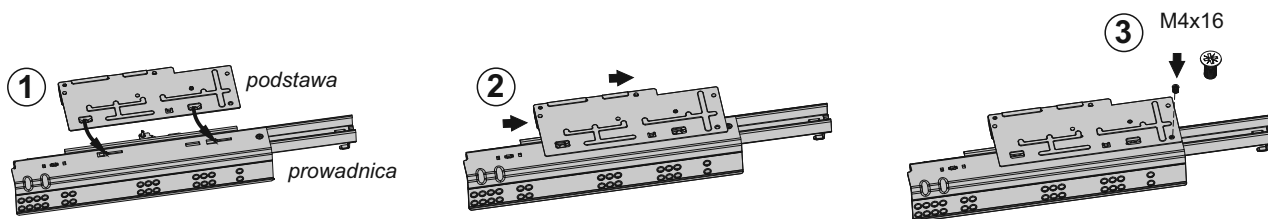

Montaż drążka synchronizującego

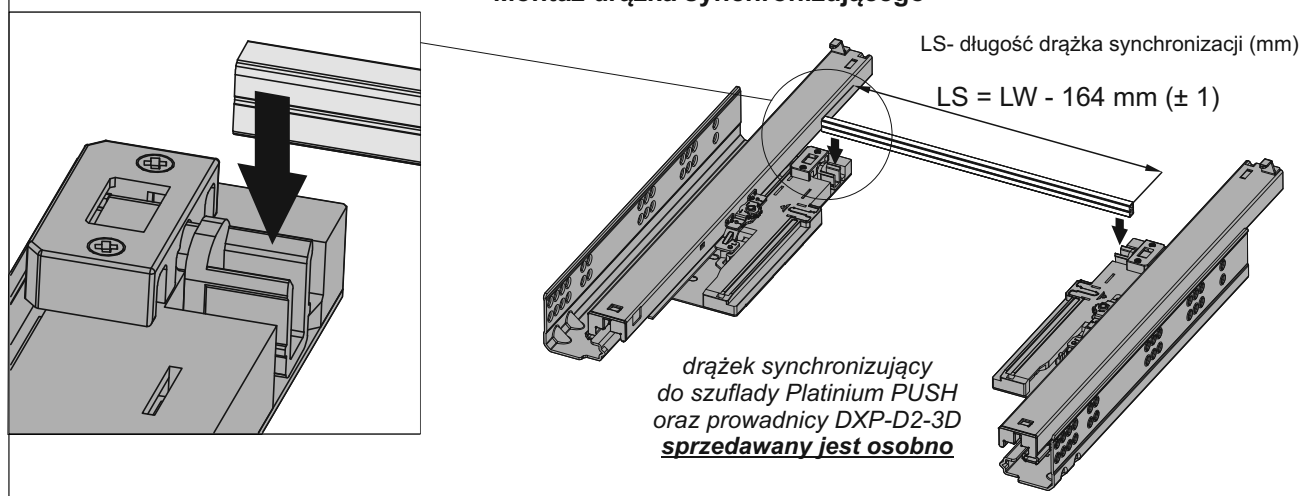

Regulacja głębokości szuflady

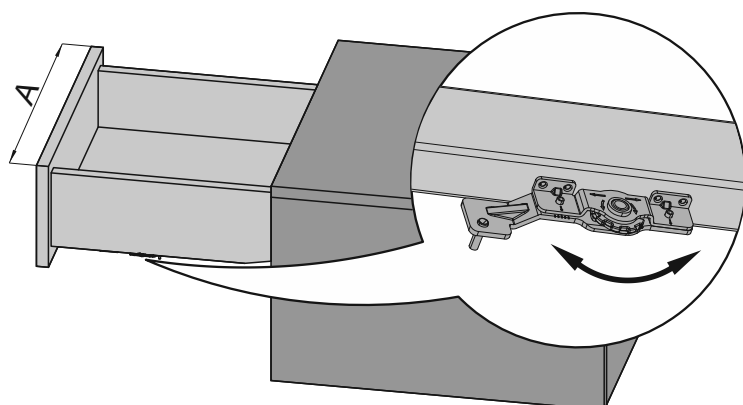

Optymalna szczelina pomiędzy frontem, a korpusem:

$A < 650 \text{ mm}$ - szczelina (3 ÷ 3,5 mm)
 $700 \text{ mm} < A < 900 \text{ mm}$ - szczelina (4 ÷ 4,5 mm)
 $1000 \text{ mm} < A < 1200 \text{ mm}$ - szczelina (4,5 ÷ 5 mm)

