







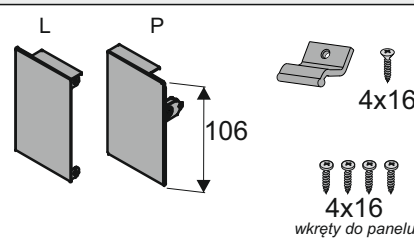
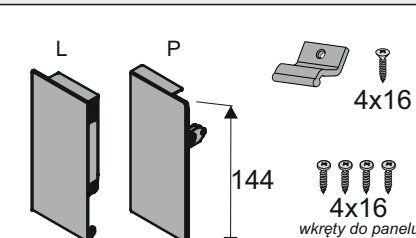
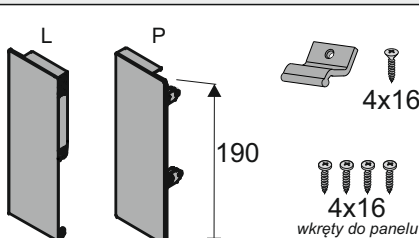

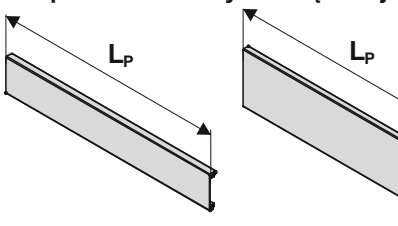














Elementy składowe:

Szuflada PLATINIUM-18 4D SLIM oraz PLATINIUM 4D - szklane boki h = 96 / h = 134 / h = 181 mm  dł : 250 [mm] 270 300 350 400 450 500 550 600	Panel przedni szuflady wewnętrznej PLATINIUM SLIM dla wysokości: <table><tr><th>h = 134</th><th>h = 96 i h = 181</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	h = 134	h = 96 i h = 181			Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej PLATINIUM SLIM  do mocowania w panelu szuflady wewnętrznej PLATINIUM SLIM 4D h = 134 mm i h = 181 mm
h = 134	h = 96 i h = 181					
						

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej PLATINIUM SLIM $h = 96 \text{ mm}$  4x16 4x16 wkrety do panelu przedniego	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej PLATINIUM SLIM $h = 134 \text{ mm}$  4x16 4x16 wkrety do panelu przedniego	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej PLATINIUM SLIM $h = 181 \text{ mm}$  4x16 4x16 wkrety do panelu przedniego
--	--	---

Wymiary cięcia profili		
 NL : 250 [mm] 270 300 350 400 450 500 550 600 LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady	Panel przedni szuflady wewnętrznej  $L_p = LW - 137 \text{ mm}$	Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej  $L_r = LW - 126 \text{ mm}$
Wyliczenia ścianki tylnej i dna szuflady znajdują się w instrukcjach szuflad PLATINIUM-18 4D SLIM		

Wymiary montażowe			
UWAGA! * wymiary dla szuflady PLATINIUM 4D / ** wymiary dla szuflady PLATINIUM 4D <u>PUSH</u>			
PLATINIUM SLIM 4D H = 96 mm		PLATINIUM SLIM 4D H = 134 mm	
		PLATINIUM SLIM 4D H = 181 mm	
minimalna głębokość korpusu: (NL + 5 mm)* / (NL + 14 mm)** Szuflada z frontem zlicowanym Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki		minimalna głębokość korpusu: (NL + 14 mm)* / (NL + 23 mm)** Szuflada z frontem cofniętym 9 mm UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki	
(W przypadku szuflad z LED-em należy uwzględnić dodatkowo przestrzeń aktywującą wyłącznik)			

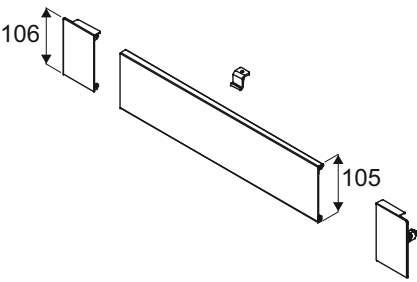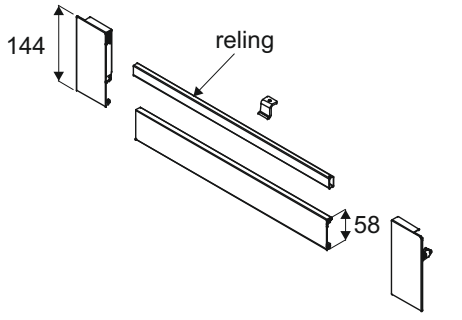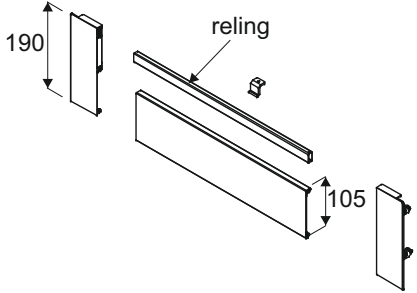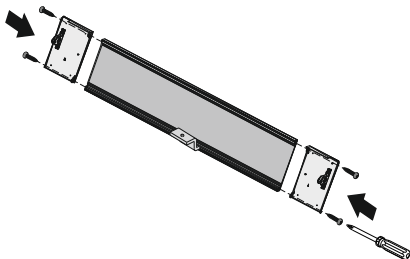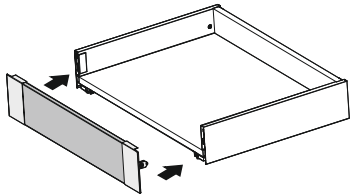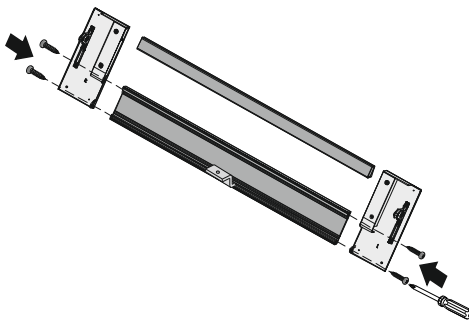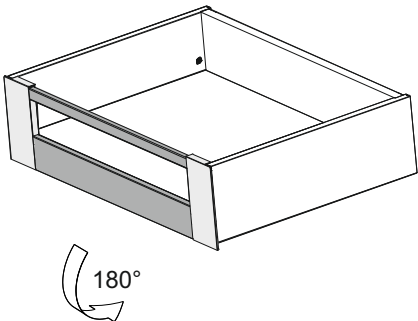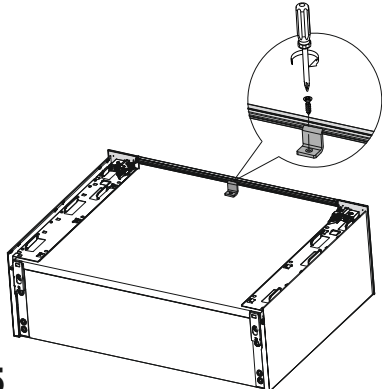Czoło szuflady wewnętrznej h = 96	Czoło szuflady wewnętrznej h = 134	Czoło szuflady wewnętrznej h = 181
		
Montaż czoła szuflady wewnętrznej PLATINIUM SLIM h = 96 mm		
 1	 2	 3
Montaż czoła szuflady wewnętrznej PLATINIUM SLIM h = 134 mm i h = 181 mm		
 1	 2	 3
Montaż czoła szuflady wewnętrznej do dna za pomocą zaczepu		
 4	 5	