



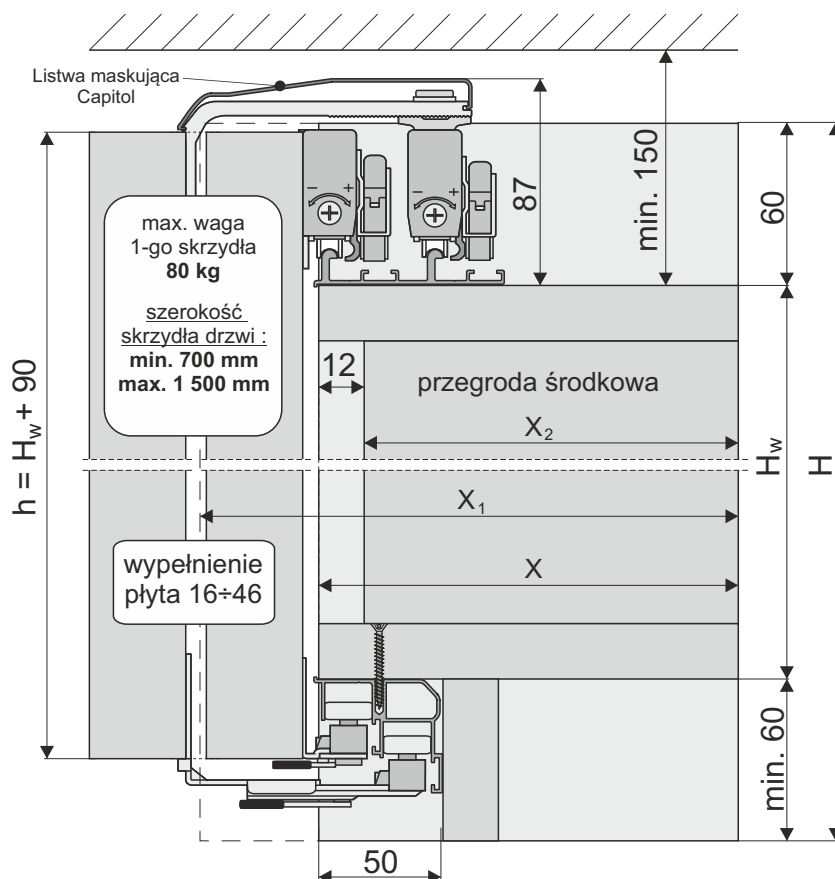

UWAGA

W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Capitol zaleca się montaż rolek dystansowych Capitol

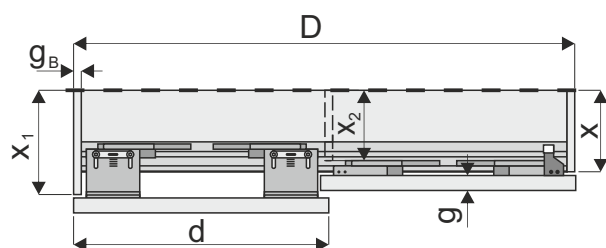


2 skrzydła drzwi

$$d = (D : 2) + 10 \text{ mm}$$

$X_1 = X + g + 8 \text{ mm}$	$X_2 = X - 12 \text{ mm}$
------------------------------	---------------------------

X, X₁- głębokość boku szafy
X₂- głębokość przegrody
środkowej
D - szerokość szafy

d - szerokość drzwi
g - grubość drzwi
g_B - grubość boku

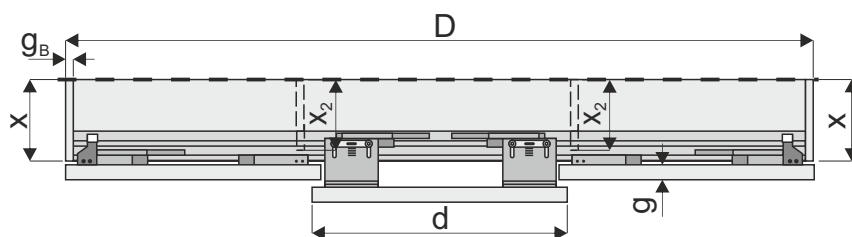


3 skrzydła drzwi

$$d = (D : 3) + 10 \text{ mm}$$

$$X_2 = X - 12 \text{ mm}$$


X - głębokość boku szafy	d - szerokość drzwi
X ₂ - głębokość przegrody środkowej	g - grubość drzwi
D - szerokość szafy	g _B - grubość boku

Listwa maskująca Capitol
do drzwi zewnętrznych

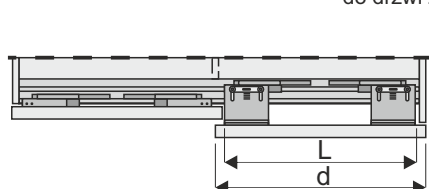

L - długość listwy maskującej


Zestaw do drzwi Capitol - 1 szt. drzwi

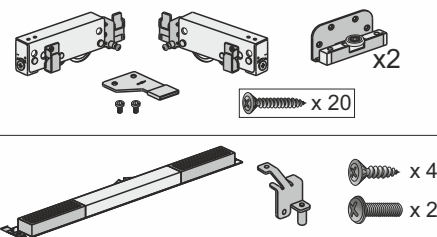

ELEMENTY SKŁADOWE


Capitol

dł.: 2,00m, 3,00m
5,00m




Capitol

dł.: 2,00m, 3,00m 5,00m




Zestaw do drzwi przesuwnych Capitol - 2 szt. drzwi

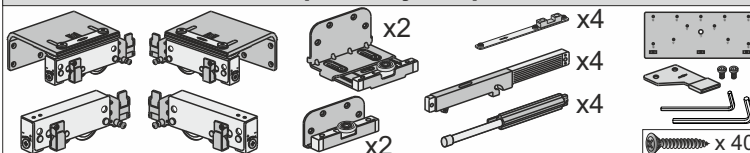

**Listwa maskująca
Capitol**


dł.: 2,00m, 3,00m 5,00m





SYSTEM

CAPITOL

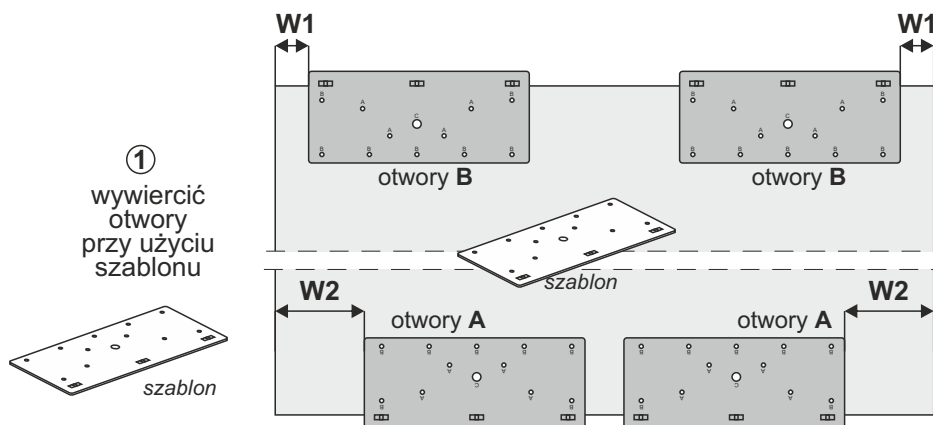 SEVROLL®**Montaż wózków**

$$W1 = \min. 25 \text{ mm} + g_B$$

$$W2 = \min. 100 \text{ mm} + g_B$$

(z dolnymi odbojnikami)


$$W2 = \min. g_B$$

(bez dolnych odbojników)


② zamocować wózki górne oraz samodomykacze

③ zamocować wózki dolne

dokręcić śrubę po zamontowaniu samodomykacza

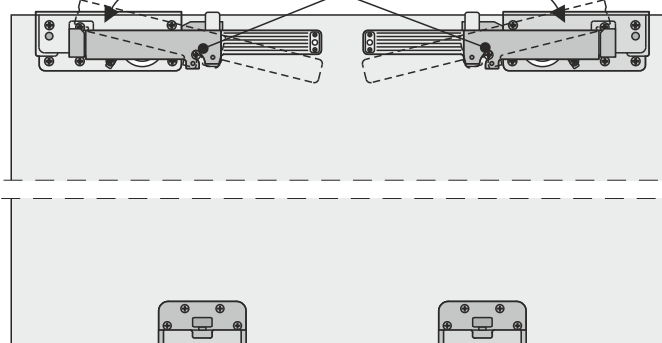

UWAGA
w skrzydłach drzwi zalecamy użycie systemu do prostowania płyt Sevroll

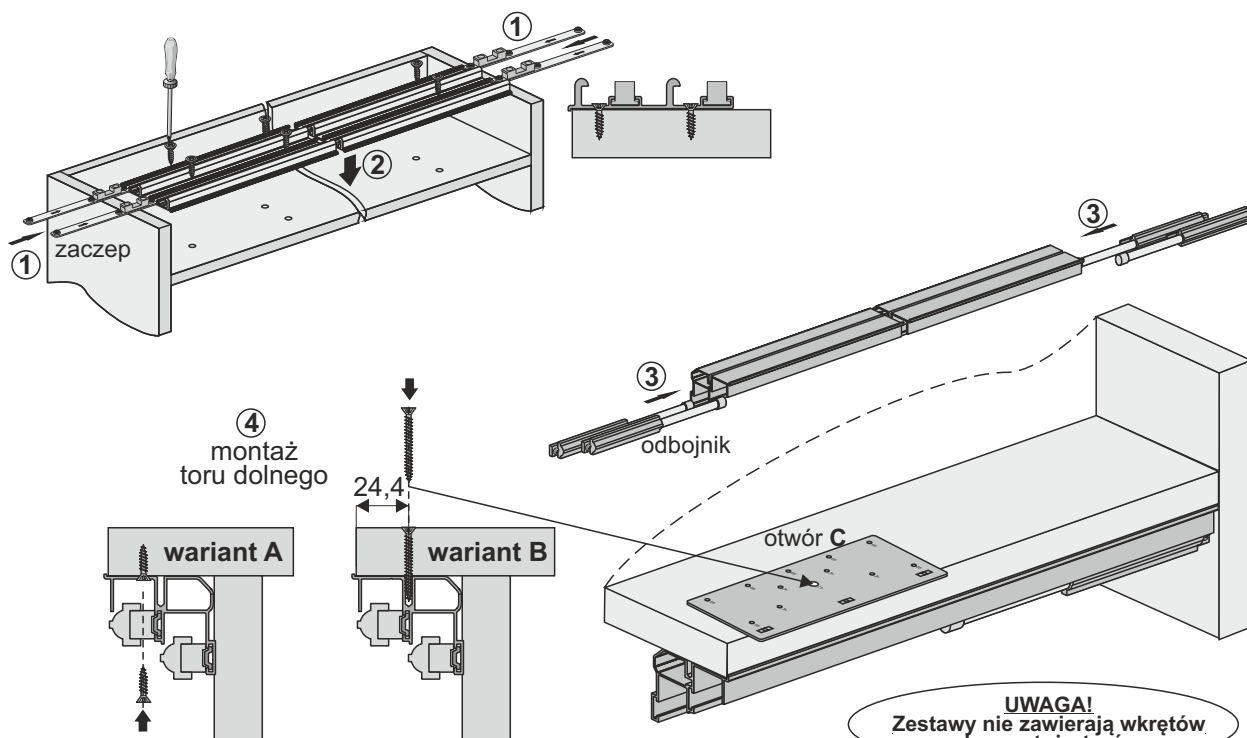Montaż torów

UWAGA!
Zestawy nie zawierają wkrętów do montażu torów





SYSTEM

CAPITOL



 SEVROLL®

Montaż drzwi


W zależności od grubości użytego wypełnienia drzwi **przed montażem** należy dopasować rozstaw wózków drzwi zewnętrznych

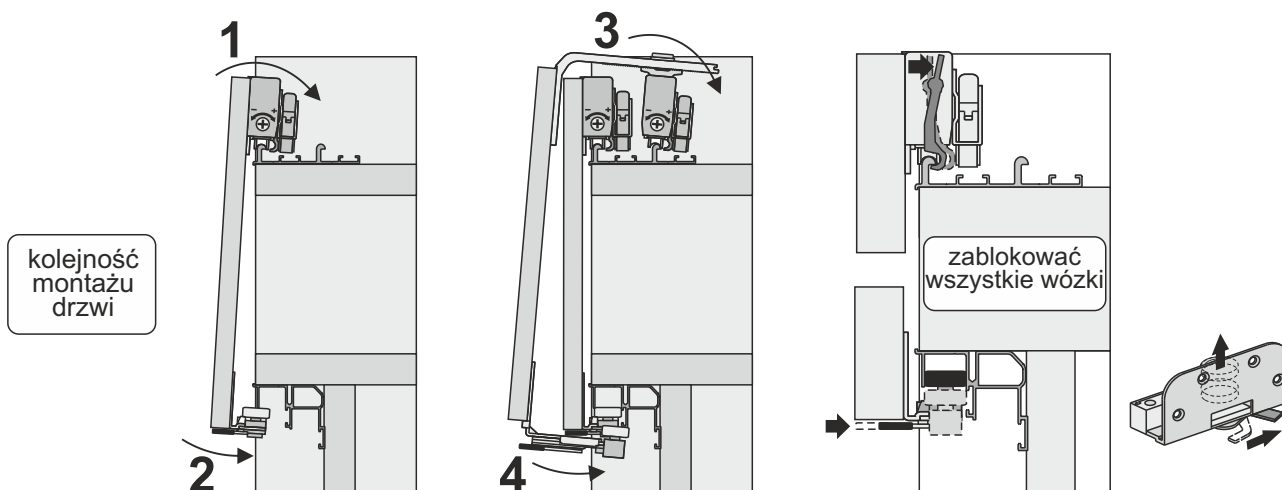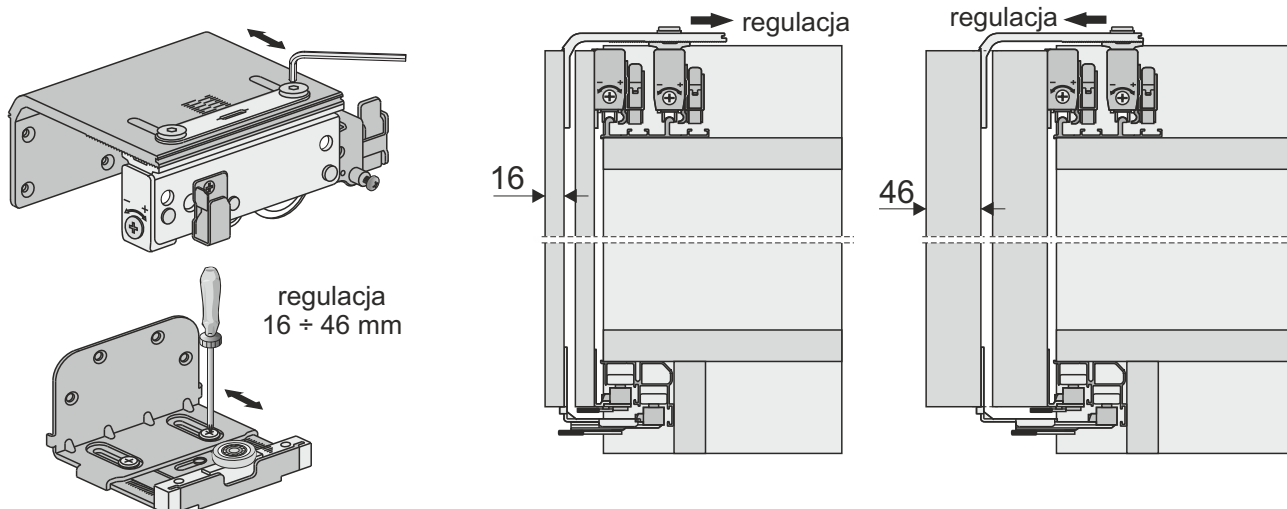

Regulacja



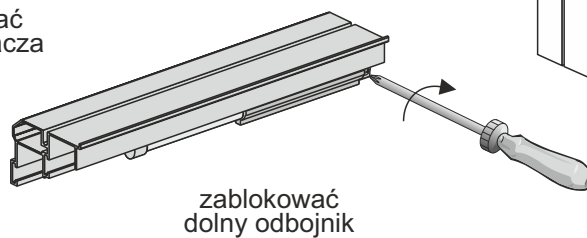
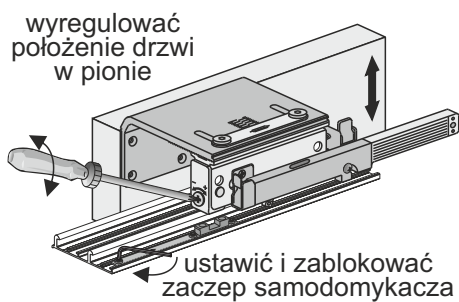


zamocować stoper
w drzwiach przednich





Capitol na 3 skrzydła - montaż samodomykacza środkowego

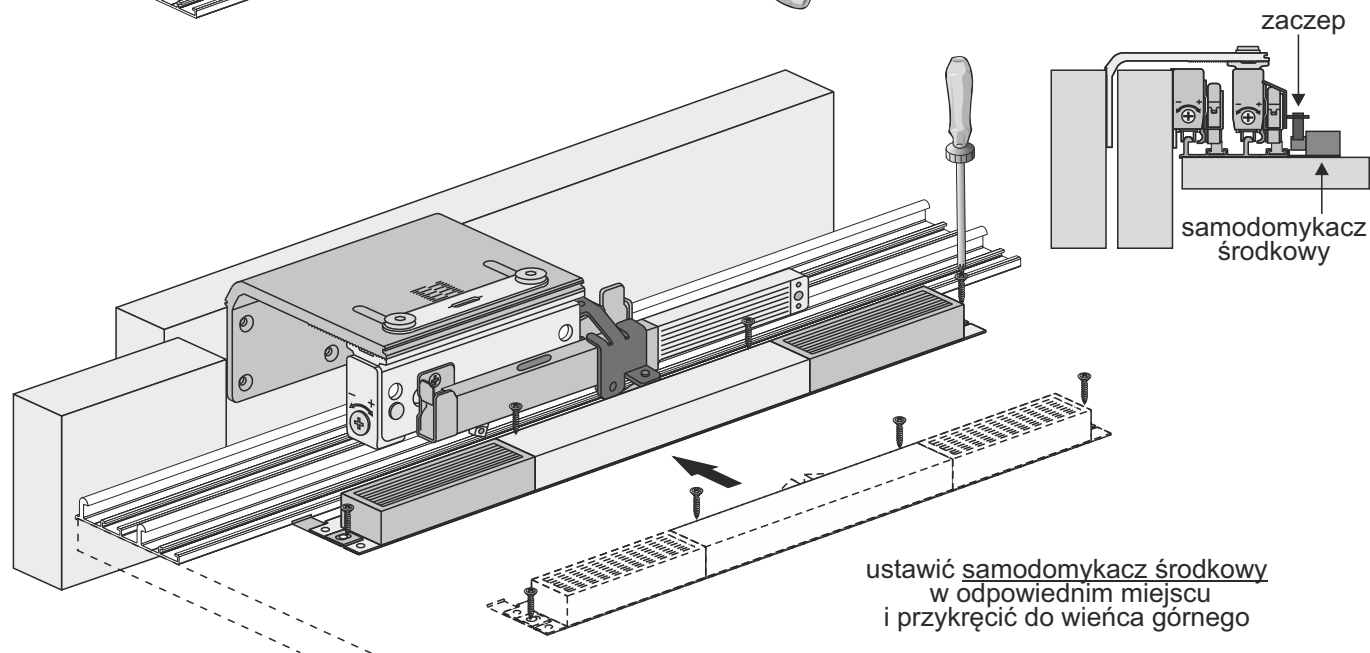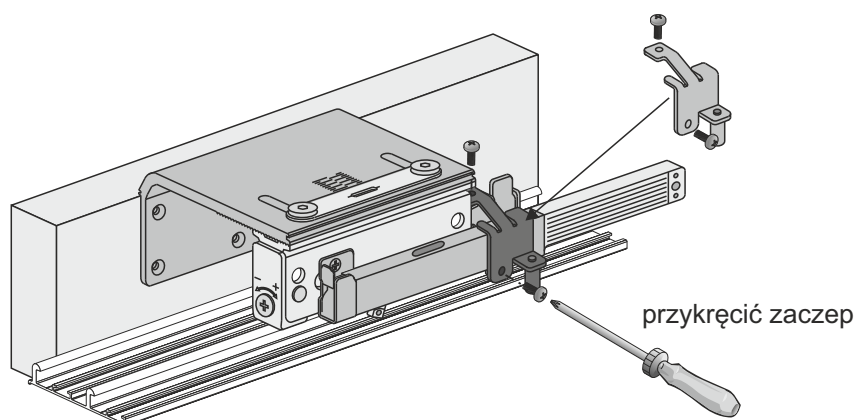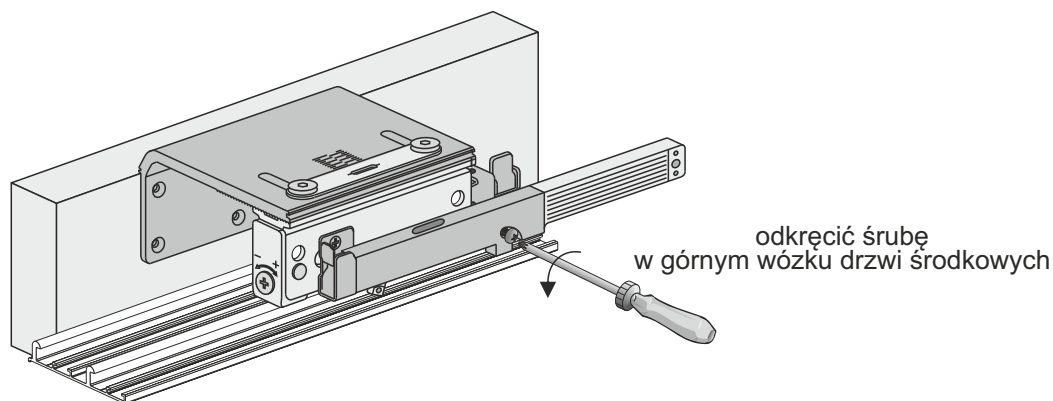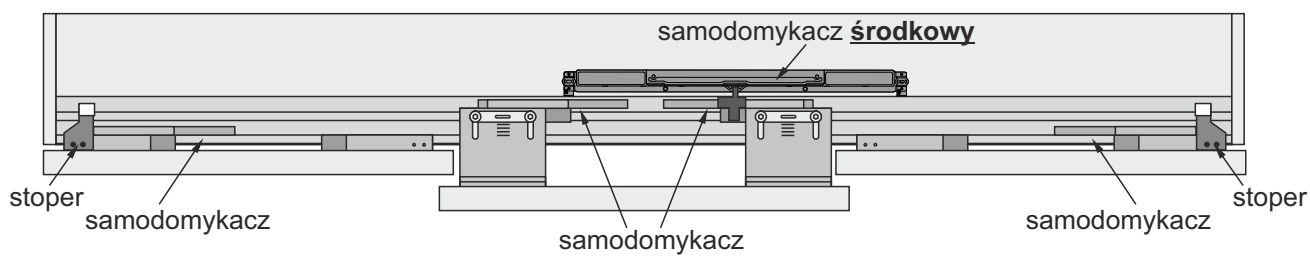

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



SYSTEM


CAPITOL

MONTAŻ ROLEK DYSTANSOWYCH CAPITOL





SEVROLL®


Rolki montuje się celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości)

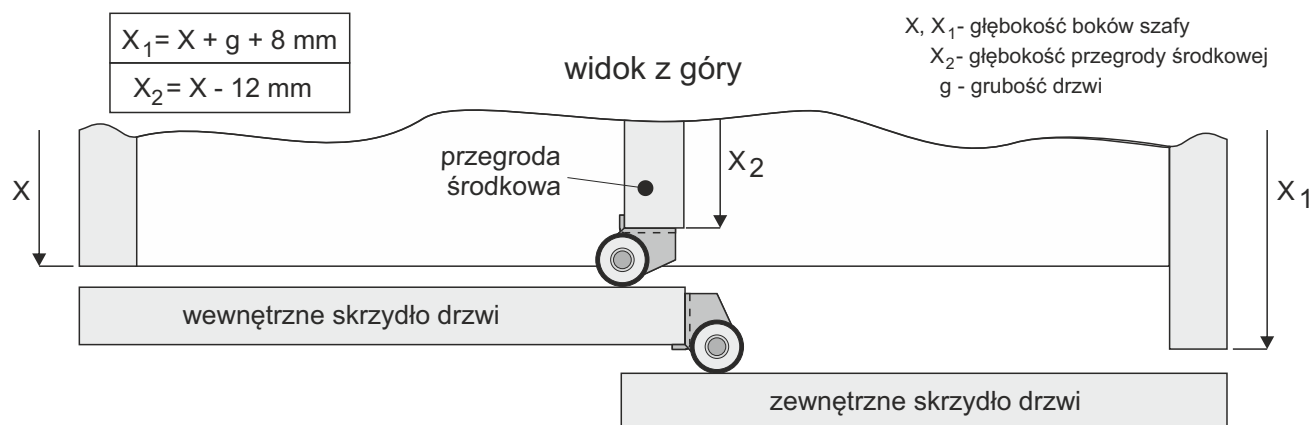

montaż rolki dystansowej
na przegrodzie środkowej

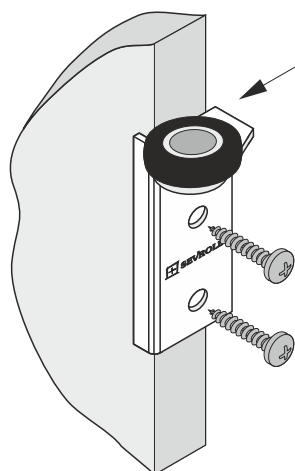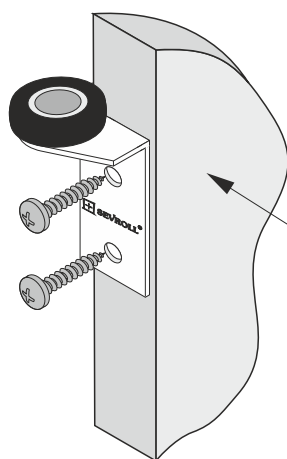

montaż rolki dystansowej
na wewnętrznym skrzydle drzwi

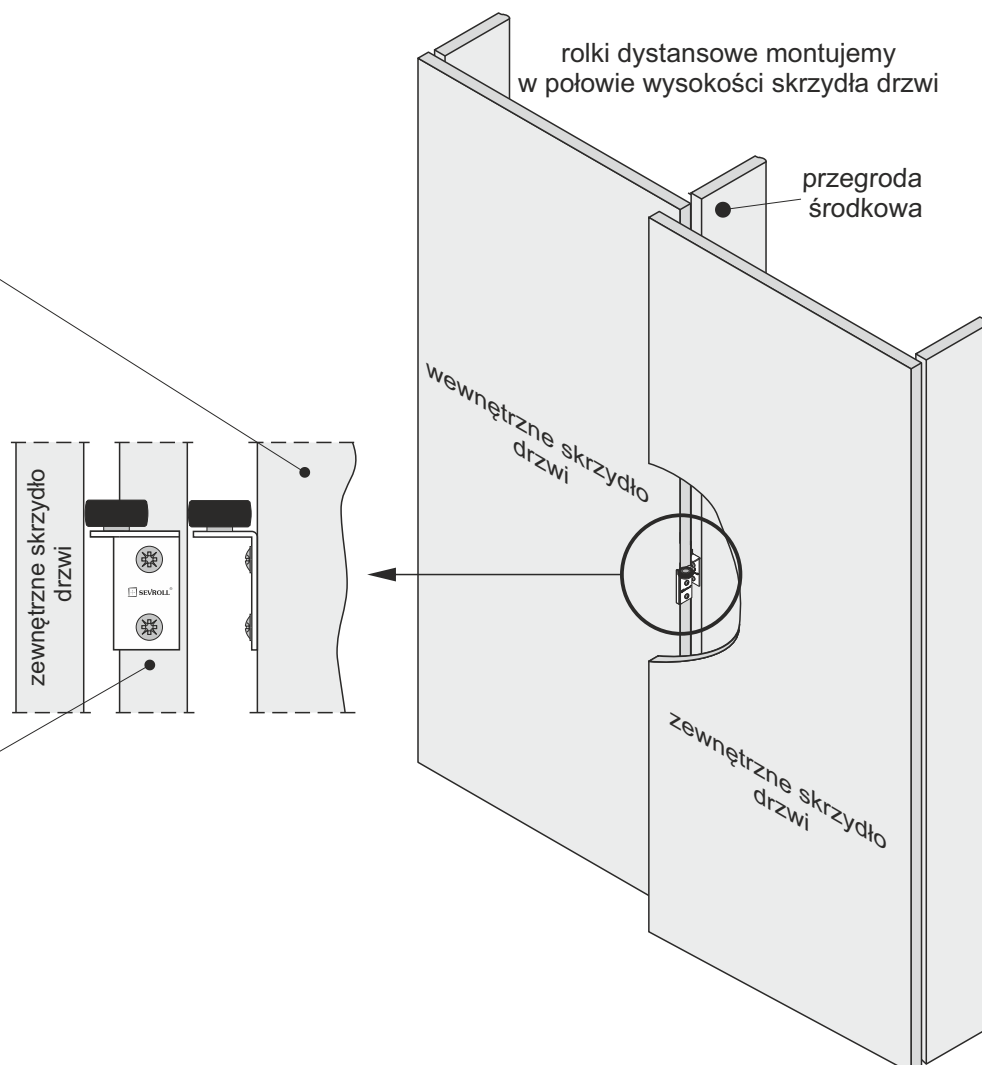

ROLKA DYSTANSOWA CAPITOL- ZESTAW
(kod: 05447)

