



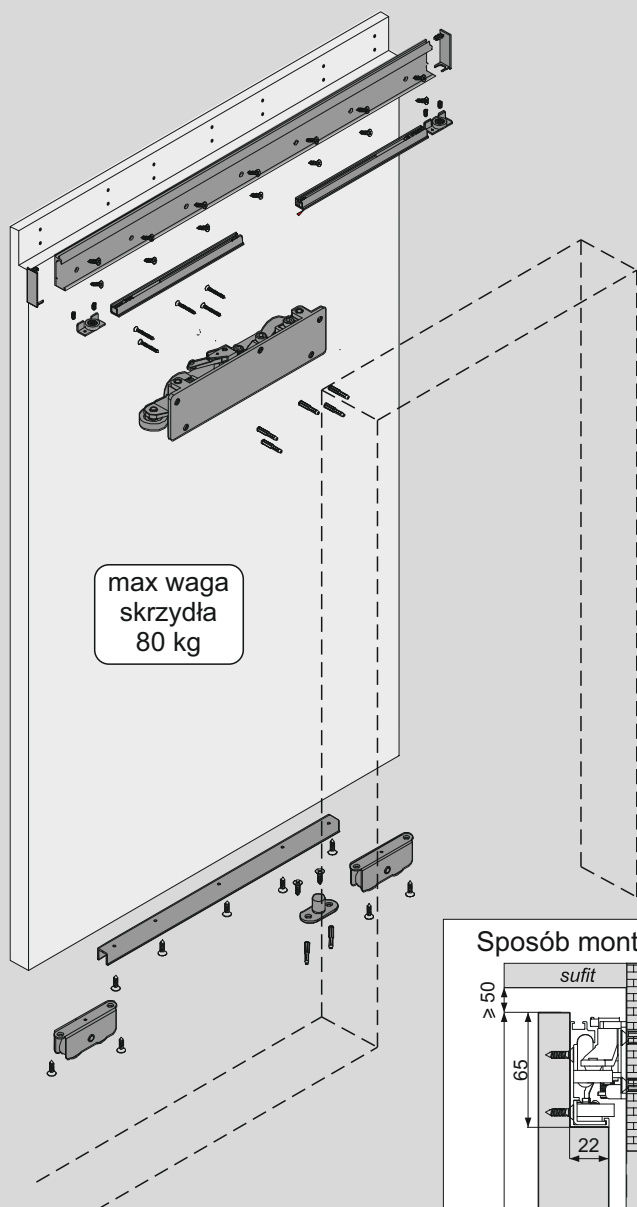


*H - światło otworu
h - wysokość drzwi
G - grubość drzwi
R - grubość listwy przypodłogowej*

*D - szerokość światła otworu
d - szerokość drzwi
H - wysokość światła otworu
h - wysokość drzwi*

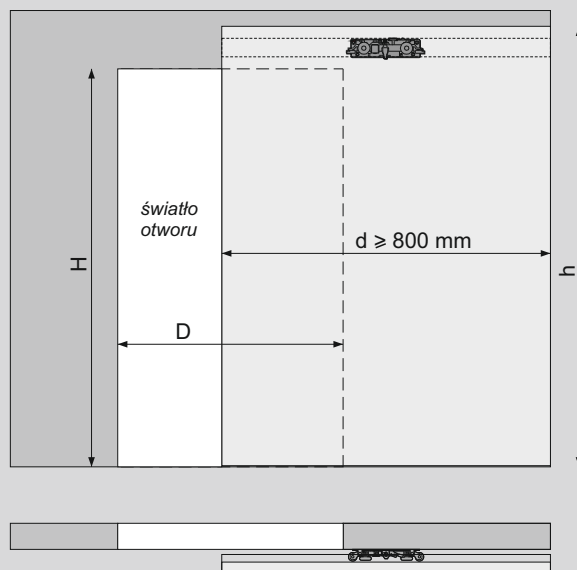


Wysokość drzwi


Sposób montażu 1

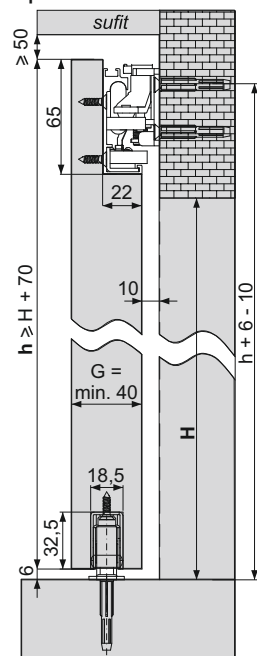

Sposób montażu 2



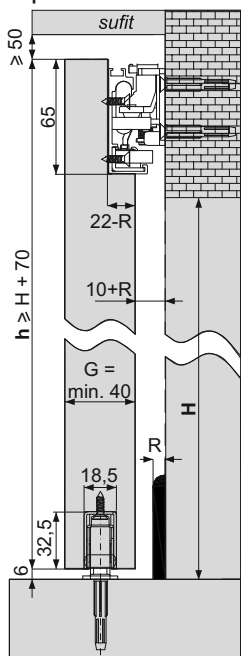


Sposób montażu 3

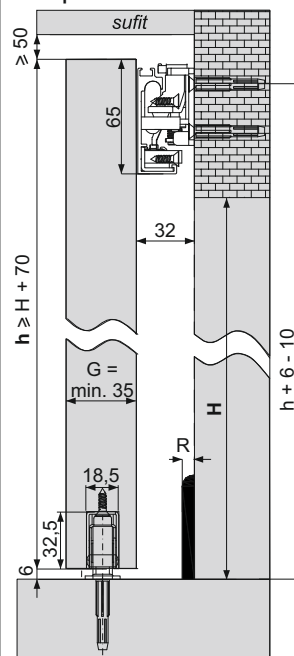

ELEMENTY SKŁADOWE



Zestaw do drzwi przejściowych SECRET DOOR





Szerokość drzwi

Sposób montażu I

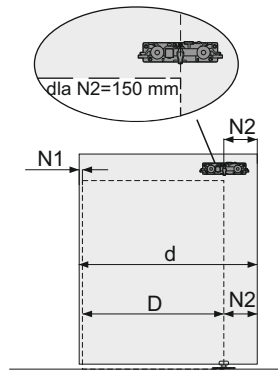


d - szerokość drzwi (800 ÷ 1220 mm)
 D - światło otworu (650 ÷ 1070 mm)

$N1 = 0 \div 35$ mm
 $N2 \geq 150$ mm
 $N3 \leq 116$ mm
 $d \geq 800$ mm



$$d = D + N1 + N2$$

Ustawienie położenia samodomykacza



Szerokość drzwi

Sposób montażu II

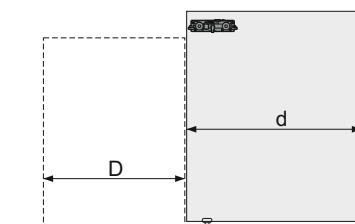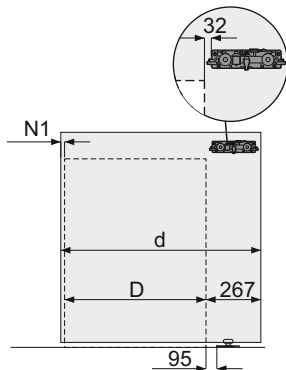


d - szerokość drzwi (800 ÷ 1220 mm)
 D - światło otworu (533 ÷ 953 mm)

$N1 = 0 \div 35$ mm
 $d \geq 800$ mm

$$d = D + N1 + 267$$


Ustawienie położenia samodomykacza



Wymiary montażowe drzwi


Opcja 1

Tor górny widoczny

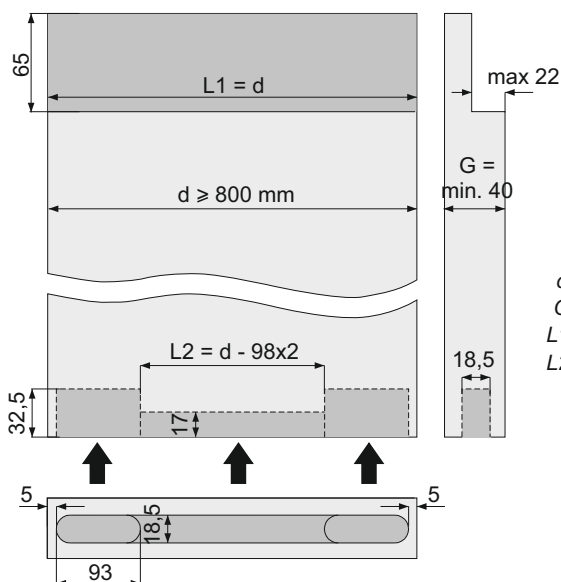

Opcja 2

Tor górny niewidoczny

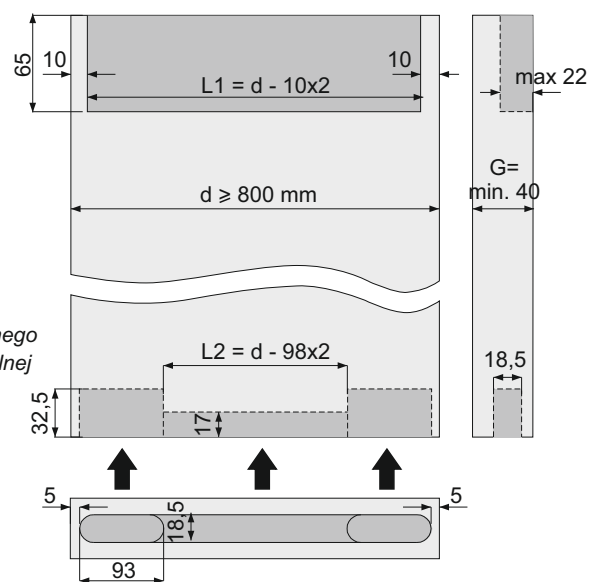


d - szerokość drzwi
 G - grubość drzwi
 $L1$ - długość toru górnego
 $L2$ - długość listwy dolnej




Montaż drzwi

Zamocować tor górny w drzwiach

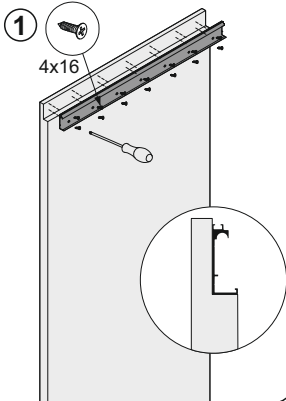

1 4x16


Wsunąć samodomykacz w tor górny i zablokować położenie śrubą

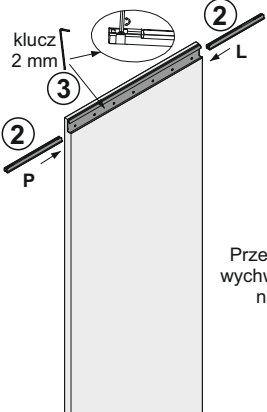


2 2 3 L P

Uwaga!
Zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek montażu samodomykacza (strzałka na plastiku)

Przed założeniem drzwi wychwyt samodomykacza należy naciągnąć




Wsunąć rolki dystansowe w tor górny i zablokować położenie śrubą

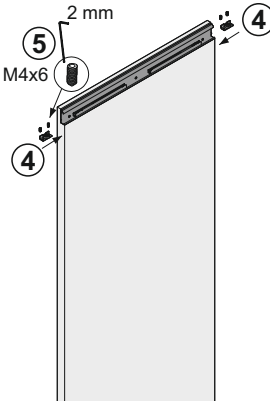


2 mm 4 5 M4x6 4

Nalożyć zaślepki na tor górny

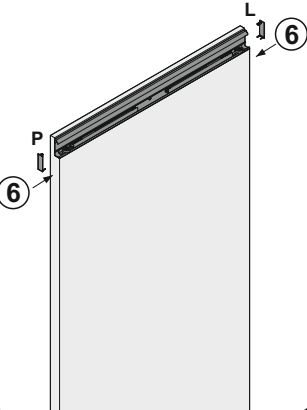


6 6 L P

Zamocować w otworze na dole drzwi listwę dolną i wózki dolne

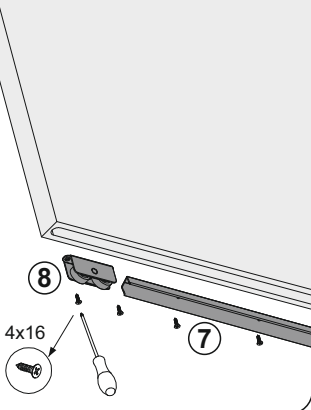

8 4x16 7


Zamocować wózek górny na ścianie

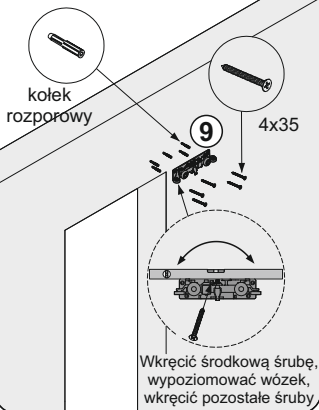

9 4x35


Wkręcić środkową śrubę, wypoziomować wózek, wkręcić pozostałe śruby

Zamocować w podłodze prowadnik dolny

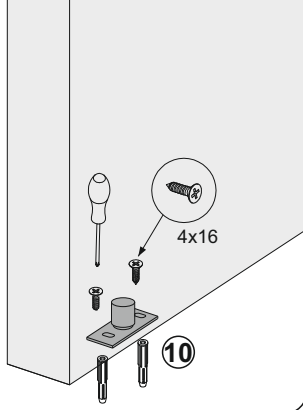


4x16 10

Odblokować wózek górny

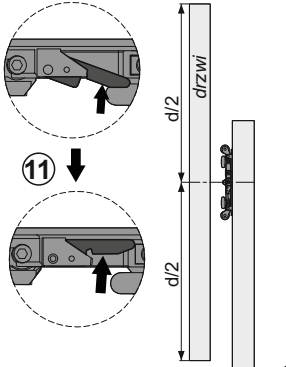


11 d/2 drzwi d/2

Zamocować drzwi na wózku górnym i w prowadniku

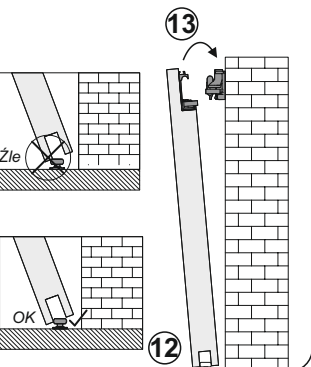

12 13 Zle OK


Zabezpieczenie drzwi przed wypadaniem

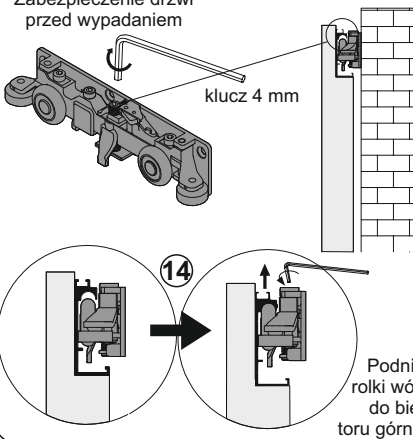

klucz 4 mm 14

Podnieść rolki wózka do bieżni toru górnego

Zablokować wózek

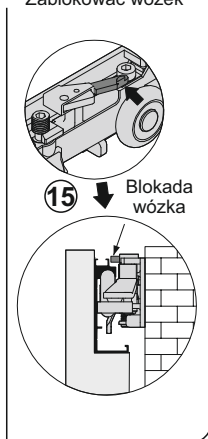

15 Blokada wózka

Regulacja drzwi przód-tył

Przed regulacją odblokować wózek

