




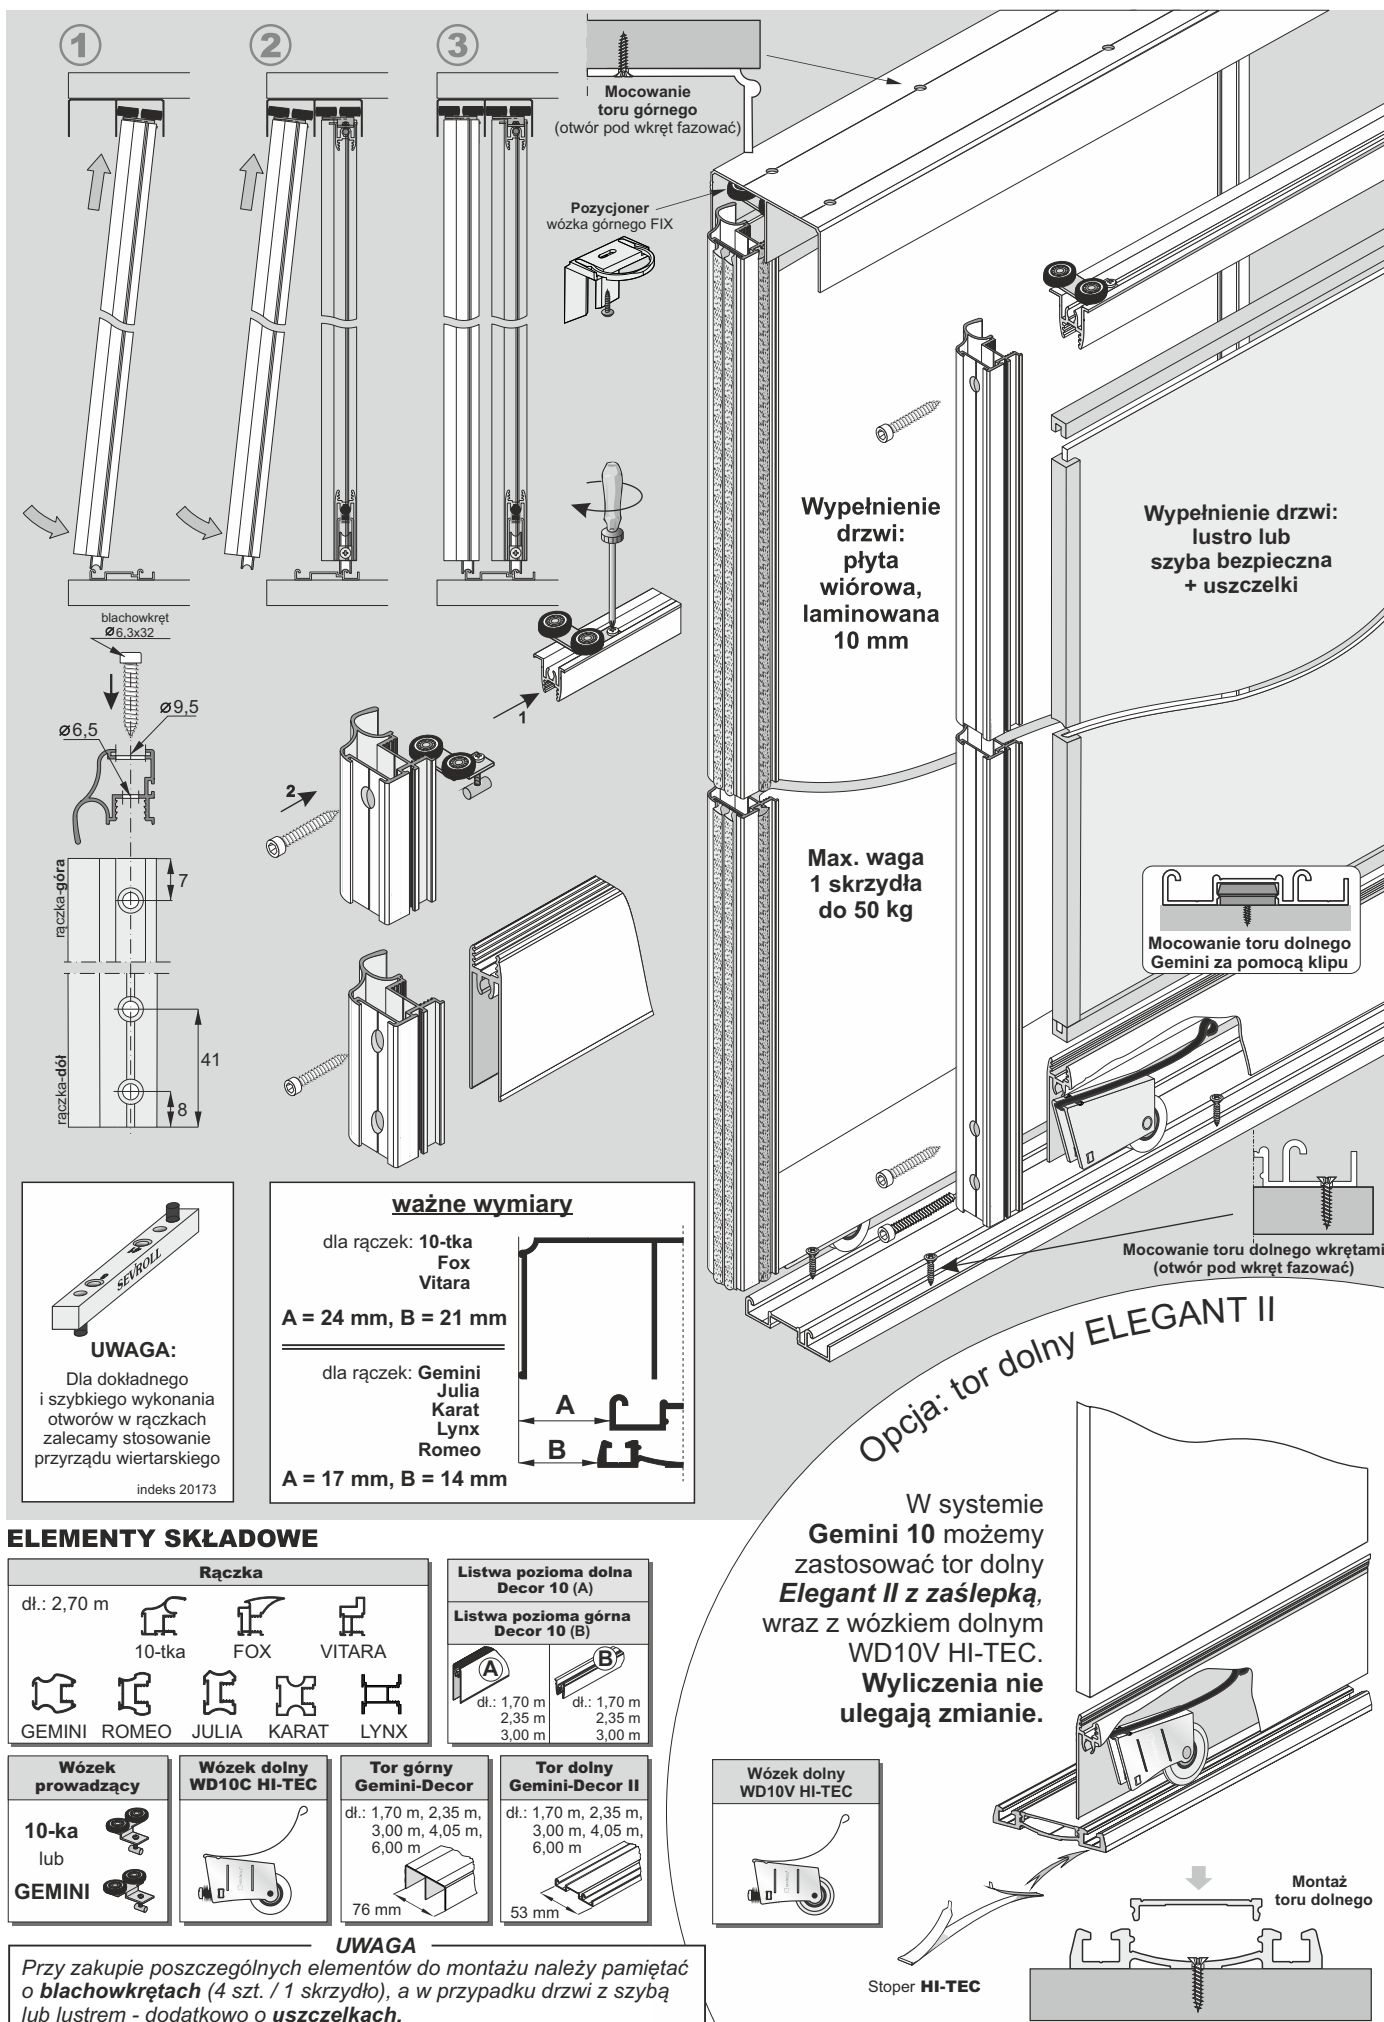

LINIA


10-ka, FOX, GEMINI




SYSTEM

GEMINI 10




SEVROLL®




Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi					
LINIA 10-ka		LINIA FOX		LINIA VITARA	
Rączka 10-ka II	Wózek prowadzący 10-tka	Rączka Fox II	Wózek prowadzący 10-tka	Rączka Vitara	Wózek prowadzący 10-tka
					
h = H - 40 mm		h = H - 40 mm		h = H - 40 mm	
Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm	
d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N	
dp = d - 36 mm		dp = d - 20 mm		dp = d - 20 mm	
P = G = d - 53 mm		P = G = d - 37 mm		P = G = d - 36 mm	
hl = hp		hl = hp		hl = hp	
dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm	

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	35 mm	70 mm	105 mm	140 mm	36 mm	72 mm	108 mm	144 mm	20 mm	39 mm	59 mm	78 mm

fasada - 4 skrzydła			
	d = (D - 3 + 105) : 4	d = (D - 3 + 108) : 4	d = (D - 3 + 59) : 4
	d = (D : 2 + 32) : 2	d = (D : 2 + 33) : 2	d = (D : 2 + 17) : 2

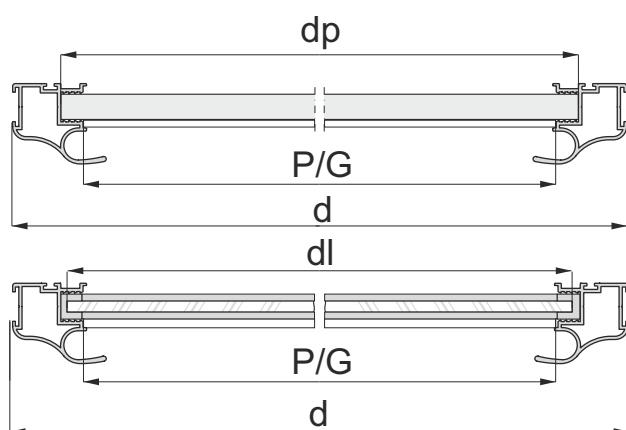

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

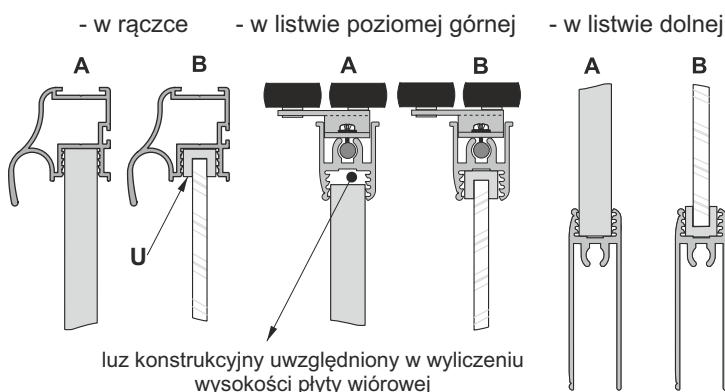

UWAGA!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę U.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).



LINIA


JULIA, ROMEO, KARAT, LYNX, VITARA

SYSTEM

GEMINI 10




SEVROLL®



Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

LINIA GEMINI

Rączka Gemini-Decor



Wózek prowadzący Gemini



LINIA JULIA/ROMEO

Rączka Julia II Rączka Romeo II



Wózek prowadzący Gemini



LINIA KARAT/LYNX

Rączka Karat Rączka Lynx



Wózek prowadzący Gemini




wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 40 mm		h = H - 40 mm		h = H - 40 mm	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm	Mini SV25/40/60 SV-25/50	h = H - 40 mm
	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm	Top SV60/80, Central SV25/40	h = H - 44 mm
wysokość płyty - hp	hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm		hp = h - 64 mm	
szerokość skrzydła drzwi - d	d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N		d = (D - 3 mm + Z) : N	
szerokość płyty - dp	dp = d - 46 mm		dp = d - 25 mm		dp = d - 41 mm	
długość listwy dolnej - P	P = G = d - 62 mm		P = G = d - 42 mm		P = G = d - 58 mm	
długość listwy górnej - G						
wysokość lustra - hl	hl = hp		hl = hp		hl = hp	
szerokość lustra - dl	dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm		dl = dp - 4 mm	


ilość skrzydeł - N	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	32 mm	64 mm	96 mm	128 mm	22 mm	44 mm	66 mm	88 mm	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm

fasada - 4 skrzydła

układ drzwi	d = (D - 3 + 96) : 4	d = (D - 3 + 66) : 4	d = (D - 3 + 90) : 4
układ drzwi	d = (D : 2 + 29) : 2	d = (D : 2 + 19) : 2	d = (D : 2 + 27) : 2

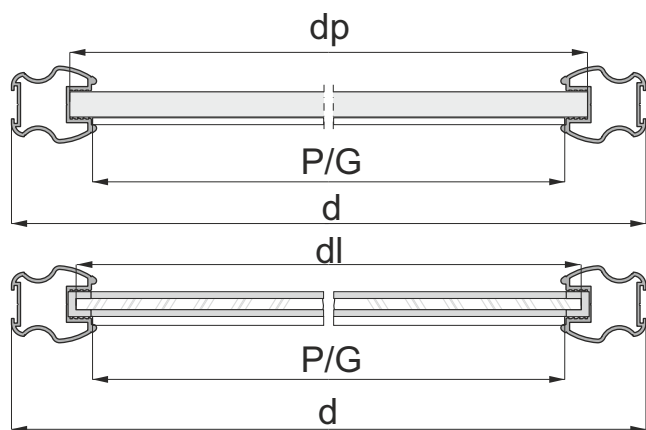

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

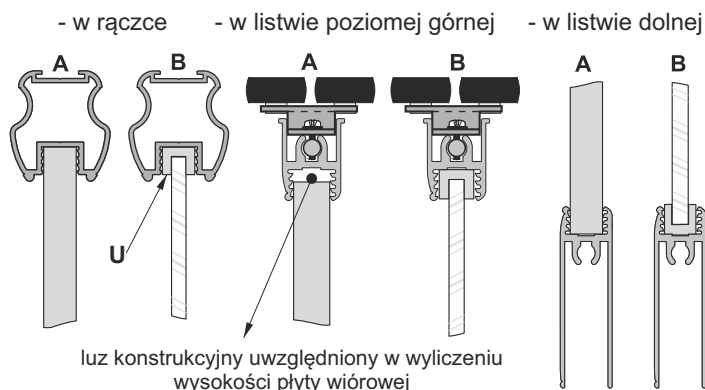**UWAGA!**

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę U.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).