


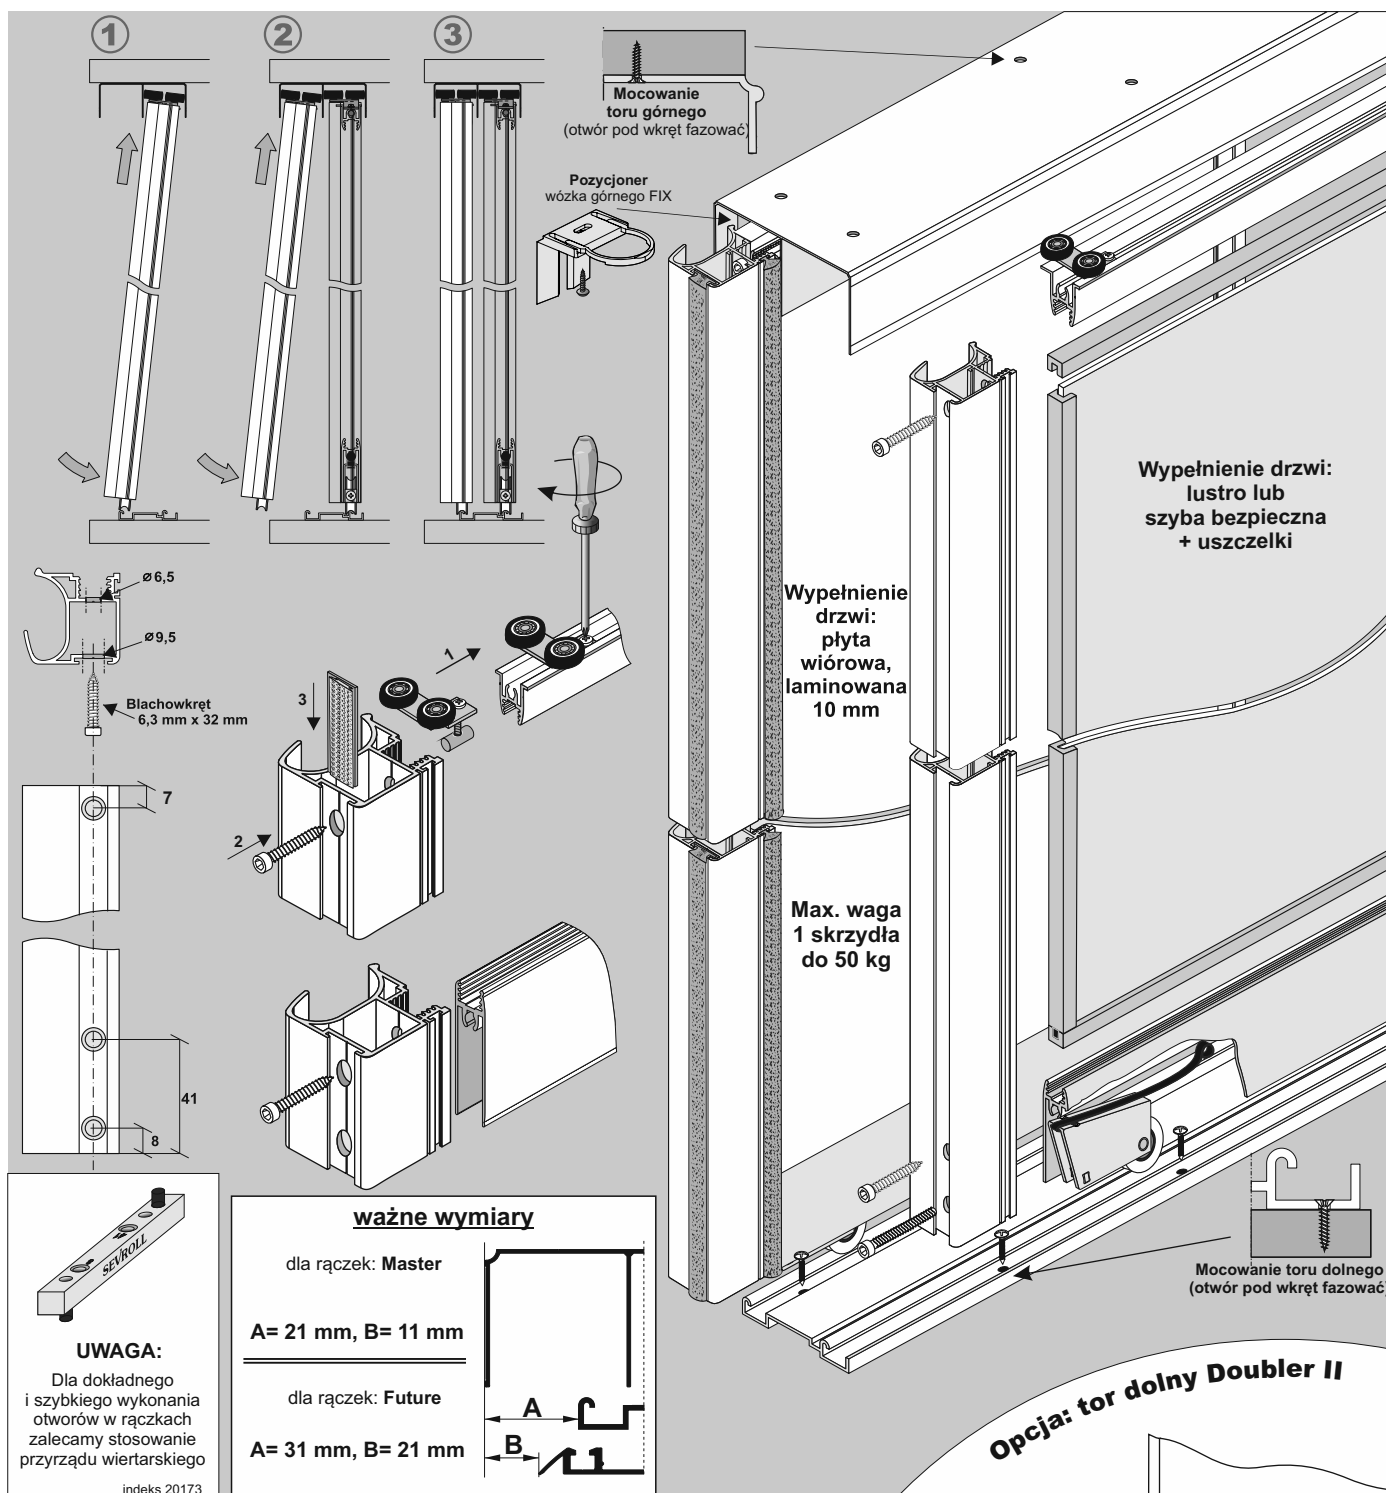



ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka		Listwa pozioma dolna -Decor 10 (A)	
dł.: 2,70m 3,50m FUTURE II	dł.: 2,70m 3,00m MASTER	 A dł.: 1,70m, 2,35m, 3,00m, 4,05m, 6,00m	 B dł.: 1,70m, 2,35m, 3,00m, 4,05m, 6,00m
Wózek prowadzący FUTURE lub MASTER	Wózek dolny WD10C HI-TEC	Tor górny Comfort-Decor dł.: 1,70m, 2,35m, 3,00m, 4,05m, 6,00m 94 mm	Tor dolny Comfort dł.: 1,70m, 2,35m, 3,00m, 4,05m, 6,00m 62 mm

UWAGA

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

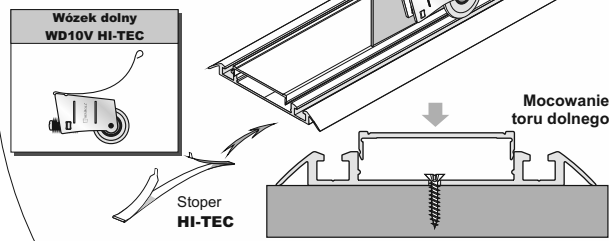



długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

LINIA FUTURE

LINIA MASTER




wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 40 \text{ mm}$		$h = H - 40 \text{ mm}$	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV25/40/60 SV-25/50	$h = H - 40 \text{ mm}$	Mini SV25/40/60 SV-25/50	$h = H - 40 \text{ mm}$
	Top SV60/80, Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$	Top SV60/80, Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 64 \text{ mm}$		$hp = h - 64 \text{ mm}$	
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$		$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$	
szerokość płyty - dp	$dp = d - 51 \text{ mm}$		$dp = d - 25 \text{ mm}$	
długość listwy dolnej - P	$P = G = d - 68 \text{ mm}$		$P = G = d - 42 \text{ mm}$	
długość listwy górnej - G				
wysokość lustra - hl	$hl = hp$		$hl = hp$	
szerokość lustra - dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$		$dl = dp - 4 \text{ mm}$	

ilość skrzydeł - N	2	3	4	5	2	3	4	5
szerokość zakładki - Z	37 mm	74 mm	111 mm	148 mm	22 mm	44 mm	66 mm	88 mm

fasada - 4 skrzydła


	$d = (D - 3 + 111) : 4$	$d = (D - 3 + 66) : 4$
	$d = (D : 2 + 34) : 2$	$d = (D : 2 + 19) : 2$

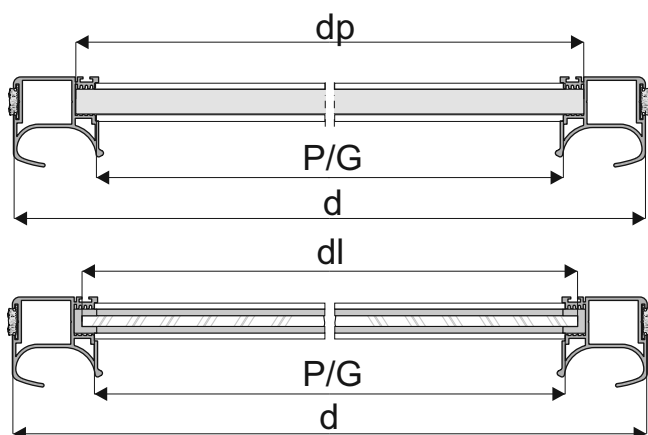

UWAGA !

*Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka .
Do lustra i szyby stosować uszczelkę U.*

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

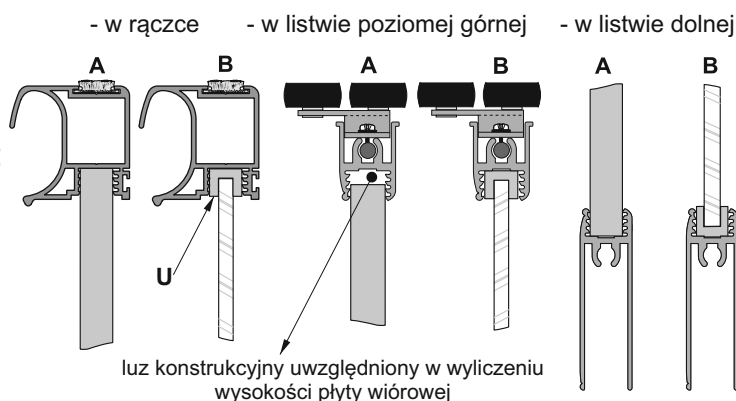

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).