
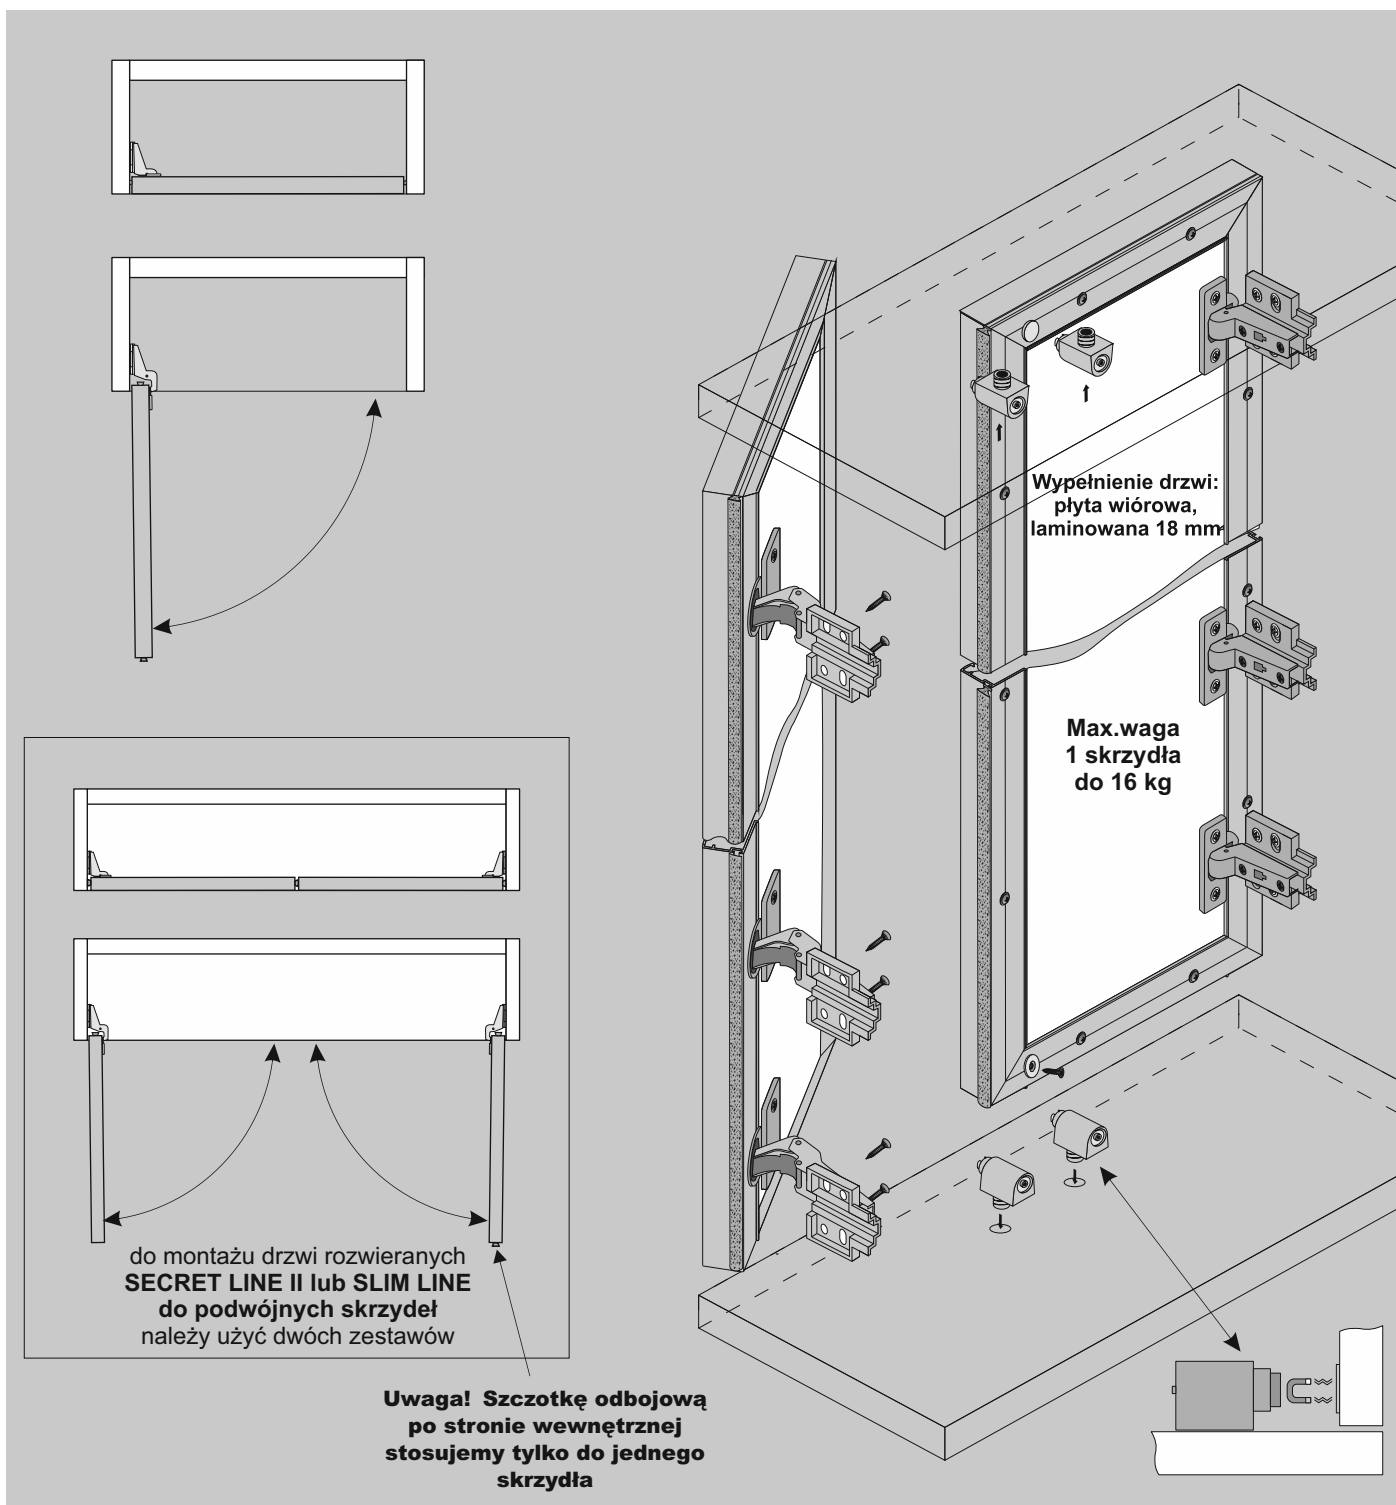





ELEMENTY SKŁADOWE

Profil ramkowy Line	
dł.: 2,70 m	dł.: 2,70 m
	
SECRET LINE II	SLIM LINE

Zawias wpuszczany rozstaw 45mm e35 mm zatraskowy z cichym domykiem

x 4 szt.

Zatrask magnetyczny

x2

Szczotka odbojowa 4,8 mm x 4 mm	
	
z klejem (SECRET LINE II)	bez kleju (SLIM LINE)

Wkręty

wkr. 2,5x16 (rączki) x 14 szt.




LINIA



SYSTEM

DR SECRET LINE, DR SLIM LINE / DR FRAME LINE



SEVROLL

Światło otworu




		LINIA SECRET LINE II	LINIA SLIM LINE
			
		szczotka odbojowa z klejem 4,8 mm x 4 mm	szczotka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm
wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 6 \text{ mm}$	$h = H - 6 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 3 \text{ mm}$	$hp = h - 6 \text{ mm}$
fasada z jednym skrzydłem	szerokość skrzydła - d drzwi	$d = D - 6 \text{ mm}$	$d = D - 6 \text{ mm}$
	szerokość skrzydła - d drzwi	$d = (D - 9 \text{ mm}) : 2$	$d = (D - 8 \text{ mm}) : 2$
fasada z dwoma skrzydłami	szerokość skrzydła - d drzwi	$d = (D - 9 \text{ mm}) : 2$	$d = (D - 8 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty	- dp	$dp = d - 3 \text{ mm}$	$dp = d - 6 \text{ mm}$

Mocowanie prowadnika zawiasu puszkowego

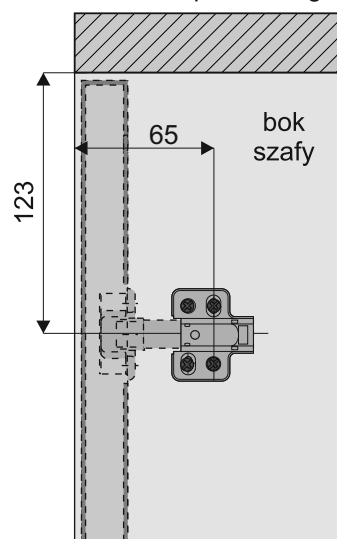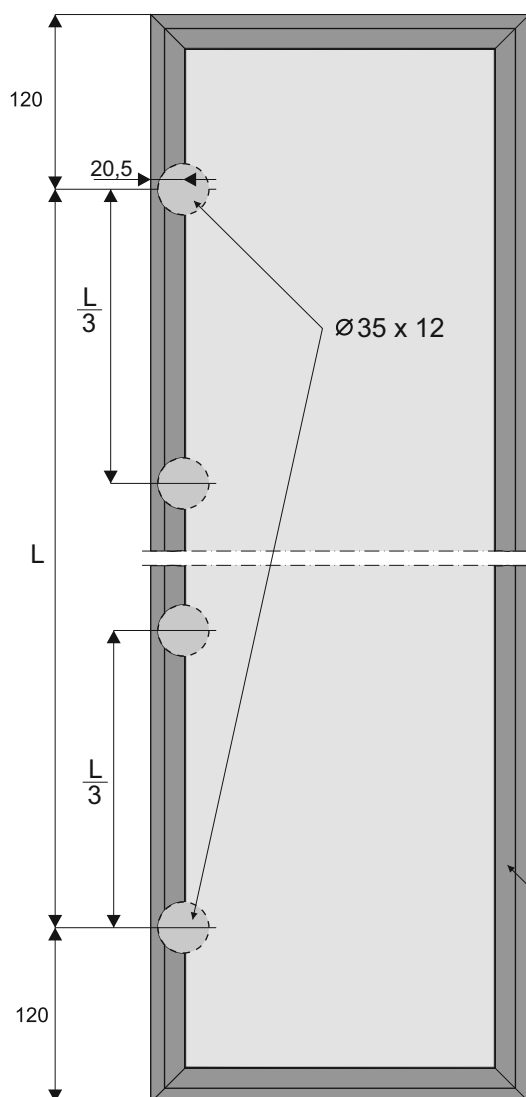Max. obciążenie:
4 kg na 1 zawias**Ciężar 1 m² płyty wiórowej o grubości 18 mm = 13 kg**Sposób wycinania otworów pod wózki i zawiasy puszkowe

Alternatywnym sposobem (w przypadku braku możliwości wycięcia w profilu aluminiowym otworów Ø 35) jest rozwiązanie przedstawione na rysunku poniżej

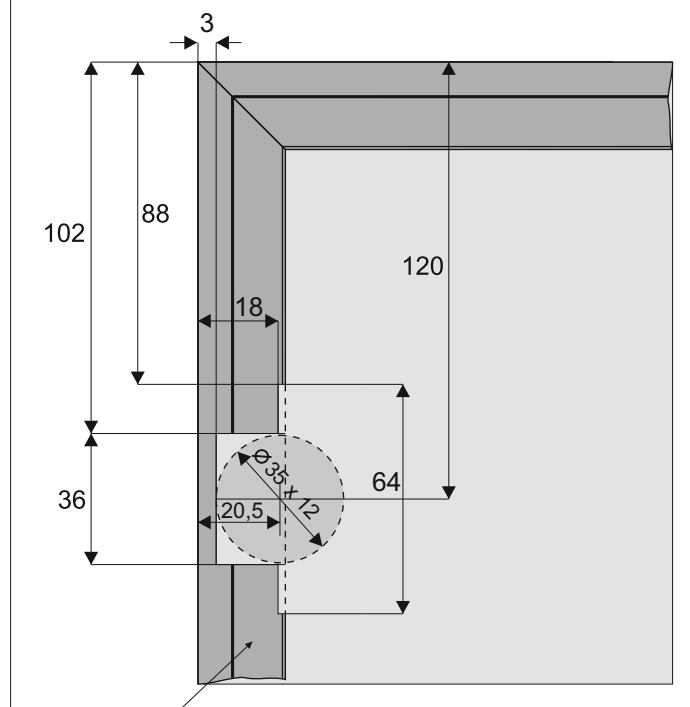

profil ramkowy SECRET LINE II lub SLIM LINE

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).