
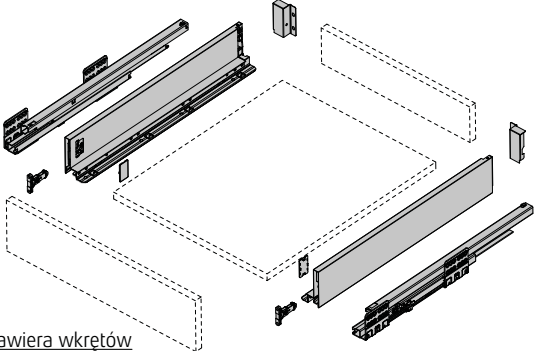
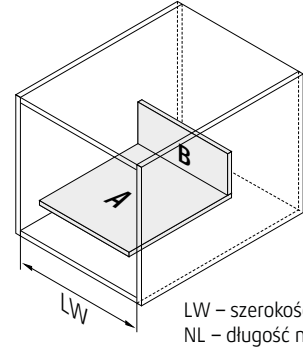
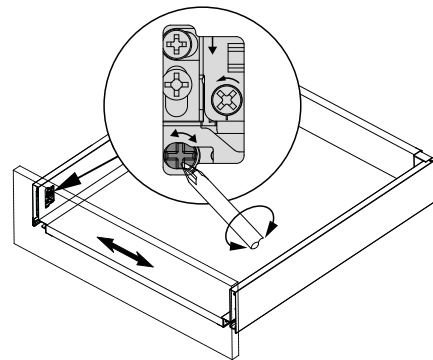
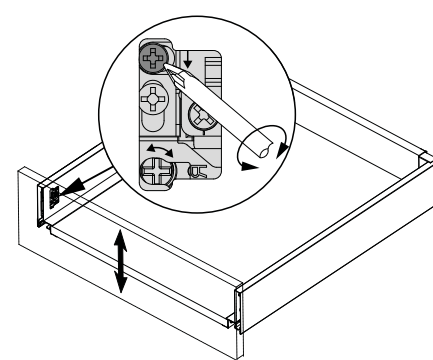
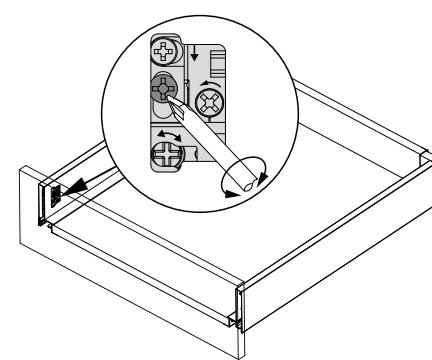
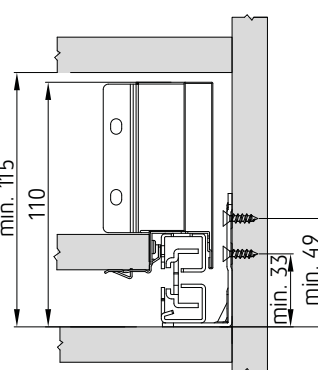
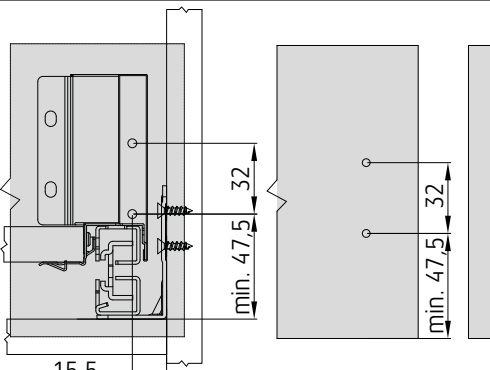
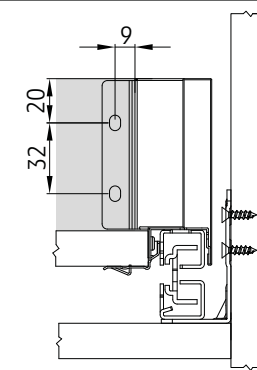
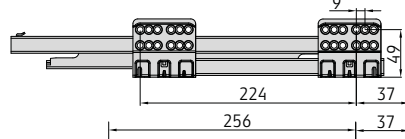
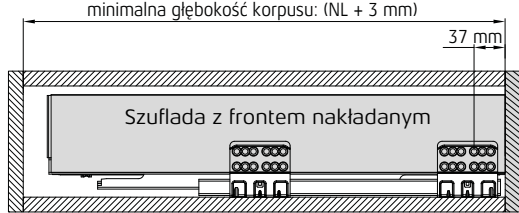







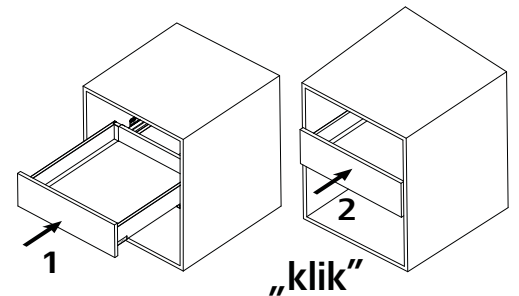
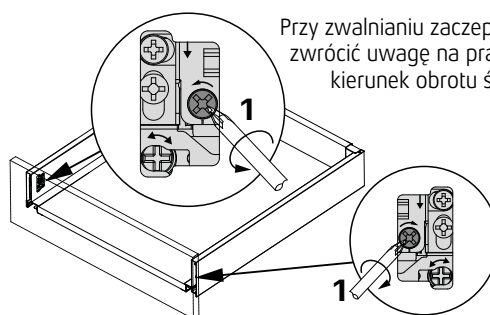

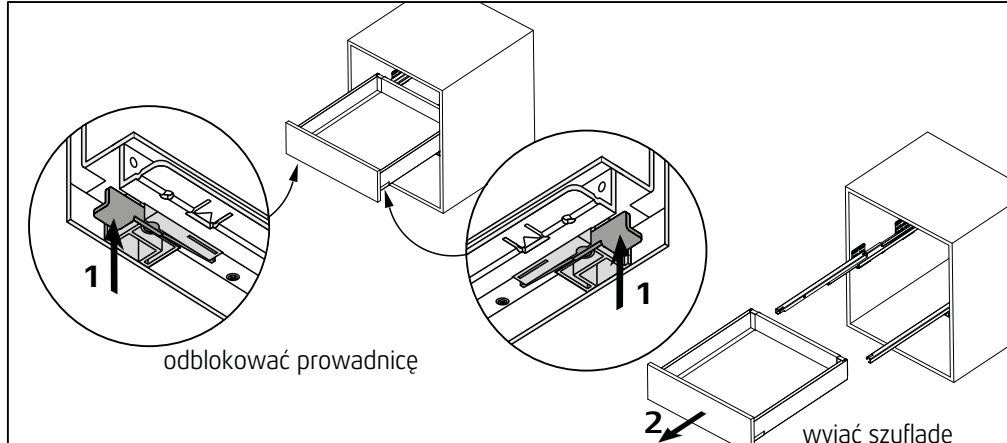


Wysokość 84 mm

System szuflad Sevrollbox – instrukcja montażu



Elementy zestawu		Wymiary elementów dla płyty 16 mm		Regulacja frontu szuflady	
 UWAGA! Zestaw zawiera wkrętów		B Ścianka tylna LW - 87 mm A Dno szuflady LW - 75 mm  NL : 270 (mm) 300 350 400 450 500 550 A - dno szuflady B - ścianka tylna LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady		 Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm  Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm  Blokowanie	
Wymagana przestrzeń		Wymiary montażowe frontu szuflady		Wymiary montażowe ścianki tylnej	
		 Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów montażowych zaleca się stosować szablon Sevroll: - do montażu zaczepów frontów (5338) - do montażu prowadnic Sevrollbox (5337)			
Mocowanie prowadnicy					
Prowadnica NL : 270 300 350 400 450  Prowadnica NL : 500 550 minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)  Szuflada z frontem nakładanym Front szuflady nakładany NL: 270 (mm) 300 350 400 450 500 550 Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!					
Montaż szuflady					
 1  2  3  4  5  6 Gdy dno szuflady po włożeniu w gniazdo ma zbyt duży luz można użyć dodatkowych podkładek dystansowych dołączonych do opakowania 					
Wsunięcie szuflady				Demontaż frontu szuflady	
 1 „klik” 2				 Przy zwalnianiu zaczepów frontu zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek obrotu śruby  2	
Wysunięcie szuflady				Wzmocnienie szuflady	
 1 odblokować prowadnicę 2 wyjąć szufladę				 A 8 mm B >600 mm Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić: A - przykręcając dno szuflady do tylnej ściany trzema wkrętami 3,5x30 B - przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13	