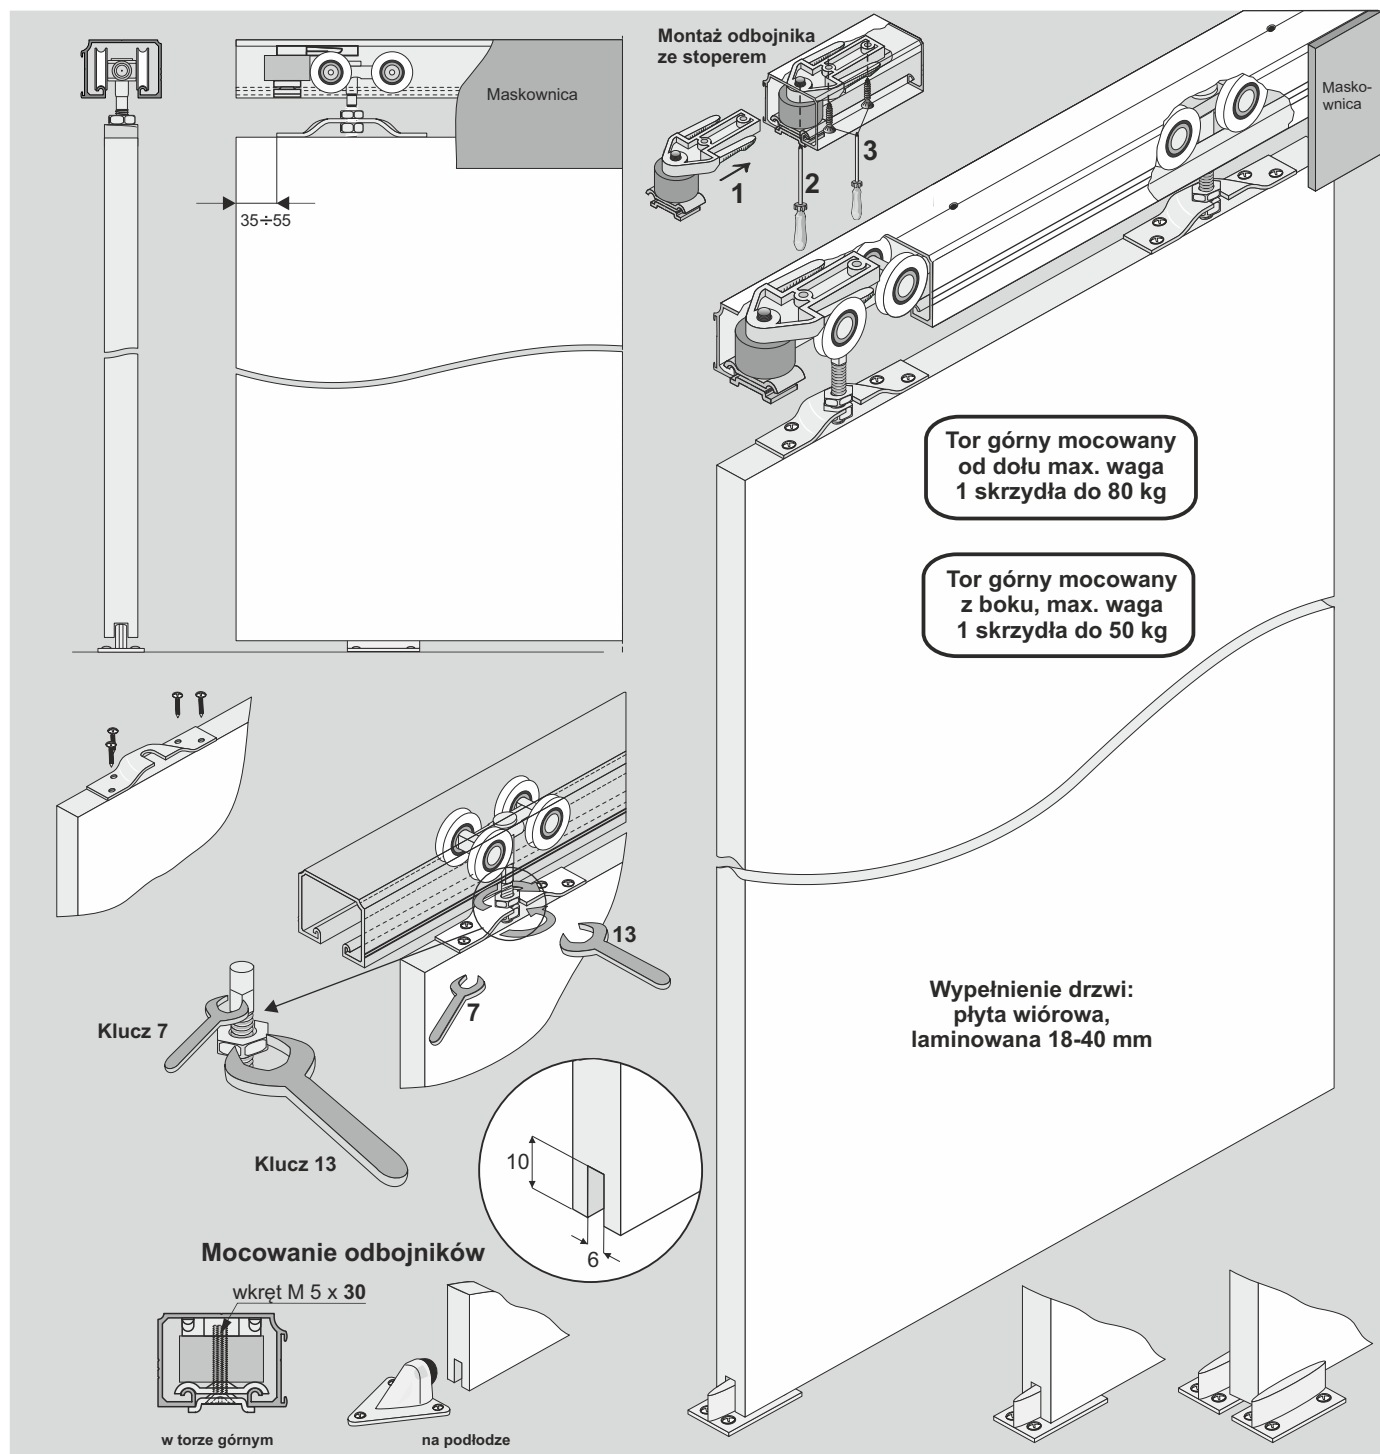





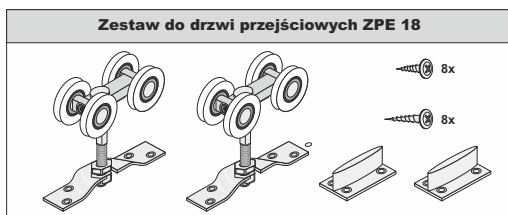

**LINIA
EXCLUSIVE**

**SYSTEM
EXCLUSIVE BOARD**

SEVROLL®



ELEMENTY SKŁADOWE



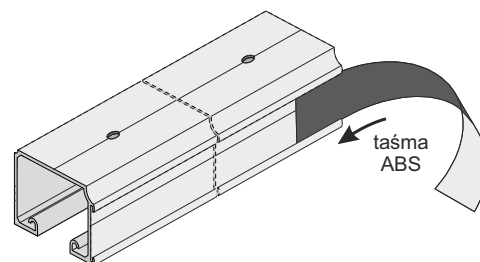

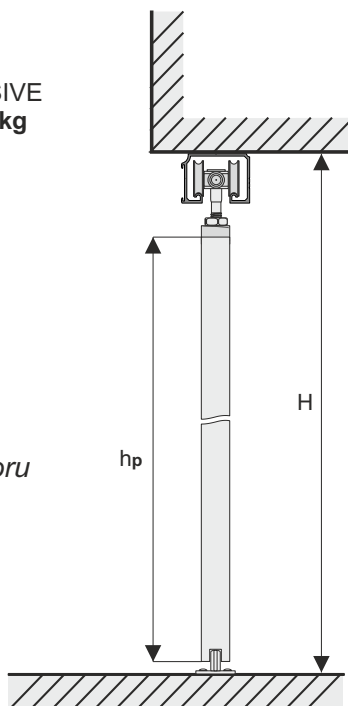
**1. Tor w świetle otworu**

Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 80 kg

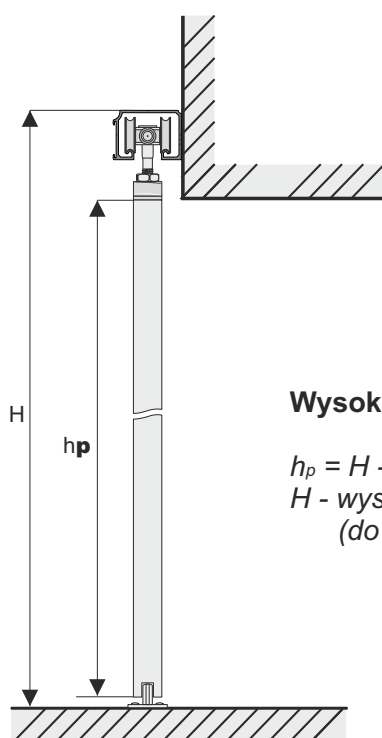
Wysokość płyty h_p :

$$h_p = H - 64 \text{ mm}$$

H - wysokość światła otworu

**2. Tor poza światłem otworu**


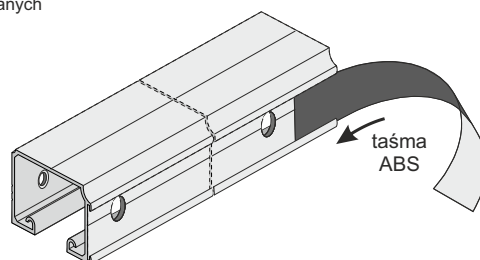
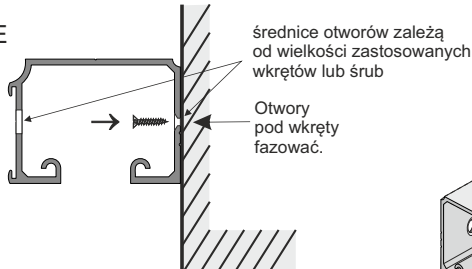
Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 50 kg



Wysokość płyty h_p :

$$h_p = H - 64 \text{ mm}$$

H - wysokość poza światłem otworu
(do górnej powierzchni toru)

**UWAGA !**

W przypadku gdy po zamontowaniu toru,
nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor,
należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).