
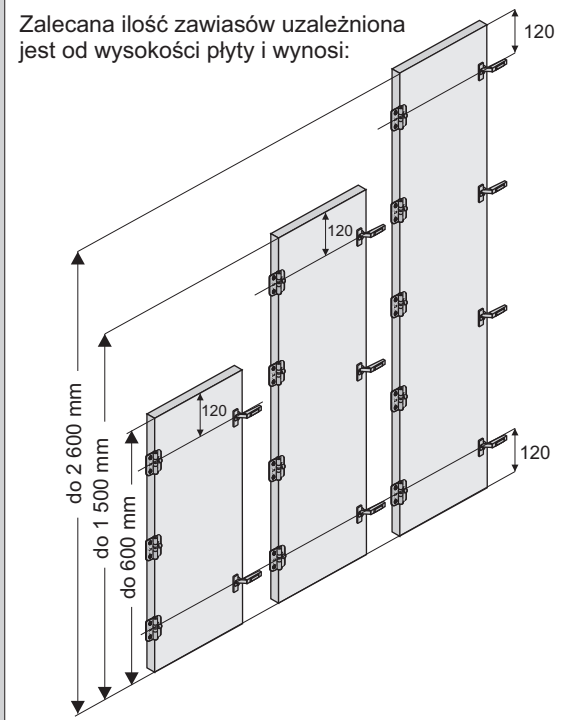
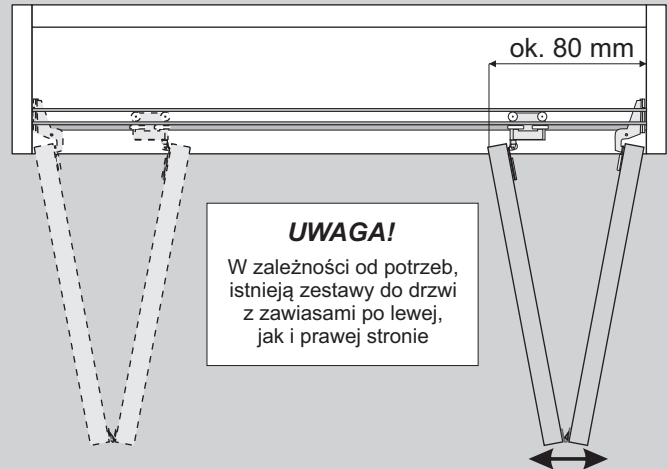
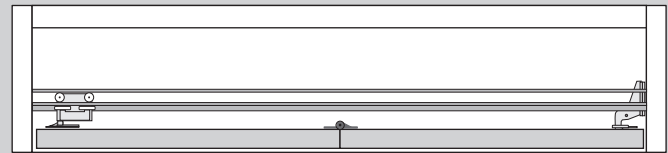


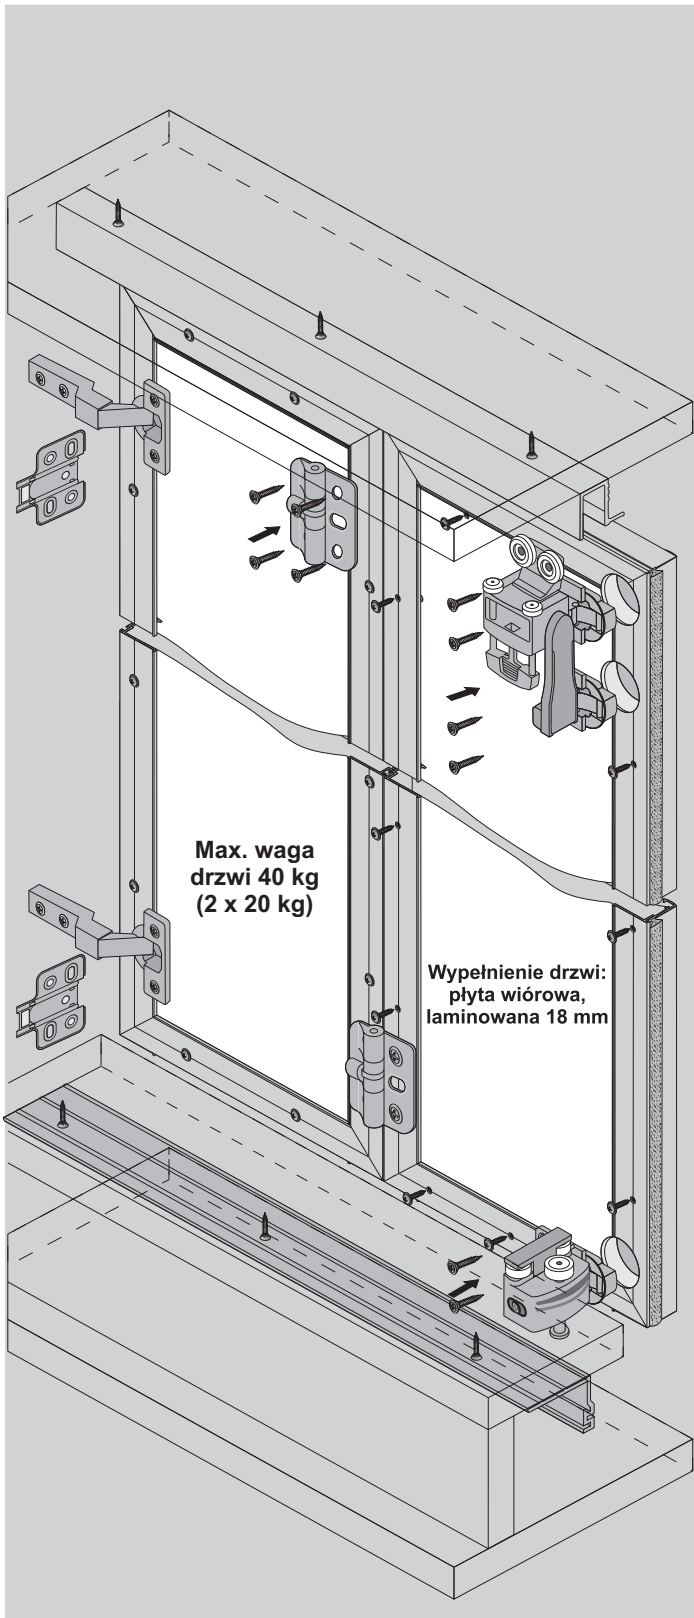

ELEMENTY SKŁADOWE

Profil ramkowy Line	
dł.: 2,70 m	dł.: 2,70 m
SECRET LINE	SLIM LINE

Tor górny Line (A) Tor dolny Line (B)	
dł.: 2,00 m	
A	B
	dł.: 2,00 m

Zestaw do drzwi składanych Line - lewy lub prawy				
Wózek górny	Wózek dolny	Zawias sprężynowy	Zawias wpuszczany rozstaw 45 mm ø35 mm zatrzaskowy z cichym domykaniem	
		X5	X4	
		wkr. 3,5x16 (zawiasy, wózki)	- 26 szt.	
		wkr. 4x16 (zawiasy puszkowe)	- 24 szt.	
		wkr. 3x13 (prowadnice)	- 12 szt.	
		wkr. 2,5x16 (rączki)	- 30 szt.	

Szczotka 4,8 x 4	
z klejem (SECRET LINE)	bez kleju (SLIM LINE)






LINIA


SYSTEM

DS SECRET LINE, DS SLIM LINE / DS LINE




SEVROLL®



		LINIA SECRET LINE	LINIA SLIM LINE
		 szczotka odbojowa z klejem 4,8 mm x 4 mm	 szczotka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm
wysokość skrzydła drzwi - hs		$hs = H - 6 \text{ mm}$	$hs = H - 6 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp		$hp = hs - 3 \text{ mm}$	$hp = hs - 6 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - ds		$ds = (D - 6 \text{ mm}) : 2$	$ds = (D - 6 \text{ mm}) : 2$
szerokość płyty - dp		$dp = ds - 3 \text{ mm}$	$dp = ds - 6 \text{ mm}$

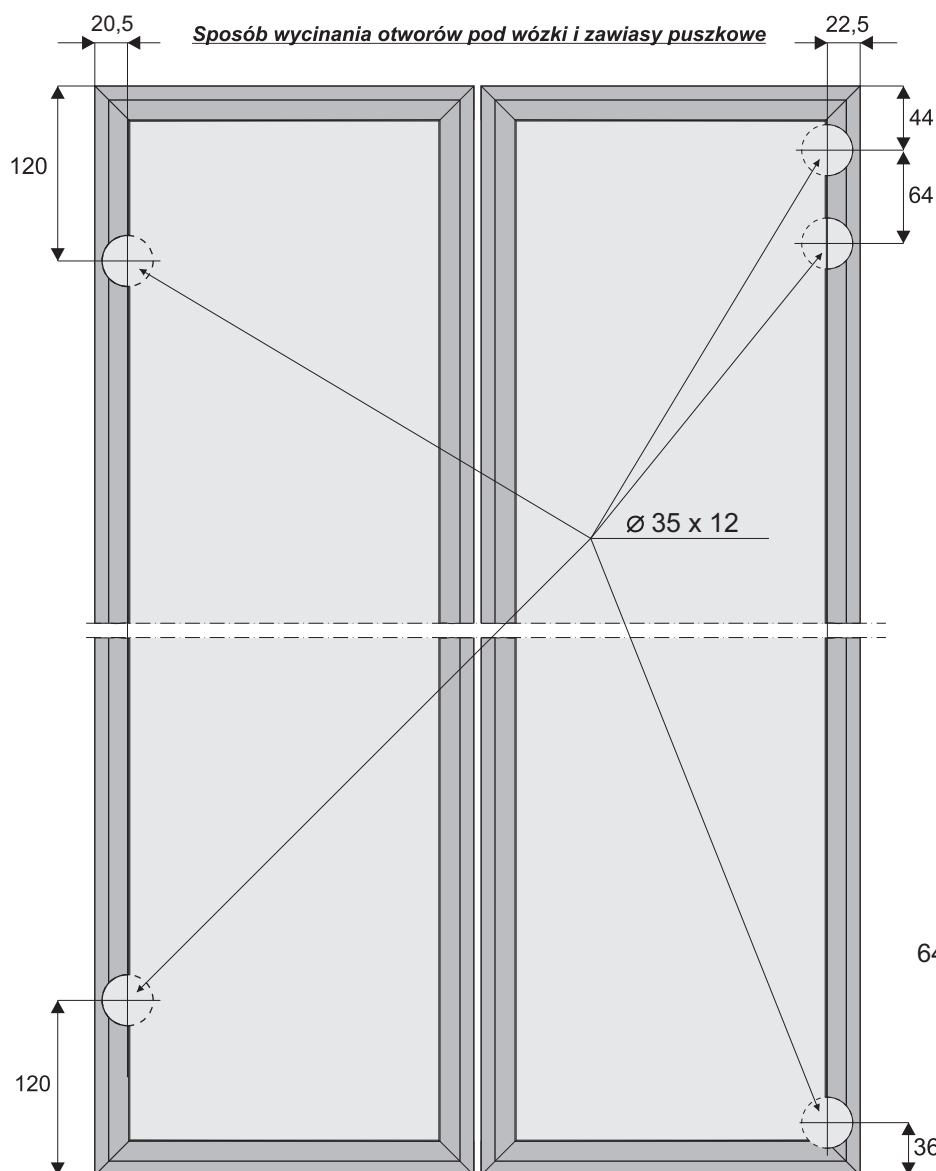Max. waga 1-go skrzydła - 20 kg**Ciężar 1 m² płyty wiórowej o grubości 18 mm = 13 kg**

Mocowanie prowadnika zawiasu puszkowego

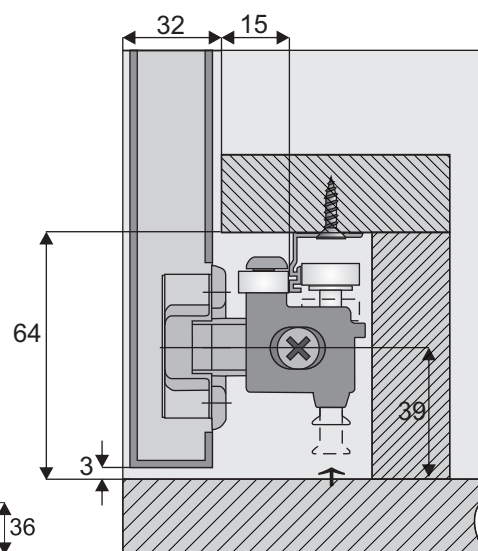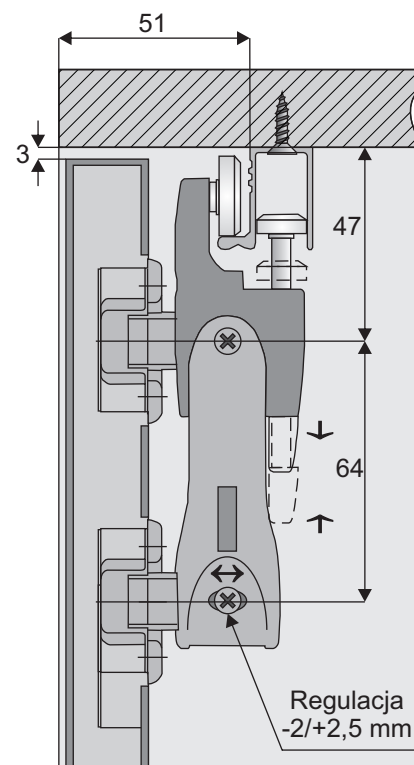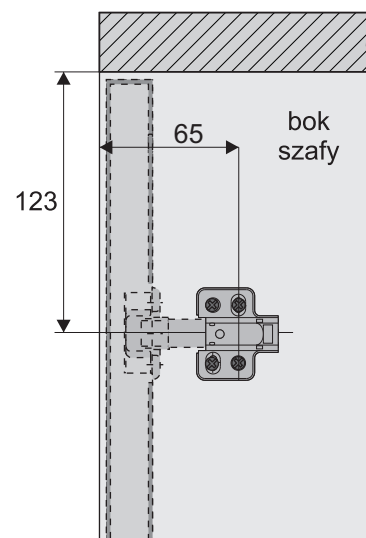



LINIA


DS SECRET LINE, DS SLIM LINE / DS LINE

SYSTEM

SEVROLL®


Sposób wycinania otworów pod wózki i zawiasy wpuszczane

Alternatywnym sposobem (w przypadku braku możliwości wycięcia w profilu aluminiowym otworów $\varnothing 35$) jest rozwiązanie przedstawione na rysunku poniżej

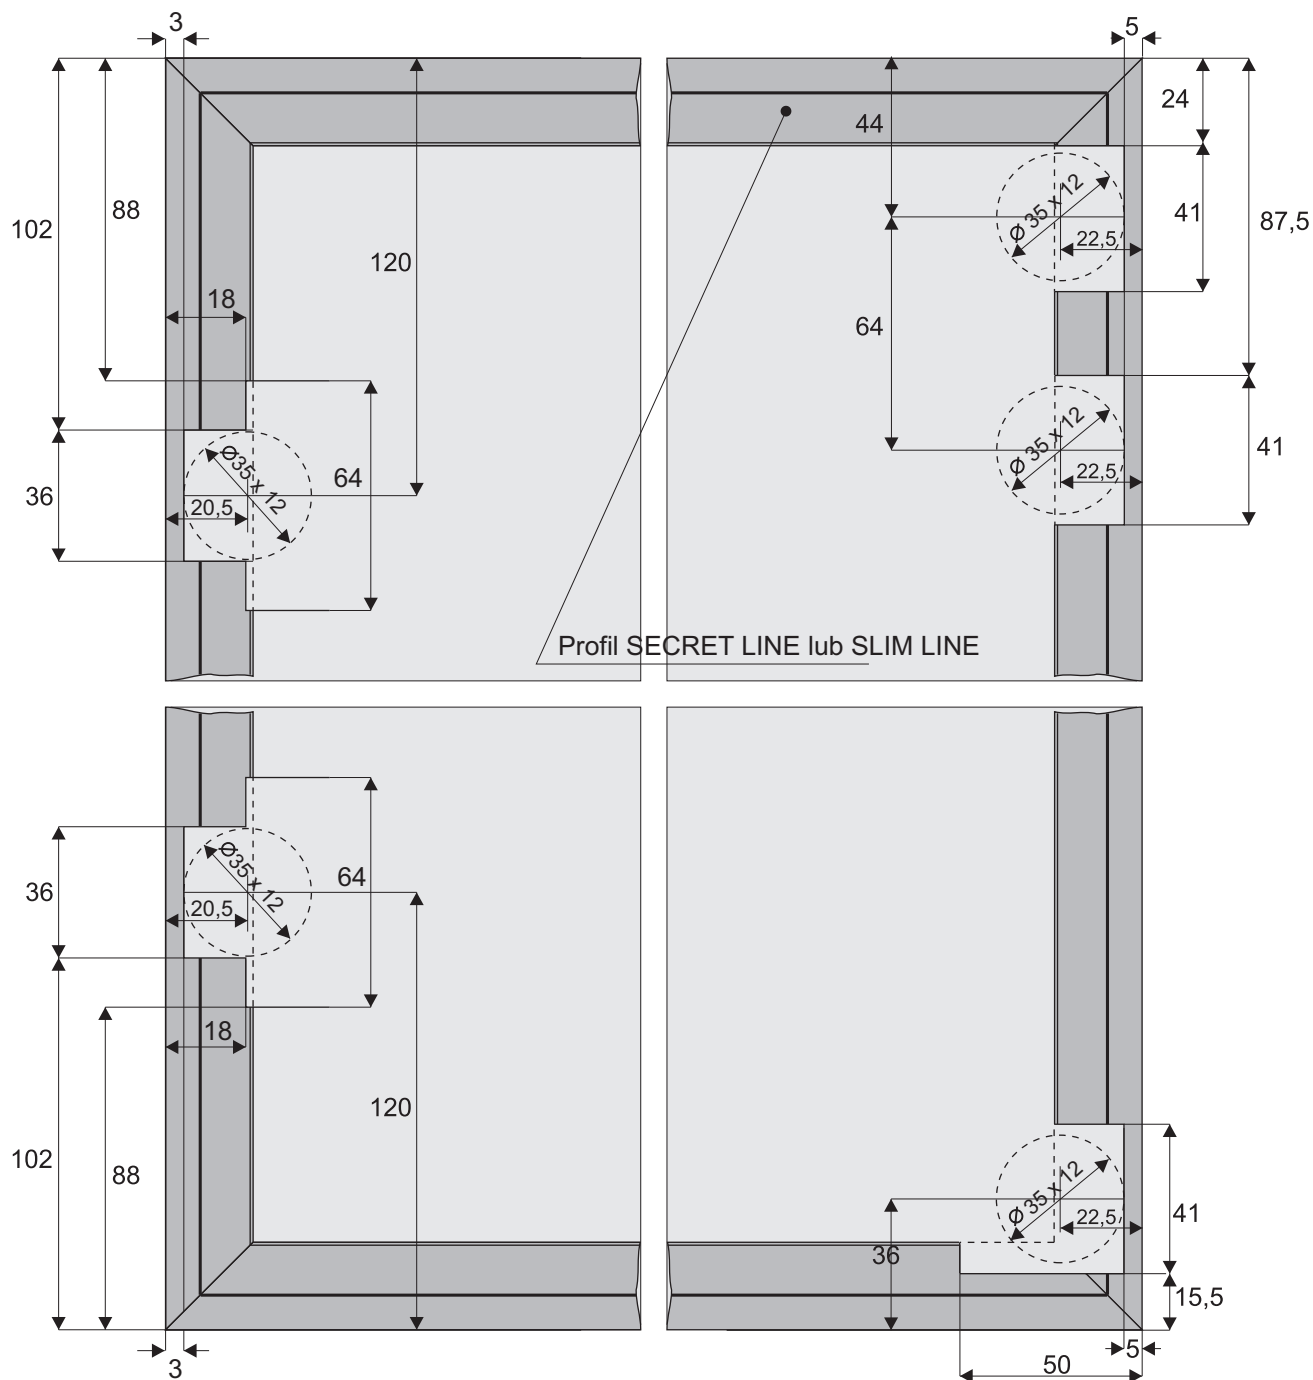






LINIA

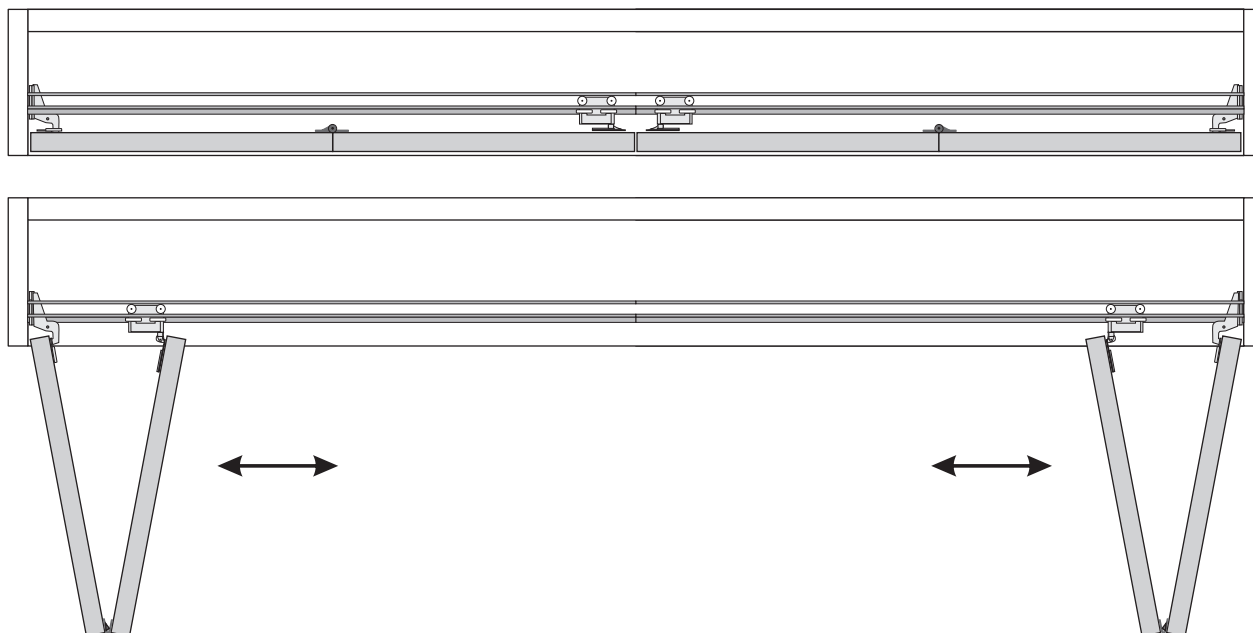SYSTEM
DS SECRET LINE, DS SLIM LINE / DS LINE**SEVROLL®****Kombinacja dwóch zestawów DS LINE prawy + lewy**

Do montażu drzwi składanych **SECRET LINE** oraz **SLIM LINE** otwieranych na prawą i lewą stronę należy użyć dwóch zestawów:

1. Zestaw LINE (strona prawa)
2. Zestaw LINE (strona lewa)

Wyliczenia dla kombinacji dwóch zestawów prawy + lewy:

		LINIA SECRET LINE	LINIA SLIM LINE
		 szczołka odbojowa z klejem 4,8 mm x 4 mm	 szczołka odbojowa bez kleju 4,8 mm x 4 mm
wysokość skrzydła drzwi	- hs	$hs = H - 6 \text{ mm}$	$hs = H - 6 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = hs - 3 \text{ mm}$	$hp = hs - 6 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi	- ds	$ds = (D - 7 \text{ mm}) : 4$	$ds = (D - 7 \text{ mm}) : 4$
szerokość płyty	- dp	$dp = ds - 3 \text{ mm}$	$dp = ds - 6 \text{ mm}$

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).