



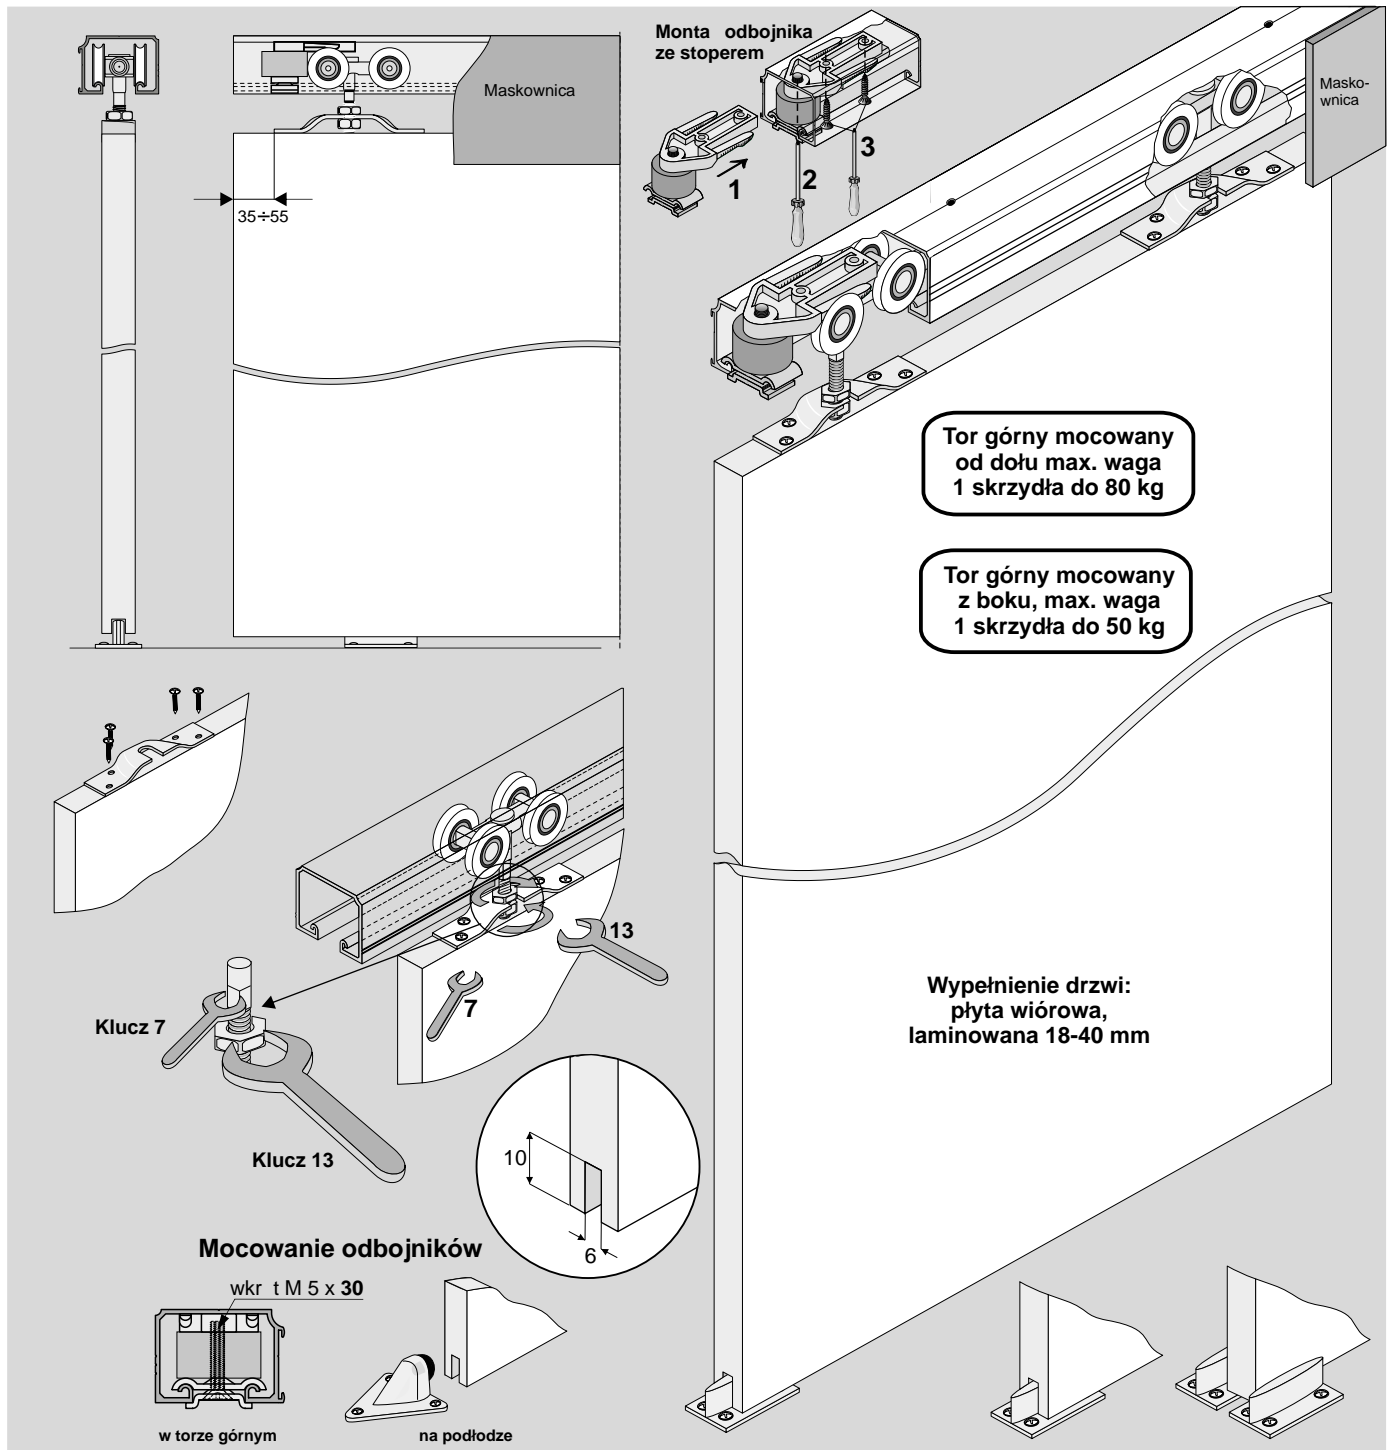
LINIA

Exclusive


SYSTEM

EXCLUSIVE 18 Board



SEVROLL®



ELEMENTY SKŁADOWE



Długo
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m

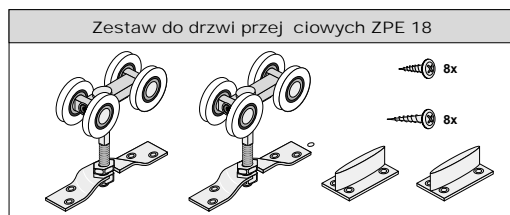



LINIA

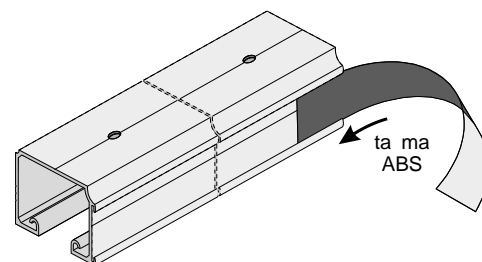

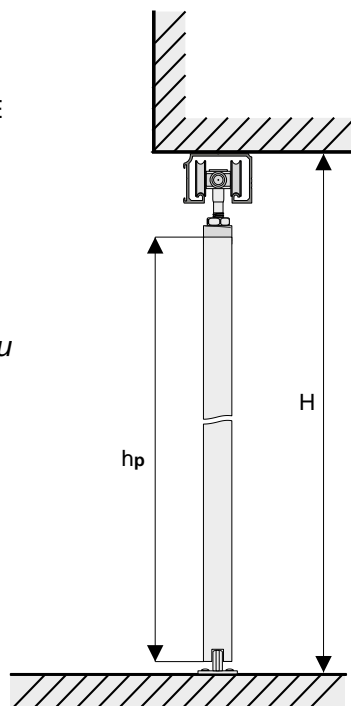
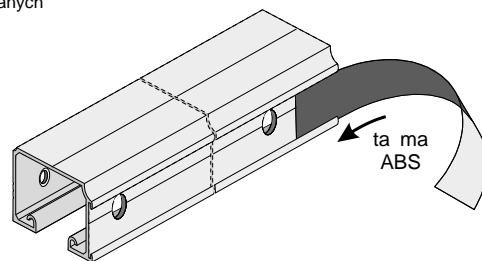
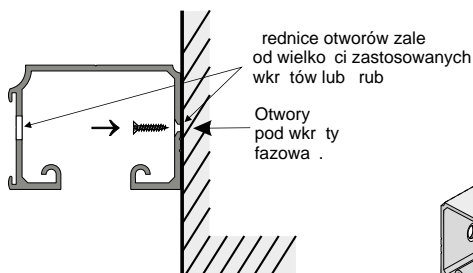
Exclusive

SYSTEM



EXCLUSIVE 18 Board

**1. Tor w wietle otworu**Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
– max. waga skrzydła do 80 kgWysoko płyty h_p :

$$h_p = H - 64 \text{ mm}$$

 H - wysokość wiatła otworu**2. Tor poza wiatłem otworu**Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
– max. waga skrzydła do 50 kgWysoko płyty h_p :
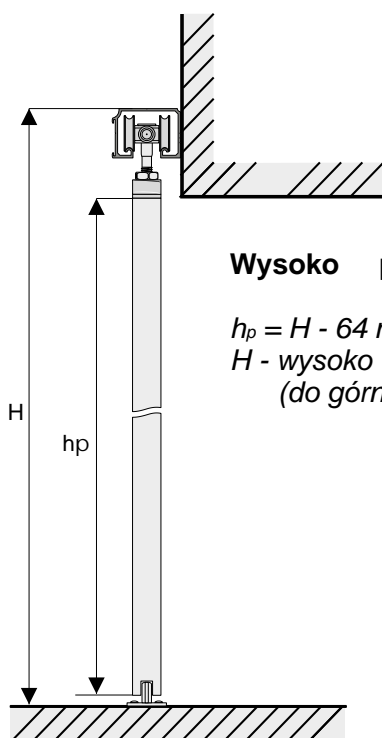
$$h_p = H - 64 \text{ mm}$$

 H - wysokość poza wiatłem otworu
(do górnej powierzchni toru)**UWAGA!**

W przypadku gdy po zamontowaniu toru nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykryciem toru.

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docieszczeniem pod dany wymiar. Zdejmienie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jako ciowe (np. zarysowania).