




PRODUKT	NAZWA	INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)
	Listwa pozioma EDEN XL	04725	SREBRNY	1700
		04723	RAL BIAŁY POŁYSK	1700
		04726	SREBRNY	2350
		04724	RAL BIAŁY POŁYSK	2350
		04688	SREBRNY	3000
	Tor górny EDEN	04689	RAL BIAŁY POŁYSK	3000
		04715	SREBRNY	1700
		04717	RAL BIAŁY POŁYSK	1700
		04716	SREBRNY	2350
		04718	RAL BIAŁY POŁYSK	2350
	Tor dolny GEMINI - Decor	04697	SREBRNY	3000
		04698	RAL BIAŁY POŁYSK	3000
		04728	SREBRNY	6000
		04727	RAL BIAŁY POŁYSK	6000
		00809	SREBRNY	1700
	Tor dolny GEMINI - Decor	04760	RAL BIAŁY POŁYSK	1700
		00811	SREBRNY	2350
		04761	RAL BIAŁY POŁYSK	2350
		00812	SREBRNY	3000
		04762	RAL BIAŁY POŁYSK	3000
	Tor dolny GEMINI - Decor	01474	SREBRNY	4050
		04763	RAL BIAŁY POŁYSK	4050
		02430	SREBRNY	6000
		04764	RAL BIAŁY POŁYSK	6000
		04318	SREBRNY	3000
	Tor dolny GEMINI - Decor	04319	SREBRNY	120
		04320	RAL BIAŁY POŁYSK	120
		04749	SREBRNY	1100
		ZESTAWY EDEN		
		Zestaw do drzwi przesuwanych EDEN na 2 skrzydła (wewnętrzne + zewnętrzne) 10227-SV		



EDEN to prosta elegancja w nowoczesnym wydaniu

EDEN to system do szaf wolnostojących z niewidocznym systemem jezdny. **Konstrukcja ramowa drzwi nakładanych, pozwala na użycie szkła o grubości 4 mm, bez konieczności naklejania na płytę.** W systemie EDEN mamy do wyboru dwie linie: PAX oraz PAX XL.

Linia PAX, w której szlifowane po krawędziach szkło jest bezpośrednio przyklejone do ramy, pozwala na stworzenie fasady z niemal niewidocznymi od frontu profilami aluminiowymi. To rozwiązanie doskonale sprawdza się w przypadku, gdy wypełnienie drzwi ma stanowić grafika na szkłe. Natomiast chcąc uzyskać efekt ramki dookoła szkła, która nada fasadzie nowoczesnego wyglądu, należy wybrać linię Pax XL. W tym systemie nie jest konieczne szlifowanie krawędzi formatek szklanych.

Bardzo płynną i cichą jazdę zapewniają łożyskowane systemy jezdne, które są objęte dożywotnią gwarancją. Istnieje możliwość regulacji wysokości drzwi oraz zabezpieczenie przed ich wypadaniem z toru. Zaletą systemu EDEN jest **brak konieczności wykonywania cokołu**, dzięki temu uzyskujemy bardzo małą szczelinę pomiędzy podłogą, a skrzydłem drzwiowym. Odpowiednia konstrukcja systemów jezdnych sprawia, że drzwi przesuwają się naprzemiennie, a ich ciężar oparty jest tylko i wyłącznie na wieńcu dolnym, co korzystnie wpływa na ich pracę. Znaczniki, które biegną wzdłuż profili ułatwiają wiercenie otworów pod wkręty, przez co system jest łatwy w montażu. Komfort użytkowania jest zapewniony poprzez możliwość zastosowania samodomykaczy.

Elementy składowe systemu EDEN

PRODUKT	NAZWA	INDEKS	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)
	Rączka PAX	04094	SREBRNY	2700
		04098	RAL BIAŁY POŁYSK	2700
		04102	SREBRNY	3000
		04101	RAL BIAŁY POŁYSK	3000
	Rączka PAX XL	04414	SREBRNY	2700
		04416	RAL BIAŁY POŁYSK	2700
		04415	SREBRNY	3000
		04417	RAL BIAŁY POŁYSK	3000
	Zaślepka PAX	20298	SREBRNY	–
		20299	RAL BIAŁY POŁYSK	–
	Listwa pozioma EDEN	04721	SREBRNY	1700
		04719	RAL BIAŁY POŁYSK	1700
		04722	SREBRNY	2350
		04720	RAL BIAŁY POŁYSK	2350
		04686	SREBRNY	3000
		04687	RAL BIAŁY POŁYSK	3000

NOWOŚĆ!



SYSTEM DO DRZWI PRZESUWNYCH

EDEN




Głównymi zaletami systemu EDEN są:

- Niewidoczny system aluminiowy
- Brak tradycyjnego cokołu
- Łatwy montaż
- Idealny do drzwi z linii PAX i PAX XL

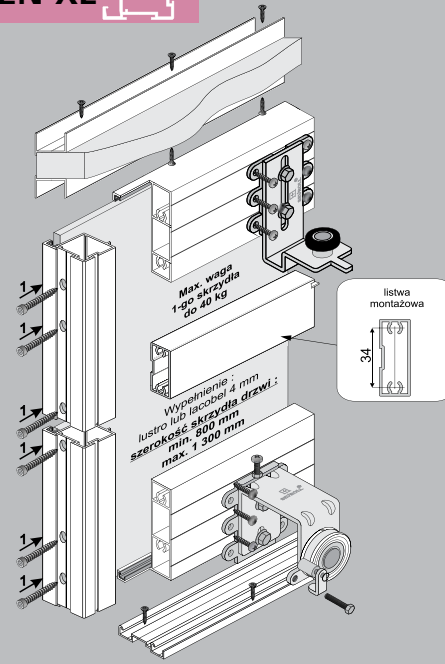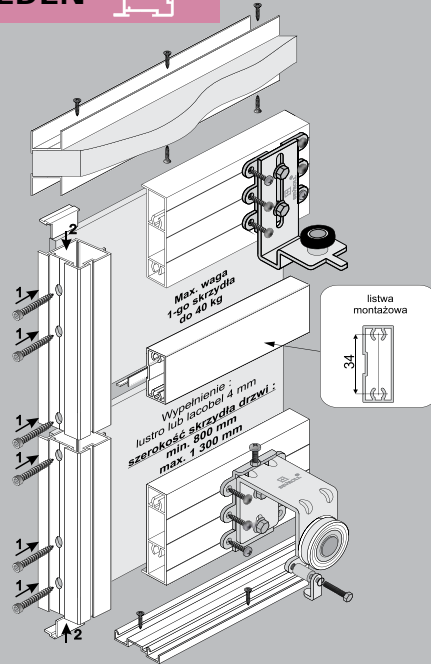

Rączka Pax szczotka bez kleju 4,8 x 6 mm szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm	Zasłepka do rączki Pax 8 szt.	Listwa pozioma Eden
--	--	---



Rączka Pax XL


uszczelka bez kleju 4,8 x 6 mm

uszczelka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm

Uszczelka do ramek typ II

(indeks - 20167)

Listwa pozioma Eden XL




	x2		x2		x2		x2
	x4		x4		x2		x2
wkręt 3,5x20				x 4			
wkręt M4x20				x 4			
blachowkręt 3,9x13				x 48			
podkładka sprężysta 4				x 4			

x4

EDEN

- w listwie poziomej - w raczce



folia ochronna


powierzchnia klejenia

przy wypełnieniu szkieł dzielonymi listwę stosować wraz z profilem dystansowy 04

lustro / lacobel zaleca się przyklejać do profili aluminiowych za pomocą silikonu acetatowego (silikony neutralne)

Słób przycięcia dystansowego 04


Technical drawing of a distance bracket (Słób przycięcia dystansowego 04) showing dimensions $M + 48$ and 28.



Tyłną powierzchnię lustra / iacobelu należy zabezpieczyć folią ochronną (pomijając powierzchnię szkła klejoną silikonem). Krawędzie szkła należy szlifować.

EDEN XL



- w listwie poziomej - w raczce

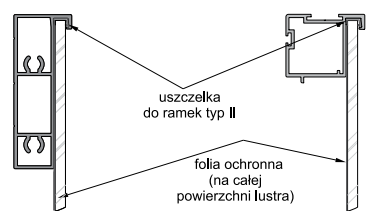

Prawidłowe przycięcie listew

Diagram illustrating the correct installation of the Eden XL horizontal handle. The handle (P) is shown being inserted into the handle bracket (rączka). The dimensions are 19 mm for the handle width and 5 mm for the bracket thickness. The text "listwa pozioma Eden XL" (horizontal bar Eden XL) is also present.



EDE

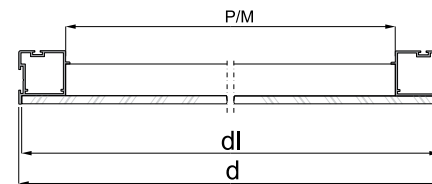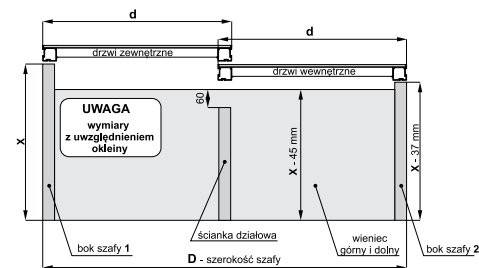

wysokość szafy - H	
wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 18 mm
wysokość lustra (szyby) - hl	hl = h - 4 mm

szerokość skrzydła drzwi	$d = (D + 25 \text{ mm}) : 2$
szerokość lustra (szyby)	$d_l = d - 4 \text{ mm}$
długość listwy poziomej Eden - P	$P = M = d - 50 \text{ mm}$
długość listwy montażowej - M	
długość profilu dystansowego 04	$M + 46 \text{ mm}$

EDEN XL

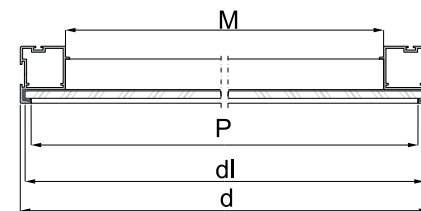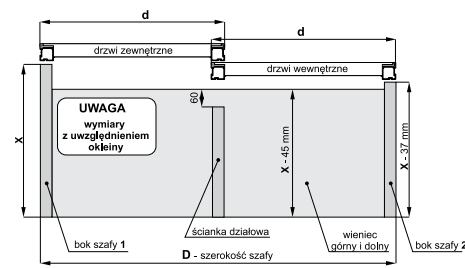

wysokość szafy - H	
wysokość skrzydła drzwi - h	h = H - 18 mm
wysokość lustra (szyby) - hl	hl = h - 4 mm

szerokość skrzydła drzwi	$d = (D + 25 \text{ mm}) : 2$
szerokość lustra (szyby)	$dl = d - 6 \text{ mm}$
długość listwy poziomej Eden XL	$P = d - 12 \text{ mm}$
długość listwy montażowej	$M = d - 50 \text{ mm}$

INFORMACJA

W systemie Eden, Eden XL można zastosować listwę maskującą

