




LINIA

Pax

SYSTEM

EDEN 4 – 2 skrzydła drzwi


SEVROLL

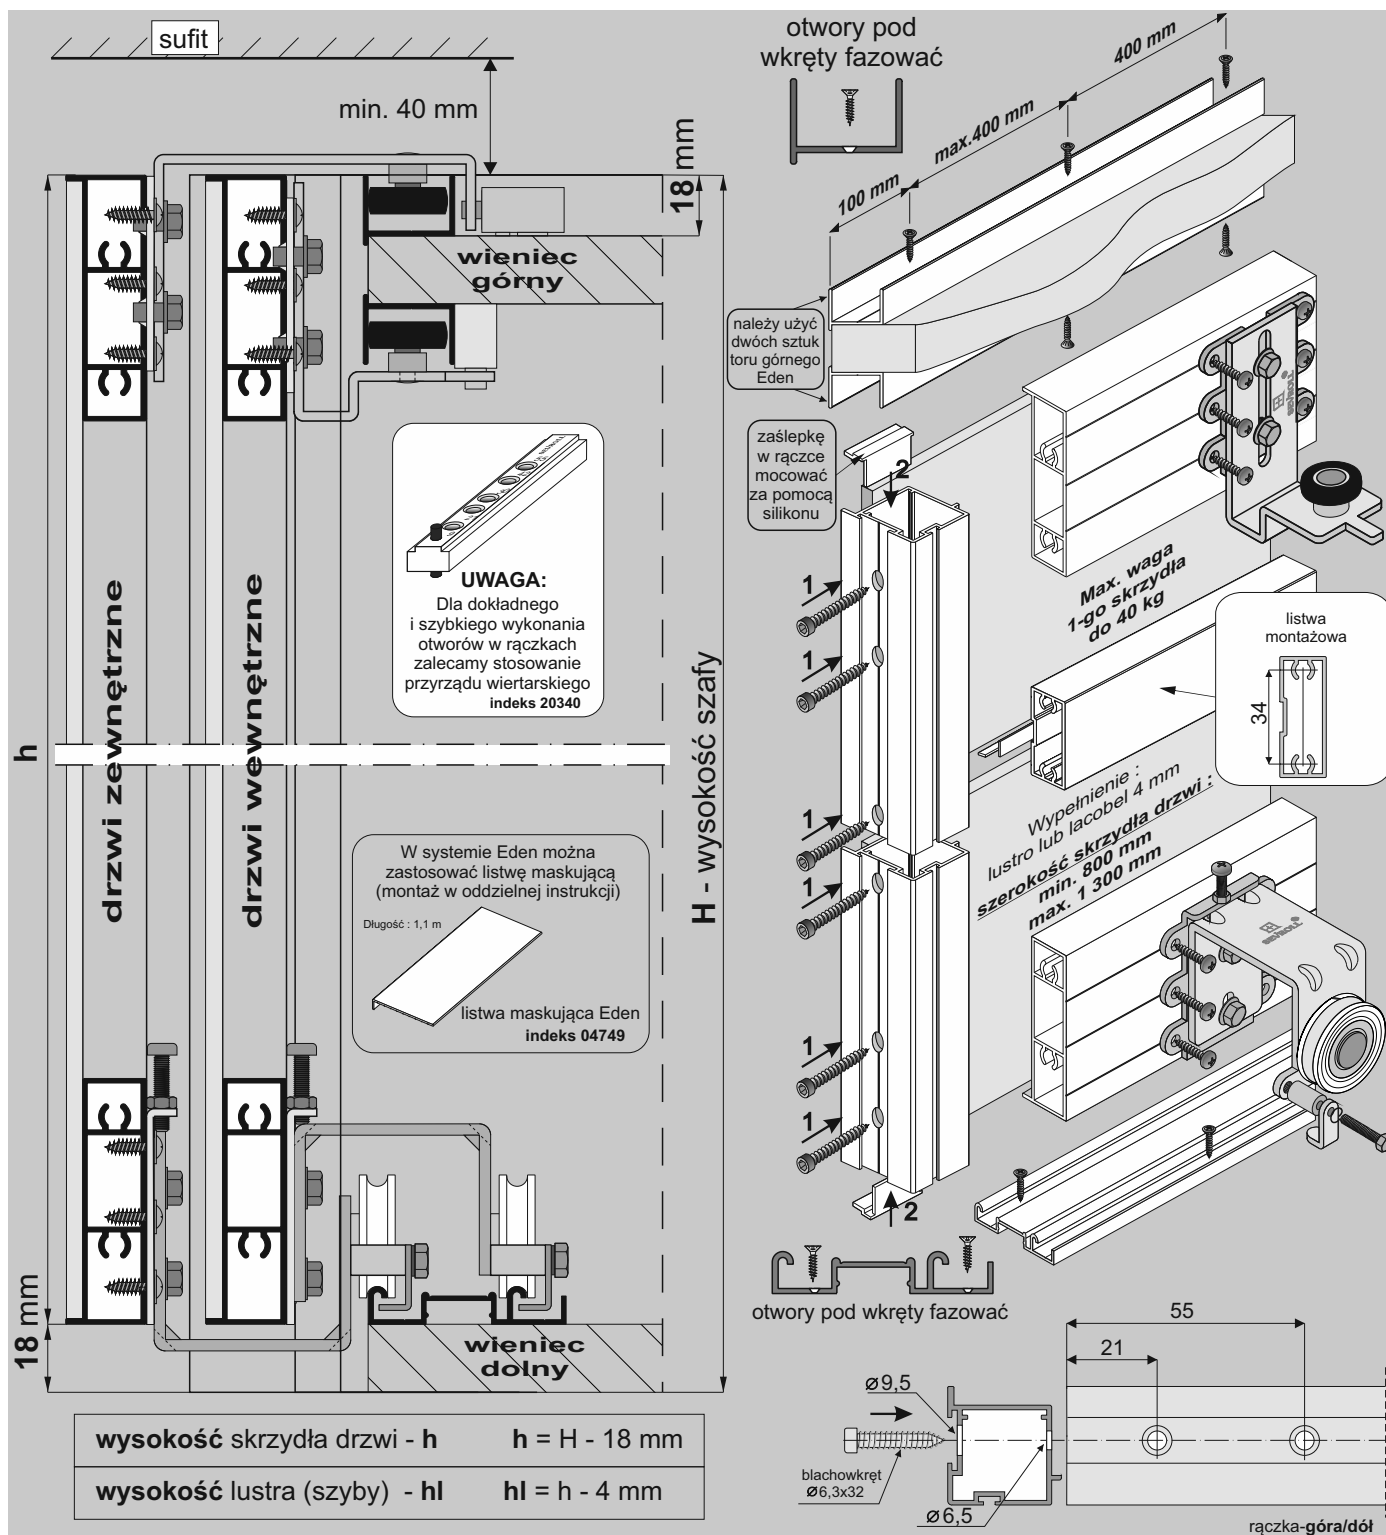

ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Pax dł.: 2,70 m, 3,00 m szczotka bez kleju 4,8 x 6 mm szczotka odbojowa bez kleju 14 x 4 mm	Zaślepka do rączki Pax 8 szt	Listwa pozioma Eden dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m 	Zestaw do drzwi przesuwnych Eden na 2 skrzydła x4 x4 x2 x2 x2 x2
Tor dolny Gemini-Decor II dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 4,05 m, 6,00 m 53	Tor górny Eden dł.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, 6,00 m 24	(A) Listwa montażowa (B) Profil dystansowy 04 (A) dł.: 3,00 m (B) dł.: 3,00 m 	wkręt 3,5x20 x 4 wkręt M4x20 x 4 blachowkręt 3,9x13 x 48 podkładka sprężysta 4 x 4

Samodomykacz
SV-25 MINI (indeks: 20359-SV)
 lub
SV-40 MINI (indeks: 20260-SV)



Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (min. 8 szt. / 1 skrzydło).




LINIA

Pax




SYSTEM

EDEN 4 – 2 skrzydła drzwi


SEVROLL

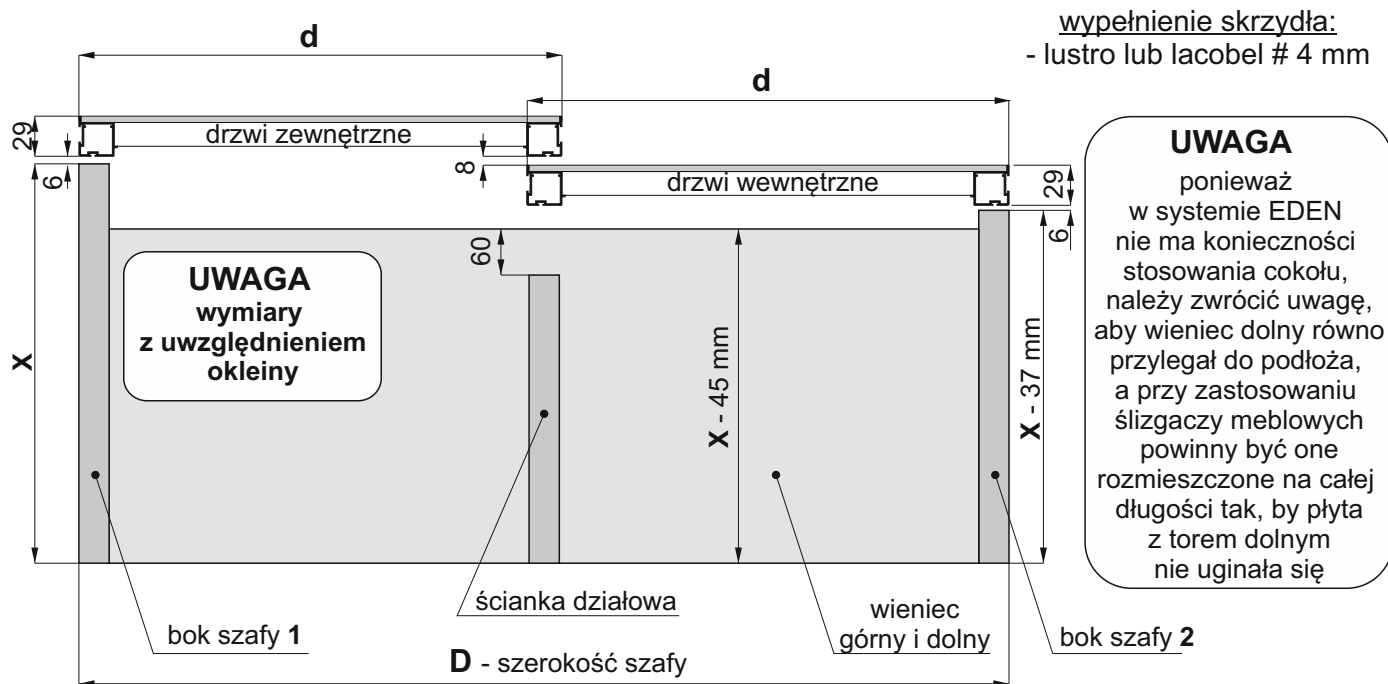**UWAGA**

ponieważ w systemie EDEN nie ma konieczności stosowania cokołu, należy zwrócić uwagę, aby wieniec dolny równo przylegał do podłoża, a przy zastosowaniu ślizgaczy meblowych powinny być one rozmieszczone na całej długości tak, by płyta z torem dolnym nie ugięła się

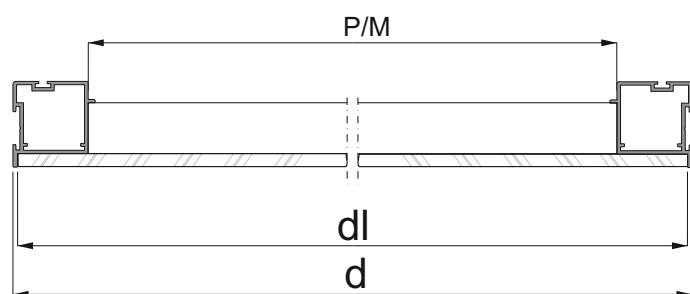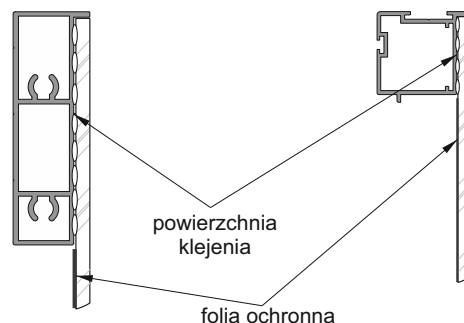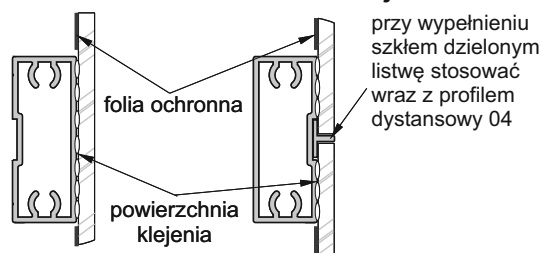**Sposób mocowania lustra lub lacobelu****- w listwie poziomej****- w ręczce****- w listwie montażowej**

lustro / lacobel zaleca się przyklejać do profili aluminiowych za pomocą silikonów neutralnych bądź kleju do luster

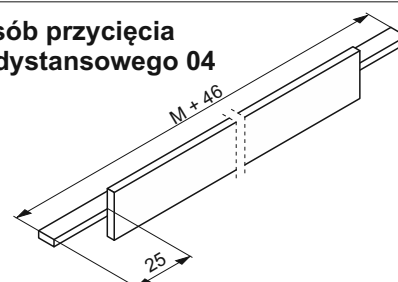sposób przycięcia profilu dystansowego 04


szerokość skrzydła drzwi	$d = (D + 25 \text{ mm}) : 2$
szerokość lustra (szyby)	$dl = d - 4 \text{ mm}$
długość listwy poziomej Eden - P	$P = M = d - 50 \text{ mm}$
długość listwy montażowej - M	$M = d - 50 \text{ mm}$
długość profilu dystansowego 04	$M + 46 \text{ mm}$

UWAGA!

Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy zabezpieczyć folią ochronną (pomijając powierzchnię szkła klejoną silikonem). Krawędzie szkła należy szlifować.

UWAGA

W systemie Eden przy drzwiach o wysokości powyżej 2 m istnieje możliwość ugięcia skrzydła drzwiowego o +/- 5 mm

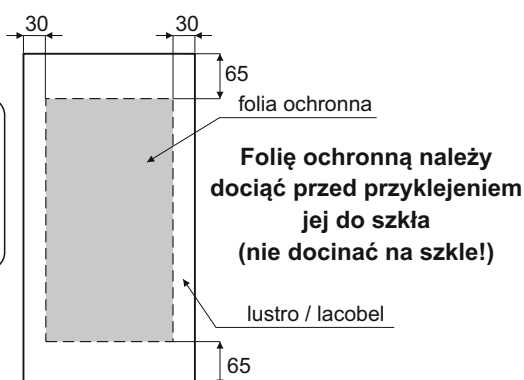




LINIA
Pax

SYSTEM

EDEN 4 – 2 skrzydła drzwi

SEVROLL

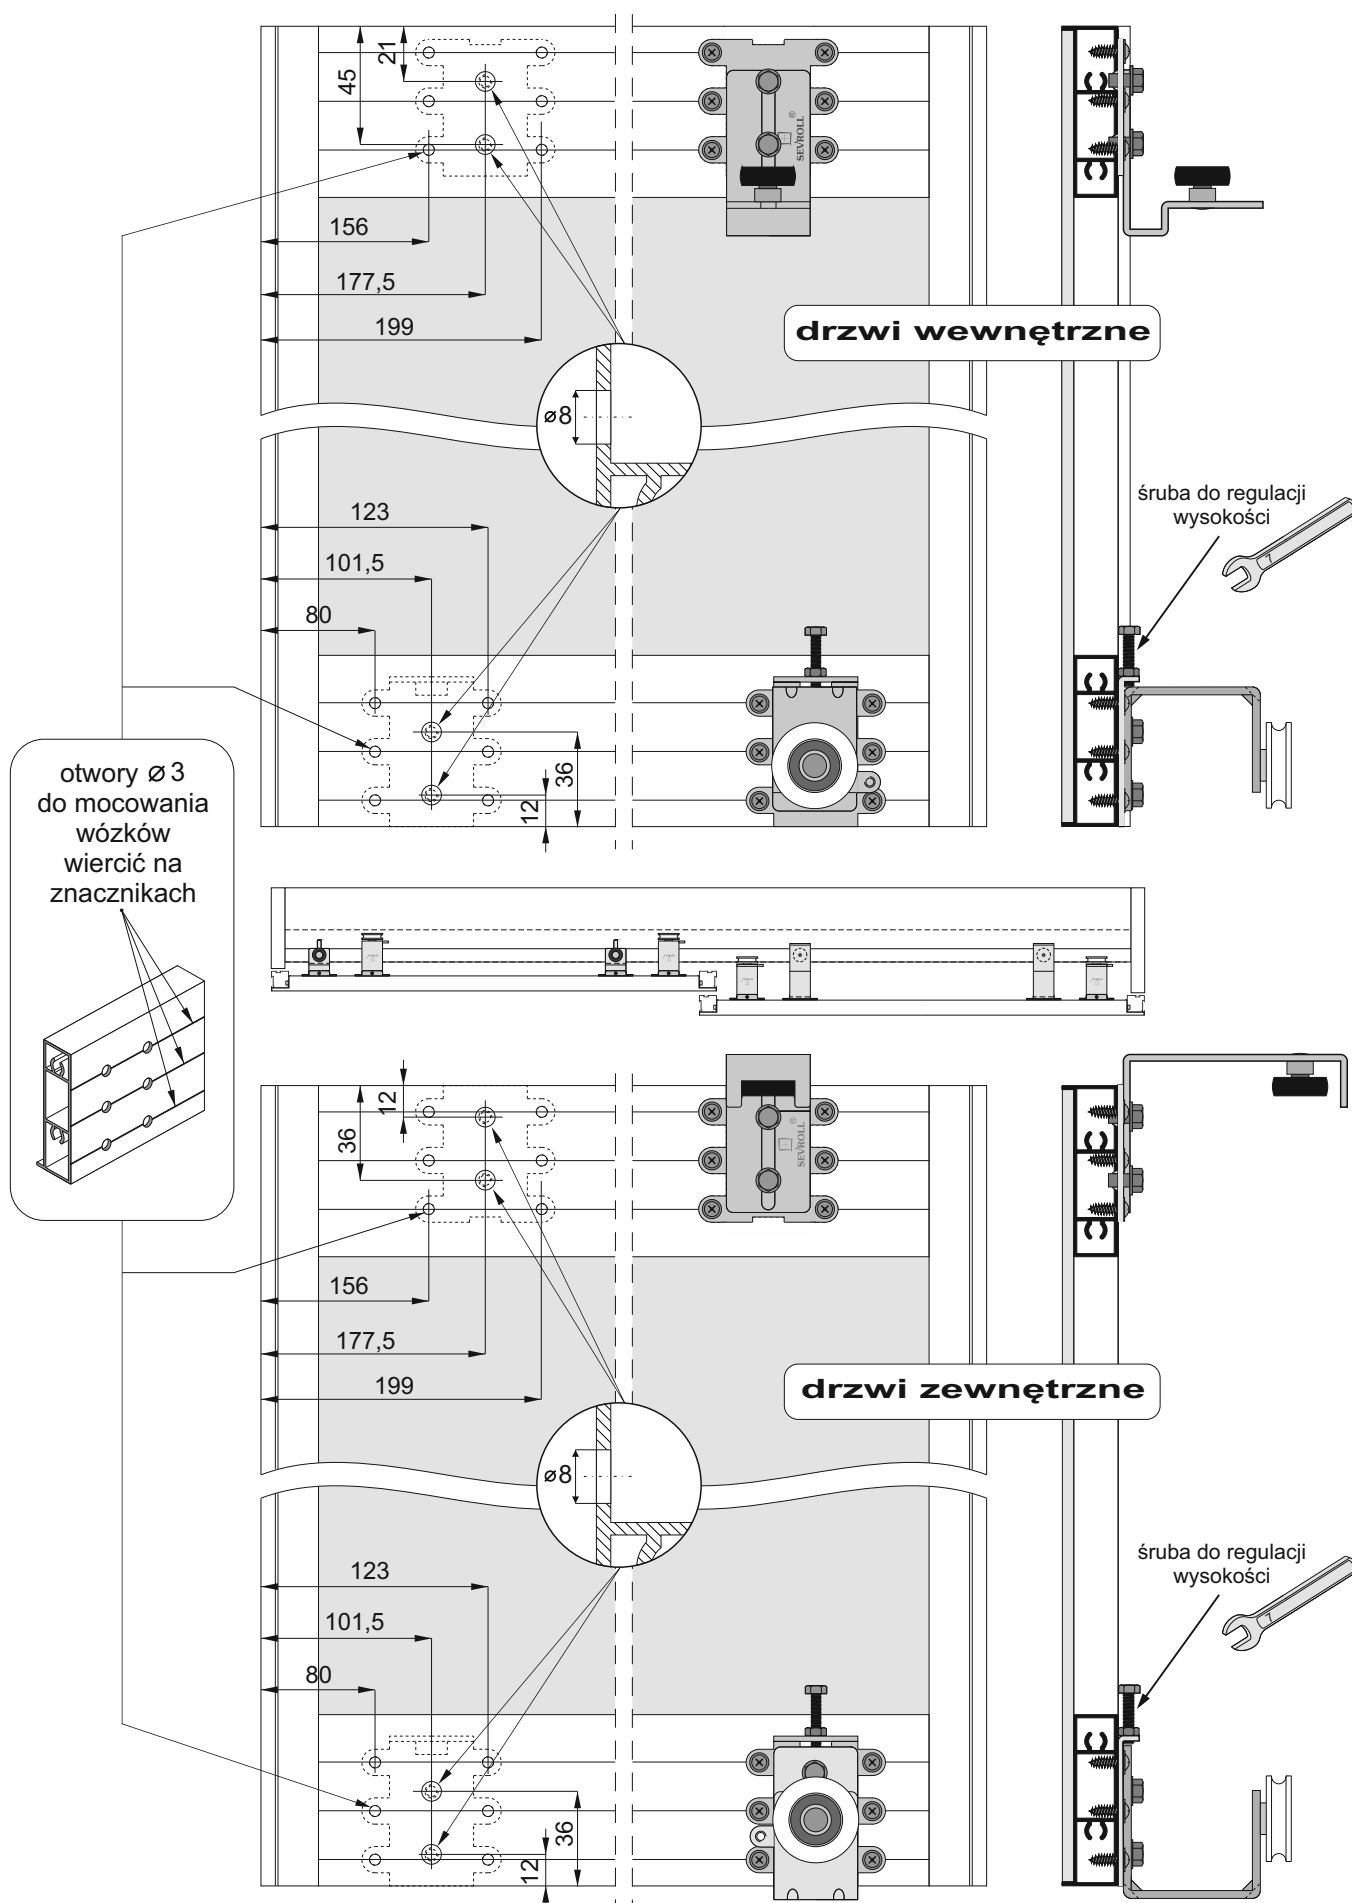






LINIA
Pax

SYSTEM

EDEN 4 – 2 skrzydła drzwi


SEVROLL

2 Montaż drzwi wewnętrznych

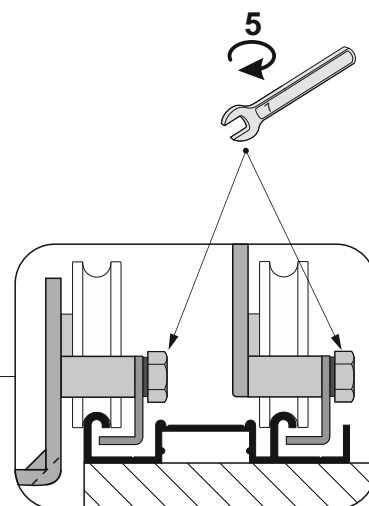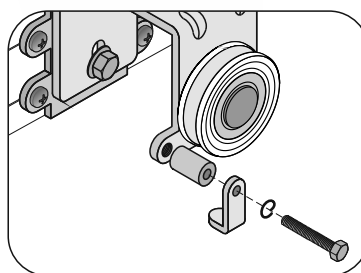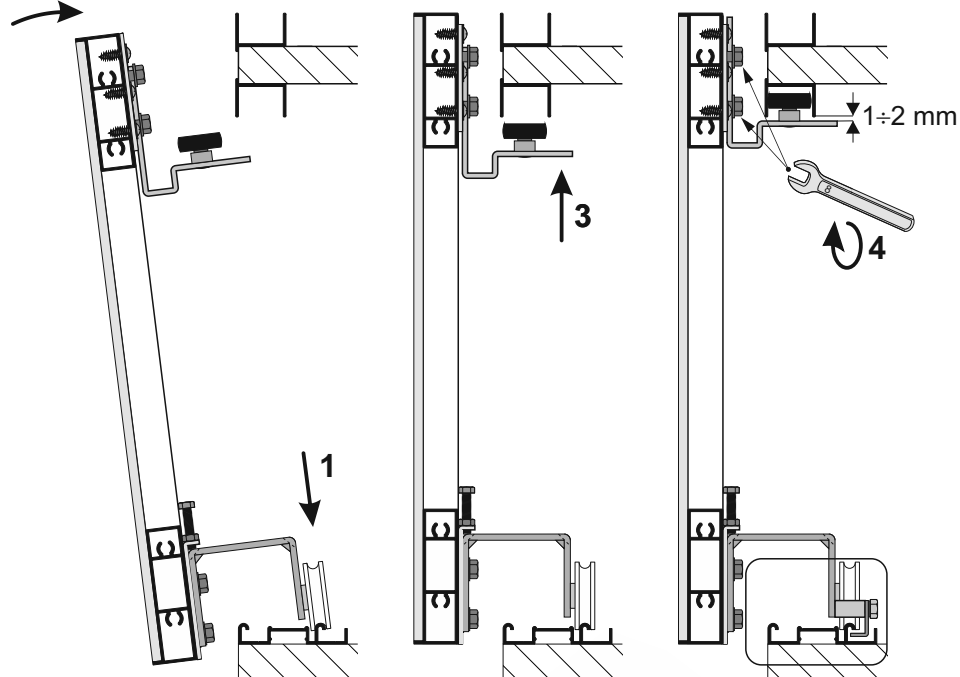

zaczep zabezpieczający
-przykręcić po
zamontowaniu
drzwi

2 Montaż drzwi zewnętrznych

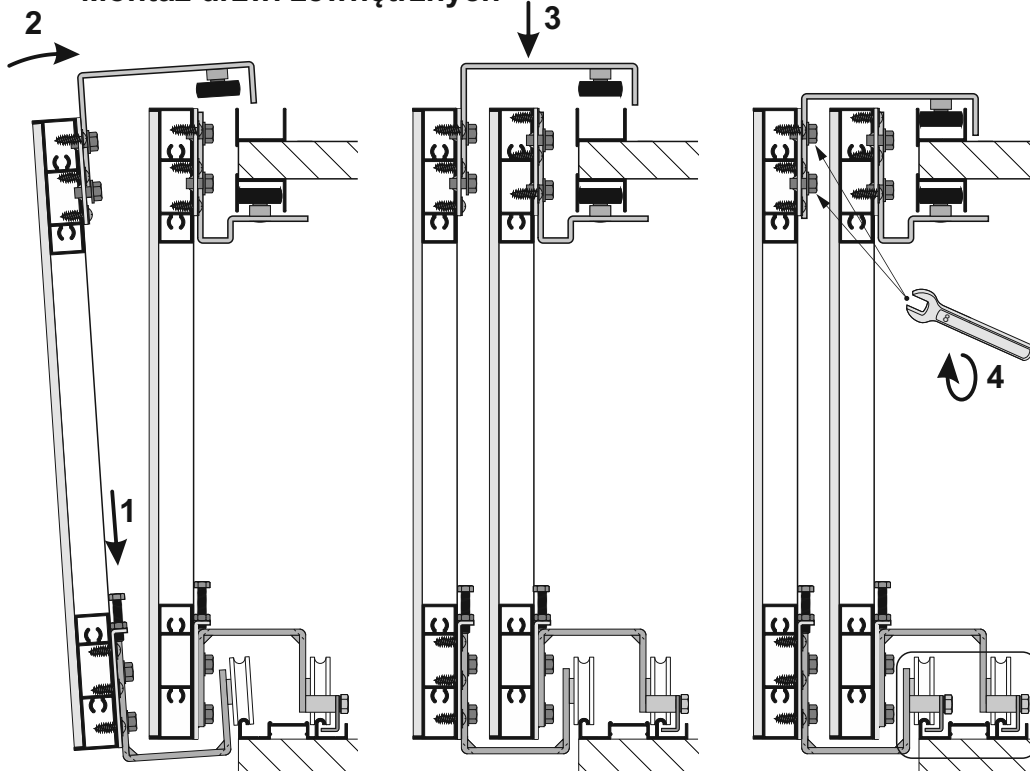



LINIA

Pax

SYSTEM

EDEN 4 – 2 skrzydła drzwi

SEVROLL

Montaż samodomykaczy

